



Boîtier d'interface pour l'intégration de caméras analogiques

Raccordement direct d'une caméra analogique au boîtier S15


- MxDigitizer
- Joint pour câbles capteur
- 2 rondelles Ø 4,3 mm
- 2 vis à bois en acier inoxydable 4 x 40 mm
- 2 chevilles S6

Informations complémentaires :
www.mobotix.com > Produits > Accessoires > Boîtiers d'interface

MX-OPT-DIGI-INT
32.781-002_FR_07/2017

MOBOTIX

Exemple de raccordement

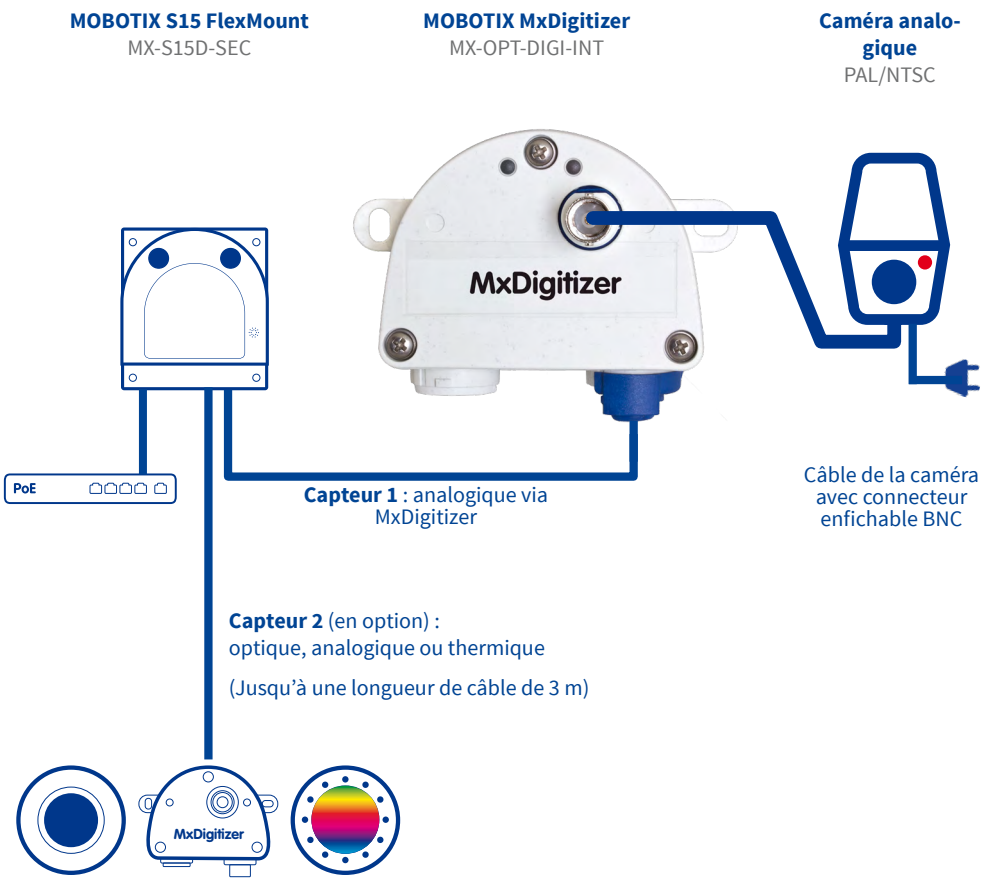

Notice de montage


1. Montage de la boîte

- Vissez MxDigitizer en position de montage en veillant à ce que les passages de câbles soient dirigés vers le bas.



2. Préparation du câble

- Retirez la bague d'étanchéité (une lèvre d'étanchéité) du câble capteur (à commander séparément, max. 3 m de longueur). Positionnez la bague d'étanchéité bleue (deux lèvres d'étanchéité) fournie sur le câble de manière que la plus petite ouverture montre vers les contacts de la fiche.

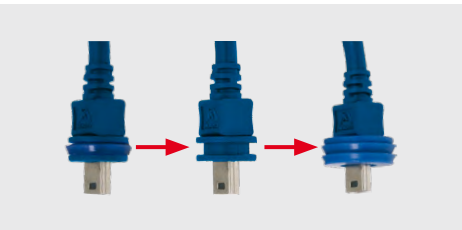

3. Raccordement du câble capteur du S15

- Tournez la fermeture à baïonnette bleue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et retirez-la. Enlevez le passe-fils bleu.



- Insérez le câble capteur avec bague d'étanchéité enfilée dans la prise femelle de MxDigitizer. Positionnez ensuite à nouveau latéralement la fermeture à baïonnette bleue et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point d'accrochage.



4. Raccordement du câble BNC de la caméra analogique

- Insérez le câble BNC de la caméra analogique dans le connecteur BNC de MxDigitizer et verrouillez.

MOBOTIX



1. Ouverture de l’interface utilisateur de la caméra MOBOTIX dans le navigateur

- Entrez l’adresse IP de la caméra reliée à MxDigitizer dans le navigateur (accès administrateur requis) :
`http://<Adresse IP de la caméra>`

2. Définition de MxDigitizer comme module capteur

- Ouvrez la configuration du capteur d’image. Pour cela, cliquez sur **Menu Admin > Configuration Matériel > Configuration du capteur d’image**.
- En fonction de la représentation de la caméra analogique comme capteur droit ou gauche, choisissez

pour le capteur correspondant la connexion externe (Cam1 ou Cam2) à laquelle MxDigitizer est raccordé.

- Pour le capteur préalablement défini, sélectionnez le type de capteur **MxDigitizer**.
- Cliquez sur **Définir** et **Fermer**.

3. Sauvegarde de la configuration de la caméra

- Dans l’affichage en direct de la caméra, cliquez sur **Menu Admin > Configuration > Sauvegarder**, sauvegardez la configuration de façon permanente et redémarrez la caméra.

Signalisation par DEL



Etat de fonctionnement

DEL		Description
	Off	Déconnecté
	Allumée en continu	Fonctionnement normal
	Clignotante	Communication non cryptée

MxDigitizer dispose d’une DEL dont le comportement peut être modifié de la même manière que sur le module capteur. Pour cela, cliquez sur **Menu Admin > Administration de la caméra > Configuration des DEL**.

Consignes de sécurité

- L’utilisation de ce produit dans des zones exposées à un risque d’explosion est interdite.
- L’installation de ce produit doit être effectuée conformément aux étapes de montage spécifiées ci-dessus.
- MOBOTIX MxDigitizer est conçu pour l’intégration de caméras analogiques. Le montage de MxDigitizer ne doit être effectué qu’en intérieur.
- Les installations et équipements électriques ne doivent être mis en place, modifiés et entretenus que par un électricien qualifié ou sous la direction et la régie d’un électricien en conformité avec les règles électrotechniques. Veillez à utiliser correctement les raccordements électriques.
- Assurez-vous que toutes les lois, réglementations et les conditions d’autorisation en vigueur, applicables à l’usage respectif, sont satisfaites.

Caractéristiques techniques

MxDigitizer	
Connexions	- Connecteur BNC pour le câble de la caméra analogique - Connecteur MX pour le câble capteur de la caméra S15
Puissance connectée	1 W
Normes vidéo prises en charge	Signaux SDTV analogiques selon les normes PAL B/G/H/I/D et NTSC M. Les signaux HD analogiques ne sont pas pris en charge.
Conditions d’exploitation	Uniquement pour un usage à l’intérieur, 0 à +40 °C
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	63 x 87 x 47 mm
Matériaux	Boîtier : PBT GF30
Poids	env. 75 g

Gabarit de perçage

Gabarits de perçage pour d’autres composants MOBOTIX :
www.mobotix.com > Support > Manuels

