



Multifunctioneel. De compacte PoE-injector.


De MOBOTIX power-adapterset ...

- Voor een directe pc-aansluiting zonder switch dankzij crossover-functie
- Voor aansluiting op het stroomnet via stekkervoeding
- Voor gebruik met stroombronnen van 12 tot 42 volt
- Voor alle PoE-gevoede (MOBOTIX) netwerkcamera's en Mx2wire
- Voor alle standaard-PoE-toestellen conform IEEE 802.3af (bijv. VoiP-phones, netbooks, routers etc.)!
- Voor wereldwijd gebruik door verwisselbare netstekker-adapter
- Voor een tot 100 meter lange Ethernetkabel naar het eindtoestel

... al voor 98 €*

Een MOBOTIX-kwaliteitsproduct made in Germany

Met de MOBOTIX-netstroomadapterset (NPA-PoE-set) maakt u gebruik van een hoogwaardige, robuuste, ultracompacte en vooral multifunctionele PoE-injector met drie aansluitbussen (voor netwerk, camera/PoE-device, pc) en universele voedingseenheid met adapterstekker.

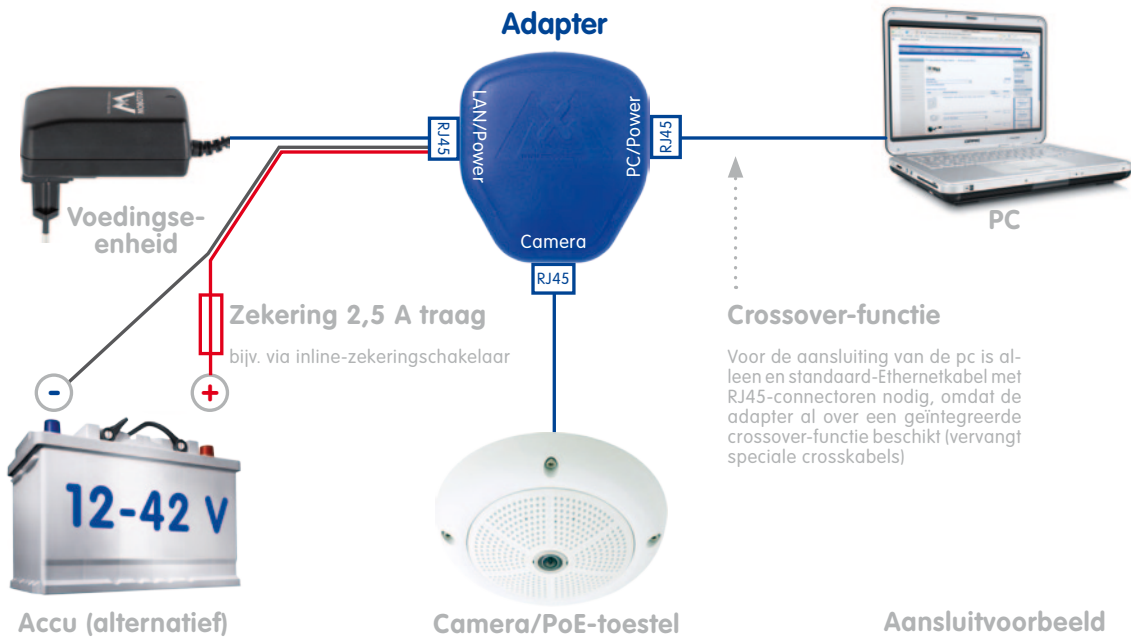

Technische specificatie Voedingseenheid

Connectoren	1x RJ45 (naar de adapter), 1x net (tot max. 4 wisselstekkers)
Nominale gegevens ingang	100 V tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz/400 mA
Nominale gegevens uitgang	24 V DC/750 mA
Omgevingstemp.	0 tot +40 °C

Afmetingen	LxBxH: 8,5 x 5,2 x 3,9 cm (zonder wisselstekker)
Gewicht	circa 165 g (incl. 1 wisselstekker)
Bijzonderheden	Wereldwijd bruikbaar door breed bereik ingangsspanning en verwisselen van de netstekker zonder gereedschap
Certificaten	VDE 60950, AS/NZS60950, CSA60950, PSE-JQA 60950

Technische specificatie Adapter

Connectoren	3x RJ45 (LAN/power, pc/power, camera)
Nominale gegevens ingang	12 V tot 42 V DC
Nominale gegevens uitgang	48 V DC; PoE conform IEEE 802.3af: PoE-klasse 1 tot 3 (max. 12,95 W) vanaf 16 V ingangsspanning, PoE-klasse 1 en 2 (max. 6,49 W) bij 12 V tot 16 V ingangsspanning
Uitschakeling	onder 10 V ingangsspanning
Omgevingstemp.	-30 tot +60 °C

Afmetingen	LxBxH: 6 x 5,5 x 2,7 cm
Gewicht	circa 40 g
Bijzonderheden	Bijzonderheden geïntegreerde crossover-functie voor directe aansluiting op pc; aansluiting op voedingseenheid of accu vanaf 12 V; status-LED met 4 toestanden (groen/oranje/rood/uit)
Certificaten	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, AS/NZS3548)

NPA-PoE-set - leveringsomvang en onderdelen

NPA-PoE-set - leveringsomvang en onderdelen					Toebehoren
NPA-PoE-set MX-NPA-PoE plus stekker 	Stekker EU MX-NPA-PoE-EU MX-NPA-PoE-INT 	Stekker UK MX-NPA-PoE-INT 	Stekker US MX-NPA-PoE-INT 	Stekker AUS MX-NPA-PoE-INT 	Aansluitkabel naar accu MX-CBL-NPA-BAT-2 <ul style="list-style-type: none"> Lengte 2 m 1x connector RJ45 1x connector +/-

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden