

Guida

MOBOTIX ActivitySensor AI App

© 2022 MOBOTIX AG



Sommario

Sommario	2
Prima di iniziare	3
Supporto	4
Note sulla sicurezza	4
Note legali	5
Informazioni su MOBOTIX ActivitySensor AI App	6
Interfaccia Smart Data a MxManagementCenter	6
Specifiche tecniche	8
Licenze per applicazioni certificate	10
Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter	10
Gestione delle licenze in MxManagementCenter	15
Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata	17
Configurazione dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App	19
Impostazioni generali	20
Impostazioni area di rilevamento	23
Impostazioni del riconoscimento di oggetti	24
Impostazioni di visualizzazione	26
MxMessageSystem	27
Che cos'è MxMessageSystem?	27
Informazioni sugli MxMessage	27
MxMessageSystem: elaborazione dell'evento dell'applicazione generato automaticamente	28
Controllo degli eventi dell'applicazione generati automaticamente	28
Gestione delle azioni - Configurazione di un gruppo di azioni	30
Impostazioni delle azioni - Configurazione delle registrazioni della telecamera	34
MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni	36
Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem	36
Creazione di un evento messaggio personalizzato	37
Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App	39

Prima di iniziare

Supporto	4
Note sulla sicurezza	4
Note legali	5

Supporto

Per assistenza tecnica, contattare il rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di fornire assistenza, contatterà a sua volta il canale di supporto per fornire una risposta il prima possibile.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti software. Visitare:

www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Assistenza](#)



Note sulla sicurezza

- Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti a pericoli di esplosione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
- Proteggere il prodotto dall'ingresso di umidità o acqua nell'alloggiamento.
- Installare questo prodotto come descritto nel presente documento. Un'installazione non corretta può danneggiare il prodotto!
- Questa apparecchiatura non è adatta per l'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
- Se si utilizza un adattatore di Classe I, il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa con un collegamento a massa adeguato.
- Per garantire la conformità ai requisiti della norma EN 50130-4 in materia di alimentazione dei sistemi di allarme per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione del prodotto.
- Questa apparecchiatura deve essere collegata solo a reti PoE senza routing ad altre reti.

AVISSO! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#) per assicurarsi le prestazioni ottimali delle funzioni della videocamera.

Note legali

Aspetti legali della registrazione video e audio

Quando si utilizzano prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio audio e video. In base alle leggi nazionali e alla posizione di installazione delle video-camere, la registrazione dei dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti di prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative applicabili e a rispettare tali leggi. MOBOTIX AG non è responsabile per qualsiasi uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti MOBOTIX AG sono certificati in conformità alle normative vigenti nella CE e in altri paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com in **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Certificati & Dichiarazioni di conformità**.

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alle limitazioni imposte dall'Unione Europea relativamente all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS 2011/65/CE) nella misura in cui sono soggetti a queste normative (per la Dichiarazione RoHS di MOBOTIX, vedere www.mobotix.com, **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Opuscoli e Istruzioni > Certificati**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX al termine della relativa vita utile in modo conforme a tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). I prodotti MOBOTIX non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (i manuali del prodotto forniscono istruzioni specifiche se il prodotto contiene una batteria).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata conformità ai manuali o alle norme e alle normative applicabili. Vengono applicati i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione corrente dei **Termini e condizioni generali** dal nostro sito Web www.mobotix.com facendo clic sul collegamento corrispondente nella parte inferiore di ogni pagina.

Informazioni su MOBOTIX ActivitySensor AI App

Analisi delle attività intelligente

Gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale dell'app rilevano e classificano il movimento e gli oggetti definiti dall'utente in un massimo di 20 aree di rilevamento. Ideale per: Utenze, Sanità, Energia e Miniere; Industria e Produzione, Governo, Traffico e Trasporti, Commercio al dettaglio, Sanità, Istruzione e Scienza

- Rilevamento del movimento di oggetti definiti dall'utente, quali persone e/o veicoli
- Rilevamento e classificazione di oggetti in base all'intelligenza artificiale
- Rilevamento e specifica degli eventi MOBOTIX di direzione del movimento tramite MxMessageSystem
- Ricerca di eventi consolidata tramite MxManagementCenter Smart Data Interface
- Definizione di un massimo di 20 aree di rilevamento all'interno del campo visivo della videocamera

ATTENZIONE! Questa applicazione non supporta i sensori Thermal.

Interfaccia Smart Data a MxManagementCenter

Questa applicazione è dotata di un'interfaccia Smart Data a MxManagementCenter.

Con il sistema MOBOTIX Smart Data, i dati di transazione possono essere collegati alle registrazioni video effettuate al momento delle transazioni. Le fonti di Smart Data possono essere ad esempio MOBOTIX Applicazioni certificate (non è richiesta alcuna licenza) o fonti Smart Data generali (è richiesta la licenza), come sistemi di punti vendita o sistemi di riconoscimento delle targhe.

Il sistema Smart Data in MxManagementCenter consente di individuare e rivedere rapidamente qualsiasi attività sospetta. La barra e la visualizzazione Smart Data sono disponibili per la ricerca e l'analisi delle transazioni. La barra Smart Data offre una panoramica diretta delle transazioni più recenti (dalle ultime 24 ore) e, per questo motivo, è comoda da usare per revisioni e ricerche.

AVVISO! Per informazioni sull'utilizzo del sistema Smart Data, consultare la guida online corrispondente del software della telecamera e MxManagementCenter.

Playback - Eisdiele

Search

Eiscafé

Tisch #8 geschloss...
Bon #465
Bediener #2 / 30
2x Cola 0,5 8,00 €
Limonade 0,5 4,00 €
Tafelwasser ... 3,00 €
Spezi 0,5 4,00 €
Bar 19,00 €
Gesamtbetrag 19,00 €
Rechnung #392
Bediener #2 / 30
Tisch #39 geoeffnet
2x Zwiebels... 11,00 €
2x Tomatens... 11,00 €
Cola 0,5 4,00 €
Limonade 0,5 4,00 €
Tafelwasser ... 3,00 €
Tisch #39 geschlos...
Bon #467
Bediener #2 / 30
Tisch #39 geoeffnet
Bar 50,00 €
Rueckgeld 17,00 €
Gesamt... Heute 13:28:55 €
Rechnung #393
Bediener #2
Tisch #8 geoeffnet
Bar 13,60 €
Gesamtbetrag 13,60 €
Rechnung #394
Bediener #2

Heute 14:01:23 Eisdiele 6:40 min

Do. 05.10.17 13:28:54

05.10.17 13:28:54

Fig. 1: : Barra Smart Data in MxManagementCenter (esempio: sistema di punti vendita)

Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	MOBOTIX ActivitySensor AI App
Codice ordine	-/-
Telecamere MOBOTIX supportate	M73, S74, D71
Firmware minimo della telecamera	v7.3.1.x
Compatibilità MxManagementCenter	■ min. MxMC v2.5 ■ Configurazione: Necessaria licenza di configurazione Advanced ■ Ricerca eventi: Licenza Interfaccia Smart Data inclusa

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	■ Rilevamento del movimento di oggetti definiti dall'utente, quali persone e/o veicoli ■ Rilevamento e classificazione di oggetti in base all'intelligenza artificiale ■ Rilevamento e specifica degli eventi MOBOTIX di direzione del movimento tramite MxMessageSystem ■ Ricerca di eventi consolidata tramite MxManagementCenter Smart Data Interface ■ Definizione di un massimo di 20 aree di rilevamento all'interno del campo visivo della videocamera
Numero massimo di aree di riconoscimento	20
Oggetti riconosciuti	Persone, auto, camion, autobus, moto, bici
Tipologie di sensori immagine supportati	Giorno, Notte, Giorno/Notte
Uso sensore Dual / Multi	No (vedere i requisiti hardware di seguito)
Supporto MxMessageSystem	Sì

Eventi MOBOTIX	Sì
Eventi ONVIF	Sì (evento messaggio generico)

Requisiti hardware/scena

Connettore sensore telecamera	Connettore 1
AVISSO! È possibile utilizzare un solo sensore immagine	

Riconoscimento di oggetti come base per l'IA del sensore attività MOBOTIX

Posizione di installazione consigliata (videocamera)	montaggio a parete
--	--------------------

Altezza di installazione consigliata (videocamera) 2 m - 5 m

Angolo di visuale consigliato sull'oggetto	0° - 30° (prospettiva montaggio a soffitto)
--	---

Dimensioni minime oggetto 1/20 mm di altezza dell'immagine (15 px con risoluzione CIF)

Specifiche tecniche dell'applicazione

Applicazione sincrona/asincrona	asincrona
---------------------------------	-----------

Frame rate elaborati	Tipo 5 fps
----------------------	------------

Precisione media di rilevamento	Persone: >90%; veicoli: >85%
---------------------------------	------------------------------

Licenze per applicazioni certificate

Per l'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App sono disponibili le seguenti licenze:

- **Licenza di prova di 30 giorni** preinstallata
- **licenza commerciale permanente**

Il periodo di utilizzo inizia con l'attivazione dell'interfaccia app (vedere)

AVISSO! Per acquistare o rinnovare una licenza, contattare il proprio partner MOBOTIX.

AVISSO! Le applicazioni vengono generalmente preinstallate con il firmware. Capita raramente che debbano essere scaricate dal sito Web e installate. In tal caso, vedere www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Marketing & Documentazione** e scaricare e installare l'applicazione.

Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter

Dopo un periodo di prova, le licenze commerciali devono essere attivate per l'uso con una chiave di licenza valida.

Attivazione online

Dopo aver ricevuto gli ID di attivazione, attivarli in MxMC come segue:

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Selezione)**.

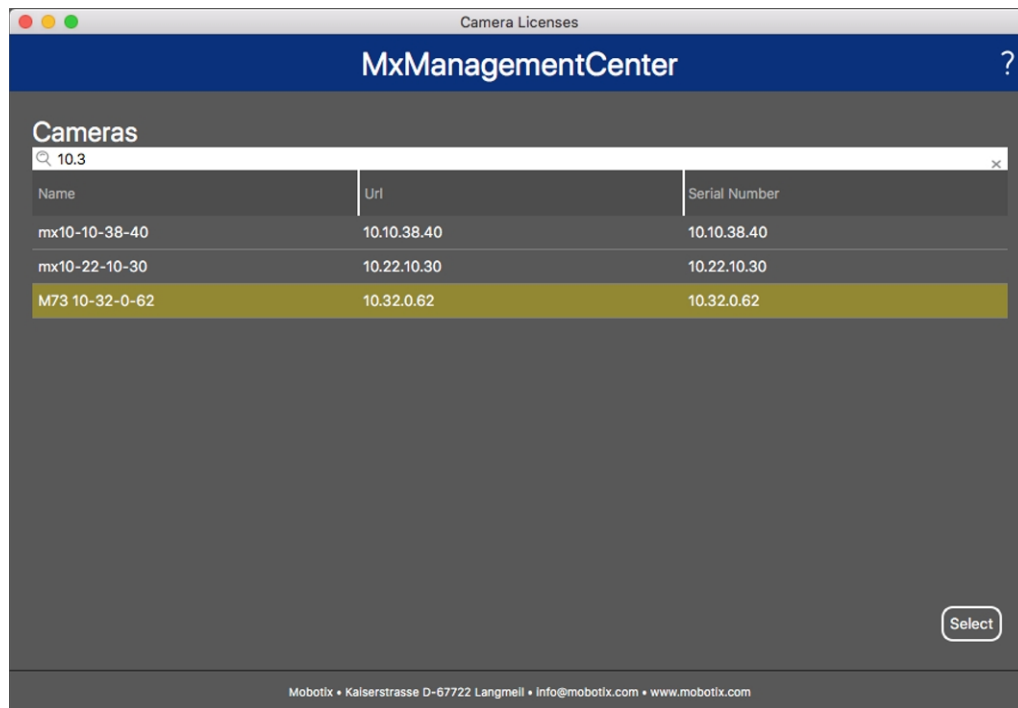


Fig. 2: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

AVVISO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

1. È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza)**.



Fig. 3: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVVISO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

2. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
3. Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su . Nella nuova riga, inserire l'ID di attivazione appropriato e il numero di licenze desiderate.

4. Per rimuovere una riga, fare clic su .
5. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Activate License Online Attiva licenza online**). Durante l'attivazione, **MxMC** si collega al server delle licenze. Ciò richiede una connessione a Internet.

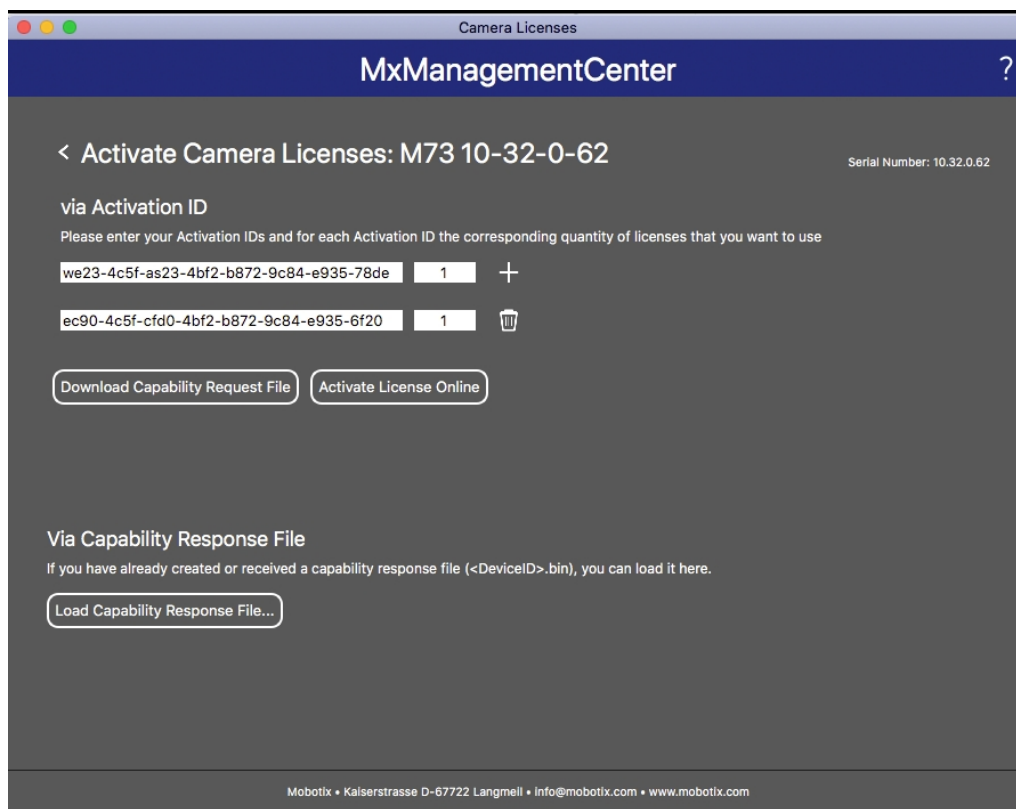


Fig. 4: Aggiunta di licenze

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Attivazione non riuscita (connessione a Internet mancante)

Qualora non sia possibile raggiungere il server delle licenze, ad esempio a causa della mancanza di una connessione a Internet, è possibile attivare le applicazioni anche offline (vedere [Attivazione offline](#), p. 12).

Attivazione offline

Per l'attivazione offline, il partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze può generare una risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze per attivare le relative licenze.

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Seleziona)**.

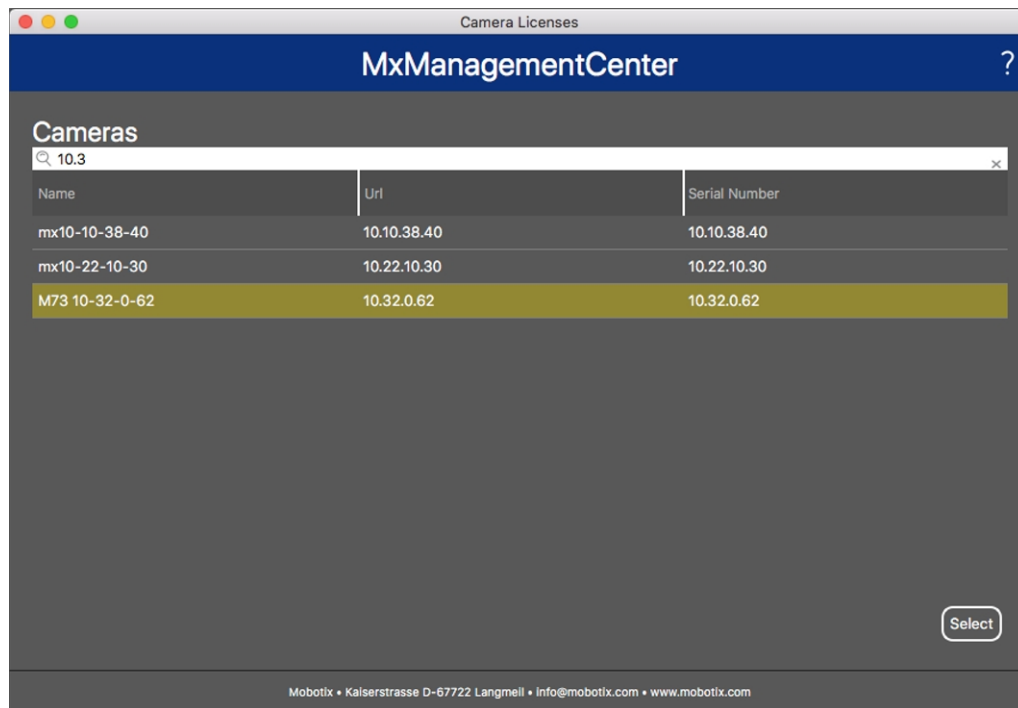


Fig. 5: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

- È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza)**.



Fig. 6: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

Licenze per applicazioni certificate

Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter

4. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
5. Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su [+](#). Nella nuova riga, inserire l'**ID di attivazione** appropriato e il numero di licenze desiderate.
6. Se necessario, fare clic su [-](#) per rimuovere una riga.
7. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Download Capability Request File (.lic) (Scarica file richiesta capacità (.lic))** e inviare il file scaricato al proprio partner/installatore.

AVISSO! Questo file consente al partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze di generare un file di risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze.

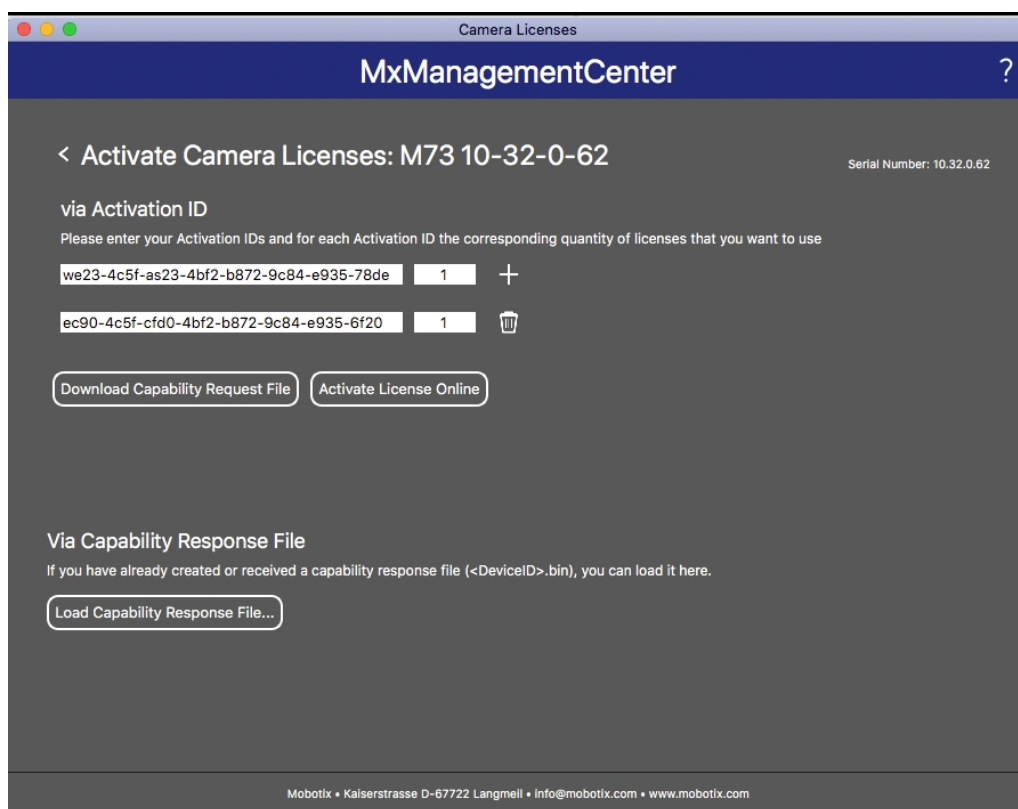


Fig. 7: Aggiunta di licenze

8. Fare clic su Load Capability Response File (Carica file risposta capacità) e seguire le istruzioni.

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

In MxManagementCenter è possibile gestire comodamente tutte le licenze che sono state attivate per una telecamera.

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Seleziona)**.

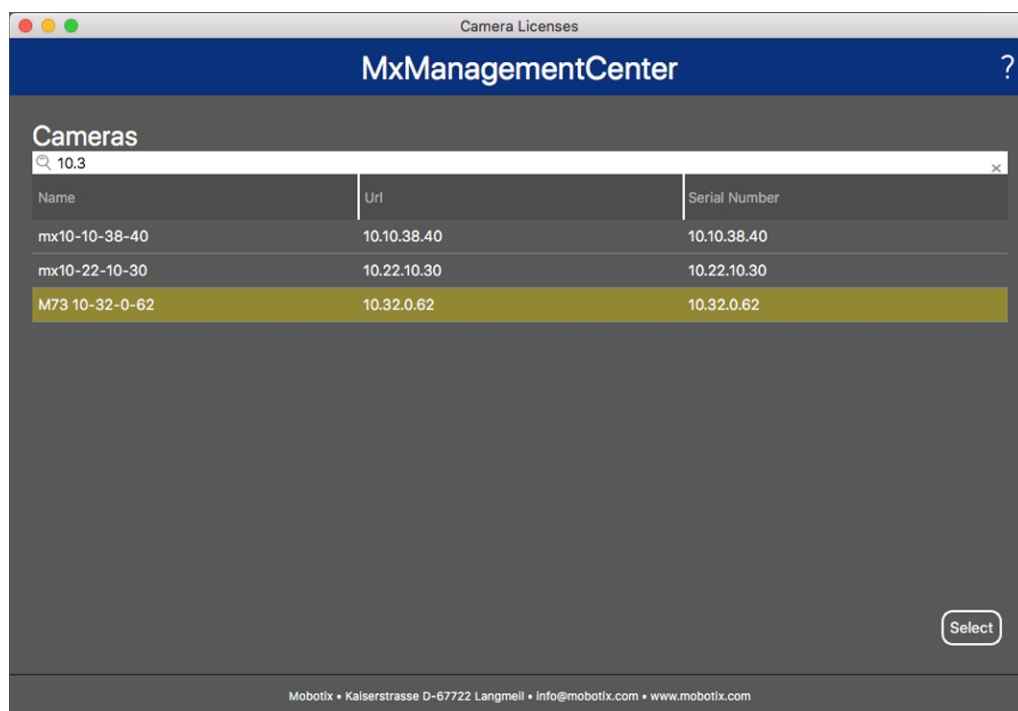


Fig. 8: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera.

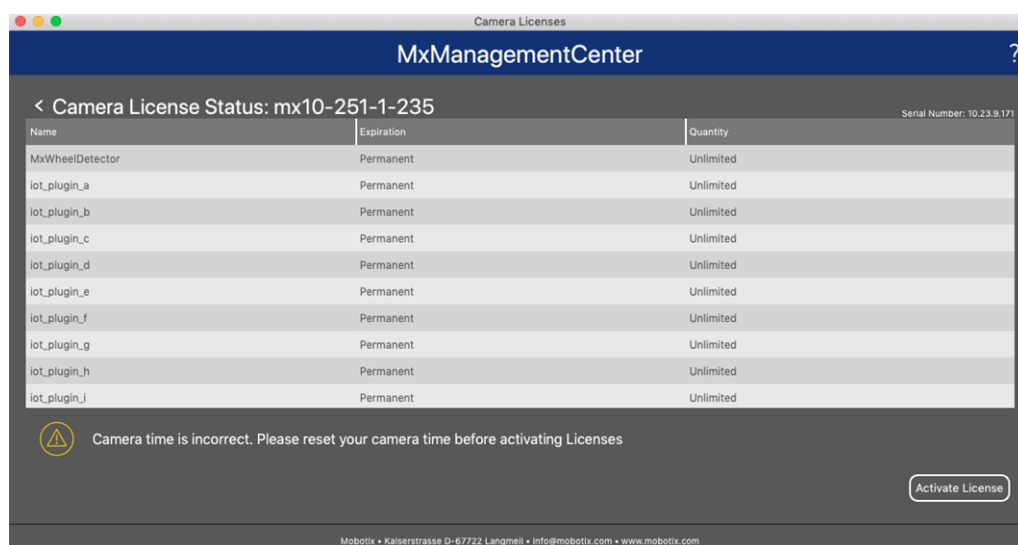


Fig. 9: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

Colonna	Spiegazione
Nome	Nome dell'applicazione ottenuta in licenza
Scadenza	Durata temporale della licenza
Quantità	Numero di licenze acquistate per un prodotto.
Numero di serie	Numero di identificazione univoco stabilito da MxMC per il dispositivo utilizzato. Se durante il periodo di licenza si verificano dei problemi, tenere a portata di mano l'ID del dispositivo.

Sincronizzazione delle licenze con il server

All'avvio del programma, non viene effettuato alcun confronto automatico delle licenze tra il computer e il server delle licenze. Pertanto fare clic su **Update (Aggiorna)** per ricaricare le licenze dal server.

Aggiornamento delle licenze

Per aggiornare le licenze temporanee, fare clic su **Activate Licenses (Attiva licenze)**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo per l'aggiornamento/attivazione delle licenze.

AVISSO! Per sincronizzare e aggiornare le licenze, è necessario disporre dei diritti di amministratore.

Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata

ATTENZIONE! L'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App non considera le aree oscure definite per l'immagine live. Pertanto, durante la configurazione dell'applicazione e l'analisi dell'immagine da parte dell'applicazione, non vi è alcuna pixelizzazione nelle aree oscure.

AVVISO! L'utente deve avere accesso al menu di configurazione ([http\(s\)://<Camera IP address>/control](http(s)://<Camera IP address>/control)). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Certified App Settings (Menu Setup / Impostazioni applicazioni certificate)** ([http\(s\)://<Camera IP address>/control/app_config](http(s)://<Camera IP address>/control/app_config)).

MOBOTIX

D71 mx10-32-75-149 Certified App Settings

General Settings

Arming ☒ Active Activate app service.

Note: It is not recommended to activate more than 2 apps.

Resource monitor ☐ Active Display camera actual load in live image.

Note: High performance impact. Use for testing purposes only.

Custom font ☐ Active Use custom font for the text displays in live image. To select or upload a custom font please go to [Manage Font File](#).

App Settings

Application	License	Version	Data	Actions
Mobotix ActivitySensor Settings	No license required.	MxActivity Sensor 1.0.0	Data (0)	Delete application
Mobotix Analytics Settings	No license required.	MxAnalytics App 2.1.1	Data (1.6G)	Delete application
Object Recognition Settings	No license required.	Object Recognition 1.1.0	Data (0)	Delete application
Visage Technologies Face Recognition	Trial available.	Please update the license. 1.2.2	Data	Delete application
Vaxtor LPR	Trial available.	Please update the license. 1.4.4	Data	Delete

Set factory **Restore** **Close**

Fig. 10: Attivazione delle applicazione certificate

Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

2. In **Impostazioni generali**, selezionare **Attivazione**① del servizio dell'app.
3. In **Impostazioni app** selezionare l'opzione **Attivo** ② e fare clic su **Imposta**③ .
4. Fare clic sul nome dell'applicazione da configurare per aprire l'interfaccia utente delle applicazioni.
5. Per la configurazione dell'applicazione, vedere [Configurazione dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App](#), p. 19.

Configurazione dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App

AVISSO! L'utente deve avere accesso al menu di configurazione ([http\(s\)://<Camera IP address>/control](http(s)://<Camera IP address>/control)). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Certified App Settings (Menu Setup / Impostazioni applicazioni certificate)** ([http\(s\)://<Camera IP address>/control/app_config](http(s)://<Camera IP address>/control/app_config)).
2. Fare clic sul nome dell'applicazione **MOBOTIX ActivitySensor AI App**.

Verrà visualizzata la finestra di configurazione dell'applicazione con le opzioni riportate di seguito.

Impostazioni generali

Considerare le seguenti configurazioni:


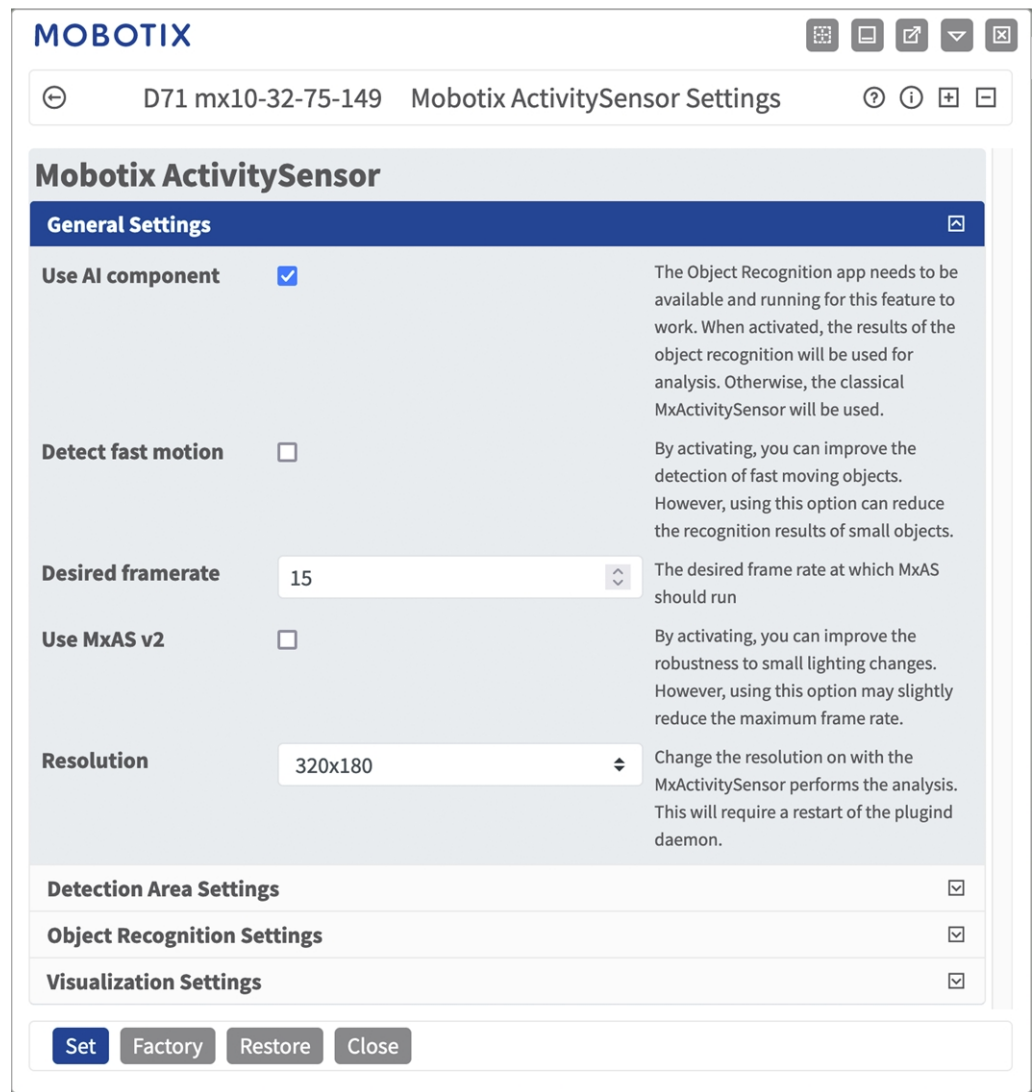


Fig. 11: Impostazioni generali

Utilizza componente IA: selezionare se l'analisi video basata sull'intelligenza artificiale deve essere utilizzata per riconoscere e classificare persone, veicoli (auto, camion, autobus, moto, bici, imbarcazione, aereo, treno) e animali: Uccello, gatto, cane, cavallo, pecora, mucca, Elefante, orso, zebra, giraffa

AVISSO! Il componente IA richiede che l'applicazione di riconoscimento di oggetti venga eseguita correttamente. A tale scopo:

Nell'interfaccia Web della videocamera, aprire **Menu amministrazione/Configurazione hardware/Modalità videocamera**

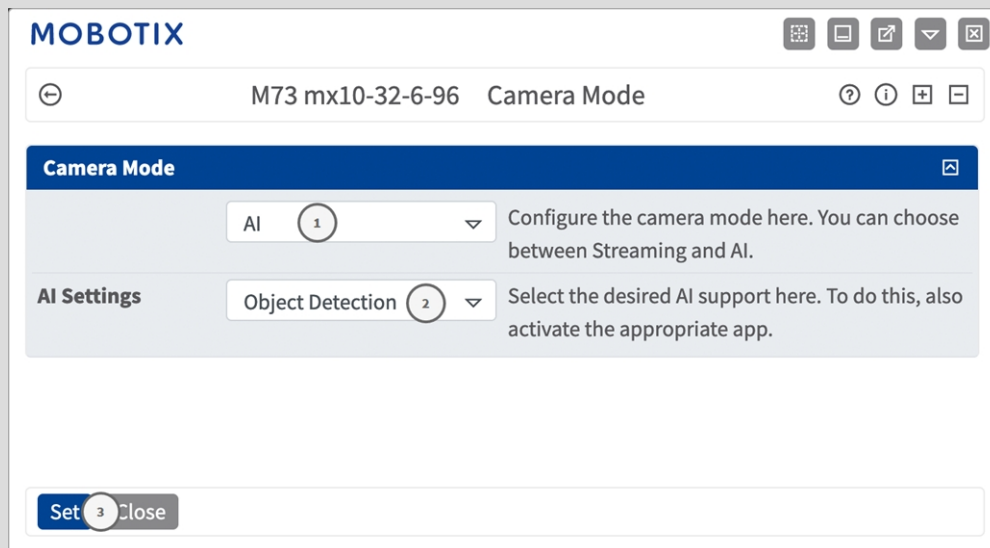

Impostare la Modalità videocamera su "**IA**" ① .

Impostare le Impostazioni IA su "**Rilevamento oggetti**" ② .

Fare clic su **Imposta**.

Riavviare la videocamera.

Menu Configurazione/Impostazioni app certificate attivare "**Impostazioni riconoscimento oggetti**".

Fare clic su **Imposta**.

AVISSO! Per ulteriori informazioni sull'applicazione di riconoscimento di oggetti MOBOTIX, vedere le linee guida per le applicazioni: www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Marketing & Documentazione** > **Manuali**.

Rileva movimento rapido: selezionare per migliorare il rilevamento di oggetti in rapido movimento.

AVISSO! L'utilizzo di questa opzione può ridurre i risultati del riconoscimento di oggetti di piccole dimensioni.

Frequenza frame rate: consente di definire il frame rate del flusso video da analizzare tramite il sensore di attività Mx.


Utilizza MxAS v2: selezionare per migliorare la robustezza in presenza di piccoli cambiamenti di illuminazione.

AVISSO! L'uso di questa opzione può ridurre leggermente il frame rate massimo.

Risoluzione: selezionare la risoluzione del flusso video da analizzare con il sensore di attività Mx.

Impostazioni area di rilevamento

Considerare le seguenti configurazioni:

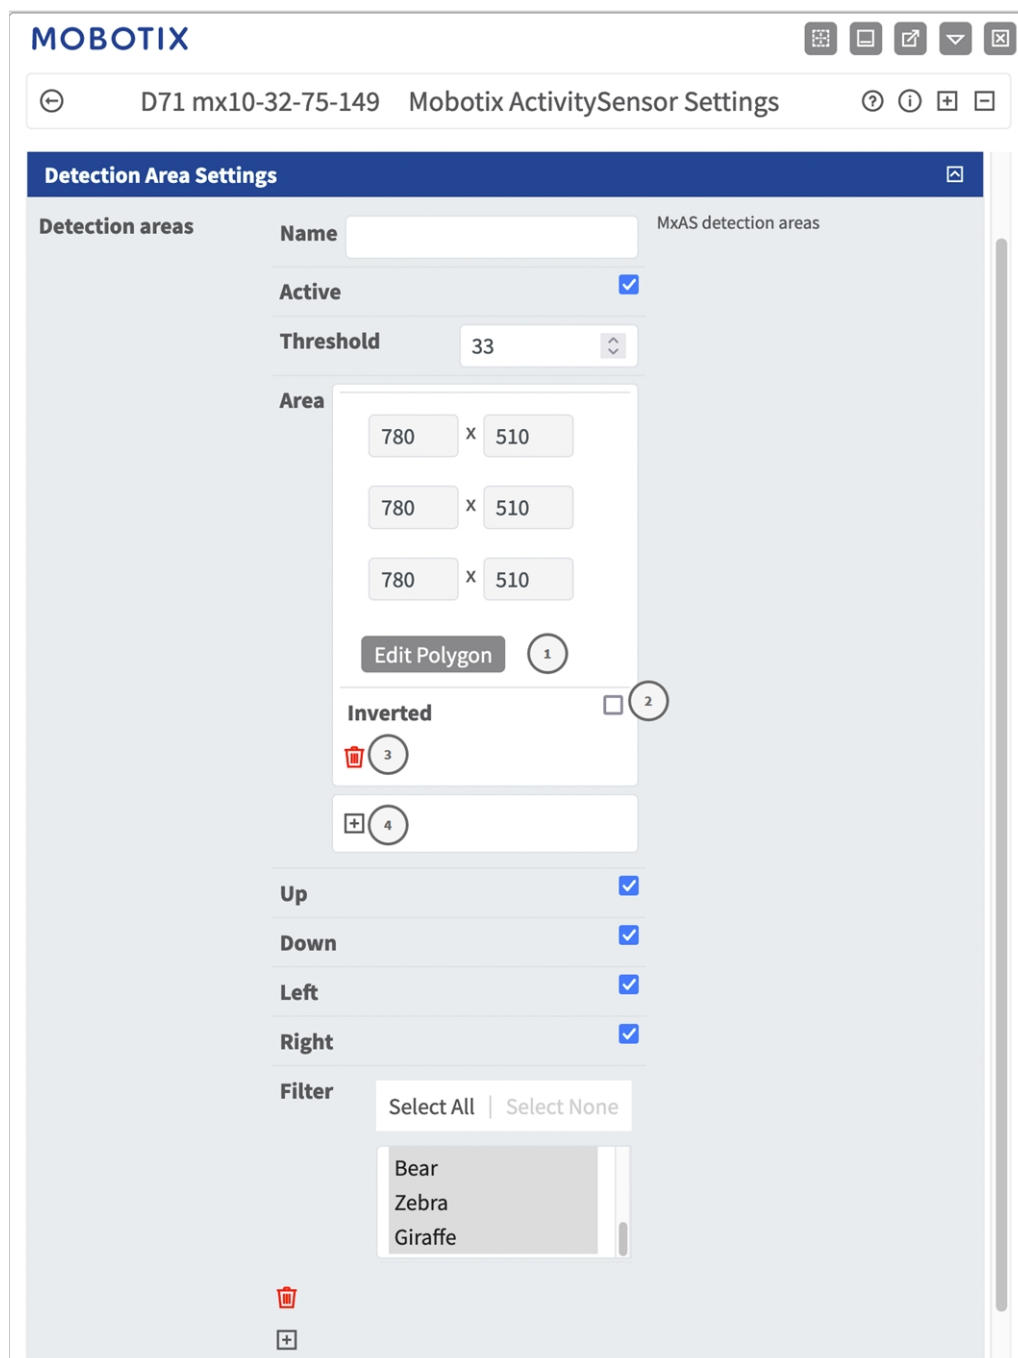

The screenshot shows the 'Detection Area Settings' window in the MOBOTIX ActivitySensor AI App. The window title is 'D71 mx10-32-75-149 Mobotix ActivitySensor Settings'. The 'Detection Area Settings' section is active, showing a list of 'MxAS detection areas'. The first area is configured with the following settings:

- Name:** (empty text field)
- Active:** ☒
- Threshold:** 33
- Area:** A list of three identical entries, each showing '780 x 510'.
- Edit Polygon:** (button with a circled '1')
- Inverted:** ☐ (with a circled '2')
- Filter:** A dropdown menu showing 'Select All' and 'Select None'.
- Animals:** A list of animals: Bear, Zebra, Giraffe.

At the bottom of the window, there are icons for deleting a detection area (trash can) and adding a new one (+).

Fig. 12: Impostazioni area di rilevamento

Avanzate: selezionare per una selezione dei colori più dettagliata.

Aree di rilevamento: Sono disponibili le seguenti modalità:

Nome: fornire un nome significativo per l'area di rilevamento.

Attivo: selezionare per attivare le aree di rilevamento configurate.

Valore soglia: sensibilità dell'algoritmo di rilevamento attività.

Disegno di un'area di rilevamento:

1. fare clic su **Modifica poligono** ① per passare all'immagine live.
2. Nell'immagine live, è sufficiente fare clic e trascinare un'area di riconoscimento rettangolare.
3. Trascinare i punti d'angolo per perfezionare l'area di riconoscimento.
4. Nell'angolo in alto a destra della vista live, fare clic su **Invia** per adottare le coordinate del rettangolo.
5. Se lo si desidera, fare clic sull'icona **Inverti** ② per invertire l'area di rilevamento.
6. Se lo si desidera, fare clic sull'icona del **cestino** ③ per eliminare l'area di rilevamento.
7. Se si desidera, fare clic sull'icona **più** ④ per definire un'altra area di rilevamento.

Direzione: selezionare le direzioni in cui gli oggetti rilevati devono spostarsi per attivare un allarme:

Su

Giù

Sinistra

Destra

Filtro: selezionare gli oggetti che attivano un allarme quando vengono rilevati.

Impostazioni del riconoscimento di oggetti

Qui è possibile calibrare l'algoritmo di riconoscimento di oggetti.

D71 mx10-32-75-149
Mobotix ActivitySensor Settings

Mobotix ActivitySensor

General Settings
Detection Area Settings
Object Recognition Settings
Visualization Settings

Filter mode
Image

Choose mode used for combining results of Object Recognition with Mobotix Activity Sensor.
image filter: filters the background detection results with an extra mask based on the object recognition results
event filter: filters the emitted events based on the object recognition results

Padding
5

Number of objects tracked
128

Max lost time
2

Max lost frames
30

Max displacement
2

Min trigger
0

Number of extra pixels around the detected object to take into account for analysis.
Maximum number of objects tracked per detection area. Only objects of the selected categories are tracked.
Maximum number of time (in seconds) a tracked object can be lost before being considered invalid.
Maximum number of frames a tracked object can be lost before being considered invalid.
Maximum number of pixels a tracked object is allowed to move between detections before being considered invalid.
Minimum number of frames an object needs to be tracked before allowed to trigger an event.

Set
Factory
Restore
Close

Modalità filtro: modalità filtro utilizzata per combinare i risultati del riconoscimento di oggetti con il sensore di attività MOBOTIX.

Immagine: filtra i risultati del rilevamento dello sfondo con una maschera aggiuntiva in base ai risultati del riconoscimento di oggetti

Evento: filtra gli eventi emessi in base ai risultati del riconoscimento di oggetti

Spaziatura interna: numero di pixel intorno all'oggetto rilevato da prendere in considerazione per l'analisi dell'immagine.

Numero di oggetti tracciati: numero di oggetti tracciati. Vengono tracciati solo gli oggetti delle categorie selezionate.

Tempo massimo perso: numero massimo di secondi in cui un oggetto tracciato può essere perso prima di essere considerato non valido.

Numero massimo di fotogrammi persi: numero di fotogrammi video in cui un oggetto tracciato può essere perso prima di essere considerato non valido.

Spostamento massimo: numero di pixel che un oggetto tracciato può spostare tra i rilevamenti prima di essere considerato non valido.

Attivazione minima: numero di fotogrammi video in cui un oggetto deve essere tracciato prima di poter attivare un evento.

Impostazioni di visualizzazione

Qui è possibile definire le impostazioni di visualizzazione per gli oggetti rilevati.

The screenshot shows the 'Mobotix ActivitySensor Settings' window for device 'D71 mx10-32-75-149'. The 'Visualization Settings' section is active, showing five options with checkboxes and descriptions:

Setting	Checkbox	Description
Show direction indicator	☐	Show the direction indicator in the live image
Show position indicator	☐	Show the position indicator in the live image
Show detection area	☐	Show the detection area in the live image
Show bounding boxes	☐	Show the bounding boxes of objects detected. Only object types selected in one of the profiles will be shown.
Show labels	☐	Show the labels of objects detected. Only object types selected in one of the profiles will be shown.

At the bottom, there are four buttons: 'Set', 'Factory', 'Restore', and 'Close'.

Mostra direzione: selezionare per visualizzare la direzione nell'immagine live.

Mostra indicatore di posizione: selezionare per visualizzare l'indicatore di posizione nell'immagine live.

Mostra area di rilevamento: selezionare per visualizzare le aree di rilevamento nell'immagine live.

Mostra riquadro di selezione: selezionare per visualizzare le caselle di selezione degli oggetti rilevati. Verranno visualizzati solo i tipi di oggetto selezionati in uno dei profili.

Mostra etichette: selezionare per visualizzare le etichette degli oggetti rilevati. Verranno visualizzati solo i tipi di oggetto selezionati in uno dei profili.

MxMessageSystem

Che cos'è MxMessageSystem?

MxMessageSystem è un sistema di comunicazione basato su messaggi orientati al nome. Ciò significa che un messaggio deve avere un nome univoco con una lunghezza massima di 32 byte.

Ogni partecipante può inviare e ricevere messaggi. Le telecamere MOBOTIX sono anche in grado di inoltrare messaggi all'interno della rete locale. In questo modo, gli MxMessage possono essere distribuiti all'interno dell'intera rete locale (vedere Area messaggi: Globale).

Ad esempio, una videocamera MOBOTIX della serie 7 può scambiare un MxMessage generato da un'applicazione videocamera con una videocameraMx6 che non supporta le applicazioni MOBOTIX certificate.

Informazioni sugli MxMessage

- La crittografia a 128 bit garantisce la privacy e la sicurezza del contenuto dei messaggi.
- Gli MxMessage possono essere distribuiti da qualsiasi telecamera della serie Mx6 e 7.
- Il raggio di distribuzione del messaggio può essere definito singolarmente per ciascun MxMessage.
 - **Locale:** la videocamera prevede un MxMessage distribuito all'interno del proprio sistema di videocamere (ad esempio tramite un'applicazione certificata).
 - **Globale:** la videocamera prevede un MxMessage distribuito all'interno della rete locale da un altro dispositivo MxMessage (ad esempio, un'altra videocamera della serie 7 dotata di un'applicazione MOBOTIX certificata).
- Le azioni che i destinatari devono eseguire vengono configurate singolarmente per ciascun partecipante del sistema MxMessageSystem.

MxMessageSystem: elaborazione dell'evento dell'applicazione generato automaticamente

Controllo degli eventi dell'applicazione generati automaticamente

AVISSO! Dopo la corretta attivazione dell'applicazione (vedere [Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata](#), p. 17), nella telecamera viene generato automaticamente un evento messaggio generico relativamente a tale applicazione specifica.

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Eventi messaggio**, il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato in base all'applicazione (ad esempio, MxActivitySensor).

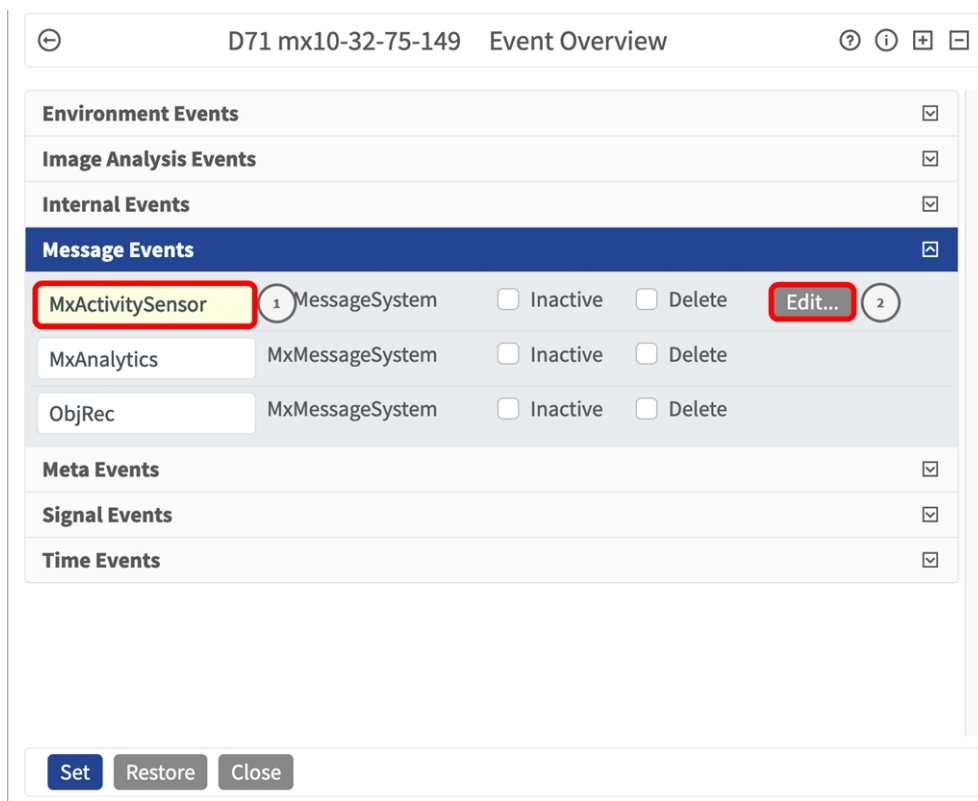


Fig. 13: Esempio: Evento messaggio generico da MOBOTIX ActivitySensor AI App

2. Fare clic su **Modifica** per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

⏪ D71 mx10-32-75-149 Message Events ? ⓘ + -

Attribute	Value	Explanation
IP Receive	8000	Port: TCP port to listen on.

Events	Value	Explanation
MxActivitySensor	☐ Inactive ☐ Delete	
	5	Event Dead Time: Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.
Event Sensor Type	☐ IP Receive ☒ MxMessageSystem	Event Sensor Type: Choose the message sensor.
Event on receiving a message from the MxMessageSystem.		
	MxActivitySensor	Message Name: Defines an MxMessageSystem name to wait for.
	Local	Message Range: There are two different ranges of message distribution: <i>Global</i> : across all cameras within the current LAN. <i>Local</i> : camera internal.
	No Filter	Filter Message Content: Optionally choose how to ignore messages containing <i>Filter Value</i> . Select <i>No Filter</i> to trigger on any message with defined <i>Message Name</i> .

Set Factory Restore Close

Fig. 14: Esempio: Dettagli evento messaggio generico - senza filtro

Gestione delle azioni - Configurazione di un gruppo di azioni

ATTENZIONE! Per utilizzare eventi, attivare gruppi di azioni o registrare immagini, è necessario abilitare l'attivazione generale della telecamera ([http\(s\)://<Indirizzo IP telecamera>/control/settings](http(s)://<Indirizzo IP telecamera>/control/settings))

Un gruppo di azioni definisce quali azioni vengono attivate dall'evento MOBOTIX ActivitySensor AI App.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Setup Menu / Event Control / Action Group Overview (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica gruppo azioni)** ([http\(s\)://<indirizzo IP video-camera>/control/actions](http(s)://<indirizzo IP video-camera>/control/actions)).

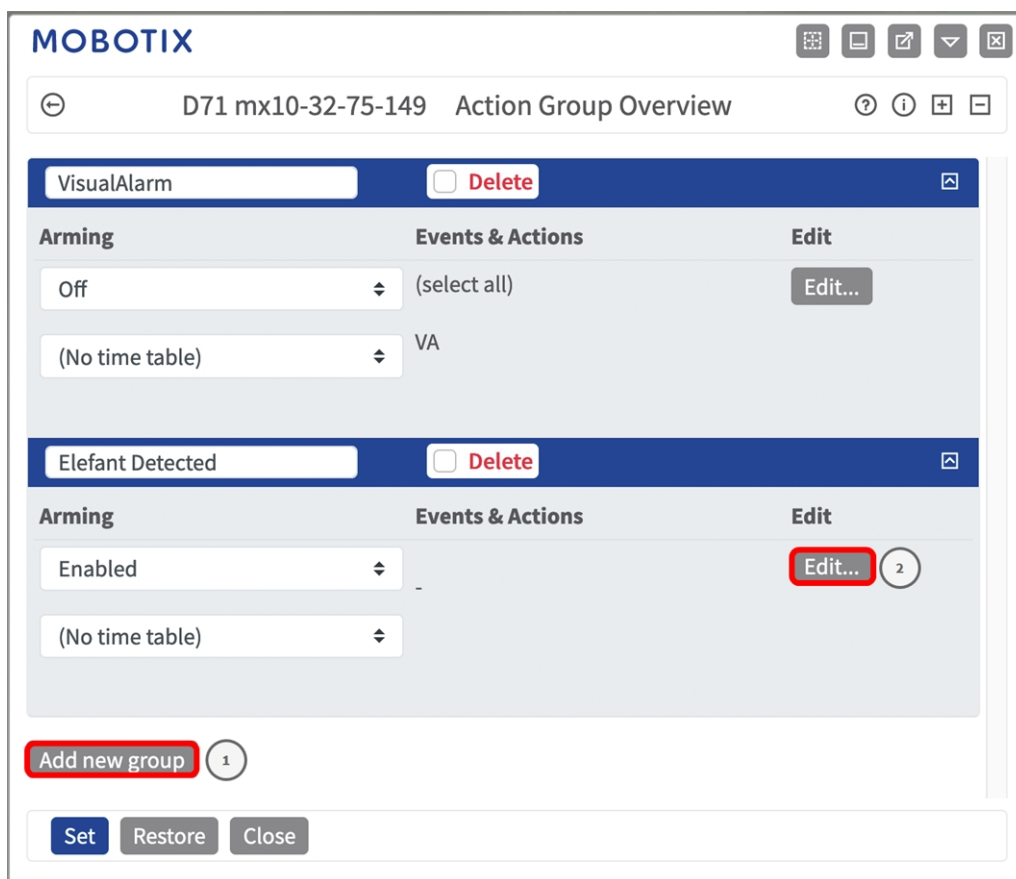


Fig. 15: Definizione dei gruppi di azioni

2. Fare clic su **Add new group**^① (Aggiungi nuovo gruppo) e assegnare un nome significativo.
3. Fare clic su **Modifica** ^② per configurare il gruppo.

MOBOTIX

D71 mx10-32-75-149

Action Group Details

General Settings

Value

Explanation

Action Group

Elefant Detected

Name:
The name is purely informational.

Enabled

Arming:
Controls this action group:
Enabled: activate the group.
Off: deactivate the group.
St: group armed by signal input.
CS: group armed by custom signal as defined in General Event Settings.

(No time table)

Time Table:
Time table for this action profile (Time Tables).

Event Selection

Image Analysis: VM
(Image Analysis: VM)
(Image Analysis: VM2)
Message: MxActivitySensor
Message: MxAnalytics
Message: ObiRec

Event Selection:
Select the events which will trigger the actions below.
Use [Ctrl]-Click to select more than one event.
Events in parentheses need to be activated first.

Action Details

5

Action Deadtme:
Time to wait [0..3600 s] before a new action can take place.

Simultaneously

Action Chaining:
Choose how the status of each subaction influences the execution of all others.
Simultaneously: All actions are executed simultaneously.
Simultaneously until first success: Simultaneous execution, but as soon as one action succeeds (i.e. has been completed or the phone is picked up), all others are terminated.
Consecutively: All actions are executed in the specified order.
Consecutively until first success: Consecutive execution, but as soon as one action succeeds, the following actions are not executed.
Consecutively until first failure: Consecutive execution, but as soon as one action fails, the following actions are not executed.

Actions

Value

Explanation

Add new action

Set

Factory

Restore

Close

Fig. 16: Configurazione di un gruppo di azioni

1. Abilitare l'opzione **Arming (Attivazione)** del gruppo di azioni.
2. Selezionare l'evento messaggio desiderato nell'elenco **Event Selection** (Selezione eventi) . Per selezionare più eventi, tenere premuto il tasto Maiusc.
3. Fare clic su **Add new Action (Aggiungi nuova azione)** .
4. Selezionare un'azione appropriata dall'elenco **Action Type and Profile (Tipo e profilo azione)** .

Fig. 17: Selezione del tipo e del profilo dell'azione

AVVISO! Se il profilo dell'azione richiesto non è ancora disponibile, è possibile creare un nuovo profilo nelle sezioni dell'Admin Menu (Menu Amministrazione) "MxMessageSystem", "Transfer Profiles" (Profili di trasferimento) e "Audio and VoIP Telephony" (Audio e telefonia VoIP).

Se necessario, è possibile aggiungere delle azioni ulteriori facendo nuovamente clic sul pulsante. In tal caso, assicurarsi che la "concatenazione delle azioni" sia configurata correttamente (es. azioni contemporanee).

5. Fare clic sul pulsante **Set (Imposta)**⑦ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.
6. Fare clic su **Close (Chiudi)**⑧ per salvare le impostazioni in modo permanente.

Impostazioni delle azioni - Configurazione delle registrazioni della telecamera

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Menu configurazione/ Controllo eventi / Registrazione** ([http\(s\)/<Indirizzo IP della videocamera>/control/recording](http(s)/<Indirizzo IP della videocamera>/control/recording)).

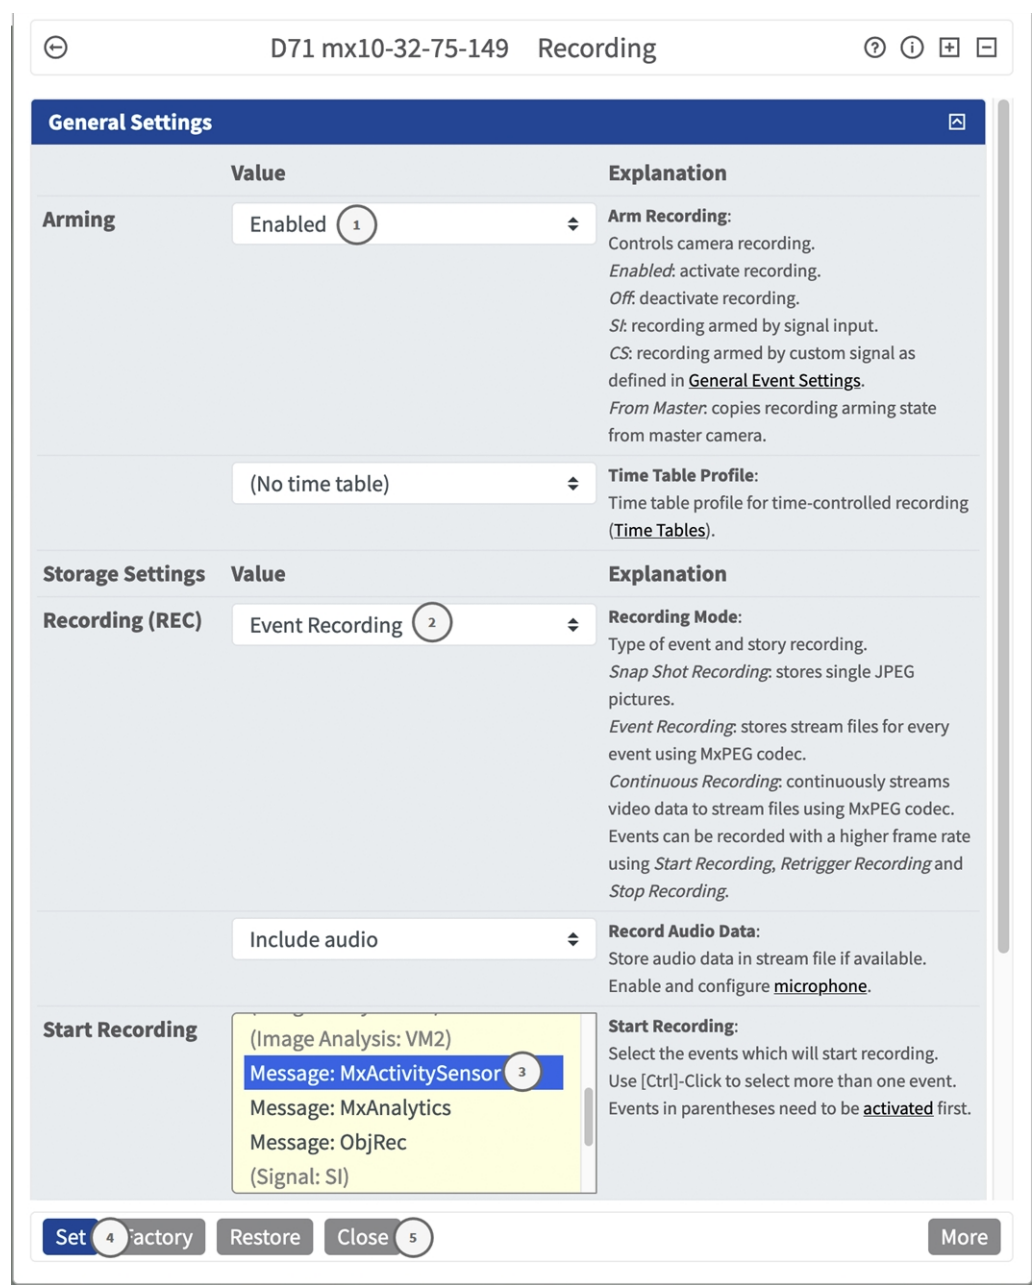


Fig. 18: Configurazione delle impostazioni di registrazione della telecamera

2. Attivare **Attiva registrazione**^①.
3. In **Impostazioni di archiviazione/Registrazione (REC)** selezionare una **Modalità di registrazione**^②.
Sono disponibili le seguenti modalità:
 - Registrazione istantanea
 - Registrazione eventi
 - Registrazione continua
4. Nell'elenco **Avvia registrazione**^③ selezionare l'evento messaggio appena creato.
5. Fare clic sul pulsante **Imposta**^④ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.
6. Fare clic su **Chiudi**^⑤ per salvare le impostazioni in modo permanente.

AVISSO! In alternativa, è possibile salvare le impostazioni dal menu Amministrazione in Configurazione/Salva configurazione corrente nella memoria permanente.

MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni

Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem

Per ogni evento, l'applicazione trasferisce alla telecamera anche dei metadati. Tali dati vengono inviati sotto forma di uno schema JSON all'interno di un MxMessage.

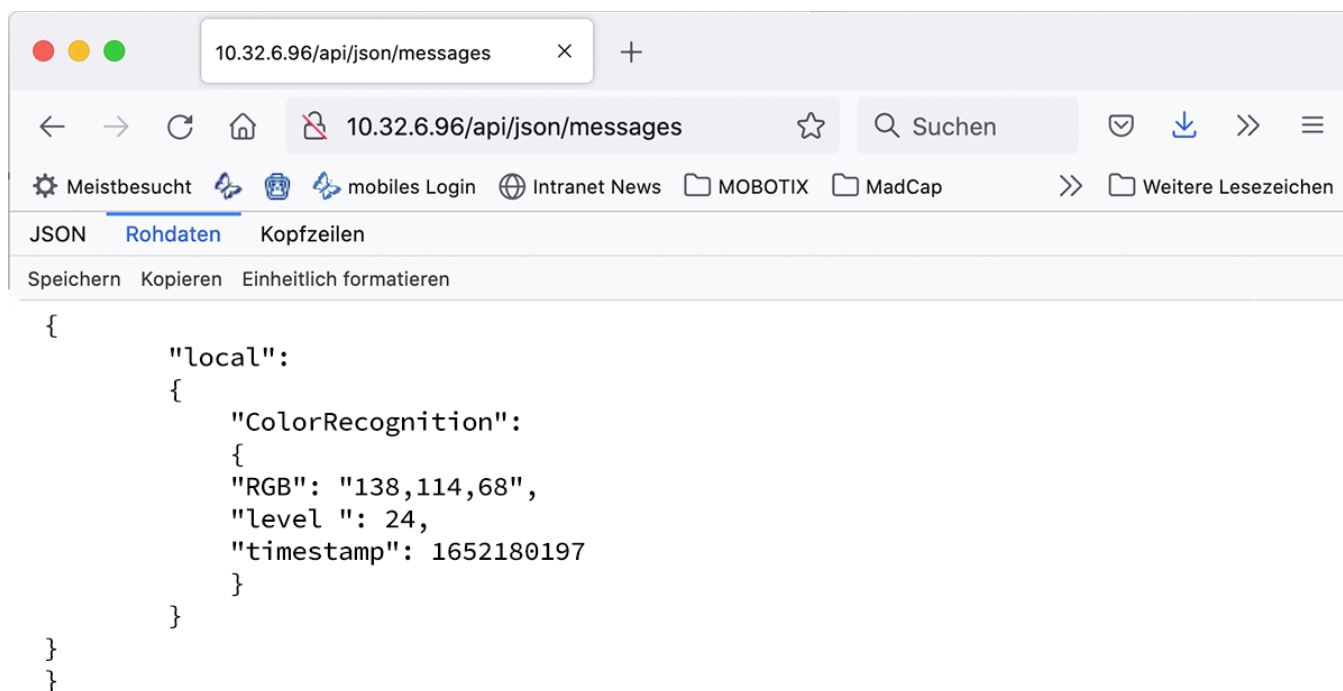


Fig. 19: Esempio: metadati trasmessi all'interno di un MxMessage di MOBOTIX ActivitySensor AI App

AVISSO! Per visualizzare la struttura dei metadati dell'ultimo evento dell'applicazione, inserire il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser: [http\(s\)/IndirizzoIPDellaTelecamera/api/json/messages](http(s)/IndirizzoIPDellaTelecamera/api/json/messages)

Creazione di un evento messaggio personalizzato

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Eventi messaggio**, il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato in base all'applicazione ① (ad esempio, MxActivitySensor).

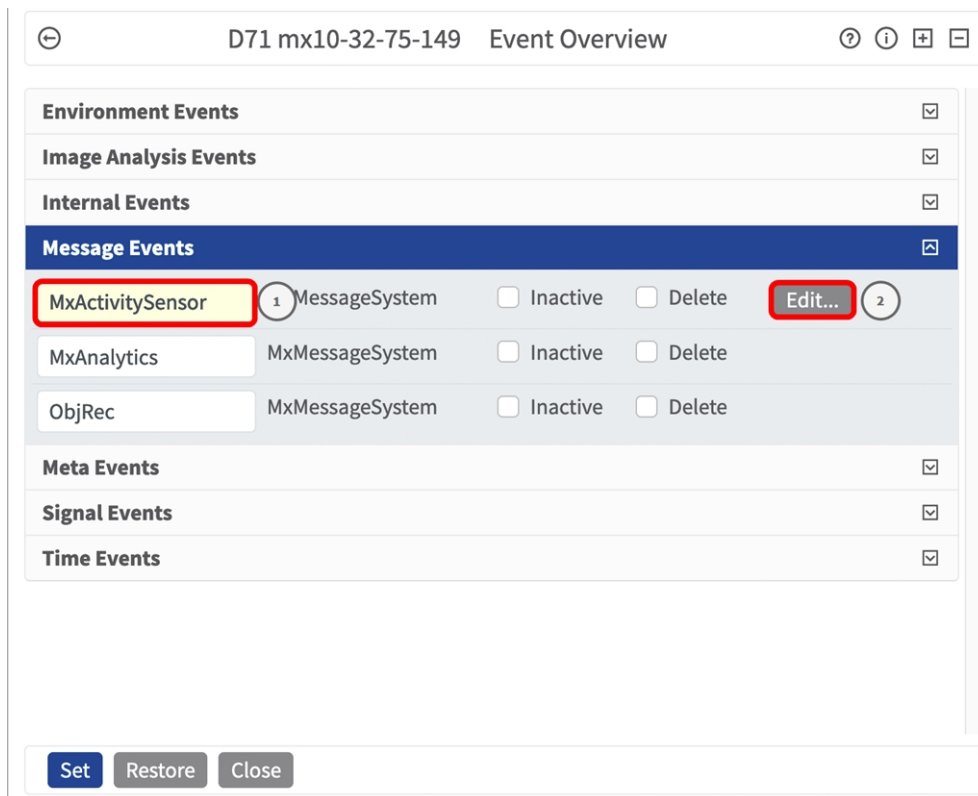


Fig. 20: Esempio: Evento messaggio generico da MOBOTIX ActivitySensor AI App

2. Fare clic su **Edit** (Modifica)② per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

D71 mx10-32-75-149Message Events

TCP port to listen on.

Events	Value	Explanation
ColorRecognition	3 Inactive Delete	
	5	Event Dead Time: Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.
Event Sensor Type	IP Receive MxMessageSystem	Event Sensor Type: Choose the message sensor.
Event on receiving a message from the MxMessageSystem.		
	ColorRecognition.Color	Message Name: Defines an MxMessageSystem name to wait for.
	Local	Message Range: There are two different ranges of message distribution: <i>Global:</i> across all cameras within the current LAN. <i>Local:</i> camera internal.
	JSON Comparison	Filter Message Content: Optionally choose how to ignore messages containing <i>Filter Value</i> . Select <i>No Filter</i> to trigger on any message with defined <i>Message Name</i> .
	"120,120,156"	Filter Value: Define either a valid reference value as a string (in JSON format) without line breaks, or an extended regular expression. Open help for examples. This parameter allows using <i>variables</i> .
MxAnalytics	Inactive Delete	☒
ObjRec	Inactive Delete	☒
VaxOCRUIC	Inactive Delete	☒
Add new profile		
Set Factory Restore Close		

Fig. 21: Esempio: Evento messaggio corridoio

3. Fare clic sull'evento (ad esempio, MxActivitySensor) ③ per aprire le impostazioni evento.

4. Configurare i parametri del profilo dell'evento come segue:

- **Message Name (Nome messaggio):** Inserire il nome messaggio ④ in base alla documentazione dell'evento dell'applicazione corrispondente (vedere [Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App](#), p. 39)
- **Message Range (Raggio di distribuzione messaggio):**
 - Locale: impostazioni predefinite per l'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App
 - Global (Globale): l'MxMessage viene inoltrato nella rete locale da un'altra telecamera MOBOTIX
- **Filter Message Content (Filtra contenuto messaggi):**
 - **Nessun filtro:** attivare qualsiasi messaggio in base al **Nome messaggio** definito.
 - **Confronto JSON:** selezionare se i valori del filtro devono essere definiti nel formato JSON.
 - **Espressione regolare:** selezionare se i valori di filtro devono essere definiti come espressione regolare.
- **Filter Value (Valore di filtro):** ⑤ vedere [Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App](#), p. 39.

ATTENZIONE! L'opzione "Filter Value" (Valore di filtro) viene utilizzata per differenziare gli MxMessage di un'applicazione/bundle. Utilizzare questa opzione per beneficiare dei singoli tipi di eventi delle applicazioni (se disponibili).

Selezionare "No Filter" (Nessun filtro) se si desidera utilizzare tutti gli MxMessage in entrata come evento generico dell'applicazione correlata.

2. Fare clic sul pulsante **Set** (Imposta) ⑥ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.

Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione MOBOTIX ActivitySensor AI App

	Nome MxMessage	Valore di filtro
Evento generico	Riconoscimento colore	
Evento colore	ColorRecognition.RGB	"120,155,99"
Evento livello	ColorRecognition.level	"90"
Evento timestamp	ColorRecognition.timestamp	Stringa data ad es.: "2021-10- 11T11:48:52+0200"



IT_11/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019