

HiRes IP-Камеры и Аксессуары

Модели камер M24

Модель:	M24M-IT-D22	M24M-Sec	M24M-Sec-Night
Помещение/улица:	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), 32 мм, 43 мм, 65 мм, 135 мм	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), 32 мм, 43 мм, 65 мм, 135 мм
Разрешение:	VGA (640x480 пикселей), цветная съёмка	3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка	Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega • 20 кадр/сек 3MEGA	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega
Чувствительность:	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)
Интерфейсы:	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту
Аудио/телефон:	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO
Программные функции	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	598 Евро (MX-M24M-IT-D22)	798 Евро (MX-M24M-Sec)	798 Евро (MX-M24M-Sec-Night)

Модель:	M24M-Sec-CSVario	M24M-Sec-DTI	M24M-Sec-Night-DTI
Помещение/улица:	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C	Помещение/улица, атмосферостойкая IP66, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	CS-Mount Vario 24-54 (24 до 54 мм) F1.6-2.3	Нemisphärisch (11 мм, 360°, Ф 2.0)	Нemisphärisch (11 мм, 360°, Ф 2.0)
Разрешение:	3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка	3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка	Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega • 20 кадр/сек 3MEGA	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega • 20 кадр/сек 3MEGA	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega
Чувствительность:	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)
Интерфейсы:	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту
Аудио/телефон:	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO
Программные функции	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	998 Евро (MX-M24M-Sec-CSVario)	858 Евро (MX-M24M-Sec-DTI)	858 Евро (MX-M24M-Sec-Night-DTI)

Аксессуары к M22/M24

		
Название: Инфо:	Название: Инфо:	Название: Инфо:
Соединительный кабель Ethernet для M24 (1/2/5/10 м) <ul style="list-style-type: none"> • 2 вилки RJ45 со специальными прокладками MOVOTIX • кабель длиной 1, 2, 5 и 10 м 	Крепление на мачту M12/M22/M24 <ul style="list-style-type: none"> • нержавеющая сталь (3 мм) с лаковым напылением • установка на столб • для мачт диаметром от 60 до 180 мм • комплект содержит 2 мачтовых хомута, винты и подкладные шайбы 	ExtIO <ul style="list-style-type: none"> • по 2 входа и выхода 8-24 В • микрофон с адаптивной регулировкой громкости, динамик, индикаторы состояния • USB-интерфейс, датчик сумерек • датчик температуры, 2 кнопки
Цена (без НДС)	Цена (без НДС)	Цена (без НДС)
от 8 Евро (MX-OPT-CBL-LAN-1)	78 Евро (MX-MH-SecureFlex-ESWS)	198 Евро (MX-ExtIO)

Модели камер M12

Модель:	M12M-Web-D43	M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec-D22D135
Помещение/улица:	Помещение/улица, атмосферостойкая IP65, -30 до +60°C	Уличная, два объектива, IP65, -30 до +60°C	Уличная, два объектива, IP65, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	Широкий угол (43 мм, Ф 2.0) невозможно использование другой оптики	2 Широкоугольных (43 мм, Ф 2.0), DNight: автомат. переключение режима День/Ночь	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), Теле (135 мм, Ф 2.5)
Разрешение:	3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка	2 x VGA (640x480 пикселей каждая), цветная и ЧБ съёмка	2 x 3MEGA (каждый 2048x1536 пикселей), цветная съёмка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 14 кадр/сек Mega	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 14 кадр/сек Mega
Чувствительность:	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)
Интерфейсы:	ISDN, Ethernet 10/100	ISDN, Ethernet 10/100, RS232	ISDN, Ethernet 10/100, RS232
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	/.	до 64 Гб на SD-карту	до 64 Гб на SD-карту
Аудио/телефон:	/.	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE или MX30V • /.	PoE или MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE или MX30V • 3xIN, 1xOUT
Программные функции	Генератор логотипов, FTP, e-mail	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	Расписание на неделю • огр. функциональность	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	только FTP (запуск по времени/событию)	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	798 Евро (MX-M12M-Web-D43)	1098 Евро (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)	1248 Евро (MX-M12D-Sec-D22D135)

Модель:	M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight-D22N22	M12D-Sec-R16
Помещение/улица:	Уличная, два объектива, IP65, -30 до +60°C	Уличная, два объектива, IP65, -30 до +60°C	Уличная, два объектива, IP65, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	2 Широкоугольных (43 мм, F 2.0) DNight: автомат. переключение режима День/Ночь	2 Сверхширокоугольных (22 мм, Ф 2.0), DNight: автомат. переключение режима День/Ночь	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), 43 мм, 135 мм
Разрешение:	1 x 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка, 1 x Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка	1 x 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка, 1 x Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка	1 x 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка, 1 x Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 14 кадр/сек Mega	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 14 кадр/сек Mega	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 14 кадр/сек Mega
Чувствительность:	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)
Интерфейсы:	ISDN, Ethernet 10/100, RS232	ISDN, Ethernet 10/100, RS232	ISDN, Ethernet 10/100, RS232
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	до 64 Гб на SD-карту	до 64 Гб на SD-карту	установлена CF-карта объёмом 16 Гб
Аудио/телефон:	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE или MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE или MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE или MX30V • 3xIN, 1xOUT
Программные функции	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	1248 Евро (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)	1348 Евро (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)	от 1498 Евро (MX-M12D-Sec-R16)




Аксессуары к M12




Название:	CamIO-PoE	Крепление на мачту M12/M22/M24
	<ul style="list-style-type: none"> интерфейс для подключения внешних датчиков и устройств (контакта от двери, систем освещения и .д.) 2 выходных реле, 2 входа, Backup, аудиовыход электропитание через сеть совместим с моделями M12 	<ul style="list-style-type: none"> нержавеющая сталь (3 мм) с лаковым напылением установка на столб для мачт диаметром от 60 до 180 мм комплект содержит 2 мачтовых хомута, винты и подкладные шайбы
Инфо:		
Цена (без НДС)	298 Евро (MX-CAMIO)	78 Евро (MX-MH-SecureFlex-ESWS)









HiRes IP-Камеры и Аксессуары

Модели камер D24/Q24

			
Модель:	D24Mi-Basic-D22	D24M-IT-D22	D24M-Sec/Sec-Night
Помещение/улица:	для помещений, IP54, -20 до +50°C	Помещение/улица, атмосферостойкая, IP65, -30 до +60°C	Помещение/улица, атмосферостойкая IP65, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)	снимка малого формата/Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), 32 мм, 43 мм, 65 мм, 135 мм
Разрешение:	VGA (640x480 пикселей), цветная съёмка	VGA (640x480 пикселей), цветная съёмка	D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка D24M-Sec-Night: Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съёмка
Масштаб/панорамирование	./.	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	16 кадр/сек CIF • 16 кадр/сек VGA	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega
Чувствительность:	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек), цветная съёмка; 0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 lux (f=1/1сек), ЧБ съёмка
Интерфейсы:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	./.	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту
Аудио/телефон:	./.	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP через ExtIO)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP через ExtIO)
Питание • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO
Программные функции	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	./.	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	./.	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	448 Евро (MX-D24Mi-Basic-D22)	548 Евро (MX-D24M-IT-D22)	748 Евро (MX-D24M-Sec/Sec-Night)




			
Модель:	Q24M-Basic	Q24M-Sec	Q24M-Sec-Night
Помещение/улица:	для помещений, IP54, -30 до +60 °C	Помещение/улица, атмосферостойкая, IP65, -30 до +60 °C	Помещение/улица, атмосферостойкая, IP65, -30 до +60 °C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	Hemispheric (11 мм, 360°, Ф 2.0), Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)	Hemispheric (11 мм, 360°, Ф 2.0), Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)	Hemispheric (11 мм, 360°, Ф 2.0), Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)
Разрешение:	VGA (640x480 пикселей), цветная съёмка	3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съёмка	Mega (1280x960 пикселей), цветная съёмка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	16 кадр/сек CIF • 16 кадр/сек VGA	30 кадр/сек Mega • 20 кадр/сек 3MEGA	30 кадр/сек CIF • 30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек Mega
Чувствительность:	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	1 люкс (f=1/60сек) • 0,05 люкс (f=1/1сек)	0,1 люкс (f=1/60сек) • 0,005 люкс (f=1/1сек)
Интерфейсы:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	./.	до 64 Гб на MicroSD-карту	до 64 Гб на MicroSD-карту
Аудио/телефон:	./.	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • через ExtIO
Программные функции	Коррекция изображений в MxCC, FTP, e-mail, управление видео и сигналами, Multiview	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	./.	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	./.	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	598 Евро (MX-Q24M-Basic-D11)	798 Евро (MX-Q24M-Sec-D11)	798 Евро (MX-Q24M-Sec-Night-N11)

Аксессуары к D22/D24/Q22/Q24 (Другие аксессуары на сайте www.mobofix.com)

Название:	 Антивандаальный комплект D22/D24	 Комплект для установки на стену D22/D24/Q22/Q24 IP65	 Комплект для установки на стену D22/D24/Q22/Q24 10° IP65
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> • Купольный плафон повышенной прочности (3 мм поликарбонат) • Антивандаальное кольцо из нержавеющей стали (полированная, матовая поверхность либо с белым, серебристым или черным лаковым напылением) 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект для установки на стену и детали для монтажа • Закрытый канал для кабеля • Ø 165 мм x 37 мм • Поставляется без камеры 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект для установки на стену и детали для монтажа для монтажа камеры с 10°-ным наклоном • Поставляется без камеры
Preise (zzgl. wSt)	98 Евро (MX-D24M-Vandal)	98 Евро (MX-OPT-AP)	98 Евро (MX-OPT-AP-10DEG)
Название:	 Комплект для установки на потолок D22/D24/Q22/Q24	 Крепление на стену D22/D24/Q22/Q24	 Крепление на столб D22/D24/Q22/Q24
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект для установки на потолок, детали для монтажа • Простая установка спереди • Возможен вариант в черном цвете • Поставляется без камеры 	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от непогоды (IP65) для камеры D22/D24/Q22/Q24 • Закрывает гнезда RJ45 • Место для модулей расширения (WLAN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь толщиной 3 мм с лаковым напылением • Ширина столба от 60 до 180 мм • В комплект входят материалы для монтажа
Цена (без НДС)	98 Евро (MX-OPT-IC)	98 Евро (MX-OPT-WH)	98 Евро (MX-OPT-MH)

Возможен вариант с кольцом из нержавеющей стали: **MX-OPT-IC-ESMA**

Модели камер D14

			
Модель:	D14Di-IT	D14Di-Sec	D14Di-Sec-180°
Помещение/улица:	для помещений, два объектива, IP54, -30 до +60°C	для помещений, два объектива, IP54, -30 до +60°C	для помещений, два объектива, IP54, -30 до +60°C
Объективы: (эквивалент снимка малого формата)	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0) 32 мм, 43 мм, 65 мм, 135 мм	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0), 32 мм, 43 мм, 65 мм, 135 мм	Сверхширокий угол (22 мм, 90°, Ф 2.0)
Разрешение:	2 x VGA (640x480 пикселей каждая), цветная и ЧБ съемка	1 x 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съемка, 1 x Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съемка	1 x 3MEGA (2048x1536 пикселей), цветная съемка, 1 x Mega (1280x960 пикселей), ЧБ съемка
Масштаб/панорамирование	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)	Непрерывное 8-кратное увеличение, панорамирование (цифровое)
Частота кадра (моно):	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек MEGA	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек MEGA • 20 кадр/сек 3Mega	30 кадр/сек VGA • 30 кадр/сек MEGA • 20 кадр/сек 3Mega
Чувствительность:	1 люкс (t=1/60сек) • 0,05 люкс (t=1/сек)	1 люкс (t=1/60сек) • 0,05 люкс (t=1/сек)	1 люкс (t=1/60сек) • 0,05 люкс (t=1/сек)
Интерфейсы:	10/100 Ethernet, RS232 (через функциональный модуль MOBOTIX), MiniUSB, MxBus	10/100 Ethernet, RS232 (через функциональный модуль MOBOTIX), MiniUSB, MxBus	10/100 Ethernet, RS232 (через функциональный модуль MOBOTIX), MiniUSB, MxBus
Внутреннее устройство цифровой записи DVR:	до 64 Гб на SD-карту	до 64 Гб на SD-карту	до 64 Гб на SD-карту
Аудио/телефон:	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)	Двусторонняя связь, IP-телефония (VoIP)
Питание • In/Out:	PoE или MX30V • 3xIn, 1xOUT	PoE или MX30V • 3xIn, 1xOUT	PoE или MX30V • 3xIn, 1xOUT
Программные функции	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий	FTP, e-mail, управление видео и сигналами, VideoMotion, Multiview, поиск событий
Активация • запуск:	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию	Расписание на год • действие по событию
внешний накопитель	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS	до 1 Терабайта на ПК/сервере/NAS
Цена (без НДС)	998 Евро (MX-D14Di-IT)	1248 Евро (MX-D14Di-Sec)	1248 Евро (MX-D14Di-Sec-180°)

Аксессуары к D14

Название:	 Крепление на угол и столб D14	 Крепление на стену D14	 Камера D14 в углу
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> Нержавеющая сталь толщиной 3 мм с лаковым напылением Ширина столба от 60 до 180 мм В комплект входят материалы для монтажа 	<ul style="list-style-type: none"> Защита от непогоды (IP65) для камеры D14D-Dome Высокая прочность благодаря материалу PBT закрывает розетки RJ45 для скрытого монтажа и модуль Patchbox Возможность размещения WLAN- или GSM/GPRS-модулей в комплект входит соединительный кабель ETH (1 м) 	 Камера D14 на мачте
Цена (без НДС)	98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS)	148 Евро (MX-WH-Dome)	
Название:	 Антивандалный комплект D14	 Антивандалный комплект D14	
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> Купольный плафон повышенной прочности (3 мм поликарбонат) Антивандалное кольцо из нержавеющей стали (полированная, матовая поверхность либо с белым, серебристым или черным лаковым напылением) 	<ul style="list-style-type: none"> Купольный плафон повышенной прочности (3 мм поликарбонат) Антивандалное кольцо из нержавеющей стали (полированная, матовая поверхность либо с белым, серебристым или черным лаковым напылением) 	
Цена (без НДС)	148 Евро (MX-D14-Vandal)	148 Евро (MX-D14-Vandal)	

Аксессуары для всех камер

Название:	 Комплект NPA-PoE	 Стойка с подключением к сети и питанию на 4/8/20 камер	 Наружная соединительная коробка
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> электроснабжение через сетевой кабель все камеры, поддерживающие PoE 	<ul style="list-style-type: none"> Питание для DIN-рейки только для M12, D14, D22, Q22, V12, DevKit 	<ul style="list-style-type: none"> Универсальный погодостойкий сетевой соединитель для прокладываемых кабелей, соединительных кабелей MOBOTIX и стандартных соединительных кабелей
Цена (без НДС)	98 Евро (MX-NPA-PoE-Set)	398 Евро (MX-NPR-4/NPR-8/NPR-20)	от 48 Евро (MX-OPT-Patch1-EXT)
Название:	 MX2Wire белый	 ExitIO	 CamIO-PoE
Инфо:	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet и PoE через двухжильный провод До 500 м/30 Мбит 7 Ватт через PoE 	<ul style="list-style-type: none"> По 2 входных и выходных контакта 8-24 В микрофон с адаптивной регулировкой громкости, динамик, индикаторы состояния Интерфейс USB, датчик сумерек Датчик температуры, 2 шупа 	<ul style="list-style-type: none"> интерфейс для подключения внешних датчиков и устройств (контакта от двери, систем освещения и т.д.) 2 выходных реле, 2 входа, Backup, аудиовыход электропитание через сеть совместим с моделями M12
Цена (без НДС)	Цена набора (2 St.) 298 Евро (MX-2Wire-Set-PW)	198 Евро (MX-ExitIO)	298 Евро (MX-CAMIO)

CamIO AC и ACPlus: поставляются, пока устройства имеются в наличии на складе

Таблица объективов

Таблица объективов

Название	L11	L22	L32	L43	L65	L135	CSVario
Оригинальное изображение							
В эквиваленте 35-миллиметровой среднеформатной камеры	11 мм	22 мм	32 мм	43 мм	65 мм	135 мм	24 - 54 мм
Фокусное расстояние	1,8 мм	4 мм	6 мм	8 мм	12 мм	25 мм	4,5 - 10 мм
Апертура	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	1,6 - 2,3
Горизонтальный угол обзора	180°	90°	60°	45°	31°	15°	73° - 37°
Вертикальный угол обзора	160°	67°	45°	34°	23°	11°	58° - 28°
Расстояние 1 м	м	м	м	м	м	м	м
• Ширина картинки	бесконечная	2,0	1,1	0,8	0,5	0,3	1,5 - 0,7
• Высота картинки	11	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2	1,1 - 0,5
Расстояние 5 м	м	м	м	м	м	м	м
• Ширина картинки	бесконечная	10,0	5,7	4,1	2,7	1,3	7,4 - 3,3
• Высота картинки	55	6,6	4,1	3,0	2,0	1,0	5,5 - 2,5
Расстояние 10 м	м	м	м	м	м	м	м
• Ширина картинки	бесконечная	20,0	11,5	8,2	5,5	2,6	14,8 - 6,7
• Высота картинки	110	13,3	8,2	6,1	4,0	1,9	11,1 - 5
Расстояние 20 м	м	м	м	м	м	м	м
• Ширина картинки	бесконечная	40,0	23,0	16,4	11,0	5,2	29,6 - 13,3
• Высота картинки	220	26,6	16,4	12,2	8,0	3,8	22,2 - 10
Расстояние 50 м	м	м	м	м	м	м	м
• Ширина картинки	бесконечная	100,0	57,5	41,0	27,5	13,0	74 - 33,3
• Высота картинки	550	66,0	41,0	30,5	20,0	9,5	55 - 25

Варианты объективов	L11	L11	L22	L22	L32	L32	L43	L43	L65	L65	L135	L135	CSVario	CSVario
	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night
D24Mi-Basic-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-IT-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-IT-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
D24M-Sec-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-Sec-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
M24M-IT-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
M24M-IT-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
M24M-Sec-	D11	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	CSVario	-
M24M-Sec-Night-	-	N11	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	CSVario
M12M-Web-	-	-	-	-	-	-	D43	-	-	-	-	-	-	-
M12D-IT-DNight-	-	-	-	-	-	-	D43	N43	-	-	D135	N135	-	-
M12D-Sec-	-	-	D22	-	-	-	D43	-	-	-	D135	-	-	-
M12D-Sec-DNight-	-	-	D22	N22	-	-	D43	N43	-	-	D135	N135	-	-
D14Di-IT	-	-	D22	N22	D32	N32	D43	N43	D65	N65	D135	N135	-	-
D14Di-Sec-	-	-	D22	N22	D32	N32	D43	N43	D65	N65	D135	N135	-	-
D14Di-Sec-180	-	-	D22	N22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24M-Basic-	D11	-	D22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24M-Sec-	D11	-	D22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24M-Sec-Night-	-	N11	-	N22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T24M-Sec-	D11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T24M-Sec-Night-	-	N11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



A series of horizontal dashed lines for taking notes.



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

Серьёзный партнёр ...

Решения на базе видеотехнологий высокого разрешения экономически выгодный способ записи цифрового видео с высоким разрешением



Кузница идей – Сделано в Германии

С момента основания в 1999 году немецкое акционерное общество MOBOTIX AG утвердилось не только как кузница технологий в области сетевых камер; **концепция децентрализации сделала практическое использование видеосистем высокого разрешения экономически выгодным.** Посольства, аэропорты, вокзалы, порты, гостиницы или автомагистрали – сотни тысяч видеосистем MOBOTIX успешно используются на всех континентах.

Лидер в технологии сетевых камер


За короткое время компания MOBOTIX заняла на рынке сетевых камер второе место в Европе и четвёртое в мире. Компания MOBOTIX уже не первый год производит исключительно мегапиксельные камеры. В этой области она является **лидером мирового рынка видеосистем высокого разрешения.** Децентрализованная концепция MOBOTIX отличается тем, что

в каждую камеру встроен мощный компьютер, а при необходимости в неё интегрируется и цифровой носитель памяти (карта MicroSD/SD), обеспечивающий продолжительную запись изображения.

Камеры MOBOTIX могут осуществлять запись в ответ на какое-либо событие и сохранять видеоданные и звук в цифровом формате без управления от центрального ПК или DVR. Решения MOBOTIX обеспечивают лучшее качество изображения и при этом гораздо дешевле иных систем даже при использовании в малых масштабах.

Рост MOBOTIX 73 млн. €

Оборот в финансовом году (01.07 - 30.06)

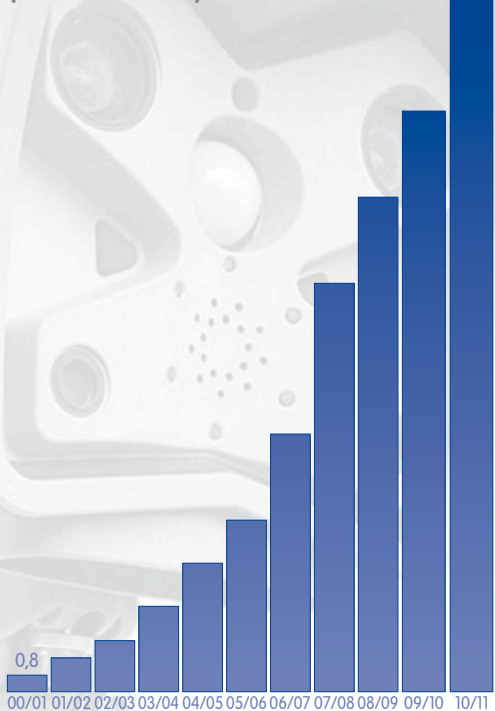

Оборот в 2010/11 гг.
73,2 млн. евро

Рост оборота
+ 36 %

... КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО СИСТЕМАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


Сравните нас с другими!

Воспользуйтесь отдельными вопросами при принятии решения для непосредственного сравнения продукции MOBOTIX с другими производителями.

	MOBOTIX	Другой поставщик
Превосходное качество изображения? MOBOTIX обеспечивает разрешение до 3,1 мегапикселей (2048x1536 пикселей) в цвете и тем самым впечатляюще резкое изображение в качестве HDTV.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высокая степень детализации? Возможность однозначной идентификации людей и документирования всех операций благодаря 8-кратному цифровому увеличению.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Широкий угол обзора? Комбинация мегапиксельной технологии и широкоугольной оптики обеспечивает большой угол обзора. Одна камера MOBOTIX позволяет вести наблюдение за 4 рядами заправочной станции.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отличный обзор? Благодаря специальной оптике и системе обработки изображений, всего лишь одна камера MOBOTIX (Q24M) позволяет записать происходящее во всём помещении без мёртвых углов.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Атмосферостойкие камеры? Видеокamеры безопасности MOBOTIX - атмосферостойкие согласно IP66, благодаря этому отпадает необходимость в их подогреве или вентиляции. Диапазон рабочих температур составляет от -30 до + 60 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Простое подключение? MOBOTIX позволяет сократить расходы на прокладку кабелей. Электроэнергия для камеры (PoE) и видеоданные от камеры передаются по одному и тому же кабелю.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бесплатные обновления ПО? Пользователи могут бесплатно получить любое обновление программного обеспечения MOBOTIX. Благодаря этому даже старые системы MOBOTIX работают на самом высоком уровне.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствие механических подвижных деталей? Никаких механических изнашивающихся элементов, таких как системы увеличения с приводом, диафрагмы, вентилятор, элементы поворота и наклона, и следовательно, чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бесплатная поддержка? В службе поддержки MOBOTIX Вас проконсультируют компетентные, опытные специалисты. Оплата – обычная стоимость телефонного разговора!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сохранение данных непосредственно в камере? Рациональная система обработки изображений и управления памятью, уже встроенная в камеру, обеспечивает экономию системных ресурсов и простое масштабирование всей системы.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Чистый доход
€ 13,2 mln

Маржа EBIT
25 %

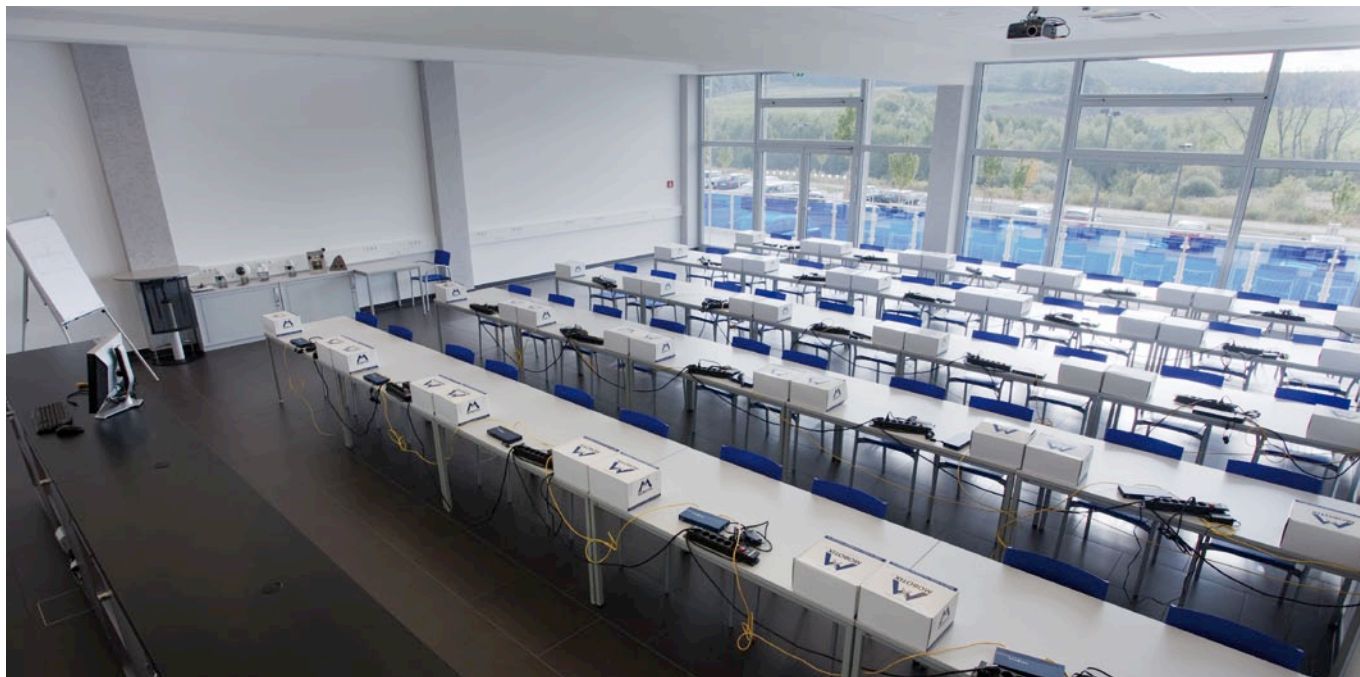

Для торговых партнёров MOBOTIX и их клиентов организуются семинары повышения квалификации в новом учебном центре, расположенном в головном офисе компании MOBOTIX в г. Лангмайль.

На **Basic семинаре** участников знакомят с основами успешного применения камер MOBOTIX, а **Advanced семинар** углубляет и расширяет данные темы. Кроме того, участники обучаются обращению с ПО для управления видеосистемами MXControlCenter.

Семинар о сбыте и проектировании посвящён техническому и экономическому планированию проектов с использованием систем камер MOBOTIX.



Обучение и семинары MOBOTIX

Компания MOBOTIX имеет собственный обучающий центр, располагающий содержательной учебной программой для всех заинтересованных лиц, клиентов, партнёров и ответственных за безопасность. Подробности по адресу и регистрация: www.mobotix.com