


Камера Allround M24



Все включено. Объективно.

В семействе камер M24M от Mobotix представлены очень компактные, экономичные и высокопроизводительные камеры типа Allround. Широчайший выбор объективов, в том числе для панорамной съёмки. Отличное оснащение: корпус с классом защиты IP66, внутреннее устройство длительной записи на карту microSD.

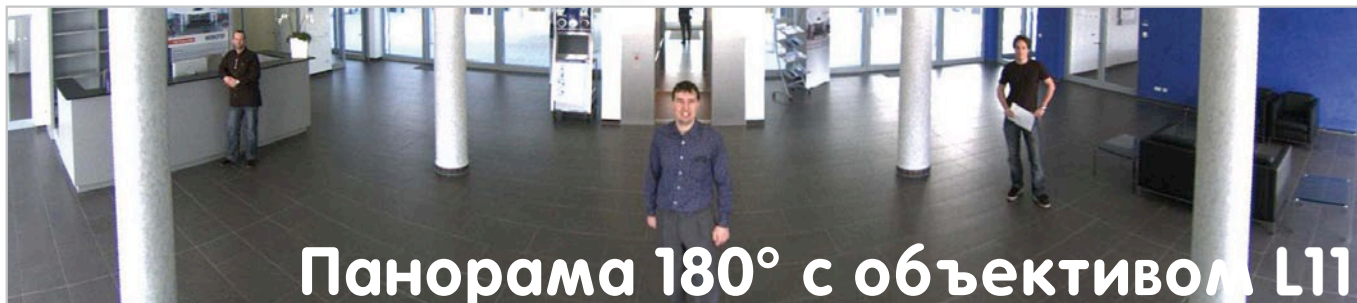

Панорама 180° с объективом L11

Видеосистема высокого разрешения MOBOTIX способна заменить до 6 камер ...

- Можно использовать с разными объективами: теле-/ широкоугольным, для дневной/ночной съёмки, CS-Mount и полусферический (180°)
- Широкий спектр использования – от 180° панорамной веб камеры до охранной видеокамеры
- Быстро и легко устанавливается на стену, столб или потолок
- Встроенное цифровое устройство записи видео DVR высокого разрешения, не вызывающее нагрузки на сеть
- Надёжная, требует минимального обслуживания, атмосферостойкая, работает в диапазоне температур от -30 до +60 °C (IP66)
- Непрерывное цифровое увеличение, вертикальное и горизонтальное панорамирование
- Микрофон и динамики с улучшенным качеством звука

... по цене от 598 Евро*, включая ПО для работы с видео

* Указаны рекомендуемые производителем цены с завода в г. Лангмайль, Германия Цены указаны без НДС и других коммерческих расходов
• Возможны изменения без уведомления • © MOBOTIX AG

M24 – надёжный универсал

Профессиональное и недорогое решение со сменными объективами для съёмки в помещениях и на улице (IP66). Широкий выбор объективов – от полусферических (180°) и широкоугольных (90°) до CSVario и телеобъективов (15°).

Технические характеристики M24 Allround	
Модификации	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11
Объективы	формат от 11 до 135 мм, горизонтальный угол обзора от 180° до 15°
Мин. светосила	Цветная съёмка: 1 люкс при 1/60 с, 0,05 люкс при 1/1 с Чёрно-белая съёмка: 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с
Датчик изображения	1/2" CMOS, построчная развёртка
Макс. разрешение изображения	Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), Чёрно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega)
Формат кадра	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; произвольный формат (напр., 1000 x 200 для Skyline)
Макс. частота кадра (M-JPEG) (прямая трансляция/запись)	VGA: 25 кадр/с, TV-PAL: 18 кадр/с, Mega: 8 кадр/с, 3MEGA: 4 кадр/с
Макс. частота кадра (MxPEG) (прямая трансляция/запись/звук)	VGA: 30 кадр/с, TV-PAL: 30 кадр/с, Mega: 30 кадр/с, 3MEGA: 20 кадр/с
Сжатие изображения	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (только для видео VoIP)
Внутреннее устройство DVR	Слот для карт microSD (сохранение внутри камеры до 64 Гб)
Внешнее устройство хранения информации	непосредственно на NAS или ПК/сервер, дополнительное ПО не требуется
Программное обеспечение (входит в комплект)	ПО для управления съёмкой и видео MxEasy ПО для пульта управления MxControlCenter
Обработка изображения	Компенсация фоновой засветки, автомат. регулировка баланса белого, коррекция искажений, видеодатчик (распознавание движения)
Виртуальная система PTZ	цифровое горизонтальное/вертикальное панорамирование/непрерывное 8-кратное увеличение
Сигнал тревоги/события	Инициирование события через встроенную многооконную систему распознавания движения, обработка внешних сигналов, датчик температуры, передача оповещений через электронную почту, FTP, телефония (VoIP, SIP), визуальный/акустический сигнал тревоги, изображения до и после передачи сигнала тревоги
Аудио	Встроенный микрофон и динамик, синхронная с изображением передача звука, двусторонняя связь, аудиозапись
Интерфейсы	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Видеотелефон	VoIP/SIP, двусторонняя связь, дистанционное управление вводами-выводами камеры, оповещение о событии
Безопасность	Управление пользователями/группами пользователей, HTTPS/SSL, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1x, обнаружение несанкционированного доступа, цифровая подпись изображений
Допуски	ЭМС (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Электропитание	Power over Ethernet (PoE по стандарту IEEE802.3af): выбор класса PoE в зависимости от режима работы; станд. потребление мощности 3 Вт; через PoE-коммутатор/инжектор
Условия эксплуатации	IP66 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30 до +60 °C
Габариты	ШхГхВ: 14 x 23 x 19 см, Вес: ок. 750 г
Комплект поставки	Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT) белого цвета, держатель с системой крепления на стену или потолок, части для монтажа, соединительный кабель, руководство, ПО, 4 Гб microSD

Допускается наличие ошибок в документе. Оставляем за собой право внести изменения в техническую информацию.

M24 Allround	Аксессуары для M24 Allround				
Стандартный корпус MX-M24M-Sec-D22  <ul style="list-style-type: none"> Камера, работающая со сменными объективами В комплект входит крепление на стену и потолок Простая установка, скрытый кабельный канал 	Крепление на столб MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> Нержавеющая сталь толщиной 3 мм с лаковым напылением 2 мачтовых хомута из нержавеющей стали для мачт диаметром 60-180 мм, материал для монтажа 	Крышка объектива MX-M24M-OPT-LCSG  <ul style="list-style-type: none"> Крышка для защиты объектива в экстремальных погодных условиях Вставка из стекла, устойчивого к царапинам Подходит для всех стандартных объективов с резьбой M14 	PoE-инжектор Комплект MX-NPA-PoE  <ul style="list-style-type: none"> Электропитание от сети или аккумуляторной батареи (12-42 В) Для прямого подключения к ПК без коммутатора благодаря встроенной функции кроссовера 	Mx2wire медиконвертер MX-2wire-Set-PW  <ul style="list-style-type: none"> Ethernet с PoE через двухжильный провод Подходит для коаксиального кабеля, звонкового провода, кабеля электрической линии и т.д. 	Модуль расширения ExtIO MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> Микрофон/Динамик Инфракрасный датчик движения, температурный датчик 2 входных переключателя контактов, 2 выходных переключателя контактов, 2 кнопки с подсветкой

	L11 Fisheye 180°	L22 Сверхширокий угол 90°	L32 Широкий угол 60°	L43 Широкий угол 45°	L65 Теле 31°	L135 Теле 15°	CSVario
Объективы							
	ок. 180° x 160°В на расстоянии 10 м: бесконечно x 110 м	ок. 90°Г x 67°В на расстоянии 10 м: ок. 20,0 x 13,3 м	ок. 60°Г x 45°В на расстоянии 10 м: ок. 11,5 x 8,2 м	ок. 45°Г x 34°В на расстоянии 10 м: ок. 8,2 x 6,1 м	ок. 31°Г x 23°В на расстоянии 10 м: ок. 5,5 x 4,0 м	ок. 15°Г x 11°В на расстоянии 10 м: ок. 2,6 x 1,9 м	ок. 73°-37°Г x 158°-28°В на расстоянии 10 м: ок. 14,8 - 6,7 x 11,1 - 5,0 м

M24 – надёжный универсал

Профессиональное и недорогое решение со сменными объективами для съёмки в помещениях и на улице (IP66). Широкий выбор объективов – от полусферических (180°) и широкоугольных (90°) до CSVario и телеобъективов (15°).