


# Allround Caméra M24



## Tout intégré ! Objectif prix garanti !

La gamme M24M de MOBOTIX offre des caméras Allround compact, extrêmement bon marché et puissantes avec sa plus grande collection d'objectifs, version panoramique incluse. Elles sont entièrement équipées d'un boîtier de protection IP66 et d'un archivage longue durée se réalisant directement dans la caméra sur carte MicroSD !

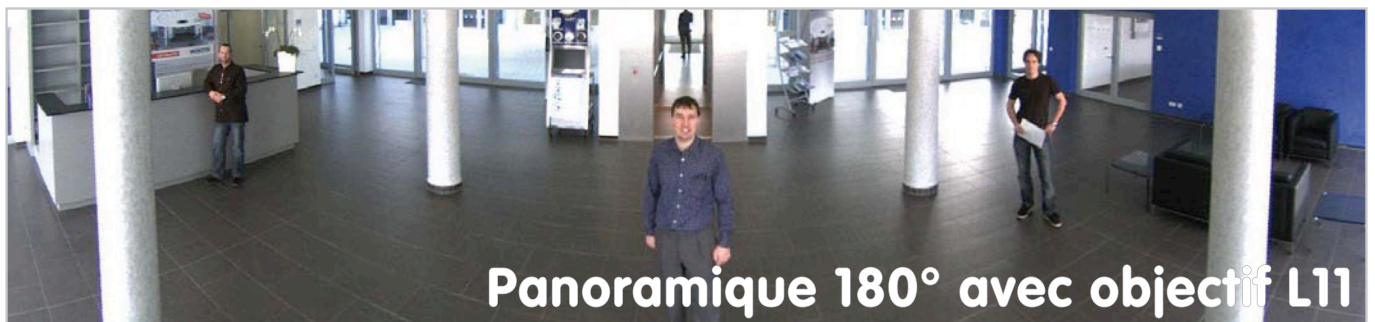

### La technologie vidéo HiRes de MOBOTIX permet de remplacer jusqu'à 6 caméras ...

- Libre choix de l'objectif : Téléobjectif/Grand-Angle, jour/nuit, montage CSVario et Hemispheric (180°)
- Parfait pour la Sécurité vidéo et en Webcam panoramique 180°
- Installation simple et rapide (mur, poteau ou plafond)
- DVR intégré avec enregistrement vidéo haute résolution sans impact sur le réseau
- Robuste, peu d'entretien, résiste à des températures entre -30 à +60 °C (IP66)
- Zoom numérique progressif, Pan/Tilt
- Microphone et haut-parleur avec une meilleure qualité sonore intégrés

**... à partir de 598 €\* avec logiciel de gestion vidéo inclus**

\* Prix HT conseillé par le fabricant • Prix départ usine Langmeil, Allemagne (EXW) • Prix sujet à modification sans notification préalable • © MOBOTIX AG

#### M24 : Un équipement polyvalent et performant

Il s'agit d'une solution professionnelle à prix abordable, équipée d'objectifs modifiables pour une utilisation intérieure et extérieure. Vous pouvez sélectionner librement les objectifs, du Super Grand-Angle (90 °) au objectif Télé (15 °) et CSVario.

# Caractéristiques techniques M24



The HiRes Video Company **MOBOTIX**




## Caractéristiques techniques M24 Allround

<b>Modèles</b>	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11	<b>PTZ virtuel</b>	Déplacement virtuel dans l'image avec zoom continue x8
<b>Objectifs</b>	11 à 135 mm (équivalent 35mm), angle horizontal 180° à 15°	<b>Alarmes/Événements</b>	Déclenchement d'événements par des fenêtres multiples de détection de mouvement, signaux ext. capteur de température, notification par e-mail, FTP, téléphonie IP & VoIP (SIP), alarme visuel et acoustique, images pre/post d'alarme
<b>Sensibilité</b>	Couleur : 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) Noir/Blanc : 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)	<b>Audio</b>	Microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio, synchronisation audio et vidéo, mode interphone, enregistrement audio
<b>Capteur</b>	1/2" CMOS, balayage progressif	<b>Interfaces</b>	Ethernet 10/100, USB, MxBus
<b>Résolution maximale</b>	Couleur : 2048 x 1536 (3MEGA), Noir/Blanc : 1280 x 960 (MEGA)	<b>Téléphonie vidéo</b>	VoIP, SIP, mode interphone, télécommande à l'aide de tonalités MF, notification d'événements
<b>Format d'image</b>	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; sélection libre du format (exemple: 1000 x 200 pour skyline)	<b>Sécurité</b>	Gestion de groupes/utilisateurs, HTTPS/SSL, filtre d'adresse IP, IEEE802.1x, détection d'intrusion, signature numérique des images
<b>Images par seconde max.(M-JPEG) (Live/Recording)</b>	VGA : 25 im/s, TV-PAL : 18 im/s, MEGA : 8 im/s, 3MEGA : 4 im/s	<b>Certificats</b>	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
<b>Video stream (MxPEG) (Live/Recording/Audio)</b>	VGA : 30 im/s, TV-PAL : 30 im/s, MEGA : 30 im/s, 3MEGA : 20 im/s	<b>Alimentation</b>	Power over Ethernet (PoE conforme IEEE802.3af) : classe PoE variable, relative au mode d'opération ; consommation de puissance: typ. 3 W ; via commutateur PoE ou injecteur
<b>Compression d'image</b>	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (uniquement disponible sur VoIP vidéo)	<b>Conditions d'opération</b>	IP66 (selon DIN EN 60529), de -30 à +60 °C
<b>DVR interne</b>	Emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 64 Go)	<b>Dimensions (avec support mural)</b>	W x D x L: 14 x 23 x 19 cm, Poids: env. 750 g
<b>Stockage externe</b>	Directement sur un NAS ou sur un PC/serveur, sans logiciel d'enregistrement supplémentaire	<b>Pièces fournies</b>	Boîtier en polycarbonate très résistant (PBT), blanc, support mural et plafond, accessoires de montage, câble droit 50 cm, manuel, logiciel, 4 Go carte MicroSD
<b>Logiciel (inclus)</b>	Logiciel de gestion vidéo MxEasy, logiciel professionnel de supervision MxControlCenter		
<b>Traitement d'image</b>	Correction contre-jour, balance automatique des blancs, correction de la distorsion d'image, capteur vidéo (détection de mouvement)		

### M24 Allround

### Accessoires disponibles pour la caméra M24 Allround

<b>Boîtier standard</b> MX-M24M-Sec-D22  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméra tout env. avec choix d'individuel d'objectif</li> <li>• Support mural et plafond inclus</li> <li>• Installation simple et rapide et câblage dissimulé</li> </ul>	<b>Kit montage poteau</b> MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acier inox. 3 mm, peint par pulvérisation</li> <li>• 2 fixations en acier inox. pour poteau de 60 à 180 mm de diamètre, accessoires de montage inclus</li> </ul>	<b>Capuchon en verre pour objectif</b> MX-M24M-OPT-LCSG  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capuchon de protection d'objectif pour conditions extrêmes</li> <li>• Verre anti-rayure</li> <li>• Pour tous les objectifs standards avec filetage M14</li> </ul>	<b>Injecteur PoE</b> Kit MX-NPA-PoE-Set  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation via réseau électrique et batterie (12-42 V)</li> <li>• Connexion directe à votre PC sans commutateur, grâce à la fonction de décroisement automatique intégrée</li> </ul>	<b>Convertisseur de média Mx2wire</b> MX-2wire-Set-PW  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet alimenté via PoE par câble bifilaire</li> <li>• Adapté aux câbles coax. fils de sonnerie. câbles électriques et autres.</li> </ul>	<b>Module d'extension ExtIO</b> MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microphone/Haut-parleur</li> <li>• Capteur infrarouge, capteur de température</li> <li>• 2 contacts d'entrée, 2 contacts de sortie, 2 boutons lumineux</li> </ul>
--	---	--	--	--	---

	L11 Fisheye 180°	L22 Super Grand Angle 90°	L32 Grand Angle 60°	L43 Grand Angle 45°	L65 Tele 31°	L135 Tele 15°	CSVario
<b>Objectifs</b>							
	env. 180° H x 160° V à 10 m env. : infini x 110m	env. 90° H x 67° V à 10 m env. : 20,0 x 13,3m	env. 60° H x 45° V à 10 m env. : 11,5 x 8,2m	env. 45° H x 34° V à 10 m env. : 8,2 x 6,1m	env. 31° H x 23° V à 10 m env. : 5,5 x 4,0m	env. 15° H x 11° V à 10 m env. : 2,6 x 1,9m	env. 73°-37° H x 158°-28° V à 10 m env. : 14,8 - 6,7 x 11,1 - 5,0m

### M24 : Un équipement polyvalent et performant

Il s'agit d'une solution professionnelle à prix abordable, équipée d'objectifs modifiables pour une utilisation intérieure et extérieure (IP66). Vous pouvez sélectionner librement les objectifs, du Super Grand-Angle (90 °) au objectif Télé (15 °) et CSVario.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans préavis et ne pouvons pas garantir l'absence d'erreurs