

T24: Hemispheric IP-Video-Türstation



MOBOTIX
Light+Building
Halle 9.0, Stand D40
11. - 16. April 2010, FFM

Lückenlos von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke

T24: Mehr Überblick, mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten.

Türstationen mit integrierter Kamera gibt es bereits seit Jahren. Fast immer basieren diese auf der über 60 Jahre alten analogen TV-Technik und können systembedingt nur eine geringe Bildqualität liefern. Das Gegensprechen ist hier meist nur eingeschränkt möglich. Die Installation erfolgt über eine aufwändige Verkabelung und Spannungsversorgung.

Mit der neuen **IP-Video-Türstation T24** bietet MOBOTIX eine zeitgemäße, leistungsstarke und einfach zu installierende Lösung, wie sie bislang nicht am Markt verfügbar war.

Video-Gegensprechen weltweit

Die **T24** basiert auf dem internationalen Video-Telefonie-Standard VoIP/SIP. Beim Klingeln wird über das Netzwerk eine Verbindung zu einem IP-Bildtelefon oder einem Standard-PC aufgebaut. So ist von jedem Ort der Welt das Video-Gegensprechen mit den Besuchern möglich. Und auch die Tür lässt sich ferngesteuert öffnen.

Lückenloser Rundumblick

Die hochauflösende Hemispheric Türkamera kann den gesamten Eingangsbereich im Bild erfassen. Lückenlos von Wand zu Wand, vom Boden bis zur Decke.

Aufzeichnung mit Ton

Die **T24** informiert den Hausbesitzer auch darüber, wer in seiner Abwesenheit an der Tür war. Denn die Kamera zeichnet auch automatisch auf. Dauerhaft oder ereignisgesteuert, wie beispielsweise beim Klingeln oder bei Bewegungen im Bild.

Schlüsselloser Zugang

Wer darf wann ins Gebäude? Eine Steuerung des Türöffners ist über das individuell programmierbare Zutrittsmodul via PIN-Code oder RFID-Transponder einfach und sicher realisierbar.

Integrierte Nachrichtenfunktion

Direkt an der Türstation können digitale Sprachmitteilungen hinterlassen und automatisch abgespielt werden. So kann ein Paketbote den Kunden informieren, dass er in dessen Abwesenheit da war und wo er die Lieferung hinterlegt hat.

Einfachste Installation


Anschluss und Stromversorgung erfolgen über ein Netzkabel oder, dank Mx2wire Technik, einfach über Klingeldraht. So kann die T24 auch mit geringstem Aufwand nachgerüstet werden. Die wetterfeste Außenstation (IP65) ist in vier attraktiven Farben erhältlich. Zusätzlich bietet MOBOTIX eine Nachrüstvariante für das Vario-System von Siedle an.

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerkkamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49 6302 9816-0 • Fax: +49 6302 9816-190 • info@mobotix.com

M24M L11: Gespeichertes Vollbild

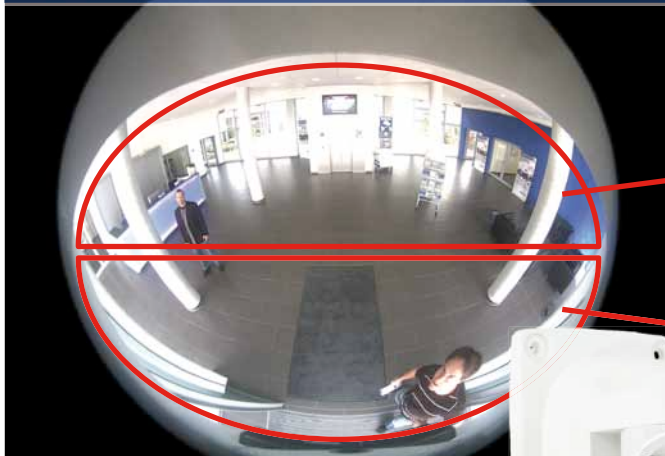

M24: Wetterfestes Allround-System mit neuester MOBOTIX-Technik.

Der Nachfolger der erfolgreichen M22M verfügt über einen neuen Mikroprozessor und eine veränderte Systemplattform, die flüssige Video-Bildraten bis 30 Bilder/s auch in Megapixel-Auflösung ermöglicht (**3MEGA: bis 20 B/s**).

Maximale Objektivauswahl

Für die **M24M** werden fünf Wechselobjektive von 15 bis 90 Grad Öffnungswinkel angeboten. Mit dem 90-Grad-Weitwinkel kann ein Raum von der Ecke aus weitgehend erfasst werden. Ein 15-Grad-Tele ermöglicht es, aus rund 75 Metern Entfernung ein Kfz-Kennzeichen lesbar aufzuzeichnen. Oder aus rund zwei Metern die Seriennummer eines Geldscheins. Soll die Kamera an häufig wechselnden Orten – wie beispielsweise in der mobilen Baustellenüberwachung – eingesetzt werden, empfiehlt sich die Variante mit CS-Anschluss und manuell verstellbarem Varioobjektiv. Für Einsätze unter vorwiegend schlechten Lichtbedingungen hält MOBOTIX Night-Varianten mit besonders lichtempfindlichem Schwarz-Weiß-Sensor bereit.

Die **M24M** kann auch mit dem hemisphärischen L11-Objektiv für hochauflösende, verzerrungsfreie Panoramabilder konfiguriert werden – z. B. für Webcam-Anwendungen, die aus der Masse herausstechen.

M24M Allround



Durchdacht bis ins Detail

Die **M24M** ist mit dem serienmäßigen, flexibel verstellbaren VarioFlex Wand- und Deckenhalter in wenigen Minuten montiert und ausgerichtet – ohne sichtbare Kabel. Die wetterfeste Kamera (**IP66**) hat einen Einsatztemperaturbereich von -30 bis +60 Grad Celsius und benötigt weder Heizung noch Lüfter. Dank der hochwertigen Mikrofon-/Lautsprecher-Kombination mit Echounterdrückung im Freisprechbetrieb kann die Kamera neben hochauflösendem Video auch lippen-synchronen Ton übertragen und auf einer serienmäßig integrierten 4 GB MicroSD-Karte aufzeichnen; bis zu 32 GB große MicroSD-Karten werden unterstützt.

Günstige Komplettlösung

Die **M24M** Allround ist im MOBOTIX-Webshop bereits ab 598 Euro netto bestellbar – vollständig einsatzbereit inklusive Objektiv, Videomanagement-Software und 4 GB Speicherkarte für über 60.000 VGA-Ereignisbilder. Die M24M-Sec mit hemisphärischem L11-Objektiv, Software und internem DVR ist für nur 858 Euro netto erhältlich.

Doppel-Panorama: simultan in 2 Richtungen



Q24 Night: Lückenlose Raumerfassung auch im Dunkeln.

In der erfolgreichen Kameralinie Hemispheric Q24 bietet MOBOTIX für einen lückenlosen Raumüberblick nun auch eine spezielle Night-Variante für Umgebungen mit vorwiegend schlechten Lichtverhältnissen an.



Die Q24M Sec-Night verfügt, wie auch die übrigen Night-Modelle im MOBOTIX Kameraprogramm, über einen hochempfindlichen Schwarz-Weiß-Sensor mit 1,3 Megapixel und hat keinen IR-Sperrfilter. Die Kamera ist einsatzfähig bereits ab 0,005 lux und empfiehlt sich zur dezenten Überwachung beispielsweise in Diskotheken, Gaststätten, Warenlagern, Kinos, Museen oder Veranstaltungsräumen.

Die Q24M-Sec-Night ist für 798 Euro netto inklusive Mikrofon und Lautsprecher, hemisphärischem Objektiv, Software und 4 GB Speicherkarte verfügbar.

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerkkamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49 6302 9816-0 • Fax: +49 6302 9816-190 • info@mobotix.com