

VandalDome

MOBOTIX MOVE VD-4-IR

Caractéristiques techniques

- ➔ Objectif Vari-Focal motorisé avec fonction de mise au point d'une touche unique
- ➔ Objectif de 2,7 à 12 mm
- ➔ Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
- ➔ Diaphragme automatique
- ➔ Contrôle à distance du zoom/de la mise au point/du diaphragme sur l'objectif AF
- ➔ Trois types d'alimentation pris en charge (PoE/12 V CC/24 V CA)
- ➔ Montage à fixation rapide
- ➔ DEL infrarouges intégrées
- ➔ IP66 et Full IK10
- ➔ Plage de température étendue jusqu'à 65 °C




Fonctionnalités du produit :

- Capteur CMOS à balayage progressif avec une résolution de 4 MP
- WDR multi-exposition
- Plusieurs codecs pris en charge (H.264/H.265/MJPEG)
- Diffusion à faible latence
- Prise en charge de trois flux
- Fonctions vrai jour/nuit (ICR)
- IR DEL (distance d'utilisation jusqu'à 30 m)
- Réduction du bruit compensée par mouvement 3D (MCTF)
- Fonction d'événement intelligent : Sortie externe/Détection de mouvement/Détection de panne réseau/Alarme anti-vandalisme/Événement périodique/Déclenchement manuel/Détection audio
- Superposition de texte et masques de confidentialité
- Prise en charge de carte microSD (SDHC/SDXC)
- Prise en charge du profil ONVIF S/G/T
- Contrôle intelligent du faible débit binaire
- Étanche (IP66)
- Anti-vandalisme (Indice Full IK10)
- Commutation d'alimentation sans interruption (ZDT)

Mise au point automatique

La MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR peut effectuer une mise au point automatique rapide et fiable et s'adapter à différentes scènes d'intérieur et d'extérieur grâce à son algorithme exclusif. La mise au point automatique peut être effectuée par la caméra elle-même. Ainsi, aucun réglage de mise au point sur site n'est nécessaire.

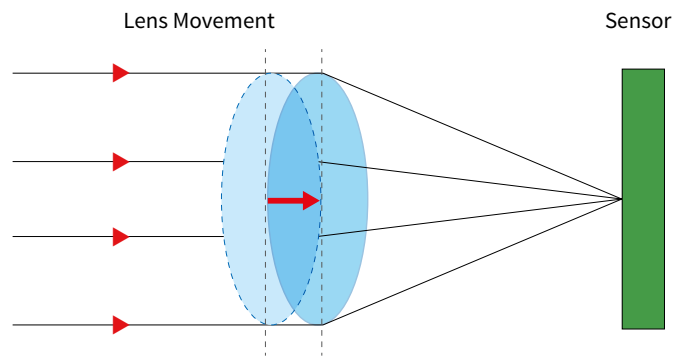

Indice IK10

La MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR est entièrement protégée contre les intempéries, le vandalisme, les vibrations et les chocs. Sa durabilité se traduit par une meilleure fiabilité et une plus grande facilité d'utilisation en réduisant le temps d'entretien.

Caractéristiques techniques

| MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR | | |
|---------------------------------|---|--|
| Numéro de commande MOBOTIX | MX-VD1A-4-IR | |
| Capteur d'image | 4 MP CMOS progressif 1/3" | |
| Pixels effectifs | H x V = 2688 x 1512 (4 MP) | |
| Taille de pixel | 2,0 µm | |
| Fréquence d'image (maximale) | H.264/H.265 : WDR 4 MP à 30 ips + d1 à 30 ips MJPEG : 1080P à 30 ips | |
| Objectif | | |
| Éclairage minimum | Couleur | 0,1 lux |
| | Noir et blanc | 0,01 lux |
| Objectif | Objectif Vari-Focal motorisé Distance focale Horizontal (champ de vision) Vertical (champ de vision) | Mise au point, zoom, P-Iris, F1.7, 2,7 à 12 mm 103 ° (grand angle), 35 ° (téléobjectif) 53 ° (grand angle), 23 ° (téléobjectif) |

| Caméra | |
|---------------------------|--|
| Jour et nuit | Filtre IR-Cut à retrait automatique |
| Durée de l'obturateur | 1 à 1/10 000 s. |
| WDR | Oui |
| EIS | Non |
| Zoom | Optique 4,4x, numérique 10x |
| Paramètres d'image | Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition 2DNR, 3DNR, NR par masquage de mouvement, superposition de texte |
| Mode Couloir | Rotation de 90 °, 180 °, 270 ° |
| Codec vidéo | |
| Compression | H.264/H.265/MJPEG |
| Diffusion vidéo | Jusqu'à 3 flux configurables individuellement au format H.264/H.265/MJPEG Résolution/fréquence d'image/bande passante LBR/VBR/CBR configurables au format H.264/H.265 |
| Codec audio | |
| Compression | G.711/G.726/AAC/LPCM |
| Diffusion vidéo | 2 voies |
| Entrée audio | Entrée line-in |
| Sortie audio | Sortie line-out |
| Réseau | |
| Interface | Ethernet 10/100 Mbit/s |
| Sécurité | Authentification utilisateur/HTTPS/Filtre IP/IEEE 802.1x |
| Protocoles pris en charge | ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2 |
| ONVIF | Conforme au profil S/G/T |
| Intégration du système | |
| Analyses | Détection de mouvement/Anti-vandalisme/Détection audio |
| Déclencheurs d'événement | Entrée externe, analyses, détection de panne réseau, événement périodique, déclenchement manuel |
| Actions d'événement | Activation de la sortie externe Enregistrement vidéo et audio sur le stockage Edge Téléchargement de fichiers : FTP, réseau partagé et e-mail Notification : HTTP, FTP, e-mail |
| Général | |
| Boîtier | Métal et plastique |
| Alimentation | PoE IEEE802.3af ou 12 V CC, 2,12 A ou 24 V CA ; 13,68 W max |

Caractéristiques techniques : VandalDome MOBOTIX MOVE VD-4-IR

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Connecteurs | RJ45 | |
| | 4 entrées alarme, 2 sorties alarme, bornier | |
| | Bornier 12 V CC | |
| | Bornier 24 V CA | |
| | Entrée audio du bornier | |
| | Sortie audio du bornier | |
| | Connecteur CVBS (disponible avec 2 flux activés max.) | |
| Éclairage IR | Distance d'éclairage : jusqu'à 30 m | |
| Stockage | Prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge de l'enregistrement sur NAS | |
| Classe de protection | IP66/Full IK10 | |
| Conditions de fonctionnement | -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F) 10 % à 90 %, sans condensation | |
| Conditions de stockage | -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F) | |
| Homologations | CEM | CE/FCC |
| | Sécurité | LVD |
| | Environnement | IP66, IK10 |
| Dimensions | ø 133,8 x 117,4 mm | |
| Poids | 760 g | |

