VandalDome

MOBOTIX MOVE **VD-2-IR**

Caractéristiques techniques

- ➡ Objectif varifocal
- ➡ Objectif de 2,8 à 12 mm
- ➡ Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
- ➡ Diaphragme fixe
- ➡ PoE
- ➡ Montage à fixation rapide
- ➡ DEL infrarouges intégrées
- ➡ IP66 et Full IK10
- ➡ Plage de température étendue jusqu'à 60 °C

Fonctionnalités du produit :

- Plusieurs capteurs CMOS à balayage progressif prennent en charge une résolution allant jusqu'à 2 M
- WDR multi-exposition
- Diffusion à faible latence
- Faible consommation d'énergie lors de l'encodage
- Quatre codecs pris en charge (H.264 Baseline/Main Profile/High Profile/MJPEG)
- Alarme anti-vandalisme
- Détection de mouvement
- Superposition de texte et masques de confidentialité
- Réduction du bruit compensée par mouvement 3D (MCTF)
- Jour/Nuit (ICR)
- Prise en charge du module IR DEL (distance d'utilisation jusqu'à 25 m)
- Prise en charge de carte microSD (SDHC/SDXC) 64 Go
- Prise en charge du profil ONVIF S/G

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-2-IR		
Numéro de commande MOBOTIX		MX-VD1A-2-IR
Capteur d'image		CMOS progressif 1/3"
Pixels effectifs		1920 (H) x 1080 (V)
Éclairage minimum	Couleur	0,1 lux
	Noir et blanc	0,01 lux
Vitesse d'obturation		1 à 1/10000 s
Rapport S/N		> 50 dB
Objectif		
Objectif		Objectif varifocal manuel
Distance focale		2,8 à 12 mm
Ouverture		F1.4
FOV		91,61 ° (grand angle) ; 34,29 ° (téléobjectif)
Fonctionnement		
Plusieurs langues		Anglais/allemand/chinois simplifié/chinois traditionnel/ coréen/espagnol/français/italien/japonais/portugais/ russe/
Image	Contrôle du diaphragme	Diaphragme fixe
	Compensation de contre-jour	Activation/désactivation
	Balance des blancs	Automatique/Manuel/ATW/One Push
	Réduction du bruit 3D/2D/ couleur	Faible/Moyenne/Élevée/Désactivée (avec compensation de mouvement)
	Plage dynamique étendue	Obturateur WDR activé/désactivé (120 dB)
	Masque de confidentialité	Activation/désactivation
	Luminosité	Manuelle
	Exposition	Automatique/manuelle
	Netteté	Manuelle
	Contraste	Manuelle
	Saturation	Manuelle
	Teinte	Manuelle
	Zoom	Optique 4,3x, numérique 10x
	ICR	Automatique/intelligent/Jour/Nuit
	ICR + IR DEL	Automatique/DEL activée/DEL désactivée/IR intelligent/ capteur de lumière/jour/nuit
Paramètre d'événement	Détection de mouvement	Par programmation/activation/désactivation
	Alarme anti-vandalisme	Par programmation/activation/désactivation
	Détection des pannes réseau	Par programmation/activation/désactivation
	Détection audio	N/A

Réseau		
Interface		RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s
Compression vidéo		H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/MJPEG
Diffusion vidéo	Quadruple flux	2 M à 25/30 ips + SVGA à 25/30 ips 1080p à 25/30 ips + D1 à 25/30 ips H.264 1080p à 25/30 ips + H.264 SVGA à 15 ips + H.264 CIF à 15 ips + H.264 CIF à 15 ips
Résolution vidéo	H.264	FULL HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
	MJPEG	FULL HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
Protocole		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Sécurité		HTTPS/Filtre IP/IEEE 802.1X
Notification d'événement		HTTP/FTP/SMTP
Carte SD		Prise en charge de carte microSD (SDHC/SDXC) 64 Go
Navigateurs Web pris en charge		Internet Explorer (7.0+)/Firefox/Safari
Compte utilisateur		20
Niveaux de mot de passe		Utilisateur et administrateur
Illuminateur IR intégré		
Mécanique	Distance d'utilisation	Jusqu'à 25 m
	Longueur d'onde	850 nm
	Nombre de DEL	8
Voyant DEL		Alimentation/activité
Connecteurs	Ethernet	RJ45
Général		
Température de démarrage		-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Température de fonctionnement		-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité		10 à 90 %, sans condensation
Classe de protection		IP66, Full IK10
Dimensions		ø 133,8 x 117,4 mm (ø 5,2 x 4,6 po)
Poids		760 g (1,70 lb)

Source d'alimentation	PoE
Consommation électrique	PoE : 7,7 W
Réglementation	CE/FCC
Homologations	EN 50130-4 ; IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6 IP66, IK10

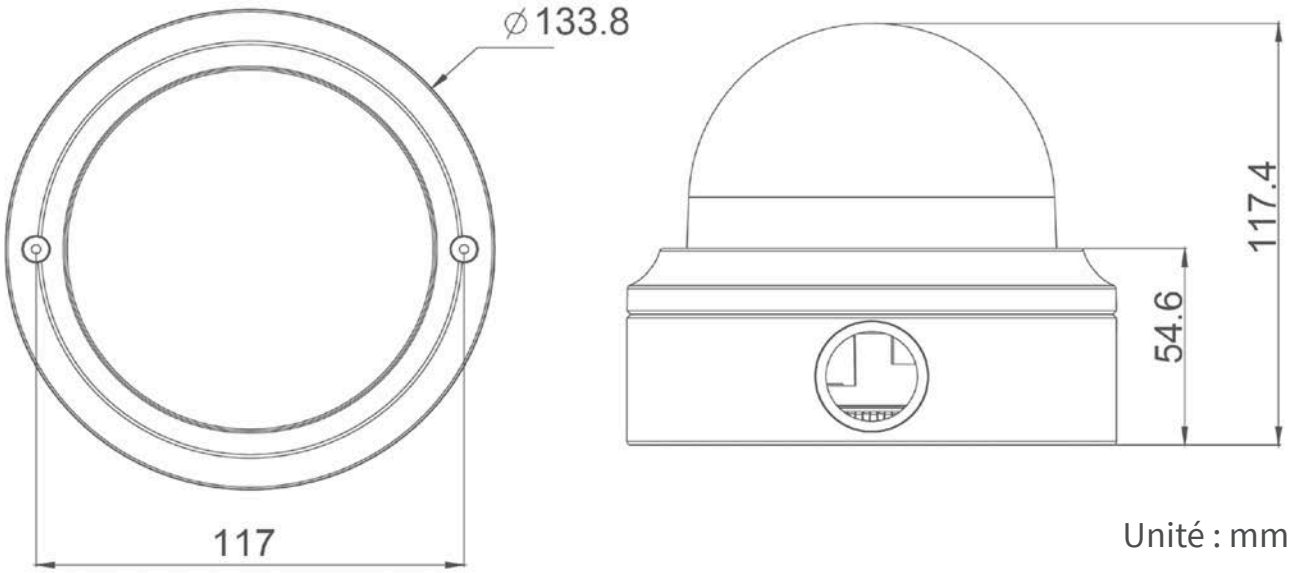

Unité : mm

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-0 • Fax : +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX, le logo MX, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG et MxActivitySensor sont des marques déposées de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays • Pour obtenir un aperçu complet des produits et une liste des prix à jour, consultez le site Web de MOBOTIX • Vente uniquement aux distributeurs et aux clients commerciaux • Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis • MOBOTIX décline toute responsabilité en cas d'erreur technique ou éditoriale, ou d'omission dans le présent document • Tous droits réservés • © MOBOTIX AG 2020