

技術仕様

MOBOTIX MOVE VandalDome Mx-VD1A-2-IR

- パリフォーカルレンズ
- 2.8～12 mmレンズ
- ワイドダイナミックレンジ(WDR): 120 dB
- 固定アイリス
- PoE
- クイック接続マウント
- IR LED内蔵
- IP66と完全IK10
- 60°Cまでの広範な温度範囲
- マルチプログレッシブスキャンCMOSセンサ、最大2メガピクセルの解像度をサポート
- 多重露光WDR
- 低遅延ストリーミング
- エンコード時の低消費電力

- クワッドコーデックのサポート (H.264ベースライン/メインプロファイル/ハイプロファイル/MJPEG)
- いたずら防止アラーム
- モーション検知
- テキストオーバーレイとプライバシーマスク
- 3D動き補償ノイズリダクション(MCTF)
- デイ/ナイト(ICR)
- IR LEDモジュールサポート(最大25 mの作動距離)
- 64 GB microSD (SDHC/SDXC)カードのサポート
- ONVIFプロファイルS/Gのサポート
- 統合ブラウザ対応 (最高のパフォーマンスを得るためには、ActiveXを搭載したInternet Explorer 10以上を推奨します。)

技術仕様 MOBOTIX VandalDome

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-2-IR

MOBOTIX注文番号 Mx-VD1A-2-IR

イメージセンサ 1/3インチプログレッシブCMOS

有効画素数 1920(H) x 1080(V)

最低照度 カラー 0.1ルクス

白黒 0.01ルクス

シャッタースピード 1-1/10000秒

S/N比 > 50 dB

レンズ

レンズ 手動バリフォーカルレンズ

焦点距離 2.8～12 mm

F番号 F1.4

FOV 91.61°(ワイド)、34.29°(望遠)

操作

多言語 英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/日本語/韓国語/ポルトガル語/ロシア語/
簡体字中国語/スペイン語/繁体字中国語

画像	アイリス制御	固定アイリス
	逆光補正	オン/オフ
	ホワイトバランス	自動/手動/ATW/ワンプッシュ
	ノイズリダクション 3D/2D/カラー	低/中/高/オフ(モーション補正あり)
	ワイドダイナミックレ ンジ	シャッターWDRオン/オフ(120 dB)
	プライバシーマスク	オン/オフ
	輝度	手動
	露光設定	自動/手動
	シャープネス	手動
	コントラスト	手動
	彩度	手動
	色相	手動
	ズーム	光学4.3倍、デジタル10倍
	ICR	自動/スマート/デイ/ナイト
	ICR + IR LED	自動/LEDオン/LEDオフ/スマートIR/ライトセンサ/デイ/ナイト
イベント 設定	モーション検知	スケジュール駆動/オン/オフ
	いたずら防止ア ラーム	スケジュール駆動/オン/オフ
	ネットワーク障害検 知	スケジュール駆動/オン/オフ
	音声検知	オン/オフ

ネットワーク

インターフェース	RJ45、10/100 Mbpsイーサネット
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/MJPEG

技術仕様 MOBOTIX VandalDome

		2M @25/30 fps + SVGA @25/30 fps
ビデオストリーミング	クワッドストリーム	1080p @25/30 fps + D1 @25/30 fps H.264 1080p @25/30 fps + H.264 SVGA@15 fps + H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps
ビデオ解像度	H.264	フルHD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
	MJPEG	フルHD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
プロトコル		IPv4/v6、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE、UPnP、IGMP、SNMP、QoS、ONVIF
セキュリティ		HTTPS/IPフィルタ/IEEE 802.1X
イベント通知		HTTP/FTP/SMTP
SDカード		64 GB microSD (SDHC/SDXC)カードのサポート
サポートされているWebブラウザ		Microsoft Internet Explorer 10以上、Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari 最高のパフォーマンスを得るためには、ActiveXを搭載したInternet Explorer 10以上を推奨します。
ユーザアカウント		20
パスワードレベル		ユーザと管理者

機構的構造

内蔵IR照明	作動距離	最大25 m
	波長	850 nm
	LED数	8
LEDインジケータ		電源/ACT
コネクタ	イーサネット	RJ45

全般

起動温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
動作温度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
湿度	10 % ~ 90 % (結露なし)
保護等級	IP66、完全IK10

寸法 \varnothing 133.8 x 117.4 mm (\varnothing 5.2 x 4.6インチ)

重量 760 g (1.70 lb)

電源 PoE

消費電力 PoE: 7.7 W

規制 CE/FCC

承認 EN 50130-4、
IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6
IP66、IK10

寸法

ノート! ドリルテンプレートは、[ドリルテンプレート](#)セクションか、次のMOBOTIXWebサイトからダウンロードできます: www.mobotix.com > [Support](#) > [Download Center](#) > [Marketing & Documentation](#) > [Drilling Templates](#)。

注目! 常に元のサイズの100%で印刷またはコピーしてください。

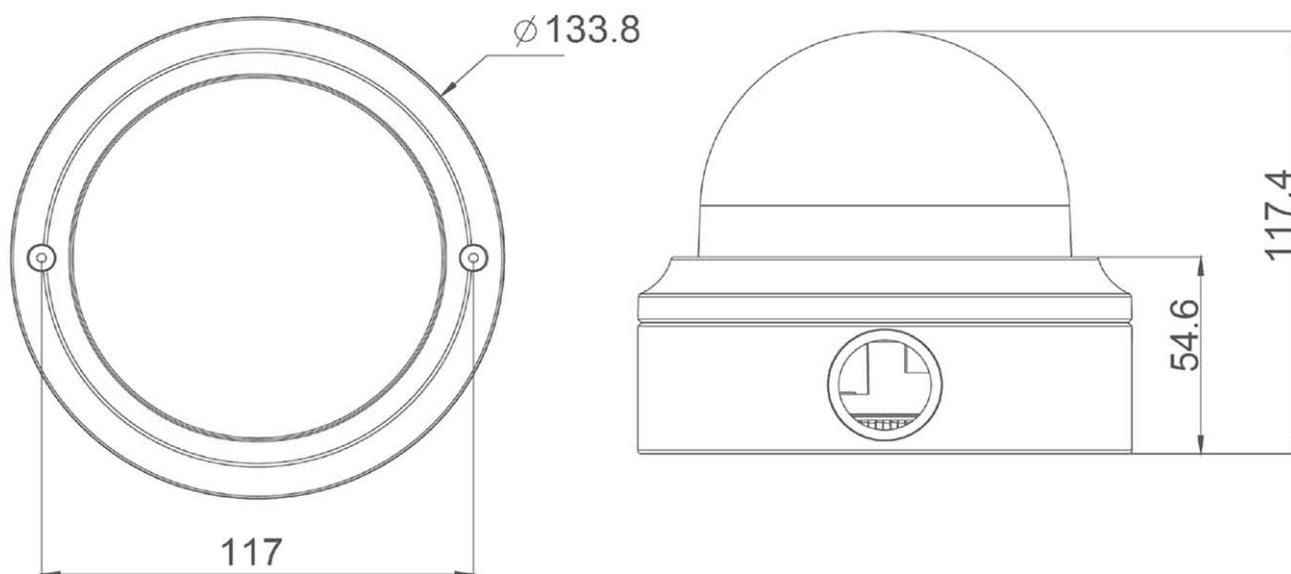


図1: MOBOTIX MOVE VandalDome: すべての測定値の単位はmm

MOBOTIX

Beyond Human Vision

JA_03/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIXは、欧州連合、米国およびその他の国で登録されたMOBOTIX AGの商標です。予告なしに変更されることがあります。MOBOTIXは、ここに記載されている技術的または編集上の誤りや脱落に対して、いかなる責任も負いません。すべての著作権はMOBOTIXに帰属します。 © MOBOTIX AG 2020