

Dôme compact au potentiel illimité !

MOBOTIX 7 – Dôme



Variantes de modèles disponibles

D71 | v71 Indoor

- **Subtile et facile à utiliser** : réglage manuel sur trois axes
- **Flexible grâce au choix d'objectifs** avec angle de visualisation de 15° à 95°
- **Commutation automatique jour/nuit**
- **Robuste** grâce au boîtier en aluminium anti-vandalisme
- **Fonction audio** pour une communication directe
- **Possibilité d'analyse vidéo intelligente** avec des applications embarquées dans la caméra
- « **Made in Germany** » pour une cybersécurité optimale




Informez-vous
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision



Aperçu de toutes les MOBOTIX Certified Apps

<https://www.mobotix.com/fr/les-certified-apps-mobotix>

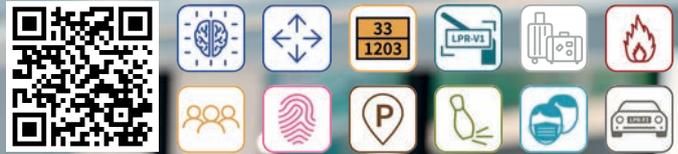

MOBOTIX 7 - Dôme

Données techniques

Le classique éprouvé revisité

Aspect discret et nombreuses possibilités : Il s'agit des caméras dômes MOBOTIX D71 et v71 Indoor. Ces caméras compactes à objectif unique sont protégées par leur dôme résistant aux chocs. Trois axes de rotation manuel permettent d'aligner **facilement** et avec **précision** l'optique configurable. La D71 et la v71 deviennent **infiniment flexibles** avec les applications d'analyse vidéo intelligentes de la plateforme MOBOTIX 7.

MOBOTIX 7 : l'analyse vidéo n'a jamais été aussi complète !

La D71/v71 fait partie de **la plateforme MOBOTIX 7** avec ses applications d'analyse vidéo intelligentes. Un grand nombre de Certified Apps (applications certifiées) existantes couvrent déjà de nombreuses applications, telles que la détection des personnes qui rodent et des bagages abandonnés ou la reconnaissance faciale. En outre, vous pouvez développer et implémenter vos propres applications pour caméra, ce qui permet de renouveler sans cesse les solutions. Sachez que nous pouvons vous aider pour la programmation. **Toutes les Certified Apps (applications certifiées) actuellement disponibles** sont préinstallées et **utilisables gratuitement pendant 30 jours !**

Fonctionnalités	MOBOTIX D71	MOBOTIX v71 Indoor
Température ambiante	-40 à 65 °C	-10 à 50 °C
Capteur d'image	4K ou 4MP LowLight	4K ou 4MP LowLight
Commutation automatique jour/nuit	✓	✓
Lumière IR intégrée (jusqu'à 30m)	✓	✓
Microphone/haut-parleur intégré	✓	✓
Compatibilité ONVIF	Profil S, T, G	Profil S, T, G
Codecs vidéo	MxPEG+, MJPEG, H.264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfaces	RJ45, USB-C, I/O, Lineln/LineOut	RJ45, USB-C
Interfaces	PoE+	PoE+, PoE (avec éclairage réduit et sans périphériques USB)

FR_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Allemagne • sales@mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Distribution uniquement au commerce ou aux clients professionnels. Sous réserve de modifications. MOBOTIX décline toute responsabilité en cas d'erreur technique, d'impression ou d'omissions. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2022

MOBOTIX
BeyondHumanVision