

Cupola compatta. Potenziale infinito!

MOBOTIX 7 – Dome



Varianti di modello disponibili
D71 | v71 Indoor

- **Precisione e praticità:** regolabile manualmente su tre assi
- **Flessibile grazie alla selezione di obiettivi** con angolo di visione da 15° a 95°
- **Conversione giorno/notte automatica**
- **Robusta** grazie all'alloggiamento in alluminio antivandalo
- **Funzione audio** integrata per la comunicazione diretta
- **Aperta alle analisi video intelligenti** con le app per videocamera
- **“Made in Germany”** per la massima sicurezza informatica




Informatevi ora
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision

Panoramica di tutte le MOBOTIX Certified Apps

<https://www.mobotix.com/it/mobotix-certified-apps>

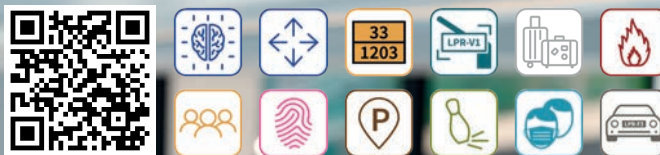

MOBOTIX 7 – Dome

Dati tecnici

Un classico collaudato con una classe tutta nuova

Discreta nell'aspetto e ricca di possibilità: Si tratta delle telecamere a cupola MOBOTIX D71 e v71 Indoor. Le telecamere compatte a obiettivo singolo sono protette da una cupola resistente agli urti. Tre assi mobili manuali consentono di allineare **comodamente** e con **precisione** le ottiche configurabili. Le app intelligenti di analisi video della piattaforma MOBOTIX 7, che possono anche essere programmate individualmente, conferiscono alla D71 e v71 una **flessibilità senza limiti**.

MOBOTIX 7: l'analisi video non è mai stata tanto completa!

Il D71/v71 fa parte della **piattaforma MOBOTIX 7**, con le sue app intelligenti di analisi video. Le numerose Certified Apps esistenti soddisfano già svariate esigenze di sorveglianza (ad es. vagabondaggio, bagagli abbandonati, riconoscimento facciale). Inoltre, potrete sviluppare e implementare le vostre app per videocamera, facendo crescere continuamente il numero delle soluzioni disponibili. Siamo sempre disponibili a fornirvi il nostro supporto per la programmazione. **Tutte le Certified Apps attualmente disponibili** sono preinstallate e **utilizzabili gratuitamente per 30 giorni!**

Caratteristiche	MOBOTIX D71	MOBOTIX v71 Indoor
Intervallo di temperatura ambiente	-40 to 65 °C	-10 to 50 °C
Sensore di immagine	4K or 4MP LowLight	4K or 4MP LowLight
Conversione giorno/notte automatica	✓	✓
Luce IR integrata (fino a 30 m)	✓	✓
Microfono/altoparlante integrati	✓	✓
Compatibilità con ONVIF	Profil S, T, G	Profil S, T, G
Codec video	MxPEG+, MJPEG, H.264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfacce	RJ45, USB-C, I/O, Lineln/LineOut	RJ45, USB-C
Alimentazione	PoE+	PoE+, PoE (con illuminazione ridotta e senza periferiche USB)

IT_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Germania • sales@mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Distribuzione solo ad attività o clienti commerciali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tecnici, errori di stampa o omissioni. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2022

MOBOTIX
BeyondHumanVision