



Caractéristiques techniques

MOBOTIX c71

MOBOTIX c71 - Caméra hémisphérique Premium

Grâce à la caméra d'intérieur hémisphérique MOBOTIX c71, profitez d'une vue à 360 degrés en permanence. La c71 offre une vue panoramique avec un seul objectif : aucun détail ne lui échappe. Des fonctions audio entièrement intégrées, un voyant infrarouge et un objectif parfaitement adaptés complètent ce produit pour offrir l'une des caméras les plus puissantes du marché. Des applications puissantes fournissent des fonctions d'analyse vidéo basées sur l'IA pour soulager activement le personnel, que ce soit dans le secteur de la santé, de la vente au détail ou dans toutes les pièces nécessitant une surveillance.

- Plate-forme MOBOTIX 7 avec prise en charge des applications
- Prise en charge flexible des codecs : H.264, H.265, MxPEG+ et MJPEG
- La conformité ONVIF Profils S, T et G garantit une interopérabilité optimale
- 4K (1:1) effective max. resolution 2144x2144 (image hémisphérique d'origine)
- Audio intégré (micro et haut-parleur)



Spécifications techniques

MOBOTIX c71

- Voyant infrarouge intégré
- Plage dynamique étendue (WDR) jusqu'à 120 dB

Table des matières

Informations de commande	3
Matériel	3
Formats d'image, fréquences d'images, stockage d'images	6
Fonctions générales	7
Analyse vidéo	8
Logiciel de gestion vidéo	8
Dimensions	10

Informations de commande

Nom	MOBOTIX c71
Code de commande :	Mx-c71A-8DN016

Matériel

Capteur d'image (DN)	4K (1:1) résolution effective max. 2 144 x 2 144
Sensibilité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capteur couleur (jour) : 0,1 lx à 1/60 s ; 0,005 lx à 1 s ▪ Capteur noir et blanc (nuit) : 0,02 lx à 1/60 s ; 0,001 lx à 1 s
Contrôle de l'exposition	Mode manuel et automatique 1 s à 1/16 000 s
Plage de températures de fonctionnement	-10 à 50 °C/-14 à 122 °F
Magnétoscope numérique interne, prêt à l'emploi	Carte MicroSD (8 Go), enregistrement MxPEG+ uniquement

Spécifications techniques

MOBOTIX c71

Microphone/Haut-parleur	Microphone intégré : <ul style="list-style-type: none">▪ Sensibilité : -35 dB +-4 dB (0 dB = 1 V/pa, 1 kHz) Haut-parleur intégré : <ul style="list-style-type: none">▪ 0,9 W à 8 ohms
Éclairage intégré	Infrarouge jusqu'à 15 m
Détecteur de chocs (détection de sabotage)	Oui
Consommation électrique max.	25 W max.
Consommation électrique moyenne	12,2 W
Protection contre les surtensions électriques	Disponible avec MX-Overvoltage-Protection-Box (ne fait pas partie du contenu de la livraison)
Norme PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Classe 4 (la classe 3 peut être activée via un commutateur matériel. Remarque : l'éclairage infrarouge requiert la classe 4)
Interfaces	<ul style="list-style-type: none">▪ Ethernet 1000BaseT (RJ45 conformément à l'EIA/TIA-568B)▪ USB-C/USB2.0, haute vitesse ($V_{out} = 5,1\text{ V}$, $I_{out} = 0,9\text{ A}$, $P_{out} = 4,5\text{ W}$)
Options de montage	Montage mural ou au plafond
Dimensions (Ø x hauteur)	164 x 47,5 mm
Poids	Poids brut : 1 040 g
Boîtier	Aluminium, PBT-30GF

Accessoires standard	<ul style="list-style-type: none"> 2 blocs d'alimentation 1 câble de montage avec étanchéité, 0,5 m/~2 pouces 2 joints d'étanchéité en silicone pour câble de raccordement 1 câble de raccordement Ethernet RJ45, 50 cm/19,7 pouces 1 clé Allen 2,5 mm 1 clé de montage d'objectif c71, 4 chevilles 8 mm 4 vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable 4,5 x 60 mm 4 rondelles en acier inoxydable Ø5,3 mm 1 clé Torx TX20 4 bouchons d'étanchéité, blancs 1 manuel d'informations de sécurité importantes 1 dépliant sur la connexion des caméras
Documentation technique détaillée	www.mobotix.com/fr > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation
Temps moyen entre pannes	80 000 heures
Certificats	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Partie 15b
Protocoles	DHCP (client et serveur), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (client et serveur), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client et serveur), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS
Garantie constructeur	5 ans

Formats d'image, fréquences d'images, stockage d'images

Codecs vidéo disponibles	<ul style="list-style-type: none">▪ H.264, H.265▪ MxPEG+▪ MJPEG
Résolutions d'image	VGA 640 x 360, XGA 1 024 x 576, HD 1 280 x 720, FullHD 1 920 x 1 080, 4MP 2 688 x 1 512, 4K 1:1 2 144 x 2 144
Diffusion multiple	H.264, H.265 avec triple streaming
Flux multidiffusion via RTSP	Oui
Résolution d'image actuelle	4K (1:1) effective max. resolution 2144x2144 image hémisphérique
Fréquence d'image maximale (ips)	MxPEG : 20 à 4k, H.264 : 30 à 4k, H.265 : 30 à 4k

Fonctions générales

Fonctionnalité	Propriétés
WDR	Jusqu'à 120 dB
Fonctions logicielles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multistreaming H.264, H.265 ▪ Flux multidiffusion via RTSP ▪ Panoramique, inclinaison, zoom numérique/vPTZ (zoom jusqu'à 8x) ▪ Intégration du protocole Genetec ▪ Zones d'exposition personnalisées ▪ Enregistrement d'instantanés (images pré/post-alarme) ▪ Enregistrement en continu ▪ Enregistrements d'événement ▪ Logique d'événement flexible commandée par le temps ▪ Horaires hebdomadaires des enregistrements et des actions ▪ Transfert de vidéos et d'images d'événements par FTP et e-mail ▪ Lecture et QuadView via un navigateur Web ▪ Logos animés sur l'image ▪ Fonctionnalité maître/esclave ▪ Planification des zones de masquage ▪ Notification d'alarme à distance (message réseau) ▪ Interface de programmation (HTTP-API) ▪ MOBOTIX MessageSystem
Compatibilité ONVIF	Profil G, S, T
Fonctionnalité maître/esclave	Oui
Notification d'alarme à distance	E-mail, message réseau (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem

Spécifications techniques

MOBOTIX c71

Fonctionnalité

Gestion DVR/stockage d'image

Propriétés

- MxPEG+ uniquement
- Carte microSD interne (SDHC/SDXC), 8 Go prêt à l'emploi
- Sur les périphériques USB et NAS externes,
- Flux différents pour l'image et l'enregistrement en direct
- MxFFS avec archivage en mémoire tampon, images pré et post-alarme, surveillance du stockage avec rapports d'erreurs

Sécurité de la caméra et des données

Gestion des utilisateurs et des groupes, connexions SSL, contrôle d'accès en IP, IEEE 802.1X, détection d'intrusion, signature d'image numérique

Analyse vidéo

Détection de mouvements vidéo

Oui

MxActivitySensor

Version 1.0, 2.1

MxAnalytics

Carte thermique, comptage des personnes et comptage en mode objet

Prise en charge de l'application MOBOTIX

Non

Logiciel de gestion vidéo

Fonctionnalité

MOBOTIX HUB

Propriétés

Oui

www.mobotix.com > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Téléchargements de logiciels](#)

MxManagementCenter

Oui (MxMC 2.2 et versions ultérieures)

www.mobotix.com > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Téléchargements de logiciels](#)

Fonctionnalité

Propriétés

Application MOBOTIX LIVE

Oui



Disponible sur les App Stores Android et iOS.

Dimensions

AVIS! Téléchargez le gabarit de perçage à partir de la section ou sur le site Web de MOBOTIX :

www.mobotix.com > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing & Documentation](#) > [Gabarits de perçage](#).

ATTENTION! Pensez à toujours imprimer ou copier le gabarit de perçage à 100 % de son format d'origine !

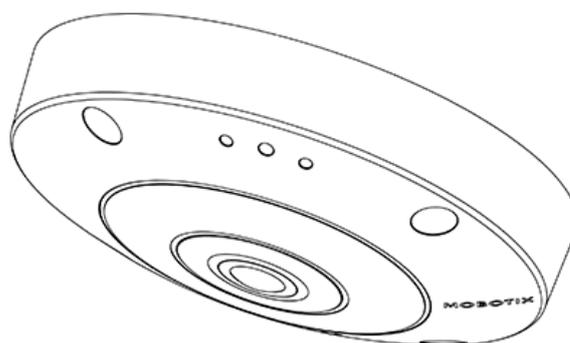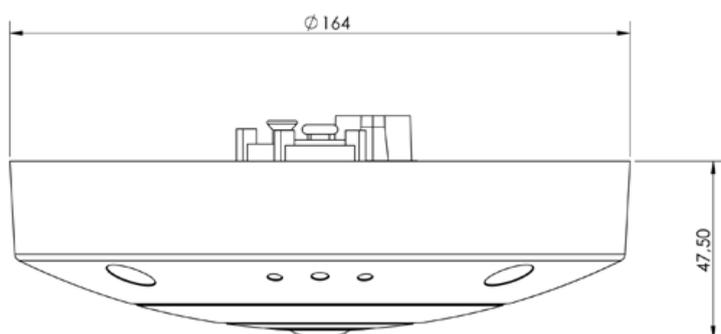

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_07/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2021