



Especificaciones técnicas



MOBOTIX S26A Flex

Difícil de ver. Pero lo ve todo.

La MOBOTIX S26A Flex compacta es un sistema de vídeo de montaje oculto para uso universal, con una alta resolución y un gran lujo de detalles. La cámara IP totalmente resistente a la intemperie lleva integrado en la carcasa un módulo de sensor en miniatura. El objetivo hemisférico permite vigilar por vídeo un área sin ángulos muertos.

- Plataforma de sistema Mx6 compatible con H.264 y ONVIF
- Grabación en una tarjeta MicroSD interna (4 GB de serie)
- Disponible en versiones de día o de noche (sensor de 6 MP en color o en blanco y negro)
- Equipada de serie con detector de impactos y MxAnalytics
- Carcasa resistente a la intemperie e impactos (IP66, IK07)
- Adecuada para el montaje en techos, paredes o postes
- Protección antivandalismo opcional de acero inoxidable

AVISO! La serie MOBOTIX S26A Flex no tiene una conexión MxBus y no se puede utilizar como una cámara de videoportero alternativa a la T25.

Especificaciones técnicas

MOBOTIX S26A Flex


Variantes de cámara	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Especialidades	Cámara S26A de día o de noche montada de fábrica con objetivo especial de ojo de pez con enfoque nítido	
Objetivos	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Objetivo de ojo de pez MX-B016 (f/2,0, hemisférico 180° x 180°)	Mx-S26A-6D016	Mx-S26A-6N016
Hardware	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Sensor de imagen con zonas de exposición individuales	Color	Blanco y negro
Sensibilidad a la luz en lux a 1/60 s y 1/1 s	0,1/0,005	0,02/0,001
Sensor de imagen (sensor de color o B/N)	CMOS de 1/1,8", 6 MP (3072 x 2048), escaneo progresivo	
Microprocesador	i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB Flash)	
Códec de hardware H.264	Sí, limitación de ancho de banda disponible; formato de imagen de salida hasta QXGA	
Clases de protección	IP66 e IK07	
Uso previsto	No debe utilizarse en áreas peligrosas (áreas con riesgo de explosión)	
Temperatura ambiente (rango, almacenamiento incluido)	-40 a 50°C/-40 a 122°F (arranque en frío desde -30 °C/-22 °F)	
DVR interno, de fábrica	4 GB (microSD)	
Micrófono/altavoz	Con accesorio (p. ej., AudioMount)	
Datos técnicos del micrófono externo	2,0 V, 2,2 kOhm, sensibilidad -35 ± 4 dB, por ejemplo, cápsula de micrófono Panasonic WM61	
Datos técnicos del altavoz externo	Potencia de salida máx. 400 mW a impedancia de 8 ohmios, p. ej., altavoz Visaton K36WP o K50WP P	

Hardware	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Sensor de infrarrojos pasivo (PIR)	N.º	
Sensor de temperatura	Sí (mensajes en directo y de audio)	
Detector de golpes (detección de manipulación)	Sí	
Consumo de energía (normalmente a 20 °C/68 °F)	5 vatios	
Clase PoE (IEEE 802.3af)	Clase 2 o 3 (variable), ajuste de fábrica: clase 3	
Interfaces	1 Ethernet 100BaseT (MxRJ45), 1 Ethernet 10/100 (LSA), MiniUSB (MxMiniUSB), micrófono, altavoz	
Interfaz RS232	Con accesorio (MX-232-IO-Box)	
Opciones de montaje	Pared, techo (detrás de una cubierta, p. ej., AudioMount)	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	130 x 115 x 48 mm	
Peso	430 g	
Carcasa	PBT-30GF, Color: blanco	
Envío estándar	Tornillos, clavija, tapón del cable, llave Allen, destornillador, llave para objetivo, cable de conexión Ethernet de 0,5 m, instalación rápida	
Documentación técnica detallada	www.mobotix.com/es > Soporte > Centro de descargas	
Versión online de este documento	www.mobotix.com/es > Soporte > Centro de descargas	
MTBF	> 80 000 horas	
Certificaciones	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC parte 15B	

Especificaciones técnicas

MOBOTIX S26A Flex

Hardware	S26A Day	Cámara completa de noche S26A
	Cámara completa	
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (cliente y servidor), NTP (cliente y servidor), SIP (cliente y servidor) G.711 (PCMA y PCMU) y G.722	
Garantía del fabricante (desde mayo de 2018)	3 años	
	S26A Day	Cámara completa de noche S26A
	Cámara completa	
Formatos de imagen, frecuencias de fotogramas, almacenamiento de imágenes		
Códecs de vídeo disponibles	MxPEG/MJPEG/H.264	
Formatos de imagen	Formato libremente configurable 4:3, 8:3, 16:9 o formato personalizado (recorte de imagen), como 2592 x 1944 (5 MP), 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full-HD), 1280 x 960 (MEGA)	
Transmisión múltiple	Sí	
Transmisión multidifusión a través de RTSP	Sí	
Formato de imagen máximo	6 MP (3072 x 2048)	
Frecuencia de frecuencia de fotogramas máx. (fps, solo se utiliza un núcleo)	MxPEG: 42 a HD (1280 x 720), 34 a Full-HD, 24 a QXGA, 15 a 5 MP, 12 a 6 MP, MJPEG: 26 a HD (1280 x 720), 13 a Full-HD, 9 a QXGA, 5 a 5 MP, 4 a 6 MP H.264: 25 a Full-HD, 20 a QXGA	
Número de imágenes con microSD de 4 GB (DVR interno)	CIF: 250 000, VGA: 125 000, HD: 40 000, QXGA: 20 000, 6 MP: 10 000	

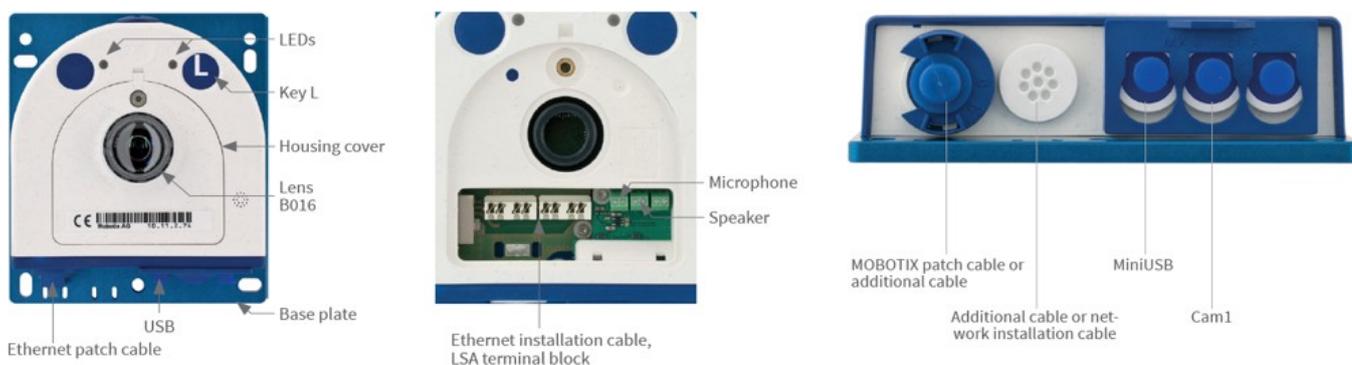

Funciones generales	S26A Day	Cámara completa de noche S26A
Zoom digital y panorámica	Sí	Cámara completa
Compatibilidad con ONVIF	Sí (Perfil S, compatibilidad de audio con el firmware de la cámara V5.2.x y superior)	
Integración del protocolo Genetec	Sí	
Zonas de exposición programables	Sí	
Grabación de instantáneas (imágenes previas/posteriores a la alarma)	Sí	
Grabación continua con audio	Con accesorio de audio externo (MOBOTIX AudioMount)	
Grabación de eventos con audio	Con accesorio de audio externo (MOBOTIX AudioMount)	
Eventos lógicos flexibles controlados por tiempo	Sí	
Programas semanales de grabaciones y acciones	Sí	
Vídeo de eventos y transferencia de imagen a través de FTP y correo electrónico	Sí	
Reproducción y QuadView a través del navegador web	Sí	
Audio bidireccional en el navegador	Con accesorio de audio externo (MOBOTIX AudioMount)	
Logos animados en la imagen	Sí	
Funcionalidad primaria/secundaria	Sí	


Especificaciones técnicas

MOBOTIX S26A Flex

Funciones generales	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Programación de zonas de privacidad	Sí	
Mensajes de voz personalizados	Sí	
Telefonía VoIP (audio, alerta)	Con accesorio de audio externo (MOBOTIX AudioMount)	
Notificación de alarma remota (mensaje de red)	Sí	
Interfaz de programación (HTTP-API)	Sí	
DVR	Dentro de la cámara a través de una tarjeta microSD, externamente a través de un dispositivo USB y NAS, diferentes transmisiones para imágenes en directo y grabación, MxFFS con función de archivo, imágenes de prealarma y postalarma, supervisión de la grabación con informes de fallos	
Cámara y seguridad de datos	Gestión de usuarios y grupos, conexiones SSL, control de acceso basado en IP, IEEE802.1x, detección de intrusos, firma de imagen digital	
MxMessageSystem: Envío y recepción de mensajes MxMessages	Sí	


Video Analysis	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
Sensor de movimiento de vídeo	Sí	
Activity Sensor	Sí	
MxAnalytics	Sí (mapas térmicos, pasillos de recuento y detección del comportamiento)	

Software de gestión de vídeo	S26A Day Cámara completa	Cámara completa de noche S26A
MxManagementCenter	Sí	
Aplicación MOBOTIX para móviles	Sí	

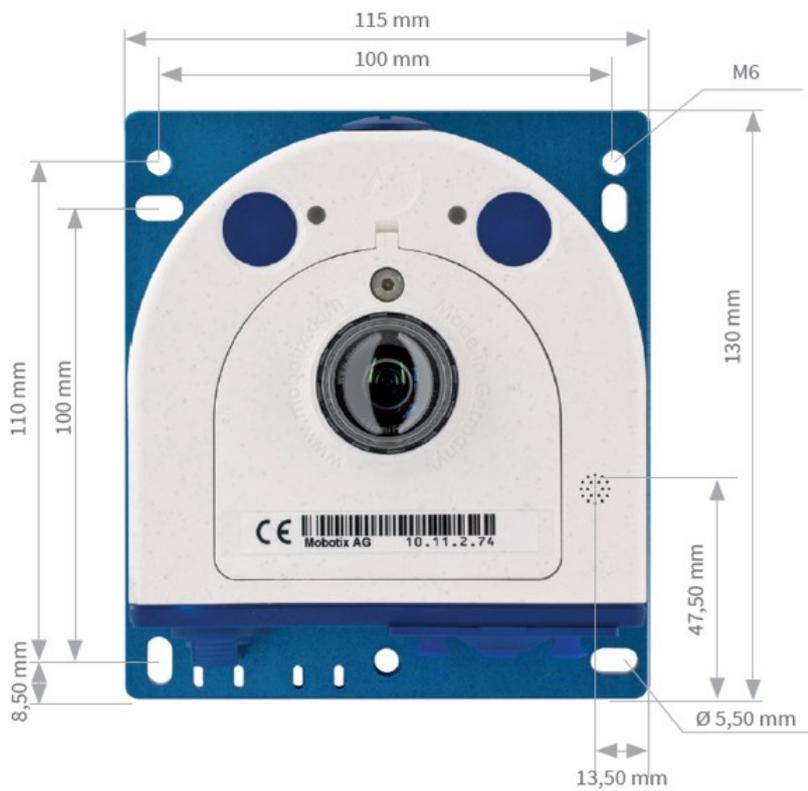

Especificaciones técnicas

MOBOTIX S26A Flex

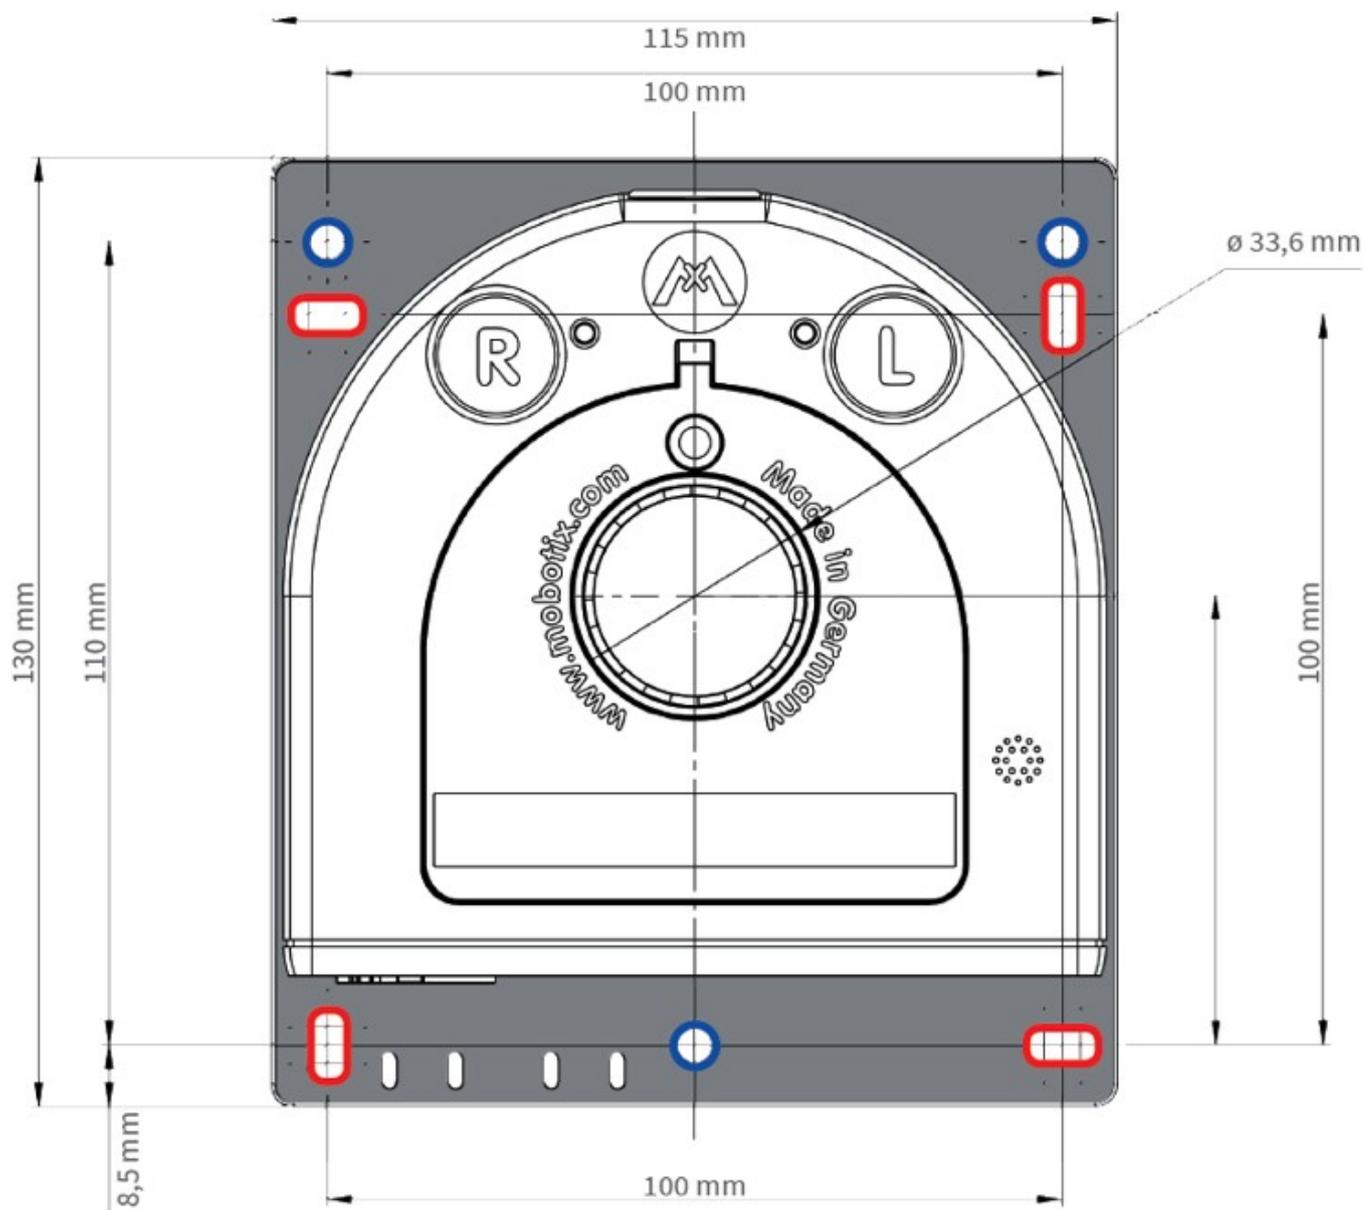

MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES_08/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2019