



Specifiche tecniche



MOBOTIX C26A Indoor 360°

Telecamera da soffitto per interni. Facile da installare.

MOBOTIX C26A Indoor 360° è il sistema video completo emisferico MOBOTIX più compatto e leggero per l'installazione a soffitto in ambienti interni. Le sue caratteristiche includono un sensore da 6 MP diurno o notturno e strumenti di analisi video MxAnalytics che possono essere utilizzati, ad esempio, per rappresentare i movimenti dei clienti negli spazi di vendita.

- Piattaforma di sistema Mx6 con compatibilità H.264 e ONVIF
- Registrazione su scheda MicroSD interna (4 GB di serie)
- Per l'installazione a soffitto o ad angolo, set a parete opzionale
- Strumenti di analisi video MxAnalytics di serie
- Varianti con pacchetto audio (microfono e altoparlante)
- Sensore di temperatura e vibrazione integrato
- Facile da installare come un punto luce

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26A Indoor 360°

Varianti della telecamera	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Caratteristiche speciali	Telecamera c26A Day o Night assemblata in fabbrica con obiettivo con messa a fuoco di precisione; varianti aggiuntive con pacchetto audio (microfono e altoparlante all'interno dell'alloggiamento della fotocamera)	
Obiettivo	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Obiettivo Fisheye MX-B016 (f/2.0, ottica emisferica 180° x 180°) Variante con pacchetto audio	Mx-c26A-6D016 Mx-c26A-AU-6D016	Mx-c26A-6N016 Mx-c26A-AU-6N016
Obiettivo ultra ampio MX-B036 (f/1.8, 103° x 77°) Variante con pacchetto audio	Mx-c26A-6D036 Mx-c26A-AU-6D036	Mx-c26A-6N036 Mx-c26A-AU-6N036
Hardware	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Sensore immagine con zone di esposizione singole	Colore	Bianco e nero
Sensibilità alla luce in lux a 1/60 s e 1/1 s	0,1/0,005	0,02/0,001
Sensore immagine (Colore o B/N)	CMOS da 1/1,8", 6 MP (3072 x 2048), scansione progressiva	
Microprocessore	i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB memoria flash)	
Codec hardware H.264	Sì, è disponibile un limite di larghezza di banda; formato immagine in uscita fino a QXGA	
Classi di protezione	IP20 e IK06	
Uso previsto	Montaggio a soffitto, ad angolo e a parete tramite accessori, solo per uso interno, non adatto ad aree a rischio esplosione	
Temperatura ambiente (intervallo, stoccaggio incluso)	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)	
DVR interno, franco fabbrica	4 GB (microSD)	
Microfono/Altoparlante	Sì/Sì (solo varianti con pacchetto audio)	

Hardware	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Audio HD a banda larga da 16 bit/16 kHz (codec Opus)	Sì (messaggi audio e in tempo reale)	
Sensore a infrarossi passivo (PIR)	No	
Sensore di temperatura	Sì	
Rilevatore urti (rilevamento antimanomissione)	Sì	
Consumo energetico (generalmente a 20 °C/68 °F)	5 Watt	
Classe PoE (IEEE 802.3af)	Classe 2 o 3 (variabile), impostazione di fabbrica: Classe 3	
Interfacce Ethernet 100BaseT/MxBus/USB	Sì (MxRJ45)/No/Sì	
Interfaccia RS232	Con accessorio (MX-232-IO-Box)	
Interfacce I/O (2 uscite, 2 ingressi)	Con accessorio (MxIOBoard-IC)	
Opzioni di montaggio	A soffitto, parete o angolo	
Dimensioni (altezza x diametro)	51 x 120 mm	
Peso	212 g	
Alloggiamento	Fixed Dome, PBT-30GF, colore: bianco	
Consegna standard	Strumento di smontaggio, cavo patch Ethernet da 0,5 m, Installazione rapida	
Documentazione tecnica dettagliata	www.mobotix.com > Supporto > Download Center	
Versione online del presente documento	www.mobotix.com > Supporto > Download Center	
MTBF	> 80.000 ore	

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26A Indoor 360°

Hardware	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
----------	------------------------------	--------------------------------

Certificazioni	EN55032:2012; EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; N61000-6- 4:2007+A1:2011; AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B	
----------------	--	--

Protocolli	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client e server), NTP (client e server), SIP (client e server) G.711 (PCMA e PCMU) e G.722	
------------	--	--

Garanzia del produttore (da maggio 2018)	5 anni	
--	--------	--

Formati immagine, frequenza fotogrammi, memorizzazione immagini	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
---	------------------------------	--------------------------------

Codec video disponibili	MxPEG/MJPEG/H.264	
-------------------------	-------------------	--

Formati immagine	Formato configurabile liberamente 4:3, 8:3, 16:9 o formato personalizzato (ritaglio immagine), ad esempio 2592x1944 (5 MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full HD), 1280x960 (MEGA)	
------------------	--	--

Multi-streaming	Sì	
-----------------	----	--

Flusso multicast tramite RTSP	Sì	
-------------------------------	----	--

Formato immagine max	6 MP (3072 x 2048)	
----------------------	--------------------	--

Frequenza fotogrammi max (fps, solo utilizzo single core)	MxPEG: 42 in HD (1280 x 720), 34 in Full-HD, 24 in QXGA, 15 in 5 MP, 12 in 6 MP MJPEG: 26 in HD (1280 x 720), 13 in Full-HD, 9 in QXGA, 5 in 5 MP, 4 in 6 MP H.264: 25 in Full-HD, 20 in QXGA	
---	---	--

Numero di immagini con microSD da 4 GB (DVR interno)	CIF: 250.000, VGA: 125.000, HD: 40.000, QXGA: 20.000, 6 MP: 10.000	
--	--	--



c26 with lens B016



c26 with lens B036



MxIOBoard-IC
 for signal inputs/outputs
 (accessory)

Funzioni generali	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Zoom digitale e panoramica	Sì	
Compatibilità ONVIF	Sì (profilo S)	
Integrazione del protocollo Genetec	Sì	
Zone di esposizione programmabili	Sì	
Registrazione istantanea (immagini pre/post-allarme)	Sì	
Registrazione continua con audio	Sì (solo varianti con pacchetto audio)	
Registrazione eventi con audio	Sì (solo varianti con pacchetto audio)	
Logica eventi flessibile temporizzata	Sì	
Programmi settimanali per registrazioni e azioni	Sì	
Trasferimento immagini e video di eventi tramite FTP ed e-mail	Sì	
Riproduzione e QuadView tramite browser Web	Sì	
Ingresso audio bidirezionale nel browser	Sì (solo varianti con pacchetto audio)	

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26A Indoor 360°

Funzioni generali	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Loghi animati sull'immagine	Sì	
Funzionalità Master/Slave	Sì	
Programmazione zone privacy	Sì	
Messaggi vocali personalizzati	Sì (solo varianti con pacchetto audio)	
Telefonia VoIP (audio, avviso)	Sì (solo varianti con pacchetto audio)	
Notifica di allarme remoto (messaggio di rete)	Sì	
Interfaccia di programmazione (HTTP-API)	Sì	
DVR	All'interno della telecamera tramite scheda microSD, esternamente tramite dispositivo USB e NAS, flussi diversi per immagini e registrazioni dal vivo, MxFFS con funzione di archiviazione, immagini pre-allarme e post-allarme, monitoraggio registrazione con segnalazione errori	
Sicurezza telecamera e dati	Gestione di utenti e gruppi, connessioni SSL, controllo degli accessi basato su IP, IEEE802.1x, rilevamento delle intrusioni, firma dell'immagine digitale	
MxMessageSystem: Invio e ricezione di MxMessages	Sì	
Video Analysis (Analisi video)	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
Sensore di movimento video	Sì	
MxActivitySensor	Sì	
MxAnalytics	Sì (heatmap, corridoi di conteggio e rilevamento comportamentale)	
Software di gestione video	Telecamera completa c26A Day	Telecamera completa c26A Night
MxManagementCenter	Sì	
App mobile MOBOTIX	Sì	


c26 Standard Delivery



Item	Count	Part Name
1.1	1	Housing (installed)
1.2	1	Back plate with spring clips (installed)
1.3	1	Main board with lens MX-B016 or MX-B036 (installed)
1.4	2	Bayonet catch, blue (installed)
1.5	1	USB plug, blue (installed)
1.6	1	Ethernet plug, blue (installed)
1.7	1	Ethernet patch cable, 50 cm/19.7 in, black
1.8	1	MicroSD card pre-installed (SDHC installed, SDXC supported)
1.9	1	Disassembly tool

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26A Indoor 360°

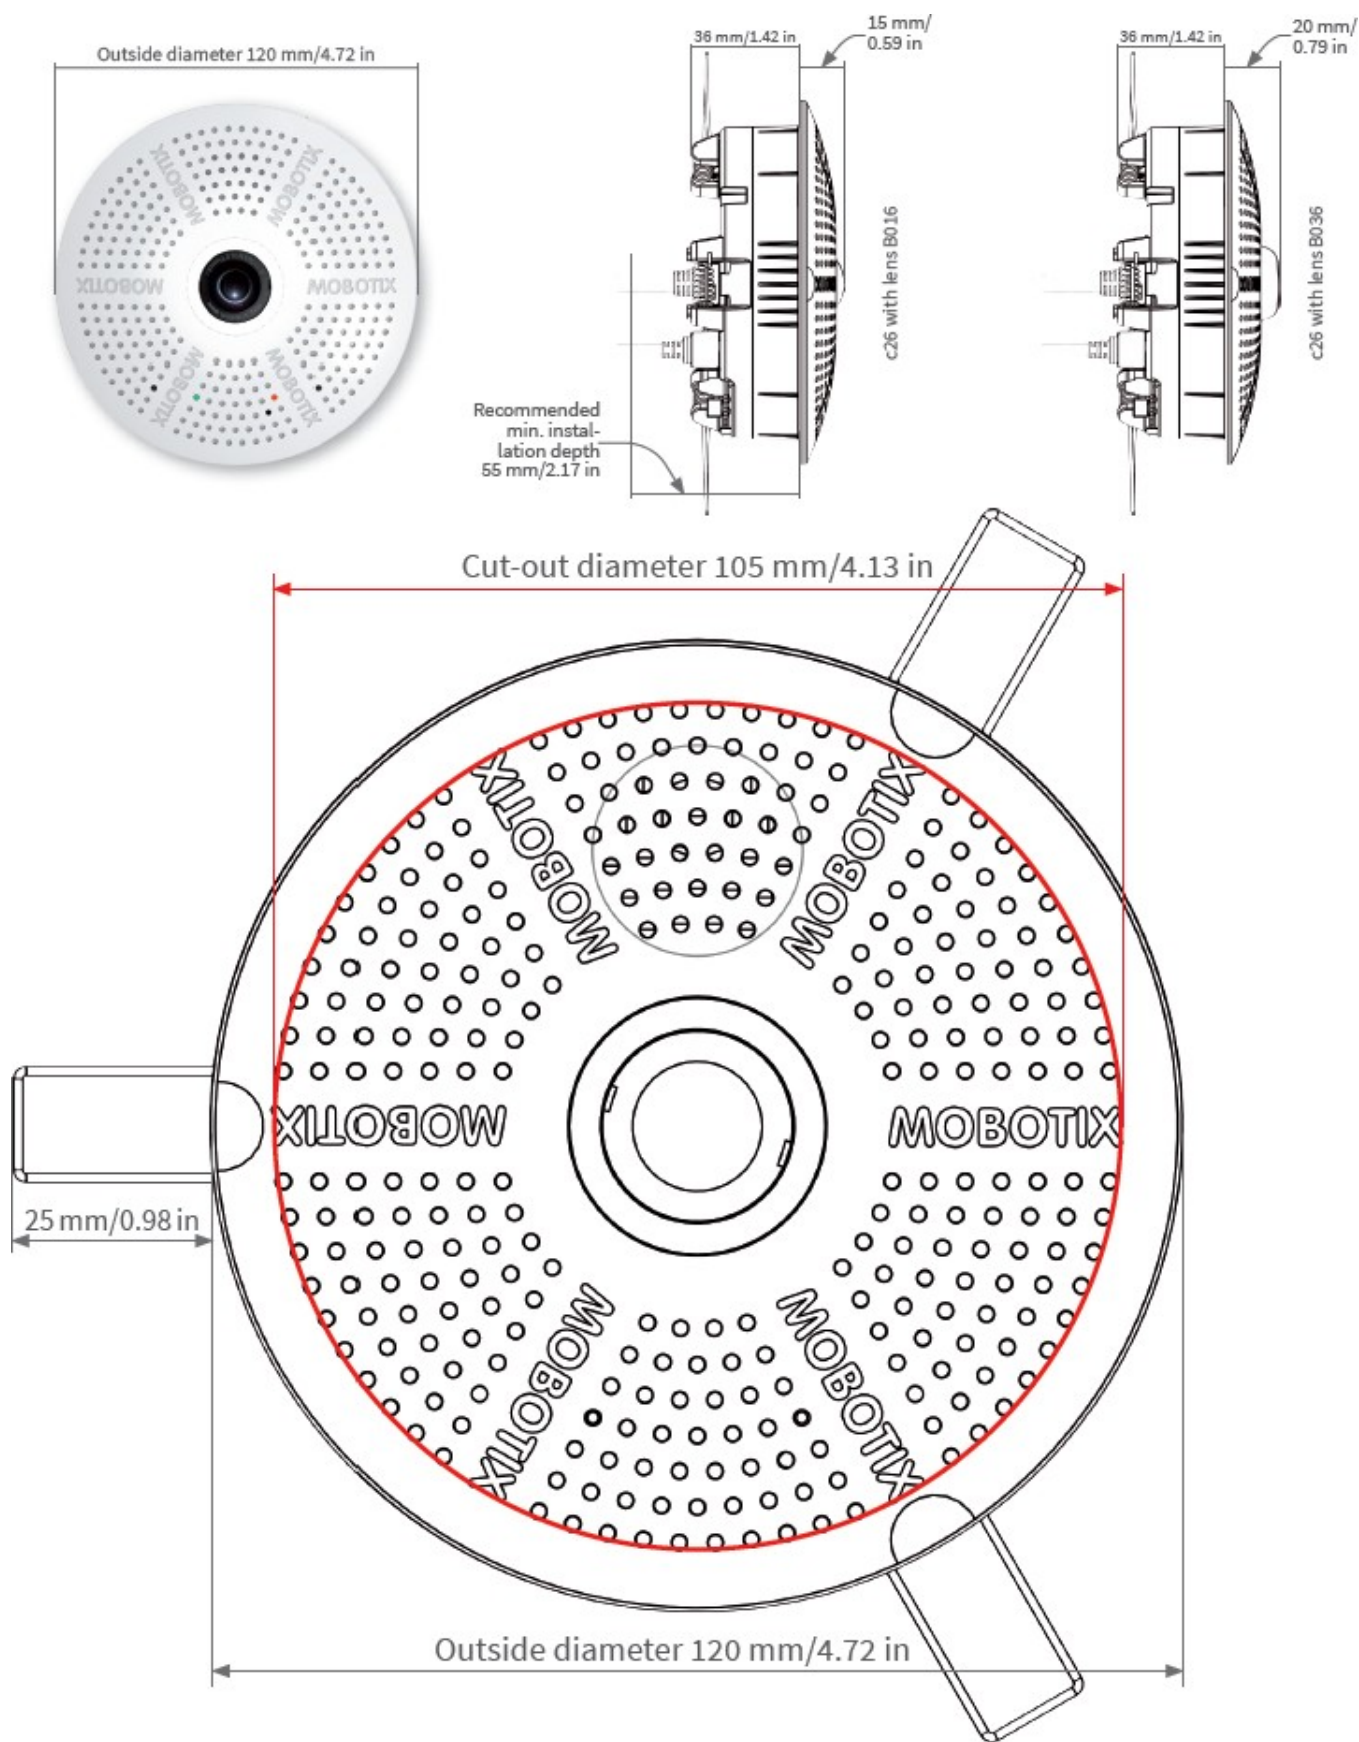

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019