



Specifiche tecniche



MOBOTIX C26B Indoor 360°

Telecamera da soffitto per interni. Facile da installare.

MOBOTIX C26B Indoor 360° è il sistema video completo emisferico MOBOTIX più compatto e leggero per l'installazione a soffitto in ambienti interni. Le sue caratteristiche includono un sensore da 6 MP diurno o notturno e strumenti di analisi video MxAnalytics che possono essere utilizzati, ad esempio, per rappresentare i movimenti dei clienti negli spazi di vendita. Con MxIOBoard-IC disponibile come accessorio, la telecamera può essere potenziata con un'ulteriore connessione MxBus, due ingressi e due uscite da 12 V.

- Piattaforma di sistema Mx6 di seconda generazione, con compatibilità MxBus, H.264 e ONVIF
- Registrazione su scheda MicroSD interna (4 GB di serie)
- Per l'installazione a soffitto o ad angolo, set a parete opzionale
- Strumenti di analisi video MxAnalytics di serie
- Varianti con pacchetto audio (microfono e altoparlante)
- Sensore di temperatura e vibrazione integrato
- Facile da installare come un punto luce

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26B Indoor 360°

Varianti della telecamera	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Caratteristiche speciali	Corpo c26B con sensore T diurno o notturno da 6 MP, varianti aggiuntive con pacchetto audio; tutti gli obiettivi (eccetto MX-B016) sono disponibili separatamente per montaggio autonomo	Telecamere c26B Day o Night assemblate in fabbrica con obiettivo con messa a fuoco di precisione; varianti aggiuntive con pacchetto audio (microfono e altoparlante all'interno dell'alloggiamento della telecamera)	
Obiettivo	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Obiettivo Fisheye MX-B016 (f/2.0, 180° x 180°)	Non per corpo c26B	Mx-c26B-6D016 Mx-c26B-AU-6D016	Mx-c26B-6N016 Mx-c26B-AU-6N016
Obiettivo ultra ampio MX-B036 (f/1.8, 103° x 77°)	Selezione obiettivi per corpo c26B Day/Night	Mx-c26B-6D036 Mx-c26B-AU-6D036	Mx-c26B-6N036 Mx-c26B-AU-6N036
Obiettivo super ampio MX-B041 (f/1.8, 90° x 67°)	Corpo Day: Mx-c26B-6D (corpo non disponibile con audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)
Obiettivo ampio MX-B061 (f/1.8, 60° x 45°)		Solo montaggio automatico (senza audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)
Obiettivo standard MX-B079 (f/1.8, 45° x 34°)	Corpo Night: Mx-c26B-6N (corpo non disponibile con audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)
Teleobiettivo MX-B119 (f/1.8, 31° x 23°)		Solo montaggio automatico (senza audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)
Teleobiettivo a distanza MX-B237 (f/1.8, 15° x 11°)		Solo montaggio automatico (senza audio)	Solo montaggio automatico (senza audio)

Hardware	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Sensore immagine con zone di esposizione singole	Colore o Bianco e nero (B/N)	Colore	B/N
Sensibilità alla luce in lux a 1/60 s e 1/1 s	0,1/0,005 (Colore) 0,02/0,001 (B/N)	0,1/0,005 (Colore)	0,02/0,001 (B/N)
Sensore immagine (Colore o B/N)	CMOS da 1/1,8", 6 MP (3072 x 2048), scansione progressiva		
Microprocessore	i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB memoria flash)		
Codec hardware H.264	Sì, è disponibile un limite di larghezza di banda; formato immagine in uscita fino a QXGA		
Classi di protezione	IP20 e IK06		
Uso previsto	Montaggio a soffitto o a parete, solo per uso interno, no aree a rischio esplosione		
Temperatura ambiente (intervallo, stoccaggio incluso)	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)		
DVR interno, franco fabbrica	4 GB (microSD)		
Microfono/Altoparlante	Sì/Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Audio HD a banda larga da 16 bit/16 kHz (codec Opus)	Sì (messaggi audio e in tempo reale)		
Sensore a infrarossi passivo (PIR)	No		
Sensore di temperatura	Sì		
Rilevatore urti (rilevamento antimanomissione)	Sì		
Consumo energetico (generalmente a 20 °C/68 °F)	5 Watt		
Classe PoE (IEEE 802.3af)	Classe 2 o 3 (variabile), impostazione di fabbrica: Classe 3		
Interfacce Ethernet 100BaseT/MxBus/USB	Sì (MxRJ45)/No/Sì		

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26B Indoor 360°

Hardware	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Interfaccia RS232	Con MX-232-IO-Box (n. ordine: MX-OPT-RS1-EXT)		
Interfacce MxBus e I/O (2 uscite, 2 ingressi)	Con MxIOBoard-IC (n. ordine Mx-A-IO-IC)		
Opzioni di montaggio	A soffitto, parete o angolo		
Dimensioni (altezza x diametro)	51 x 120 mm		
Peso	212 g		
Alloggiamento	Fixed Dome, PBT-30GF, colore: bianco		
Accessorio standard	Chiave a brugola, chiave obiettivo (a seconda del modello), cavo patch Ethernet da 0,5 m installazione rapida		
Documentazione tecnica dettagliata	www.mobotix.com > Supporto > Download Center		
Versione online del presente documento	www.mobotix.com > Supporto > Download Center		
MTBF	> 80.000 ore		
Certificazioni	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC parte 15B		
Protocolli	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client e server), NTP (client e server), SIP (client e server) G.711 (PCMA e PCMU) e G.722		
Garanzia del produttore (da maggio 2018)	5 anni		

Formati immagine, frequenza fotogrammi, memorizzazione immagini	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Codec video disponibili	MxPEG/MJPEG/H.264		
Formati immagine	Formato configurabile liberamente 4:3, 8:3, 16:9 o formato personalizzato (ritaglio immagine), ad esempio 2592x1944 (5 MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full HD), 1280x960 (MEGA)		
Multi-streaming	Sì		
Flusso multicast tramite RTSP	Sì		
Formato immagine max	6 MP (3072 x 2048)		
Frequenza fotogrammi max (fps, solo utilizzo single core)	MxPEG: 42 in HD (1280 x 720), 34 in Full-HD, 24 in QXGA, 15 in 5 MP, 12 in 6 MP MJPEG: 26 in HD (1280 x 720), 13 in Full-HD, 9 in QXGA, 5 in 5 MP, 4 in 6 MP H.264: 25 in Full-HD, 20 in QXGA		
Numero di immagini con microSD da 4 GB (DVR interno)	CIF: 250.000, VGA: 125.000, HD: 40.000, QXGA: 20.000, 6 MP: 10.000		



c26 with lens B016



c26 with lens B036



MxIOBoard-IC
for signal inputs/outputs
(accessory)

Funzioni generali	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Zoom digitale e panoramica	Sì		
Compatibilità ONVIF	Sì (profilo S)		
Integrazione del protocollo Genetec	Sì		

Specifiche tecniche

MOBOTIX C26B Indoor 360°

Funzioni generali	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Zone di esposizione programmabili	Sì		
Registrazione istantanea (immagini pre/post-allarme)	Sì		
Registrazione continua con audio	Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Registrazione eventi con audio	Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Logica eventi flessibile temporizzata	Sì		
Programmi settimanali per registrazioni e azioni	Sì		
Trasferimento immagini e video di eventi tramite FTP ed e-mail	Sì		
Riproduzione e QuadView tramite browser Web	Sì		
Ingresso audio bidirezionale nel browser	Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Loghi animati sull'immagine	Sì		
Funzionalità Master/Slave	Sì		
Programmazione zone privacy	Sì		
Messaggi vocali personalizzati	Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Telefonia VoIP (audio, avviso)	Sì (solo varianti con pacchetto audio)		
Notifica di allarme remoto (messaggio di rete)	Sì		

Funzioni generali	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Interfaccia di programmazione (HTTP-API)	Sì		
DVR	All'interno della telecamera tramite scheda microSD, esternamente tramite dispositivo USB e NAS, flussi diversi per immagini e registrazioni dal vivo, MxFFS con funzione di archiviazione, immagini pre-allarme e post-allarme, monitoraggio registrazione con segnalazione errori		
Sicurezza telecamera e dati	Gestione di utenti e gruppi, connessioni SSL, controllo degli accessi basato su IP, IEEE802.1x, rilevamento delle intrusioni, firma dell'immagine digitale		
MxMessageSystem: Invio e ricezione di MxMessages	Sì		
Video Analysis (Analisi video)	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
Sensore di movimento video	Sì		
MxActivitySensor	Sì		
MxAnalytics	Sì (heatmap, corridoi di conteggio)		
Software di gestione video	Obiettivo per montaggio automatico su corpo c26B Day o Night	Telecamera completa c26B Day	Telecamera completa c26B Night
MxManagementCenter	Sì		
App mobile MOBOTIX	Sì		

Specifiche tecniche


MOBOTIX C26B Indoor 360°

c26 Standard Delivery



Item	Count	Part Name
1.1	1	Housing (installed)
1.2	1	Back plate with spring clips (installed)
1.3	1	Main board with lens MX-B016 or MX-B036 (installed)
1.4	2	Bayonet catch, blue (installed)
1.5	1	USB plug, blue (installed)
1.6	1	Ethernet plug, blue (installed)
1.7	1	Ethernet patch cable, 50 cm/19.7 in, black
1.8	1	MicroSD card pre-installed (SDHC installed, SDXC supported)
1.9	1	Disassembly tool

Specifiche tecniche
MOBOTIX C26B Indoor 360°

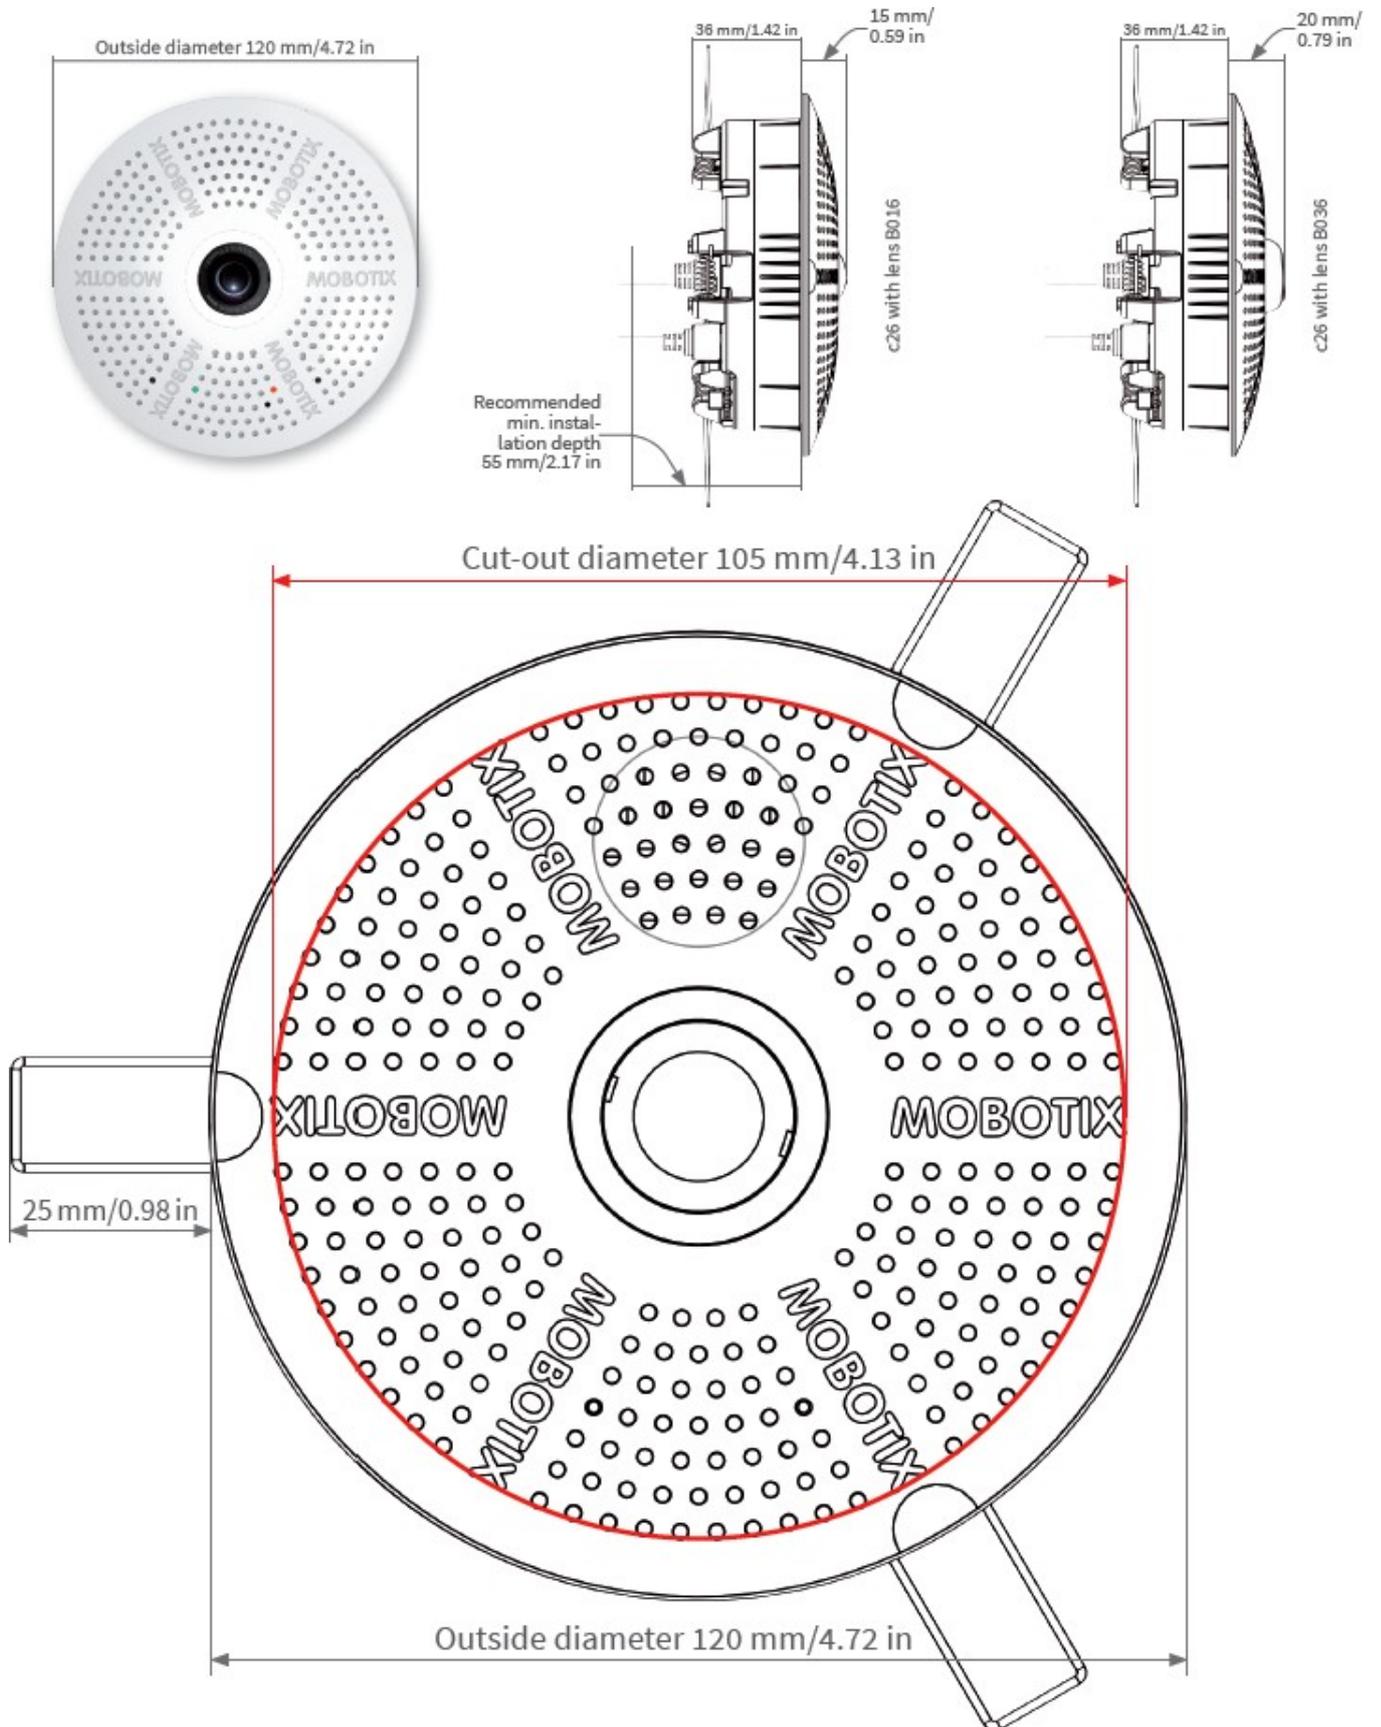

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019