



Specifiche tecniche



MOBOTIX D26A Dome

Design classico. Tecnologia esclusiva.

Un sistema video IP compatto e intelligente con un obiettivo posizionabile manualmente. Questa telecamera è resistente alle intemperie grazie alla cupola in policarbonato da 1,5 mm resistente agli urti (IK10). MOBOTIX D26A Dome offre la stessa innovativa piattaforma di sistema di tutte le altre videocamere dell'ultima generazione della tecnologia MOBOTIX x26/x16.

- Piattaforma di sistema Mx6 con compatibilità H.264 e ONVIF
- Registrazione su scheda MicroSD interna (4 GB di serie)
- Disponibile nelle versioni diurna o notturna (sensore da 6 MP a colori o B/N)
- Ampia scelta di obiettivi con angoli di visuale da 15° a 103°
- Dotata di rilevatore d'urto e MxAnalytics di serie
- Contenitore resistente alle intemperie e agli urti (IP66, IK10)
- Accessori per installazione a soffitto e protezione antivandalismo

Specifiche tecniche

MOBOTIX D26A Dome

Varianti della telecamera	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Caratteristiche speciali	Corpo D26A con sensore diurno o notturno da 6 MP: Mx-D26A-6D o Mx-D26A-6N; Obiettivo per il montaggio automatico disponibile separatamente	Telecamere D26A Day/Night assemblate in fabbrica con obiettivi con messa a fuoco di precisione (non disponibili nelle Americhe)	

Obiettivo	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Obiettivo ultra ampio MX-B036 (f/1.8, 103° x 77°)	Selezione obiettivi per corpo D26A Day/Night	Mx-D26A-6D036	Mx-D26A-6N036
Obiettivo super ampio MX-B041 (f/1.8, 90° x 67°)	Corpo Day: Mx- D26A-6D Corpo Night: Mx-D26A-6N	Mx-D26A-6D041	Mx-D26A-6N041
Obiettivo ampio MX-B061 (f/1.8, 60° x 45°)		Mx-D26A-6D061	Mx-D26A-6N061
Obiettivo standard MX-B079 (f/1.8, 45° x 34°)		Mx-D26A-6D079	Mx-D26A-6N079
Teleobiettivo MX-B119 (f/1.8, 31° x 23°)		Mx-D26A-6D119	Mx-D26A-6N119
Teleobiettivo a distanza MX-B237 (f/1.8, 15° x 11°)		Mx-D26A-6D237	Mx-D26A-6N237

Hardware	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Sensore immagine con zone di esposizione singole	Colore o Bianco e nero (B/N)	Colore	B/N
Sensibilità alla luce in lux a 1/60 s e 1/1 s	0,1/0,005 (Colore) 0,02/0,001 (B/N)	0,1/0,005 (Colore)	0,02/0,001 (B/N)

Hardware	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Sensore immagine (Colore o B/N)	CMOS da 1/1,8", 6 MP (3072 x 2048), scansione progressiva		
Microprocessore	i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB memoria flash)		
Codec hardware H.264	Sì, è disponibile un limite di larghezza di banda; formato immagine in uscita fino a QXGA		
Classi di protezione	IP66 e IK10 (con e senza set antivandalismo)		
Uso previsto	Da non utilizzare in aree pericolose (aree a rischio esplosione)		
Temperatura ambiente (intervallo, stoccaggio incluso)	Da -40 a 50 °C/Da -40 a 122 °F (avvio a freddo da -30 °C/-22 °F)		
DVR interno, franco fabbrica	4 GB (microSD)		
Microfono/Altoparlante	No/No (estensione audio opzionale tramite modulo esterno ExtIO)		
Sensore a infrarossi passivo (PIR)	No		
Sensore di temperatura	Sì		
Rilevatore urti (rilevamento antimanomissione)	Sì		
Consumo energetico (generalmente a 20 °C/68 °F)	5 Watt		
Classe PoE (IEEE 802.3af)	Classe 2 o 3 (variabile), impostazione di fabbrica: Classe 3		
Interfacce Ethernet 100BaseT/MxBus/USB	Sì (MxRJ45)/No/Sì		
Interfaccia RS232	Con accessorio (MX-232-IO-Box)		
Opzioni di montaggio	Parete, soffitto o palo (con set di montaggio a parete e su palo/ad angolo opzionale)		
Dimensioni (altezza x diametro)	86 x 160 mm		
Peso	350 g		

Specifiche tecniche

MOBOTIX D26A Dome

Hardware	Obiettivo Day o Night per D26A Day auto-montaggio su corpo D26A	Telecamera completa D26A	Telecamera completa D26A Night
Alloggiamento	Fixed Dome, PBT-30GF, colore: bianco		
Accessorio standard	Viti, tasselli, vite esagonale incassata, chiave dentata, chiave Torx, cavo patch Ethernet da 0,5 m, installazione rapida, 1 copertura obiettivo		
Documentazione tecnica dettagliata	www.mobotix.com > Supporto > Download Center		
Versione online del presente documento	www.mobotix.com > Supporto > Download Center		
MTBF	> 80.000 ore		
Certificazioni	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC parte 15B		
Protocolli	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client e server), NTP (client e server), SIP (client e server) G.711 (PCMA e PCMU) e G.722		
Garanzia del produttore (da maggio 2018)	5 anni		

Formati immagine, frequenza fotogrammi, memorizzazione immagini	Obiettivo Day o Night per D26A Day auto-montaggio su corpo D26A	Telecamera completa D26A	Telecamera completa D26A Night
Codec video disponibili	MxPEG/MJPEG/H.264		
Formati immagine	Formato configurabile liberamente 4:3, 8:3, 16:9 o formato personalizzato (ritaglio immagine), ad esempio 2592x1944 (5 MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full HD), 1280x960 (MEGA)		
Multi-streaming	Sì		
Flusso multicast tramite RTSP	Sì		
Formato immagine max	6 MP (3072 x 2048)		

Formati immagine, frequenza fotogrammi, memorizzazione immagini	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Frequenza fotogrammi max (fps, solo utilizzo single core)	MxPEG: 42 in HD (1280 x 720), 34 in Full-HD, 24 in QXGA, 15 in 5 MP, 12 in 6 MP MJPEG: 26 in HD (1280 x 720), 13 in Full-HD, 9 in QXGA, 5 in 5 MP, 4 in 6 MP H.264: 25 in Full-HD, 20 in QXGA		
Numero di immagini con microSD da 4 GB (DVR interno)	CIF: 250.000, VGA: 125.000, HD: 40.000, QXGA: 20.000, 6 MP: 10.000		



Funzioni generali	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Zoom digitale e panoramica	Sì		
Compatibilità ONVIF	Sì (Profilo S, supporto audio con firmware della telecamera V5.2.x e versioni successive)		
Integrazione del protocollo Genetec	Sì		
Zone di esposizione programmabili	Sì		
Registrazione istantanea (immagini pre/post-allarme)	Sì		
Registrazione continua con audio	Con accessorio audio esterno (MOBOTIX ExtIO)		

Specifiche tecniche

MOBOTIX D26A Dome


Funzioni generali	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Registrazione eventi con audio	Con accessorio audio esterno (MOBOTIX ExtIO)		
Logica eventi flessibile temporizzata	Sì		
Programmi settimanali per registrazioni e azioni	Sì		
Trasferimento immagini e video di eventi tramite FTP ed e-mail	Sì		
Riproduzione e QuidView tramite browser Web	Sì		
Ingresso audio bidirezionale nel browser	Con accessorio audio esterno (MOBOTIX ExtIO)		
Loghi animati sull'immagine	Sì		
Funzionalità Master/Slave	Sì		
Programmazione zone privacy	Sì		
Messaggi vocali personalizzati	Sì		
Telefonia VoIP (audio, avviso)	Con accessorio audio esterno (MOBOTIX ExtIO)		
Notifica di allarme remoto (messaggio di rete)	Sì		

Funzioni generali	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Interfaccia di programmazione (HTTP-API)	Sì		
DVR	All'interno della telecamera tramite scheda microSD, esternamente tramite dispositivo USB e NAS, flussi diversi per immagini e registrazioni dal vivo, MxFFS con funzione di archiviazione, immagini pre-allarme e post-allarme, monitoraggio registrazione con segnalazione errori		
Sicurezza telecamera e dati	Gestione di utenti e gruppi, connessioni SSL, controllo degli accessi basato su IP, IEEE802.1x, rilevamento delle intrusioni, firma dell'immagine digitale		
MxMessageSystem: Invio e ricezione di MxMessages	Sì		
Video Analysis (Analisi video)	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
Rilevamento movimento video	Sì		
MxActivitySensor	Sì		
MxAnalytics	Sì (heatmap, corridoi di conteggio)		
Software di gestione video	Obiettivo Day o Night per auto-montaggio su corpo D26A	D26A Day Telecamera completa	Telecamera completa D26A Night
MxManagementCenter	Sì		
App mobile MOBOTIX	Sì		

Specifiche tecniche


MOBOTIX D26A Dome

Camera housing

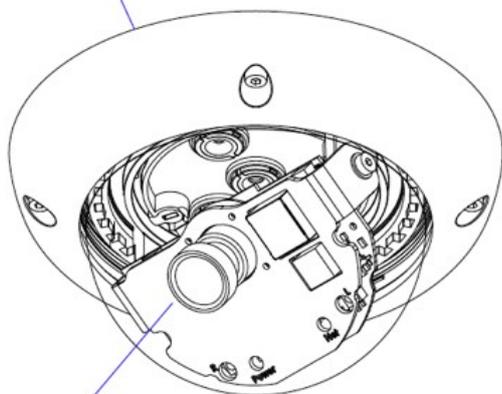


Lens

Mounting ring

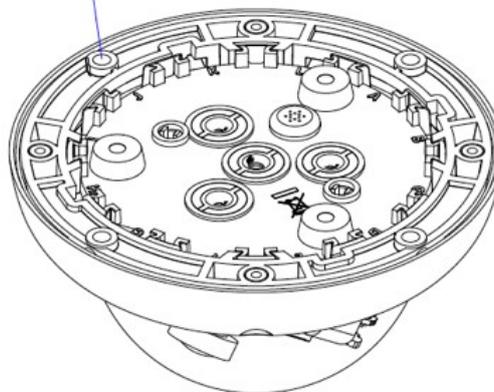


Dimensioni in mm


Side

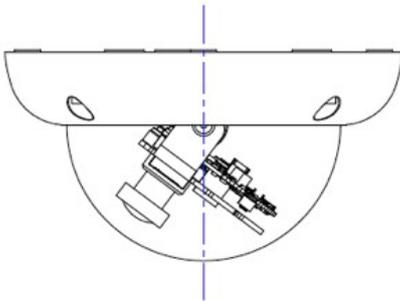


Front

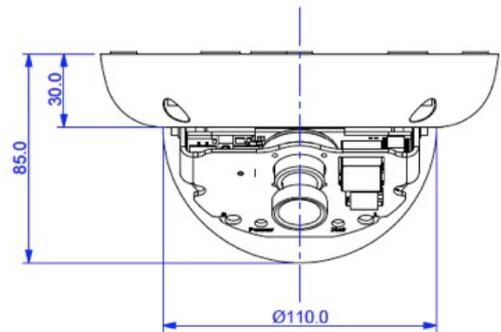

Top

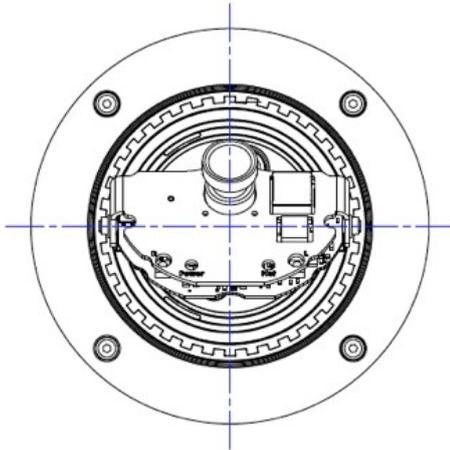

Bottom

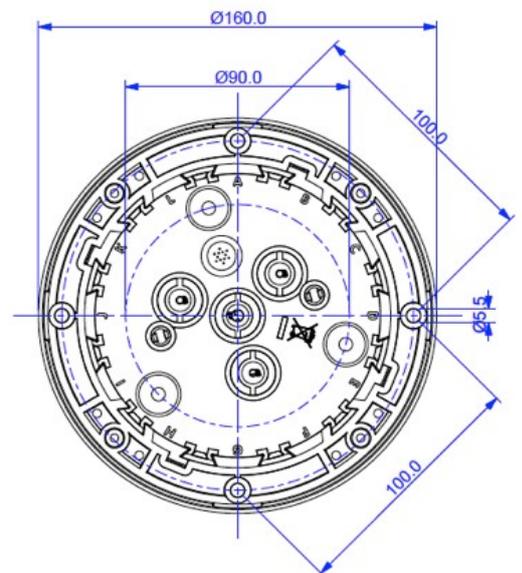

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019