



Spécifications techniques

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Prise en charge par un processeur DNN/SoC hautes performances associé à un capteur vidéo CMOS de pointe, la MOBOTIX MOVE2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome d'extérieur est bien plus qu'une caméra classique : elle offre une diffusion vidéo nette, sans bruit et fluide en résolution Full HD 2MP, même dans des conditions de faible luminosité extrêmes. Les fonctions intégrées d'analyse vidéo basées sur DNN incluent la reconnaissance du visage et de la plaque d'immatriculation, qui peut être combinée à des positions PTZ prédéfinies pour permettre une grande variété d'applications de vidéosurveillance 24 h/24, 7 j/7. Le revêtement nano MOBOTIX EverClear superhydrophile et auto-nettoyant du dôme garantit une qualité d'image optimale, même en cas de pluie, et réduit les efforts de nettoyage et les coûts d'exploitation.

- Sensibilité lumineuse élevée : 0,01 lux couleur, 0,001 lux N/B
- 30x objectif zoom/mise au point motorisé de 4,3 à 129 mm
- Plage dynamique étendue jusqu'à 130 dB
- Quatre flux H.264/H.265/MJPEG
- Codage intelligent, contrôle intelligent du faible débit binaire
- MOBOTIX MxMessageSystem
- Réduction du bruit à compensation de mouvement 2D et 3D (MCTF)
- Prise en charge du profil ONVIF S/G/T/M
- Stabilisateur d'image électrique (EIS)
- Suivi automatique des objets, basé sur DNN (personnes, véhicules)
- Fonction d'événement intelligent
- Prise en charge de carte micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 1 TB
- Prise en charge d'une alimentation double (IEEE802.3at/AC24V)
- Taux de protection extérieure IP66, IK10
- Gamme de température -40 à 55 °C/-40 à 131 °F avec chauffage
- Revêtement EverClear de dôme



Beyond Human Vision

MOBOTIX MOVE



Beyond Human Vision

MOBOTIX MOVE

Analyse vidéo DNN Edge de haute qualité

Comptage	Intrusion	Objets supprimés	Sabotage	Reconnaissance des visages
				
Objets abandonnés	Véhicule arrêté	Mauvaise direction	Pillage	ALPR
				

La dernière technologie de vision artificielle rend le moteur de traitement vidéo accéléré par DNN efficace à la périphérie. Ce moteur intégré fournit un suivi des objets en temps réel de haute précision et 10 fonctions d'analyse vidéo (basées sur DNN), notamment l'ALPR et la reconnaissance des visages humains. De plus, il permet une détection simultanée sur plusieurs objets.

Nano-revêtement EverClear MOBOTIX

Le nouveau revêtement révolutionnaire MOBOTIX EverClear utilise une nano-technologie spéciale qui transforme les gouttelettes d'eau en une couche d'eau ultra-mince dès l'impact. Cela garantit une qualité d'image optimale sous la pluie et dans des conditions environnementales difficiles et réduit les coûts de maintenance grâce à son effet « auto-nettoyant ».



Informations sur le produit

Nom du produit	2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome
Code de commande	Mx-SD2A-230-LL-VA

Spécifications techniques

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Qualité d'image

Capteur d'image	2MP CMOS PROGRESSIF DE 1/2,8" IMX662 (SONY STARVIS II)
Pixels effectifs (utilisés)	H x V = 1920x1080 (2MP)
Taille de pixel	2,9 µm
Fréquence d'image (maximale)	WDR activé/désactivé : H.265/H.264 : 2MP à 30 ips MJPEG : 1080P à 30 ips
Revêtement du dôme	Le nano-revêtement MOBOTIX EverClear superhydrophile transforme les gouttelettes d'eau en une couche d'eau ultra-mince lors de l'impact. Ce revêtement garantit une qualité d'image optimale sous la pluie et dans des conditions externes difficiles, et réduit les reflets et le bruit dans les environnements à faible luminosité. EverClear est anti-salissure et augmente la stabilité ainsi que la résistance aux rayures du dôme, ce qui réduit encore les efforts de maintenance. Les performances du revêtement sont garanties pendant 3 ans en fonction des conditions environnementales et du traitement de nettoyage.

Conception du matériel

Processeur	Ambarella CV25
Mémoire	RAM : 1024 Mo, FLASH : 512 Mo

Objectif

Éclairage minimum	Couleur : 0,01 lux Noir et blanc : 0,001 lux F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s
Caractéristiques de l'objectif	Objectif zoom : Zoom, mise au point automatique, P-IRIS, diaphragme automatique Distance focale : 4,3 à 129 mm Ouverture : F1.6 – F4.7 Champ de vision horizontal : 59,3 ° (grand angle), 2,3 ° (téléobjectif) Champ de vision vertical : 34,9 ° (grand angle), 1,4 ° (téléobjectif)

Caméra

Vitesse d'obturation (auto)	1 à 1/10 000 s
Vitesse d'obturation (manuelle)	WDR : 1/37500 s Linéaire : 1/75000 s
Mode Priorité à l'obturation	Jusqu'à 1/45 s
WDR	Jusqu'à 130 dB
Stabilisateur d'image électronique (EIS)	Oui
Suivi automatique d'objet	Marche/arrêt (algorithme DNN basé sur l'objet : possibilité de sélectionner humains/véhicules)
Zoom	Optique : 30x, numérique : 10x
Paramètres d'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition 2DNR, 3DNR, NR par masquage de mouvement, superposition de texte
Rotation d'image	90°, 180°, 270°
Servo Feedback	Oui

Fonctionnalités PTZ

Positions prédéfinies	Jusqu'à 256 positions, 1 position initiale
Séquences	Jusqu'à 8 séquences de 64 positions prédéfinies chacune
Chemins de déplacement	Jusqu'à 8
Chemins panoramiques automatiques	Jusqu'à 4
Position d'affichage	Les degrés Pan/Incl peuvent être affichés sur l'image en temps réel
Plage panoramique	360° sans fin
Plage d'inclinaison	-10 ° à +100 °
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique manuelle : 0,1 ° à 90 °/s Vitesse panoramique prédéfinie : 400°/s

Spécifications techniques

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1 ° à 55 °/s Vitesse d'inclinaison prédéfinie : 300°/s
Commande par joystick/clavier	Protocoles RS485 DSCP, Pelco-D et Pelco-P
Analyse vidéo	Les préréglages peuvent être combinés à 1 fonction d'analyse vidéo intégrée sélectionnable

Codec vidéo

Compression/codage	H.265/H.264/MJPEG
Diffusion vidéo	4 flux configurables individuellement au maximum en H.264/H.265/MJPEG ; Résolution, fréquence d'image, bande passante LBR/VBR/CBR configurables au format H.265/H.264

Codec audio

Compression/codage	G.711/G.726/AAC/LPCM
Diffusion vidéo	Bidirectionnel
Entrée audio	Entrée line-in Max. 2,28 V _{pp} pour le signal de ligne Impédance d'entrée : 33 kΩ
Sortie audio	Sortie line-out Résistance de sortie : 220 Ω Tension de sortie : 1 V _{rms}

Caractéristiques de la cybersécurité

Protection par mot de passe	Oui (y compris le changement de mot de passe « forcé » lors de la configuration initiale)
Filtrage des adresses IP	Oui (pour restreindre l'accès non autorisé en fonction des adresses IP)
Contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X	Oui (pour une sécurité et une authentification réseau avancées)

Authentification digest	Oui (pour une authentification utilisateur sécurisée)
Cryptage AES pour la protection des mots de passe	Oui (pour garantir un chiffrement fort pour le stockage des mots de passe)
HTTPS/SSL (par TLS)	Oui (TLS 1.2 par défaut, TLS 1.0/1.1 sélectionnable en option)
Gestion des utilisateurs et des groupes	Oui (pour un contrôle d'accès granulaire)
VPN	Oui (pour établir des connexions réseau sécurisées)
Micrologiciel signé numériquement	Oui (pour éviter toute altération des fichiers du micrologiciel)
Chiffrement RSA	Oui (pour prendre en charge des algorithmes de chiffrement plus puissants ; pris en charge : RSA (2 048 bits), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)

Réseau

Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s
Protocoles pris en charge	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2, VPN
Conformité ONVIF	Profils pris en charge S/G/T/M
Navigateurs pris en charge	Tous les navigateurs actuels (p. ex. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, etc.) sont pris en charge.

Intégration du système

Analyse vidéo de base	■ Détection de mouvement ■ Détection audio
Analyse vidéo améliorée (possibilité de liaison avec les préréglages PTZ)	■ Objets abandonnés ■ Intrusion (classification d'objet) ■ Sabotage ■ Mauvaise direction ■ Pillage (classification d'objet) ■ Comptage d'objets (classification d'objet) ■ Suppression d'objet ■ Véhicule arrêté (classification d'objet) 2 fonctions d'analyse peuvent être activées simultanément
Analyse vidéo basée sur RNP (réseau neuronal profond) (possibilité de liaison avec les préréglages PTZ)	■ Reconnaissance des visages (avec estimation du sexe et de l'âge) ■ Reconnaissance de plaque d'immatriculation ; pays pris en charge : Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Royaume-Uni, Ouzbékistan, ville-État du Vatican

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Déclencheurs d'événement	■ Entrée externe ■ Analyses ■ Détection des pannes réseau ■ Événement périodique ■ Déclenchement manuel ■ Messages MxMessageSystem
Actions d'événement	■ Activation de la sortie externe ■ Enregistrement vidéo et audio sur le stockage Edge ■ Téléchargement de fichiers : FTP, réseau partagé et e-mail ■ Notification : HTTP, FTP, e-mail ■ Messages MxMessageSystem

Général

Matériau du boîtier	Métal et plastique
Alimentation électrique	PoE+ IEEE802.3at, classe 4, max. 25,5 watts CA 24 V, 29,04 watts, max 53,24 VA
Modes PoE pris en charge	Mode A ou Mode B
Connecteurs	■ RJ45 ■ 4 x entrée d'alarme, 2x sortie d'alarme, entrée audio, sortie audio, bornier RS485 ■ Bornier CA 24 V ■ Connecteur CVBS (disponible avec 2 flux activés max.)
Stockage vidéo	Prise en charge de carte microSD/SDHC/SDXC jusqu'à 1 TB (à l'aide d'un adaptateur de carte SD), Prise en charge de l'enregistrement sur NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR
Possibilité de mise à niveau à distance	Oui
Classe de protection de l'environnement	IP66/IK10

Spécifications techniques

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Température de fonctionnement	-40 à 55 °C/-40 à 131 °F avec chauffage
Humidité relative	10 à 90 % sans condensation
Conditions de stockage	-20 à 70 °C/-4 à 158 °F
Homologations	CEM : CE/FCC Sécurité : LVD
Temps moyen entre pannes	50 000 heures
Garantie	5 ans ; pièces d'usure mécanique (moteur, engrenages, courroies, etc.) exclues
Dimensions	ø 210 x 294,5 mm
Poids	3100 g

AVIS! Respectez le document [Conseils d'installation MOBOTIX MOVE](#) pour garantir une performance optimale des fonctions de la caméra.

Entrée/sortie d'alarme : courant et tension

Entrée d'alerte	Sortie d'alerte
5 V avec pull-up 10 kΩ, 50 mA	400 V CC/CA, 120 mA


Spécifications DORI

Dans le contexte de la vidéosurveillance, « DORI » est l'acronyme de Detection, Observation, Recognition and Identification (détection, observation, reconnaissance et identification) et repose sur la norme IEC EN62676-4: 2015. Ces niveaux définissent le nombre minimal de pixels que le visage d'une personne doit avoir pour permettre une identification correcte, par exemple.

- **Détection** : jusqu'à cette distance, vous pouvez déterminer de manière fiable si une personne ou un véhicule est présent.
- **Observation** : jusqu'à cette distance, vous pouvez voir les détails caractéristiques d'un individu (des vêtements distinctifs, par exemple).
- **Reconnaissance** : jusqu'à cette distance, vous pouvez déterminer avec un degré élevé de certitude s'il s'agit du même individu que celui qui a été vu auparavant.
- **Identification** : jusqu'à cette distance, vous pouvez déterminer l'identité d'un individu sans le moindre doute raisonnable.

Niveau DORI	Detection (Détection)		Observation		Recognition (Reconnaissance)		Identification	
Caméra	Large	Télé	Large	Télé	Large	Télé	Large	Télé
Mx-SD2A-230-LL-VA	71 m/ 233 pi	1 768 m/ 5 801 ft	28 m/ 92 ft	702 m/ 2 303 ft	14 m/ 46 ft	354 m/ 1 161 ft	7 m/ 23 ft	177 m/ 581 ft

Accessoires

Image	Code de commande	Description
	Mx-A-SD-DBC-EC	Dôme de remplacement transparent avec revêtement EverClear pour 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome
	MX-A-SD-DBT-EC	Dôme de remplacement teinté avec revêtement EverClear pour 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome
	Mx-M-SD-C	Support d'angle pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE (uniquement en combinaison avec le support mural Mx-M-SD-W/WM)
	Mx-M-SD-GN	Support sur parapet (col de cygne) avec boîtier de raccordement intégré pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-SD-P	Support de poteau pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE (uniquement en combinaison avec le support mural Mx-M-SD-W/WM)
	Mx-M-SD-PM	Kit de montage suspendu de 25 cm pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-SD-PMEXT	Extension de montage suspendu 25 cm à utiliser avec le kit de montage suspendu Mx-M-SD-PM

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome

Image	Code de commande	Description
	Mx-M-SD-W	Support mural pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE ; peut être combiné avec le support de poteau Mx-M-SD-P ou le support d'angle Mx-M-SD-C
	Mx-M-SD-WM	Support mural avec espace pour le boîtier de raccordement en option Mx-M-SD-WMJB pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-SD-WMJB	Boîtier de raccordement mural pour les caméras SpeedDome MOBOTIX MOVE
	Mx-NPA-UPOE1A-60W	Injecteur d'alimentation réseau UPoE 60 W
	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Ensemble convertisseur de média Ethernet (PoE+) à paire torsadée

Dimensions

AVIS! Téléchargez le gabarit de perçage à partir de la section ou sur le site Web de MOBOTIX :

www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Gabarits de perçage.

ATTENTION! Pensez à toujours imprimer ou copier le gabarit de perçage à 100 % de son format d'origine !

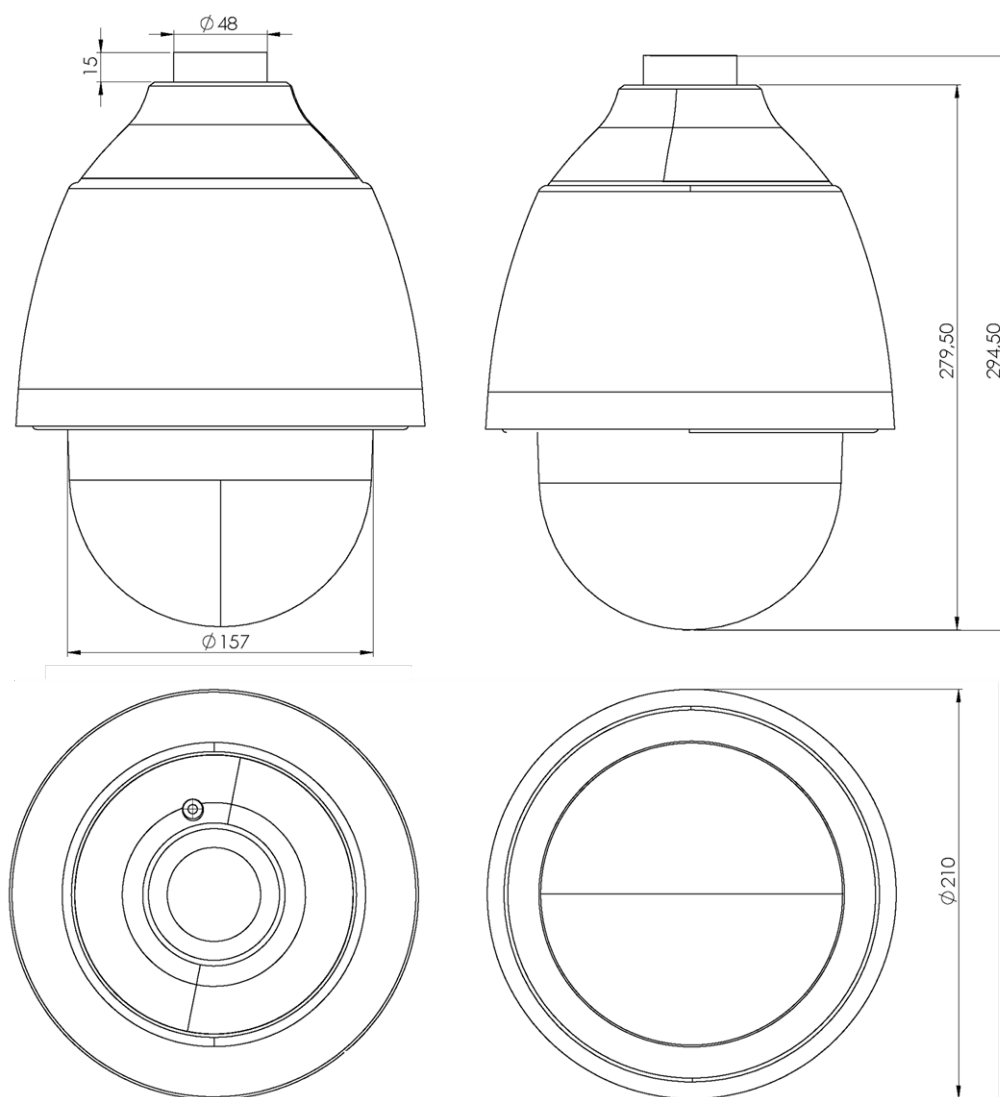


Fig. 1: 2MP Low-Light Video Analytics Speed Dome : toutes les mesures sont en mm

Autres lectures

[Manuels et documents d'installation rapide](#)



[Manuel d'analyse vidéo](#)



[Caractéristiques techniques](#)



[Conseil d'installation MOBOTIX MOVE](#)



