

# Specifiche tecniche



## MOBOTIX v26B Indoor Dome

### Con protezione perfetta. e dotazione professionale.

La telecamera MOBOTIX v26B Indoor Dome, disponibile in bianco o nero, può essere dotata di sei diversi obiettivi MOBOTIX HD premium con campi visivi da 103° a 15°. È disponibile come opzione un set a parete con microfono e altoparlante integrati, così come un set antivandalismo per una maggiore protezione della telecamera, dotato di anello in acciaio inossidabile e cupola rinforzata. Con MxIOBoard-IC disponibile come accessorio, la telecamera può essere potenziata con un'ulteriore connessione MxBus, due ingressi e due uscite da 12 V.

- Piattaforma di sistema Mx6 di seconda generazione , con compatibilità MxBus, H.264 e ONVIF
- Registrazione su scheda MicroSD interna (4 GB di serie)
- Facilmente installabile a soffitto, disponibile come opzione con set a parete con audio
- Angolo di inclinazione dell'obiettivo regolabile manualmente da 0° a 90°
- Maggiore protezione antimanipolazione grazie al set antivandalismo opzionale
- Strumenti di analisi video MxAnalytics di serie
- Sensore di temperatura e vibrazione integrato

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX v26B Indoor Dome

| Varianti della telecamera | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day                                                                                            | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night                                                                                            | Telecamera completa v26B Day                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche speciali  | Corpo v26B, alloggiamento bianco o nero, sensore diurno da 6 MP, tutti gli obiettivi sono disponibili separatamente per il montaggio automatico | Corpo v26B, alloggiamento bianco o nero, sensore notturno da 6 MP, tutti gli obiettivi sono disponibili separatamente per il montaggio automatico | Telecamera v26B Day assemblata in fabbrica con alloggiamento bianco e obiettivo a 103° con messa a fuoco di precisione |

| Obiettivo                                           | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night | Telecamera completa v26B Day |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo ultra ampio MX-B036 (f/1.8, 103° x 77°)   |                                                      |                                                        | Mx-v26B-6D036                |
| Obiettivo super ampio MX-B041 (f/1.8, 90° x 67°)    | Selezione obiettivi per corpo v26B Day               | Selezione obiettivi per corpo v26B Night               |                              |
| Obiettivo ampio MX-B061 (f/1.8, 60° x 45°)          |                                                      |                                                        |                              |
| Obiettivo standard MX-B079 (f/1.8, 45° x 34°)       | Bianco: Mx-v26B-6D<br>Nero: Mx-v26B-6D-b             | Bianco: Mx-v26B-6N<br>Nero: Mx-v26B-6N-b               | Solo montaggio automatico    |
| Teleobiettivo MX-B119 (f/1.8, 31° x 23°)            |                                                      |                                                        |                              |
| Teleobiettivo a distanza MX-B237 (f/1.8, 15° x 11°) |                                                      |                                                        |                              |

| Hardware                                         | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day      | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night | Telecamera completa v26B Day |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sensore immagine con zone di esposizione singole | Colore                                                    | B/N                                                    | Colore                       |
| Sensibilità alla luce in lux a 1/60 s e 1/1 s    | 0,1/0,005 (Colore)                                        | 0,02/0,001 (B/N)                                       | 0,1/0,005 (Colore)           |
| Sensore immagine (Colore o B/N)                  | CMOS da 1/1,8", 6 MP (3072 x 2048), scansione progressiva |                                                        |                              |

| <b>Hardware</b>                                       | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                               | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Angolo di inclinazione dell'obiettivo                 | Da 0° a -90° (regolabile manualmente)                                                     |                                                               |                                     |
| Microprocessore                                       | i.MX 6 Dual Core incl. GPU (1 GB RAM, 512 MB memoria flash)                               |                                                               |                                     |
| Codec hardware H.264                                  | Sì, è disponibile un limite di larghezza di banda; formato immagine in uscita fino a QXGA |                                                               |                                     |
| Classi di protezione                                  | IP20; IK10 senza accessori, IK08 con set a parete, IK10+ con set anti-vandalismo          |                                                               |                                     |
| Uso previsto                                          | Montaggio a soffitto, solo per uso interno, no aree a rischio esplosione                  |                                                               |                                     |
| Temperatura ambiente (intervallo, stoccaggio incluso) | Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)                                                             |                                                               |                                     |
| DVR interno, franco fabbrica                          | 4 GB (microSD)                                                                            |                                                               |                                     |
| Microfono/Altoparlante                                | Con set a parete opzionale con audio (Mx-M-OWA-AU e Mx-M-OWA-AU-b)                        |                                                               |                                     |
| Audio HD a banda larga da 16 bit/16 kHz (codec Opus)  | Con set a parete opzionale con audio (messaggi audio e in tempo reale)                    |                                                               |                                     |
| Sensore a infrarossi passivo (PIR)                    | No                                                                                        |                                                               |                                     |
| Sensore di temperatura                                | Sì                                                                                        |                                                               |                                     |
| Rilevatore urti (rilevamento antimanomissione)        | Sì                                                                                        |                                                               |                                     |
| Consumo energetico (generalmente a 20 °C/68 °F)       | 5 Watt                                                                                    |                                                               |                                     |
| Classe PoE (IEEE 802.3af)                             | Classe 2 o 3 (variabile), impostazione di fabbrica: Classe 3                              |                                                               |                                     |
| Interfacce Ethernet 100BaseT/MxBus/USB                | Sì (MxRJ45)/No/Sì                                                                         |                                                               |                                     |
| Interfaccia RS232                                     | Con MX-232-IO-Box (n. ordine: MX-OPT-RS1-EXT)                                             |                                                               |                                     |
| Interfacce MxBus e I/O (2 uscite, 2 ingressi)         | Con MxIOBoard-IC (n. ordine Mx-A-IO-IC)                                                   |                                                               |                                     |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX v26B Indoor Dome

| Hardware                                    | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day                                                                                                                                                            | Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night | Telecamera completa v26B Day |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Opzioni di montaggio                        | Soffitto; sospensione a soffitto (da 1 a 2 m/3,3 a 6,6 piedi) con accessori: sistema di sospensione MxTubeMount (MX-MT-TUBE) e tubo di sospensione in alluminio lungo 1 m o 2 m (MX-MT-TUBE100 o MX-MT-TUBE200) |                                                        |                              |
| Dimensioni (altezza x diametro)             | 90 x 150 mm                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                              |
| Peso                                        | 380 g                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                              |
| Alloggiamento                               | PBT-30GF, colore: bianco o nero                                                                                                                                                                                 |                                                        |                              |
| Protezione anti-manomissione avanzata IK10+ | Con set antivandalismo opzionale: anello di protezione in acciaio inox e cupola in policarbonato rinforzato, versione XL per v26B con set a parete (MX-MT-v25-V e MX-MT-v25-V-XL)                               |                                                        |                              |
| Accessorio standard                         | Materiale di montaggio, chiave a brugola, chiave Torx, chiave obiettivo, cavo Ethernet da 0,5 m, installazione rapida                                                                                           |                                                        |                              |
| Documentazione tecnica dettagliata          | <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > Supporto > Download Center                                                                                                                               |                                                        |                              |
| Versione online del presente documento      | <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > Supporto > Download Center                                                                                                                               |                                                        |                              |
| MTBF                                        | > 80.000 ore                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                              |
| Certificazioni                              | EN55032:2012; EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007 +A1:2011; AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC parte 15B             |                                                        |                              |
| Protocolli                                  | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client e server), NTP (client e server), SIP (client e server) G.711 (PCMA e PCMU) e G.722                                          |                                                        |                              |
| Garanzia del produttore (da maggio 2018)    | 5 anni                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                              |



On-Wall Set with Audio (white/black)



Vandalism Set (Standard/XL)



MxTubeMount

| <b>Formati immagine, frequenza fotogrammi, memorizzazione immagini</b> | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                                                                                                                                         | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codec video disponibili                                                | MxPEG/MJPEG/H.264                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                     |
| Formati immagine                                                       | Formato configurabile liberamente 4:3, 8:3, 16:9 o formato personalizzato (ritaglio immagine), ad esempio 2592x1944 (5 MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full HD), 1280x960 (MEGA)                  |                                                               |                                     |
| Multi-streaming                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Flusso multicast tramite RTSP                                          | Sì                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Formato immagine max                                                   | 6 MP (3072 x 2048)                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Frequenza fotogrammi max (fps, solo utilizzo single core)              | MxPEG: 42 in HD (1280 x 720), 34 in Full-HD, 24 in QXGA, 15 in 5 MP, 12 in 6 MP<br>MJPEG: 26 in HD (1280 x 720), 13 in Full-HD, 9 in QXGA, 5 in 5 MP, 4 in 6 MP<br>H.264: 25 in Full-HD, 20 in QXGA |                                                               |                                     |
| Numero di immagini con microSD da 4 GB (DVR interno)                   | CIF: 250.000, VGA: 125.000, HD: 40.000, QXGA: 20.000, 6 MP: 10.000                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>Funzioni generali</b>                                               | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                                                                                                                                         | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
| Zoom digitale e panoramica                                             | Sì                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Compatibilità ONVIF                                                    | Sì (profilo S)                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                     |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX v26B Indoor Dome

---

| <b>Funzioni generali</b>                                       | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b> | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Integrazione del protocollo Genetec                            | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Zone di esposizione programmabili                              | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Registrazione istantanea (immagini pre/post-allarme)           | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Registrazione continua con audio                               | Sì (con impianto a parete con audio)                        |                                                               |                                     |
| Registrazione eventi con audio                                 | Sì (con impianto a parete con audio)                        |                                                               |                                     |
| Logica eventi flessibile temporizzata                          | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Programmi settimanali per registrazioni e azioni               | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Trasferimento immagini e video di eventi tramite FTP ed e-mail | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Riproduzione e QuadView tramite browser Web                    | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Ingresso audio bidirezionale nel browser                       | Sì (con impianto a parete con audio)                        |                                                               |                                     |
| Loghi animati sull'immagine                                    | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Funzionalità Master/Slave                                      | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Programmazione zone privacy                                    | Sì                                                          |                                                               |                                     |
| Messaggi vocali personalizzati                                 | Sì (con impianto a parete con audio)                        |                                                               |                                     |
| Telefonia VoIP (audio, avviso)                                 | Sì (con impianto a parete con audio)                        |                                                               |                                     |

| <b>Funzioni generali</b>                            | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Notifica di allarme remoto (messaggio di rete)      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| Interfaccia di programmazione (HTTP-API)            | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| DVR                                                 | All'interno della telecamera tramite scheda microSD, esternamente tramite dispositivo USB e NAS, flussi diversi per immagini e registrazioni dal vivo, MxFFS con funzione di archiviazione, immagini pre-allarme e post-allarme, monitoraggio registrazione con segnalazione errori |                                                               |                                     |
| Sicurezza telecamera e dati                         | Gestione di utenti e gruppi, connessioni SSL, controllo degli accessi basato su IP, IEEE802.1x, rilevamento delle intrusioni, firma dell'immagine digitale                                                                                                                          |                                                               |                                     |
| MxMessageSystem:<br>Invio e ricezione di MxMessages | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| <b>Video Analysis (Analisi video)</b>               | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
| Sensore di movimento video                          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| MxActivitySensor                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| MxAnalytics                                         | Sì (heatmap, corridoi di conteggio)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                     |
| <b>Software di gestione video</b>                   | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Day</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Obiettivo per montaggio automatico su corpo v26B Night</b> | <b>Telecamera completa v26B Day</b> |
| MxManagementCenter                                  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |
| App mobile MOBOTIX                                  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                     |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX v26B Indoor Dome

#### Delivered Parts v26



| Item | Count | Part Name                                                                                                     |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | 1     | v26 with standard dome                                                                                        |
| 1.2  | 1     | Sealing                                                                                                       |
| 1.3  | 1     | Ethernet patch cable, 50 cm/19.7 in, black                                                                    |
| 1.4  | 1     | Allen wrench 2.5 mm                                                                                           |
| 1.5  | 1     | Torx wrench TX20                                                                                              |
| 1.6  | 1     | MicroSD card pre-installed (SDHC montiert, SDXC supported)                                                    |
| 1.7  | 1     | Lens wrench, red                                                                                              |
| 1.8  | 4     | Allen screws M4x16 mm, black (for black housing)<br>Allen screws M4x16 mm, silver-colored (for white housing) |
| 1.9  | 4     | Stainless steel washers Ø 5.3 mm                                                                              |
| 1.10 | 4     | Dowels 8 mm                                                                                                   |
| 1.11 | 4     | Stainless steel wood screws with Torx head 4.5x60 mm                                                          |
| 1.12 | 1     | Reflection protection                                                                                         |

**Lens**

**Key**

**LEDs**








## Specifiche tecniche

### MOBOTIX v26B Indoor Dome

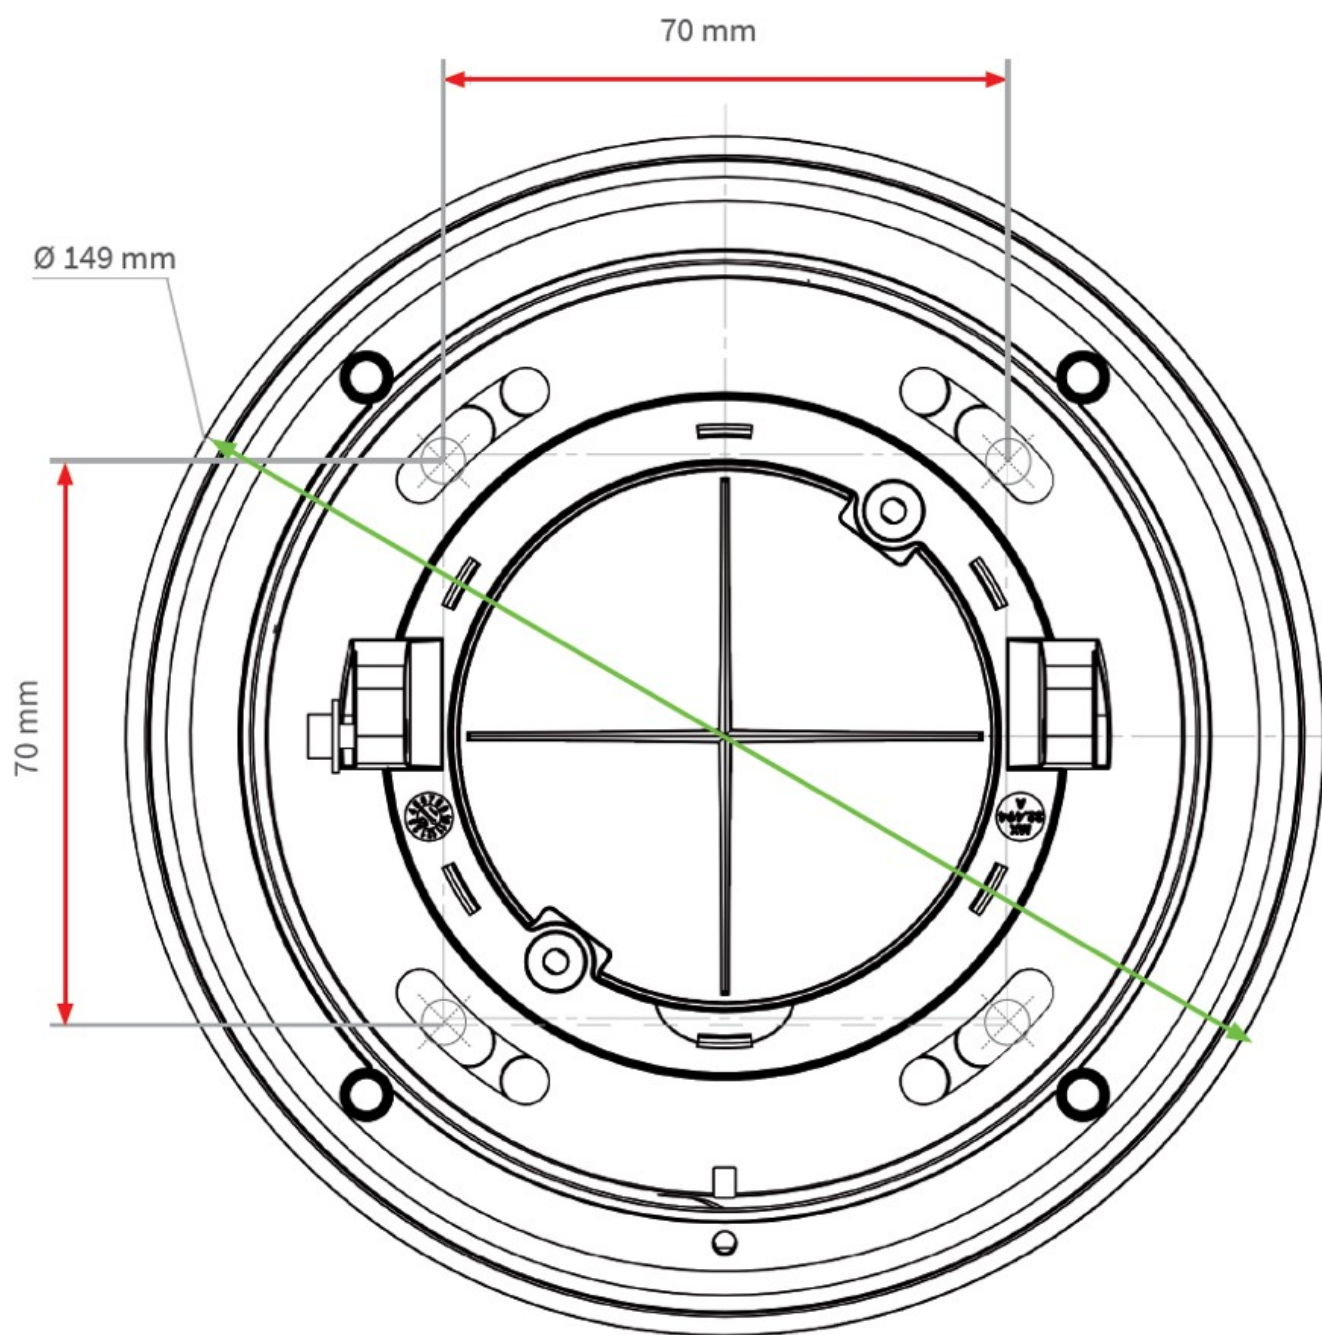

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

[IT\\_11/23](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • [sales@mobotix.com](mailto:sales@mobotix.com) • [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)  
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019