

Welcome to the Next Dimension!

MOBOTIX 7 – Hemispheric

Varianti di modello disponibili

Q71 | c71 Indoor



- **Raggi** infrarossi e luce bianca in una sola videocamera emisferica
- **Conversione giorno/notte automatica**
- **Risparmio sul budget:** visuale a 360° con una sola videocamera
- **Robusta** grazie all'alloggiamento in alluminio antivandalo
- **Funzione audio integrate** che consente comunicazioni dirette
- **“Made in Germany”** per la massima sicurezza informatica



Informatevi ora
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision



MOBOTIX 7 – Hemispheric


Dati tecnici

Q71/c71 – mai soluzione è stata tanto completa!

Mai prima d'ora la tecnologia per videocamere emisferiche, con visuale diurna e notturna a 360°, era stata così compatta, completa e versatile. **Una risoluzione di 4K UHD** e funzione WDR assicurano **immagini brillanti e una notevole precisione nei dettagli**. La funzione audio completa il power pack. Tutto è ben protetto nella robusta custodia in alluminio per un uso discreto e affidabile.

Luce IR e bianca: il Q71 rende la notte colorata!

Per la prima volta, **sensore giorno/notte, infrarossi e luce bianca a LED** sono combinati in un'unica telecamera emisferica. Così la Q71 garantisce immagini brillanti 24 ore su 24 e, grazie al LED, è in grado di riprodurre **i colori persino di notte!**

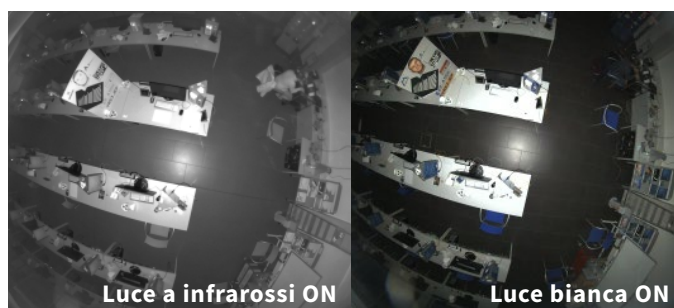

Caratteristiche	MOBOTIX Q71	MOBOTIX c71 Indoor
Intervallo di temperatura ambiente	-40 a 65 °C	-10 a 50 °C
Sensore di immagine	12MP (4K sichtbar) o 4MP LowLight	4K o 4MP LowLight
Conversione giorno/notte automatica	✓	✓
Luce integrata	Luce IR (fino a 30 m) e Luce bianca a LED (fino a 15 m)	Luce IR (fino a 30 m)
Microfono/altoparlante integrati	✓	✓
Compatibilità con ONVIF	Profile S, T, G	Profil S, T, G
Codec video	MxPEG+, MJPEG, H264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfacce	RJ45, USB-C, I/O, LineIn/LineOut	RJ45, USB-C
Alimentazione	PoE+	PoE+, PoE (con illuminazione ridotta e senza periferiche USB)