

# Bienvenu dans la prochaine dimension

## MOBOTIX 7 – Hémisphérique

Variantes de modèles disponibles

**Q71 | c71 Indoor**



- **Lumière** infrarouge et lumière blanche dans une caméra hémisphérique
- **Commutation automatique jour/nuit**
- **Économique** : vue panoramique à 360° avec une caméra unique
- **Robuste** grâce au boîtier en aluminium anti-vandalisme
- **Fonction audio intégrée** pour une communication directe
- **Possibilité d'analyse vidéo intelligente** avec des applications embarquées dans la caméra
- « **Made in Germany** » pour une cybersécurité optimale



Informez-vous  
[www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)

**MOBOTIX**  
Beyond Human Vision



# MOBOTIX 7 – Hemispheric


## Données techniques

### Q71/c71 : la vue panoramique n’a jamais été aussi complète !

Vous n’avez encore jamais connu une technologie de caméra hémisphérique avec une vue panoramique à 360° de jour comme de nuit aussi compacte, complète et polyvalente. **Ses resolution de 4K UHD** et la fonction WDR assurent une **qualité d’image exceptionnelle avec un sens du détail saisissant**. La fonction audio complète le pack performant. Tout est bien protégé dans le boîtier en aluminium robuste pour une utilisation discrète et fiable.

### Les lumières infrarouge et blanche apportent de la couleur même dans la nuit !

Pour la première fois, **le capteur jour et nuit, la lumière infrarouge et la lumière blanche LED** sont réunis dans une seule caméra hémisphérique. La Q71 offre des images éclatantes 24 heures sur 24, **également de nuit, et en couleur grâce au système LED !**

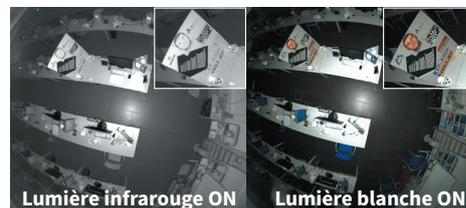

Fonctionnalités	MOBOTIX Q71	MOBOTIX c71 Indoor
Température ambiante	-40 à 65 °C	-10 à 50 °C
Capteur d’image	12 MP (4K visible) ou 4MP LowLight	4K ou 4MP LowLight
Commutation automatique jour/nuit	✓	✓
Lumière intégrée	lumière IR (jusqu’à 30 m) et lumière blanche LED (jusqu’à 15 m)	lumière IR (jusqu’à 30 m)
Microphone/haut-parleur intégré	✓	✓
Compatibilité ONVIF	Profile S, T, G	Profil S, T, G
Codecs vidéo	MxPEG+, MJPEG, H264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfaces	RJ45, USB-C, I/O, LineIn/LineOut	RJ45, USB-C
Alimentation électrique	PoE+	PoE+, PoE (avec éclairage réduit et sans périphériques USB)

FR\_06/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Allemagne • sales@mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l’Union européenne, aux États-Unis et dans d’autres pays. Distribution uniquement au commerce ou aux clients professionnels. Sous réserve de modifications, MOBOTIX décline toute responsabilité en cas d’erreur technique, d’impression ou d’omissions. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2025 (20.104.321-01)

**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision