



# Especificaciones técnicas

## MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Con el apoyo de un procesador/SoC DNN de alto rendimiento en combinación con un sensor de vídeo CMOS de última generación, la MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome es mucho más que una cámara estándar, ya que proporciona una transmisión de vídeo nítida, sin ruido y fluida con una alta resolución 4K (8MP) incluso en condiciones extremas de escasa iluminación. El sistema LiDAR de medición de la distancia entre objetos basado en láser garantiza un enfoque óptico preciso y rápido incluso en condiciones ambientales difíciles y con poca luz. Las funciones integradas de análisis de vídeo basadas en DNN incluyen el reconocimiento facial y de matrículas, que pueden combinarse con posiciones PTZ preestablecidas para permitir una amplia variedad de aplicaciones de videovigilancia 24/7. MOBOTIX EverClear El nanorrevestimiento superhidrófilo y autolimpiable de cristal frontal garantiza la mejor calidad de imagen incluso con lluvia y reduce los esfuerzos de limpieza y los costes operativos.

- Alta sensibilidad lumínica: 0,02 Lux color, 0,001 Lux B/N
- Objetivo de zoom/enfoque motorizado 31x de 6,9 a 214,6 mm
- Sistema de enfoque LiDAR preciso
- WDR de hasta 130 dB
- Iluminación IR integrada hasta 300 m/984 ft
- Transmisión cuádruple H.264/H.265/MJPEG
- MOBOTIX MxMessageSystem
- Reducción de ruido 2D y 3D con compensación de movimiento (MCTF)
- Compatibilidad con el perfil ONVIF S/G/T/M
- Estabilizador electrónico de imagen (EIS)
- Seguimiento automático de objetos, basado en DNN (personas, vehículos)
- Funciones de eventos inteligentes
- microSD/La tarjeta SDHC/SDXC admite hasta 1 TB
- Soporte de doble alimentación (IEEE802.3bt/AC24V)
- Índice de protección exterior IP66, carcasa IK10
- Temp. Rango -40 a 55 °C/-40 a 131 °F con calefactor integrado ON
- EverClear recubrimiento de cristal frontal



BeyondHumanVision




MOBOTIX MOVE



Beyond Human Vision

**MOBOTIX** MOVE

**Análisis de vídeo DNN Edge de alta calidad**

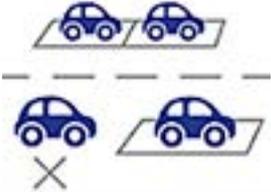Contando	Intrusión	Objetos retirados	Sabotaje	Reconocimiento facial
				
Objetos abandonados	Vehículo parado	Dirección equivocada	Merodear	ALPR
				

La última tecnología de visión por ordenador hace que el motor de procesamiento de vídeo acelerado por DNN sea eficiente en el borde. Este motor integrado proporciona alta precisión, seguimiento de objetos en tiempo real y 10 funciones (basadas en DNN) de análisis de vídeo, incluidos ALPR y reconocimiento de rostros humanos. Además, permite la detección simultánea de múltiples objetos.

**MOBOTIX EverClear Nano Recubrimiento**

El nuevo y revolucionario revestimiento MOBOTIX EverClear utiliza una nanotecnología especial que transforma las gotas de agua en una película ultrafina de agua inmediatamente después del impacto. Esto garantiza la máxima calidad de imagen con lluvia y en condiciones ambientales difíciles y reduce los costes de mantenimiento gracias a su efecto de "autolimpieza".



**Información sobre el producto**

Nombre del producto	4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome
Código de pedido	Mx-SD1A-831-LIR-VA

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

---

#### Diseño de hardware

Procesador	Ambarella CV25 (ARM® Cortex®-A53 de cuatro núcleos, 1 GHz)
Memoria	RAM: 512 MB FLASH: 256 MB
Sensor de imagen	4K (8MP) CMOS progresivo de 1/2,8" IMX678 (SONY STARVIS 2)
Píxeles efectivos (utilizados)	3864x2180 (4K/8MP)

---

#### Lente

Iluminación mínima	Color: 0,02 Lux B/N: 0,001 Lux F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s
Características de la lente	Objetivo Zoom: Zoom, Autofoco, P-IRIS, Auto-IRIS Distancia focal: de 6,9 a 214,6 mm Apertura: F1.35 - F4.6 Campo de visión horizontal: 61,8° (Gran angular), 2,2° (Teleobjetivo) Campo de visión vertical: 35,9° (Gran angular), 1,3° (Teleobjetivo)
Sistema Focus	Preciso sistema de enfoque automático basado en LiDAR (longitud de onda de 905 nm)
crystal frontal	El nanorevestimiento superhidrofílico MOBOTIX EverClear transforma las gotas de agua en una película ultrafina de agua tras el impacto. Este revestimiento garantiza la mejor calidad de imagen con lluvia y en condiciones externas difíciles y reduce los reflejos y el ruido en situaciones de poca luz. EverClear repele la suciedad y aumenta la estabilidad y la resistencia a los arañazos de cristal frontal, reduciendo aún más los esfuerzos de mantenimiento. La resistencia del revestimiento es de hasta 3 años, dependiendo de las condiciones ambientales y del tratamiento de limpieza.

---

#### Cámara

Día/Noche	Filtro de infrarrojos conmutable automáticamente
Velocidad de obturación	1 a 1/10000 s

---

(Auto)	
Velocidad de obturación (Manual)	WDR: 1/67500 s Lineal: 1/135000 s
Modo de prioridad de obturación	Hasta 1/45 s
Frecuencia de imagen (máxima)	<b>WDR encendido/apagado:</b> H.265/H.264: 4K (8MP)@30 fps MJPEG: 1080p@30 fps
Ganancia automática	Ganancia mín: 3 dB, ganancia máx: 48 dB, tamaño de paso: 3
WDR	Hasta 130 dB
Estabilizador electrónico de la imagen (EIS)	Sí
Seguimiento automático de objetos	Encendido/Apagado (algoritmo DNN basado en objetos: humanos/vehículos seleccionables)
Zoom	Óptico: 31x, Digital: 10x
Ajustes de imagen	Color, Brillo, Nitidez, Contraste, Balance de blancos, Control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, Máscara, Superposición de texto
Rotación de imágenes	90°, 180°, 270°
Servoalimentación	Sí

## Funciones PTZ

Posiciones predefinidas	Hasta 256 posiciones, 1 posición de inicio
Secuencias	Hasta 8 secuencias con 64 posiciones predefinidas cada una
Rutas de cruce	Hasta 8
Auto Pan Paths	Hasta 4
Posición de la pantalla	Los grados de panorámica/inclinación pueden visualizarse en la imagen en directo
Gama Pan	360° sin fin
Rango de inclinación	De -20° a +100°.

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

---

Velocidad de paneo	Velocidad de paneo manual: 0,1°-90°/s Velocidad de paneo preestablecida: 300°/s
Velocidad de inclinación	Velocidad de inclinación manual: 0,1°-55°/s Velocidad de inclinación preestablecida: 300°/s
Joystick/Control por teclado	RS485 protocolos DSCP, Pelco-D y Pelco-P
Análisis de vídeo	Las preselecciones pueden combinarse con 1 función de análisis de vídeo integrada seleccionable

---

## Códec de vídeo

Compresión/codificación	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Hasta 4 flujos configurables individualmente en H.264/H.265/MJPEG; resolución configurable, frecuencia de imagen, ancho de banda LBR/VBR/CBR en H.265/H.264.

---

## Códec de audio

Compresión/codificación	G.711/G.726/AAC/LPCM
Streaming	Bidireccional
Entrada de audio	Entrada de línea Máx. 2,28 V <sub>pp</sub> para señal de línea Impedancia de entrada: 33 kΩ
Salida de audio	Salida de línea Resistencia de salida: 220 Ω Tensión de salida: 1 V <sub>rms</sub>

---

## Funciones de ciberseguridad

Protección por contraseña	Sí (incluido el cambio "forzado" de contraseña durante la configuración inicial)
Filtrado de direcciones IP	Sí (para restringir el acceso no autorizado en función de las direcciones IP)

---

Control de acceso a la red IEEE 802.1X	Sí (para seguridad de red y autenticación avanzadas)
Autenticación Digest	Sí (para la autenticación segura de usuarios)
Secure Boot	Sí (admite configuración de IP fija y configuración automática de IP DHCP según la dirección MAC individual)
Cifrado AES para la protección de contraseñas	Sí (para garantizar un cifrado seguro para el almacenamiento de contraseñas)
HTTPS/SSL (utilizando TLS)	Sí (TLS 1.2 por defecto, TLS 1.0/1.1 opcional seleccionable)
Gestión de usuarios y grupos	Sí (para un control de acceso preciso)
VPN	Sí (para establecer conexiones de red seguras)
Firmware firmado digitalmente	Sí (para evitar la manipulación de archivos de firmware)
Cifrado RSA	Sí (para admitir cifrados más potentes; admitidos: RSA (2048 bits), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)

## Red

Interfaz	Ethernet 10/100 MBit/s
Protocolos admitidos	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2, VPN
Conformidad con ONVIF	Perfiles compatibles S/G/T/M
Navegadores compatibles	Todos los navegadores actuales son compatibles.

## Integración de sistemas

Análisis de vídeo de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Detección de movimiento</li> <li>▪ Detección de audio</li> </ul>
Análisis de vídeo basado en DNN (vinculable a preajustes PTZ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objetos abandonados</li> <li>▪ Intrusión (clasificación/filtrado de objetos para personas, vehículos, etc.)</li> <li>▪ Sabotaje</li> </ul>

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

---

- Dirección equivocada
- Merodeo (clasificación/filtrado de objetos para personas, vehículos, etc.)
- Recuento de objetos (clasificación/filtrado de objetos para personas, vehículos, etc.)
- Eliminación de objetos
- Vehículo parado (clasificación/filtrado de objetos)

Se pueden activar simultáneamente 2 funciones de análisis

Análisis de vídeo mejorado basado en DNN (vinculable a preajustes PTZ)

- Reconocimiento facial (incluida la estimación del sexo y la edad)
- Reconocimiento de matrículas - países compatibles: Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, República Checa, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Uzbekistán, Vietnam.

Activadores de eventos

- Entrada externa
- Analítica
- Detección de fallos de red
- Evento periódico
- Gatillo manual

Acciones

- Activación de salida externa
- Grabación de vídeo y audio en almacenamiento Edge
- Carga de archivos: FTP, red compartida y correo electrónico
- Notificación: HTTP, FTP, correo electrónico

## General

Materiales de la carcasa      Metal y plástico

Color de la carcasa            RAL 9003

---

**MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome**

Requisitos de potencia	IEEE802.3bt, Tipo 3, clase 6, 51,00 vatios máx. AC24V, máx. 53,10 vatios, máx. 74,80 VA
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RJ45</li> <li>▪ 4 x entrada de alarma, 2x salida de alarma, entrada de audio, salida de audio, bloque de terminales RS485</li> <li>▪ Bloque de terminales AC24V</li> <li>▪ Conector CVBS (disponible con un máximo de 2 secuencias activadas)</li> </ul>
Iluminación IR	850 nm; hasta 300 m/984 ft distancia en función de la reflexión del escena
Almacenamiento en vídeo	Admite tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB (utilizando un adaptador de tarjetas SD), Admite grabación en NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR
Actualizable a distancia	Sí
Clase de protección medioambiental	IP66/IK10 (sólo carcasa)
Temperatura de funcionamiento	-40 a 55 °C/-40 a 131 °F con calefactor integrado ON
Humedad relativa	90 % sin condensación
Condiciones de almacenamiento	-20 a 70 °C/-4 a 158 °F
Homologaciones	EMC: CE, FCC, BIS Seguridad: LVD
MTBF	50.000 horas
Garantía	5 años; excluidas las piezas de desgaste mecánico (motor, engranajes, correas, etc.)
Dimensiones	∅ 241 x 364 mm
Peso	5500 g

**AVISO!** Observe el documento [MOBOTIX MOVE Consejos de instalación](#) para garantizar un rendimiento óptimo de las funciones de la cámara.

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

---

## Entrada/salida de alarma Corriente y tensión

#### Salida de alarma

5 V con pull up de 10 k $\Omega$ , 50 mA

#### Entrada de alarma

400 V DC/AC, 120 mA

---

# Especificaciones DORI

En el contexto de la videovigilancia, "DORI" significa Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación y se basó originalmente en la norma IEC EN62676-4: 2015. La actual norma DORI IEC EN62676-4: 2024 define los niveles que se indican a continuación.

## Niveles DORI Según IEC EN62676-4: 2024

Estos niveles definen los píxeles mínimos que debe tener la cara de una persona para proporcionar una identificación adecuada, por ejemplo.

1. **Visión de conjunto:** Para visualizar objetos en movimiento a distancias lejanas, se requiere un mínimo de 20 píxeles por metro (PPM). Esto permite aplicaciones básicas de detección perimetral y control de fronteras.
2. **Contorno:** Para delinear objetos en movimiento y su dirección, se necesitan al menos 40 PPM. Esto resulta útil para seguir los movimientos de los objetos.
3. **Discernir:** Para discernir objetivos o multitudes a distancia, se necesitan más de 80 PPM. Este nivel de detalle ayuda a identificar movimientos de personas, vehículos o animales.
4. **Percibir:** Para percibir objetivos o multitudes, se requiere un mínimo de 125 PPM. Aunque no se puede diferenciar a las personas por género, sí se pueden seguir sus movimientos.
5. **Caracterizar:** La caracterización de personas y vehículos requiere más de 250 PPM. Este nivel permite identificar el tipo de persona, la forma de andar, el comportamiento y la categoría del vehículo.
6. **Validar:** Para validar personas conocidas o leer matrículas de vehículos, se necesitan más de 500 PPM. También es suficiente para la mayoría de los programas de reconocimiento facial automático.

## Especificaciones DORI

### Distancias DORI

7. **Escrutar:** Para escrutar a las personas, es esencial capturar al menos 1500 PPM. Esto garantiza una gran seguridad en la identificación de las personas y el reconocimiento de los detalles del vehículo, como el modelo y el año de fabricación. El valor de Escrutar equivale al tamaño de la foto de pasaporte de una persona.

## Distancias DORI

Nivel DORI Cámara	Visión general		Contorno		Discernir		Percibir		Caracterice		Validar		Escrutar	
	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕	Gran angular ↔/↕	Tele ↔/↕
Mx-SD1A-831-LIR-VA	162 m/168 m 531,50 pies	5000 m/5156 m 16404,20 ft	81 m/84 m 265,75 pies	2500 m/2578 m 8202,10 ft	41 m/42 m 134,51 ft	1250 m/1289 m 4101,05 pies	26 m/27 m 85,30 pies	800 m/825 m 2624,67 pies	13 m/13 m 42,65 pies	400 m/413 m 1312,34 pies	6 m/7 m 19,69 pies	200 m/206 m 656,17 pies	2 m/2 m 6,56 pies	67 m/69 m 219,82 pies

## Dimensiones

**AVISO!** Descargue la plantilla de perforación de la sección o en el sitio web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)  
> [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Plantillas de perforación](#).

**ATENCIÓN!** Imprima o copie siempre la plantilla de perforación al 100% del tamaño original.

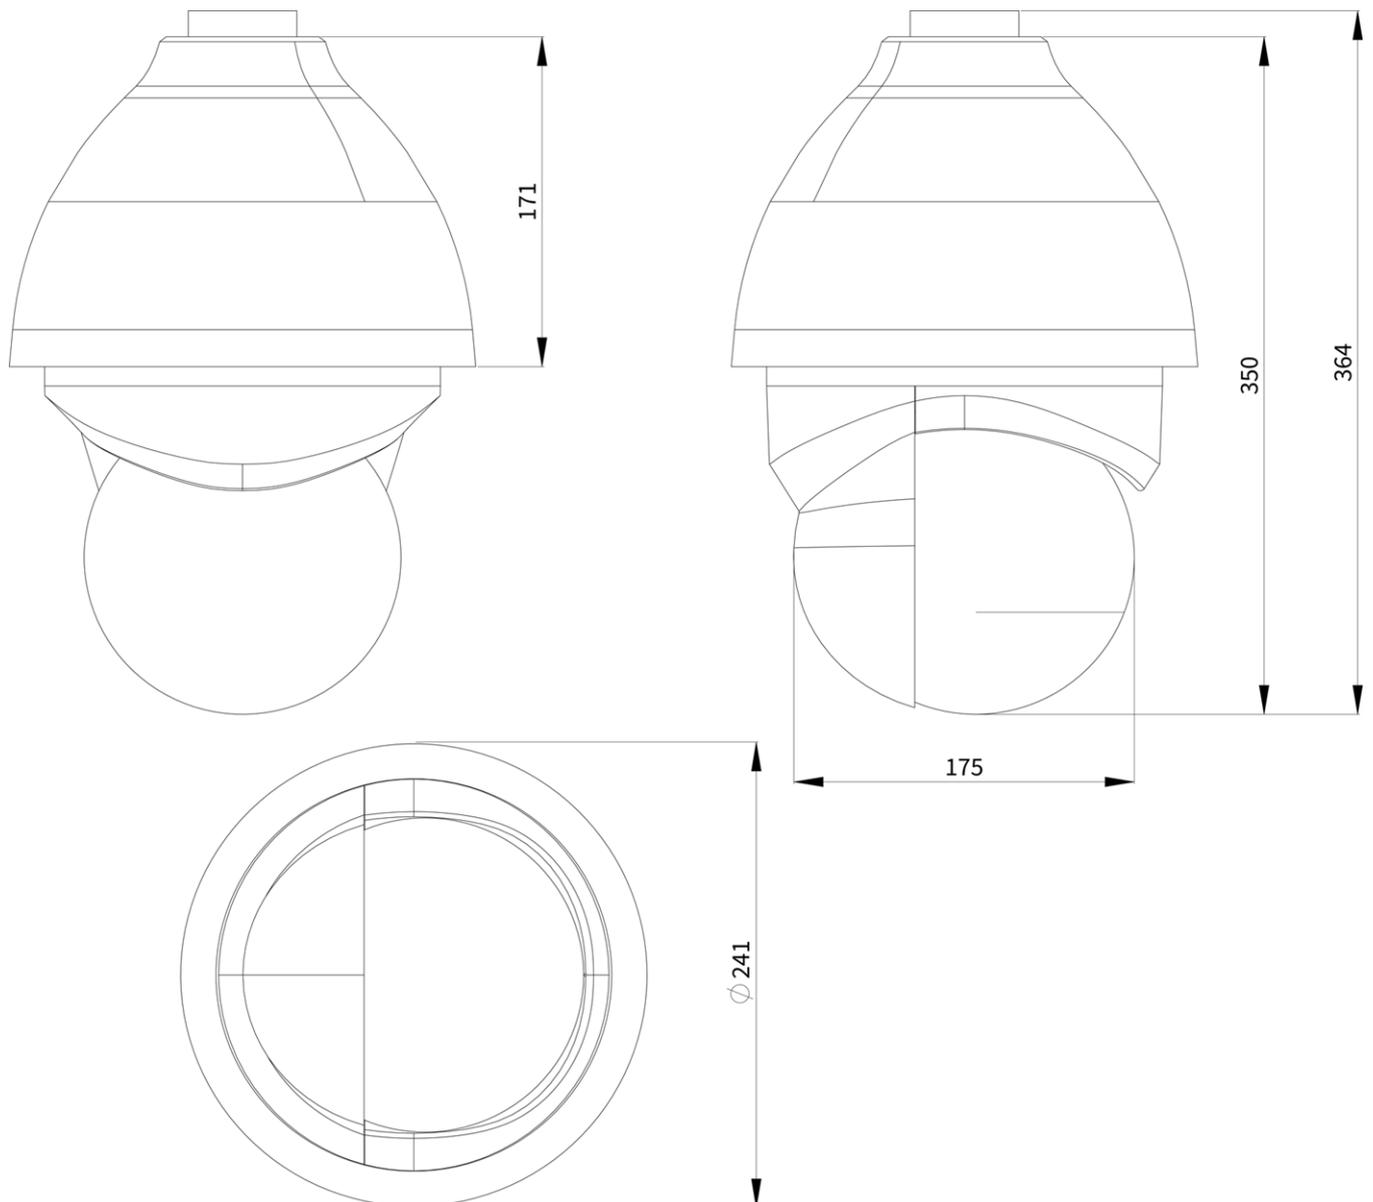


Fig. 1: Mx-SD1A-831-LIR-VA: Todas las medidas en mm

## Accesorios para cámaras Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
 <p data-bbox="245 976 384 1003">Mx-M-SD-C</p>	Soporte esquinero resistente a la intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. <b>ATENCIÓN!</b> No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.	Acero SPCC, pintado a martillo RAL9003	2,17 kg
 <p data-bbox="245 1626 384 1653">Mx-M-SD-P</p>	Montaje en poste resistente a la intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. <b>ATENCIÓN!</b> No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.	Acero SECC galvanizado, recubierto de polvo RAL9003	1,58 kg

MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	<p>Montaje en poste resis- tente a la intemperie <b>para condiciones extremas.</b></p>	<p>Mx-M-SD-W o Mx-M- SD-WL. <b>ATENCIÓN!</b> No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.</p>	<p>Acero ino- xidable 3 mm, blanco</p>	<p>1,23 kg</p>
	<p>Soporte de pared resistente a la intem- perie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret. Se puede combinar con Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P y placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT- AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).</p>	<p>Aleación de alu- minio ADC12 fundido a pre- sión, pintado a martillo RAL9003</p>	<p>0,84 kg</p>
	<p>Soporte de pared ampliado resistente a la intemperie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret. Se puede combinar con Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P y placas adaptadoras de</p>	<p>Aleación de alu- minio ADC12 fundido a pre- sión, pintado a martillo RAL9003</p>	<p>1,5 kg</p>

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso		
	<p>Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. También se puede montar en la parte superior de la caja de conexiones de montaje en pared MX-M-SD-WMJB.</p>	<p>cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).</p> <p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.</p> <p>Puede combinarse con placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).</p>	<p>Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003</p>	<p>1,3 kg</p>		
<p>MX-M-SD-WM</p>	<p><b>AVISO!</b> Puede combinarse con MX-M-SD-WMJB (el soporte de pared se monta en la parte superior de la caja de conexiones).</p>		<p>Caja de conexiones de montaje en pared resistente a la intemperie (IP66) para Mx-M-SD-WM.</p> <p>Permite un cableado cómodo y la instalación de equipos HW adicionales como inyectores PoE, protección contra rayos, etc.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Turret.</p>	<p>Soporte: Acero con recubrimiento de polvo RAL9003</p> <p>Caja de conexiones: Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003</p>	<p>4,8 kg</p>
<p>MX-M-SD-WMJB</p>						

## MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	<p>Kit de montaje colgante que incluye soporte de base, tubo colgante de 25 cm/10 pulg., materiales de instalación y cables de seguridad de 50 cm/20 pulg. y 1 m/39 pulg.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Puede combinarse con placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).</p>	<p>Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC10, con recubrimiento de polvo RAL9003</p>	1,58 kg
MX-M-SD-PM				

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso	
	<p>Tubo de prolongación de 25 cm/10 pulg. para MX-M-SD-PM.</p>	<p>Prolonga el MX-M-SD-PM; la longitud total máxima extendida es de 1 m (3 extensiones).</p>	<p>Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC10, con recubrimiento de polvo RAL9003</p>	<p>0,8 kg</p>	
<p>MX-M-SD-PMEXT</p>		<p>Soporte de parapeto resistente a la intemperie (cuello de cisne; IP66) con caja de conexiones integrada.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.</p>	<p>Soporte y cuello de cisne: Acero con recubrimiento de polvo RAL9003</p>	<p>14,8 kg</p>
<p>MX-M-SD-GN</p>	<p>La caja de conexiones integrada permite un cableado cómodo y la instalación de equipos de hardware adicionales, como inyectores PoE, protección contra rayos, etc.</p>	<p>Puede combinarse con placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).</p>	<p>Caja de conexiones: Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003</p>		
	<p>Domo de repuesto tintado para las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.</p>	<p>Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Policarbonato, tinte</p>	<p>0,3 kg</p>	
<p>Mx-A-SD-DCS</p>					

## MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome


Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	Domo de repuesto transparente para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Policarbonato, transparente	0,3 kg
	Domo de repuesto <b>con revestimiento EverClear</b> transparente para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Policarbonato, transparente	0,58 kg
	Domo de repuesto <b>con revestimiento EverClear</b> tintado para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Policarbonato, tintado	0,58 kg

# Dimensiones


## Código de pedido

## Dimensiones


Mx-M-SD-C

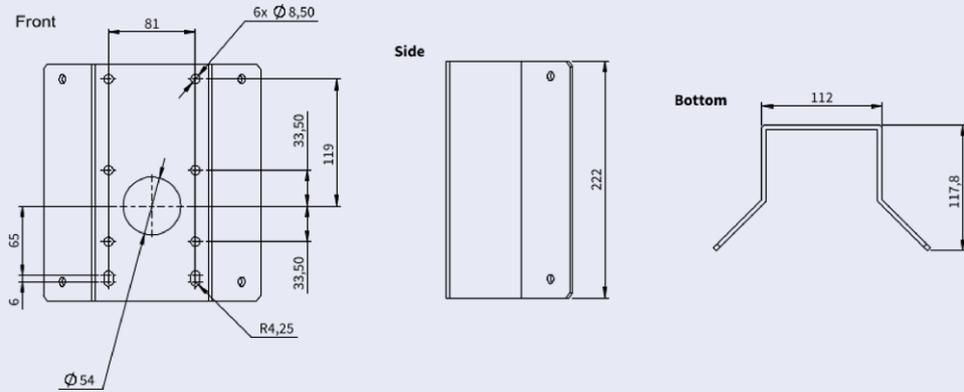

Mx-M-SD-P

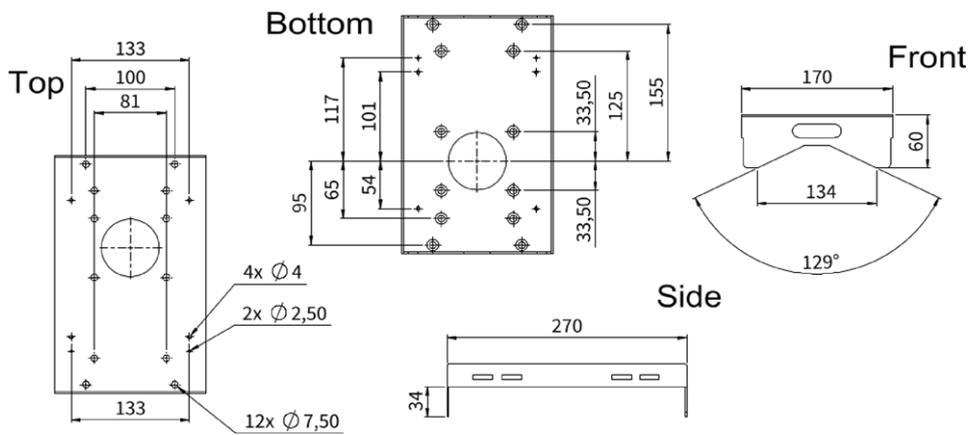


Mx-M-SD-W

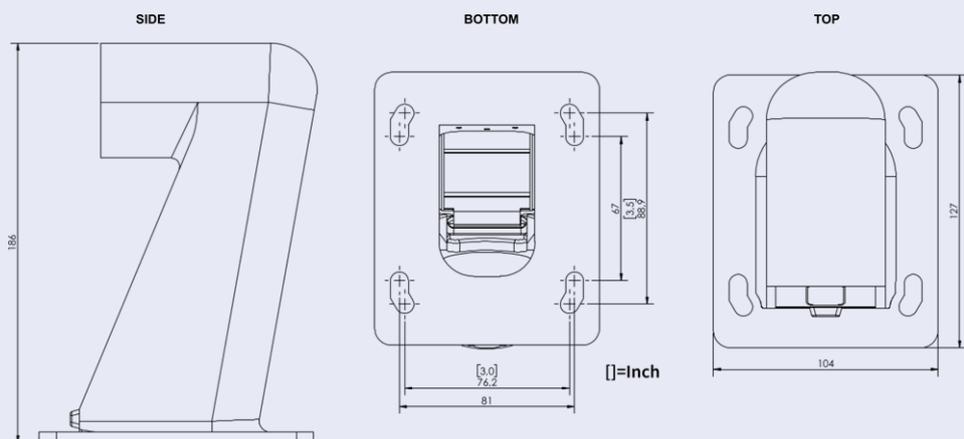


**Código de pedido**

MX-M-SD-WL


**Dimensiones**

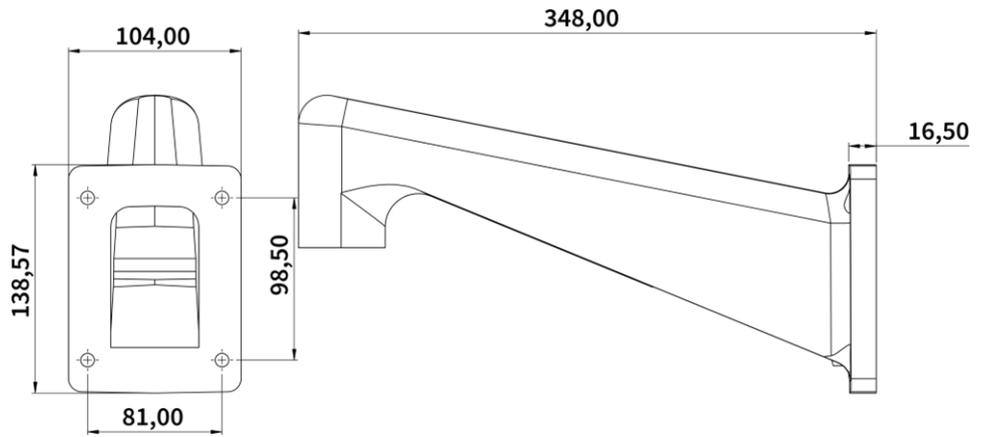

MX-M-SD-WM

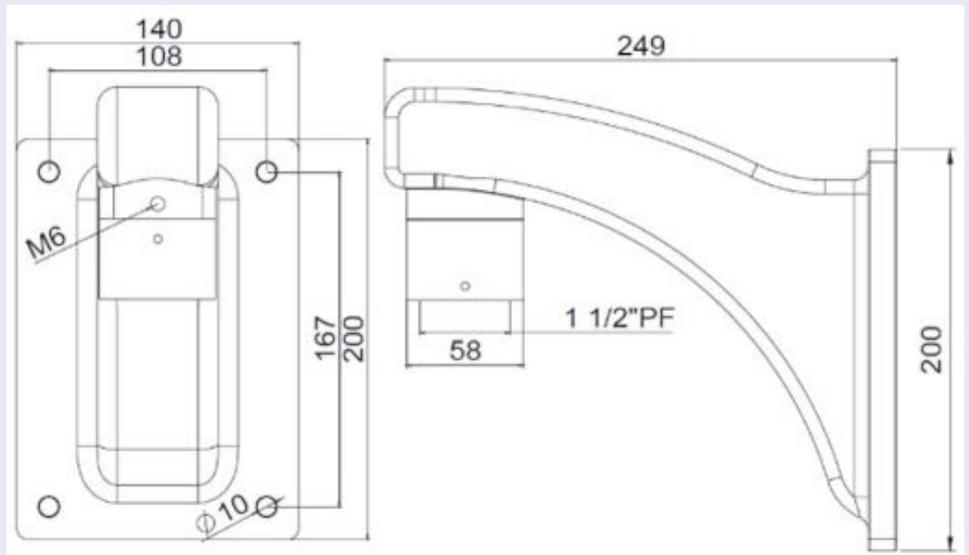

MX-M-SD-PM

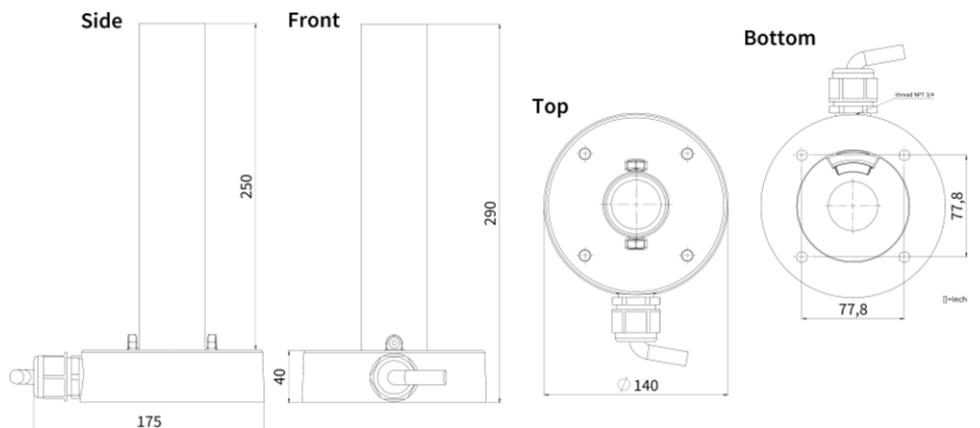


## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome


#### Código de pedido

#### Dimensiones

MX-M-SD-PMEXT

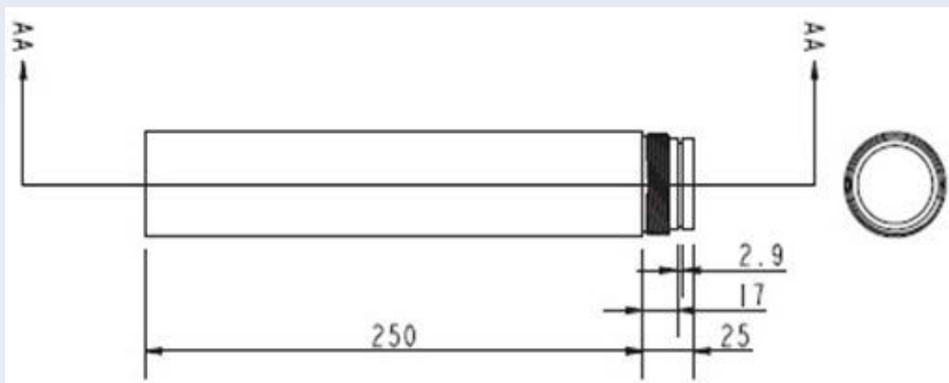


MX-M-SD-GN

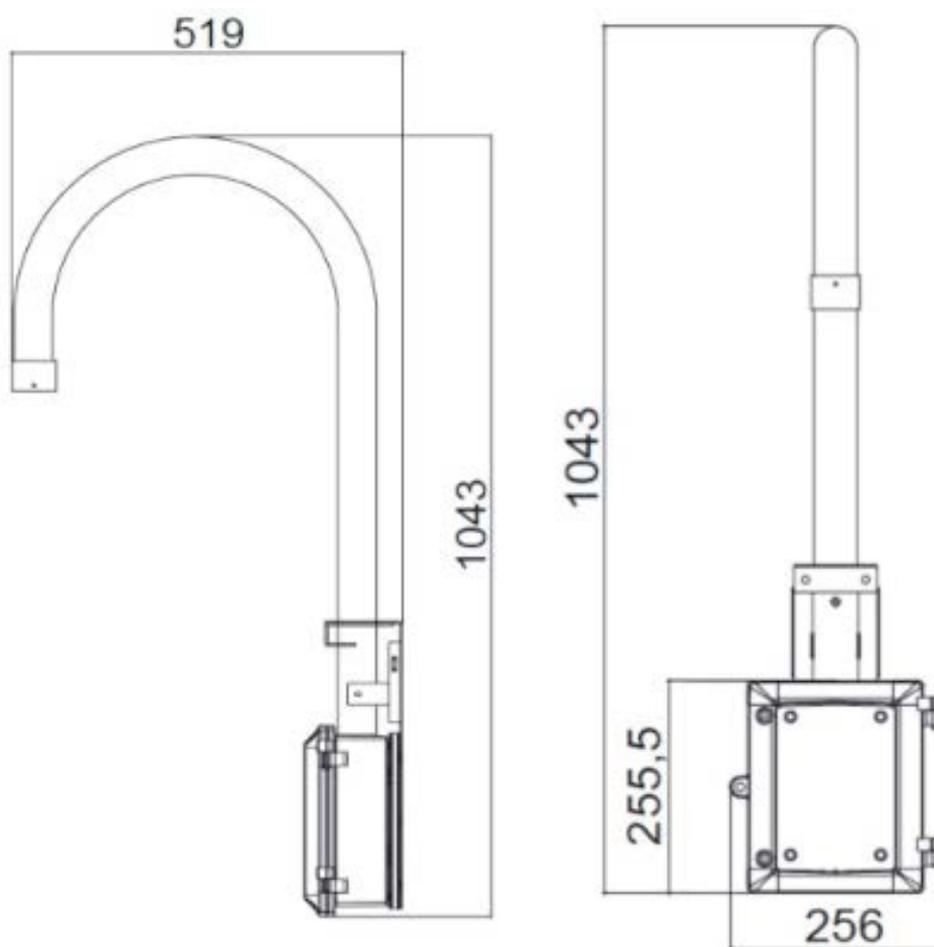

**Código de pedido**

MX-M-SD-WMJB

**Dimensiones**

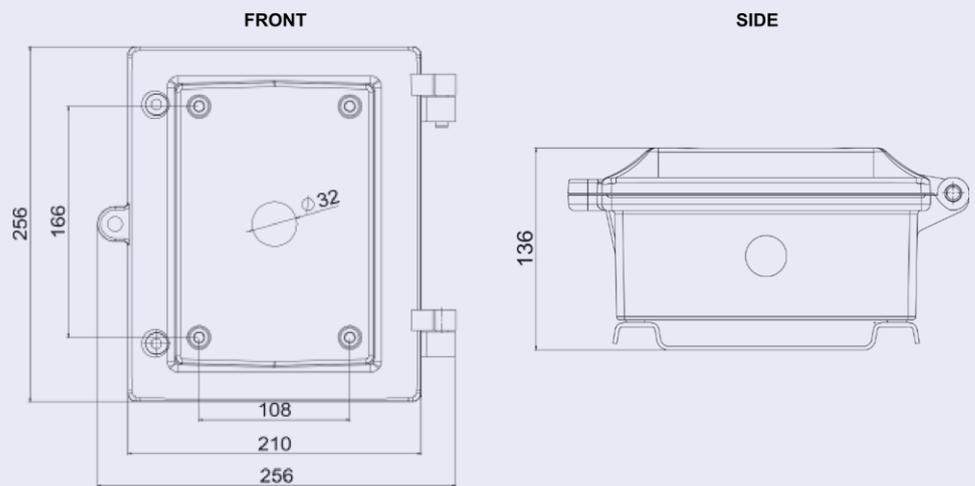

Todas las medidas en mm.

## Accesorios para todas las cámaras

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	<p>Inyector de red PoE++ 60 vatios.</p> <p>Tensión de entrada de AC: 100 a 240 VCA (50 a 60 Hz) - Corriente de entrada de AC: 1,5 A @100-240 VCA - Temperatura ambiente de funcionamiento: -10° a 40°C @60W - -10° a 50°C, humedad 10 a 90% @30W - Cumple IEEE 802.3bt - Potencia de salida de 60W sobre 4 pares - Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T - Instalación plug-and-play - Protección total OVP, OCP - Cable de alimentación adicional necesario tipo C14 no incluido - Garantía: 1 año.</p>	Todas las cámaras.	Carcasa de plástico, negra	0,318 kg
Mx-NPA-PoE1A-60W-BT				
	<p>Fuente de alimentación tipo enchufe para Mx-A-ETP1A-2601-SET.</p> <p>Salida: 57V DC +/-3% / 1,2 A - Entrada: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura de funcionamiento: 0-40°C/32-122°F</p>	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Carcasa de plástico, negra	0,49 kg
Mx-A-ETP1A-2601-POW				

## MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 <p data-bbox="245 712 517 741">Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG</p>	<p data-bbox="608 376 943 454">MOBOTIX Teclado USB con joystick PTZ y Jog-Shuttle.</p> <p data-bbox="608 472 975 1563">Panel de control USB para el funcionamiento de MOBOTIX MxMC 2.6 y superior y MOBOTIX HUB incl. Control de software PTZ y cámaras PTZ motorizadas y dispositivos pan/tilt - Joystick de 3 ejes integrado - Jog shuttle integrado - 38 teclas de control con retroiluminación predefinidas para funciones MxMC o libremente definibles para MOBOTIX HUB - Zumbador de alarma integrado - Apto para funcionamiento como dispositivo HID en MOBOTIX VMS con sistemas operativos basados en Windows y MAC a través de USB 2.0 - Apto para usuarios diestros y zurdos - Alimentación: USB, máx. 350 mA - Temperatura de funcionamiento 0°-45°C/32-113 °F.</p>	<p data-bbox="994 376 1203 454">Todas las cámaras.</p> <p data-bbox="994 472 1203 689">Requiere un ordenador Windows o macOS con USB 2.0 o superior.</p>	<p data-bbox="1222 376 1345 501">Carcasa de plástico, negra</p>	<p data-bbox="1401 376 1465 405">1,9 kg</p>
	<p data-bbox="608 1592 975 1671">Conmutador de red MOBOTIX para montaje en carril DIN.</p> <p data-bbox="608 1688 975 1993">5x puertos RJ45 con 100 Mbit/s (1x uplink, 4x PoE+ con máx. 75 W). Alimentación: 48 V DC, máx. 75 W. Cableado simplificado para estaciones de puerta gracias a la conectividad disponible para pro-</p>	<p data-bbox="994 1592 1203 1671">Todas las cámaras.</p>	<p data-bbox="1222 1592 1345 1671">Carcasa de plástico, gris</p>	<p data-bbox="1401 1592 1465 1621">0,31 kg</p>

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 4K (8MP) LIR Video Analytics Speed Dome

---

<b>Foto/ Código de pedido</b>	<b>Descripción</b>	<b>Productos com- patibles</b>	<b>Material/ Color</b>	<b>Peso</b>
MX-SWITCH1	tección antirrobo, abrepuertas y MxBus. El MxBus, la protección antirrobo, la puerta y el contacto de la cerradura pueden conectarse a través de hilos separados del cable Ethernet.			

---

## Lecturas complementarias

[Manuales y documentos de instalación rápida](#)



[Manual de análisis de vídeo](#)



[Especificaciones técnicas](#)



[MOBOTIX MOVE Consejos de instalación](#)



[MOBOTIX Comunidad](#)



# MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES\_08/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2021