



# Specifiche tecniche

## MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret

La telecamera MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret è stata progettata per offrire chiarezza e vigilanza alle vostre esigenze di sorveglianza. Questa telecamera a torretta all'avanguardia con analisi video basata su DNN combina funzioni avanzate con un design compatto ed elegante, che la rende una scelta ideale per varie applicazioni in interni ed esterni. Il design resistente agli agenti atmosferici della telecamera, IP67 e IK10, garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Il suo fattore di forma compatto a torretta, unito alle facili opzioni di installazione, la rende una scelta senza problemi.

- Elevata sensibilità alle basse luci
- CMOS progressivo da 1/2,8
- Obiettivo fisso 2,8 mm
- WDR fino a 120 dB
- Illuminazione IR integrata, distanza di lavoro fino a 30 m/98 ft
- Triplo streaming H.264/H.265/MJPEG
- Riduzione del rumore con compensazione del movimento 2D e 3D (MCTF)
- Supporto del profilo ONVIF S/G/T/M
- La scheda Micro SD supporta fino a 512 GB.
- Microfono integrato
- Conforme all'NDAA
- Rilevamento di oggetti basato su DNN con filtraggio (persone/veicoli, ecc.)
- Doppia alimentazione IEEE802.3af Classe 3 / DC 12 V
- Temperatura. Intervallo Da -30°C a 60°C/-22°F a 140°F con riscaldatore integrato ON
- Grado di protezione IP67 / IK10
- La codifica intelligente, il controllo intelligente del bitrate ridotto sono gli stessi della compressione intelligente e offrono una larghezza di banda e uno spazio di archiviazione utilizzabili in modo ottimale.



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE

### Informazioni sul prodotto

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nome del prodotto | 5MP IR Vandal Turret |
| Codice d'ordine   | Mx-VT1A-5-IR         |

---

### Progettazione hardware

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Processore                   | Novatec NT98560 (Single-core ARM® Cortex®-A9, 960 MHz) |
| Memoria                      | RAM: 512 MB                                            |
|                              | FLASH: 256 MB                                          |
| Sensore di immagine          | 5MP CMOS progressivo da 1/2,8"                         |
| Pixel effettivi (utilizzati) | 2688x1944 (5MP)                                        |

---

### Lente

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Illuminazione minima           | Colore: 0,18 lux                  |
|                                | B/N: 0,09 lux, (0 lux, IR acceso) |
|                                | F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s       |
| Caratteristiche dell'obiettivo | Obiettivo fisso                   |
|                                | Lunghezza focale: 2,8 mm          |
|                                | Apertura: F1.6                    |
|                                | FOV H x V: 97°x 70,5°             |

---

### Telecamera

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Giorno/Notte                 | Filtro IR-cut a commutazione automatica                                 |
| Velocità dell'otturatore     | Auto / Manuale / WDR: da 1 a 1/10000 s                                  |
| Modalità priorità otturatore | Fino a 1/7,5 s                                                          |
| Frame rate (massimo)         | <b>WDR on/off:</b>                                                      |
|                              | H.265/H.264: 5MP@30 fps                                                 |
|                              | MJPEG: 1080p@30 fps                                                     |
| Guadagno automatico          | Guadagno minimo: 0 dB, guadagno massimo: 36 dB, dimensione del passo: 3 |
| WDR                          | Fino a 120 dB                                                           |

---

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoom                                   | Fisso                                                                                                                                                |
| Impostazioni immagine                  | Colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo del guadagno, 2DNR, 3DNR, BLC, EV, corezione gamma, saturazione, tinta |
| Rotazione dell'immagine                | 90°, 180°, 270°                                                                                                                                      |
| Regolazione del corpo della telecamera | Pan/inclinazione/rotazione                                                                                                                           |

## Codec video

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione/codifica | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                              |
| Streaming             | Fino a 3 flussi configurabili individualmente in H.264/H.265/MJPEG.<br>Risoluzione, frequenza fotogrammi e larghezza di banda configurabili<br>CVBR/CBR/istream in H.265/H.264 |

## Codec audio

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Compressione/codifica | G.711a/u            |
| Streaming             | A senso unico       |
| Ingresso audio        | Microfono integrato |

## Caratteristiche di sicurezza informatica

|                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione con password                           | Sì (compresa la modifica "forzata" della password durante la configurazione iniziale)                                    |
| Filtraggio degli indirizzi IP                     | Sì (per limitare l'accesso non autorizzato in base agli indirizzi IP)                                                    |
| Controllo dell'accesso alla rete IEEE 802.1X      | Sì (per la sicurezza di rete e l'autenticazione avanzate)                                                                |
| Autenticazione Digest                             | Sì (per l'autenticazione sicura degli utenti)                                                                            |
| Secure Boot                                       | Sì (supporto dell'impostazione IP fissa e della configurazione IP DHCP automatica in base all'indirizzo MAC individuale) |
| Crittografia AES per la protezione della password | Sì (per garantire una crittografia forte per la memorizzazione delle password)                                           |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS/SSL (utilizzando TLS) | Sì (TLS 1.2 predefinito, TLS 1.0/1.1 opzionale selezionabile)                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione di utenti e gruppi | Sì (per il controllo degli accessi a grana fine)                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicurezza avanzata          | Sì (attiva/passiva: La protezione <b>attiva</b> controlla l'abilitazione e la disabilitazione di varie comunicazioni di rete. La protezione <b>passiva</b> limita il numero di operazioni e la durata del divieto. Se il limite viene raggiunto, l'utente viene bannato). |
| Autenticazione RTSP         | Sì (per limitare l'accesso non autorizzato ai flussi RTSP)                                                                                                                                                                                                                |
| SFTP                        | Sì (protocollo di rete che trasferisce in modo sicuro i file tra un client e un server utilizzando SSH)                                                                                                                                                                   |

## Rete

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaccia           | Ethernet 10/100 MBit/s                                                                                                                                         |
| Protocolli supportati | ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/6, NTP, RTSP/RTCP/RTP, RTMP, QoS, SMTP, SNMP v1/2c/3, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X, Bonjour, DDNS, PPPoE |
| Conformità ONVIF      | Supporta i profili S/G/T/M                                                                                                                                     |
| Browser supportati    | Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome                                                                                                                         |

## Integrazione del sistema

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azioni dell'evento | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Registrazione programmata (JPG/MP4)</li><li>■ Analisi video basata su DNN (conteggio di linee, linee di confine, classificazione/filtraggio di oggetti per persone, veicoli, ecc.)</li><li>■ Registrazione video e audio su memoria edge</li><li>■ Caricamento dei file: FTP e e-mail</li><li>■ Notifica: Email (JPG)</li><li>■ Indicazione OSD</li><li>■ Registrazione su scheda SD (*JPG/MP4)</li></ul> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Generale

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale dell'alloggiamento    | Metallo                                                                                                                                                                   |
| Colore dell'alloggiamento       | RAL 9003                                                                                                                                                                  |
| Illuminazione IR                | 850 nm; fino a 30 m/98 ft distanza a seconda della riflessione della scena                                                                                                |
| Immagazzinamento video          | Supporto per schede micro SD fino a 512 GB.<br>Supporto per la registrazione su MOVE NVR, MOBOTIX Cloud (tramite MOBOTIX Bridge), MOBOTIX HUB, MxMC (tramite MOBOTIX NAS) |
| Aggiornabile da remoto          | Sì                                                                                                                                                                        |
| Requisiti di alimentazione      | IEEE802.3af, classe 3, max 10 watt<br>DC12V, max 10 watt                                                                                                                  |
| Connettori                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ RJ45</li><li>■ 1 presa jack da 12 V DC</li><li>■ 1 x Pulsante Reset / Default</li></ul>                                           |
| Classe di protezione ambientale | IP67/IK10                                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio        | Da -30°C a 60°C/-22°F a 140°F con riscaldatore integrato ON                                                                                                               |
| Umidità relativa                | 95 % senza condensa                                                                                                                                                       |
| Condizioni di conservazione     | Da -40 a 60 °C/da -4 a 158 °F                                                                                                                                             |
| Approvazioni                    | EMC: CE, FCC, BIS<br>Sicurezza: LVD                                                                                                                                       |
| Garanzia                        | 5 anni; parti meccanicamente usurabili (motore, ingranaggi, cinghie, ecc.) escluse                                                                                        |
| Dimensioni                      | ø 120 x 95 mm                                                                                                                                                             |
| Peso                            | 680 g                                                                                                                                                                     |

**NOTA!** Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

## Specifiche DORI

Nel contesto della videosorveglianza. "DORI" è l'acronimo di Detection, Observation, Recognition and Identification (Rilevamento, osservazione, riconoscimento e identificazione) e si basa sulla norma IEC EN62676-4: 2015. Questi livelli definiscono i pixel minimi che il volto di una persona deve avere per fornire una corretta identificazione, ad esempio.

### Livelli DORI Secondo la norma IEC EN62676-4: 2015

Questi livelli definiscono i pixel minimi che il volto di una persona deve avere per fornire una corretta identificazione, ad esempio.

- **Rilevamento:** Fino a questa distanza è possibile determinare in modo affidabile la presenza di una persona o di un veicolo.
- **Osservazione:** Fino a questa distanza è possibile vedere i dettagli caratteristici di un individuo, come ad esempio l'abbigliamento.
- **Riconoscimento:** Fino a questa distanza, è possibile determinare con un alto grado di certezza se un individuo è lo stesso che è stato visto in precedenza.
- **Identificazione:** Fino a questa distanza, è possibile determinare l'identità di un individuo al di là di ogni ragionevole dubbio.

## Distanze DORI

| Livello DORI | Rilevamento    | Osservazione   | Riconoscimento  | Identificazione  |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Mx-VT1A-5-IR | 26 m/ 85,53 ft | 15 m/ 49,34 ft | 7,7 m/ 25,33 ft | 4,38 m/ 14,41 ft |

# Dimensioni

**NOTA!** Scarica il modello di perforazione dalla sezione o dal sito web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Supporto](#) > [Centro di download](#) > [Marketing e documentazione](#) > [Modelli di perforazione](#).

**ATTENZIONE!** Stampate o copiate sempre il modello di foratura al 100% delle dimensioni originali!

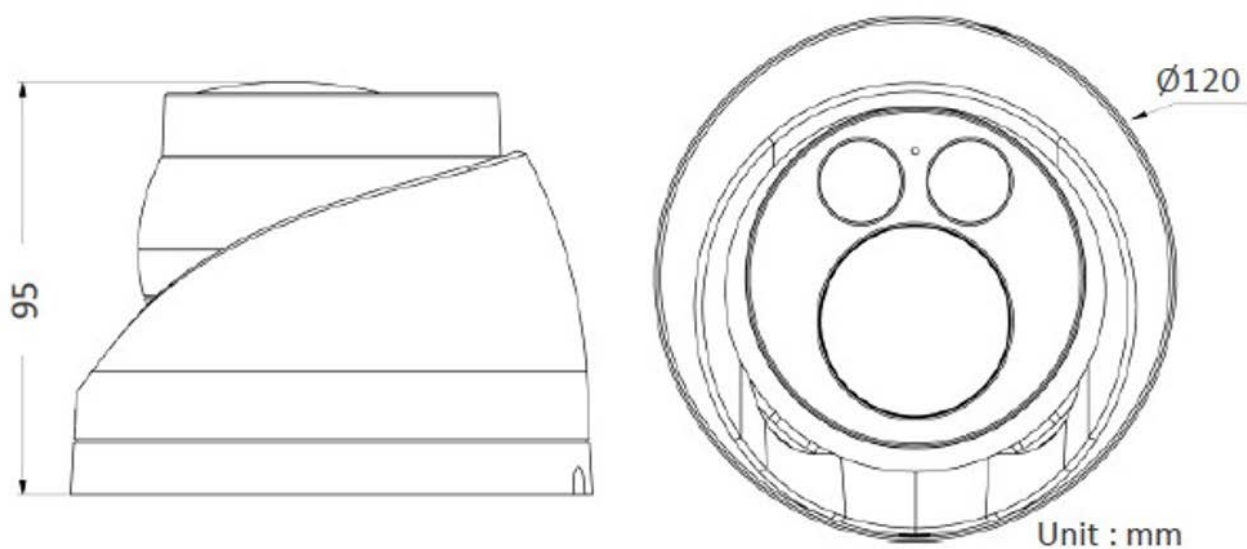


Fig. 1: Mx-VT1A-5-IR: Tutte le misure sono espresse in mm




## Accessori per telecamere Vandal Turret

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                       | Descrizione                                          | Prodotti com-<br>patibili                                                                                                    | Materiale/<br>Colore                                               | Peso    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Mx-M-SD-C   | Montaggio ad angolo resi-<br>stente alle intemperie. | Mx-M-SD-W o Mx-M-<br>SD-WL.<br><br><b>ATTENZIONE!</b><br>Non può essere<br>utilizzato con MX-<br>M-SD-WM o Mx-M-<br>SD-WMJB! | Acciaio<br>SPCC, ver-<br>niciato a mar-<br>tello<br>RAL9003        | 2,17 kg |
| <br>Mx-M-SD-P | Montaggio su palo resi-<br>stente alle intemperie.   | Mx-M-SD-W o Mx-M-<br>SD-WL.<br><br><b>ATTENZIONE!</b><br>Non può essere<br>utilizzato con MX-<br>M-SD-WM o Mx-M-<br>SD-WMJB! | Acciaio SECC<br>zincato, ver-<br>niciato a pol-<br>vere<br>RAL9003 | 1,58 kg |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret
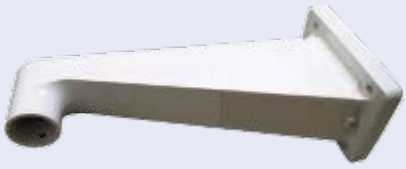
| Immagine/<br>Codice ordine                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                  | Prodotti com-<br>patibili                                                                                                                                                                                                                                  | Materiale/<br>Colore                                                               | Peso    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  <p>MX-MH-SecureFlex-ESWS</p> | Supporto a palo resi-<br>stente alle intemperie<br><b>per condizioni estreme.</b>                                                            | Mx-M-SD-W o Mx-M-<br>SD-WL.<br><br><b>ATTENZIONE!</b><br>Non può essere<br>utilizzato con MX-<br>M-SD-WM o Mx-M-<br>SD-WMJB!                                                                                                                               | Acciaio inox<br>3 mm,<br>bianco                                                    | 1,23 kg |
|  <p>Mx-M-SD-W</p>           | Supporto a parete resi-<br>stente alle intemperie<br>per le telecamere MOVE<br>Speed Dome/Vandal Mul-<br>tisensor/Vandal Turret.             | Tutte le telecamere<br>MOVE Speed<br>Dome/Vandal Mul-<br>tisensor/Vandal Tur-<br>ret.<br><br>Può essere abbinato<br>a Mx-M-SD-C o Mx-<br>M-SD-P e alle pia-<br>stre di adattamento<br>della telecamera<br>(MX-M-VT-AP, MX-M-<br>VM-AP, Mx-M-VM-SD-<br>AP). | Lega di allu-<br>minio ADC12<br>pressofusa,<br>verniciata a<br>martello<br>RAL9003 | 0,84 kg |
|  <p>Mx-M-SD-WL</p>          | Supporto a parete esteso<br>e resistente alle intem-<br>perie per le telecamere<br>MOVE Speed Dome/Van-<br>dal Multisensor/Vandal<br>Turret. | Tutte le telecamere<br>MOVE Speed<br>Dome/Vandal Mul-<br>tisensor/Vandal Tur-<br>ret.<br><br>Può essere abbinato<br>a Mx-M-SD-C o Mx-<br>M-SD-P e alle pia-                                                                                                | Lega di allu-<br>minio ADC12<br>pressofusa,<br>verniciata a<br>martello<br>RAL9003 | 1,5 kg  |

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Prodotti com-<br>patibili                                                                                                                                                              | Materiale/<br>Colore                                                                                                       | Peso   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| stre di adattamento della telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |        |
|  <p>MX-M-SD-WM</p>                                         | <p>Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.</p> <p>Può essere montato anche sopra la scatola di giunzione a parete MX-M-SD-WMJB.</p>                    | <p>Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.</p> <p>Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).</p> | <p>Lega di alluminio pressofuso<br/>ADC12,<br/>RAL9003</p>                                                                 | 1,3 kg |
| <p><b>NOTA!</b> Può essere combinato con MX-M-SD-WMJB (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).</p> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |        |
|  <p>MX-M-SD-WMJB</p>                                      | <p>Scatola di giunzione a parete resistente alle intemperie (IP67) per Mx-M-SD-WM.</p> <p>Consente un cablaggio confortevole e l'installazione di apparecchiature HW aggiuntive come iniettori PoE, protezione dai fulmini,</p> | <p>Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Turret.</p>                                                                                                                              | <p>Staffa:<br/>Acciaio, verniciato a polvere<br/>RAL9003</p> <p>Scatola di giunzione:<br/>Lega di alluminio pressofuso</p> | 4,8 kg |

## Specifiche tecniche


### MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret

| Immagine/<br>Codice ordine                                                         | Descrizione                                                                                                                                       | Prodotti com-<br>patibili                                                                                                                                                   | Materiale/<br>Colore                                             | Peso    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                    | ecc.                                                                                                                                              | <b>ATTENZIONE!</b> Da utilizzare solo come base per Mx-M-SD-WM (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).                           | ADC12,<br>RAL9003                                                |         |
|  | Kit di montaggio a sospensione, comprensivo di base, tubo di sospensione da 25 cm, materiali di installazione e cavi di sicurezza da 50 cm e 1 m. | Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.<br>Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP). | Lega di alluminio ADC10 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003 | 1,58 kg |
| MX-M-SD-PM                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                  |         |

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodotti com-<br>patibili                                                                                                                                                               | Materiale/<br>Colore                                                                                                                        | Peso    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>MX-M-SD-PMEXT | Tubo di prolunga da 25 cm/10 in per MX-M-SD-PM.                                                                                                                                                                                                                                                 | Prolunga MX-M-SD-PM; la lunghezza totale massima estesa è di 1 m (3 prolunghe).                                                                                                         | Lega di alluminio ADC10 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003                                                                            | 0,8 kg  |
| <br>MX-M-SD-GN   | <p>Montaggio a parapetto resistente alle intemperie (collo d'oca; IP67) con scatola di giunzione integrata.</p> <p>La scatola di giunzione integrata consente un comodo cablaggio e l'installazione di apparecchiature hardware aggiuntive come iniettori PoE, protezione dai fulmini, ecc.</p> | <p>Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.</p> <p>Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).</p> | <p>Staffa e collo d'oca: Acciaio, verniciato a polvere RAL9003</p> <p>Scatola di giunzione: Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003</p> | 14,8 kg |
| <br>Mx-M-VT-AP  | Piastra di montaggio adattatore per le telecamere MOVE Vandal Turret.                                                                                                                                                                                                                           | <p>Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT).</p> <p>Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.</p>                           | <p>Staffa: Lega di alluminio ADC12 pressofusa, finitura con smalto a fuoco RAL9003</p> <p>Piastra di</p>                                    | 0,3 kg  |

## Specifiche tecniche

### MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret

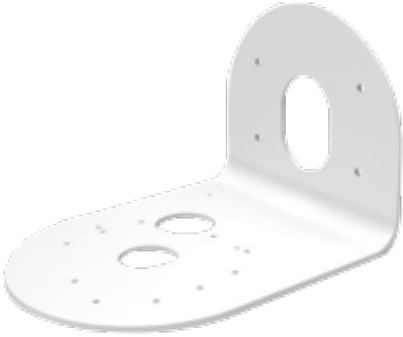
| Immagine/<br>Codice ordine                                                          | Descrizione                                                   | Prodotti com-<br>patibili                                                                           | Materiale/<br>Colore                                                                                                                   | Peso    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                     |                                                               |                                                                                                     | montaggio:<br>Lega di allu-<br>minio<br>A1050P, fini-<br>tura con<br>smalto per<br>stufa<br>RAL9003                                    |         |
|   | Supporto a parete per<br>telecamere MOVE Vandal<br>Turret.    | Tutte le telecamere<br>MOVE Vandal Turret<br>(VT).<br>Può essere com-<br>binato con Mx-M-VT-<br>JB. | Lega di allu-<br>minio<br>A1050P, fini-<br>tura con<br>smalto per<br>stufe<br>RAL9003                                                  | 0,3 kg  |
| Mx-M-VT-WM                                                                          |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |         |
|  | Scatola di giunzione per<br>telecamere MOVE Vandal<br>Turret. | Tutte le telecamere<br>MOVE Vandal Turret<br>(VT).<br>Può essere com-<br>binato con Mx-M-VT-<br>WM. | Coperchi<br>superiore e<br>inferiore:<br>Lega di allu-<br>minio ADC12<br>pressofusa,<br>finitura con<br>smalto per<br>stufe<br>RAL9003 | 0,85 kg |
| Mx-M-VT-JB                                                                          |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |         |

# Dimensioni


## Codice d'ordine

## Dimensioni


Mx-M-SD-C

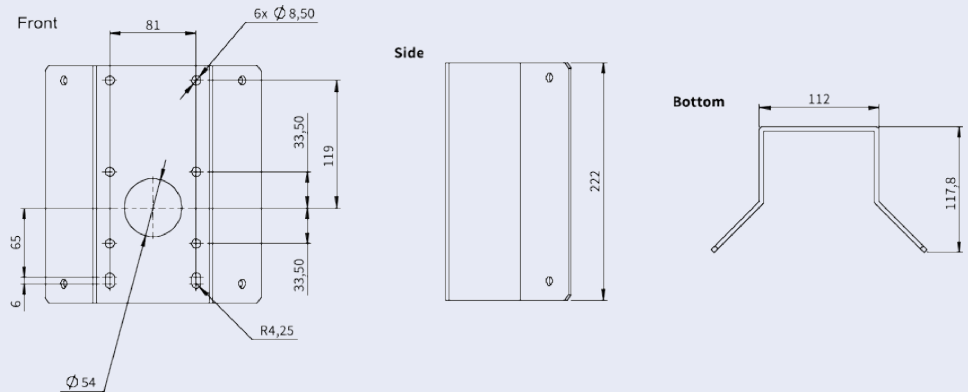

Mx-M-SD-P

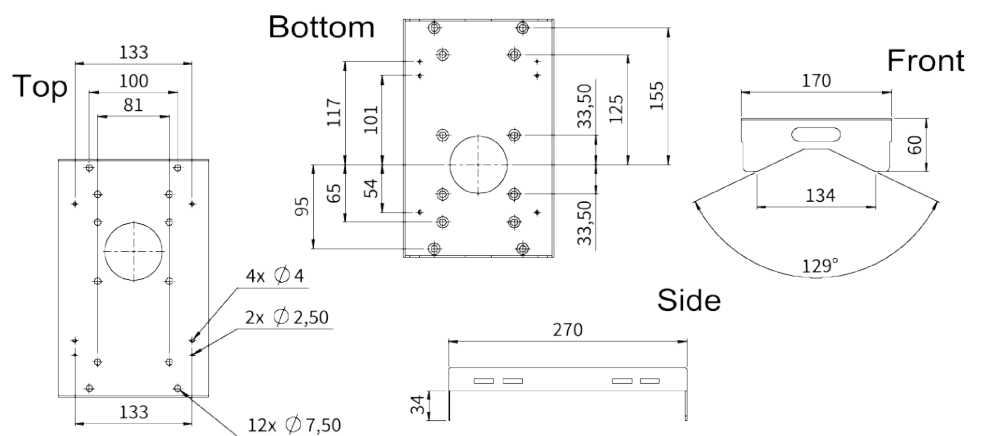

Mx-M-SD-W

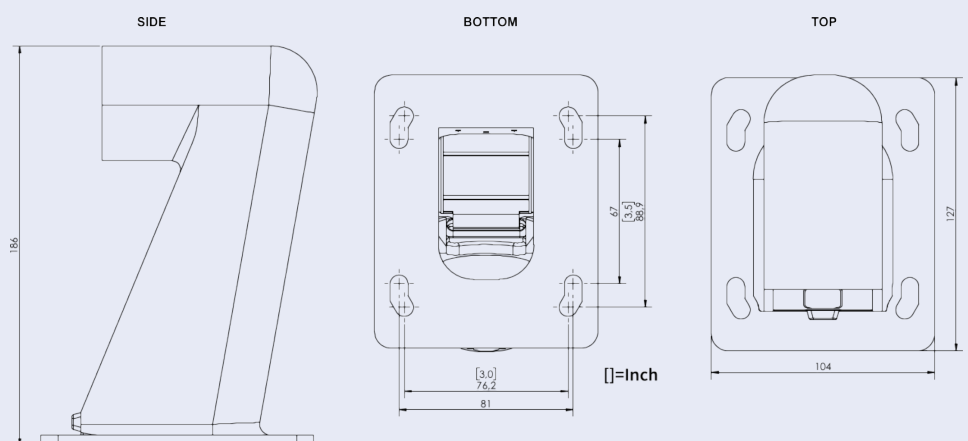


Specifiche tecniche

MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret


Codice d'ordine

Mx-M-SD-WL


Dimensioni

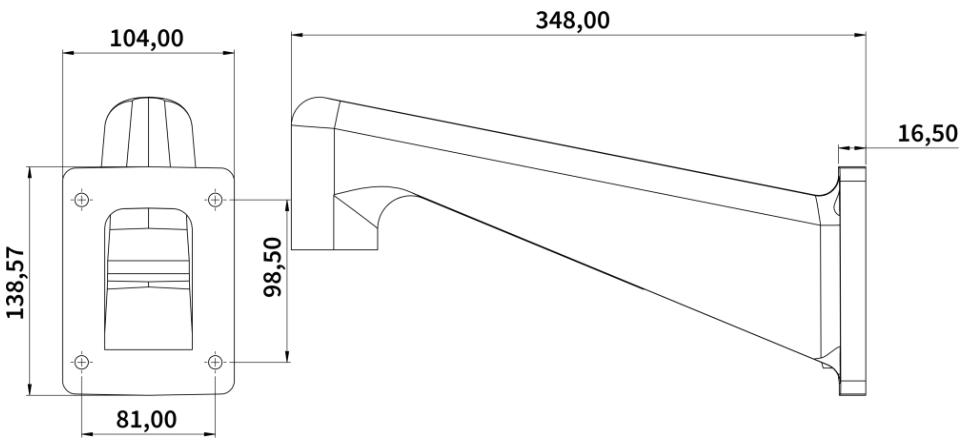

MX-M-SD-WM

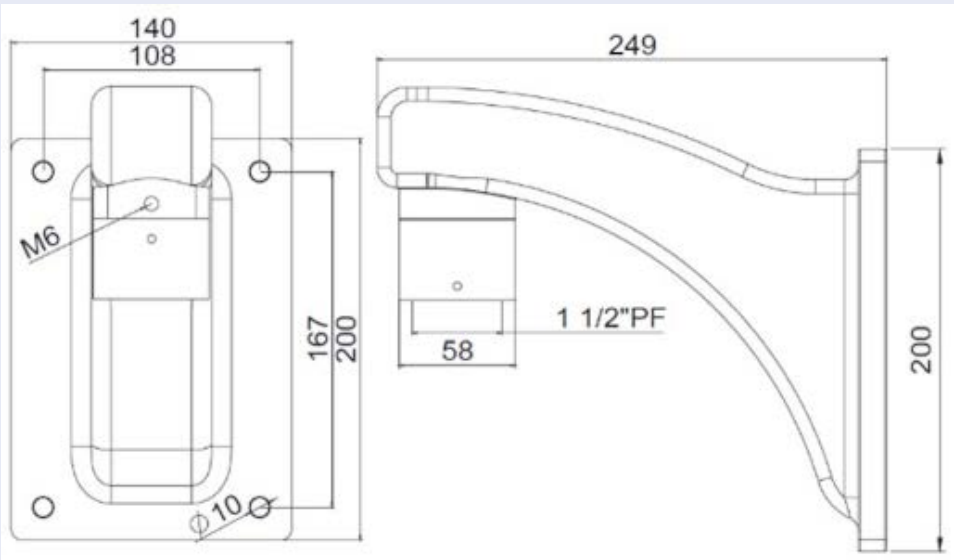

MX-M-SD-PM

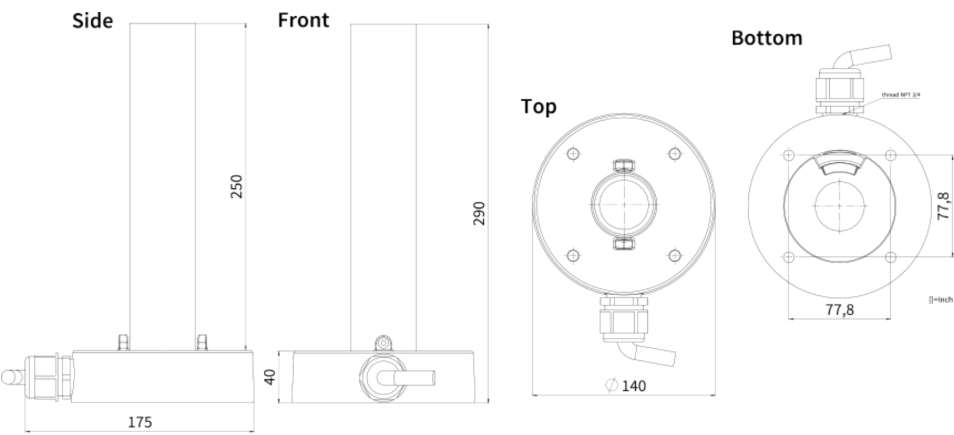




**Codice d'ordine**

MX-M-SD-PMEXT

**Dimensioni**






MX-M-SD-GN

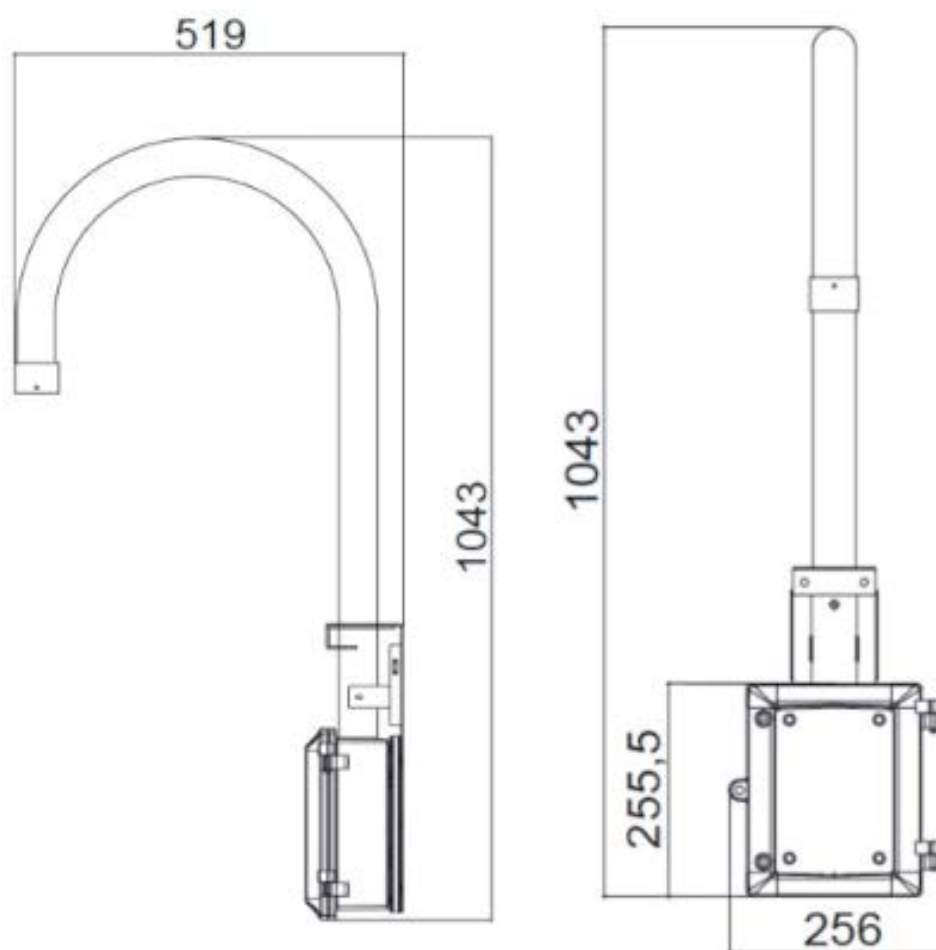

Specifiche tecniche


MOBOTIX MOVE 5MP IR Vandal Turret
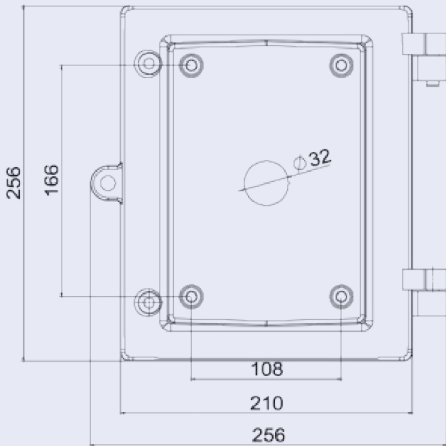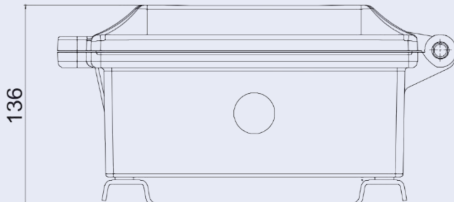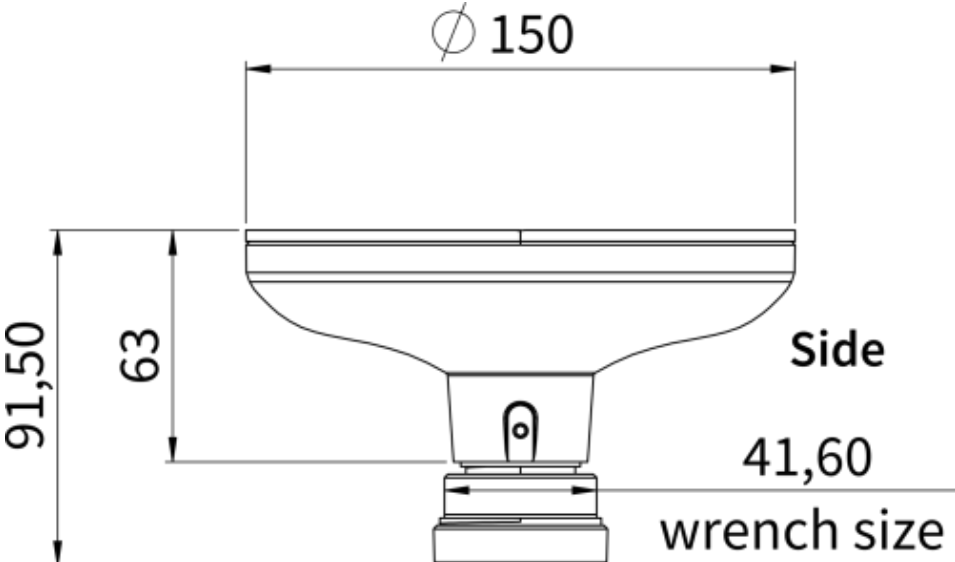
| Codice d'ordine | Dimensioni                                                                                         |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MX-M-SD-WMJB    | <div>FRONT</div>  | <div>SIDE</div>  |
| Mx-M-VT-AP      |                 |                                                                                                    |


**Codice d'ordine**

Mx-M-VT-WM

**Dimensioni**

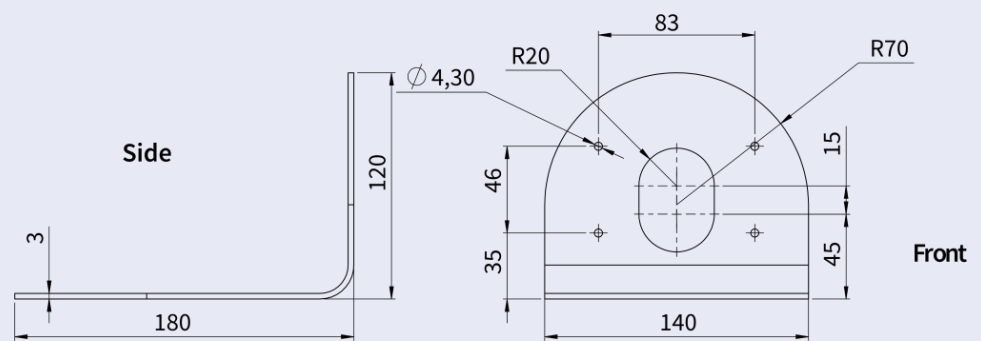

Mx-M-VT-JB

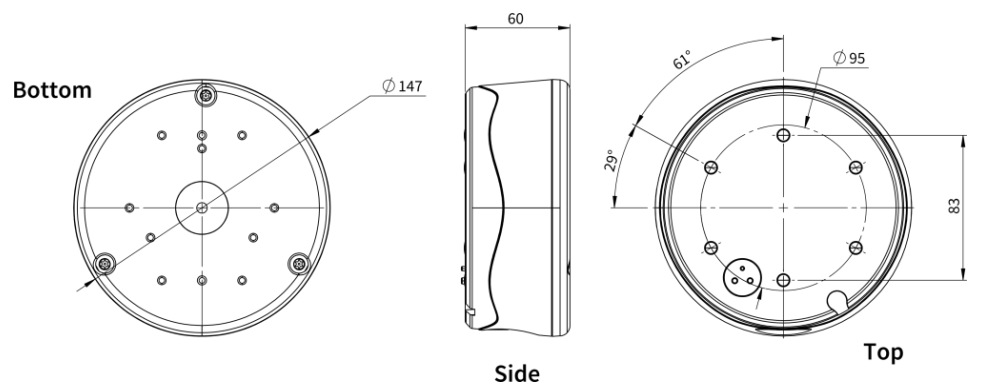

Tutte le misure sono espresse in mm.

## Accessori per tutte le telecamere

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prodotti com-<br>patibili                                        | Materiale/<br>Colore            | Peso     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|  <p>MX-NPA-UPOE1A-60W</p>    | <p>Iniettore di potenza UPoE 60W.</p> <p>Iniettore di rete PoE++ 60W - Tensione di ingresso AC: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60Hz) - Corrente di ingresso AC: 1,5A @100-240 VAC - Temperatura ambiente di funzionamento: - Da -10° a 40°C @60W - Da -10° a 50°C, umidità dal 10 al 90% @30W - Reclamo IEEE 802.3bt - Potenza di uscita di 60W su 4 coppie - Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T - Installazione plug-and-play - Protezione completa OVP, OCP- Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T.</p> | Tutte le telecamere.                                             | Alloggiamento in plastica, nero | 0,45 kg  |
|  <p>Mx-A-ETP1A-2601-SET</p> | <p>Set di convertitori multimediali Ethernet (PoE+) - Twisted-Pair.</p> <p>Set completo composto da due unità di trasmissione/ricezione a due fili per la creazione di un percorso di trasmissione Ethernet tramite cavi a doppino. - Trasmissione di Ethernet e alimentazione PoE+ tramite</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Tutte le telecamere.</p> <p>Richiede Mx-A-ETP1A-2601-POW.</p> | Alloggiamento in plastica, nero | 0,368 kg |

| <b>Immagine/<br/>Codice ordine</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Prodotti com-<br/>patibili</b> | <b>Materiale/<br/>Colore</b> | <b>Peso</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                    | <p>linea bifilare secondo IEEE1901. - Semplice connessione di dispositivi finali Ethernet 10/100 MBit/s - Larghezza di banda di trasmissione max. 95 MBit/s di larghezza di banda di trasmissione, portata fino a 600 m/656 yd per i soli dati, 300 m/328 yd per il PoE a seconda della qualità del collegamento a doppino - Crittografia dei dati di rete AES a 128 bit - Alimentazione del trasmettitore (Tx) e del ricevitore (Rx) a due fili e del dispositivo finale tramite switch di rete PoE+ o alimentatore esterno 56VDC / 1. 2A (non incluso!) - Alimentazione del dispositivo finale PoE+ e del trasmettitore (Tx).2A (non incluso!) - I dispositivi finali collegati sono alimentati tramite switch PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE fino a 60W (richiede un alimentatore esterno). - LED di stato (dati, alimentazione, collegamento dati, PoE) - Protezione da sovratensione integrata (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us),</p> |                                   |                              |             |

---



---

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodotti com-<br>patibili                                                                        | Materiale/<br>Colore            | Peso    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|  <p>Mx-A-ETP1A-2601-POW</p> | <p>Alimentatore a spina per Mx-A-ETP1A-2601-SET.</p> <p>Uscita: 57V DC +/-3% / 1,2 A</p> <p>- Ingresso: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura di funzionamento: 0-40°C/32-122°F</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mx-A-ETP1A-2601-SET                                                                              | Alloggiamento in plastica, nero | 0,49 kg |
|  <p>Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG</p> | <p>MOBOTIX Tastiera USB con joystick PTZ e Jog-Shuttle.</p> <p>Pannello di controllo USB per il funzionamento di MOBOTIX MxMC 2.6 e versioni successive e MOBOTIX HUB incl. Controllo di telecamere PTZ e PTZ motorizzate e dispositivi pan/tilt - Joystick a 3 assi integrato - Jog shuttle integrato - 38 tasti di controllo con retroilluminazione predefiniti per le funzioni MxMC o liberamente definibili per MOBOTIX HUB - Cicalino di allarme integrato - Adatto per il funzionamento come dispositivo HID su MOBOTIX VMS con sistemi operativi basati su Windows e MAC tramite USB 2.0 - Adatto per utenti destri e mancini - Ali-</p> | <p>Tutte le telecamere.</p> <p>Richiede un computer Windows o macOS con USB 2.0 o superiore.</p> | Alloggiamento in plastica, nero | 1,9 kg  |

| Immagine/<br>Codice ordine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prodotti com-<br>patibili | Materiale/<br>Colore              | Peso    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|
|  <p>MX-SWITCH1</p> | <p>mentazione: USB, max. 350 mA - Temperatura di funzionamento: 0°-45°C/32-113 °F.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                   |         |
|                                                                                                     | <p>MOBOTIX commutatore di rete per montaggio su guida DIN (top-hat).</p> <p>5x porte RJ45 con 100 Mbit/s (1x uplink, 4x PoE+ con max. 75 W). Alimentazione: 48 V DC, max. 75 W. Cablaggio semplificato per i posti esterni grazie alla connettività disponibile per protezione antifurto, apriporta e MxBus. MxBus, protezione antifurto, contatto porta e serratura possono essere collegati tramite fili separati del cavo Ethernet.</p> | Tutte le telecamere.      | Alloggiamento in plastica, grigio | 0,31 kg |

## Ulteriori letture

[Manuali e documenti di installazione rapida](#)



[Specifiche tecniche](#)



[MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#)



[MOBOTIX Comunità](#)







IT\_08/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2020