



# Technische Spezifikationen

## MOBOTIX MOVE Zubehör

Das Produktportfolio von MOBOTIX MOVE bietet eine breite Palette an Zubehör. Dieses Zubehör kann für verschiedene Kameras und NVR-Produkte verwendet werden und kann für fast jede Anwendungskonfiguration, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, montiert werden.

# Technische Spezifikationen

Zubehör für Bullet-Kameras .....	3
Zubehör für hemisphärische Kameras .....	5
Zubehör für Multisensor-Kameras .....	6
Zubehör für Speed Dome und Vandal Turret-Kameras .....	10
Zubehör für Vandal Dome-Kameras .....	21
Zubehör für alle Kameras .....	25
Zubehör für MOVE NVR-Produkte .....	29

## Zubehör für Bullet-Kameras







Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 <p data-bbox="311 952 446 974">Mx-M-BC-P</p>	Wetterfeste Masthalterung für MOVE Bullet-Kameras (IP66).	Alle MOVE Bullet-Kameras außer Mx-BC1A-2-IR.	Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, hammerschlaglackiert RAL9003	1,0 kg
 <p data-bbox="311 1467 446 1489">Mx-M-BC-W</p>	Wetterfeste Wandhalterung für MOVE Bullet-Kameras (IP66).	Alle MOVE Bullet-Kameras außer Mx-BC1A-2-IR.	Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, hammerschlaglackiert RAL9003	0,84 kg
 <p data-bbox="279 1792 486 1814">Mx-A-VB-FGK-EC</p>	<b>EverClear-beschichtetes</b> Frontglas für MOVE2, 5 und 8 MP Vandal Bullet Kameras.	Alle MOVE Vandal Bullet (VB)-Kameras <b>ab Nov. 2021.</b>	Aluminium, Glas, Gummi	0,033 kg

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
	<b>EverClear-beschichtetes</b> Frontglas für MOVE 2MP ALPR-Kameras.	MOVE 2MP ALPR-Kamera Mx-VB1A-2-IR-ALPR.	Aluminium, Glas, Gummi	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR-ALPR-FGK-EC				
	<b>EverClear-beschichtetes</b> Frontglas für MOVE 2MP ALPR ( <b>D-Variante</b> ) Kameras.	MOVE 2MP ALPR-Kamera Mx-VB1A-2-IR- <b>D</b> .	Aluminium, Glas, Gummi	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR- <b>D</b> -ALPR-FGK-EC				

## Abmessungen


Bestellnummer	Abmessungen		
Mx-M-BC-P	<p>Top</p> 	<p>Bottom</p> 	<p>Side</p> 
Mx-M-BC-W	<p>Top</p> 	<p>Bottom</p> 	<p>Side</p> 

Alle Maße in mm.

# Zubehör für hemisphärische Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Pro- dukte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-M-VH1A-IC	Deckenhalterung für Innenräume für MOVE 12MP Hemispheric-Kameras.	MOVE 12MP Hemisphärische Kamera Mx-VH1A-12-IR-VA.	Galvanisch verzinkter SECC-Stahl, pulverbeschichtet RAL9003	0,8 kg

## Abmessungen

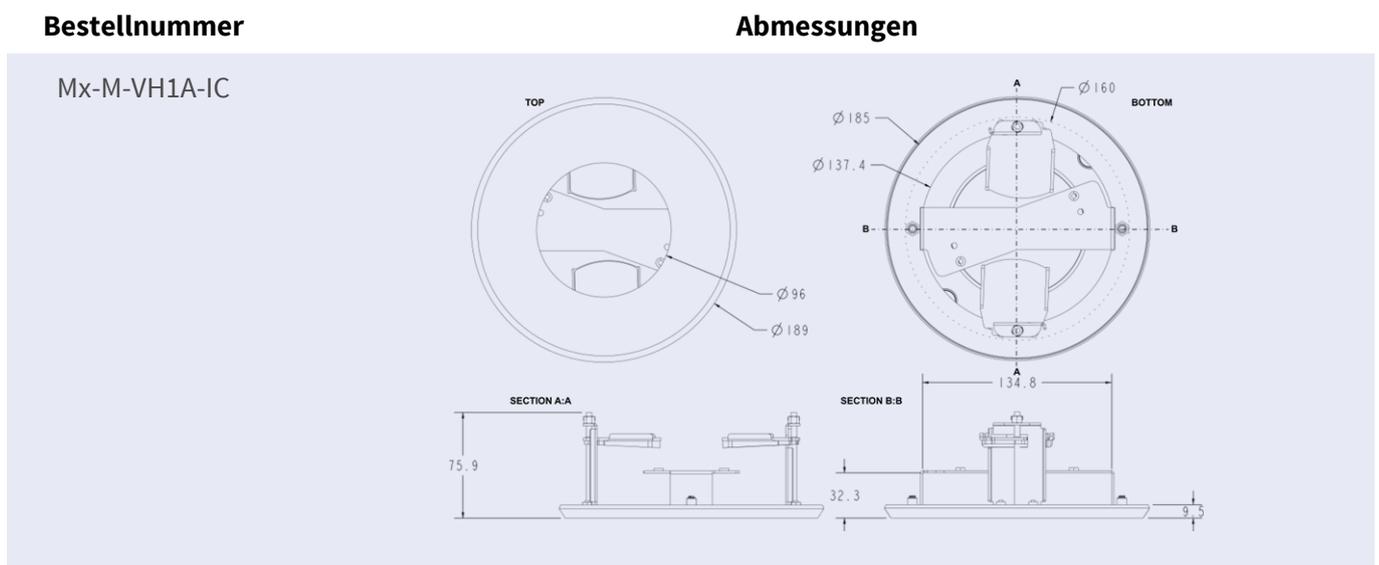

Alle Maße in mm.

## Zubehör für Multisensor-Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-M-VM-AP	Adaptermontageplatte für MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-M-VM1A-20-IR-VA.  Kann mit MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM kombiniert werden.	Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003	1,95 kg
 Mx-M-VM-IC	Unterputz-Deckenhalterung (Innenraum) für MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Galvanisch verzinkter SECC-Stahl, pulverbeschichtet RAL9003	0,965 kg
 Mx-A-VM-DBC	Klare Ersatzkuppel für MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA.	MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA.	Polycarbonat, klar	0,53 kg


<b>Bild/ Bestellnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kompatible Produkte</b>	<b>Material/ Farbe</b>	<b>Gewicht</b>
	Getönte Ersatzkuppel für MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA.	MOVE Vandal Multisensor-Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA.	Polycarbonat, getönt	0,53 kg
Mx-A-VM-DBT				
	Adapterhalterung für MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo-Kamera Mx-M-VMSD-2021-VA.	MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo-Kamera Mx-M-VMSD-2021-VA.	Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003	1,57 kg
Mx-M-VMSD-AP		Kann mit MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM kombiniert werden.		
	Unterputz-Deckenhalterung (Innenraum) für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo-Kamera Mx-M-VMSD-2021-VA.	MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo-Kamera Mx-M-VMSD-2021-VA.	Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003	3,5 kg
Mx-M-VMSD-IC				

## Abmessungen


### Bestellnummer

Mx-M-VM-AP

### Abmessungen

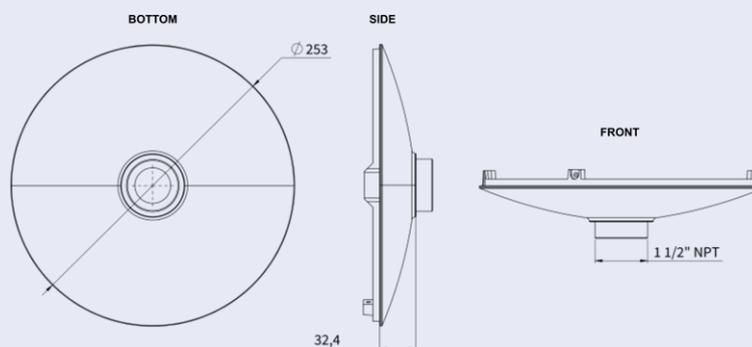


Mx-M-VM-IC

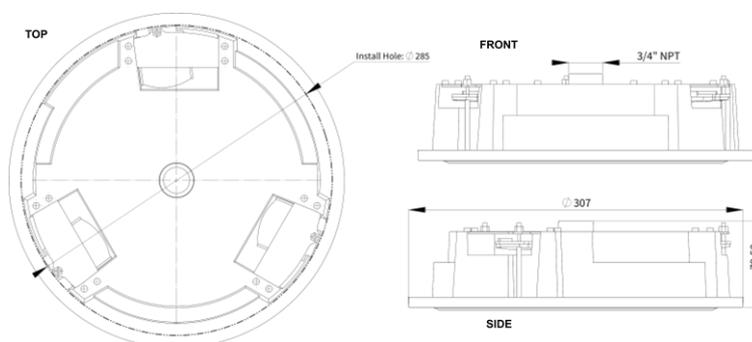


Bestellnummer

Abmessungen

Mx-M-VMSD-AP

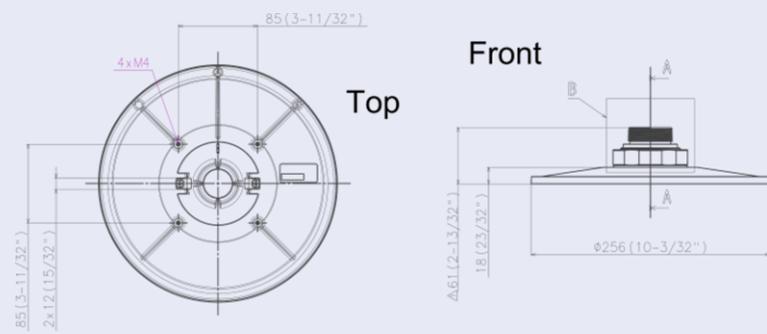

Mx-M-VMSD-IC

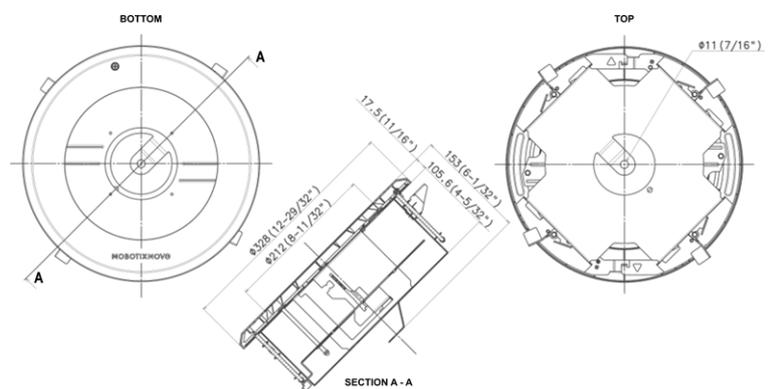

Alle Maße in mm.

## Zubehör für Speed Dome und Vandal Turret-Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-M-SD-C	Wetterfeste Eckhalterung.	Mx-M-SD-W oder Mx-M-SD-WL. <b>VORSICHT!</b> Kann nicht mit MX-M-SD-WM oder Mx-M-SD-WMJB verwendet werden!	SPCC-Stahl, hamerschlaglackiert RAL9003	2,17 kg
 Mx-M-SD-P	Wetterfeste Masthalterung.	Mx-M-SD-W oder Mx-M-SD-WL. <b>VORSICHT!</b> Kann nicht mit MX-M-SD-WM oder Mx-M-SD-WMJB verwendet werden!	Galvanisch verzinkter SECC-Stahl, pulverbeschichtet RAL9003	1,58 kg

## Technische Spezifikationen

### Zubehör für Speed Dome und Vandal Turret-Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 <p data-bbox="204 958 517 987">MX-MH-SecureFlex-ESWS</p>	<p>Wetterfeste Masthalterung <b>für extreme Bedingungen.</b></p>	<p>Mx-M-SD-W oder Mx-M-SD-WL.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0f0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>VORSICHT!</b> Kann nicht mit MX-M-SD-WM oder Mx-M-SD-WMJB verwendet werden!</p> </div>	<p>Rostfreier Stahl 3 mm, weiß</p>	<p>1,23 kg</p>
 <p data-bbox="288 1368 427 1397">Mx-M-SD-W</p>	<p>Wetterfeste Wandhalterung für MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras.</p> <p>Kann mit Mx-M-SD-C oder Mx-M-SD-P und Kameraadapterplatten (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP) kombiniert werden.</p>	<p>Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, hammerschlaglackiert RAL9003</p>	<p>0,84 kg</p>
 <p data-bbox="284 1805 437 1834">Mx-M-SD-WL</p>	<p>Erweiterte wetterfeste Wandhalterung für MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras.</p> <p>Kann mit Mx-M-SD-C oder Mx-M-SD-P und Kameraadapterplatten (MX-M-VT-AP, MX-M-</p>	<p>Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, hammerschlaglackiert RAL9003</p>	<p>1,5 kg</p>

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
	<p>Wetterfeste Wandhalterung für MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras. Kann auch über der Wandanschlussdose (MX-M-SD-WMJB) montiert werden.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras. Kann mit Kameraadapterplatten (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP) kombiniert werden.</p>	<p>Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, RAL9003</p>	<p>1,3 kg</p>
<p>MX-M-SD-WM</p>		<p><b>HINWEIS!</b> Kann mit MX-M-SD-WMJB kombiniert werden (Wandhalterung wird oben auf der Anschlussdose montiert).</p>		
	<p>Wetterfeste Anschlussdose für die Wandmontage (IP66) für Mx-M-SD-WM. Ermöglicht eine komfortable Verkabelung und die Installation zusätzlicher HW-Ausrüstung wie PoE-Injektoren, Blitzschutz usw.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Turret-Kameras. <b>VORSICHT!</b> Nur als Sockel für Mx-M-SD-WM zu verwenden (Wandhalterung wird oben auf der Anschlussdose montiert).</p>	<p>Halterung: Stahl, pulverbeschichtet RAL9003 Abzweigdose: Druckguss-Aluminiumlegierung ADC12, RAL9003</p>	<p>4,8 kg</p>
<p>MX-M-SD-WMJB</p>				

## Technische Spezifikationen

### Zubehör für Speed Dome und Vandal Turret-Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Pro- dukte	Material/ Farbe	Gewicht
	<p>Hängemontagesatz inkl. Sockelhalterung, 25 cm/10 in Pendelrohr, Installationsmaterial und Sicherheitsdrähte 50 cm/20 in &amp; 1 m/39 in.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras. Kann mit Kameraadapterplatten (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP) kombiniert werden.</p>	<p>Aluminium-Druckgusslegierung ADC10, pulverbeschichtet RAL9003</p>	<p>1,58 kg</p>
<p>MX-M-SD-PM</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div data-bbox="312 1335 416 1776" style="margin-right: 20px;">  </div> <div data-bbox="564 1323 826 1447"> <p>Verlängerungsrohr 25 cm/10 Zoll für MX-M-SD-PM.</p> </div> <div data-bbox="847 1323 1102 1536"> <p>Verlängert MX-M-SD-PM; die maximale Gesamtlänge beträgt 1 m/39 Zoll (3 Verlängerungen).</p> </div> <div data-bbox="1129 1323 1361 1536"> <p>Aluminium-Druckgusslegierung ADC10, pulverbeschichtet RAL9003</p> </div> <div data-bbox="1410 1323 1485 1352"> <p>0,8 kg</p> </div> </div>			
<p>MX-M-SD-PMEXT</p>				

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 MX-M-SD-GN	<p>Wetterfeste Brüstungshalterung (Schwanenhals; IP66) mit integrierter Abzweigdose.</p> <p>Die integrierte Anschlussdose ermöglicht eine bequeme Verkabelung und die Installation von zusätzlicher Hardware wie PoE-Injektoren, Blitzschutz usw.</p>	<p>Alle MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret Kameras.</p> <p>Kann mit Kameraadapterplatten (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP) kombiniert werden.</p>	<p>Halterung und Schwanenhals: Stahl, pulverbeschichtet RAL9003</p> <p>Abzweigdose: Druckguss-Aluminiumlegierung ADC12, RAL9003</p>	14,8 kg
 Mx-A-SD-DCS	Getönte Ersatzkuppel für MOVE Speed Dome-Kameras SD-230 und SD-330.	Alle MOVE Speed Dome (SD) Kameras SD-230 und SD-330.	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003 Kuppel: Polycarbonat, gefärbt	0,3 kg
 Mx-A-SD-DCT	Klare Ersatzkuppel für MOVE Speed Dome-Kameras SD-230 und SD-330.	Alle MOVE Speed Dome (SD) Kameras SD-230 und SD-330.	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003 Kuppel: Polycarbonat, klar	0,3 kg


## Technische Spezifikationen

### Zubehör für Speed Dome und Vandal Turret-Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Pro- dukte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-A-SD-DBC-EC	Klare <b>EverClear- beschichtete</b> Ersatz- kuppel für MOVE Speed Dome-Kame- ras SD-230 und SD- 330.	Alle MOVE Speed Dome (SD) Kameras SD-230 und SD-330.	Ring: Aluminium- Druckgusslegierung ADC12, pul- verbeschichtet RAL9003  Kuppel: Poly- carbonat, klar	0,58 kg
 MX-A-SD-DBT-EC	Getönte <b>EverClear- beschichtete</b> Ersatz- kuppel für MOVE Speed Dome-Kame- ras SD-230 und SD- 330.	Alle MOVE Speed Dome (SD) Kameras SD-230 und SD-330.	Ring: Aluminium- Druckgusslegierung ADC12, pul- verbeschichtet RAL9003  Kuppel: Poly- carbonat, gefärbt	0,58 kg
 Mx-M-VT-AP	Adap- termontageplatte für MOVE Vandal Turret- Kameras.	Alle MOVE Vandal Tur- ret-Kameras (VT).  Kann mit MX-M-SD- GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx- M-SD-W, Mx-M-SD- WL, Mx-M-SD-WM kombiniert werden.	Halterung: Druck- gegossene Alu- miniumlegierung ADC12, ein- brennlackiert RAL9003  Montageplatte: Alu- miniumlegierung A1050P, ein- brennlackiert RAL9003	0,3 kg

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

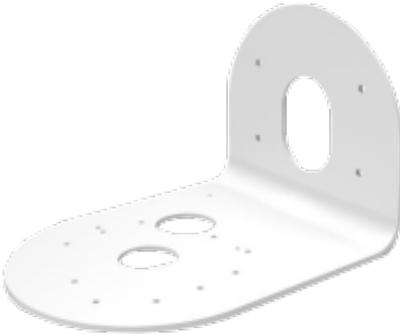
Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Pro- dukte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-M-VT-WM	Wandhalterung für MOVE Vandal Turret-Kameras.	Alle MOVE Vandal Turret-Kameras (VT). Kann mit Mx-M-VT-JB kombiniert werden.	Aluminiumlegierung A1050P, einbrennlackiert RAL9003	0,3 kg
 Mx-M-VT-JB	Anschlussdose für MOVE Vandal Turret-Kameras.	Alle MOVE Vandal Turret-Kameras (VT). Kann mit Mx-M-VT-WM kombiniert werden.	Obere/untere Abdeckungen: Druckgegossene Aluminiumlegierung ADC12, einbrennlackiert RAL9003	0,85 kg




**Bestellnummer**

Mx-M-SD-WL


**Abmessungen**

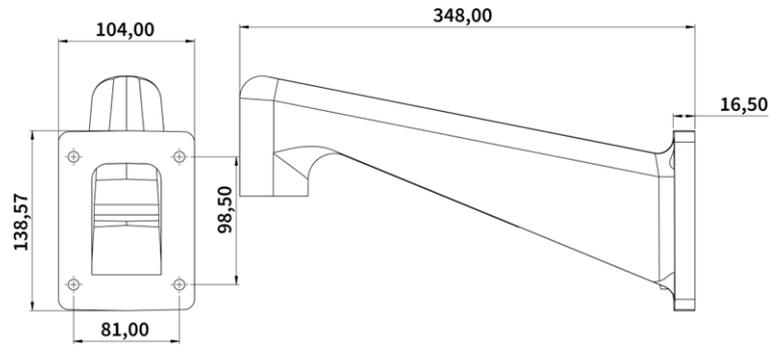


MX-M-SD-WM

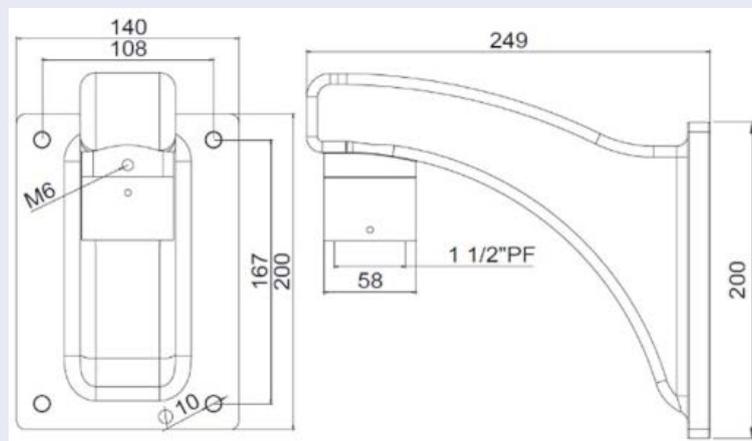

MX-M-SD-PM

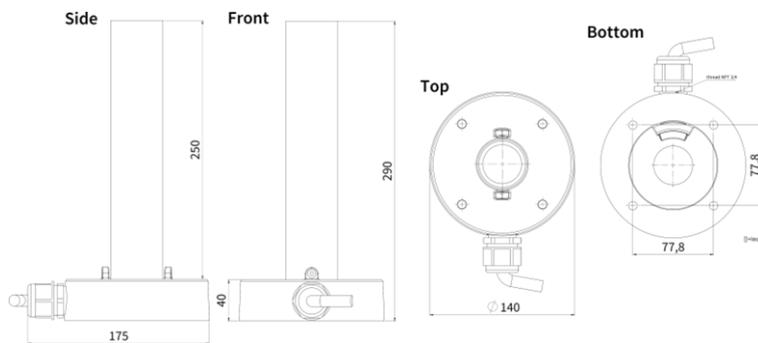


MX-M-SD-PMEXT

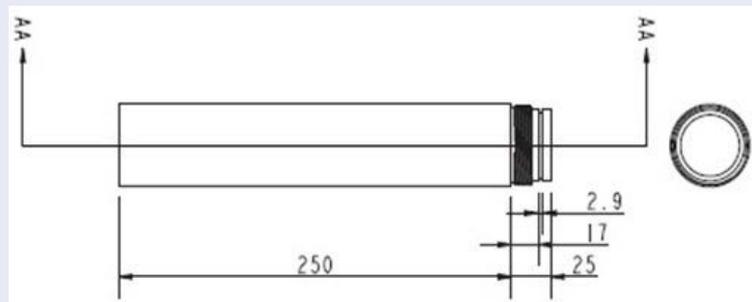


**Bestellnummer**

MX-M-SD-GN

**Abmessungen**

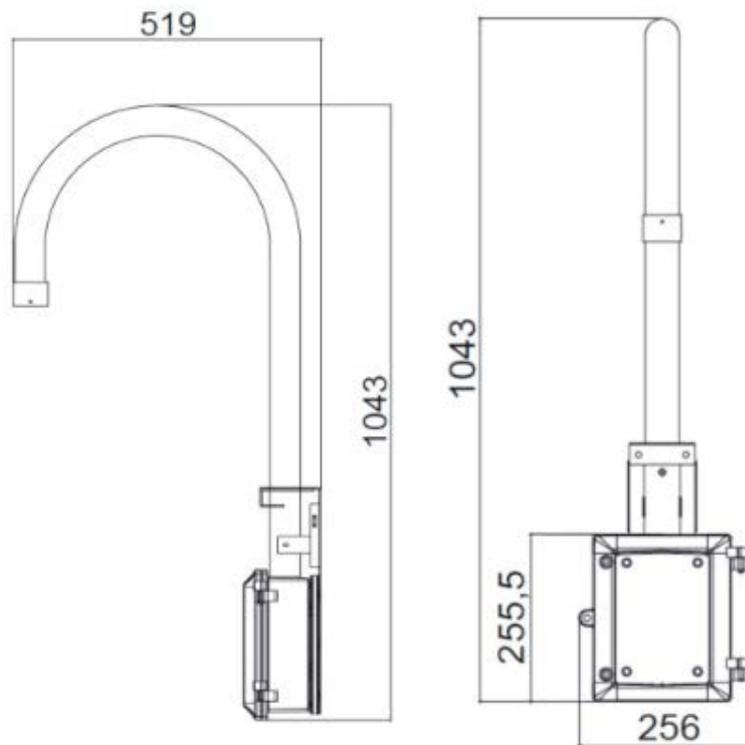


MX-M-SD-WMJB

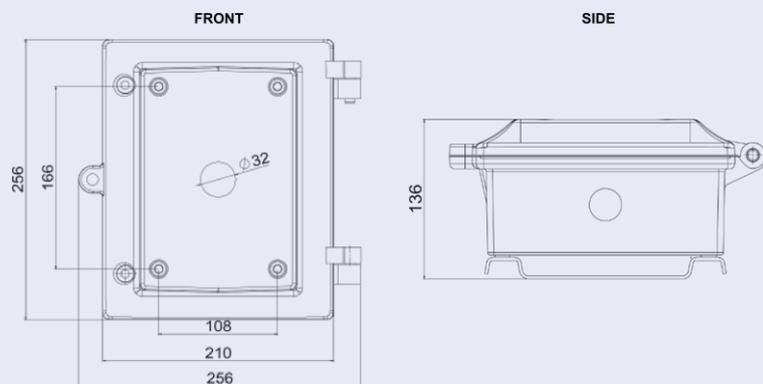


Bestellnummer

Mx-M-VT-AP


Abmessungen

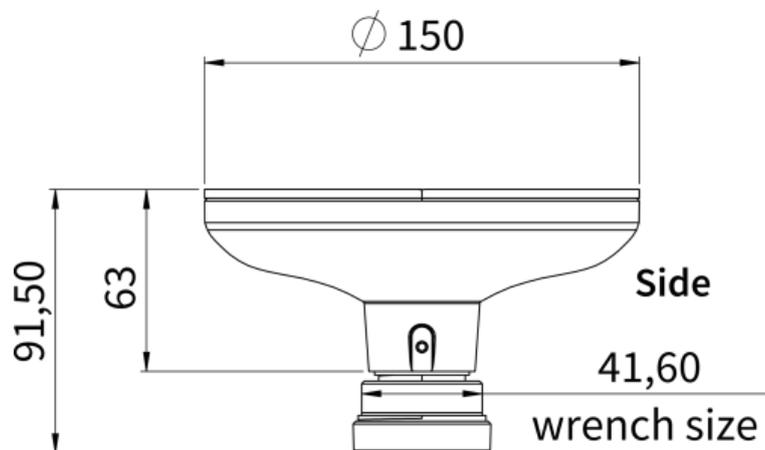

Mx-M-VT-WM

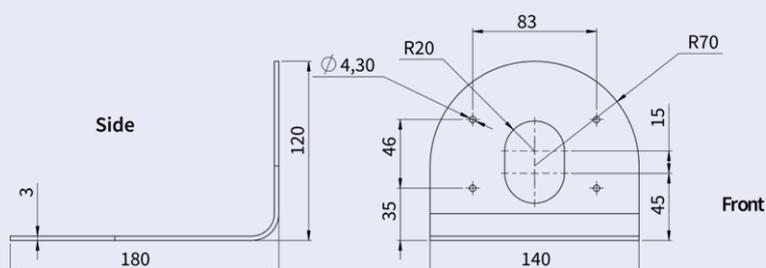

Mx-M-VT-JB

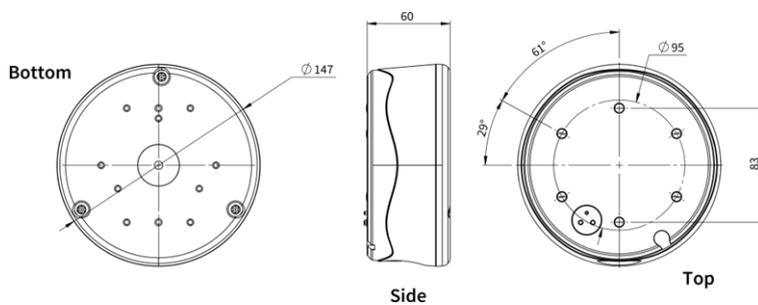

Alle Maße in mm.

## Zubehör für Vandal Dome-Kameras

<b>Bild/ Bestellnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kompatible Produkte</b>	<b>Material/ Farbe</b>	<b>Gewicht</b>
 Mx-M-VD-C	Wetterfeste Eckhalterung für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD). Erfordert die Verwendung von Mx-M-VD-W.	SPCC-Stahl, hammereschlaglackiert RAL9003	2,0 kg
 Mx-M-VD-P	Wetterfeste Masthalterung für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD). Erfordert die Verwendung von Mx-M-VD-W.	Galvanisch verzinkter SECC-Stahl, pulverbeschichtet RAL9003	0,7 kg
 Mx-M-VD-W	Wetterfeste Wandhalterung für MOVE Vandal Dome-Kameras (2-teiliges Set aus Wandhalterung und Pendelkappe).	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD). Kann mit Mx-M-VD-C oder Mx-M-VD-P kombiniert werden.	Wandhalterung: Druckguss-Aluminiumlegierung ADC12, hammereschlaglackiert RAL9003 Glocke: Polycarbonat RAL9003	1,4 kg
 Mx-M-VD-IC	Innen-Deckenhalterung für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD).	Galvanisch verzinkter SECC-Stahl, pulverbeschichtet RAL9003	0,8 kg

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories


Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-A-VD-DCS	Getönte Ersatzkuppel für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD).	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003  Kuppel: Polycarbonat, gefärbt	0,25 kg
 Mx-A-VD-DCT	Klare Ersatzkuppel für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD).	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003  Kuppel: Polycarbonat, klar	0,21 kg
 Mx-A-VD-DBC-EC	Klare <b>EverClear</b> -beschichtete Ersatzkuppel für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD).	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003  Kuppel: Polycarbonat, klar	0,21 kg
 Mx-A-VD-DBT-EC	Getönte <b>EverClear</b> -beschichtete Ersatzkuppel für MOVE Vandal Dome-Kameras.	Alle MOVE Vandal Dome-Kameras (VD).	Ring: Aluminium-Druckgusslegierung ADC12, pulverbeschichtet RAL9003  Kuppel: Polycarbonat, gefärbt	0,25 kg

# Abmessungen


## Bestellnummer

## Abmessungen


Mx-M-VD-C

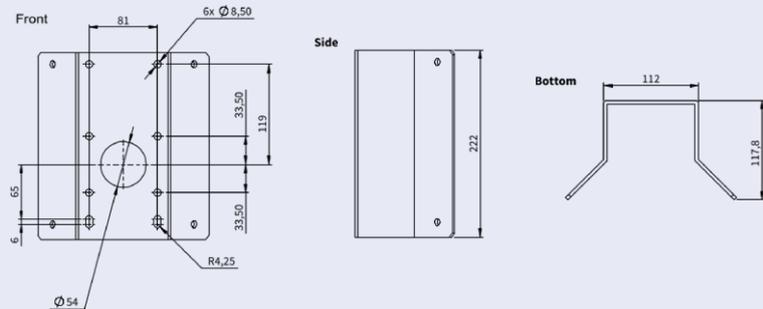


Mx-M-VD-P

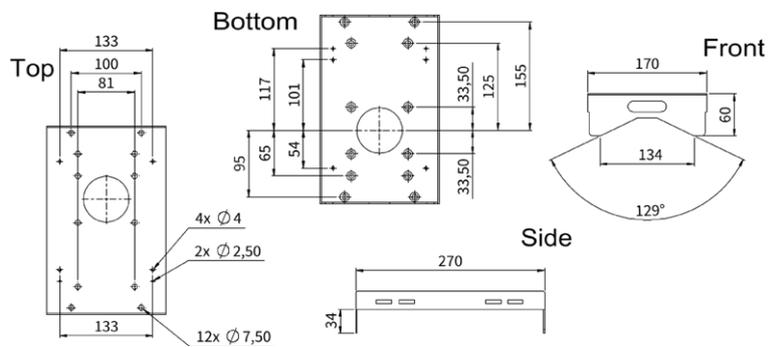

Mx-M-VD-W

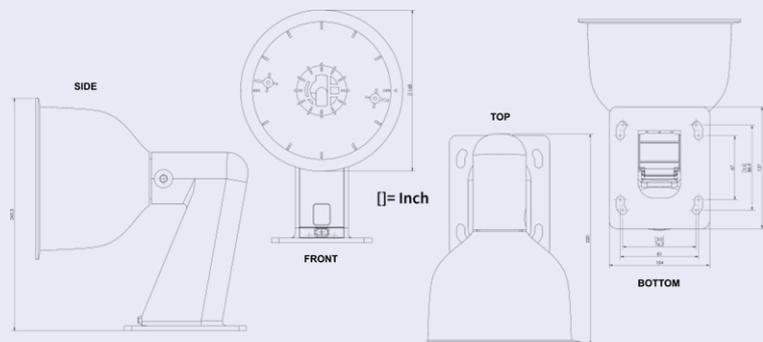

Mx-M-VD-IC

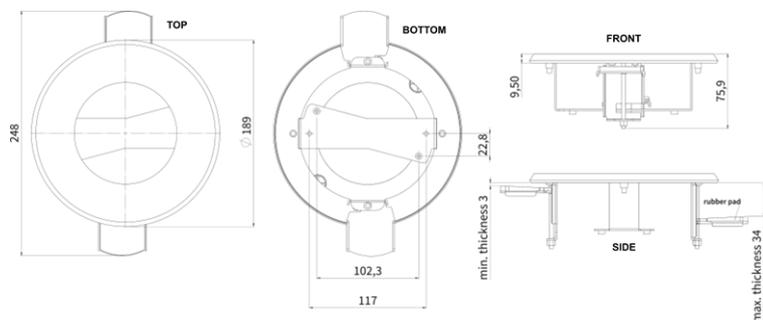

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

---

Alle Maße in mm.

## Zubehör für alle Kameras

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 <p data-bbox="229 1048 501 1079">MX-NPA-UPOE1A-60W</p>	<p data-bbox="580 497 911 528">UPoE-Power-Injektor 60W.</p> <p data-bbox="580 551 919 627">PoE++ 60W Network Power Injektor - AC-Ein-</p> <p data-bbox="580 640 932 672">gangsspannung: 100 bis 240</p> <p data-bbox="580 685 911 716">VAC (50 bis 60Hz) - AC-Ein-</p> <p data-bbox="580 730 924 761">gangsstrom: 1,5A @100-240</p> <p data-bbox="580 775 751 806">VAC - Betrieb-</p> <p data-bbox="580 819 948 851">sumgebungstemperatur: -10°</p> <p data-bbox="580 864 954 896">bis 40°C @60W - -10° bis 50°C,</p> <p data-bbox="580 909 919 940">Luftfeuchtigkeit 10 bis 90%</p> <p data-bbox="580 954 842 985">@30W - IEEE 802.3bt-</p> <p data-bbox="580 999 807 1030">Beschwerde - Aus-</p> <p data-bbox="580 1043 954 1075">gangsleistung von 60W über 4</p> <p data-bbox="580 1088 820 1120">Paare - Unterstützt</p> <p data-bbox="580 1133 919 1164">10/100/1000Base-T-Anwen-</p> <p data-bbox="580 1178 959 1209">dungen - Plug-and-play-Instal-</p> <p data-bbox="580 1223 906 1254">lation - Voller Schutz OVP,</p> <p data-bbox="580 1267 794 1299">OCP- Unterstützt</p> <p data-bbox="580 1312 919 1344">10/100/1000Base-T-Anwen-</p> <p data-bbox="580 1357 683 1388">dungen.</p>	<p data-bbox="979 497 1114 528">Alle Kame-</p> <p data-bbox="979 542 1027 573">ras.</p>	<p data-bbox="1150 497 1235 528">Kunst-</p> <p data-bbox="1150 542 1321 573">stoffgehäuse,</p> <p data-bbox="1150 586 1257 618">schwarz</p>	<p data-bbox="1406 497 1497 528">0,45 kg</p>
	<p data-bbox="580 1438 879 1469">PoE++ Power-Netzwerk-</p> <p data-bbox="580 1482 788 1514">Injektor 60 Watt.</p> <p data-bbox="580 1527 959 1559">AC-Eingangsspannung: 100 bis</p> <p data-bbox="580 1572 959 1603">240 VAC (50 bis 60Hz) - AC-Ein-</p> <p data-bbox="580 1617 924 1648">gangsstrom: 1,5A @100-240</p> <p data-bbox="580 1662 751 1693">VAC - Betrieb-</p> <p data-bbox="580 1706 948 1738">sumgebungstemperatur: -10°</p> <p data-bbox="580 1751 954 1783">bis 40°C @60W - -10° bis 50°C,</p> <p data-bbox="580 1796 919 1827">Luftfeuchtigkeit 10 bis 90%</p>	<p data-bbox="979 1438 1114 1469">Alle Kame-</p> <p data-bbox="979 1482 1027 1514">ras.</p>	<p data-bbox="1150 1438 1235 1469">Kunst-</p> <p data-bbox="1150 1482 1321 1514">stoffgehäuse,</p> <p data-bbox="1150 1527 1257 1559">schwarz</p>	<p data-bbox="1406 1438 1513 1469">0,318 kg</p>

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
Mx-NPA-PoE1A-60W-BT	@30W - IEEE 802.3bt-konform - Ausgangsleistung von 60W über 4 Paare - Unterstützt 10/100/1000Base-T-Anwen- dungen - Plug-and-Play-Instal- lation - Voller Schutz OVP, OCP - Zusätzlich erforderliches Netzkabel Typ C14 nicht ent- halten - Garantie: 1 Jahr.			
	Medienkonverter-Set Ethernet (PoE+) - Twisted-Pair. Komplettset bestehend aus zwei Zweidraht-Sen- de/Empfangs-Einheiten zum Aufbau einer Ethernet-Über- tragungsstrecke über Twisted- Pair-Kabel. - Übertragung von Ethernet und PoE+-Strom- versorgung über eine Zwei- drahtleitung nach IEEE1901. - Einfacher Anschluss von 10/100 MBit/s Ethernet-End- geräten - Max. 95 MBit/s Über- tragungsbandbreite, Reichweite bis zu 600 m/656 yd für reine Datenübertragung, 300 m/328 yd für PoE, abhän- gig von der Qualität der Twis- ted-Pair-Verbindung - 128 Bit AES Netz- werkdatenverschlüsselung - Stromversorgung von 2-Draht- Sender (Tx) und -Empfänger (Rx) sowie Endgerät über PoE+ Netzwerk-Switch oder exter-	Alle Kame- ras. Erfordert Mx-A- ETP1A-2601- POW.	Kunst- stoffgehäuse, schwarz	0,368 kg
Mx-A-ETP1A-2601-SET				

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
	<p>nes Netzteil 56VDC / 1.2A (nicht im Lieferumfang ent- halten!) - Angeschlossene End- geräte werden über PoE- Switch IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE bis zu 60W versorgt (erfordert ext. Netzteil). - Status-LEDs (Daten, Stromversorgung, Daten- verbindung, PoE) - Integrierter Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us), 2kA (8 / 20us)) - Span- nungsversorgung: TX: T-Linx oder DC12V~57V, RX: PoE Switch oder DC48V~57V - Betriebstemperatur: -20 bis 60°C - Abmessungen: 80,4(L) x 61,6(B) x 24(H)mm - Gewicht: RX/TX: 102g - Garantie: 2 Jahre</p>			
	<p>Steckernetzteil für Mx-A- ETP1A-2601-SET. Ausgang: 57V DC +/-3% / 1,2 A - Eingang: 90-260V AC (47- 63Hz) - 68,4 Watt - Betrieb- temperatur: 0-40°C/32-122°F</p>	<p>Mx-A- ETP1A-2601- SET</p>	<p>Kunst- stoffgehäuse, schwarz</p>	<p>0,49 kg</p>
<p>Mx-A-ETP1A-2601-POW</p>				



## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 A white, DIN-rail mounted network switch with a grey top cover. It features five RJ45 ports on the front panel, with one designated as an uplink. The device is designed for easy installation and wiring in door stations.	<p>MOBOTIX Netzwerk-Switch für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene).</p> <p>5x RJ45 Port mit 100 MBit/s (1x Uplink, 4x PoE+ mit max. 75 W). Versorgung: 48 V DC, max. 75 W. Vereinfachte Verkabelung für Türstationen durch Anschlussmöglichkeiten für Diebstahlschutz, Türöffner und MxBus. MxBus, Diebstahlschutz, Tür- und Schlosskontakt können über separate Adern des Ethernet-Kabels angeschlossen werden.</p>	Alle Kame- ras.	Kunst- stoffgehäuse, grau	0,31 kg

MX-SWITCH1

## Zubehör für MOVE NVR-Produkte

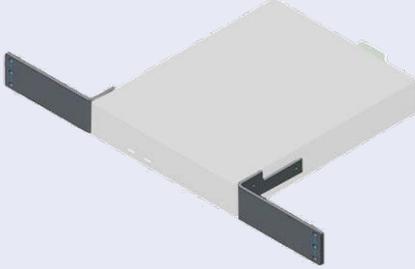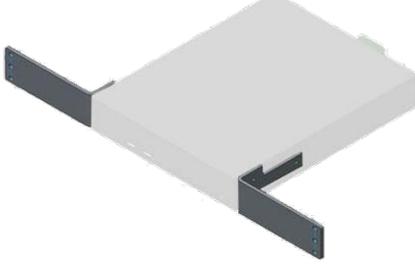Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
 Mx-M-NVR16-RM	2x Metallhalterungen für die Installation von MOBOTIX MOVE NVR 16CH in einem 19" Rack.	MOVE NVR 16CH	Stahl, schwarz	0,447 kg
 Mx-M-NVR8-RM	2x Metallhalterungen für die Installation von MOBOTIX MOVE NVR 8CH in einem 19"-Rack.	MOVE NVR 8CH	Stahl, schwarz	0,544 kg
 Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG	MOBOTIX USB-Tastatur mit PTZ-Joystick und Jog-Shuttle. USB-Bedienpanel zur Bedienung von MOBOTIX MxMC 2.6 und höher sowie MOBOTIX HUB inkl. Steuerung von Software-PTZ- und motorisierten PTZ-Kameras und Schwenk-Neige-Geräten - Integrierter 3-Achsen-Joystick - Integriertes Jog-	Alle Kameras. Erfordert einen Windows- oder macOS-Computer mit USB 2.0 oder besser.	Kunststoffgehäuse, schwarz	1,9 kg

## Technische Spezifikationen

### MOBOTIX MOVE Accessories

---

Bild/ Bestellnummer	Beschreibung	Kompatible Produkte	Material/ Farbe	Gewicht
	<p>Shuttle - 38 Bedientasten mit Hintergrundbeleuchtung vordefiniert für MxMC-Funktionen oder frei definierbar für MOBOTIX HUB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Integrierter Alarmsummer</li><li>- Geeignet für den Betrieb als HID-Gerät an MOBOTIX VMS mit Windows- und MAC-basierten Betriebssystemen über USB 2.0</li><li>- Geeignet für Rechts- und Linkshänder</li><li>- Stromversorgung: USB, max. 350 mA</li><li>- Betriebstemperatur: 0°-45°C/32-113 °F.</li></ul>			

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

DE\_09.25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX ist eine Marke der MOBOTIX AG, die in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2019