



Especificaciones técnicas

Accesorios MOBOTIX MOVE

En la cartera de productos de MOBOTIX MOVE hay disponible una amplia gama de accesorios. Estos accesorios se pueden utilizar para diferentes cámaras y productos NVR y se pueden montar para casi cualquier configuración de aplicación, tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones técnicas

Accesorios para cámaras Bullet	3
Accesorios para cámaras hemisféricas	5
Accesorios para cámaras Multisensor	6
Accesorios para cámaras Speed Dome y Vandal Turret	10
Accesorios para cámaras Vandal Dome	22
Accesorios para todas las cámaras	27
Accesorios para productos MOVE NVR	31

Accesorios para cámaras Bullet

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-BC-P	Soporte de poste resistente a la intemperie para cámaras MOVE (IP66) Bullet.	Todas las cámaras Bullet de MOVE excepto Mx-BC1A-2-IR.	Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, pintado a martillo RAL9003	1,0 kg
 Mx-M-BC-W	Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Bullet (IP66).	Todas las cámaras Bullet de MOVE excepto Mx-BC1A-2-IR.	Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, pintado a martillo RAL9003	0,84 kg
 Mx-A-VB-FGK-EC	Cristal frontal con revestimiento EverClear para cámaras antivandálicas MOVE de 2, 5 y 8 MP.	Todas las cámaras MOVE Vandal Bullet (VB) a partir de noviembre de 2021.	Aluminio, vidrio, caucho	0,033 kg

MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	Cristal frontal con revestimiento EverClear para las MOVE cámaras ALPR de 2MP.	Cámara MOVE ALPR de 2 MP Mx-VB1A-2-IR-ALPR.	Aluminio, vidrio, caucho	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR-ALPR-FGK-EC				
	Cristal frontal con revestimiento EverClear para las cámaras MOVE 2MP ALPR (variante D).	Cámara MOVE ALPR de 2 MP Mx-VB1A-2-IR- D -ALPR.	Aluminio, vidrio, caucho	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR- D -ALPR-FGK-EC				

Código de pedido

Mx-M-BC-P

Dimensiones

Top

Bottom

Side

rubber sleeve, cable diameter 13,5

Dimensions: 150, 54, 76, 137, 65, 8,5, 16

Mx-M-BC-W

Top


Bottom

Side


Dimensions: 150, 54, 85,3, 4,50, 25, 22, 74,9, 8,5, 65, 25

Todas las medidas en mm.

Accesorios para cámaras hemisféricas

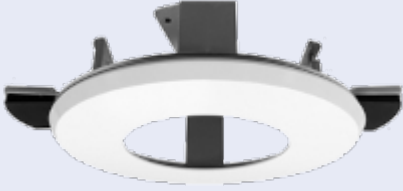Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-VH1A-IC	Soporte empotrable de interior para cámaras MOVE hemisféricas de 12 MP.	Cámara MOVE hemisférica de 12 MP Mx-VH1A-12-IR-VA.	Acero SECC galvanizado, recubierto de polvo RAL9003	0,8 kg

Dimensiones

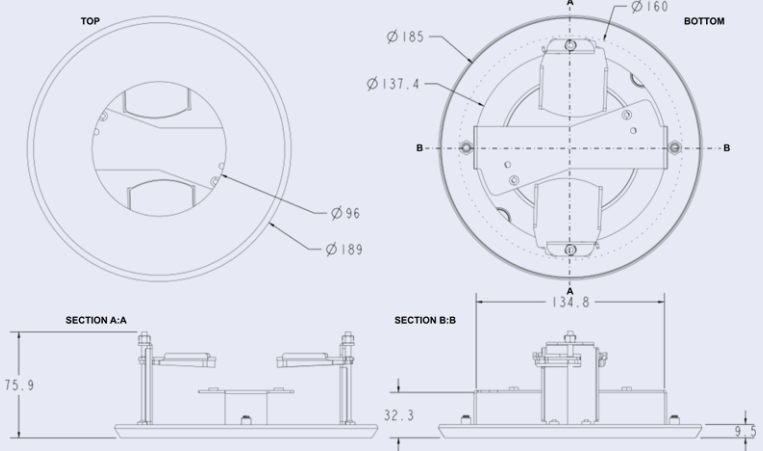Código de pedido	Dimensiones
Mx-M-VH1A-IC	 Technical drawing showing dimensions for the Mx-M-VH1A-IC ceiling mount. The drawing includes a top view, a bottom view, and two cross-sections (A-A and B-B). Dimensions are in mm. - Top View: Outer diameter $\varnothing 189$, inner diameter $\varnothing 96$. - Bottom View: Outer diameter $\varnothing 185$, inner diameter $\varnothing 137.4$, mounting hole diameter $\varnothing 160$. - Section A-A: Total height 75.9 mm. - Section B-B: Mounting arm length 134.8 mm, base height 32.3 mm, and base width 9.5 mm.

Todas las medidas en mm.

Accesorios para cámaras Multisensor



Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-VM-AP	Placa de montaje adaptadora para cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA. Puede combinarse con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003	1,95 kg
 Mx-M-VM-IC	Montaje empotrado en el techo para cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Acero SECC galvanizado, recubierto de polvo RAL9003	0,965 kg
 Mx-A-VM-DBC	Domo de repuesto transparente para la cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Polycarbonato, transparente	0,53 kg

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
 Mx-A-VM-DBT	Cúpula tintada de recambio para cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Cámara MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Policarbonato, tintado	0,53 kg
 Mx-M-VMSD-AP	Placa de montaje adaptadora para cámara MOVE Vandal PTZ Multisensor Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Cámara MOVE Vandal PTZ Multisensor Combo Mx-M-VMSD-2021-VA. Puede combinarse con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003	1,57 kg
 Mx-M-VMSD-IC	Montaje empotrado en el techo para cámara MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Cámara MOVE Vandal PTZ Multisensor Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003	3,5 kg

Dimensiones

Código de pedido


Dimensiones

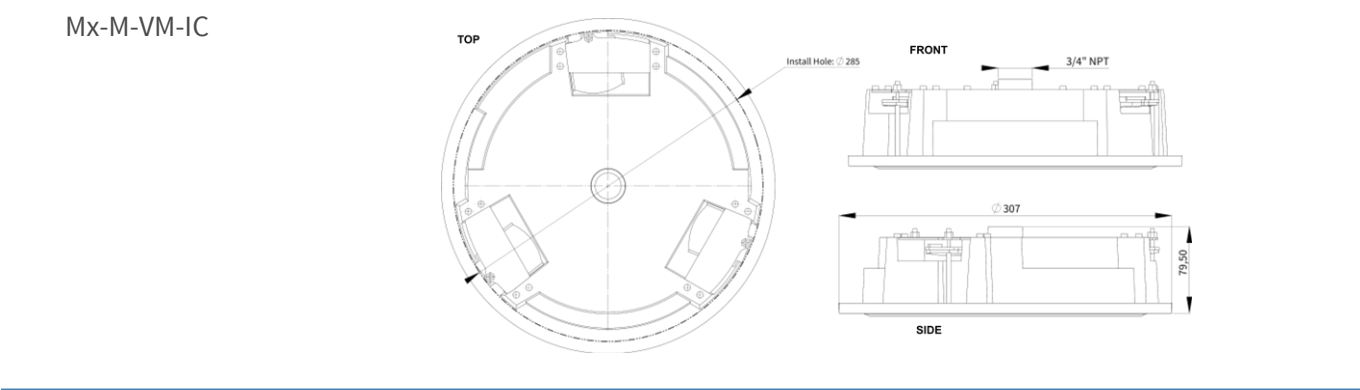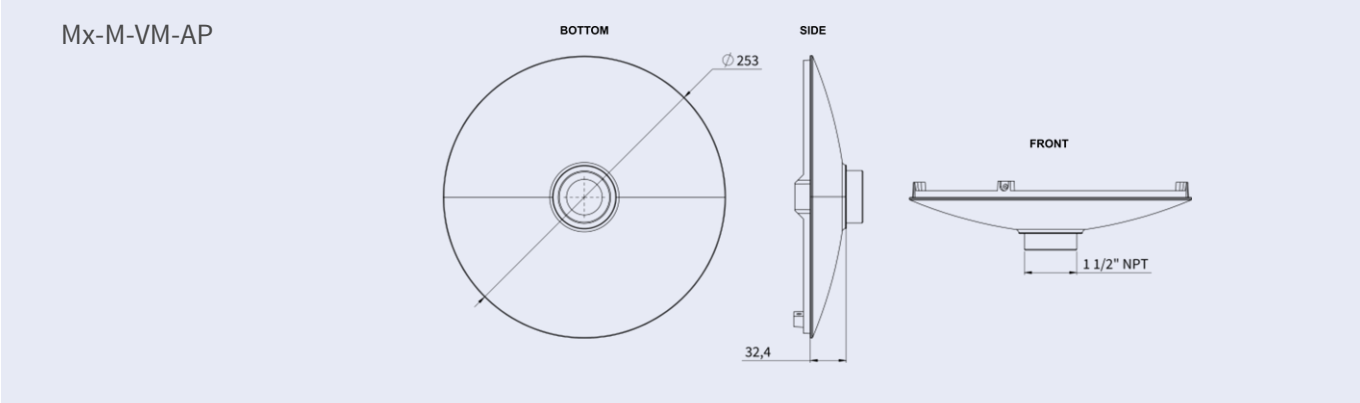


Código de pedido

Mx-M-VMSD-AP

Dimensiones

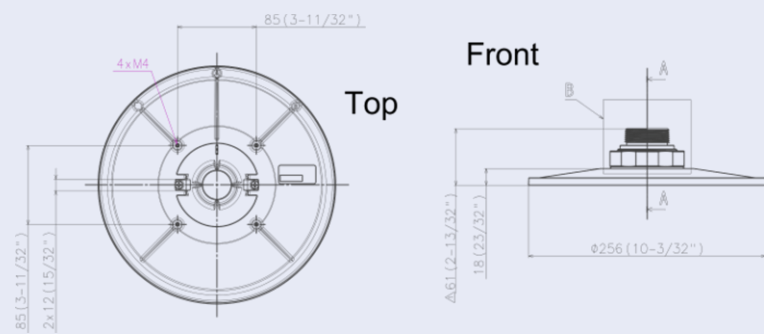


Mx-M-VMSD-IC

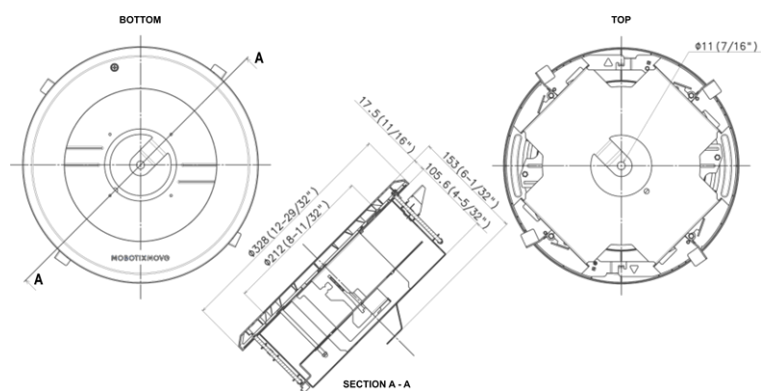

Todas las medidas en mm.

Accesorios para cámaras Speed Dome y Vandal Turret

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-SD-C	Soporte esquinero resistente a la intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATENCIÓN! No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.	Acero SPCC, pintado a martillo RAL9003	2,17 kg
 Mx-M-SD-P	Montaje en poste resistente a la intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATENCIÓN! No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.	Acero SECC galvanizado, recubierto de polvo RAL9003	1,58 kg

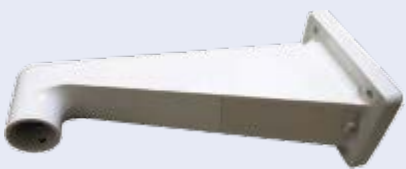Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 MX-MH-SecureFlex-ESWS	Montaje en poste resistente a la intemperie para condiciones extremas.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATENCIÓN! No se puede utilizar con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB.	Acero inoxidable 3 mm, blanco	1,23 kg
 Mx-M-SD-W	Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Se puede combinar con Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P y placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).	Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, pintado a martillo RAL9003	0,84 kg
 Mx-M-SD-WL	Soporte de pared ampliado resistente a la intemperie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Se puede combinar con Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P y placas adaptadoras de	Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, pintado a martillo RAL9003	1,5 kg

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
 MX-M-SD-WM		cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).		
	Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. También se puede montar en la parte superior de la caja de conexiones de montaje en pared MX-M-SD-WMJB.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Puede combinarse con placas adaptadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).	Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003	1,3 kg
AVISO! Puede combinarse con MX-M-SD-WMJB (el soporte de pared se monta en la parte superior de la caja de conexiones).				
 MX-M-SD-WMJB	Caja de conexiones de montaje en pared resistente a la intemperie (IP66) para Mx-M-SD-WM. Permite un cableado cómodo y la instalación de equipos HW adicionales como inyector PoE, protección contra	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Turret.	Soporte: Acero con recubrimiento de polvo RAL9003 Caja de conexiones: Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003	4,8 kg

Especificaciones técnicas

Accesorios para cámaras Speed Dome y Vandal Turret

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	rayos, etc.	ATENCIÓN! Sólo debe uti- lizarse como base para la Mx-M-SD- WM (el soporte de pared se monta en la parte supe- rior de la caja de conexiones).		
	Kit de montaje col- gante que incluye soporte de base, tubo colgante de 25 cm/10 pulg., mate- riales de instalación y cables de segu- ridad de 50 cm/20 pulg. y 1 m/39 pulg.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret. Puede combinarse con placas adap- tadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M- VM-AP, Mx-M-VM-SD- AP).	Fundición inyec- tada de aleación de aluminio ADC10, con recu- brimiento de polvo RAL9003	1,58 kg
MX-M-SD-PM				

Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 MX-M-SD-PMEXT	Tubo de pro- longación de 25 cm/10 pulg. para MX-M-SD-PM.	Prolonga el MX-M- SD-PM; la longitud total máxima exten- dida es de 1 m (3 extensiones).	Fundición inyec- tada de aleación de aluminio ADC10, con recu- brimiento de polvo RAL9003	0,8 kg
 MX-M-SD-GN	Soporte de para- peto resistente a la intemperie (cuello de cisne; IP66) con caja de conexiones integrada. La caja de cone- xiones integrada per- mite un cableado cómodo y la ins- talación de equipos de hardware adi- cionales, como inyectores PoE, pro- tección contra rayos, etc.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome/Vandal Mul- tisensor/Vandal Turret. Puede combinarse con placas adap- tadoras de cámara (MX-M-VT-AP, MX-M- VM-AP, Mx-M-VMSD- AP).	Soporte y cuello de cisne: Acero con recu- brimiento de polvo RAL9003 Caja de cone- xiones: Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, RAL9003	14,8 kg


Especificaciones técnicas

Accesorios para cámaras Speed Dome y Vandal Turret

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-A-SD-DCS	Domo de repuesto tintado para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Polycarbonato, tintado	0,3 kg
 Mx-A-SD-DCT	Domo de repuesto transparente para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Polycarbonato, transparente	0,3 kg
 Mx-A-SD-DBC-EC	Domo de repuesto con revestimiento EverClear transparente para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Polycarbonato, transparente	0,58 kg

Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 MX-A-SD-DBT-EC	Domo de repuesto con revestimiento EverClear tintado para las cámaras MOVE Speed Dome SD-230 y SD-330.	Todas las cámaras MOVE Speed Dome (SD) SD-230 y SD-330.	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Polí-carbonato, tin-tado	0,58 kg
 Mx-M-VT-AP	Placa de montaje adaptadora para cámaras MOVE Van-dal Turret.	Todas las cámaras MOVE Vandal Turret (VT). Puede combinarse con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Soporte: Fun-dición inyectada de aleación de aluminio ADC12, acabado esmal-tado al horno RAL9003 Placa de montaje: Aleación de alu-minio A1050P, acabado ter-moesmaltado RAL9003	0,3 kg

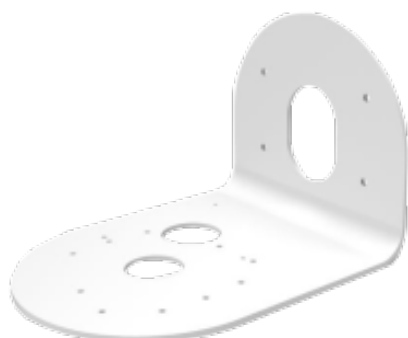**Foto/
Código de pedido**


Mx-M-VT-WM

Descripción

Soporte de pared para cámaras MOVE Vandal Turret.

Productos compatibles

Todas las cámaras MOVE Vandal Turret (VT).
Puede combinarse con Mx-M-VT-JB.

**Material/
Color**

Aleación de aluminio A1050P, acabado termoesmaltado RAL9003

Peso

0,3 kg



Mx-M-VT-JB

Caja de conexiones para cámaras MOVE Vandal Turret.

Todas las cámaras MOVE Vandal Turret (VT).
Puede combinarse con la Mx-M-VT-WM.

Tapas superior/inferior: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, acabado esmaltado al horno RAL9003

0,85 kg


Dimensiones

Código de pedido	Dimensiones
Mx-M-SD-C	Technical drawing of the Mx-M-SD-C component. It includes three views: Front, Side, and Bottom. The Front view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are six mounting holes, each with a diameter of 8.50 mm. The overall width is 81 mm and the height is 119 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 65 mm, and from the bottom edge is 33.50 mm. The distance from the left edge to the center of the hole is 33.50 mm. The bottom edge has a radius of R4.25. The Side view shows a rectangular profile with a height of 222 mm. The Bottom view shows a U-shaped profile with a top width of 112 mm and a height of 117.8 mm.
Mx-M-SD-P	Technical drawing of the Mx-M-SD-P component. It includes four views: Top, Bottom, Front, and Side. The Top view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 with a diameter of 4 mm and 8 with a diameter of 7.50 mm. The overall width is 133 mm and the height is 133 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 100 mm, and from the bottom edge is 101 mm. The distance from the left edge to the center of the hole is 81 mm. The Bottom view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 with a diameter of 4 mm and 8 with a diameter of 7.50 mm. The overall width is 155 mm and the height is 117 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 101 mm, and from the bottom edge is 95 mm. The distance from the left edge to the center of the hole is 101 mm. The Front view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 with a diameter of 4 mm and 8 with a diameter of 7.50 mm. The overall width is 170 mm and the height is 60 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 134 mm. The Side view shows a rectangular profile with a width of 270 mm and a height of 34 mm. The angle between the top and bottom edges is 129°.
Mx-M-SD-W	Technical drawing of the Mx-M-SD-W component. It includes three views: Side, Bottom, and Top. The Side view shows a rectangular profile with a height of 186 mm. The Bottom view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 with a diameter of 4 mm and 8 with a diameter of 7.50 mm. The overall width is 81 mm and the height is 67 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 30 mm, and from the bottom edge is 76.2 mm. The Top view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 with a diameter of 4 mm and 8 with a diameter of 7.50 mm. The overall width is 104 mm and the height is 127 mm. The distance from the top edge to the center of the hole is 47 mm, and from the bottom edge is 86.2 mm. A note indicates that dimensions in brackets are in inches: [30] 76.2, [47] 86.2, [104] 2641.6.


Código de pedido

MX-M-SD-WL


Dimensiones

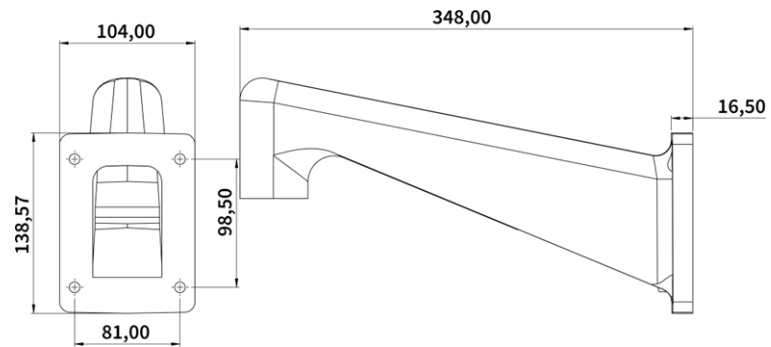

MX-M-SD-WM

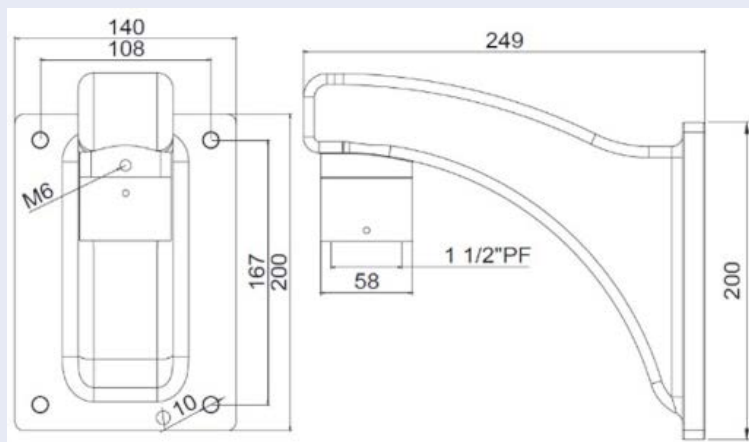

MX-M-SD-PM

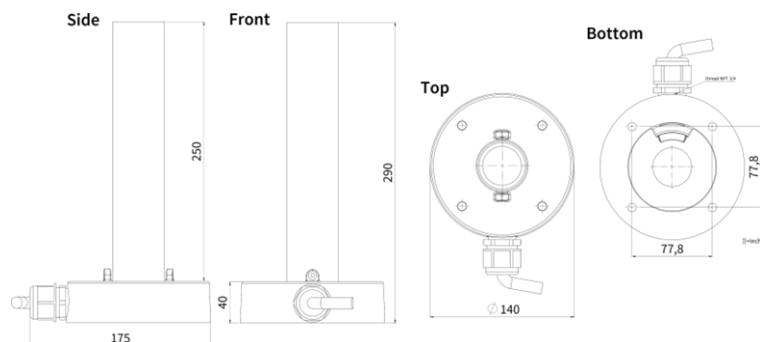


MX-M-SD-PMEXT




Código de pedido

MX-M-SD-GN

Dimensiones

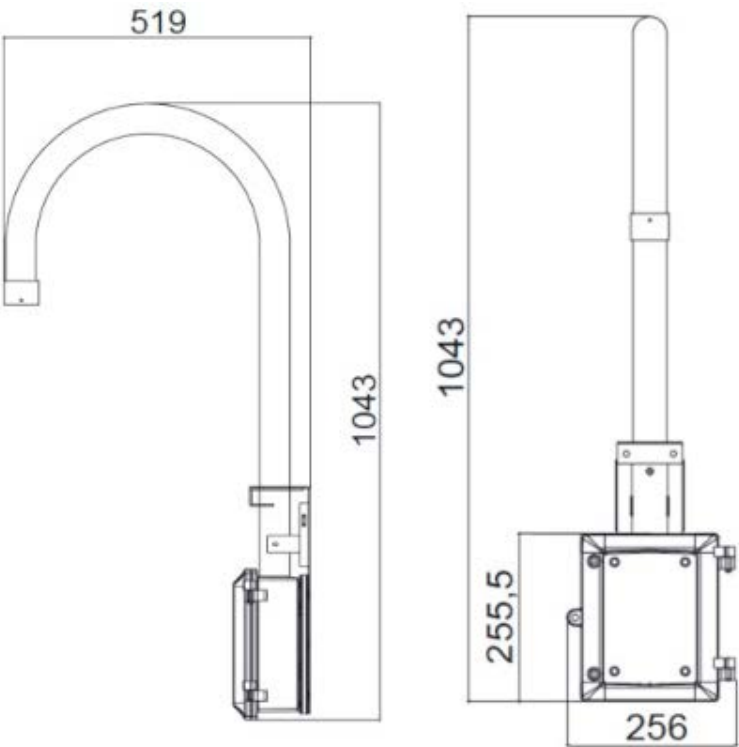


MX-M-SD-WMJB

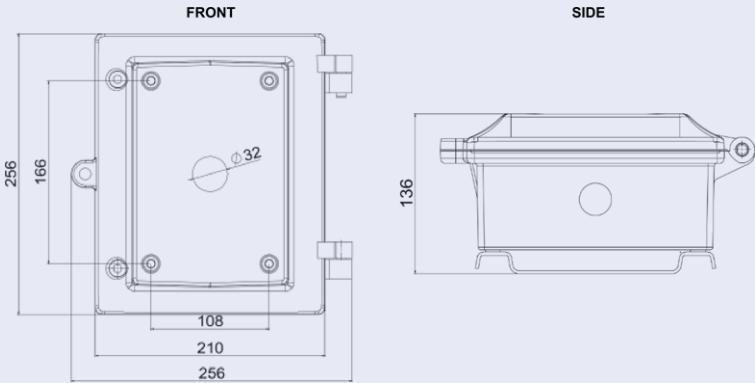


Código de pedido

Mx-M-VT-AP


Dimensiones

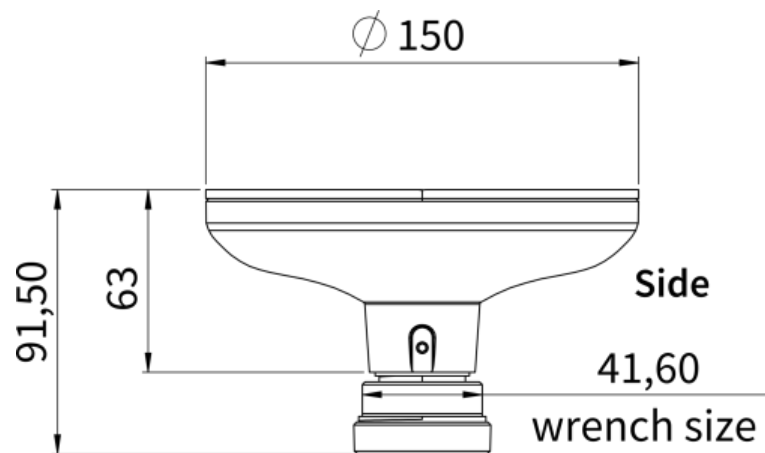

Mx-M-VT-WM

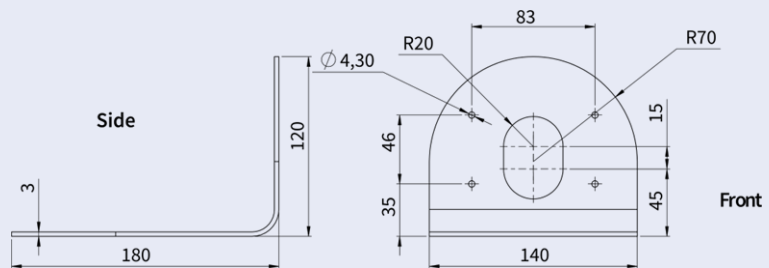

Mx-M-VT-JB

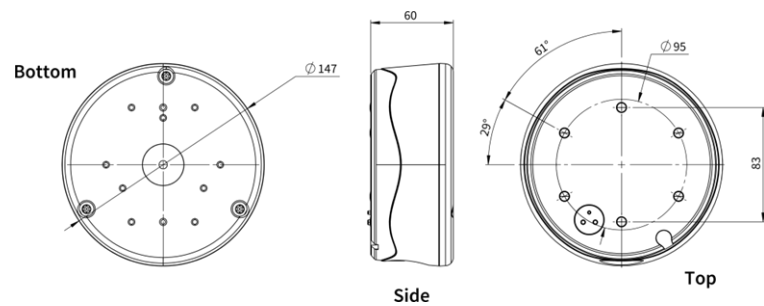

Todas las medidas en mm.

Accesorios para cámaras Vandal Dome

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-VD-C	Soporte esquinero resis- tente a la intemperie para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cáma- ras MOVE Vandal Dome (VD). Requiere el uso de Mx-M-VD-W.	Acero SPCC, pin- tado a martillo RAL9003	2,0 kg
 Mx-M-VD-P	Soporte de poste resistente a la intemperie para cáma- ras MOVE Vandal Dome.	Todas las cáma- ras MOVE Vandal Dome (VD). Requiere el uso de Mx-M-VD-W.	Acero SECC gal- vanizado, recu- bierto de polvo RAL9003	0,7 kg

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-VD-W	Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Vandal Dome (juego de 2 piezas de soporte de pared y tapa colgante).	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD). Puede combinarse con Mx-M-VD-C o Mx-M-VD-P.	Soporte de pared: Aleación de aluminio ADC12 fundido a presión, pintado a martillo RAL9003 Tapa colgante: policarbonato RAL9003	1,4 kg
 Mx-M-VD-IC	Soporte empotrado en techo para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).	Acero SECC galvanizado, recubierto de polvo RAL9003	0,8 kg
 Mx-A-VD-DCS	Cúpula tintada de recambio para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).	Anillo: Fundición inyectada de aleación de aluminio ADC12, con recubrimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Policarbonato, tintado	0,25 kg

Especificaciones técnicas

MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-A-VD-DCT	Domo de repuesto trans- parente para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cáma- ras MOVE Vandal Dome (VD).	Anillo: Fun- dición inyec- tada de aleación de alu- minio ADC12, con recu- brimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Poli- carbonato, transparente	0,21 kg
 Mx-A-VD-DBC-EC	Domo de repuesto con revestimiento EverClear transparente para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cáma- ras MOVE Vandal Dome (VD).	Anillo: Fun- dición inyec- tada de aleación de alu- minio ADC12, con recu- brimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Poli- carbonato, transparente	0,21 kg
 Mx-A-VD-DBT-EC	Domo de repuesto con revestimiento EverClear tintado para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cáma- ras MOVE Vandal Dome (VD).	Anillo: Fun- dición inyec- tada de aleación de alu- minio ADC12, con recu- brimiento de polvo RAL9003 Cúpula: Poli- carbonato, tin- tado	0,25 kg

Dimensiones

Código de pedido	Dimensiones
Mx-M-VD-C	Technical drawing of the Mx-M-VD-C camera accessory. It includes three views: Front, Side, and Bottom. The Front view shows a rectangular plate with a central circular hole (Ø 54) and six mounting holes (6x Ø 8,50). Dimensions include 81, 39,50, 119, 65, 6, and R4,25. The Side view shows a rectangular profile with a height of 222. The Bottom view shows a U-shaped profile with a width of 112 and a height of 117,8.
Mx-M-VD-P	Technical drawing of the Mx-M-VD-P camera accessory. It includes four views: Top, Bottom, Front, and Side. The Top view shows a rectangular plate with a central circular hole and 12 mounting holes (12x Ø 7,50). Dimensions include 133, 100, 81, 133, 4x Ø 4, and 2x Ø 2,50. The Bottom view shows a rectangular plate with a central circular hole and 12 mounting holes. Dimensions include 117, 101, 33,50, 155, 125, 95, 65, 54, 33,50, and 129°. The Front view shows a trapezoidal profile with a top width of 170, a bottom width of 134, and a height of 60. The Side view shows a rectangular profile with a width of 270 and a height of 34.
Mx-M-VD-W	Technical drawing of the Mx-M-VD-W camera accessory. It includes four views: Side, Front, Top, and Bottom. The Side view shows a profile with a height of 180. The Front view shows a circular profile with a diameter of 189. The Top view shows a rectangular profile with a width of 189 and a height of 180. The Bottom view shows a rectangular profile with a width of 189 and a height of 180. A note indicates that dimensions in brackets are in inches.
Mx-M-VD-IC	Technical drawing of the Mx-M-VD-IC camera accessory. It includes four views: Top, Bottom, Front, and Side. The Top view shows a circular profile with a diameter of 248 and a central hole of Ø 189. The Bottom view shows a circular profile with a diameter of 117 and a central hole of Ø 102,3. The Front view shows a rectangular profile with a width of 9,50 and a height of 75,9. The Side view shows a rectangular profile with a width of 22,8 and a height of 34. A note indicates that dimensions in brackets are in inches.

Todas las medidas en mm.

Accesorios para todas las cámaras

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 MX-NPA-UPOE1A-60W	Inyector de alimentación UPoE de 60 W. Inyector de alimentación de red PoE++ de 60 W - Tensión de entrada de AC: de 100 a 240 VCA (de 50 a 60 Hz) - Corriente de entrada de AC: 1,5 A @100-240 VCA - Temperatura ambiente de funcionamiento: -10° a 40°C @60W - -10° a 50°C, humedad 10 a 90% @30W - Conformidad IEEE 802.3bt - Potencia de salida de 60W sobre 4 pares - Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T - Instalación plug-and-play - Protección total OVP, OCP- Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T.	Todas las cámaras.	Carcasa de plástico, negra	0,45 kg
	Inyector de red PoE++ 60 vatios. Tensión de entrada de AC: 100 a 240 VCA (50 a 60 Hz) - Corriente de entrada de AC: 1,5 A @100-240 VCA - Temperatura ambiente de funcionamiento: -10° a 40°C @60W - -10° a 50°C, humedad	Todas las cámaras.	Carcasa de plástico, negra	0,318 kg



Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
Mx-NPA-PoE1A-60W-BT	10 a 90% @30W - Cumple IEEE 802.3bt - Potencia de salida de 60W sobre 4 pares - Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T - Instalación plug-and-play - Protección total OVP, OCP - Cable de alimentación adicional necesario tipo C14 no incluido - Garantía: 1 año.			
	Conjunto convertidor de medios Ethernet(PoE+) - Twisted-Pair. Conjunto completo formado por dos unidades de transmisión/recepción de dos hilos para establecer una ruta de transmisión Ethernet a través de cables de par trenzado. - Transmisión de Ethernet y alimentación PoE+ a través de línea de dos hilos según IEEE1901. - Conexión sencilla de dispositivos finales Ethernet de 10/100 MBit/s - Max. Ancho de banda de transmisión de 95 MBit/s, alcance de hasta 600 m para sólo datos, 300 m para PoE en función de la calidad del enlace de par trenzado - Cifrado de datos de red AES de 128 bits - Alimentación del transmisor (Tx) y el receptor (Rx) de 2	Todas las cámaras. Requiere Mx-A-ETP1A-2601-POW.	Carcasa de plástico, negra	0,368 kg
Mx-A-ETP1A-2601-SET				

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	hilos, así como del dispositivo final a través de un conmutador de red PoE+ o una fuente de alimentación externa de 56 VDC / 1,2 A (no incluida).2A (¡no incluida!) - Los dispositivos finales conectados se alimentan a través de switch PoE IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE hasta 60W (requiere fuente de alimentación ext.). - LED de estado (datos, alimentación, enlace de datos, PoE) - Protección integrada contra sobretensiones (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Fuente de alimentación: TX: T-Linx o DC12V~57V, RX: PoE Switch o DC48V~57V - Temperatura de funcionamiento: - 20 a 60°C - Dimensiones: 80,4 (L) x 61,6(A) x 24(Al)mm - Peso: RX/TX: 102g - Garantía: 2 años			
	Fuente de alimentación tipo enchufe para Mx-A-ETP1A-2601-SET. Salida: 57V DC +/-3% / 1,2 A - Entrada: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura de funcionamiento: 0-40°C/32-122°F	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Carcasa de plástico, negra	0,49 kg
Mx-A-ETP1A-2601-POW				

Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 MX-SWITCH1	Conmutador de red MOBOTIX para montaje en carril DIN. 5x puertos RJ45 con 100 Mbit/s (1x uplink, 4x PoE+ con máx. 75 W). Alimentación: 48 V DC, máx. 75 W. Cableado simplificado para estaciones de puerta gracias a la conectividad disponible para protección antirrobo, abrepuertas y MxBus. El MxBus, la protección antirrobo, la puerta y el contacto de la cerradura pueden conectarse a través de hilos separados del cable Ethernet.	Todas las cámaras.	Carcasa de plástico, gris	0,31 kg

Accesorios para productos MOVE NVR

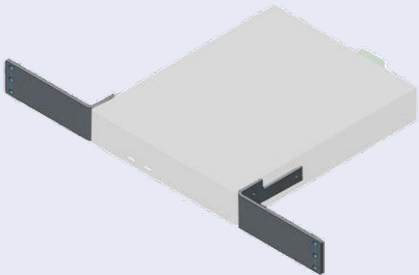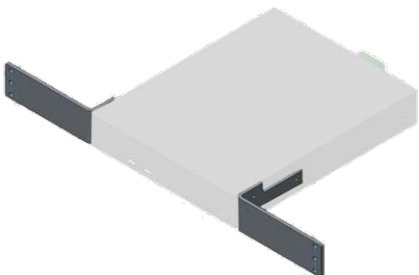Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
 Mx-M-NVR16-RM	2x soportes de montaje metálicos para instalar MOBOTIX MOVE NVR 16CH en un rack de 19".	MOVE NVR 16CH	Acero, negro	0,447 kg
 Mx-M-NVR8-RM	2x soportes de montaje metálicos para instalar MOBOTIX MOVE NVR 8CH en un rack de 19".	MOVE NVR 8CH	Acero, negro	0,544 kg
 Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG	MOBOTIX Teclado USB con joystick PTZ y Jog-Shuttle. Panel de control USB para el funcionamiento de MOBOTIX MxMC 2.6 y superior y MOBOTIX HUB incl. Control de software PTZ y cámaras PTZ motorizadas y dispositivos pan/tilt - Joystick de 3 ejes integrado - Jog shuttle integrado - 38 teclas de control con retroiluminación predefinidas para funciones MxMC	Todas las cámaras. Requiere un ordenador Windows o macOS con USB 2.0 o superior.	Carcasa de plástico, negra	1,9 kg

Especificaciones técnicas
MOBOTIX MOVE Accessories

Foto/ Código de pedido	Descripción	Productos com- patibles	Material/ Color	Peso
	o libremente definibles para MOBOTIX HUB - Zumbador de alarma integrado - Apto para funcionamiento como dis- positivo HID en MOBOTIX VMS con sistemas operativos basa- dos en Windows y MAC a tra- vés de USB 2.0 - Apto para usuarios diestros y zurdos - Ali- mentación: USB, máx. 350 mA - Temperatura de fun- cionamiento 0°-45°C/32-113 °F.			



ES_09/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2019