



Specifiche tecniche

Accessori MOBOTIX MOVE

Nel portafoglio prodotti di MOBOTIX MOVE è disponibile un'ampia gamma di accessori. Questi accessori possono essere utilizzati per diverse telecamere e prodotti NVR e possono essere montati per quasi tutte le applicazioni, sia in interni che in esterni.

Specifiche tecniche







- Accessori per telecamere Bullet 3
- Accessori per telecamere Hemispheric 5
- Accessori per telecamere Multsensor 6
- Accessori per telecamere Speed Dome e Vandal Turret10
- Accessori per telecamere Vandal Dome22
- Accessori per tutte le telecamere26
- Accessori per i prodotti MOVE NVR30

Accessori per telecamere Bullet

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-BC-P	Supporto da palo resistente alle intemperie per telecamere MOVE Bullet (IP66).	Tutte le telecamere MOVE Bullet, tranne Mx-BC1A-2-IR.	Lega di alluminio pressofuso ADC12, verniciato a martello RAL9003	1,0 kg
 Mx-M-BC-W	Supporto a parete resistente alle intemperie per telecamere MOVE Bullet (IP66).	Tutte le telecamere MOVE Bullet, tranne Mx-BC1A-2-IR.	Lega di alluminio pressofuso ADC12, verniciato a martello RAL9003	0,84 kg
 Mx-A-VB-FGK-EC	Vetro frontale con rivestimento EverClear per le telecamere MOVE Vandal Bullet da 2, 5 e 8 MP.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Bullet (VB) a partire da novembre 2021.	Alluminio, vetro, gomma	0,033 kg


Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	Vetro frontale con rivestimento EverClear per le telecamere MOVE ALPR da 2MP.	Telecamera MOVE ALPR da 2MP Mx-VB1A-2-IR-ALPR.	Alluminio, vetro, gomma	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR-ALPR-FGK-EC				
	Vetro frontale con rivestimento EverClear per telecamera MOVE ALPR da 2MP (variante D) .	Telecamera MOVE ALPR da 2MP Mx-VB1A-2-IR- D .	Alluminio, vetro, gomma	0,033 kg
Mx-A-VB1A-2-IR- D -ALPR-FGK-EC				

Dimensioni

Codice d'ordine	Dimensioni		
Mx-M-BC-P	Top 	Bottom 	Side 
Mx-M-BC-W	Top 	Bottom 	Side 

Tutte le misure sono espresse in mm.

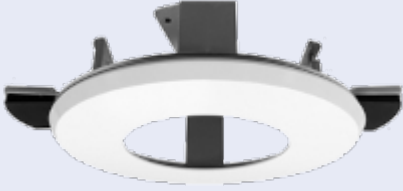Accessori per telecamere Hemispheric


Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VH1A-IC	Supporto da interno a soffitto per telecamere MOVE Hemispheric da 12MP.	Telecamera MOVE emisferica da 12MP Mx-VH1A-12-IR-VA.	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	0,8 kg

Dimensioni

Codice d'ordine

Mx-M-VH1A-IC

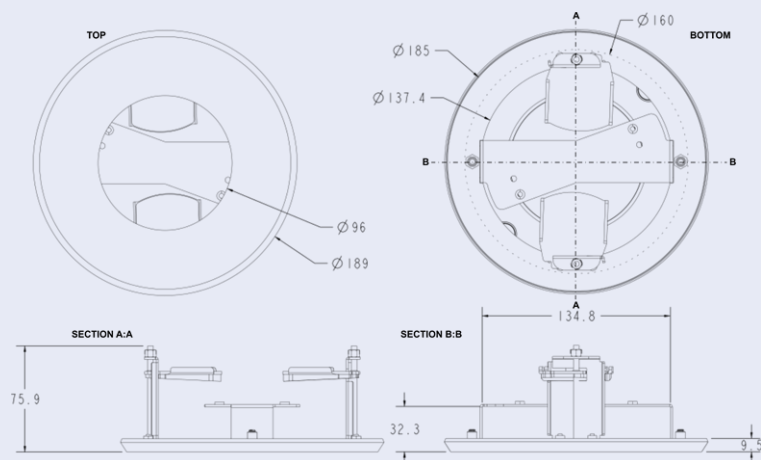Dimensioni





Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per telecamere Multisensor

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VM-AP	Piastra di montaggio adattatore per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA. Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	1,95 kg
 Mx-M-VM-IC	Montaggio a soffitto interno per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	0,965 kg
 Mx-A-VM-DBC	Cupola di ricambio trasparente per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Policarbonato, trasparente	0,53 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-A-VM-DBT	Cupola di ricambio colorata per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Polycarbonato, colorato	0,53 kg
 Mx-M-VMSD-AP	Adattatore di montaggio per la telecamera MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Mx-M-VMSD-2021-VA. Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	1,57 kg
 Mx-M-VMSD-IC	Montaggio a soffitto interno per la telecamera MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Mx-M-VMSD-2021-VA.	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	3,5 kg

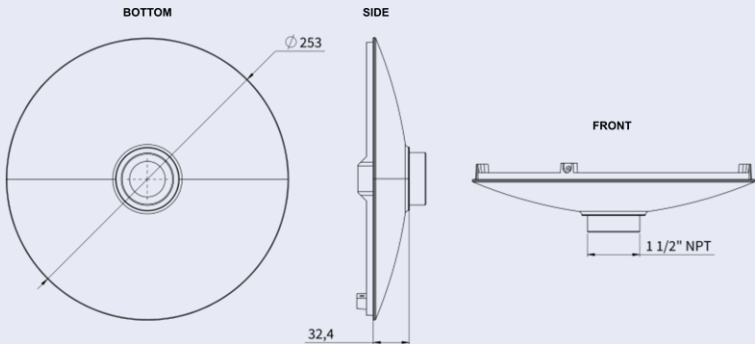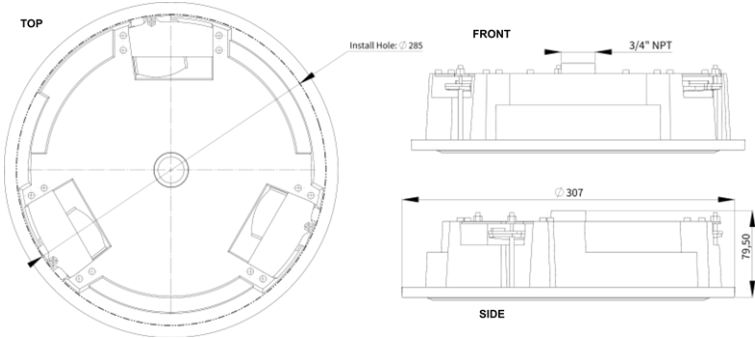
Dimensioni

Codice d'ordine	Dimensioni
Mx-M-VM-AP	 Technical drawing of the Mx-M-VM-AP component. It includes three views: a 'BOTTOM' view showing a circular face with a central mounting hole of diameter 253; a 'SIDE' view showing a profile with a height of 32,4; and a 'FRONT' view showing a mounting bracket with a 1 1/2" NPT connection.
Mx-M-VM-IC	 Technical drawing of the Mx-M-VM-IC component. It includes three views: a 'TOP' view showing a circular face with an 'Install Hole' of diameter 285; a 'FRONT' view showing a mounting bracket with a 3/4" NPT connection; and a 'SIDE' view showing a profile with a width of 307 and a height of 79,50.


Codice d'ordine

Mx-M-VMSD-AP

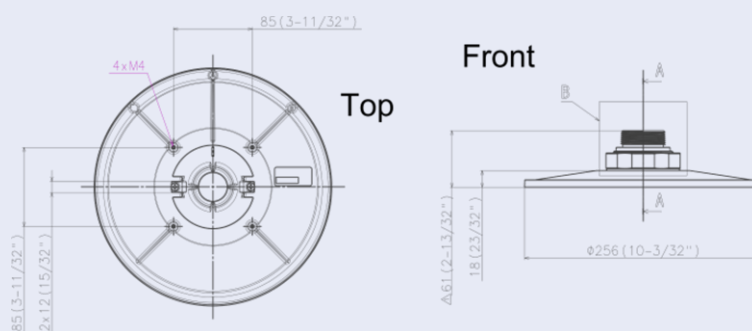Dimensioni




Mx-M-VMSD-IC

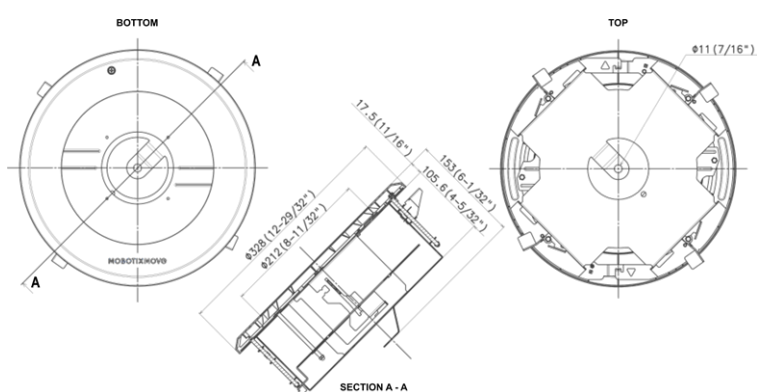

Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per telecamere Speed Dome e Vandal Turret

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-SD-C	Montaggio ad angolo resistente alle intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio SPCC, verniciato a martello RAL9003	2,17 kg
 Mx-M-SD-P	Montaggio su palo resistente alle intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	1,58 kg

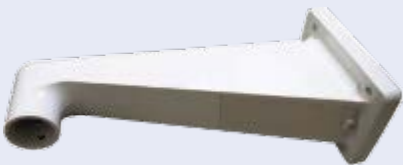Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-MH-SecureFlex-ESWS	Supporto a palo resistente alle intemperie per condizioni estreme.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio inox 3 mm, bianco	1,23 kg
 Mx-M-SD-W	Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato a Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P e alle piastre di adattamento della telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a martello RAL9003	0,84 kg
 Mx-M-SD-WL	Supporto a parete esteso e resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato a Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P e alle pia-	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a martello RAL9003	1,5 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
		stre di adattamento della telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).		
 MX-M-SD-WM	Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere montato anche sopra la scatola di giunzione a parete MX-M-SD-WMJB.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).	Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003	1,3 kg
		NOTA! Può essere combinato con MX-M-SD-WMJB (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).		
 MX-M-SD-WMJB	Scatola di giunzione a parete resistente alle intemperie (IP66) per Mx-M-SD-WM. Consente un cablaggio confortevole e l'installazione di apparecchiature HW aggiuntive come iniet-	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Turret.	Staffa: Acciaio, verniciato a polvere RAL9003 Scatola di giunzione: Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003	4,8 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	tori PoE, protezione dai fulmini, ecc.	ATTENZIONE! Da utilizzare solo come base per Mx-M-SD-WM (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).		
	Kit di montaggio a sospensione, comprensivo di base, tubo di sospensione da 25 cm, materiali di installazione e cavi di sicurezza da 50 cm e 1 m.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).	Lega di alluminio ADC10 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	1,58 kg
MX-M-SD-PM				

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-M-SD-PMEXT	Tubo di prolunga da 25 cm/10 in per MX-M-SD-PM.	Prolunga MX-M-SD-PM; la lunghezza totale massima estesa è di 1 m (3 prolunghe).	Lega di alluminio ADC10 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	0,8 kg
 MX-M-SD-GN	Montaggio a parapietto resistente alle intemperie (collo d'oca; IP66) con scatola di giunzione integrata. La scatola di giunzione integrata consente un comodo cablaggio e l'installazione di apparecchiature hardware aggiuntive come iniettori PoE, protezione dai fulmini, ecc.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).	Staffa e collo d'oca: Acciaio, verniciato a polvere RAL9003 Scatola di giunzione: Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003	14,8 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-A-SD-DCS	Cupola di ricambio colorata per le telecamere MOVE Speed Dome SD-230 e SD-330.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome (SD) SD-230 e SD-330.	Anello: Lega di alluminio ADC12 pressofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Policarbonato, colorato	0,3 kg
 Mx-A-SD-DCT	Cupola di ricambio trasparente per le telecamere MOVE Speed Dome SD-230 e SD-330.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome (SD) SD-230 e SD-330.	Anello: Lega di alluminio ADC12 pressofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Policarbonato, trasparente	0,3 kg
 Mx-A-SD-DBC-EC	Cupola di ricambio trasparente con rivestimento EverClear per le telecamere MOVE Speed Dome SD-230 e SD-330.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome (SD) SD-230 e SD-330.	Anello: Lega di alluminio ADC12 pressofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Policarbonato, trasparente	0,58 kg

Immagine/ Codice ordine



MX-A-SD-DBT-EC

Descrizione

Cupola di ricambio colorata **con rivestimento EverClear** per le telecamere MOVE Speed Dome SD-230 e SD-330.

Prodotti compatibili

Tutte le telecamere MOVE Speed Dome (SD) SD-230 e SD-330.

Materiale/ Colore

Anello: Lega di alluminio
ADC12 pressofuso, verniciato a polvere RAL9003
Cupola: Policarbonato, colorato

Peso

0,58 kg



Mx-M-VT-AP

Piastra di montaggio adattatore per le telecamere MOVE Vandal Turret.

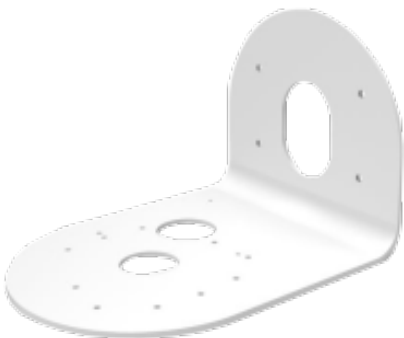
Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT).

Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.




Staffa: Lega di alluminio
ADC12 pressofusa, finitura con smalto a fuoco RAL9003
Piastra di montaggio: Lega di alluminio A1050P, finitura con smalto per stufa RAL9003

0,3 kg

Accessori per telecamere Speed Dome e Vandal Turret

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VT-WM	Supporto a parete per telecamere MOVE Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT). Può essere combinato con Mx-M-VT-JB.	Lega di alluminio A1050P, finitura con smalto per stufe RAL9003	0,3 kg
 Mx-M-VT-JB	Scatola di giunzione per telecamere MOVE Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT). Può essere combinato con Mx-M-VT-WM.	Coperchi superiore e inferiore: Lega di alluminio ADC12 pressofusa, finitura con smalto per stufe RAL9003	0,85 kg

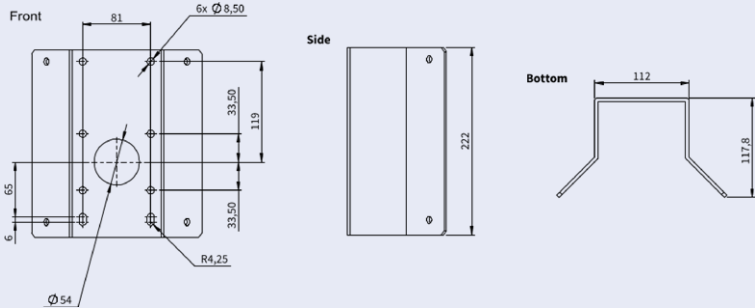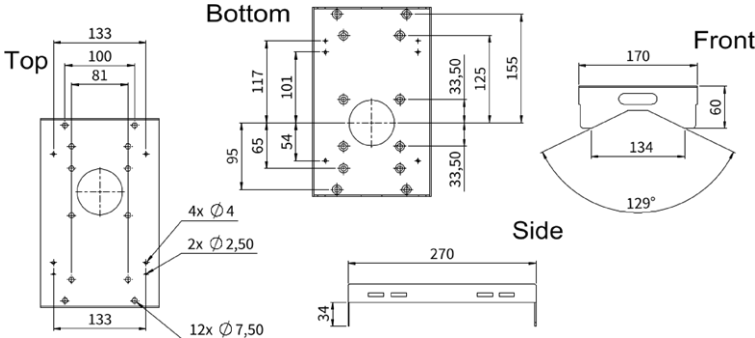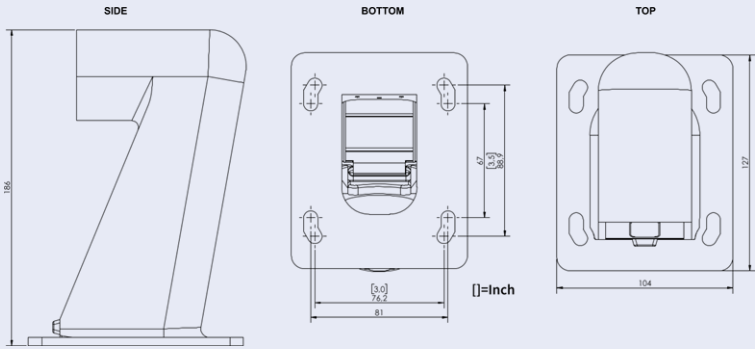
Dimensioni

Codice d'ordine	Dimensioni
Mx-M-SD-C	 Technical drawing of the Mx-M-SD-C component. It includes three views: Front, Side, and Bottom. The Front view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are six mounting holes of diameter 8.50 mm arranged in two rows of three. The overall width is 81 mm and the height is 119 mm. The distance from the top edge to the center of the mounting holes is 33.50 mm. The bottom edge has a radius of R4.25. The Side view shows a height of 222 mm. The Bottom view shows a width of 112 mm and a depth of 117.8 mm.
Mx-M-SD-P	 Technical drawing of the Mx-M-SD-P component. It includes four views: Top, Bottom, Front, and Side. The Top view shows a rectangular plate with a central circular hole of diameter 54 mm. There are 12 mounting holes: 4 of diameter 4 mm and 8 of diameter 7.50 mm. The overall width is 133 mm and the height is 133 mm. The distance from the top edge to the center of the mounting holes is 100 mm. The Bottom view shows a width of 155 mm and a height of 117 mm. The Front view shows a width of 170 mm and a height of 60 mm. The Side view shows a width of 270 mm and a height of 34 mm. The angle between the front and side views is 129°.
Mx-M-SD-W	 Technical drawing of the Mx-M-SD-W component. It includes three views: Side, Bottom, and Top. The Side view shows a height of 186 mm. The Bottom view shows a width of 81 mm and a height of 47 mm. The Top view shows a width of 104 mm and a height of 127 mm. A note indicates that dimensions in brackets are in inches: [3.0] 76.2 and [1.8] 45.7.


Codice d'ordine

MX-M-SD-WL

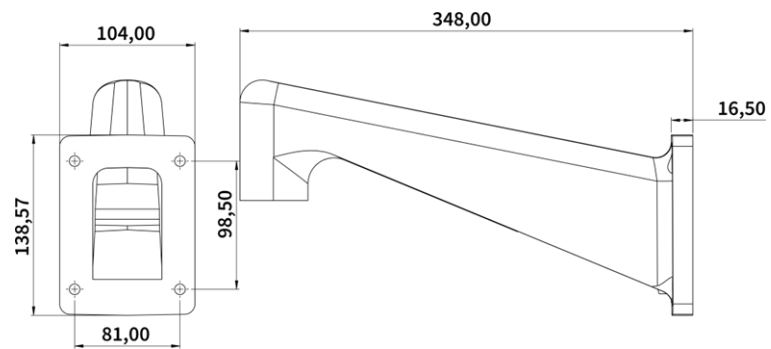
Dimensioni




MX-M-SD-WM

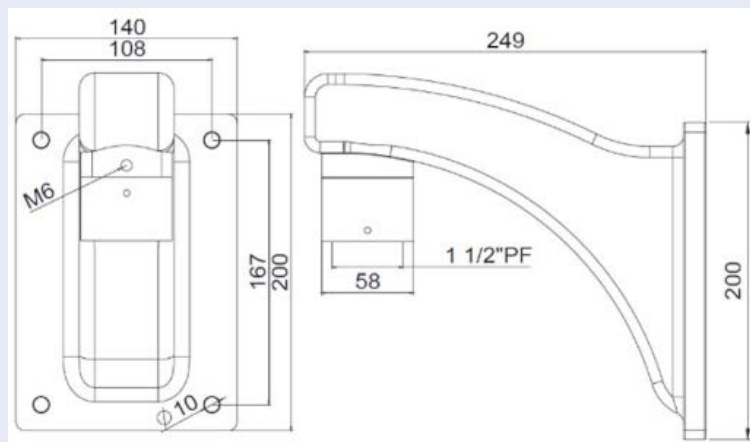

MX-M-SD-PM

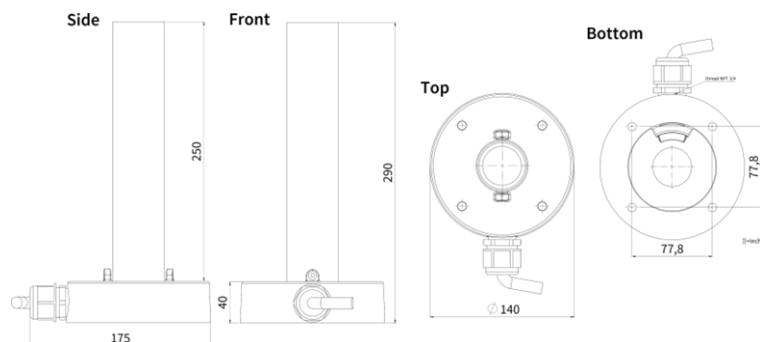


MX-M-SD-PMEXT

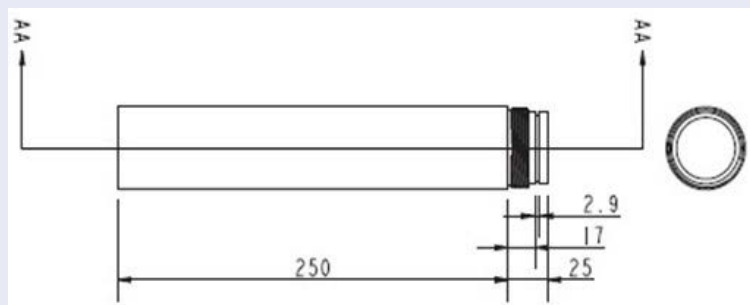


Codice d'ordine

MX-M-SD-GN

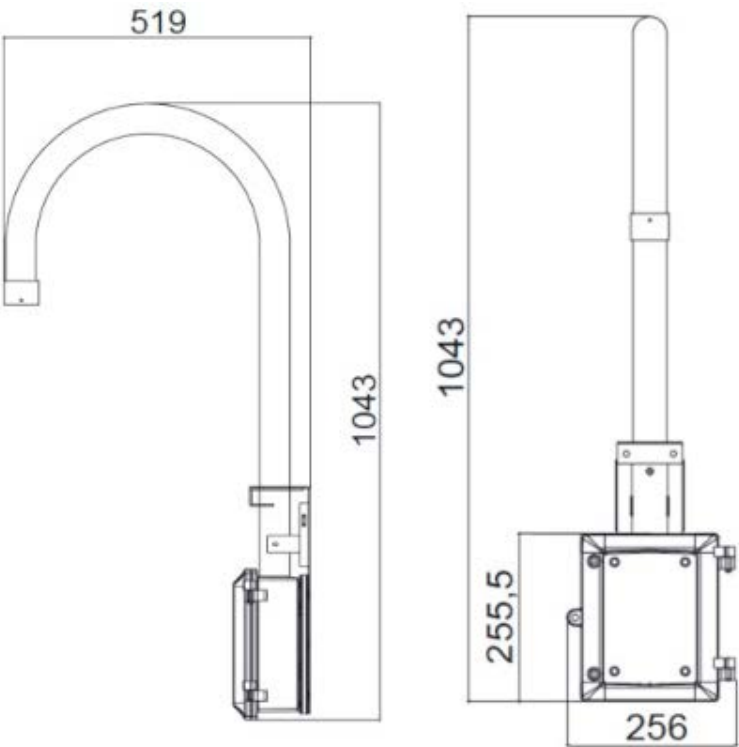Dimensioni




MX-M-SD-WMJB

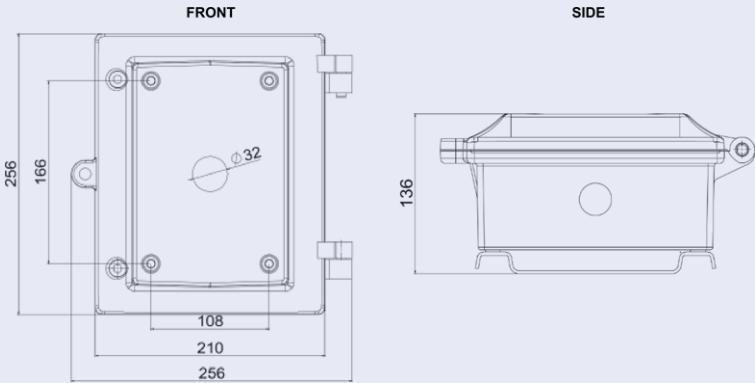


Codice d'ordine

Mx-M-VT-AP

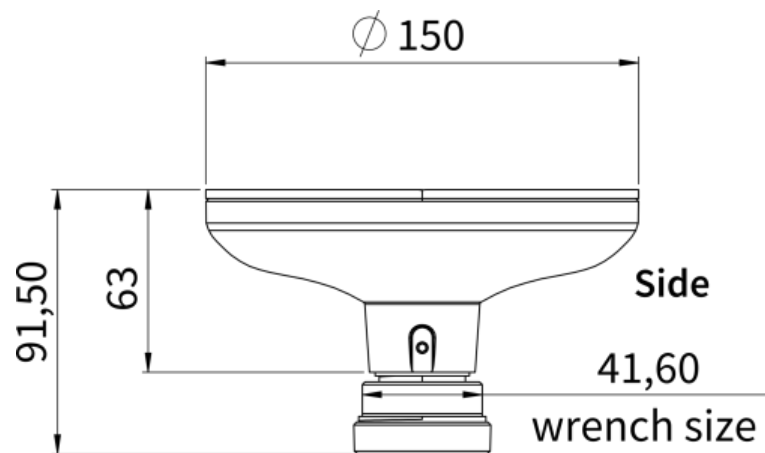
Dimensioni



Mx-M-VT-WM

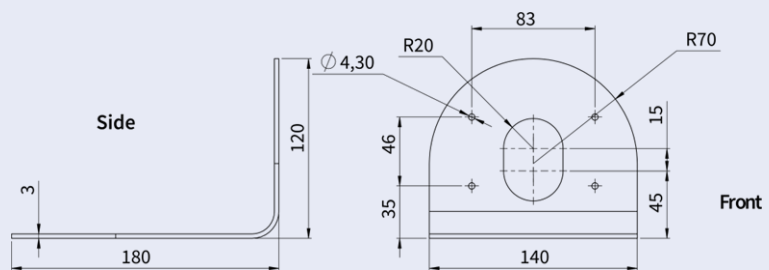



Mx-M-VT-JB

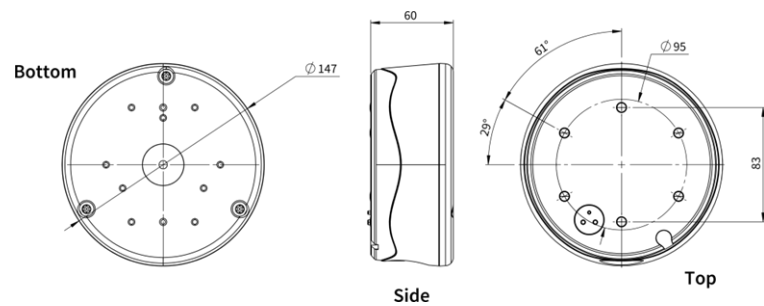

Tutte le misure sono espresse in mm.



Accessori per telecamere Vandal Dome

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VD-C	Supporto angolare resistente alle intemperie per telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD). Richiede l'uso di Mx-M-VD-W.	Acciaio SPCC, verniciato a martello RAL9003	2,0 kg
 Mx-M-VD-P	Supporto da palo resistente alle intemperie per telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD). Richiede l'uso di Mx-M-VD-W.	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	0,7 kg
 Mx-M-VD-W	Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Vandal Dome (set di 2 pezzi con supporto a parete e tappo a sospensione).	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD). Può essere combinato con Mx-M-VD-C o Mx-M-VD-P.	Montaggio a parete: Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a martello RAL9003 Tappo del pendente: policarbonato RAL9003	1,4 kg

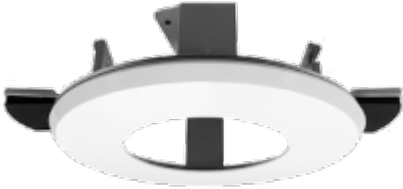Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VD-IC	Montaggio a soffitto per interni per telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD).	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	0,8 kg
 Mx-A-VD-DCS	Cupola di ricambio colorata per le telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD).	Anello: Lega di alluminio ADC12 presofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Policarbonato, colorato	0,25 kg
 Mx-A-VD-DCT	Cupola di ricambio trasparente per le telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD).	Anello: Lega di alluminio ADC12 presofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Policarbonato, trasparente	0,21 kg
	Cupola di ricambio trasparente con rivestimento EverClear per le telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Dome (VD).	Anello: Lega di alluminio ADC12 presofuso, verniciato a polvere RAL9003 Cupola: Poli-	0,21 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
Mx-A-VD-DBC-EC			carbonato, tra- sparente	
	Cupola di ricambio colorata con rivestimento Eve- rClear per le telecamere MOVE Vandal Dome.	Tutte le tele- camere MOVE Vandal Dome (VD).	Anello: Lega di alluminio ADC12 pres- sofuso, ver- niciato a polvere RAL9003 Cupola: Poli- carbonato, colo- rato	0,25 kg
Mx-A-VD-DBT-EC				

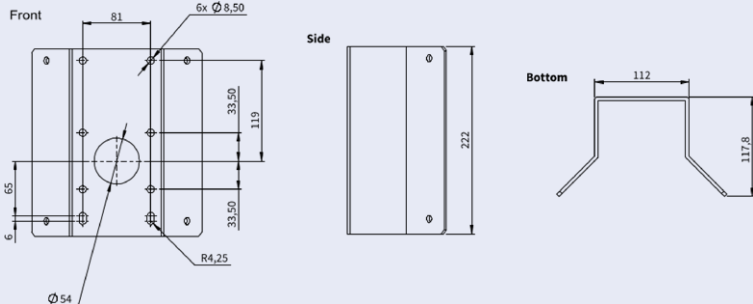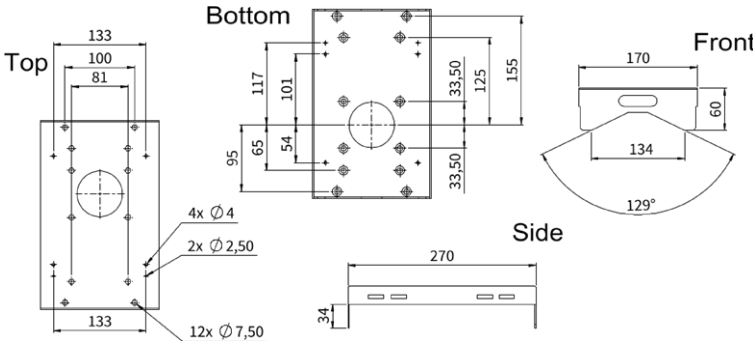
Dimensioni

Codice d'ordine	Dimensioni
Mx-M-VD-C	
Mx-M-VD-P	


Codice d'ordine

Mx-M-VD-W

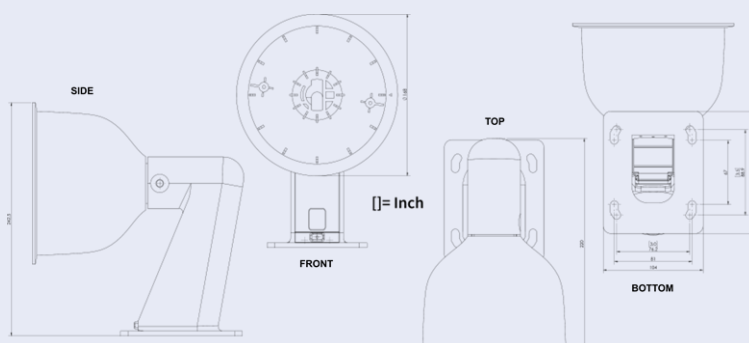Dimensioni



Mx-M-VD-IC

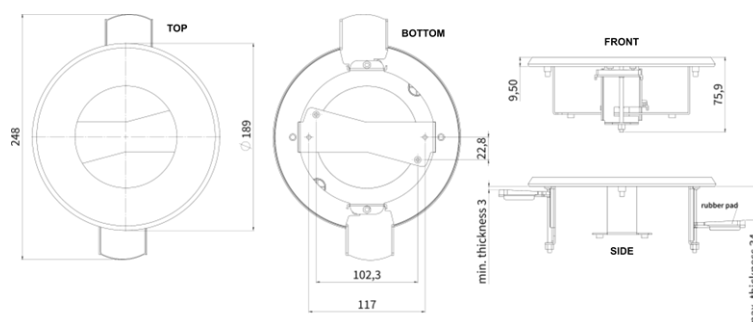

Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per tutte le telecamere

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-NPA-UPOE1A-60W	Iniettore di potenza UPoE 60W. Iniettore di rete PoE++ 60W - Tensione di ingresso AC: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60Hz) - Corrente di ingresso AC: 1,5A @100-240 VAC - Temperatura ambiente di funzionamento: - Da -10° a 40°C @60W - Da -10° a 50°C, umidità dal 10 al 90% @30W - Reclamo IEEE 802.3bt - Potenza di uscita di 60W su 4 coppie - Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T - Installazione plug-and-play - Protezione completa OVP, OCP- Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T.	Tutte le telecamere.	Alloggiamento in plastica, nero	0,45 kg
 Mx-NPA-PoE1A-60W-BT	Iniettore di rete PoE++ da 60 Watt. Tensione di ingresso AC: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60Hz) - Corrente di ingresso AC: 1,5A @100-240 VAC - Temperatura ambiente di funzionamento: - Da -10° a 40°C @60W - Da -10° a 50°C, umidità dal 10 al 90% @30W - Conforme a IEEE 802.3bt -	Tutte le telecamere.	Alloggiamento in plastica, nero	0,318 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	Potenza di uscita di 60W su 4 coppie - Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T - Installazione plug-and-play - Protezione completa OVP, OCP - Cavo di alimentazione aggiuntivo di tipo C14 non incluso - Garanzia: 1 anno.			
 Mx-A-ETP1A-2601-SET	Set di convertitori multimediali Ethernet (PoE+) - Twisted-Pair. Set completo composto da due unità di trasmissione/ricezione a due fili per la creazione di un percorso di trasmissione Ethernet tramite cavi a doppino. - Trasmissione di Ethernet e alimentazione PoE+ tramite linea bifilare secondo IEEE1901. - Semplice connessione di dispositivi finali Ethernet 10/100 MBit/s - Larghezza di banda di trasmissione max. 95 MBit/s di larghezza di banda di trasmissione, portata fino a 600 m/656 yd per i soli dati, 300 m/328 yd per il PoE a seconda della qualità del collegamento a doppino - Crittografia dei dati di rete AES a 128 bit - Alimentazione del tra-	Tutte le telecamere. Richiede Mx-A-ETP1A-2601-POW.	Alloggiamento in plastica, nero	0,368 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	smettitore (Tx) e del ricevitore (Rx) a due fili e del dispositivo finale tramite switch di rete PoE+ o alimentatore esterno 56VDC / 1. 2A (non incluso!) - Alimentazione del dispositivo finale PoE+ e del trasmettitore (Tx).2A (non incluso!) - I dispositivi finali collegati sono alimentati tramite switch PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE fino a 60W (richiede un alimentatore esterno). - LED di stato (dati, alimentazione, collegamento dati, PoE) - Protezione da sovratensione integrata (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Alimentazione: TX: T-Linx o DC12V~57V, RX: Switch PoE o DC48V~57V - Temperatura di funzionamento: da -20 a 60°C - Dimensioni: 80,4(L) x 61,6(L) x 24(H) mm - Peso: RX/TX: 102 g - Garanzia: 2 anni			

**Immagine/
Codice ordine**



Mx-A-ETP1A-2601-POW

Descrizione

Alimentatore a spina per Mx-A-ETP1A-2601-SET.
Uscita: 57V DC +/-3% / 1,2 A
- Ingresso: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura di funzionamento: 0-40°C/32-122°F

**Prodotti com-
patibili**

Mx-A-ETP1A-2601-SET

**Materiale/
Colore**

Alloggiamento in plastica, nero

Peso

0,49 kg



MX-SWITCH1

MOBOTIX commutatore di rete per montaggio su guida DIN (top-hat).

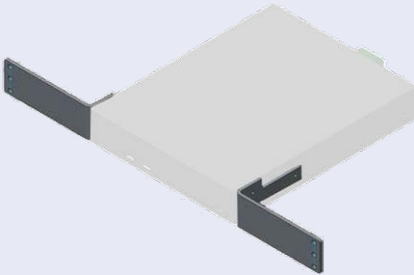
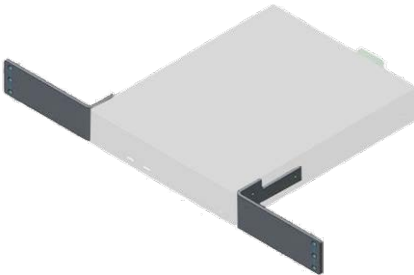
5x porte RJ45 con 100 Mbit/s (1x uplink, 4x PoE+ con max. 75 W). Alimentazione: 48 V DC, max. 75 W. Cablaggio semplificato per i posti esterni grazie alla connettività disponibile per protezione antifurto, apriporta e MxBus. MxBus, protezione antifurto, contatto porta e serratura possono essere collegati tramite fili separati del cavo Ethernet.

Tutte le telecamere.

Alloggiamento in plastica, grigio

0,31 kg

Accessori per i prodotti MOVE NVR

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-NVR16-RM	2 staffe di montaggio in metallo per l'installazione di MOBOTIX MOVE NVR 16CH in un rack da 19".	MOVE NVR 16CH	Acciaio, nero	0,447 kg
 Mx-M-NVR8-RM	2 staffe di montaggio in metallo per l'installazione di MOBOTIX MOVE NVR 8CH in un rack da 19".	MOVE NVR 8CH	Acciaio, nero	0,544 kg
 Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG	MOBOTIX Tastiera USB con joystick PTZ e Jog-Shuttle. Pannello di controllo USB per il funzionamento di MOBOTIX MxMC 2.6 e versioni successive e MOBOTIX HUB incl. Controllo di telecamere PTZ e PTZ motorizzate e dispositivi pan/tilt - Joystick a 3 assi integrato - Jog shuttle integrato - 38 tasti di controllo con retroilluminazione predefiniti per le funzioni	Tutte le telecamere. Richiede un computer Windows o macOS con USB 2.0 o superiore.	Alloggiamento in plastica, nero	1,9 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	MxMC o liberamente definibili per MOBOTIX HUB - Cicalino di allarme integrato - Adatto per il funzionamento come dispositivo HID su MOBOTIX VMS con sistemi operativi basati su Windows e MAC tramite USB 2.0 - Adatto per utenti destri e mancini - Alimentazione: USB, max. 350 mA - Temperatura di funzionamento: 0°-45°C/32-113 °F.			



IT_09/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019