


BE THE ONE



L'une des caméras intégrées haut de gamme les plus robustes au monde !

MOBOTIX S ONE DUAL

Une force invisible. Un impact visible.

- ✓ **Deux modules de capteurs 4K UHD Day&Night pour un alignement flexible et une qualité d'image exceptionnelle**, même en cas de faible luminosité
- ✓ **Boîtier compact et robuste** : peut être installé derrière des panneaux, des murs ou dans des appareils
- ✓ **Résistance certifiée** : IP66, NEMA 4X, IK10 (modules capteurs), -40 °C à +65 °C
- ✓ **Analyse IA simultanée sur les deux modules capteurs** : ActivitySensor ONE intégré pour une détection précise des objets et des mouvements
- ✓ **Mémoire interne jusqu'à 1 To** : carte microSD 64 Go en standard
- ✓ **Variété de codecs** : H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Domaines d'application polyvalents** : véhicules, machines et installations industrielles, systèmes de barrières, d'accès et de logistique, zones critiques pour la sécurité avec architecture de caméras dissimulées
- ✓ **Fabriqué en Allemagne** : cybersécurité maximale, garantie de 5 ans, extensible jusqu'à 8 ans



Informez-vous
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision



DualMount – Deux directions différentes
avec une seule caméra

MOBOTIX S ONE Dual – Une force invisible. Un impact visible.

Ce **système de caméra innovant** a été spécialement développé pour les applications dans lesquelles les caméras conventionnelles sont trop volumineuses, trop visibles ou trop vulnérables, comme dans les véhicules, les machines, les systèmes d'accès ou les boîtiers de protection sur mesure.

La MOBOTIX S ONE Dual combine deux puissants modules de capteurs **4K UHD, avec commutation automatique jour/nuit, dans un boîtier de caméra compact et dissimulé**. Les capteurs peuvent être positionnés de manière flexible à l'aide de câbles d'un ou deux mètres de long, pour une ou deux perspectives avec une qualité d'image optimale et une discrétion maximale.

Domaines d'application

La MOBOTIX S ONE DUAL offre une **flexibilité maximale et une intégration** discrète. Grâce à sa conception robuste, ses capteurs 4K modulaires et son analyse vidéo intelligente, elle est idéale pour une large gamme d'applications :



1x DualMount – Deux directions

Sécurité dans et autour des véhicules

Que ce soit dans les bus, les trains ou les véhicules d'urgence, la MOBOTIX S ONE DUAL peut être installée discrètement et fournit des images claires à l'intérieur comme à l'extérieur. Même en présence de vibrations, d'humidité ou de températures extrêmes, la qualité d'image reste fiable et élevée. Elle est également idéale pour une installation directe dans les stations de lavage.



2x PTMount – Alignement flexible

Industrie et production

La caméra est une solution robuste pour les lignes de production et la surveillance des machines. Elle détecte rapidement les accès non autorisés ou les dysfonctionnements et fournit des données vidéo fiables, même dans des environnements difficiles où règnent la poussière, la chaleur ou le froid (-40 à 65 °C).



Intégration dans les systèmes existants

Systèmes d'accès et de barrières

La caméra prend en charge le contrôle d'accès intelligent. Qu'il s'agisse d'entrées d'usine, de parkings ou de zones de sécurité sensibles, elle s'intègre parfaitement aux systèmes existants et fournit le support vidéo approprié pour les solutions de barrières et d'accès.




Installation discrète au plafond

Solutions de sécurité discrètes


La MOBOTIX S ONE DUAL montre ses atouts là où les caméras classiques sont gênantes. Les hôtels, les musées et les espaces d'accueil bénéficient de son intégration discrète dans les murs, les plafonds ou les meubles, sans compromettre la sécurité.

Autres avantages d'application


La MOBOTIX S ONE Dual permet la **capture simultanée de deux zones différentes**, qu'elle soit installée à l'intérieur, à l'extérieur ou même dans un angle. Cela permet de couvrir les zones intérieures et extérieures **avec une seule caméra**.

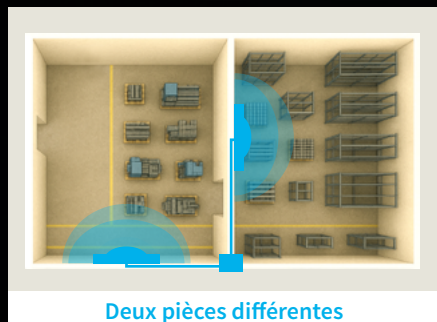

Deux pièces différentes

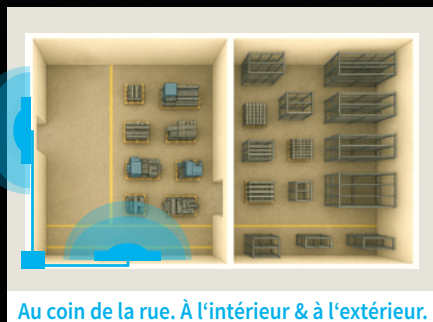

Au coin de la rue. À l'intérieur & à l'extérieur.

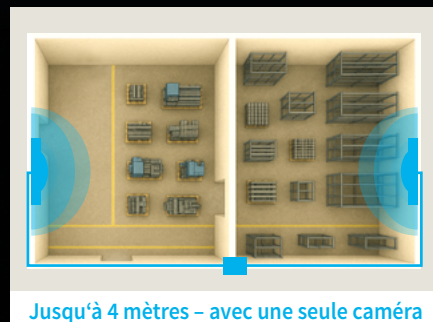

Jusqu'à 4 mètres – avec une seule caméra

La MOBOTIX S ONE Dual établit de nouvelles normes en termes de performances, de modularité et de détection d'objets assistée par IA. Grâce à l'**ActivitySensor ONE intégré en standard**, la caméra est intrinsèquement compatible avec l'IA, pour des applications professionnelles exigeantes 24 heures sur 24.

Grâce à la reconnaissance d'objets basée sur l'IA, les deux modules de capteurs détectent de manière fiable les mouvements et les directions de déplacement des personnes et des véhicules (y compris les voitures, les camions, les bus, les motos et les vélos) **simultanément mais indépendamment l'un de l'autre**. Outre la vidéo-surveillance classique, l'ActivitySensor ONE est également idéal pour l'optimisation des processus, par exemple dans l'industrie, la production, la logistique ou les soins de santé. L'analyse intelligente fournit des données précises pour rendre les flux de travail plus efficaces et plus sûrs.

2x PTMount –
Intérieur & extérieur



Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
<https://www.mobotix.com/fr/products/mobotix-s-one-dual>

MOBOTIX
Beyond Human Vision



Entièrement équipé inclus !

Boîtier robuste en plastique spécial (PBT-30GF)

Plaque de montage en aluminium (130x115x33 mm),

Trous compatibles S16

Détecteur de choc intégré pour

détection de sabotage

Modules capteurs, entrée/sortie (haut-parleur

externe, alimentation électrique), USB 2.0, Ethernet, MicroSD

Capteur de lumière ambiante

LED d'état (RVB)

4K UHD Jour et nuit

Câble de 1 m/2 m

Microphone

5 YEARS WARRANTY
MOBOTIX

Jusqu'à 1 To de stockage interne

Carte microSD de 64 Go intégrée

LED d'état

RVB

Clip de sécurité,

Bande de décharge de traction pour câble

Capteur de lumière ambiante

LED d'état (RVB)

4K UHD Jour et nuit

Câble de 1 m/2 m


Microphone

Deux modules de capteurs 4K UHD – angles d'image horizontaux 15°/30°/45°/60°/95°/120°


Possibilités de montage flexibles :



Module capteur 4K UHD



DualMount



SingleMount



PTMount



BlockFlexMount



Boîtiers d'interface

MOBOTIX S ONE Dual – Détails techniques

Module caméra MOBOTIX S ONE Dual (boîtier) • Pour connecter jusqu'à deux modules capteurs MOBOTIX ONE (à commander séparément) • Plateforme système MOBOTIX ONE, conforme ONVIF (profils G, S, T) • Modules capteurs pris en charge : 4K/8MP UHD, jour et nuit, 3840 × 2160, angle de vue 15° / 30° / 45° / 60° / 95° / 120° • Codecs vidéo : H.264, H.265, MxPEG+, M-JPEG • Fréquence d'images max. : MxPEG : jusqu'à 20 ips @ 4K ; H.264 / H.265 : jusqu'à 30 ips @ 4K • Plage dynamique étendue : jusqu'à 120 dB • Capteurs intégrés : capteur de température, MxActivitySensor ONE, capteur de vibrations • Mémoire interne : 64 Go microSD • Connexions : 2× connexion pour module capteur (M1, M2) ; 1× RJ45 (Gigabit Ethernet, résistant aux intempéries via câble patch MOBOTIX) ; E/S 1× entrée, 3× sorties ; 1× sortie audio ; 1× USB-C ; 1× entrée 12–24 V CC • Alimentation électrique : PoE classe 3 (IEEE 802.3af) ou 12/24 V CC • Consommation électrique max. : 12,95 W • Indice de protection et robustesse : IP66, NEMA 4X, IK10 (modules de capteurs) • Température ambiante : -40 °C à +65 °C • Matériau du boîtier : PBT-GF30 • Couleur : blanc • Dimensions (H × L × P) : 137,5 × 115 × 33 mm • Poids (boîtier) : env. 540 g • Interface logicielle pour les applications de caméra MOBOTIX • Garantie du fabricant : 5 ans, extensible en option jusqu'à 8 ans • MTBF : 100 000 h • Homologations : EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL • Câble de capteur disponible séparément (1 m : Mx-ONE-CBL-S01-AN, 2 m : Mx-ONE-CBL-S02-AN)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Allemagne
+49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Distribution uniquement au commerce ou aux clients professionnels. Sous réserve de modifications. MOBOTIX décline toute responsabilité en cas d'erreur technique, d'impression ou d'omissions. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2026 (FR_01/26)

MOBOTIX
Beyond Human Vision