



# MOBOTIX NEWS – Februar 2026

## Neue Produkte und Updates



BE THE ONE

# MOBOTIX S ONE Dual

Unsichtbare Stärke. Sichtbare Wirkung.

# Inhalt

1. Webinar und Software-Updates (Übersicht)
2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual
3. Bestellinformationen MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör
4. Weitere MOBOTIX News
5. Wichtige Links



**Hinweise:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und Planung für autorisierte MOBOTIX Partner und darf weder digital noch in gedruckter Form veröffentlicht oder weitergegeben werden. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich an gewerbliche Kunden. Alle Angaben sind freibleibend und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Haftung für technische Ungenauigkeiten, Druckfehler oder Auslassungen. © 2026 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX ist eine eingetragene Marke der MOBOTIX AG in der Europäischen Union, den USA und weiteren Ländern.

Die angegebenen MSRP (unverbindliche Preisempfehlungen) verstehen sich als Netto-Ab-Werk-Preise (EXW) in Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Zölle oder Einfuhrabgaben höhere Endkundenpreise gelten.

Die MOBOTIX S ONE Dual ist ab sofort bestellbar und wird ab Ende Februar 2026 ausgeliefert.

1.

# Webinar und Software-Updates

# 1. Online-Webinar: Produktpräsentation der MOBOTIX S ONE Dual

Nehmen Sie an unseren kostenlosen MOBOTIX Online-Webinaren teil – wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Erleben Sie unsere neuesten Produkte und Lösungen exklusiv als einer der Ersten.


## Freie Terminwahl:

Alle hier aufgeführten Webinare enthalten identische Inhalte.

Dauer: ca. 60 Minuten geballtes Produktwissen

Jetzt registrieren.

ENGLISH



**5 March 2026 (Thursday)**

08:30 AM & 04:00 PM CET

▶ [Register here](#)

**12 March 2026 (Thursday)**

08:00 AM & 04:00 PM CET

▶ [Register here](#)

**19 March 2026 (Thursday)**

08:00 AM & 04:00 PM CET

▶ [Register here](#)

**26 March 2026 (Thursday)**

08:00 AM & 04:00 PM CET

▶ [Register here](#)

DEUTSCH



**5. März 2026 (Donnerstag)**

14:00 MEZ

▶ [Hier registrieren](#)

**12. März 2026 (Donnerstag)**

14:00 MEZ

▶ [Hier registrieren](#)

**19. März 2026 (Donnerstag)**

14:00 MEZ

▶ [Hier registrieren](#)

**26. März 2026 (Donnerstag)**

14:00 MEZ

▶ [Hier registrieren](#)



# 1. MOBOTIX Software-Updates (Übersicht)

## Aktuelle Updates

### 2026:

- February: [MX Certified Apps Release 2026-01-27](#), [MX-System Release 7.3.6.64](#), [MxManagementCenter 2.9.3](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-02-06](#)
- January 14: [MX-System Release 4.7.3.11-r7](#)
- January 08: [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-01-08](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2026-01-08 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)
- **2025:**
- December 16: [MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#)
- December 01: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- November 28: [MX Certified Apps Release 2025-11-14](#)
- November 19: [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)
- October 27: [MxMOVE NVR CMS Release mb20251015CMS](#)
- October 24: [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR64](#), [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR816](#), [MxMOVE Release mb20250923UX](#), [MxMOVE Release mb20250923UX 8G ALPR](#), [MxMOVE Release mb20251021SX](#)
- October 14: [MX-System Release 7.3.6.48-r3](#)
- October 01: [MxMOVE Release mb20250912TU](#)
- September 25: [MOBOTIX HUB 2025 R2](#)
- September 19: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19 for Milestone XProtect](#)
- August 14: [MxMOVE Release mb20250731YX](#)

## Hinweis zu MOBOTIX Software-Updates

Auch MOBOTIX Systeme benötigen regelmäßige Software-Updates, um dauerhaft sicher, leistungsfähig und kompatibel zu bleiben. Warten Sie damit nicht zu lange – denn es gibt gute Gründe, Updates konsequent durchzuführen:

### 1. Sicherheitslücken schließen

Der wichtigste Grund für ein sofortiges Update ist die IT-Sicherheit. Nur mit aktueller Software lassen sich bekannte Schwachstellen zuverlässig schließen.

### 2. Neue Funktionen nutzen

Viele Updates bringen hilfreiche neue Features und technologische Verbesserungen mit sich – insbesondere im Bereich KI, Analyse und Integrationsfähigkeit.

### 3. Leistung optimieren

Updates verbessern häufig die Performance, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems – unabhängig von sicherheitsrelevanten Aspekten.


### 4. Kompatibilität sicherstellen

Nur aktuelle Systeme garantieren reibungslose Interaktion mit modernen Videomanagement-Lösungen und IT-Infrastrukturen.

**[>> Zum MOBOTIX Software-Downloadbereich](#)**

2.

# Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

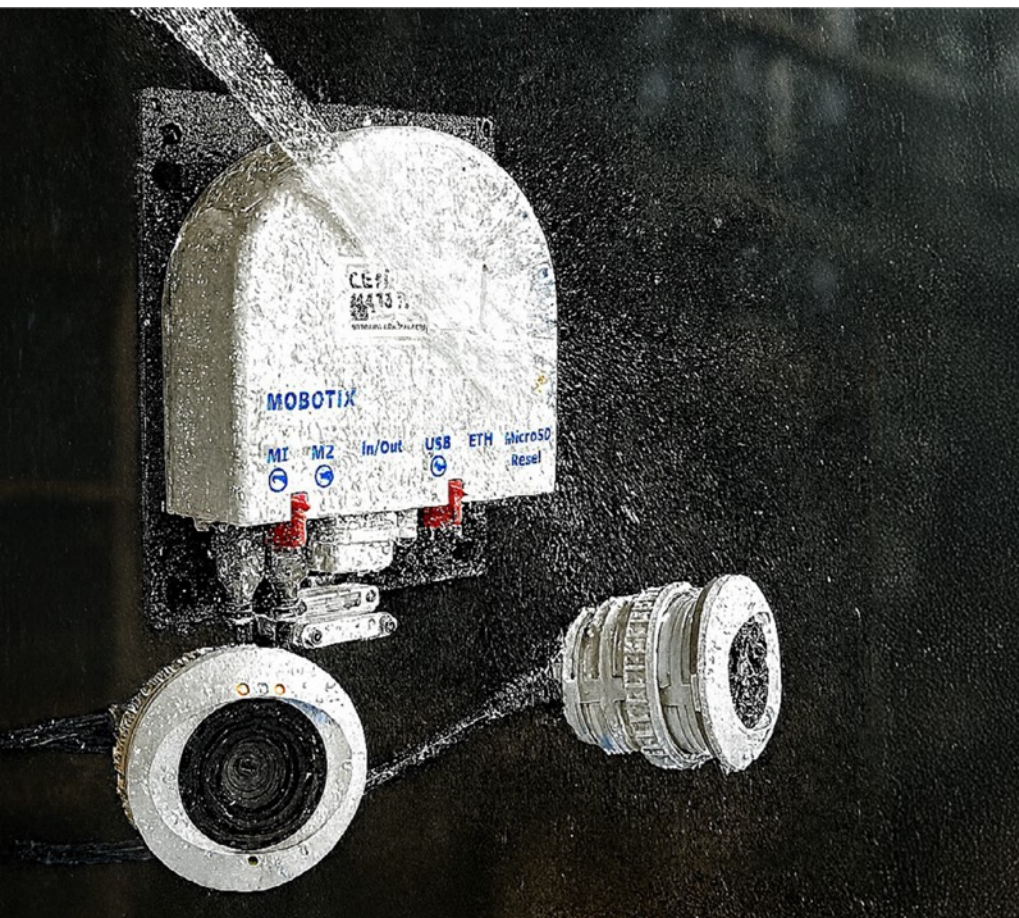

### Unsichtbare Stärke. Sichtbare Wirkung.

Mit der **MOBOTIX S ONE Dual** präsentiert MOBOTIX die nächste Generation modularer Premium-Dualkameras. Sie baut auf dem Erfolg der S16 DualFlex auf und führt das bewährte Konzept in eine neue Leistungsklasse: zwei frei positionierbare 4K-UHD-Sensormodule für über 16 MP große Doppelbilder, ein kompaktes, verdeckt installierbares Kameragehäuse sowie KI-basierte Edge-Analyse, die erstmals gleichzeitig auf beiden Sensorkanälen arbeitet.

Die S ONE Dual wurde für industrielle Anforderungen, mobile Anwendungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt – robust, wetterfest, langlebig und energieeffizient (PoE, < 10 W).

#### **MOBOTIX S ONE Dual:**

*Eine der robustesten High-End-Einbaukameras der Welt.*



## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

5 YEARS  
WARRANTY  
MOBOTIX

### Dual-Kameramodul (Body)

Ultrarobuster Spezialkunststoff (PBT-30GF) und schwarze Aluminium-Montageplatte; Abmessungen: 130 × 115 × 33 mm; Identische Montagebohrungen wie bei der S16 für einfachen Austausch

Max. Bildgröße: 2×4K

Max. 2x 30 Bilder/s

Schutzklasse: IP66, NEMA 4X

### Modulanschlüsse 1+2

Für ein oder zwei Meter lange MOBOTIX Sensorkabel; roter Sicherheitsclip

### Sensormodul 1

4K UHD Day & Night Bildsensor mit Objektiv, RGB-Status-LED, Mikrofon und Ambient-Light-Sensor; IP66, IK10, NEMA 4X

### USB-C-Anschluss

Für USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 und I/O-Box Mx-F-4IOA; roter Sicherheitsclip

### Ethernet-Anschluss RJ45

Für Patchkabel MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10 sowie z. B. Mx-F-NPAA; roter Sicherheitsclip

### Status-LED: RGB

### microSD-Port


64 GB Karte bereits montiert (unterstützt Speicherkarten bis 2 TB)

### Sensormodul 2

4K UHD Day & Night Bildsensor mit Objektiv, RGB-Status-LED, Mikrofon und Ambient-Light-Sensor; IP66, IK10, NEMA 4X

### Zusatzanschluss-Terminal

3× Out, 1× In, DC Power Supply +/-, Lautsprecher +/- Inklusive Kabel-Zugentlastungsleiste

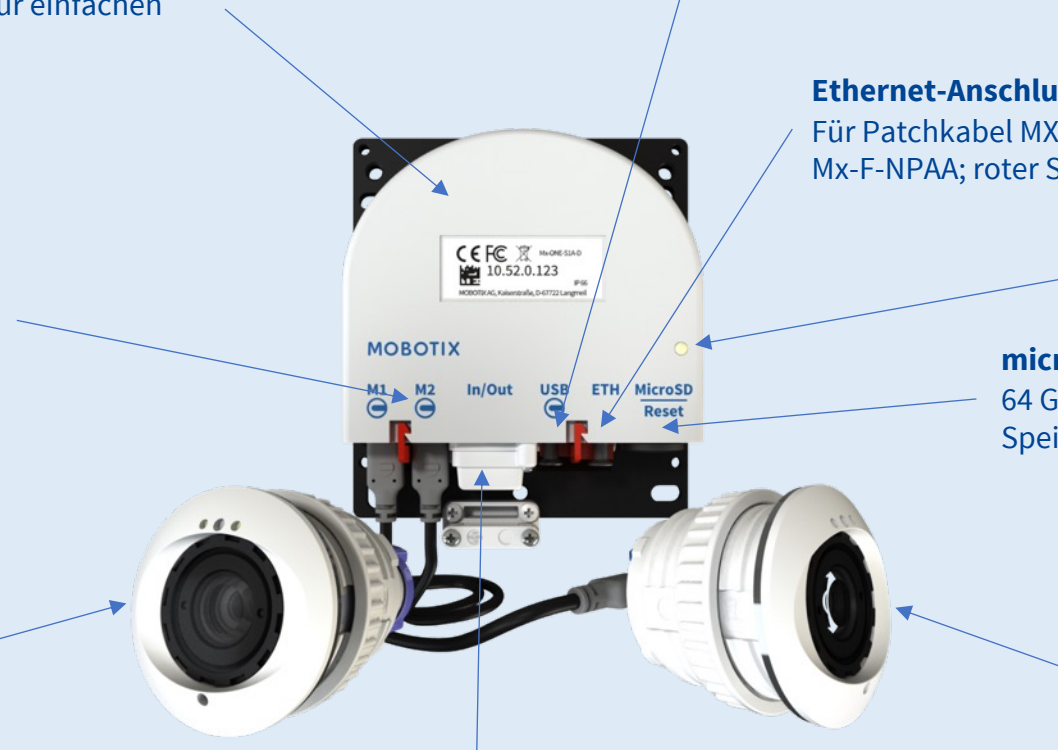


Typisch MOBOTIX: MTBF >100.000 Stunden • 5 Jahre Herstellergarantie • Entwickelt, gefertigt und geprüft in Langmeil, Deutschland








## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

9

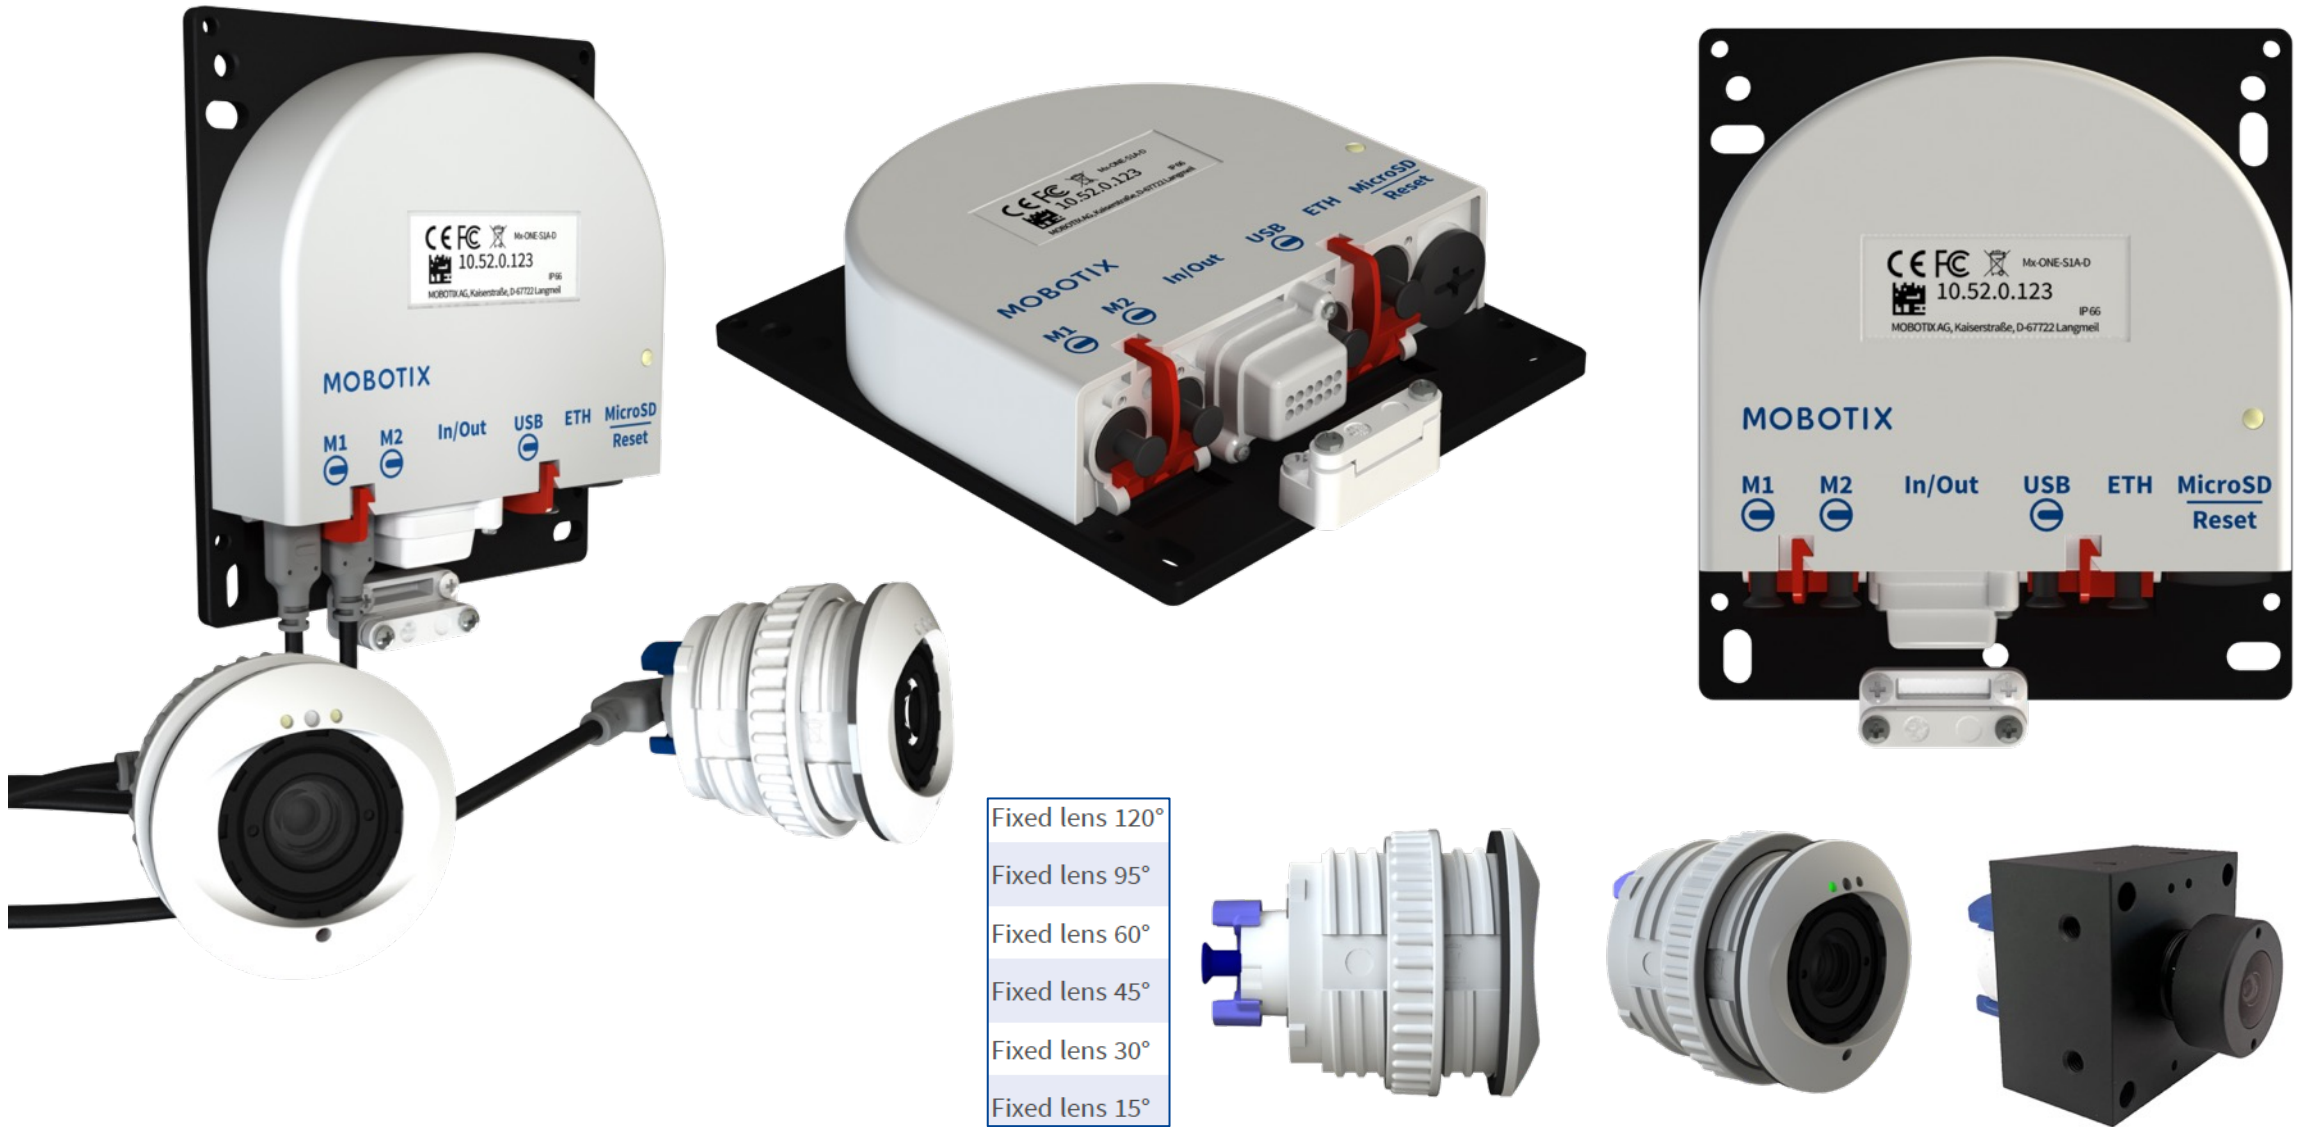

# MOBOTIX S ONE DUAL

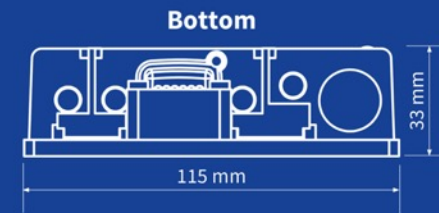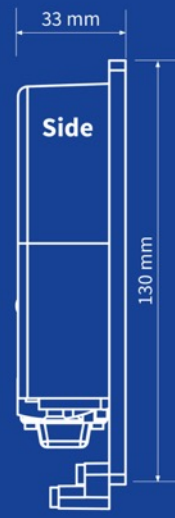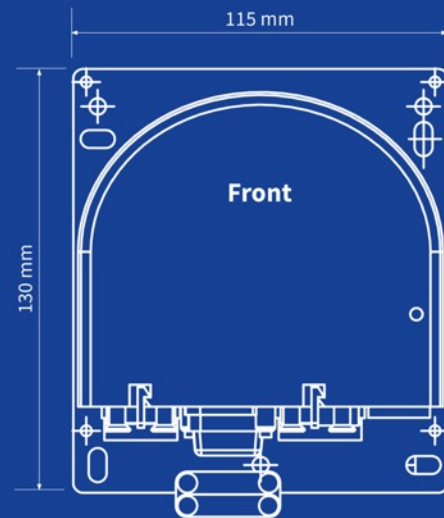

## PRECISION IN EVERY DETAIL


**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries. This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025




# MOBOTIX S ONE DUAL


Camera Housing

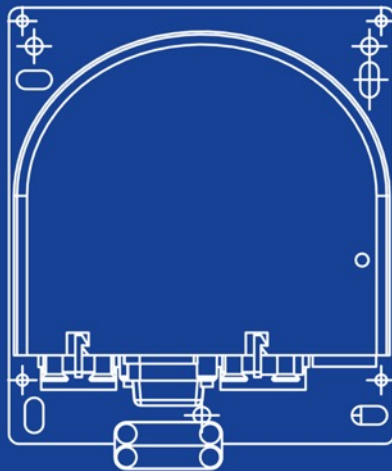


Various Sensor Modules

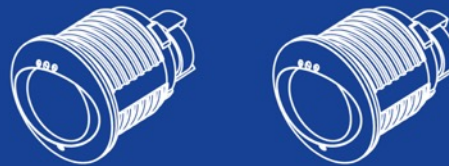


Sensor Cable



BlockFlexMount



DualMount

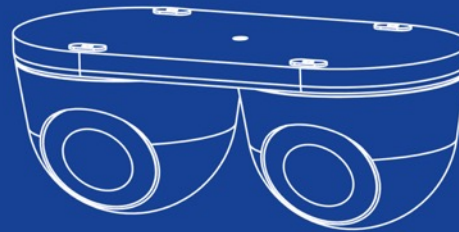

SingleMount



PTMount



## FLEXIBILITY IN EVERY SITUATION

**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langweil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries.  
This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

12





## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Modulare 2x4K-Dualkamera – maximale Flexibilität bei beengten und anspruchsvollen Installationen


Das Herzstück der S ONE Dual ist ein verdeckt installierbarer Kamera-Body (Mx-ONE-S1A-D) mit zwei per wetterfestem Kabel angebundenen 4K Day & Night Sensormodulen. Diese können (zum Produktstart) bis zu 2 Meter vom Kameragehäuse entfernt montiert werden und ermöglichen flexible Einbauszenarien, etwa in Maschinen, Fahrzeugen, hinter Verkleidungen oder in Schaltschränken.

**Dank hochauflösender 1/1,8"-Sensoren liefert die S ONE Dual auch bei schwierigen Lichtverhältnissen kontraststarke, detailreiche Bilder aus zwei Perspektiven.**

- 2x 4K UHD (jeweils  $3840 \times 2160$  / 16:9), max. 2x 30 Bilder/s
- Lichtempfindlichkeit:
  - bis 0,1 lx 1/60 s (Farbe)
  - 0,005 lx@1 s (Farbe, Langzeitbelichtung)
- Automatische Tag-/Nachtschaltung pro Sensor
- 120 dB Wide Dynamic Range

**Zum Produktstart stehen sechs Optikvarianten zur Verfügung (4K Day & Night, feste Blende und Winkel H×V):**

- Weit (f/1.8):  $120^\circ \times 60^\circ$ ;  $95^\circ \times 50^\circ$ ;  $60^\circ \times 33^\circ$
- Normal (f/1.8):  $45^\circ \times 25^\circ$
- Tele (f/1.8):  $30^\circ \times 17^\circ$ ;  $15^\circ \times 8.5^\circ$

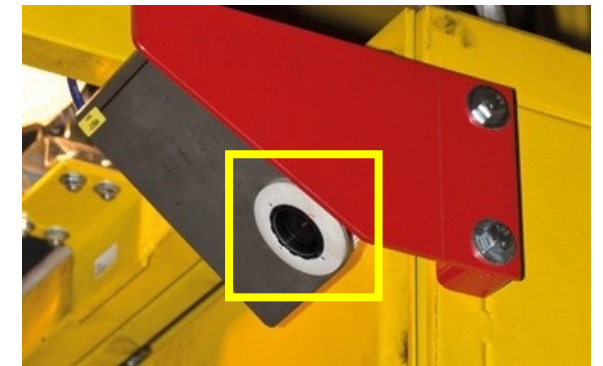

## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Intelligente Videoanalyse – KI-basierte Objekterkennung auf zwei Sensorkanälen


Die S ONE Dual führt KI-basierte Videoanalyse parallel auf zwei unabhängigen Sensorkanälen aus. Hochperformant, zuverlässig und ohne Reduzierung der Bildraten (bis zu 30 fps pro Sensor, parallel). Der integrierte MOBOTIX ActivitySensor ONE ist serienmäßiger, lizenzkostenfreier Bestandteil der Standardausstattung und exklusiv für MOBOTIX ONE Kameras verfügbar. Die Analyse und verschlüsselte Aufzeichnung erfolgen vollständig in der Kamera – auch standalone, ohne Server, Cloud oder zusätzliche VMS-Komponenten. Für den Betrieb ist lediglich eine PoE-Stromversorgung erforderlich.

#### MOBOTIX S ONE Dual: Spezifische Mehrwerte durch parallele KI-Analyse

- **Zwei Sensorkanäle, zwei Analyseaufgaben gleichzeitig:** Unterschiedliche Szenarien lassen sich parallel auswerten – ohne Umschaltung oder Priorisierung.
- **Objektbasierte Ereignislogik pro Sensor:** Alarme nur bei relevanten Objekten (Personen/Fahrzeuge), Bewegungsrichtung oder Verweildauer – nicht bei witterungs- oder lichtbedingten Bildbewegungen oder anderen Objekten (z. B. Tiere, Windrad, Fahne).
- **Autarke Echtzeitverarbeitung:** Konstante Analysezeiten unabhängig von Netzwerk, Serverleistung oder Systemgröße.
- **Lizenzfreie Skalierung:** Keine kanal- oder serverbasierten Analyse-Lizenzen, keine Folgekosten bei Systemerweiterungen.

#### Praxisbeispiel: Autohaus

Im Autohaus kann die S ONE Dual beide Bildsensoren parallel für unterschiedliche Aufgaben nutzen: Ein Sensor überwacht ein- und ausfahrende Fahrzeuge im Zufahrtsbereich, der zweite analysiert die Ausstellungsfläche und erkennt dort außerhalb der Geschäftszeiten zuverlässig Personen.

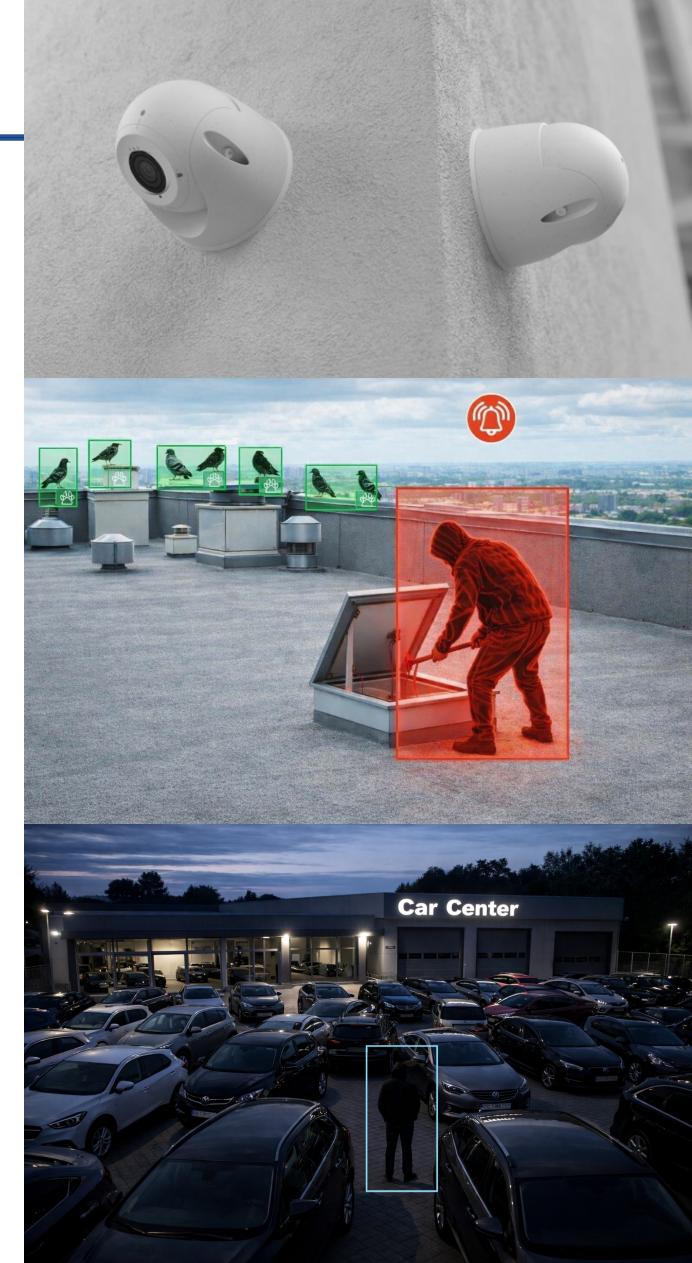



## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Robustheit und Zuverlässigkeit für härteste Umgebungen

Die MOBOTIX S ONE Dual erfüllt strengste industrielle Anforderungen:

- **IP66:** Schutz gegen Staub und starken Regen
- **NEMA 4X:** Korrosionsbeständig, auch bei salzhaltiger Luft, Chemikalien, industrieller Atmosphäre sowie Schnee und Eis
- **IK10 (Sensormodule):** Hohe Vandalismusresistenz durch neue Schutzfront mit zurückgesetztem Objektiv
- **Betriebstemperatur:** -40 bis +65 °C
- **Kaltstart:** bis -30 °C
- **MTBF:** >100.000 Stunden

Ein im Kameragehäuse integrierter Erschütterungs- und Manipulationssensor (Tamper Detection) erkennt mechanische Eingriffe oder Störungen zuverlässig.

Das Gehäuse aus salzwasserfestem PBT-30GF-Kunststoff ist auf einer Aluminiumplatte montiert und für industrielle Dauereinsätze ausgelegt.

**Fazit:** Die S ONE Dual bietet auch ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen eine außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit. Sie eignet sich für Einbau- und Außenanwendungen ebenso wie für Industrieanlagen, Küstenregionen und andere Umgebungen, in denen Kameras dauerhaft und wartungsarm betrieben werden müssen.



*Die S ONE Dual läuft und läuft.  
Auch bei extremer Kälte, Hitze,  
Staub und Nässe.*



## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual


### Energieverbrauch & Netzwerktechnik – Kompakt, sicher, effizient

Trotz des leistungstärksten Dualprozessors, der je in einer MOBOTIX Kamera eingesetzt wurde, arbeitet die S ONE Dual dauerhaft in der **PoE-Klasse 3** (IEEE 802.3af, max. 12,95 W). Der typische Leistungsbedarf liegt bei nur **ca. 9 W** mit zwei aktiven Sensormodulen, inklusive WDR und ActivitySensor ONE.

#### Weitere technische Merkmale:

- Gigabit Ethernet (RJ45)
- 12–24 V DC Anschluss optional (z. B. Batterie- oder Solarbetrieb)
- Per USB-C anschließbare für MOBOTIX I/O-Box (4x Input, 4x Output)
- 3 interne Relaisausgänge (bis 50 V DC / 2 A)
- 1 Alarmeingang

Für die interne Speicherung werden microSD-Karten (SDXC) bis **2 TB** unterstützt. Eine vorformatierte **64-GB-Industriespeicherkarte** ist ab Werk installiert.

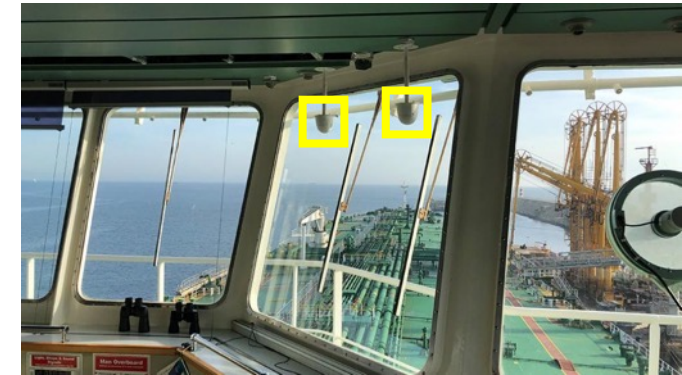

## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Sichere und vielseitige Systemintegration

#### Netzwerk- und Sicherheitsprotokolle:

- IPv4, IPv6
- HTTPS, TLS 1.3
- SNMP
- MQTT
- SFTP, FTPS
- SIP (Client & Server)
- VLAN
- VPN
- mDNS / Zeroconf

#### ONVIF-Kompatibilität:

- Profile G, S, T
- Profile M (per zukünftigem Firmware-Update)


#### Video-Streaming:

- H.264, H.265
- MxPEG+
- MJPEG
- Multistreaming
- RTSP/Multicast

#### Videomanagement-Systeme:

- MxManagementCenter
- MOBOTIX HUB (inkl. DualVision Plug-In)
- MOBOTIX CLOUD
- MOBOTIX LIVE App
- ONVIF-basierte Drittanbieter-VMS

Beide 4K-Sensormodule erscheinen unter **einer einzigen IP-Adresse**, wodurch Lizenzkosten reduziert und die Systemkomplexität minimiert werden.

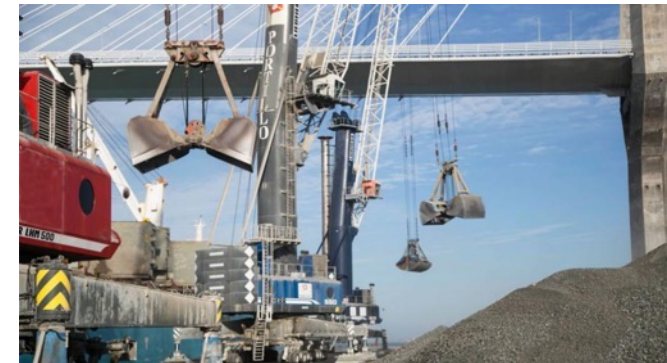

## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Typische Einsatzbereiche – wo die S ONE Dual ihre Stärken ausspielt

Die S ONE Dual ist für Anwendungen optimiert, bei denen Übersicht, Platzbedarf, Robustheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Sie kombiniert zwei frei positionierbare 4K-Sensormodule, eine robuste Industriepattform, KI-basierte Echtzeitanalyse und hohe Energieeffizienz in einem kompakten, verdeckten Design.

Sie ist die optimale Lösung für Szenarien, in denen zwei zuverlässige Perspektiven, intelligente Objekterkennung und extreme Umweltresistenz gefragt sind – bei gleichzeitig einfacher Integration und niedrigen Betriebskosten.

#### Industrie und Maschinenbau

- Fertigungszellen
- Robotik
- Schwer zugängliche Bereiche
- Prozessüberwachung

#### Logistik und Warenfluss

- Umschlagzonen
- Lagerbereiche
- Fördertechnik
- Yard Management

#### Fahrzeuge (Bus, Bahn, Spezialfahrzeuge)

- Zweifache Sichtflächenüberwachung
- Fahrgastraum & Türbereich
- Mobile Sicherheitsanwendungen

#### Zutrittskontrolle

- Schleusen
- Schranken
- Drehkreuze
- Tore und Zufahrten

#### Kritische Infrastrukturen

- Energieversorgung
- Forschungseinrichtungen
- Sensible Werksbereiche

#### Weitere Anwendungsfälle

- Parkhäuser
- Kassensysteme und -automaten
- Freizeitparks, Skiresorts
- Bergbahnen, Gondeln





## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual



### Einfache Integration in große und kleine Videoüberwachungssysteme oder Standalone-Betrieb

Die MOBOTIX S ONE Dual kann nahtlos in **MxManagementCenter** (ab Version 2.9.3), die **MOBOTIX LIVE App**, **MOBOTIX HUB** (mit aktuellem MOBOTIX HUB Driver) sowie in die **MOBOTIX CLOUD** integriert werden. Selbstverständlich werden auch alle ONVIF-kompatiblen Videomanagementsysteme unterstützt (aktuell Profile G, S und T; Profile M per zukünftigem Firmware-Update).

Dank der kamerainternen MOBOTIX Systemarchitektur (dezentrales Edge-Design) und der Stromversorgung auch über 12–24 V DC eignet sich die S ONE Dual auch ideal als **lokale oder mobile Lösung** – ganz ohne zusätzlichen Server, NAS oder externes VMS.

Der **Direktzugriff** über einen Standard-Webbrowser ist **ohne Zusatzgeräte oder Lizenzen** möglich. Die Datenspeicherung erfolgt wahlweise auf der Kamera selbst (interner DVR), auf einem NAS/NVR oder in der Cloud. Der integrierte DVR (64 GB microSD-Karte inklusive, Unterstützung bis 2 TB) ermöglicht zusätzlich eine zuverlässige **Failover-Aufzeichnung**, z. B. bei temporären Netzwerk- oder NAS-Ausfällen.



## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Komplette Systemlösung aus einer Hand – Kamera, Module und Zubehör

Weitere Sensormodulvarianten (360° hemisphärisch, thermisch) sowie Sensorkabel mit bis zu 5 m Länge befinden sich in Planung für das erste Halbjahr 2026. Konkrete Verfügbarkeiten und technische Details werden vor Markteinführung über eine Product News kommuniziert.



#### Kameramodul (Body):

- Mx-ONE-S1A-D (inkl. 64 GB microSD)

#### Sensormodule Standard (4K Day & Night):

- Mx-ONE-SMA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-SMA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-SMA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-SMA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-SMA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-SMA-8DN280 (15°x8.5°)

#### Sensormodule BlockFlexMount (4K Day & Night):

- Mx-ONE-BFA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-BFA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-BFA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-BFA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-BFA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-BFA-8DN280 (15°x8.5°)

#### Sensorkabel:

- Mx-ONE-CBL-S01-AN (1 m / 3.3 ft)
- Mx-ONE-CBL-S02-AN (2 m / 6.6 ft)

#### Montagesysteme:

- SingleMount
- DualMount
- PTMount
- On-Wall Kit für PTMount

#### Zubehör:

- Overvoltage Protection Box (RJ45/LSA)
- NPAA-Box
- GPS-Box
- 4IO-Box
- PoE-Injektor
- Batteriekabel (Versorgung via 12–24 V DC)
- LAN-Kabel 1 bis 10 m (wetterfest)

#### Kamera-Firmware:

- Ab MX-System Release 9.1.2.xx

#### MxManagementCenter (kostenfreies VMS):

- Ab Version 2.9.3

#### MOBOTIX HUB (offenes VMS):

- Ab MOBOTIX HUB 2023 R1
- und MOBOTIX HUB Driver 2025-04-17
- und MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01, v. a. für DualVision Plug-In (Aufteilung eines Doppelbildstreams der S ONE Dual)

#### S ONE Dual – Weblinks:

- [Produktwebsite & Technische Dokumentation](#)
- [MOBOTIX STORE](#)

*Die MOBOTIX S ONE Dual ist ab sofort bestellbar und wird ab Ende Februar 2026 ausgeliefert.*

## 2. Modulare Einbaukamera MOBOTIX S ONE Dual

### Der direkte Ersatz für MOBOTIX S15 / S16

Einfacher Austausch reduziert Installationsaufwand, Stillstandszeiten und Kosten deutlich.

- **Kamerabody:** Alu-Montageplatte mit identischen Vorbohrungen wie bei der S15/S16, kein mechanischer Umbau erforderlich
- **Sensormodule:** Identische Größe der Sensormodulöffnungen und -gewinde ermöglicht Weiterverwendung vorhandener Öffnungen (mit 43 mm Durchmesser)
- **Sensormodulhalterungen:** Weiter nutzbar, Ausnahme PTMounts der ersten Serie
- **Infrastruktur:** PoE-Versorgung nach IEEE 802.3af, bestehende Verkabelung und Switches bleiben erhalten

#### Mehr Performance. Mehr Möglichkeiten.

Die S ONE Dual bietet eine deutlich höhere Systemleistung als S15/S16 und eröffnet neue Einsatzszenarien durch KI-Analyse, automatische Tag-/Nachtumschaltung pro Sensor sowie verbesserte Bildqualität durch 4K und WDR.





# Democlips

(Integrierter MOBOTIX ActivitySensor ONE erkennt Personen und Fahrzeuge auf beiden Sensormodulen gleichzeitig – im Tag- oder Nachtmodus)

[Download](#) 

ONE



MX-V9.1.2.6 30 Hz 2026-01-31 CET 12:10:07

Akt.Exp: 179578 4939 Kbit/s 1%+MRPE6% Kameratemperatur +33.0 "Person"

013450 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC AS002/46h FR01 REC







MX-V9.1.2.6

38 Hz

Akt.Exp: 179900

6290 kbit/s 4%+MXPE6%

Kameratemperatur +32.9

"Person"



006756 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC

2026-01-14 CET 08:34:26



AS00%/61h FR01 REC





3.

# Bestellinformationen MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör

### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Das S ONE Dual Kameramodul wird in der Regel verdeckt hinter Wänden, Geräte- oder Deckenverkleidungen installiert. Sichtbar montiert werden lediglich die Objektive und deren Halterungen.

So lassen sich zwei getrennte Bereiche gleichzeitig mit nur einer Kamera erfassen – auch mit entgegengesetzten Blickrichtungen oder unterschiedlichen Fahrspuren.

| Bestellinformationen Kamera und Sensorkabel                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSRP*                                                  |
| MOBOTIX S ONE Dual S1A-D für zwei Sensormodule<br>Mx-ONE-S1A-D | MOBOTIX S ONE Dual Kameramodul (Body) zum Anschluss von ein oder zwei MOBOTIX ONE Sensormodulen (4K/8MP UHD, Day&Night, 3840x2160, 15°/30°/45°/60°/95°/120°, separat bestellbar) • ONVIF-konforme MOBOTIX ONE Systemplattform (Profil G, S, T) mit H.264, H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB • Max. Bildrate: MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K • Temperatursensor, MxActivitySensor ONE, Erschütterungssensor • Betriebsbedingungen: IP66 und BEMA 4X, –40 bis +65 °C / –40 bis +149 °F • Interner DVR: 64 GB microSD • Max. Leistungsaufnahme: 12,95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24 V DC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 2x Sensormodulanschluss (M1, M2), 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), I/O (1x Input, 3x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12–24 V DC Input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Kamera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Abmessungen (HxBxT): 137,5 x 115 x 33 mm • Gewicht (Body): 540 g • Herstellergarantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • MTBF: 100.000 h • Zulassungen: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL • Sensorkabel separat bestellbar (1 m Länge: Mx-ONE-CBL-S01-AN • 2 m Länge: Mx-ONE-CBL-S02-AN) | <a href="#">Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner</a> |
| Sensorkabel 1m für S ONE Dual<br>Mx-ONE-CBL-S01-AN             | Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von Sensormodulen inkl. BlockFlexMount an das S ONE Dual Kameragehäuse (Mx-ONE-S1A-D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Sensorkabel 2m für S ONE Dual<br>Mx-ONE-CBL-S02-AN             | Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von Sensormodulen inkl. BlockFlexMount an das S ONE Dual Kameragehäuse (Mx-ONE-S1A-D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Alle Sensormodule verfügen über ein integriertes Mikrofon, einen Umgebungslichtsensor, einen IR-Cut-Filter (Day & Night) sowie eine RGB-Status-LED.

Der Anschluss von einem oder zwei Sensormodulen an die S ONE Dual erfolgt über die MOBOTIX ONE Sensorkabel **Mx-ONE-CBL-S01-AN** oder **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Die Sensormodule können ohne zusätzliches Zubehör in runde Öffnungen mit einem Durchmesser von 43 mm eingesetzt und mit der Kunststoffmutter des Moduls fixiert werden.

| Bestellinformationen Standard-Sensormodule                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                      | MSRP*                                                          |
| MOBOTIX ONE 120° 4K D&N Sensormodul WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN040</a>    | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120° x 60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß | <a href="#">Kontaktieren Sie<br/>Ihren MOBOTIX<br/>Partner</a> |
| MOBOTIX ONE 95° 4K D&N Sensormodul WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN050</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95 °x 50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß  |                                                                |
| MOBOTIX ONE 60° 4K D&N Sensormodul WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN080</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60° x 33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß  |                                                                |
| MOBOTIX ONE 45° 4K D&N Sensormodul STANDARD<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN100</a> | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45° x 25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß      |                                                                |
| MOBOTIX ONE 30° 4K D&N Sensormodul TELE<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN150</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30° x 17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß        |                                                                |
| MOBOTIX ONE 15° 4K D&N Sensormodul TELE<br><a href="#">Mx-ONE-SMA-8DN280</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15° x 8.5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß       |                                                                |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.



### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Die aus Aluminium gefertigten **BlockFlexMount Sensormodule** mit mehreren Gewindebohrungen ermöglichen besonders flexible Montageszenarien. Auch diese Module verfügen über ein integriertes Mikrofon, einen Umgebungslichtsensor, einen IR-Cut-Filter (Day & Night) sowie eine RGB-Status-LED.

Der Anschluss an die S ONE Dual erfolgt ebenfalls über die MOBOTIX ONE Sensorkabel **Mx-ONE-CBL-S01-AN** oder **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Bitte beachten Sie, dass BlockFlexMount Sensormodule ausschließlich auf Bestellung in Deutschland gefertigt werden. Abhängig von Stückzahl und Lieferort sind entsprechende Lieferzeiten zu berücksichtigen.

| Bestellinformationen BlockFlexMount-Sensormodule                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                            | MSRP*                                                  |
| MOBOTIX ONE 120° 4K D&N BlockFlexMount WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN040</a>    | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120° x 60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse | <a href="#">Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner</a> |
| MOBOTIX ONE 95° 4K D&N BlockFlexMount WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN050</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95° x 50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse  |                                                        |
| MOBOTIX ONE 60° 4K D&N BlockFlexMount WIDE<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN080</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60° x 33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse  |                                                        |
| MOBOTIX ONE 45° 4K D&N BlockFlexMount STANDARD<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN100</a> | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45° x 25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse      |                                                        |
| MOBOTIX ONE 30° 4K D&N BlockFlexMount TELE<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN150</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30° x 17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse        |                                                        |
| MOBOTIX ONE 15° 4K D&N BlockFlexMount TELE<br><a href="#">Mx-ONE-BFA-8DN280</a>     | MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15° x 8.5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse       |                                                        |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Zur Montage der Sensormodule der MOBOTIX S ONE Dual können die hier dargestellten Modulhalterungen verwendet werden, die ebenfalls mit der S74 kompatibel sind.

Auch die Sensorhalterungen der S15/S16 können beim Austausch auf die S ONE Dual weiter genutzt werden – **ausgenommen PTMounts der ersten Serie**. Dies gilt auch für nicht mehr verfügbare Halterungen wie den HaloMount für den Deckeneinbau (siehe Abb. rechts).

| Bestellinformationen Modulhalterungen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSRP*                                                  |
| SingleMount S74/S ONE Dual<br>Mx-M-SLMA        | Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß                                                                                                                                                                               | <a href="#">Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner</a> |
| DualMount S74/S ONE Dual<br>Mx-M-DLMA          | Erfassung von ein bis zwei Bereichen mit zwei Sensormodulen • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß                                                                                                                                                                  |                                                        |
| PTMount S74/S ONE Dual<br>Mx-M-PTMA            | Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagrecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Weiß |                                                        |
| Aufputzmontage-Kit für PTMount<br>Mx-M-PTMA-OW | Aufputzmontage-Kit für PTMount S74/S ONE Dual, weiß inkl. Montagezubehör • Ermöglicht den Anschluss an ein über Putz verlegtes MOBOTIX Sensorkabel • Farbe: Weiß                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Für Netzwerkanschluss und Spannungsversorgung der MOBOTIX S ONE Dual (PoE nach IEEE 802.3af) stehen die aufgeführten MOBOTIX Zubehörprodukte zur Verfügung.

Über die **NPAA-Box** oder die **Overvoltage Protection Box (LSA)** lässt sich eine wetterfeste Verbindung zu externen Verlegekabeln (CAT5 oder höher) realisieren.

| Bestellinformationen Zubehör                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MSRP*                                                  |
| Ethernet-Patchkabel 1m/2m/5m/10m<br>MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10                                                          | Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • 2x RJ45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring<br>Länge 1 m/3.3 ft<br>Länge 2 m/6.6 ft<br>Länge 5 m/16.4 ft<br>Länge 10 m/33 ft                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner</a> |
| Power Adapter für MOBOTIX Kameras<br>MX-F-NPAA                                                                       | Wetterfeste Spannungsversorgung mit bis zu 25,5W und Netzwerkverbinder • Benötigt Stromversorgung durch Netzteile und Batterien von 12 bis 24 V DC (min. 35W) • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 50 °C • Wichtiger Hinweis: Es dürfen nur MOBOTIX Patchkabel zum Anschluss an die MOBOTIX Kameras verwendet werden                                                            |                                                        |
| Netzwerkverbinder mit Überspannungsschutz<br>MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45<br>MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA | <b>Variante RJ45:</b> Wetterfeste Verbindung von zwei MOBOTIX Patchkabeln (RJ45, eines von der Kamera) • Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C<br><b>Variante LSA:</b> Wetterfeste Verbindung von einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45, von der Kamera) und dem Netzwerk-Verlegekabel |                                                        |
| PoE Power Adapter-Set, INT<br>MX-NPA-PoE-INT-Set                                                                     | PoE-Injektor MX-NPA-PoE inkl. Crossover-Funktion zum direkten Anschluss an PC und Kamera • PoE-kompatible Stromversorgung (IEEE 802.3af) • Mit 4 wechselbaren Netzsteckern für Europa, Großbritannien, USA und Australien • Set beinhaltet blauen Adapter mit 3 Buchsen RJ45 und Mehrbereichsnetzteil mit RJ45-Stecker                                                    |                                                        |
| NPA Batteriekabel, 2 m<br>MX-CBL-NPA-BAT-2                                                                           | NPA-PoE Batteriekabel • Zur Versorgung der Kamera über Akkus im Bereich von 12 bis 24 Volt • Mit selbstrückstellender Sicherung • RJ45-Anschluss zum PoE-Adapter (MX-NPA-PoE-Set oder MX-F-NPAA), Anschluss „+/-“ zur Spannungsquelle • Länge: 2 m/6,6 ft                                                                                                                 |                                                        |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.



### 3. Bestellinformationen: MOBOTIX S ONE Dual & Zubehör



Die wetterfeste **Mx-4IO-Box** erweitert auch die S ONE Dual um vier Eingänge und vier Ausgänge. Über die Schaltausgänge lassen sich externe Geräte oder Lasten mit folgenden Spezifikationen schalten:  
**AC/DC bis 50 V, 60 W oder 2 A.**

Zusätzlich kann die direkt an die Kamera anschließbare **Mx-GPSA-Box** als Zeitserver für die S ONE Dual sowie für alle MOBOTIX Kameras im selben Netzwerk genutzt werden.

Für den Anschluss der Boxen ist ein **MOBOTIX USB-C Kabel** erforderlich, das in drei Längen verfügbar ist und auch für den Anschluss von Sensormodulen an die S74 verwendet wird.

| Bestellinformationen Zubehör                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MSRP*                                                  |
| Input/Output Box MOBOTIX 7/ONE<br>Mx-F-4IOA                                                       | Wetterfeste Anbindung externer Sensorik und Schalten von externen Geräten über MOBOTIX 7 und ONE Kameras • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 galvanisch getrennte Eingänge, 4 Relais-Ausgänge • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C • Anschluss externer Geräte/Schalter/Relais mit Kabeln der Spezifikation AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm <sup>2</sup> ) | <a href="#">Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner</a> |
| GPS Box MOBOTIX 7/ONE<br>Mx-F-GPSA                                                                | Wetterfester GPS-Zeitgeber für alle MOBOTIX 7 und MOBOTIX ONE Kameras • Unterstützung von GPS und Glonass • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Schutzart IP66/IK08, –30 bis 60 °C                                                                                                                                                                      |                                                        |
| MOBOTIX USB-C-Kabel 1/2/3m<br>gerade-gerade<br>Mx-A-S7A-CBL01<br>Mx-A-S7A-CBL02<br>Mx-A-S7A-CBL03 | Spezielles MOBOTIX USB-C-Kabel (gerade-gerade) • <b>Zum Anschluss der 4IO- und GPSA-Box an folgende Kameras: S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71</b> • Zum Anschluss von optischen und thermischen Sensormodulen an die S74<br>Länge 1 m/3.3 ft<br>Länge 2 m/6,6 ft<br>Länge 3 m/9.9 ft                                                                         |                                                        |

\* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

4.

## Weitere MOBOTIX News

## 4. Aktuelle Software-Updates

Mit den aktuellen Software-Releases stellt MOBOTIX zum Jahresauftakt wichtige Updates für Kameras, MOBOTIX 7 Kamera-Apps, Management-Software und Cloud-Anwendungen bereit. Der Fokus liegt auf Stabilität, Kompatibilität und einer sauberen Systemintegration über alle Plattformen hinweg.

Neben funktionalen Verbesserungen wurden auch konkrete, im laufenden Betrieb relevante Fehler behoben. Die folgenden Updates stehen ab sofort kostenfrei zur Verfügung und werden für einen stabilen und zukunftssicheren Betrieb ausdrücklich empfohlen.



| Kategorie<br>Release                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Download                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOBOTIX P3 Kameras (Firmware)<br>MX-System Release 4.7.3.11-r7    | Software-Version für alle Kameras mit PXA 320-Prozessor ("P3") und Thermal-, 6MP-, 5MP-, 3MP- sowie 1MP-Bildsensoren. <b>Das folgende Problem wurde gefixed:</b> Seit dem 1. Januar 2026 wurden die Kameraserien Mx4 und Mx5 beim Neustart ohne NTP-Server auf das Jahr 2000 zurückgesetzt. | <a href="#">Via MOBOTIX Download-Center, kostenfreie Software</a>                           |
| MOBOTIX S ONE Dual (Firmware)<br>MX-System Release 9.1.2.xx       | Software-Release 9.1.2.xx für die MOBOTIX S ONE Dual-Kameramodelle (S1A-D)                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Via MOBOTIX Download-Center, kostenfreie Software</a>                           |
| MOBOTIX 7 Kameras (Firmware)<br>MX-System Release 7.3.6.64        | Software-Release 7.3.6.64 für die MOBOTIX 7 Kameramodelle M73, S74, Q71, D71, c71, p71, p71TA, v71                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Via MOBOTIX Download-Center, kostenfreie Software</a>                           |
| MOBOTIX 7 Certified Apps<br>MX Certified Apps Release 2026-01-27  | Aktualisierung der MOBOTIX Advanced Radiometry App                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Via MOBOTIX Download-Center, 30 Tage kostenloser Testzeitraum für alle Apps</a> |
| MxManagementCenter<br>Release 2.9.3                               | MxManagementCenter (MxMC) ist eine MOBOTIX-Anwendung für PC- und MAC-Systeme mit dem Fokus auf einfacher und intuitiver Bedienung bei gleichzeitig höchster Flexibilität. Ab der Release 2.9.3 wird auch die MOBOTIX S ONE Dual optimal integriert und dargestellt.                         | <a href="#">Via MOBOTIX Download-Center, kostenfreie Software</a>                           |
| MOBOTIX Cloud App<br>Version 10.2.7 Android<br>Version 10.2.7 iOS | Die neue Version enthält zahlreiche kleinere Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen, die Stabilität und Bedienkomfort weiter erhöhen. Ein Update wird empfohlen, um die volle Funktionsvielfalt der MOBOTIX Cloud nutzen zu können.                                                          | Via Mobilgerät (App/Play Store), kostenfreie App                                            |



## 4. Produktabkündigung: Ältere M73 Thermal EN54 Bundles



Die aufgeführten Thermalprodukte bzw. EN54-zertifizierten Bundles älterer Baureihen sind ab sofort nicht mehr verfügbar. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die in der rechten Spalte aufgeführten Produkte.

| Produktabkündigungen (EoL)                                                                              |                                                                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                             | Beschreibung                                                                                                        | Verfügbare<br>Produktalternativen       |
| M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle V2<br><a href="#">Mx-M73TA-B640R050-EN54-V2</a> | EN54-V2 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° | Ab sofort:<br>Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 |
| M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-M73TA-B640R050-EN54</a>       | EN54 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69°    | Ab sofort.<br>Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 |
| M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-M73TA-B640R150-EN54</a>       | EN54 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26°    | Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2               |
| M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-M73TA-B336R100-EN54</a>       | EN54 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35°    | Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2               |
| M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-M73TA-B336R150-EN54</a>       | EN54 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19°    | Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2               |



## 4. Produktabkündigung: Ältere S74 Thermal EN54 Bundles



Die aufgeführten Thermalprodukte bzw. EN54-zertifizierten Bundles älterer Baureihen sind ab sofort nicht mehr verfügbar. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die in der rechten Spalte aufgeführten Produkte.

| Produktabkündigungen (EoL)                                                                                 |                                                                                                                                                   | Verfügbare<br>Produktalternativen       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                      |                                         |
| S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EM73N54 Bundle V2<br><a href="#">Mx-S74TA-B640R050-EN54-V2</a> | EN54-V2 Bundle • M73A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Weiteres Zubehör inklusive  | Ab sofort:<br>Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 |
| S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-S74TA-B640R050-EN54</a>          | EN54 Bundle • S74A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 90° x 69° • Weiteres Zubehör inklusive     | Ab sofort:<br>Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 |
| S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-S74TA-B640R150-EN54</a>          | EN54 Bundle • S74A IP-Keramodul (Body) mit VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Weiteres Zubehör inklinklusive | Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2               |
| S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-S74TA-B336R100-EN54</a>          | EN54 Bundle • S74A IP-Keramodul (Body) mit CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Weiteres Zubehör inklusive     | Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2               |
| S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle<br><a href="#">Mx-S74TA-B336R150-EN54</a>          | EN54 Bundle • S74A IP-Keramodul (Body) mit CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Weiteres Zubehör inklusive     | Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2               |



# 4. Produktabkündigung: Weitere Thermalprodukte



Die aufgeführten Thermalprodukte bzw. EN54-zertifizierten Bundles älterer Baureihen sind **ab sofort** nicht mehr verfügbar. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die in der rechten Spalte aufgeführten Produkte.

| Produktabkündigungen (EoL)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verfügbare Produktalternativen                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| p71TB Thermal ECO 320 - T040, 105 x 75°, 9 Hz<br><a href="#">Mx-p71TB-320T040</a>              | p71TB 4K Indoor Kamera mit Thermalmodul ECO 320-T040. CIF 320x240 • 9 Bilder/s (9 Hz) • 105 x 75°; 5,23mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • eingebauter Umgebungstemperatursensor • IR Bereich 7,8 to 14µm • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive | Mx-p71TB-320T080                               |
| Thermalmodul 640-R050 für M73 (B-Modell) 90° x 69°, 9 Hz<br><a href="#">Mx-O-M73TB-640R050</a> | VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                        | Mx-O-M73TC-640R050                             |
| S7x PTMount-Thermal 640-R050 (B-Modell) 90° x 69°, 9 Hz<br><a href="#">Mx-O-M7SB-640RP050</a>  | VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69° • Inklusive Anschlusskabel mit 2 m Länge • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                | Mx-O-M7SB-640RP150, M73 mit Mx-O-M73TC-640R050 |
| S7x Thermalmodul 640-R050 (B-Modell) 90° x 69°, 9 Hz<br><a href="#">Mx-O-M7SB-640RS050</a>     | VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 90° x 69° • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mx-O-M7SB-640RS150, M73 mit Mx-O-M73TC-640R050 |





## 4. Produktabkündigung: Weitere Produkte

Die aufgeführten Artikel sind **ab sofort** nicht mehr verfügbar.

Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die in der rechten Spalte aufgeführten Produkte.

| Produktabkündigungen (EoL)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verfügbare Produktalternativen                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3-2-IR-VA (Video Analytics)<br><a href="#">Mx-VB3A-2-IR-VA</a>        | MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB3-2-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 2MP (1920 x 1080), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 99 °-31°, V: 53 °-18 °) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 ° | Mx-BC2A-2-IR,<br>Mx-VB2A-5-IR-VA,<br>Mx-VB1A-8-IR-VA |
| MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 8 Kanäle (4GB-Modell)<br><a href="#">Mx-S-NVR1B-8-POE</a> | MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder mit 8 integrierten PoE IP-Kamera-Kanälen (Unterstützung von bis zu 12 IP-Kameras insgesamt) • 4GB RAM integriert • Max. Speicherkapazität netto: 20 TB (2x 3.5" SATA3) • Lieferung erfolgt ohne Festplatten (nicht über MOBOTIX verfügbar) • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): max. 160 Mbps • Aufnahme & Playback: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback                                                                                                  | Mx-S-NVR1B-16-POE,<br>Mx-S-NVR1A-64-POE24            |
| Polarisationsfilter für Sensormodule<br><a href="#">MX-SM-OPT-POL</a>                             | Passend für alle M1x/S1x Sensormodule außer mit den Objektiven B016, B036, B500 und CS-Vario bzw. CS-Mount • Filter wird gegen das Objektivschutzglas getauscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --                                                   |



# 4. Produktabkündigung: Weitere Produkte




Die hier aufgeführten restlichen hemisphärischen Artikel der Mx6-Baureihe sind nur noch bis spätestens **15. Mai 2026** verfügbar. Damit ist die MOBOTIX c26 nun komplett abgekündigt. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die in der rechten Spalte aufgeführten neueren Produkte.

| Produktabkündigungen (EoL)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verfügbare Produktalternativen |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellname<br>Bestellnummer                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| c26B Komplettkamera 6MP, B016, Tag<br>Mx-c26B-6D016                  | Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion)                                                       | MOBOTIX c71                    |
| c26B Komplettkamera 6MP, B016, Tag, Audio-Paket<br>Mx-c26B-AU-6D016  | Hemisphärische IP-Indoorkamera zur Deckenmontage • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) • HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 bis 40 °C • 4 GB microSD • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) | MOBOTIX c71                    |
| Sensormodul 6MP, B016 (Tag), weiß, für M16/S16<br>Mx-O-SMA-S-6D016   | Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Fisheyeobjektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOBOTIX M73/S74                |
| Sensormodul 6MP, B016 (Nacht), weiß, für M16/S16<br>Mx-O-SMA-S-6N016 | Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Fisheyeobjektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MOBOTIX M73/S74                |



## 4. Produktabkündigung älterer MOBOTIX HUB Releases

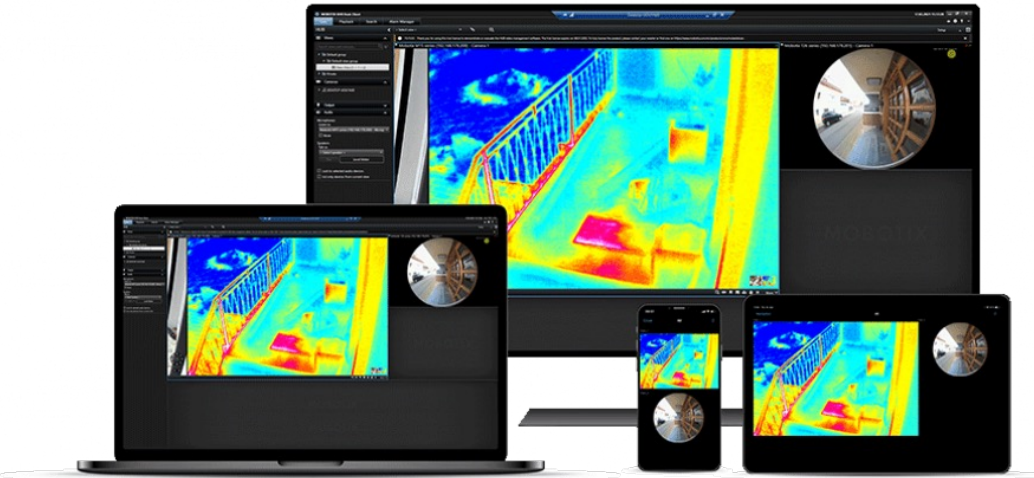

### Bitte beachten Sie den MOBOTIX HUB Produktlebenszyklus:

- Die MOBOTIX HUB Release 2022 R1 wird zum **8. März 2026** abgekündigt.
- Die MOBOTIX HUB Release 2022 R2 wird zum **14. Juni 2026** abgekündigt.
- Die MOBOTIX HUB Release 2022 R3 wird zum **11. Oktober 2026** abgekündigt.
- Alle vorherigen Versionen wurden bereits eingestellt.
- Bitte wechseln Sie bei Bedarf auf die neueste Release.
- MOBOTIX HUB Updates sind kostenfrei verfügbar für alle HUB Nutzer mit Advanced Services Software-Wartungspaket!

### Noch keine HUB-Erfahrung?

Kein Problem! Kompakte **MOBOTIX HUB VMS** Schulungen mit technischem oder vertrieblichem Fokus können Sie direkt über unseren Trainingskalender buchen:

<https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

5.

## Wichtige Links



## Willkommen in der MOBOTIX Community!

---



### MOBOTIX Community




Die MOBOTIX Community bietet Unterstützung für Partner, Kunden, Anwender und technisch Interessierte. Hier finden Sie Informationen zu intelligenten Kameras „Made in Germany“, zertifizierten KI-basierten Kamera-Apps sowie modernen Videomanagement-Lösungen wie MOBOTIX HUB.

Technische Experten aus dem MOBOTIX Support sowie erfahrene Anwender unterstützen bei Einrichtung, Nutzung und Fehlerbehebung. Ergänzt wird das Angebot durch ein aktives User-Forum zum Austausch innerhalb der weltweiten MOBOTIX Community.

# Wichtige Links für Sie

## Produkte



[Übersicht der gesamten MOBOTIX  
Produkt-Palette...](#)

## Software



[Download von Software, Firmware,  
Apps und Treiber-Paketen...](#)

## Dokumentation



[Technische Dokumentation,  
Whitepaper, Technische  
Zeichnungen und mehr...](#)

## Termine




[Aktuelle Termine: Webinare,  
Schulungen und Veranstaltungen...](#)

## Preisliste (nur für zertifizierte Partner verfügbar)



[Preisliste im MOBOTIX Partner Portal](#)


## MOBOTIX STORE (mit Kamerakonfigurator)



<https://www.mobotixstore.com>

# MOBOTIX eBooks & Whitepaper

## Jetzt kostenlos herunterladen >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

Request White Paper >



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

Request White Paper >



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

Request White Paper >



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

Request White Paper >



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

Request White Paper >



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

Request White Paper >



Video Security and the CLOUD

Request Whitepaper >





**From Data to Decisions:**  
Smart Sensors in Healthcare

Request eBook >



**Real-Time Recognition:**  
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

Request eBook >



**Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:**  
Take Control with MOBOTIX AG

Request eBook >



**REDEFINE SECURITY**  
New Standards for Security

Request eBook >

---

## Rechtliche Hinweise

Bei der Verwendung von MOBOTIX Produkten sind alle geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Bild- und Tonaufzeichnung einzuhalten. Je nach nationaler Gesetzgebung und Installationsort kann die Aufzeichnung von Bild- und Tondaten dokumentationspflichtig oder untersagt sein.

Alle Nutzer von MOBOTIX Produkten sind verpflichtet, sich mit den jeweils geltenden Vorschriften vertraut zu machen und diese einzuhalten. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Haftung für eine rechtswidrige Verwendung ihrer Produkte.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG  
Kaiserstrasse  
67722 Langmeil  
Germany

+49 6302 9816-0  
info@mobotix.com  
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG