



MOBOTIX NEWS – Febrero de 2026

Nuevos Productos y Actualizaciones



BE THE ONE

MOBOTIX S ONE Dual

Fuerza invisible. Efecto visible.

Contenido

1. Seminario Web y Actualizaciones de Software (Resumen)
2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual
3. Información Para Pedidos MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios
4. Más Noticias de MOBOTIX
5. Enlaces Importantes



Aviso: Este documento tiene fines exclusivamente informativos y de planificación para socios autorizados de MOBOTIX y no puede publicarse ni distribuirse ni en formato digital ni impreso. La venta y la entrega se realizan exclusivamente a clientes comerciales. Toda la información está sujeta a cambios y puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. MOBOTIX AG no se hace responsable de imprecisiones técnicas, errores de impresión u omisiones. © 2026 MOBOTIX AG. Todos los derechos reservados. MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, EE. UU. y otros países.

Los precios de venta recomendados (MSRP) indicados son precios netos franco fábrica (EXW) en Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente debido a requisitos legales, aranceles o derechos de importación.

La MOBOTIX S ONE Dual ya se puede pedir y se entregará a partir de finales de febrero de 2026.

1.

Seminario Web y Actualizaciones de Software

1. Seminario Web en Línea: Presentación del Producto MOBOTIX S ONE Dual

Participe en nuestros seminarios web gratuitos de MOBOTIX, disponibles en alemán o inglés. Sea uno de los primeros en descubrir en exclusiva nuestros últimos productos y soluciones.


Elección libre de fecha:

Todos los seminarios web que se enumeran aquí tienen el mismo contenido.

Duración: aprox. 60 minutos de conocimientos concentrados sobre los productos

Regístrese ahora.

ENGLISH



5 de marzo de 2026 (jueves)

08:30 y 16:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

12 de marzo de 2026 (jueves)

08:00 y 16:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

19 de marzo de 2026 (jueves)

08:00 y 16:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

26 de marzo de 2026 (jueves)

08:00 y 16:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

ALEMÁN



5 de marzo de 2026 (jueves)

14:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

12 de marzo de 2026 (jueves)

14:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

19 de marzo de 2026 (jueves)

14:00 CET

▶ [Regístrese aquí](#)

26 de marzo de 2026 (jueves)

14:00 CET

▶ [Regístrase aquí](#)

1. Actualizaciones de Software MOBOTIX (Resumen)

Actualizaciones actuales

2026:

- February: [MX Certified Apps Release 2026-01-27](#), [MX-System Release 7.3.6.64](#), [MxManagementCenter 2.9.3](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-02-06](#)
- January 14: [MX-System Release 4.7.3.11-r7](#)
- January 08: [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-01-08](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2026-01-08 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)
- **2025:**
- December 16: [MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#)
- December 01: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- November 28: [MX Certified Apps Release 2025-11-14](#)
- November 19: [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)
- October 27: [MxMOVE NVR CMS Release mb20251015CMS](#)
- October 24: [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR64](#), [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR816](#), [MxMOVE Release mb20250923UX](#), [MxMOVE Release mb20250923UX 8G ALPR](#), [MxMOVE Release mb20251021SX](#)
- October 14: [MX-System Release 7.3.6.48-r3](#)
- October 01: [MxMOVE Release mb20250912TU](#)
- September 25: [MOBOTIX HUB 2025 R2](#)
- September 19: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19 for Milestone XProtect](#)
- August 14: [MxMOVE Release mb20250731YX](#)

Aviso sobre las actualizaciones de software de MOBOTIX

Los sistemas MOBOTIX también necesitan actualizaciones de software periódicas para mantener su seguridad, rendimiento y compatibilidad a largo plazo. No espere demasiado para realizarlas, ya que hay buenas razones para llevar a cabo las actualizaciones de forma sistemática:

1. Cerrar brechas de seguridad

La razón más importante para realizar una actualización inmediata es la seguridad informática. Solo con un software actualizado se pueden cerrar de forma fiable las vulnerabilidades conocidas.

2. Aprovechar las nuevas funciones

Muchas actualizaciones traen consigo nuevas funciones útiles y mejoras tecnológicas, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, el análisis y la capacidad de integración.

3. Optimizar el rendimiento

Las actualizaciones suelen mejorar el rendimiento, la estabilidad y la facilidad de uso del sistema, independientemente de los aspectos relacionados con la seguridad.

4. Garantizar la compatibilidad

Solo los sistemas actualizados garantizan una interacción fluida con las soluciones modernas de gestión de vídeo y las infraestructuras informáticas.

[>> Ir a la sección de descargas de software de MOBOTIX](#)

2.

Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual



Fuerza invisible. Efecto visible.

Con la MOBOTIX S ONE Dual, MOBOTIX presenta la próxima generación de cámaras duales modulares de alta gama. Se basa en el éxito de la S16 DualFlex y lleva el concepto probado a una nueva clase de rendimiento: dos módulos sensores 4K UHD de libre posicionamiento para imágenes dobles de más de 16 MP, una carcasa de cámara compacta que se puede instalar de forma oculta y análisis de borde basado en IA, que por primera vez funciona simultáneamente en ambos canales del sensor.

La S ONE Dual ha sido desarrollada para requisitos industriales, aplicaciones móviles y entornos críticos para la seguridad: es robusta, resistente a la intemperie, duradera y energéticamente eficiente (PoE, < 10 W).

MOBOTIX S ONE Dual:

Una de las cámaras empotradas de alta gama más robustas del mundo.



2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

AÑOS
DE
GARANTÍA
5
MOBOTIX

Módulo de cámara dual (cuerpo)

Plástico especial ultrarresistente (PBT-30GF) y placa de montaje de aluminio negro; dimensiones: 130 × 115 × 33 mm; orificios de montaje idénticos a los de la S16 para facilitar el intercambio
Tamaño máximo de imagen: 2× 4K
Máx. 2x 30 fotogramas/s
Clase de protección: IP66, NEMA 4X

Conexiones de módulo 1+2

Para cables de sensor MOBOTIX de uno o dos metros de longitud; clip de seguridad rojo

Conexión USB-C

Para cables USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 y caja de E/S Mx-F-4IOA; clip de seguridad rojo

Conexión Ethernet RJ45

Para cables de conexión MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10 y, por ejemplo, Mx-F-NPAA; clip de seguridad rojo

LED de estado: RGB

Puerto microSD

Tarjeta de 64 GB ya instalada (admite tarjetas de memoria de hasta 2 TB)

Módulo sensor 1


Sensor de imagen 4K UHD Day & Night con objetivo, LED de estado RGB, micrófono y sensor de luz ambiental; IP66, IK10, NEMA 4X

Terminal de conexión adicional

3× salida, 1× entrada, fuente de alimentación CC +/-, altavoz +/-
Incluye barra de alivio de tensión del cable

Módulo sensor 2


Sensor de imagen 4K UHD Day & Night con objetivo, LED de estado RGB, micrófono y sensor de luz ambiental; IP66, IK10, NEMA 4X

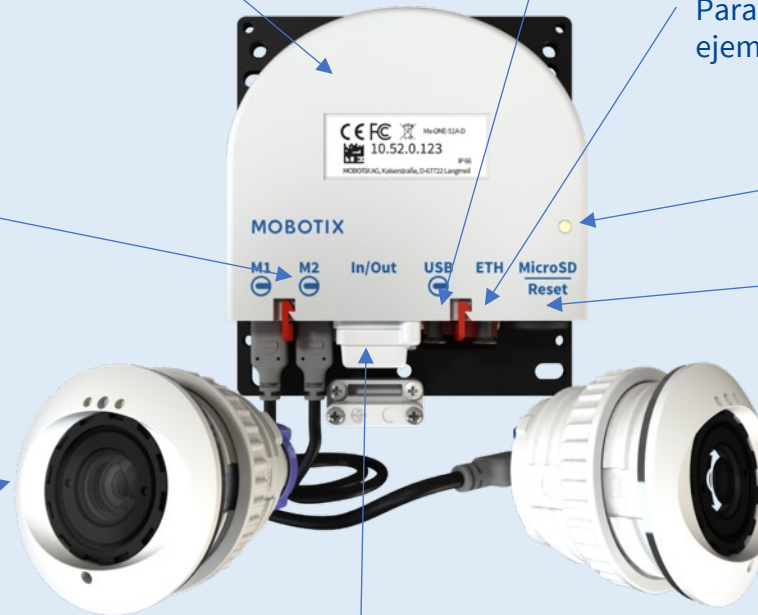






Típico de MOBOTIX: MTBF >100 000 horas • 5 años de garantía del fabricante • Desarrollado, fabricado y probado en Langmeil, Alemania

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

9

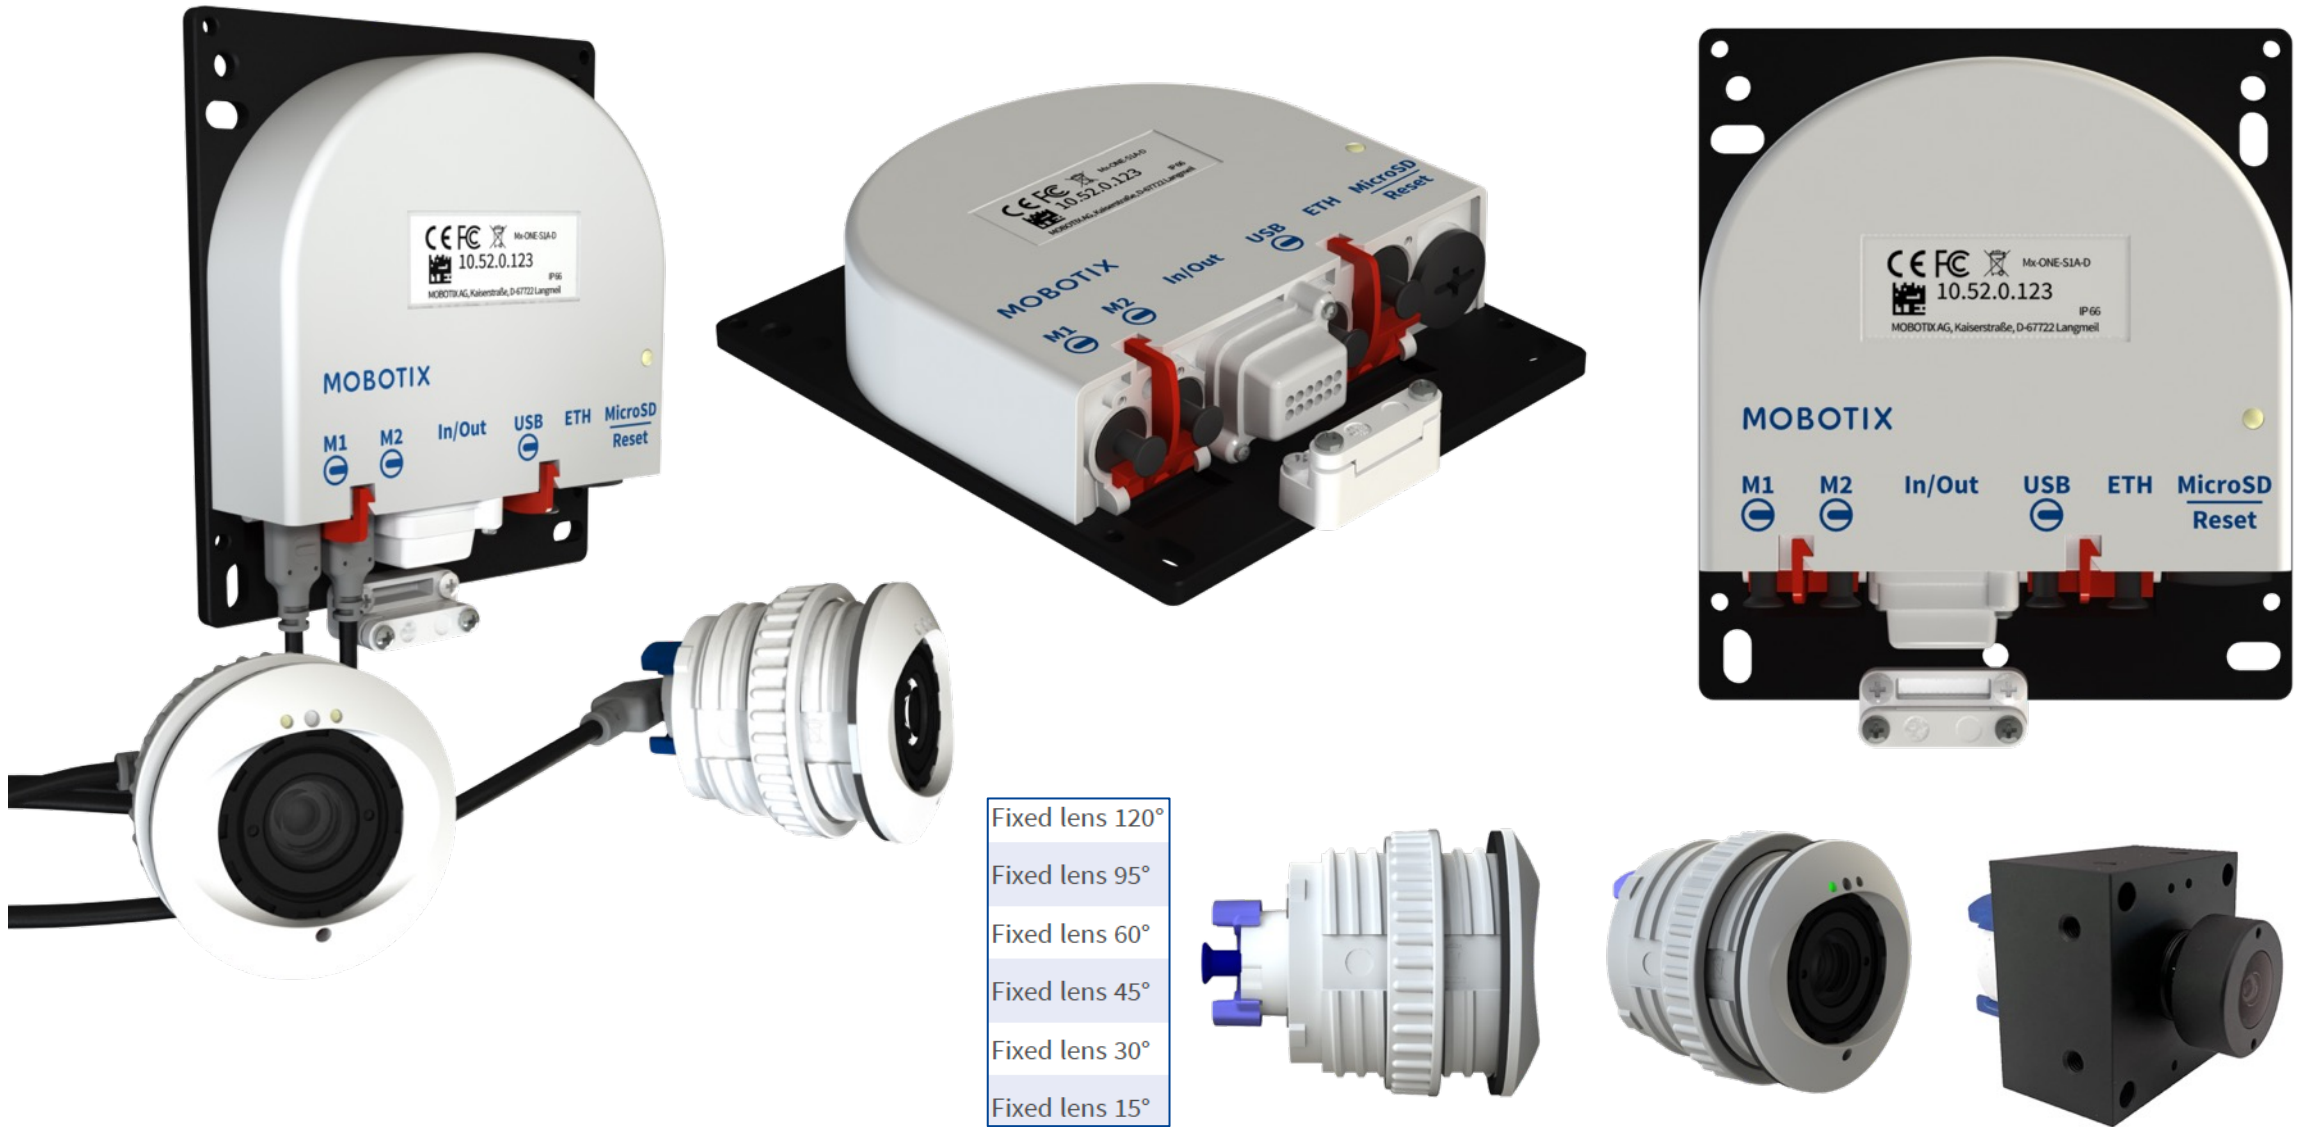

MOBOTIX S ONE DUAL

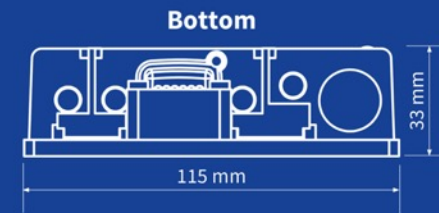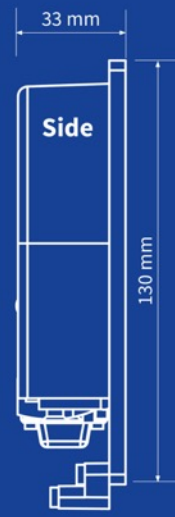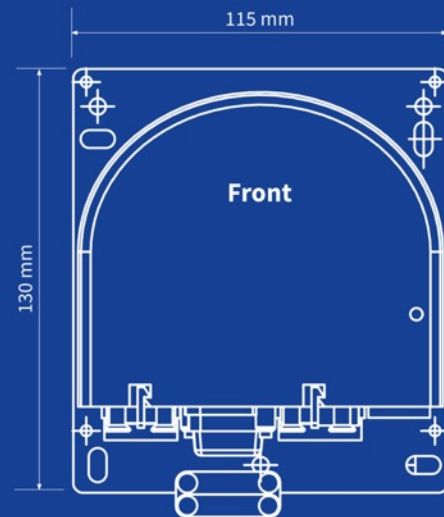


PRECISION IN EVERY DETAIL

MOBOTIX
BeyondHumanVision


MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langenell • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries. This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

MOBOTIX S ONE DUAL


Camera Housing

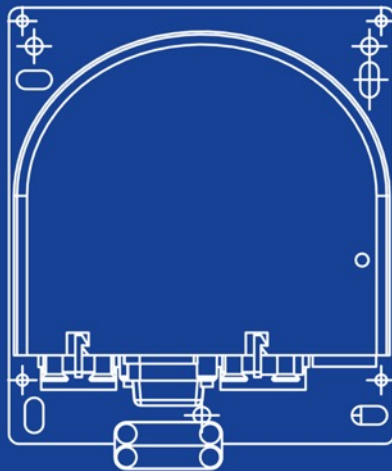


Various Sensor Modules

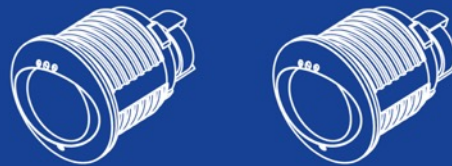


Sensor Cable



BlockFlexMount



DualMount

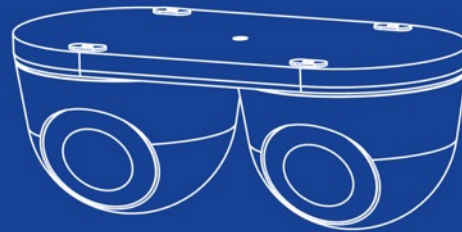

SingleMount



PTMount



FLEXIBILITY IN EVERY SITUATION

MOBOTIX
BeyondHumanVision

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67222 Langweil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries.
This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

12



2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Cámara dual 2x4K modular: máxima flexibilidad en instalaciones exigentes y con poco espacio


El corazón de la S ONE Dual es un cuerpo de cámara que se puede instalar de forma oculta (Mx-ONE-S1A-D) con dos módulos sensores 4K Day & Night conectados mediante un cable resistente a la intemperie. Estos pueden montarse (en el lanzamiento del producto) a una distancia de hasta 2 metros de la carcasa de la cámara y permiten escenarios de instalación flexibles, por ejemplo, en máquinas, vehículos, detrás de paneles o en armarios de distribución.

Gracias a los sensores de alta resolución de 1/1,8", la S ONE Dual ofrece imágenes contrastadas y detalladas desde dos perspectivas, incluso en condiciones de iluminación difíciles.

- 2x 4K UHD (3840×2160 / 16:9 cada uno), máx. 2x 30 fotogramas/s
- Sensibilidad a la luz:
 - hasta 0,1 lx@1/60 s (color)
 - 0,005 lx@1 s (color, exposición prolongada)
- Cambio automático día/noche por sensor
- Rango dinámico amplio de 120 dB

En el lanzamiento del producto hay disponibles seis variantes ópticas (4K día y noche, apertura fija y ángulo H×V):

- Amplio (f/1,8): $120^\circ \times 60^\circ$; $95^\circ \times 50^\circ$; $60^\circ \times 33^\circ$
- Normal (f/1,8): $45^\circ \times 25^\circ$
- Teleobjetivo (f/1,8): $30^\circ \times 17^\circ$; $15^\circ \times 8,5^\circ$

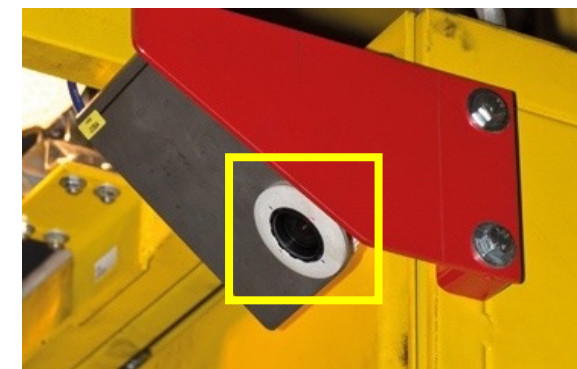

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Análisis de vídeo inteligente: reconocimiento de objetos IA en dos canales de sensor

La S ONE Dual realiza análisis de vídeo basado en IA en paralelo en dos canales de sensores independientes. Alto rendimiento, fiabilidad y sin reducción de la velocidad de fotogramas (hasta 30 fps por sensor, en paralelo).


El MOBOTIX ActivitySensor ONE integrado es un componente de serie, sin costes de licencia, del equipamiento estándar y está disponible exclusivamente para las cámaras MOBOTIX ONE. El análisis se realiza íntegramente en la cámara, de forma autónoma, sin servidor, nube ni componentes del Sistema de gestión de vídeo adicionales. Para su funcionamiento solo se necesita una fuente de alimentación PoE.

MOBOTIX S ONE Dual: valor añadido específico gracias al análisis paralelo con IA

- **Dos canales de sensores, dos tareas de análisis simultáneas:** se pueden evaluar diferentes escenarios en paralelo, sin necesidad de cambiar ni priorizar.
- **Lógica de eventos basada en objetos por sensor:** alarmas solo para objetos relevantes (personas/vehículos), dirección de movimiento o tiempo de permanencia, no para movimientos de imagen debidos a las condiciones meteorológicas o la luz u otros objetos (por ejemplo, animales, vegetación).
- **Procesamiento autónomo en tiempo real:** tiempos de análisis constantes independientemente de la red, el rendimiento del servidor o el tamaño del sistema.
- **Escalabilidad sin licencias:** sin licencias de análisis basadas en canales o servidores, sin costes adicionales por ampliaciones del sistema.

Ejemplo práctico: concesionario de automóviles

En el concesionario, la S ONE Dual puede utilizar ambos sensores de imagen en paralelo para diferentes tareas: un sensor supervisa los vehículos que entran y salen de la zona de acceso, mientras que el segundo analiza la superficie de exposición y realiza de forma fiable la detección de personas que se encuentran allí fuera del horario comercial.

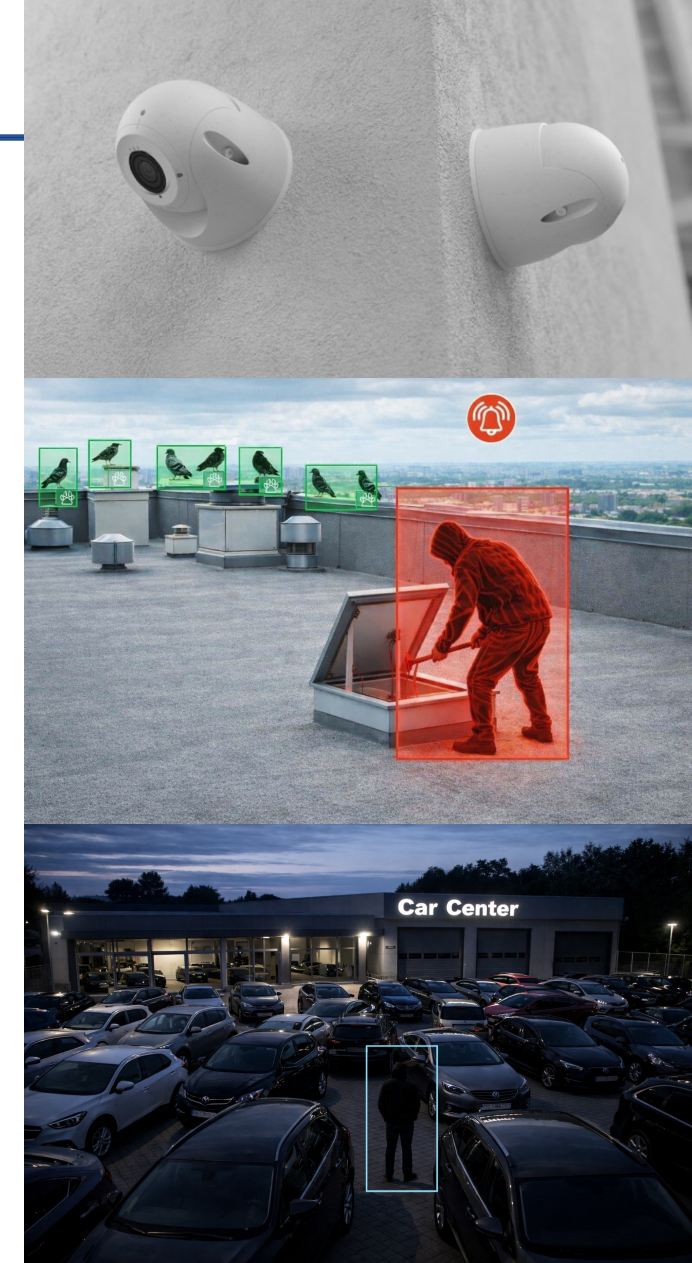

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Robustez y fiabilidad para los entornos más exigentes

La MOBOTIX S ONE Dual cumple con los requisitos industriales más estrictos:

- **IP66:** protección contra el polvo y la lluvia intensa
- **NEMA 4X:** resistente a la corrosión, incluso en presencia de aire salino, productos químicos, atmósfera industrial, nieve y hielo
- **IK10 (módulos sensores):** alta resistencia al vandalismo gracias a la nueva parte frontal protectora con objetivo empotrado
- **Temperatura de funcionamiento:** de -40 a +65 °C
- **Arranque en frío:** hasta -30 °C
- **MTBF:** >100 000 horas



Un sensor de vibraciones y manipulaciones (detección de sabotajes) integrado en la carcasa de la cámara detecta de forma fiable cualquier intervención mecánica o interferencia.

La carcasa, fabricada en plástico PBT-30GF resistente al agua salada, está montada sobre una placa de aluminio y diseñada para un uso industrial continuo.

Conclusión: la S ONE Dual ofrece una resistencia excepcionalmente alta incluso sin medidas de protección adicionales. Es adecuada para aplicaciones empotradas y exteriores, así como para instalaciones industriales, regiones costeras y otros entornos en los que las cámaras deben funcionar de forma continua y con un mantenimiento mínimo.



La S ONE Dual funciona sin parar. Incluso en condiciones de frío, calor, polvo y humedad extremos.

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual


Consumo energético y tecnología de red: compacta, segura y eficiente

A pesar de contar con el procesador dual más potente jamás utilizado en una cámara MOBOTIX, la S ONE Dual funciona de forma permanente en la **clase PoE 3** (IEEE 802.3af, máx. 12,95 W). El consumo típico es de solo **unos 9 W** con dos módulos sensores activos, incluidos WDR y ActivitySensor ONE.

Otras características técnicas:

- Gigabit Ethernet (RJ45)
- Conexión de 12-24 V CC opcional (por ejemplo, funcionamiento con batería o energía solar)
- Conectable mediante USB-C para MOBOTIX I/O-Box (4 entradas, 4 salidas)
- 3 salidas de relé internas (hasta 50 V CC / 2 A)
- 1 entrada de alarma

Para el almacenamiento interno se admiten tarjetas microSD (SDXC) de hasta **2 TB**. Se instala de fábrica una **tarjeta de memoria industrial** preformateada de 64 GB.

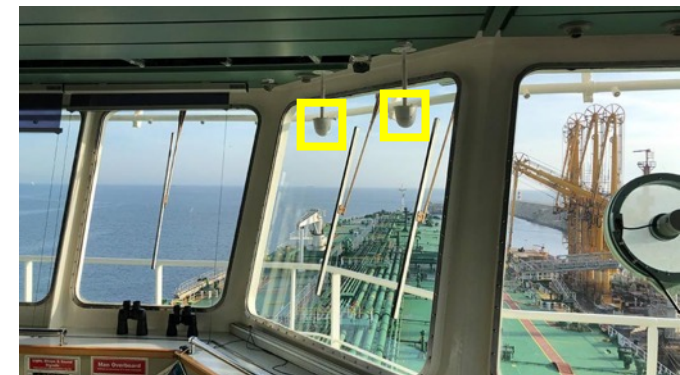

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Integración segura y versátil del sistema

Protocolos de red y seguridad:

- IPv4, IPv6
- HTTPS, TLS 1.3
- SNMP
- MQTT
- SFTP, FTPS
- SIP (cliente y servidor)
- VLAN
- VPN
- mDNS / Zeroconf

Compatibilidad con ONVIF:

- Perfiles G, S, T
- Perfiles M (mediante futura actualización de firmware)


Transmisión de vídeo:

- H.264, H.265
- MxPEG+
- MJPEG
- Multitransmisión
- RTSP/Multicast

Sistemas de gestión de vídeo:

- MxManagementCenter
- MOBOTIX HUB (incluido el complemento DualVision)
- MOBOTIX Cloud
- MOBOTIX LIVE App
- Sistema de gestión de vídeo de terceros basado en ONVIF

Ambos módulos sensores 4K aparecen bajo **una única dirección IP**, lo que reduce los costes de licencia y minimiza la complejidad del sistema.

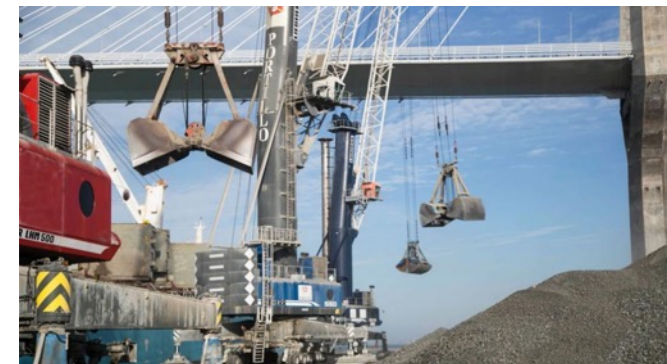

2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Áreas de aplicación típicas: donde la S ONE Dual muestra sus puntos fuertes

La S ONE Dual está optimizada para aplicaciones en las que la visión general, el espacio necesario, la robustez y la fiabilidad son factores decisivos. Combina dos módulos sensores 4K de libre posicionamiento, una plataforma industrial robusta, análisis en tiempo real basado en IA y alta eficiencia energética en un diseño compacto y oculto.

Es la solución óptima para situaciones en las que se requieren dos perspectivas fiables, reconocimiento inteligente de objetos y resistencia extrema al entorno, además de una integración sencilla y unos bajos costes operativos.

Industria y construcción de maquinaria • Células de fabricación • Robótica • Áreas de difícil acceso • Supervisión de procesos	Vehículos (autobuses, trenes, vehículos especiales) • Doble supervisión de la superficie visible • Zona de pasajeros y zona de puertas • Aplicaciones de seguridad móviles	Infraestructuras críticas • Suministro energético • Instalaciones de investigación • Áreas sensibles de las fábricas
Logística y flujo de mercancías • Zonas de transbordo • Áreas de almacenamiento • Técnica de transporte • Gestión de patios	Control de acceso • Esclusas • Barreras • Torniquetes • Puertas y accesos	Otros casos de aplicación • Aparcamientos • Sistemas de caja y cajeros automáticos • Parques de atracciones, estaciones de esquí • Teleféricos, telecabinas



2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual



Fácil integración en sistemas de videovigilancia grandes y pequeños o funcionamiento autónomo

La MOBOTIX S ONE Dual se puede integrar perfectamente en **MxManagementCenter** (a partir de la versión 2.9.3), la **MOBOTIX LIVE App**, **MOBOTIX HUB** (con el controlador MOBOTIX HUB actual) y **MOBOTIX Cloud**. Por supuesto, también es compatible con todos los sistemas de gestión de vídeo compatibles con ONVIF (actualmente perfiles G, S y T; perfil M mediante una futura actualización de firmware).

Gracias a la arquitectura del sistema MOBOTIX integrada en la cámara (diseño Edge descentralizado) y a la alimentación eléctrica de 12-24 V CC, la S ONE Dual también es ideal como **solución local o móvil**, sin necesidad de servidores adicionales, NAS o Sistema de gestión de vídeo externos.

El **acceso directo** a través de un navegador web estándar es posible **sin dispositivos adicionales ni licencias**. El almacenamiento de datos se realiza, según se desee, en la propia cámara (DVR interno), en un NAS/NVR o en la nube. El DVR integrado (tarjeta microSD de 64 GB incluida, compatible con hasta 2 TB) permite además una **grabación de conmutación por error** fiable, por ejemplo, en caso de fallos temporales de la red o del NAS.



2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

Solución completa de un solo proveedor: cámara, módulos y accesorios

Ya se están preparando otras variantes de módulos sensores (hemisféricos de 360°, térmicos) y cables sensores de hasta 5 m de longitud, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026. Las especificaciones detalladas y la disponibilidad concreta se darán a conocer antes del lanzamiento al mercado a través de una nota de prensa sobre el producto.

Módulo de cámara (cuerpo):

- Mx-ONE-S1A-D (incluye microSD de 64 GB)

Módulos de sensor estándar (4K día y noche):

- Mx-ONE-SMA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-SMA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-SMA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-SMA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-SMA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-SMA-8DN280 (15°x8,5°)

Módulos sensores BlockFlexMount (4K Day & Night):

- Mx-ONE-BFA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-BFA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-BFA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-BFA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-BFA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-BFA-8DN280 (15°x8,5°)

Cable del sensor:

- Mx-ONE-CBL-S01-AN (1 m / 3,3 pies)
- Mx-ONE-CBL-S02-AN (2 m / 6,6 pies)

Sistemas de montaje:

- SingleMount
- DualMount
- PTMount
- Kit de montaje en pared para PTMount

Accesorios:

- Caja de protección contra sobretensiones (RJ45/LSA)
- Caja NPAA
- Caja GPS
- Caja 4IO
- Inyector PoE
- Cable de batería (alimentación a través de 12-24 V CC)
- Cable LAN de 1 a 10 m (resistente a la intemperie)

Firmware de la cámara:

- A partir de la versión 9.1.2.xx del sistema MX

MxManagementCenter (Sistema gratuito):

- A partir de la versión 2.9.3

MOBOTIX HUB (Sistema de gestión de vídeo abierto):

- A partir de MOBOTIX HUB 2023 R1
- y MOBOTIX HUB Driver 2025-04-17
- y MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01, especialmente para el complemento DualVision (división de una secuencia de imágenes dobles de la S ONE Dual)

S ONE Dual enlaces web:

- [Página web del producto y documentación técnica](#)
- [MOBOTIX STORE](#)

La MOBOTIX S ONE Dual ya se puede encargar y se empezará a suministrar a partir de finales de febrero de 2026.



2. Cámara Empotrable Modular MOBOTIX S ONE Dual

El sustituto directo de MOBOTIX S15 / S16

Su fácil sustitución reduce considerablemente el esfuerzo de instalación, los tiempos de inactividad y los costes.

- **Cuerpo de la cámara:** placa de montaje de aluminio con los mismos orificios preperforados que la S15/S16, no requiere modificaciones mecánicas
- **Módulos sensores:** el tamaño idéntico de las aberturas y roscas de los módulos sensores permite seguir utilizando las aberturas existentes (con un diámetro de 43 mm).
- **Soportes de los módulos sensores:** se pueden seguir utilizando, a excepción de los PTMounts de la primera serie
- **Infraestructura:** alimentación PoE según IEEE 802.3af, se conservan el cableado y los conmutadores existentes.

Más rendimiento. Más posibilidades.

La S ONE Dual ofrece un rendimiento del sistema significativamente mayor que la S15/S16 y abre nuevas posibilidades de aplicación gracias al análisis con IA, el cambio automático entre modo diurno y nocturno por sensor y la mejora de la calidad de imagen con 4K y WDR.



Clips de Demostración

(El sensor de actividad MOBOTIX ActivitySensor ONE integrado realiza la detección de personas y vehículos en ambos módulos sensores simultáneamente, tanto en modo diurno como nocturno).

[Download](#) 

ONE



MX-V9.1.2.6 30 Hz Akt.Exp: 179578 4939 Kbit/s 1%HRPE6% Kameratemperatur +33.0 "Person" 2026-01-31 CET 12:10:07

013450 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC AS002/46h FR01 REC



MX-V9.1.2.6

38 Hz

Akt.Exp: 179900

6290 kbit/s 4%+MXPE6%

Kameratemperatur +32.9

"Person"



006756 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC

2026-01-14 CET 08:34:26



AS00%/61h FR01 REC



3.

Información Para Pedidos MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



El módulo de cámara dual S ONE se instala normalmente oculto detrás de paredes, revestimientos de aparatos o techos. Solo quedan visibles los objetivos y sus soportes.

De este modo, se pueden capturar dos áreas separadas al mismo tiempo con una sola cámara, incluso con direcciones de visión opuestas o carriles diferentes.

Información para pedidos Cámara y cable sensor		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
MOBOTIX S ONE Dual S1A-D para dos módulos sensores Mx-ONE-S1A-D	Módulo de cámara MOBOTIX S ONE Dual (cuerpo) para conectar uno o dos módulos sensores MOBOTIX ONE (4K/8MP UHD, Day&Night, 3840x2160, 15°/30°/45°/60°/95°/120°, se pueden pedir por separado) • Plataforma del sistema MOBOTIX ONE compatible con ONVIF (perfil G, S, T) con H.264, H.265, MxPEG+ y M-JPEG • WDR: hasta 120 dB • Máx. velocidad de fotogramas: MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K • Sensor de temperatura, MxActivitySensor ONE, sensor de vibración • Condiciones de funcionamiento: IP66 y BEMA 4X, de -40 a +65 °C / de -40 a +149 °F • DVR interno: microSD de 64 GB • Consumo máximo: 12,95 W, alimentación a través del cable de red, PoE Clase 3 (IEEE 802.3af) o fuente de alimentación externa de 12/24 V CC • Conexiones: 2 conexiones para módulos sensores (M1, M2), 1 conector RJ45 para conexión de red resistente a la intemperie mediante cable de conexión MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), E/S (1 entrada, 3 salidas), 1 salida de audio, 1 entrada de 12-24 V CC, 1 USB-C • Interfaz de software para aplicaciones de cámara MOBOTIX (basadas en deep learning) • Carcasa: PBT-30GF • Color: blanco • Dimensiones (Al x An x Pr): 137,5 x 115 x 33 mm • Peso (cuerpo): 540 g • Garantía del fabricante: 5 años (ampliable opcionalmente hasta 8 años) • MTBF: 100 000 h • Homologaciones: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Parte 15b, NRTL • Cable sensor disponible por separado (1 m de longitud: Mx-ONE-CBL-S01-AN • 2 m de longitud: Mx-ONE-CBL-S02-AN)	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
Cable sensor de 1 m para S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S01-AN	Cable sensor recto-acodado, longitud 1 m/3,3 pies • Para conectar módulos sensores, incluido BlockFlexMount, a la carcasa de la cámara S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	
Cable sensor de 2 m para S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S02-AN	Cable sensor recto-acodado, longitud 2 m/6,6 ft • Para conectar módulos sensores, incluido BlockFlexMount, a la carcasa de la cámara S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente final debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



Todos los módulos sensores disponen de un micrófono integrado, un sensor de luz ambiental, un filtro de corte IR (día y noche) y un LED de estado RGB.

La conexión de uno o dos módulos sensores a la S ONE Dual se realiza mediante los cables sensores MOBOTIX ONE Mx-ONE-CBL-S01-AN o Mx-ONE-CBL-S02-AN.

Los módulos sensores se pueden insertar sin accesorios adicionales en aberturas redondas con un diámetro de 43 mm y fijarse con la tuerca de plástico del módulo.

Información para pedidos Módulos sensores estándar		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
Módulo sensor MOBOTIX ONE 120° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN040	Módulo sensor dual MOBOTIX ONE S1 con objetivo gran angular premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máx. (HxV): 120° x 60°, resolución máx.: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
Módulo sensor MOBOTIX ONE 95° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN050	Módulo sensor MOBOTIX ONE S1 Dual con objetivo gran angular premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máx. (HxV): 95 °x 50°, resolución máx.: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	
Módulo sensor MOBOTIX ONE 60° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN080	Módulo sensor MOBOTIX ONE S1 Dual con objetivo gran angular premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 60° x 33°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	
Módulo sensor MOBOTIX ONE 45° 4K D&N ESTÁNDAR Mx-ONE-SMA-8DN100	Módulo sensor MOBOTIX ONE S1 Dual con lente normal premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 45° x 25°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	
Módulo sensor MOBOTIX ONE 30° 4K D&N TELE Mx-ONE-SMA-8DN150	Módulo sensor MOBOTIX ONE S1 Dual con teleobjetivo premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 30° x 17°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	
Módulo sensor MOBOTIX ONE 15° 4K D&N TELE Mx-ONE-SMA-8DN280	Módulo sensor MOBOTIX ONE S1 Dual con teleobjetivo premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 15° x 8,5°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, color: blanco	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente final debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



Los **módulos sensores BlockFlexMount**, fabricados en aluminio y con varios orificios roscados, permiten escenarios de montaje especialmente flexibles. Estos módulos también disponen de un micrófono integrado, un sensor de luz ambiental, un filtro de corte IR (día y noche) y un LED de estado RGB.

La conexión al S ONE Dual también se realiza mediante los cables sensores MOBOTIX ONE **Mx-ONE-CBL-S01-AN** o **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Tenga en cuenta que los módulos sensores BlockFlexMount se fabrican exclusivamente bajo pedido en Alemania. Dependiendo de la cantidad y el lugar de entrega, se deben tener en cuenta los plazos de entrega correspondientes.

Información para pedidos Módulos sensores BlockFlexMount		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
MOBOTIX ONE 120° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN040	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con objetivo gran angular premium y filtro IR-Cut para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máx. (HxV): 120° x 60°, resolución máx.: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
MOBOTIX ONE 95° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN050	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con objetivo gran angular premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 95° x 50°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	
MOBOTIX ONE 60° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN080	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con objetivo gran angular premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 60° x 33°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	
MOBOTIX ONE 45° 4K D&N BlockFlexMount STANDARD Mx-ONE-BFA-8DN100	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con lente normal premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 45° x 25°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	
MOBOTIX ONE 30° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN150	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con teleobjetivo premium y filtro IR Cut para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 30° x 17°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	
MOBOTIX ONE 15° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN280	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con teleobjetivo premium y filtro de corte IR para uso diurno y nocturno, apertura: f/1,8, ángulo de visión máximo (HxV): 15° x 8,5°, resolución máxima: 4K UHD (3840x2160), carcasa de aluminio negro	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente final debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



Para montar los módulos sensores de la MOBOTIX S ONE Dual se pueden utilizar los soportes para módulos que se muestran aquí, que también son compatibles con la MOBOTIX S74.

Los soportes para sensores de la S15/S16 también se pueden seguir utilizando al cambiar a la S ONE Dual, **excepto los PTMounts de la primera serie**. Esto también se aplica a los soportes que ya no están disponibles, como el HaloMount para montaje en techo (véase la imagen de la derecha).

Información para pedidos Soportes para módulos		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
SingleMount MOBOTIX S74/S ONE Dual Mx-M-SLMA	Detección de un área con un módulo sensor • Compatible con todos los módulos sensores atornillables de los modelos MOBOTIX S74 y S ONE Dual • Cableado oculto, resistente a la intemperie entre -30 y 60 °C • Apto para montaje en techo, inclinación de la lente 25° • Color: blanco	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
DualMount MOBOTIX S74/S ONE Dual Mx-M-DLMA	Detección de una o dos áreas con dos módulos sensores • Apto para todos los módulos sensores atornillables de los modelos MOBOTIX S74 y S ONE Dual • Cableado oculto, resistente a la intemperie entre -30 y 60 °C • Apto para montaje en techo, inclinación de la lente 25° • Color: blanco	
PTMount MOBOTIX S74/S ONE Dual Mx-M-PTMA	Soporte de cúpula ajustable manualmente para un módulo sensor (no incluido) • Dispone de tres ejes, por lo que, en caso de montaje en pared, también puede compensar el error de inclinación lateral y volver a alinear horizontalmente el horizonte de la imagen • Apto para todos los módulos sensores atornillables para MOBOTIX S74 y S ONE Dual • Cableado oculto, resistente a la intemperie entre -30 y 60 °C • Apto para montaje en techo o pared • Color: blanco	
Kit de montaje en superficie para PTMount Mx-M-PTMA-OW	Kit de montaje en superficie para PTMount MOBOTIX S74/S ONE Dual, blanco, incl. accesorios de montaje • Permite la conexión a un cable sensor MOBOTIX tendido en superficie • Color: blanco	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente final debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



Para la conexión a la red y la alimentación eléctrica de la MOBOTIX S ONE Dual (PoE según IEEE 802.3af) están disponibles los accesorios MOBOTIX indicados.

A través de la **caja NPAA** o la **caja de protección contra sobretensiones (LSA)** se puede realizar una conexión resistente a la intemperie a cables externos (CAT5 o superior).

Información sobre pedidos Accesorios		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
Cable de conexión Ethernet 1 m/2 m/5 m/10 m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Cable de conexión Ethernet para sistemas MOBOTIX • 2 conectores RJ45 con junta tórica especial MOBOTIX Longitud 1 m/3,3 pies Longitud 2 m/6,6 pies Longitud 5 m/16,4 pies Longitud 10 m/33 pies	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
Adaptador de corriente para cámaras MOBOTIX MX-F-NPAA	Fuente de alimentación resistente a la intemperie con hasta 25,5 W y conector de red • Requiere alimentación eléctrica mediante fuentes de alimentación y baterías de 12 a 24 V CC (mín. 35 W) • Clase de protección IP66/IK08, de -30 a 50 °C • Aviso importante: solo se deben utilizar cables de conexión MOBOTIX para conectar las cámaras MOBOTIX	
Conector de red con protección contra sobretensiones MX-Overvoltage-Protection-Box RJ45 MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Variante RJ45: conexión resistente a la intemperie de dos cables de conexión MOBOTIX (RJ45, uno de la cámara) • Protege una cámara MOBOTIX contra sobretensiones de hasta 4 kV en el cable de red PoE • Clase de protección IP66/IK08, -30 a 60 °C Variante LSA: conexión resistente a la intemperie de un cable de conexión MOBOTIX (RJ45, de la cámara) y el cable de red	
Juego de adaptadores de alimentación PoE, INT MX-NPA-PoE-INT Set	Inyector PoE MX-NPA-PoE con función crossover para la conexión directa al PC y a la cámara • Fuente de alimentación compatible con PoE (IEEE 802.3af) • Con 4 enchufes intercambiables para Europa, Gran Bretaña, EE. UU. y Australia • El kit incluye un adaptador azul con 3 conectores RJ45 y una fuente de alimentación multirango con conector RJ45	
Cable de batería NPA, 2 m MX-CBL-NPA-BAT-2	Cable de batería NPA-PoE • Para alimentar la cámara con baterías de entre 12 y 24 voltios • Con fusible autorrestablecible • Conector RJ45 para el adaptador PoE (MX-NPA-PoE-Set o MX-F-NPAA), conexión «+/-» a la fuente de alimentación • Longitud: 2 m/6,6 ft	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente final debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

3. Información Sobre Pedidos: MOBOTIX S ONE Dual y Accesorios



La **caja Mx-4IO** resistente a la intemperie amplía también el S ONE Dual con cuatro entradas y cuatro salidas. A través de las salidas de conmutación se pueden conectar dispositivos externos o cargas con las siguientes especificaciones:
CA/CC hasta 50 V, 60 W o 2 A.

Además, la **caja Mx-GPSA**, que se puede conectar directamente a la cámara, se puede utilizar como servidor de tiempo para la S ONE Dual y para todas las cámaras MOBOTIX de la misma red.

Para conectar las cajas se necesita un **cable USB-C de MOBOTIX**, disponible en tres longitudes, que también se utiliza para conectar módulos sensores a la MOBOTIX S74.

Información sobre pedidos Accesorios		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	MSRP*
Caja de entrada/salida MOBOTIX 7/ONE Mx-F-4IOA	Conexión resistente a la intemperie de sensores externos y conmutación de dispositivos externos a través de cámaras MOBOTIX 7 y ONE • Conexión de la cámara mediante cable USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 entradas con aislamiento galvánico, 4 salidas de relé • Clase de protección IP66/IK08, -30 a 60 °C • Conexión de dispositivos externos/interruptores/relés con cables de la especificación AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm²)	Póngase en contacto con su socio MOBOTIX
Caja GPS MOBOTIX 7/ONE Mx-F-GPSA	Temporizador GPS resistente a la intemperie para todas las cámaras MOBOTIX 7 y MOBOTIX ONE • Compatible con GPS y Glonass • Conexión de la cámara mediante cable USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Clase de protección IP66/IK08, de -30 a 60 °C	
Cable USB-C MOBOTIX 1/2/3 m recto-recto Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Cable USB-C especial MOBOTIX (recto-recto) • Para conectar la caja 4IO y GPSA a las siguientes cámaras: S ONE Dual, M ONE, MOBOTIX S74, MOBOTIX D71, MOBOTIX Q71, MOBOTIX c71, MOBOTIX p71, MOBOTIX v71 • Para conectar módulos sensores ópticos y térmicos a la MOBOTIX S74 Longitud 1 m/3,3 pies Longitud 2 m/6,6 pies Longitud 3 m/9,9 pies	

* Los precios MSRP de MOBOTIX son precios de venta netos recomendados franco fábrica (EXW), Alemania. En algunos países pueden aplicarse precios finales más elevados para el cliente debido a las normas de importación, los aranceles o los requisitos legales.

4.

Más Noticias de MOBOTIX

4. Actualizaciones de Software

Con las últimas versiones de software, MOBOTIX ofrece al comienzo del año importantes actualizaciones para cámaras, aplicaciones para cámaras MOBOTIX 7, software de gestión y aplicaciones en la nube. La atención se centra en la estabilidad, la compatibilidad y una integración limpia del sistema en todas las plataformas.

Además de las mejoras funcionales, también se han corregido errores concretos relevantes para el funcionamiento continuo. Las siguientes actualizaciones están disponibles de forma gratuita y se recomiendan expresamente para un funcionamiento estable y con garantía de futuro.



Category Release	Description	Download
MOBOTIX P3 Cameras (firmware) MX System Release 4.7.3.11-r7	Software version for all cameras with PXA 320 processor ("P3") and thermal, 6MP, 5MP, 3MP, and 1MP image sensors. The following problem has been fixed: Since January 1, 2026, the Mx4 and Mx5 camera series were reset to the year 2000 when restarted without an NTP server.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX S ONE Dual (firmware) MX System Release 9.1.2.xx	Software release 9.1.2.xx for MOBOTIX S ONE Dual camera models (S1A-D)	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Cameras (firmware) MX System Release 7.3.6.64	Software Release 7.3.6.64 for MOBOTIX 7 camera models M73, S74, Q71, D71, c71, p71, p71TA, v71	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Certified Apps MX Certified Apps Release 2026-01-27	Update of the MOBOTIX Advanced Radiometry App	Via MOBOTIX Download Center, 30-day free trial period for all apps
MxManagementCenter Release 2.9.3	MxManagementCenter (MxMC) is a MOBOTIX application for PC and MAC systems that focuses on simple and intuitive operation while offering maximum flexibility. Starting with release 2.9.3, the MOBOTIX S ONE Dual is also optimally integrated and displayed.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX Cloud App Version 10.2.7 Android Version 10.2.7 iOS	The new version contains numerous minor improvements and bug fixes that further increase stability and ease of use. An update is recommended in order to be able to use the full range of functions of the MOBOTIX Cloud.	Via mobile device (App/Play Store), free app

4. Retirada del Producto: Paquetes MOBOTIX M73 Thermal EN54 Antiguos



Los productos térmicos y los paquetes con certificación EN54 de series antiguas que se enumeran a continuación ya no estarán disponibles. Como sustitutos, MOBOTIX recomienda los productos que se enumeran en la columna de la derecha.

Retirada de productos (EoL)		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	Disponibles Alternativas de productos
M73A Cámara térmica TR(B), VGA, R050 (90°) - Paquete EN54 V2 Mx-M73TA-B640R050-EN54-V2	Paquete EN54-V2 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 90° x 69°	A partir de ahora: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Cámara térmica M73A TR(B), VGA, R050 (90°) - Paquete EN54 Mx-M73TA-B640R050-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 90° x 69°	Disponible de inmediato. Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Cámara térmica M73A TR(B), VGA, R150 (32°) - Paquete EN54 Mx-M73TA-B640R150-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 32° x 26°	Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2
Cámara térmica M73A TR(B), CIF, R100 (45°) - Paquete EN54 Mx-M73TA-B336R100-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico CIF (336 x 256 píxeles), con radiometría térmica, 45° x 35°	Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2
Cámara térmica M73A TR(B), CIF, R150 (25°) - Paquete EN54 Mx-M73TA-B336R150-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico CIF (336 x 256 píxeles), con radiometría térmica, 25° x 19°	Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2



4. Retirada del Producto: Paquetes MOBOTIX S74 Thermal EN54 Antiguos



Los productos térmicos y los paquetes con certificación EN54 de series antiguas que se enumeran a continuación ya no estarán disponibles. Como sustitutos, MOBOTIX recomienda los productos que se enumeran en la columna de la derecha.

Retirada de productos (EoL)		Disponibles Alternativas de productos
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	
S74A Cámara térmica TR(B), VGA, R050 (90°) - EM73N54 Paquete V2 Mx-S74TA-B640R050-EN54-V2	Paquete EN54-V2 • Módulo de cámara IP M73A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 90° x 69° • Otros accesorios incluidos	Disponible a partir de ahora: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Cámara térmica S74A TR(B), VGA, R050 (90°) - Paquete EN54 Mx-S74TA-B640R050-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP S74A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 90° x 69° • Otros accesorios incluidos	Disponible a partir de ahora: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Cámara térmica S74A TR(B), VGA, R150 (32°) - Paquete EN54 Mx-S74TA-B640R150-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP S74A (cuerpo) con módulo térmico VGA (640 x 480 píxeles), con radiometría térmica, 32° x 26° • Otros accesorios incluidos	Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2
Cámara térmica S74A TR(B), CIF, R100 (45°) - Paquete EN54 Mx-S74TA-B336R100-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP S74A (cuerpo) con módulo térmico CIF (336 x 256 píxeles), con radiometría térmica, 45° x 35° • Otros accesorios incluidos	Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2
Cámara térmica S74A TR(B), CIF, R150 (25°) - Paquete EN54 Mx-S74TA-B336R150-EN54	Paquete EN54 • Módulo de cámara IP S74A (cuerpo) con módulo térmico CIF (336 x 256 píxeles), con radiometría térmica, 25° x 19° • Otros accesorios incluidos	Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2



4. Retirada de Productos: Otros Productos Térmicos



Los productos térmicos mencionados y los paquetes certificados según EN54 de series anteriores ya no están disponibles. Como sustitutos, MOBOTIX recomienda los productos que se enumeran en la columna de la derecha.

Retirada de productos (EoL)		Disponibles Alternativas de productos
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	
p71TB Thermal ECO 320 - T040, 105 x 75°, 9 Hz Mx-p71TB-320T040	Cámara interior p71TB 4K con módulo térmico ECO 320-T040. CIF 320x240 • 9 imágenes/s (9 Hz) • 105 x 75°; 5,23 mr • NETD: 65 mK (típico); < 100 mK (máx.) • Sensor de temperatura ambiente integrado • Rango IR de 7,8 a 14 µm • Cabezal mecánico giratorio/inclinable de 3 ejes • Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 a +50 °C • Altavoz y micrófono integrados • USB-C • Tarjeta de memoria de 8 GB incluida	Mx-p71TB-320T080
Módulo térmico 640-R050 para MOBOTIX M73 (modelo B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M73TB-640R050	VGA (640 x 480 píxeles) • con radiometría térmica • 90° x 69° • incl. placa frontal de repuesto MOBOTIX M73 • 50 mk, máx. 9 imágenes/s (9 Hz)	Mx-O-M73TC-640R050
S7x PTMount-Thermal 640-R050 (modelo B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RP050	VGA (640 x 480 píxeles) • con radiometría térmica • 90° x 69° • Incluye cable de conexión de 2 m de longitud • 50 mk, máx. 9 imágenes/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RP150, MOBOTIX M73 con Mx-O-M73TC-640R050
Módulo térmico S7x 640-R050 (modelo B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RS050	VGA (640 x 480 píxeles) • con radiometría térmica • 90° x 69° • 50 mk, máx. 9 imágenes/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RS150, MOBOTIX M73 con Mx-O-M73TC-640R050



4. Retirada de Productos: Otros Productos



Los artículos enumerados ya no están disponibles.
Como sustitutos, MOBOTIX recomienda los productos que se enumeran en la columna de la derecha.

Retirada de productos (EoL)		
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	Disponibles Alternativas de productos
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3-2-IR-VA (análisis de vídeo) Mx-VB3A-2-IR-VA	Cámara de red MOBOTIX MOVE Vandal Bullet VB3-2-IR-VA (análisis de vídeo) • Resolución máxima de imagen: 2 MP (1920 x 1080), CMOS progresivo de 1/2,7" • Cámara bullet ONVIF S/G/T resistente a la intemperie con LED IR integrados (hasta 40 m) para uso diurno y nocturno • Cambio automático de imagen en color a blanco y negro (filtro IR mecánico) • Zoom remoto • Objetivo motorizado (F1.6-F2.9: 2,7 a 12 mm, ángulo de visión H: 99 °-31°, V: 53 °-18 °) con autoiris que se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación cambiantes • IP67, IK10 • Temperatura ambiente de -55 a 60 °	Mx-BC2A-2-IR, Mx-VB2A-5-IR-VA, Mx-VB1A-8-IR-VA
Grabador de vídeo en red MOBOTIX MOVE NVR de 8 canales (modelo de 4 GB) Mx-S-NVR1B-8-POE	Grabador de vídeo en red MOBOTIX MOVE NVR con 8 canales de cámara IP PoE integrados (admite hasta 12 cámaras IP en total) • 4 GB de RAM integrados • Capacidad de almacenamiento neta máxima: 20 TB (2x 3,5" SATA3) • Se suministra sin discos duros (no disponibles a través de MOBOTIX) • Rendimiento de datos IP (en directo y grabación): máx. 160 Mbps • Grabación y reproducción: H.264 / H.265 • Compatible con cámaras de terceros conformes con ONVIF S Acceso remoto mediante aplicación (iOS / Android), en directo, reproducción	Mx-S-NVR1B-16-POE24, Mx-S-NVR1A-64-POE24
Filtro de polarización para módulos sensores MX-SM-OPT-POL	Apto para todos los módulos sensores M1x/S1x, excepto con los objetivos B016, B036, B500 y CS-Vario o CS-Mount • El filtro se sustituye por el cristal protector del objetivo	--



4. Retirada de Productos: Otros Productos




Los demás artículos hemisféricos de la serie Mx6 que se enumeran aquí solo estarán disponibles hasta **el 15 de mayo de 2026** como muy tarde. Con ello, la MOBOTIX c26 queda completamente descatalogada. Como sustituto, MOBOTIX recomienda los productos más nuevos que se enumeran en la columna de la derecha.

Retirada de productos (EoL)		Disponibles Alternativas de productos
Nombre del modelo Número de pedido	Descripción	
c26B Cámara completa 6 MP, B016, día Mx-c26B-6D016	Cámara IP hemisférica para interiores con montaje en techo • Plataforma del sistema Mx6 (2.ª generación) compatible con ONVIF con H.264, MxPEG+ y M-JPEG • Sensor Moonlight de 6 megapíxeles, color (día) • Objetivo ojo de pez HD Premium B016 (Distancia focal 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Tamaño máximo de imagen: 6 MP (3072 x 2048) • IP20, 0 a 40 °C • microSD de 4 GB • Sensor de temperatura, sensor de luminosidad, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalytics (incluye detección de comportamiento)	MOBOTIX c71
c26B Cámara completa 6 MP, B016, día, paquete de audio Mx-c26B-AU-6D016	Cámara IP hemisférica para interiores para montaje en techo • Plataforma del sistema Mx6 (2.ª generación) compatible con ONVIF con H.264, MxPEG+ y M-JPEG • Sensor Moonlight de 6 megapíxeles, color (día) • Objetivo ojo de pez HD Premium B016 (Distancia focal de 1,6 mm, f/2,0, 180° x 180°) • Tamaño máximo de imagen: 6 MP (3072 x 2048) • IP20, 0 a 40 °C • MicroSD de 4 GB • Audio HD con micrófono y altavoz integrados • Sensor de temperatura, sensor de luminosidad, sensor de vibración, MxActivitySensor, MxAnalytics (incluye detección de comportamiento)	MOBOTIX c71
Módulo sensor 6 MP, B016 (día), blanco, para M16/S16 Mx-O-SMA-S-6D016	Módulo sensor S16/M16 con objetivo ojo de pez HD Premium B016 (f/2.0, ángulo de visión horizontal 180°) y sensor Moonlight Day, 6 MP (3072 x 2048), IP66, blanco	MOBOTIX M73/S74
Módulo sensor 6 MP, B016 (noche), blanco, para M16/S16 Mx-O-SMA-S-6N016	Módulo sensor S16/M16 con objetivo ojo de pez HD Premium B016 (f/2.0, ángulo de visión horizontal 180°) y sensor Moonlight Noche, 6 MP (3072 x 2048), IP66, blanco	MOBOTIX M73/S74



4. Retirada del Mercado de Versiones Antiguas de MOBOTIX HUB

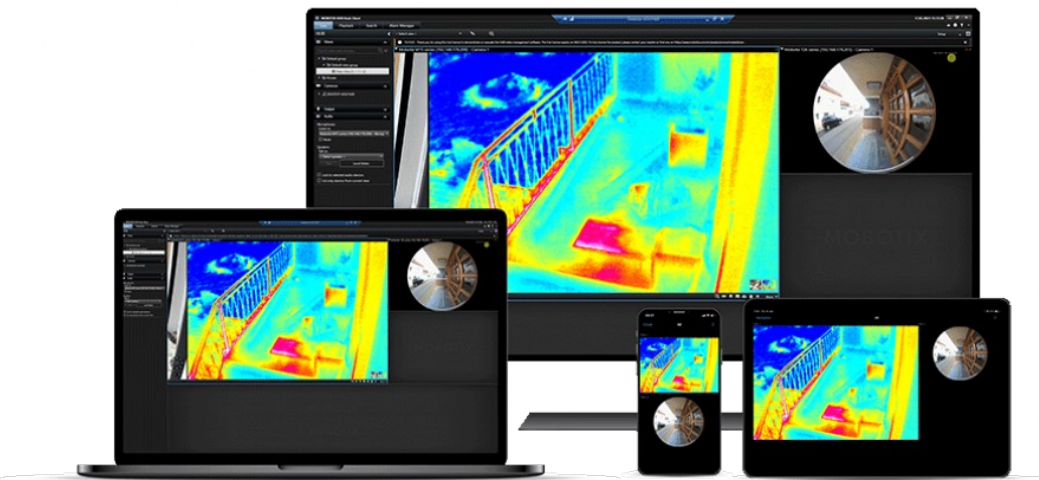

Tenga en cuenta el ciclo de vida del producto MOBOTIX HUB:

- MOBOTIX HUB Release **2022 R1** dejará de comercializarse el **8 de marzo de 2026**.
- La versión MOBOTIX HUB **2022 R2** dejará de estar disponible el **14 de junio de 2026**.
- La versión MOBOTIX HUB **2022 R3** dejará de comercializarse el **11 de octubre de 2026**.
- Todas las versiones anteriores ya han sido descontinuadas.
- Si es necesario, cambie a la última versión.
- Las actualizaciones de MOBOTIX HUB están disponibles de forma gratuita para todos los usuarios de HUB con el paquete de mantenimiento de software Advanced Services.

¿Aún no tiene experiencia con HUB?

¡No hay problema! Puede reservar cursos compactos de MOBOTIX HUB Sistema de gestión de vídeo con enfoque técnico o comercial directamente a través de nuestro calendario de formación: <https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

5.

Enlaces Importantes

¡Bienvenido a la Comunidad MOBOTIX!



MOBOTIX Community




La comunidad MOBOTIX ofrece asistencia a socios, clientes, usuarios y personas interesadas en la tecnología. Aquí encontrará información sobre cámaras inteligentes «Made in Germany», aplicaciones para cámaras certificadas basadas en IA y soluciones modernas de gestión de vídeo, como MOBOTIX HUB.

Los expertos técnicos del servicio de asistencia de MOBOTIX y los usuarios experimentados le ayudarán con la configuración, el uso y la resolución de problemas. La oferta se complementa con un foro de usuarios activo para el intercambio dentro de la comunidad mundial de MOBOTIX.

Enlaces Importantes Para Usted

Productos



[Resumen de toda la gama de productos MOBOTIX...](#)

Software



[Descarga de software, firmware, aplicaciones y paquetes de controladores...](#)

Documentación



[Documentación técnica, libros blancos, planos técnicos y mucho más...](#)

Fechas




[Fechas actuales: seminarios web, cursos de formación y eventos...](#)

Lista de precios (disponible solo para socios certificados)



[Lista de precios en el portal para socios de MOBOTIX](#)


MOBOTIX STORE (con configurador de cámaras)



<https://www.mobotixstore.com>

Libros electrónicos y documentos técnicos de MOBOTIX

Descargar ahora gratis >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

Request White Paper >



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

Request White Paper >



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

Request White Paper >



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

Request White Paper >



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

Request White Paper >



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

Request White Paper >



Video Security and the CLOUD

Request Whitepaper >





From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

Request eBook >



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

Request eBook >



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

Request eBook >



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

Request eBook >

Aviso Legal

Al utilizar productos MOBOTIX, se deben cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos relativas a la grabación de imágenes y sonido. Dependiendo de la legislación nacional y del lugar de instalación, la grabación de datos de imagen y sonido puede estar sujeta a documentación o estar prohibida.

Todos los usuarios de productos MOBOTIX están obligados a familiarizarse con las normas vigentes y a cumplirlas. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG