



MOBOTIX NEWS – Février 2026

Nouveaux Produits et Mises à Jour



BE THE ONE

MOBOTIX S ONE Dual

Une puissance invisible. Un effet visible.

Contenu

1. Webinaire et Mises à Jour Logicielles (Aperçu)
2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual
3. Informations de Commande MOBOTIX S ONE Dual & Accessoires
4. Autres Actualités MOBOTIX
5. Liens Importants



Remarques : ce document est destiné exclusivement à l'information et à la planification des partenaires MOBOTIX autorisés et ne doit être ni publié ni transmis sous forme numérique ou imprimée. La vente et la livraison s'adressent exclusivement à des clients professionnels. Toutes les informations sont fournies sans engagement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes techniques, d'erreurs d'impression ou d'omissions. © 2026 MOBOTIX AG. Tous droits réservés. MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les prix de vente conseillés (MSRP) indiqués s'entendent comme des prix nets départ usine (EXW) en Allemagne. Dans certains pays, des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer en raison de dispositions légales, de droits de douane ou de taxes à l'importation.

La MOBOTIX S ONE Dual est disponible à la commande dès maintenant et sera livrée à partir de fin février 2026.

1.

Webinaire et Mises à Jour Logicielles

1. Webinaire en Ligne : Présentation du Produit MOBOTIX S ONE Dual


Participez à nos webinaires en ligne MOBOTIX gratuits, disponibles en allemand ou en anglais. Soyez parmi les premiers à découvrir en exclusivité nos derniers produits et solutions.

Choisissez la date qui vous convient :
Tous les webinaires présentés ici ont un contenu identique.

Durée : environ 60 minutes de connaissances approfondies sur les produits

Inscrivez-vous dès maintenant.

ENGLISH



5 mars 2026 (jeudi)
08h30 et 16h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

12 mars 2026 (jeudi)
08h00 et 16h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

19 mars 2026 (jeudi)
08h00 et 16h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

26 mars 2026 (jeudi)
08h00 et 16h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

ALLEMAND



5 mars 2026 (jeudi)
14h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

12 mars 2026 (jeudi)
14h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

19 mars 2026 (jeudi)
14h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

26 mars 2026 (jeudi)
14h00 CET

► [Inscrivez-vous ici](#)

1. Mises à Jour Logicielles MOBOTIX (Aperçu)

Mises à jour actuelles

2026:

- February: [MX Certified Apps Release 2026-01-27](#), [MX-System Release 7.3.6.64](#), [MxManagementCenter 2.9.3](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-02-06](#)
- January 14: [MX-System Release 4.7.3.11-r7](#)
- January 08: [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-01-08](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2026-01-08 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)
- 2025:**
- December 16: [MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#)
- December 01: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- November 28: [MX Certified Apps Release 2025-11-14](#)
- November 19: [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)
- October 27: [MxMOVE NVR CMS Release mb20251015CMS](#)
- October 24: [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR64](#), [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR816](#), [MxMOVE Release mb20250923UX](#), [MxMOVE Release mb20250923UX 8G ALPR](#), [MxMOVE Release mb20251021SX](#)
- October 14: [MX-System Release 7.3.6.48-r3](#)
- October 01: [MxMOVE Release mb20250912TU](#)
- September 25: [MOBOTIX HUB 2025 R2](#)
- September 19: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19 for Milestone XProtect](#)
- August 14: [MxMOVE Release mb20250731YX](#)

Remarque concernant les mises à jour logicielles MOBOTIX

Les systèmes MOBOTIX nécessitent également des mises à jour logicielles régulières afin de rester sûrs, performants et compatibles à long terme. N'attendez pas trop longtemps pour les effectuer, car il existe de bonnes raisons de procéder systématiquement aux mises à jour :

1. Comblers les failles de sécurité

La raison la plus importante pour effectuer une mise à jour immédiate est la sécurité informatique. Seul un logiciel à jour permet de combler de manière fiable les failles connues.

2. Utiliser les nouvelles fonctionnalités

De nombreuses mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités utiles et des améliorations technologiques, notamment dans les domaines de l'IA, de l'analyse et de la capacité d'intégration.

3. Optimiser les performances

Les mises à jour améliorent souvent les performances, la stabilité et la convivialité du système, indépendamment des aspects liés à la sécurité.

4. Assurer la compatibilité

Seuls les systèmes à jour garantissent une interaction fluide avec les solutions de gestion vidéo et les infrastructures informatiques modernes.

[>> Accéder à la zone de téléchargement des logiciels MOBOTIX](#)

2.

Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual



Une puissance invisible. Un effet visible.

Avec la **MOBOTIX S ONE Dual**, MOBOTIX présente la nouvelle génération de caméras doubles modulaires haute qualité. Elle s'appuie sur le succès de la S16 DualFlex et fait passer le concept éprouvé dans une nouvelle classe de performance : deux modules de capteurs 4K UHD librement positionnables pour des images doubles de plus de 16 MP, un boîtier de caméra compact pouvant être installé de manière dissimulée et une analyse Edge basée sur l'IA qui fonctionne pour la première fois simultanément sur les deux canaux du capteur.

La S ONE Dual a été développée pour répondre aux exigences industrielles, aux applications mobiles et aux environnements critiques en matière de sécurité. Elle est robuste, résistante aux intempéries, durable et économe en énergie (PoE, < 10 W).

MOBOTIX S ONE Dual :

L'une des caméras encastrables haute qualité les plus robustes au monde.



2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

5 ANS
GARANTIE
MOBOTIX

Module double caméra (boîtier)

Plastique spécial ultra-robuste (PBT-30GF) et plaque de montage en aluminium noir ; dimensions : 130 × 115 × 33 mm ; trous de montage identiques à ceux du S16 pour un remplacement facile
Taille d'image max. : 2×4K
Max. 2x 30 images/s
Indice de protection : IP66, NEMA 4X

Connexions modulaires 1+2

Pour câbles de capteur MOBOTIX d'un ou deux mètres de long ; clip de sécurité rouge

Module capteur 1

Capteur d'image 4K UHD Day & Night avec objectif, LED d'état RVB, microphone et capteur de lumière ambiante ; IP66, IK10, NEMA 4X

Port USB-C

Pour câbles USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 et boîtier E/S Mx-F-4IOA ; clip de sécurité rouge

Connexion Ethernet RJ45

Pour câbles patch MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10 et, par exemple, Mx-F-NPAA ; clip de sécurité rouge

LED d'état : RGB

Port microSD


Carte 64 Go déjà installée (prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 To)

Terminal de connexion supplémentaire

3× sorties, 1× entrée, alimentation CC +/-, haut-parleur +/-
Barrette de décharge de traction incluse

Module capteur 2


Capteur d'image 4K UHD jour et nuit avec objectif, LED d'état RVB, microphone et capteur de lumière ambiante ; IP66, IK10, NEMA 4X

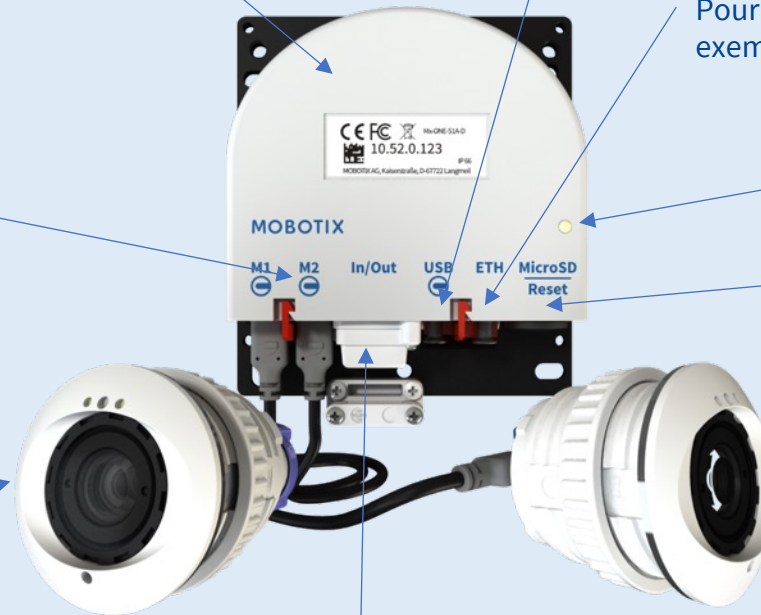






Typique de MOBOTIX : MTBF >100 000 heures • Garantie constructeur de 5 ans • Développé, fabriqué et testé à Langmeil, en Allemagne

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

9

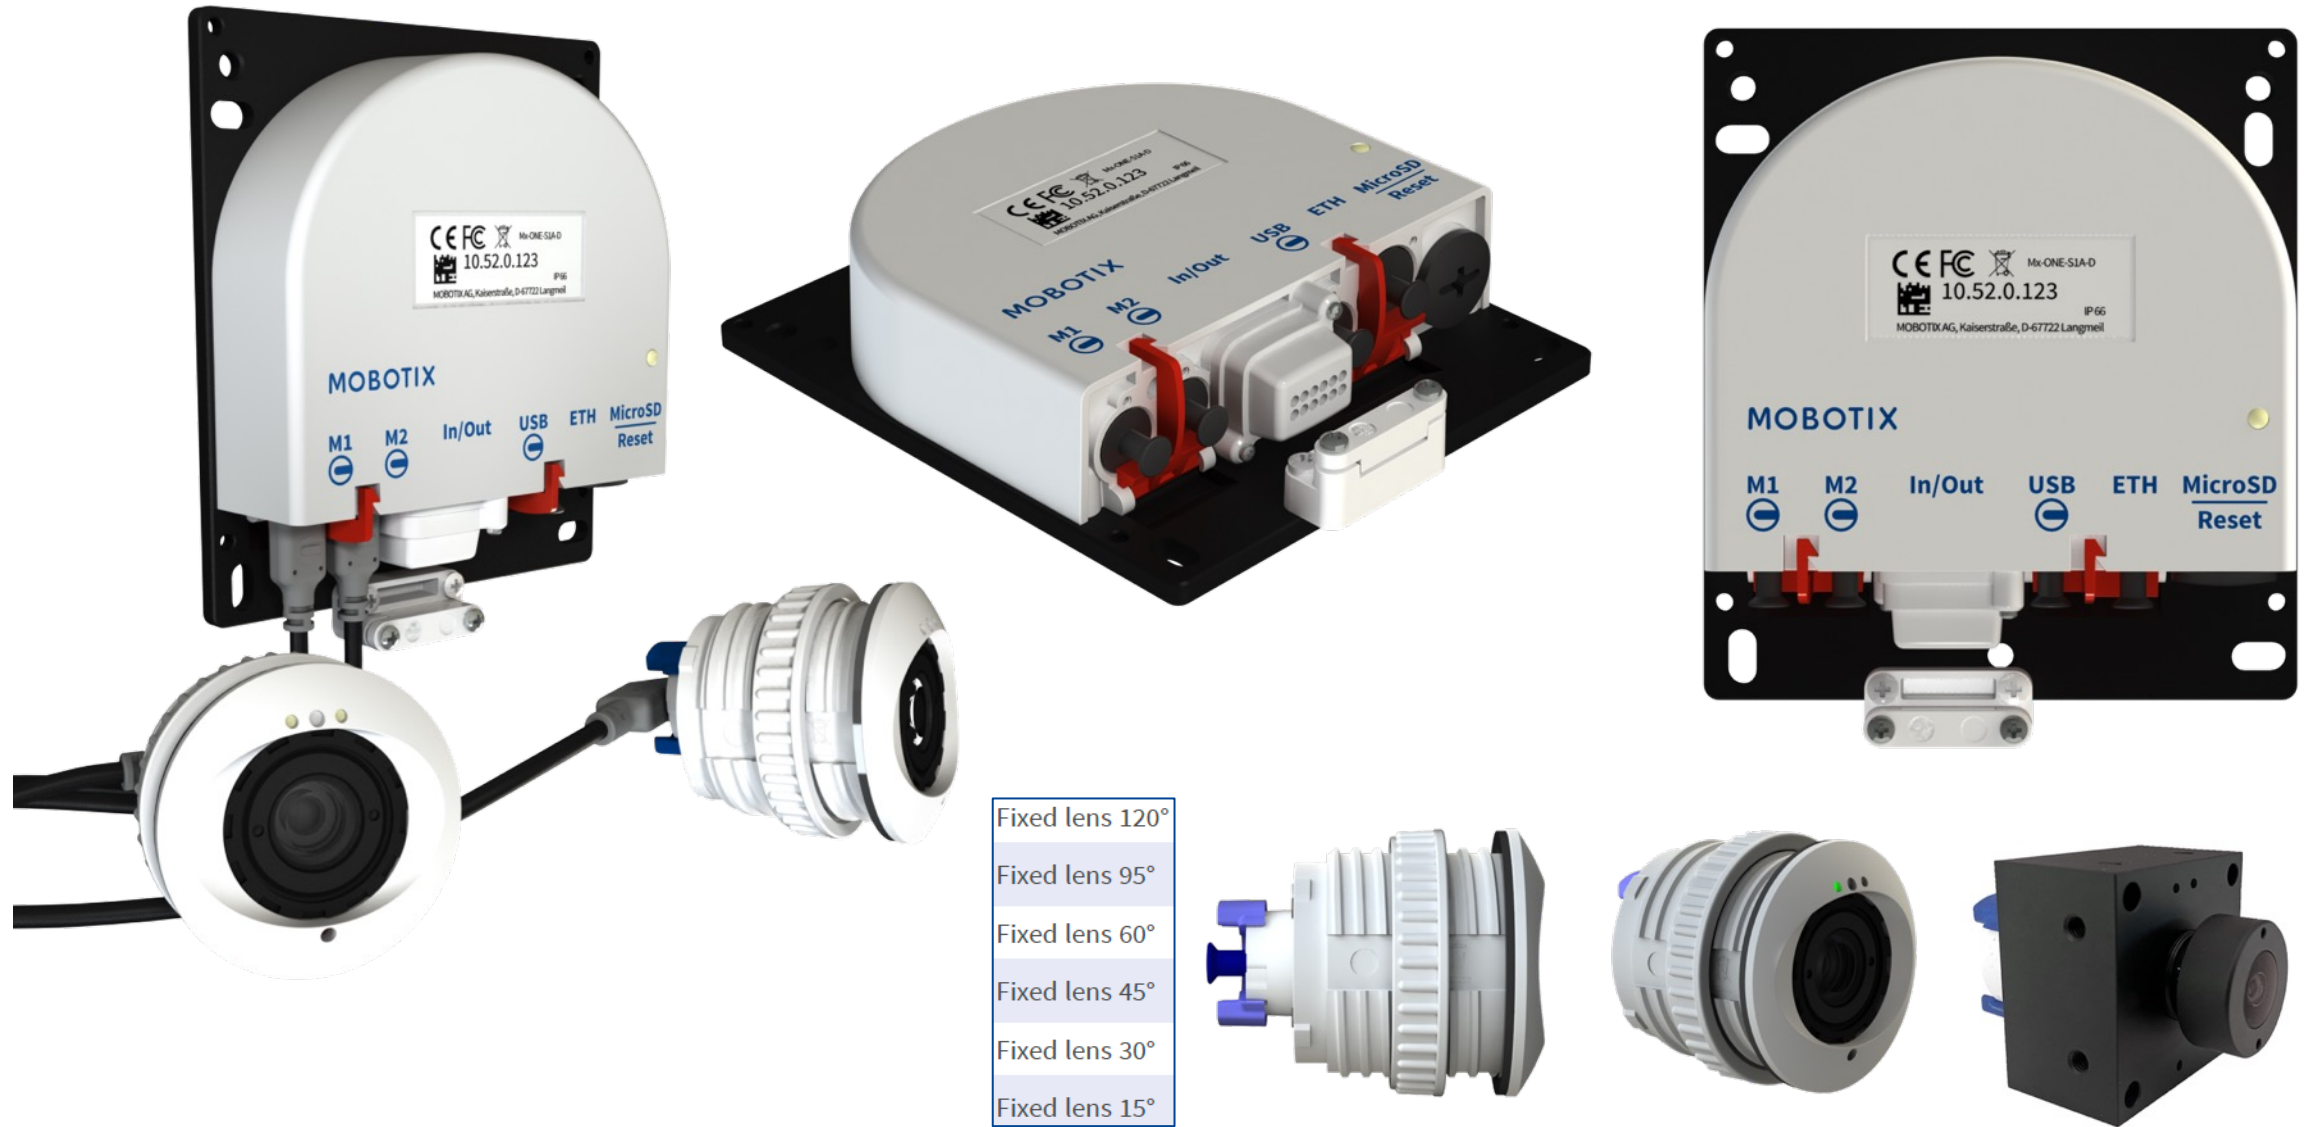

MOBOTIX S ONE DUAL

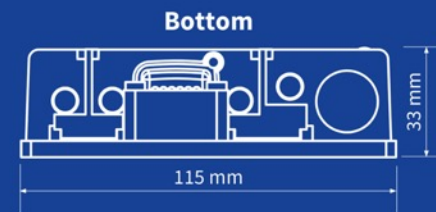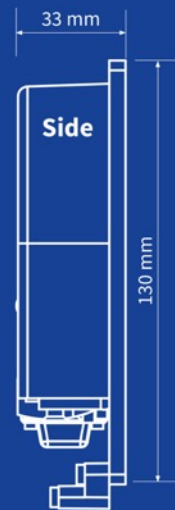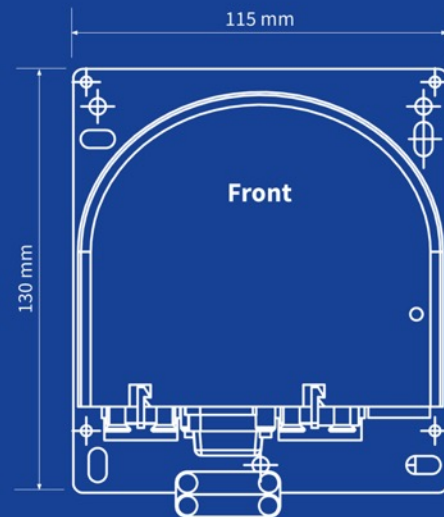


PRECISION IN EVERY DETAIL

MOBOTIX
BeyondHumanVision


MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries. This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

MOBOTIX S ONE DUAL


Camera Housing

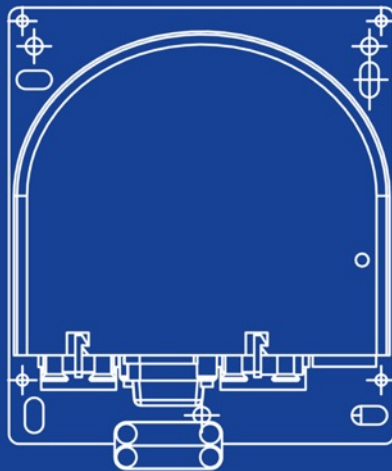


Various Sensor Modules

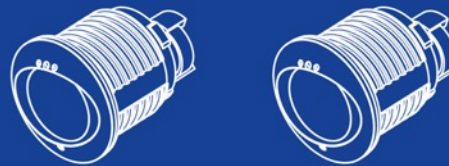


Sensor Cable



BlockFlexMount



DualMount

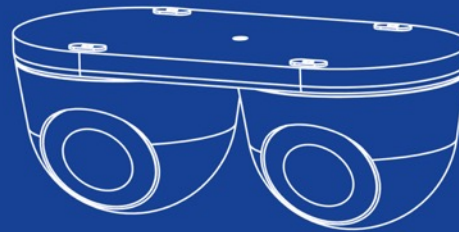

SingleMount



PTMount



FLEXIBILITY IN EVERY SITUATION

MOBOTIX
BeyondHumanVision

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67222 Langweil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries.
This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

12



2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Caméra modulaire 2x4K double – flexibilité maximale pour les installations exigeantes et dans des espaces restreints


Au cœur de la S ONE Dual se trouve un boîtier de caméra pouvant être installé de manière dissimulée (Mx-ONE-S1A-D) avec deux modules de capteurs 4K Day & Night reliés par un câble résistant aux intempéries. Ceux-ci peuvent être montés jusqu'à 2 mètres du boîtier de la caméra et permettent des scénarios d'installation flexibles, par exemple dans des machines, des véhicules, derrière des habillages ou dans des armoires électriques.

Grâce à ses capteurs haute résolution 1/1,8 pouces, la S ONE Dual fournit des images contrastées et riches en détails sous deux angles différents, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

- 2x 4K UHD (3840×2160 / 16:9 chacune), max. 2x 30 images/s
- Sensibilité à la lumière :
 - jusqu'à 0,1 lx@1/60 s (couleur)
 - 0,005 lx@1 s (couleur, exposition longue)
- Commutation jour/nuit automatique par capteur
- Plage dynamique étendue de 120 dB

Six variantes optiques sont disponibles au lancement du produit (4K jour et nuit, ouverture fixe et angle H×V) :

- Grand angle (f/1,8) : $120^\circ \times 60^\circ$; $95^\circ \times 50^\circ$; $60^\circ \times 33^\circ$
- Normal (f/1,8) : $45^\circ \times 25^\circ$
- Téléobjectif (f/1,8) : $30^\circ \times 17^\circ$; $15^\circ \times 8,5^\circ$

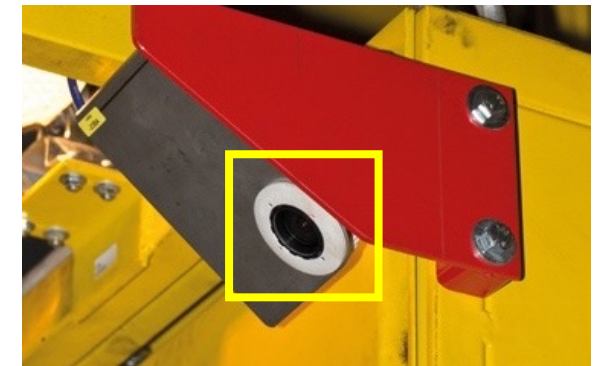

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Analyse vidéo intelligente – Reconnaissance d'objets basée sur l'IA sur 2 canaux de capteurs

La S ONE Dual effectue une analyse vidéo basée sur l'IA en parallèle sur deux canaux de capteurs indépendants. Hautement performante, fiable et sans réduction du débit d'images (jusqu'à 30 images par seconde par capteur, en parallèle).


Le MOBOTIX ActivitySensor ONE intégré est un composant standard, sans frais de licence, disponible exclusivement pour les caméras MOBOTIX ONE. L'analyse s'effectue entièrement dans la caméra, de manière autonome, sans serveur, cloud ou composants VMS supplémentaires. Seule une alimentation PoE est nécessaire pour le fonctionnement.

MOBOTIX S ONE Dual : une valeur ajoutée spécifique grâce à l'analyse parallèle par IA

- **Deux canaux de capteurs, deux tâches d'analyse simultanées** : différents scénarios peuvent être évalués en parallèle, sans commutation ni hiérarchisation.
- **Logique d'événement basée sur les objets par capteur** : alarmes uniquement pour les objets pertinents (personnes/véhicules), direction du mouvement ou durée de séjour – pas pour les mouvements dans l'image dus aux conditions météorologiques ou à la lumière ou pour d'autres objets (par exemple, animaux, végétation).
- **Traitement autonome en temps réel** : temps d'analyse constants, indépendamment du réseau, de la puissance du serveur ou de la taille du système.
- **Évolutivité sans licence** : pas de licences d'analyse basées sur les canaux ou les serveurs, pas de coûts supplémentaires en cas d'extension du système.

Exemple pratique : concession automobile

Chez un concessionnaire automobile, la S ONE Dual peut utiliser les deux capteurs d'images en parallèle pour différentes tâches : un capteur surveille les véhicules entrant et sortant dans la zone d'accès, le second analyse la surface d'exposition et détecte de manière fiable les personnes présentes en dehors des heures d'ouverture.

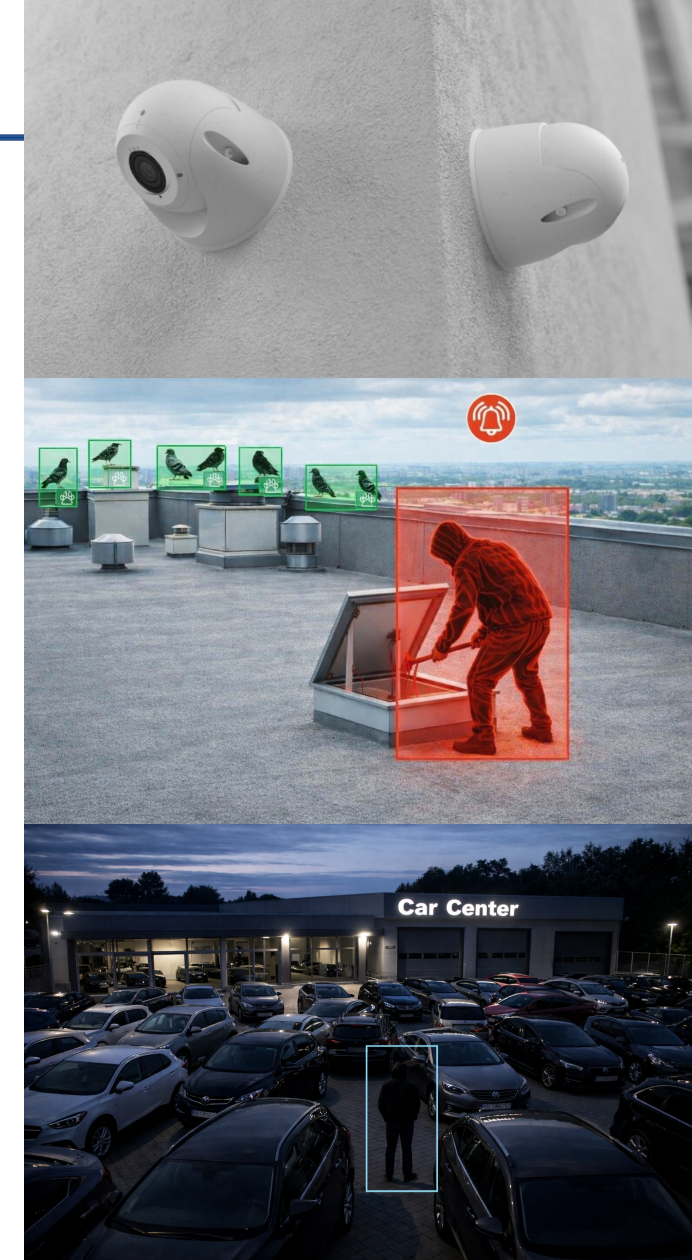

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Robustesse et fiabilité pour les environnements les plus difficiles

La MOBOTIX S ONE Dual répond aux exigences industrielles les plus strictes :

- **IP66** : protection contre la poussière et les fortes pluies
- **NEMA 4X** : résistante à la corrosion, même en présence d'air salin, de produits chimiques, d'atmosphère industrielle, de neige et de glace
- **IK10 (modules de capteurs)** : haute résistance au vandalisme grâce à une nouvelle façade de protection avec objectif en retrait
- **Température de fonctionnement** : -40 à +65 °C
- **Démarrage à froid** : jusqu'à -30 °C
- **MTBF** : >100 000 heures

Un capteur de vibrations et de manipulation (détection de sabotage) intégré au boîtier de la caméra détecte de manière fiable toute intervention mécanique ou perturbation.

Le boîtier en plastique PBT-30GF résistant à l'eau salée est monté sur une plaque en aluminium et conçu pour une utilisation industrielle continue.

Conclusion : même sans mesures de protection supplémentaires, la S ONE Dual offre une résistance exceptionnelle. Elle convient aussi bien aux applications encastrées et extérieures qu'aux installations industrielles, aux régions côtières et à d'autres environnements dans lesquels les caméras doivent fonctionner en continu et nécessiter peu d'entretien.



La S ONE Dual fonctionne sans interruption. Même dans des conditions extrêmes de froid, de chaleur, de poussière et d'humidité.

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual


Consommation d'énergie et technologie réseau – Compacte, sûre, efficace

Malgré le processeur double cœur le plus puissant jamais utilisé dans une caméra MOBOTIX, la S ONE Dual fonctionne en permanence en **classe PoE 3** (IEEE 802.3af, max. 12,95 W). La consommation électrique typique n'est que **d'environ 9 W** avec deux modules de capteurs actifs, y compris WDR et l'analyse video ActivitySensor ONE.

Autres caractéristiques techniques :

- Gigabit Ethernet (RJ45)
- Connexion 12-24 V CC en option (par exemple, alimentation par batterie ou solaire)
- Connectable via USB-C pour MOBOTIX I/O-Box (4 entrées, 4 sorties)
- 3 sorties relais internes (jusqu'à 50 V CC / 2 A)
- 1 entrée d'alarme

Les cartes microSD (SDXC) jusqu'à **2 To** sont prises en charge pour le stockage interne. Une **carte mémoire industrielle** préformatée **de 64 Go** est installée en usine.

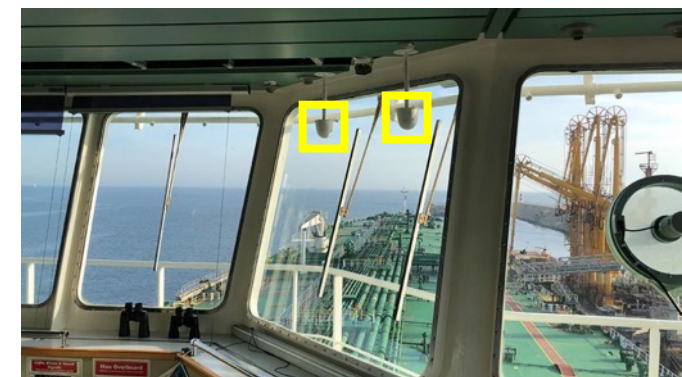

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Intégration système sécurisée et polyvalente

Protocoles réseau et de sécurité :

- IPv4, IPv6
- HTTPS, TLS 1.3
- SNMP
- MQTT
- SFTP, FTPS
- SIP (client et serveur)
- VLAN
- VPN
- mDNS / Zeroconf

Compatibilité ONVIF :

- Profils G, S, T
- Profils M (via une future mise à jour du micrologiciel)


Streaming vidéo :

- H.264, H.265
- MxPEG+
- MJPEG
- Multistreaming
- RTSP/Multicast

Systèmes de gestion vidéo :

- MxManagementCenter
- MOBOTIX HUB (avec plug-in DualVision)
- MOBOTIX CLOUD
- Application MOBOTIX LIVE
- VMS tiers basés sur ONVIF

Les deux modules de capteurs 4K apparaissent sous **une seule adresse IP**, ce qui réduit les coûts de licence et minimise la complexité du système.

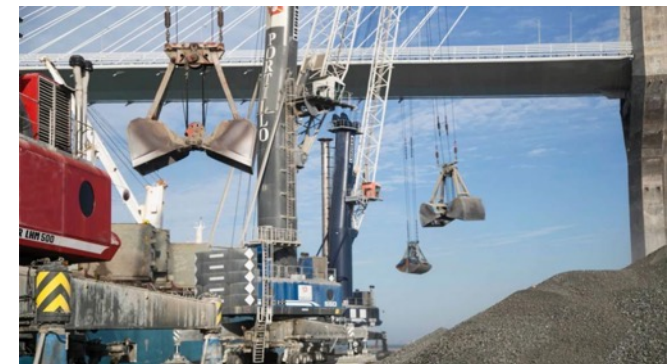

2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Domaines d'application typiques – où la S ONE Dual dévoile tous ses atouts

La S ONE Dual est optimisée pour les applications où la vue d'ensemble, l'encombrement, la robustesse et la fiabilité sont déterminants. Elle combine deux modules de capteurs 4K librement positionnables, une plateforme industrielle robuste, une analyse en temps réel basée sur l'IA et une haute efficacité énergétique dans un design compact et discret.

Elle constitue la solution optimale pour les scénarios qui exigent deux perspectives fiables, une reconnaissance intelligente des objets et une résistance extrême aux conditions environnementales, tout en offrant une intégration simple et des coûts d'exploitation réduits.

Industrie et construction mécanique - Cellules de fabrication - Robotique - Zones difficiles d'accès - Surveillance des processus	Véhicules (bus, train, véhicules spéciaux) - Double surveillance des surfaces visibles - Compartiment passagers et zone des portes - Applications de sécurité mobiles	Infrastructures critiques - Approvisionnement en énergie - Instituts de recherche - Zones sensibles des usines
Logistique et flux de marchandises - Zones de transbordement - Zones de stockage - Technique de convoyage - Gestion des parcs	Contrôle d'accès - Sas - Barrières - Tourniquets - Portails et accès	Autres cas d'application - Parkings - Systèmes de caisse et distributeurs automatiques - Parcs d'attractions, stations de ski - Remontées mécaniques, télécabines



2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual



Intégration facile dans les systèmes de vidéosurveillance de grande et petite taille ou fonctionnement autonome

La MOBOTIX S ONE Dual s'intègre parfaitement dans **MxManagementCenter** (à partir de la version 2.9.3), l'**application MOBOTIX LIVE**, **MOBOTIX HUB** (avec le pilote MOBOTIX HUB actuel) et **MOBOTIX CLOUD**. Bien entendu, tous les systèmes de gestion vidéo compatibles ONVIF sont également pris en charge (actuellement les profils G, S et T ; profil M via une future mise à jour du micrologiciel).

Grâce à l'architecture système MOBOTIX intégrée à la caméra (conception décentralisée) et à l'alimentation électrique 12-24 V CC, la S ONE Dual est également idéale comme **solution locale ou mobile**, sans serveur supplémentaire, NAS ou VMS externe.

L'**accès direct** via un navigateur Web standard est possible **sans équipement supplémentaire ni licence**. Les données peuvent être stockées soit sur la caméra elle-même (DVR interne), soit sur un NAS/NVR, soit dans le cloud. Le DVR intégré (carte microSD de 64 Go incluse, prise en charge jusqu'à 2 To) permet en outre un **enregistrement de secours** fiable, par exemple en cas de pannes temporaires du réseau ou du NAS.



2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Solution complète d'un seul fournisseur : caméra, modules et accessoires

D'autres variantes de modules de capteurs (hémisphérique à 360°, thermique) ainsi que des câbles de capteurs d'une longueur maximale de 5 m sont déjà en préparation et prévus pour le premier semestre 2026. Nous fournirons des spécifications détaillées et des informations concrètes sur la disponibilité dans une actualité produit avant le lancement sur le marché.

Module caméra (boîtier) :

- Mx-ONE-S1A-D (avec microSD 64 Go)

Modules de capteurs standard (4K jour + nuit) :

- Mx-ONE-SMA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-SMA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-SMA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-SMA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-SMA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-SMA-8DN280 (15°x8,5°)

Modules de capteurs BlockFlexMount (4K jour + nuit) :

- Mx-ONE-BFA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-BFA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-BFA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-BFA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-BFA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-BFA-8DN280 (15°x8,5°)

Câble capteur :

- Mx-ONE-CBL-S01-AN (1 m / 3,3 ft)
- Mx-ONE-CBL-S02-AN (2 m / 6,6 ft)

Systèmes de montage :

- SingleMount
- DualMount
- PTMount
- Kit mural pour PTMount

Accessoires :

- Boîtier de protection contre les surtensions (RJ45/LSA)
- Boîtier NPAA
- Boîtier GPS
- Boîtier 4IO
- Injecteur PoE
- Câble de batterie (alimentation via 12-24 V CC)
- Câble LAN de 1 à 10 m (résistant aux intempéries)

Micrologiciel de la caméra :

- À partir de la version 9.1.2.xx du système MX

MxManagementCenter (VMS gratuit) :

- À partir de la version 2.9.3

MOBOTIX HUB (VMS ouvert) :

- À partir de MOBOTIX HUB 2023 R1
- et MOBOTIX HUB Driver 2025-04-17
- et MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01, notamment pour le plug-in DualVision (division d'un flux d'images double de la S ONE Dual)

S ONE Dual – Liens Internet :

- [Site Web du produit et documentation technique](#)
- [MOBOTIX STORE](#)

La MOBOTIX S ONE Dual est disponible à la commande dès maintenant et sera livrée à partir de fin février 2026.



2. Caméra Encastrable Modulaire MOBOTIX S ONE Dual

Le remplacement direct des modèles MOBOTIX S15 / S16

Le remplacement facilité réduit considérablement les coûts d'installation, les temps d'arrêt et les frais.

- **Corps de caméra** : plaque de montage en aluminium avec des pré-perçages identiques à ceux des modèles S15/S16, aucune modification mécanique nécessaire
- **Modules de capteurs** : la taille identique des ouvertures et des filetages des modules de capteurs permet de réutiliser les ouvertures existantes (d'un diamètre de 43 mm)
- **Supports de modules de capteurs** : réutilisables, à l'exception des PTMounts de la première série
- **Infrastructure** : alimentation PoE selon IEEE 802.3af, le câblage et les commutateurs existants sont conservés

Plus de performances. Plus de possibilités.

La S ONE Dual offre des performances système nettement supérieures à celles des modèles S15/S16 et ouvre de nouveaux scénarios d'utilisation grâce à l'analyse IA, à la commutation automatique jour/nuit par capteur et à une qualité d'image améliorée grâce à la 4K et au WDR.



Clips de Démonstration

(Le capteur d'activité MOBOTIX ActivitySensor ONE intégré détecte simultanément les personnes et les véhicules sur les deux modules de capteur, en mode jour ou nuit)

[Download](#) 

ONE



MX-V9.1.2.6 30 Hz 2026-01-31 CET 12:10:07

Akt.Exp: 179578

4939 Kbit/s 1%HRPE6%

Kameratemperatur +33.0

"Person"

013450 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC AS002/46h FR01 REC







3.

Informations de Commande MOBOTIX S ONE Dual & Accessoires

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Le module double caméra S ONE est généralement installé de manière dissimulée derrière des cloisons, des appareils ou des revêtements de plafond. Seuls les objectifs et leurs supports sont visibles.

Cela permet de couvrir deux zones distinctes simultanément avec une seule caméra, même avec des angles de vue opposés ou des voies de circulation différentes.

Informations relatives à la commande Caméra et câble capteur		
Nom du modèle Référence	Description	MSRP°
MOBOTIX S ONE Dual S1A-D pour deux modules capteurs Mx-ONE-S1A-D	Module caméra MOBOTIX S ONE Dual (boîtier) pour le raccordement d'un ou deux modules capteurs MOBOTIX ONE (4K/8MP UHD, Day&Night, 3840x2160, 15°/30°/45°/60°/95°/120°, à commander séparément) • Plateforme système MOBOTIX ONE conforme ONVIF (profil G, S, T) avec H.264, H.265, MxPEG+ et M-JPEG • WDR : jusqu'à 120 dB • Fréquence d'images max. fréquence d'images max. : MxPEG : 20@4K, H.264 : 30@4K, H.265 : 30@4K • Capteur de température, MxActivitySensor ONE, capteur de vibrations • Conditions de fonctionnement : IP66 et BEMA 4X, -40 à +65 °C / -40 à +149 °F • Enregistreur numérique interne : microSD 64 Go • Consommation électrique max. : 12,95 W, alimentation via le câble réseau, PoE classe 3 (IEEE 802.3af) ou alimentation externe 12/24 V CC • Connexions : 2x connexion pour module capteur (M1, M2), 1 connecteur RJ45 pour connexion réseau résistante aux intempéries via un câble patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), E/S (1 entrée, 3 sorties), 1 sortie audio, 1 entrée 12-24 V CC, 1 port USB-C • Interface logicielle pour les applications de caméra MOBOTIX (basées sur le Deep Learning) • Boîtier : PBT-30GF • Couleur : blanc • Dimensions (H x L x P) : 137,5 x 115 x 33 mm • Poids (boîtier) : 540 g • Garantie constructeur : 5 ans (extensible en option jusqu'à 8 ans) • MTBF : 100 000 h • Homologations : EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL • Câble de capteur disponible séparément (longueur 1 m : Mx-ONE-CBL-S01-AN • longueur 2 m : Mx-ONE-CBL-S02-AN)	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Câble capteur 1 m pour S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S01-AN	Câble de capteur droit coudé, longueur 1 m/3,3 ft • Pour connecter des modules de capteur, y compris BlockFlexMount, au boîtier de caméra S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	
Câble capteur 2 m pour S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S02-AN	Câble capteur droit-coudé, longueur 2 m/6,6 ft • Pour connecter des modules capteurs, y compris BlockFlexMount, au boîtier de caméra S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	

* Les prix MOBOTIX MSRP sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix de vente au détail peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Tous les modules capteurs disposent d'un microphone intégré, d'un capteur de luminosité ambiante, d'un filtre IR (jour et nuit) et d'une LED d'état RVB.

Le raccordement d'un ou deux modules capteurs à la S ONE Dual s'effectue à l'aide des câbles capteurs MOBOTIX ONE **Mx-ONE-CBL-S01-AN** ou **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Les modules capteurs peuvent être insérés sans accessoire supplémentaire dans des ouvertures rondes d'un diamètre de 43 mm et fixés à l'aide de l'écrou en plastique du module.

Informations relatives à la commande Modules capteurs standard		
Nom du modèle Référence	Description	MSRP°
Module capteur MOBOTIX ONE 120° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN040	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 120° x 60°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Module capteur MOBOTIX ONE 95° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN050	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 95 °x 50°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	
Module capteur MOBOTIX ONE 60° 4K D&N WIDE Mx-ONE-SMA-8DN080	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 60° x 33°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	
Module capteur MOBOTIX ONE 45° 4K D&N STANDARD Mx-ONE-SMA-8DN100	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec objectif normal haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 45° x 25°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	
Module capteur MOBOTIX ONE 30° 4K D&N TELE Mx-ONE-SMA-8DN150	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec téléobjectif haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 30° x 17°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	
Module capteur MOBOTIX ONE 15° 4K D&N TELE Mx-ONE-SMA-8DN280	Module double capteur MOBOTIX ONE S1 avec téléobjectif haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 15° x 8,5°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, couleur : blanc	

* Les prix MOBOTIX MSRP sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix de vente au détail peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Les **modules de capteurs BlockFlexMount** en aluminium avec plusieurs trous filetés permettent des scénarios de montage particulièrement flexibles. Ces modules disposent également d'un microphone intégré, d'un capteur de lumière ambiante, d'un filtre IR (jour et nuit) et d'une LED d'état RVB.

Le raccordement au S ONE Dual s'effectue également à l'aide des câbles capteurs MOBOTIX ONE **Mx-ONE-CBL-S01-AN** ou **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Veuillez noter que les modules de capteurs BlockFlexMount sont fabriqués exclusivement sur commande en Allemagne. Les délais de livraison correspondent au nombre de pièces commandées et au lieu de livraison.

Informations relatives à la commande Modules capteurs BlockFlexMount		
Nom du modèle Référence	Description	MSRP°
MOBOTIX ONE 120° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN040	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 120° x 60°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	Contacter votre partenaire MOBOTIX
MOBOTIX ONE 95° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN050	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 95° x 50°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	
MOBOTIX ONE 60° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN080	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec objectif grand angle haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 60° x 33°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	
MOBOTIX ONE 45° 4K D&N BlockFlexMount STANDARD Mx-ONE-BFA-8DN100	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec objectif normal haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 45° x 25°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	
MOBOTIX ONE 30° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN150	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec téléobjectif haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 30° x 17°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	
MOBOTIX ONE 15° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN280	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount avec téléobjectif haute qualité et filtre IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8, angle de vue max. (HxV) : 15° x 8,5°, résolution max. : 4K UHD (3840x2160), boîtier en aluminium noir	

* Les prix MOBOTIX MSRP sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix de vente au détail peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Pour monter les modules capteurs du MOBOTIX S ONE Dual, vous pouvez utiliser les supports de module présentés ici, qui sont également compatibles avec le S74.

Les supports de capteurs de la S15/S16 peuvent également continuer à être utilisés lors du remplacement par la S ONE Dual, **à l'exception des PTMounts de la première série**. Cela vaut également pour les supports qui ne sont plus disponibles, tels que le HaloMount pour le montage au plafond (voir illustration à droite).

Informations relatives à la commande Supports pour modules		
Nom du modèle Référence	Description	MSRP°
SingleMount S74/S ONE Dual Mx-M-SLMA	Support de dôme pour une zone à l'aide d'un module capteur • Compatible avec tous les modules capteurs vissables des séries S74 et S ONE Dual • Passage de câbles dissimulé, résistant aux intempéries de -30 à 60 °C • Convient pour un montage au plafond, inclinaison de l'objectif 25° • Couleur : blanc	Contacter votre partenaire MOBOTIX
DualMount S74/S ONE Dual Mx-M-DLMA	Support de dôme pour une à deux zones avec deux modules capteurs • Compatible avec tous les modules capteurs vissables des séries S74 et S ONE Dual • Passage de câbles dissimulé, résistant aux intempéries de -30 à 60 °C • Convient pour un montage au plafond, inclinaison de l'objectif 25° • Couleur : blanc	
PTMount S74/S ONE Dual Mx-M-PTMA	Support de dôme réglable manuellement pour un module capteur (non inclus) • Dispose de trois axes et peut ainsi compenser l'erreur d'inclinaison latérale lors d'un montage mural et réaligner l'horizon de l'image à l'horizontale • Convient à tous les modules capteurs vissables pour les modèles S74 et S ONE Dual • Passage de câbles dissimulé, résistant aux intempéries de -30 à 60 °C • Convient pour un montage au plafond ou mural • Couleur : blanc	
Kit de montage en saillie pour PTMount Mx-M-PTMA-OW	Kit de montage en saillie pour PTMount S74/S ONE Dual, blanc, accessoires de montage inclus • Permet le raccordement à un câble capteur MOBOTIX posé en saillie • Couleur : blanc	

* Les prix MSRP MOBOTIX sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix finaux peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Les accessoires MOBOTIX indiqués sont disponibles pour la connexion réseau et l'alimentation électrique de la MOBOTIX S ONE Dual (PoE selon IEEE 802.3af).

Le **boîtier NPAA** ou le **boîtier de protection contre les surtensions (LSA)** permet de réaliser une connexion résistante aux intempéries vers des câbles externes (CAT5 ou supérieur).

Informations relatives à la commande Accessoires		
Nom du modèle Numéro de commande	Description	MSRP°
Câble patch Ethernet 1 m/2 m/5 m/10 m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Câble patch Ethernet pour systèmes MOBOTIX • 2 connecteurs RJ45 avec joint d'étanchéité MOBOTIX spécial Longueur 1 m/3,3 ft Longueur 2 m/6,6 ft Longueur 5 m/16,4 ft Longueur 10 m/33 ft	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Adaptateur secteur pour caméras MOBOTIX MX-F-NPAA	Boîtier d'alimentation électrique résistante aux intempéries avec une puissance maximale de 25,5 W et connecteur réseau • Nécessite une alimentation électrique via des blocs d'alimentation et des batteries de 12 à 24 V CC (min. 35 W) • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 50 °C • Remarque importante : seuls les câbles patch MOBOTIX peuvent être utilisés pour la connexion aux caméras MOBOTIX	
Connecteur réseau avec protection contre les surtensions MX Overvoltage Protection Box RJ45 MX Overvoltage Protection Box LSA	Variante RJ45 : connexion résistante aux intempéries de deux câbles patch MOBOTIX (RJ45, dont un provenant de la caméra) • Protège une caméra MOBOTIX contre les surtensions jusqu'à 4 kV sur le câble réseau PoE • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 60 °C Variante LSA : connexion résistante aux intempéries d'un câble patch MOBOTIX (RJ45, provenant de la caméra) et du câble réseau	
Kit adaptateur d'alimentation PoE, INT MX-NPA-PoE-INT Set	Injecteur PoE MX-NPA-PoE avec fonction croisée pour une connexion directe au PC et à la caméra • Alimentation compatible PoE (IEEE 802.3af) • Avec 4 fiches secteur interchangeables pour l'Europe, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie • Le kit comprend un adaptateur bleu avec 3 prises RJ45 et un bloc d'alimentation multi-tensions avec fiche RJ45	
Câble de batterie NPA, 2 m MX-CBL-NPA-BAT-2	Câble d'alimentation NPA-PoE • Pour alimenter la caméra à l'aide de batteries de 12 à 24 volts • Avec fusible à réarmement automatique • Connecteur RJ45 vers l'adaptateur PoE (kit MX-NPA-PoE ou MX-F-NPAA), connecteur « +/- » vers la source d'alimentation • Longueur : 2 m/6,6 ft	

* Les prix MOBOTIX MSRP sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix de vente au détail peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations de Commande : MOBOTIX S ONE Dual et Accessoires



Le **boîtier Mx-4IO** résistant aux intempéries ajoute également quatre entrées et quatre sorties au S ONE Dual. Les sorties de commutation permettent de commuter des appareils ou des charges externes présentant les spécifications suivantes :
CA/CC jusqu'à 50 V, 60 W ou 2 A.

De plus, le **boîtier Mx-GPSA**, qui peut être connecté directement à la caméra, peut être utilisé comme serveur de temps pour le S ONE Dual ainsi que pour toutes les caméras MOBOTIX du même réseau.

Pour connecter les boîtiers, un **câble USB-C MOBOTIX** est nécessaire. Il est disponible en trois longueurs et sert également à connecter des modules de capteurs à la S74.

Informations relatives à la commande Accessoires		
Nom du modèle Numéro de commande	Description	MSRP°
Boîtier d'entrée/sortie MOBOTIX 7/ONE Mx-F-4IOA	Connexion résistante aux intempéries de capteurs externes et commutation d'appareils externes via les caméras MOBOTIX 7 et ONE • Connexion de la caméra via un câble USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 entrées isolées galvaniquement, 4 sorties relais • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 60 °C • Connexion d'appareils/commutateurs/relais externes avec des câbles de spécification AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm²)	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Boîtier GPS MOBOTIX 7/ONE Mx-F-GPSA	Horloge GPS résistante aux intempéries pour toutes les caméras MOBOTIX 7 et MOBOTIX ONE • Prise en charge des systèmes GPS et Glonass • Connexion à la caméra via un câble USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 60 °C	
Câble USB-C MOBOTIX 1/2/3 m droit-droit Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Câble USB-C spécial MOBOTIX (droit-droit) • Pour connecter les boîtiers 4IO et GPSA aux caméras suivantes : S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Pour connecter des modules de capteurs optiques et thermiques à la S74 Longueur 1 m/3,3 ft Longueur 2 m/6,6 ft Longueur 3 m/9,9 ft	

* Les prix MOBOTIX MSRP sont les prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), Allemagne. Dans certains pays, les prix finaux peuvent être plus élevés en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

4.

Autres Actualités MOBOTIX

4. Mises à jour logicielles actuelles

Avec les dernières versions logicielles, MOBOTIX fournit en ce début d'année des mises à jour importantes pour les caméras, les applications pour caméras MOBOTIX 7, les logiciels de gestion et les applications cloud. L'accent est mis sur la stabilité, la compatibilité et une intégration système fluide sur toutes les plateformes.

Outre les améliorations fonctionnelles, des erreurs concrètes pertinentes pour le fonctionnement courant ont également été corrigées. Les mises à jour suivantes sont désormais disponibles gratuitement et sont expressément recommandées pour un fonctionnement stable et pérenne.



Category Release	Description	Download
MOBOTIX P3 Cameras (firmware) MX System Release 4.7.3.11-r7	Software version for all cameras with PXA 320 processor ("P3") and thermal, 6MP, 5MP, 3MP, and 1MP image sensors. The following problem has been fixed: Since January 1, 2026, the Mx4 and Mx5 camera series were reset to the year 2000 when restarted without an NTP server.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX S ONE Dual (firmware) MX System Release 9.1.2.xx	Software release 9.1.2.xx for MOBOTIX S ONE Dual camera models (S1A-D)	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Cameras (firmware) MX System Release 7.3.6.64	Software Release 7.3.6.64 for MOBOTIX 7 camera models M73, S74, Q71, D71, c71, p71, p71TA, v71	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Certified Apps MX Certified Apps Release 2026-01-27	Update of the MOBOTIX Advanced Radiometry App	Via MOBOTIX Download Center, 30-day free trial period for all apps
MxManagementCenter Release 2.9.3	MxManagementCenter (MxMC) is a MOBOTIX application for PC and MAC systems that focuses on simple and intuitive operation while offering maximum flexibility. Starting with release 2.9.3, the MOBOTIX S ONE Dual is also optimally integrated and displayed.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX Cloud App Version 10.2.7 Android Version 10.2.7 iOS	The new version contains numerous minor improvements and bug fixes that further increase stability and ease of use. An update is recommended in order to be able to use the full range of functions of the MOBOTIX Cloud.	Via mobile device (App/Play Store), free app

4. Fin de Commercialisation du Produit : Anciens Packs M73 Thermal EN54



Les produits thermiques ou packs certifiés EN54 des anciennes séries mentionnés ci-dessous ne sont désormais plus disponibles. MOBOTIX recommande les produits indiqués dans la colonne de droite en remplacement.

Fin de commercialisation (EoL)		
Nom du modèle Référence	Description	Disponibles Alternatives disponibles
Caméra thermique M73A TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle V2 Mx-M73TA-B640R050-EN54-V2	Ensemble EN54-V2 • Module caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 90° x 69°	Disponible dès maintenant : Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Caméra thermique M73A TR(B), VGA, R050 (90°) - Pack EN54 Mx-M73TA-B640R050-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 90° x 69°	Disponible immédiatement. Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Caméra thermique M73A TR(B), VGA, R150 (32°) - Ensemble EN54 Mx-M73TA-B640R150-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 32° x 26°	Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2
Caméra thermique M73A TR(B), CIF, R100 (45°) - Ensemble EN54 Mx-M73TA-B336R100-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique CIF (336 x 256 pixels), avec radiométrie thermique, 45° x 35°	Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2
Caméra thermique M73A TR(B), CIF, R150 (25°) - Ensemble EN54 Mx-M73TA-B336R150-EN54	Ensemble EN54 • Module de caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique CIF (336 x 256 pixels), avec radiométrie thermique, 25° x 19°	Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2



4. Fin de Commercialisation du Produit : Anciens Packs S74 Thermal EN54



Les produits thermiques ou packs certifiés EN54 des anciennes séries mentionnés ci-dessous ne sont désormais plus disponibles. MOBOTIX recommande les produits indiqués dans la colonne de droite en remplacement.

Fin de commercialisation (EoL)		
Nom du modèle Référence	Description	Disponibles Alternatives disponibles
S74A Caméra thermique TR(B), VGA, R050 (90°) - EM73N54 Bundle V2 Mx-S74TA-B640R050-EN54-V2	Ensemble EN54-V2 • Module caméra IP M73A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 90° x 69° • Autres accessoires inclus	Disponible dès maintenant : Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Caméra thermique S74A TR(B), VGA, R050 (90°) - Pack EN54 Mx-S74TA-B640R050-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP S74A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 90° x 69° • Autres accessoires inclus	Disponible dès maintenant : Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Caméra thermique S74A TR(B), VGA, R150 (32°) - Pack EN54 Mx-S74TA-B640R150-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP S74A (boîtier) avec module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec radiométrie thermique, 32° x 26° • Autres accessoires inclus	Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2
Caméra thermique S74A TR(B), CIF, R100 (45°) - Pack EN54 Mx-S74TA-B336R100-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP S74A (boîtier) avec module thermique CIF (336 x 256 pixels), avec radiométrie thermique, 45° x 35° • Autres accessoires inclus	Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2
Caméra thermique S74A TR(B), CIF, R150 (25°) - Pack EN54 Mx-S74TA-B336R150-EN54	Ensemble EN54 • Module caméra IP S74A (boîtier) avec module thermique CIF (336 x 256 pixels), avec radiométrie thermique, 25° x 19° • Autres accessoires inclus	Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2



4. Fin de Commercialisation : Autres Produits Thermiques



Les produits thermiques mentionnés ou les ensembles certifiés EN54 des anciennes séries ne sont **désormais** plus disponibles. MOBOTIX recommande les produits indiqués dans la colonne de droite en remplacement.

Fin de commercialisation (EoL)		Disponibles Alternatives disponibles
Nom du modèle Référence	Description	
p71TB Thermal ECO 320 - T040, 105 x 75°, 9 Hz Mx-p71TB-320T040	Caméra intérieure p71TB 4K avec module thermique ECO 320-T040. CIF 320x240 • 9 images/s (9 Hz) • 105 x 75° ; 5,23 mr • NETD : 65 mK (typique) ; < 100 mK (max) • Capteur de température ambiante intégré • Plage IR 7,8 à 14 µm • Tête mécanique pivotante/inclinable à 3 axes • Plage de température d'utilisation : -10 à +50 °C • Haut-parleur et microphone intégrés • USB-C • Carte mémoire 8 Go incluse	Mx-p71TB-320T080
Module thermique 640-R050 pour M73 (modèle B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M73TB-640R050	VGA (640 x 480 pixels) • avec radiométrie thermique • 90° x 69° • avec façade de remplacement M73 • 50 mk, max. 9 images/s (9 Hz)	Mx-O-M73TC-640R050
S7x PTMount-Thermal 640-R050 (modèle B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RP050	VGA (640 x 480 pixels) • avec radiométrie thermique • 90° x 69° • Câble de raccordement de 2 m inclus • 50 mk, max. 9 images/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RP150, M73 avec Mx-O-M73TC-640R050
Module thermique S7x 640-R050 (modèle B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RS050	VGA (640 x 480 pixels) • avec radiométrie thermique • 90° x 69° • 50 mk, max. 9 images/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RS150, M73 avec Mx-O-M73TC-640R050



4. Fin de Commercialisation : Autres Produits



Les articles mentionnés ne sont **désormais** plus disponibles.
MOBOTIX recommande les produits indiqués dans la colonne de droite en remplacement.

Fin de commercialisation (EoL)		Disponibles Alternatives disponibles
Nom du modèle Référence	Description	
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3-2-IR-VA (analyse vidéo) Mx-VB3A-2-IR-VA	Caméra réseau MOBOTIX MOVE Vandal Bullet VB3-2-IR-VA (analyse vidéo) • Résolution d'image max. : 2 MP (1920 x 1080), CMOS progressif 1/2,7" • Caméra bullet ONVIF S/G/T résistante aux intempéries avec LED IR intégrées (jusqu'à 40 m) pour une utilisation de jour comme de nuit • Commutation automatique de l'image couleur à l'image noir et blanc (filtre IR mécanique) • Zoom à distance • Objectif motorisé à focale variable (F1.6-F2.9 : 2,7 à 12 mm, angle de vue H : 99 °-31°, V : 53 °-18 °) avec diaphragme à réglage automatique s'adaptant aux variations de luminosité • IP67, IK10 • Température ambiante de -55 à 60 °	Mx-BC2A-2-IR, Mx-VB2A-5-IR-VA, Mx-VB1A-8-IR-VA
Enregistreur vidéo réseau MOBOTIX MOVE NVR 8 canaux (modèle 4 Go) Mx-S-NVR1B-8-POE	Enregistreur vidéo réseau MOBOTIX MOVE NVR avec 8 canaux de caméras IP PoE intégrés (prend en charge jusqu'à 12 caméras IP au total) • 4 Go de RAM intégrés • Capacité de stockage nette max. : 20 To (2x 3,5" SATA3) • Livré sans disques durs (non disponibles via MOBOTIX) • Débit de données IP (en direct et enregistrement) : max. 160 Mbps • Enregistrement et lecture : H.264 / H.265 • Prend en charge les caméras tierces conformes à la norme ONVIF S Accès à distance via l'application (iOS / Android), en direct, lecture	Mx-S-NVR1B-16-POE24, Mx-S-NVR1A-64-POE24
Filtre polarisant pour modules capteurs MX-SM-OPT-POL	Compatible avec tous les modules capteurs M1x/S1x, sauf ceux équipés des objectifs B016, B036, B500 et CS-Vario ou CS-Mount • Le filtre remplace le verre de protection de l'objectif	--



4. Fin de Commercialisation : Autres Produits




Les autres articles hémisphériques de la série Mx6 mentionnés ici ne seront disponibles que jusqu'au **15 mai 2026** au plus tard. La MOBOTIX c26 est donc désormais complètement retirée du marché. MOBOTIX recommande les nouveaux produits mentionnés dans la colonne de droite comme produits de remplacement.

Fin de commercialisation (EoL)		Disponibles Alternatives disponibles
Nom du modèle Référence	Description	
c26B Caméra complète 6 MP, B016, jour Mx-c26B-6D016	Caméra IP hémisphérique d'intérieur pour montage au plafond • Plateforme système Mx6 (2e génération) conforme à la norme ONVIF avec H.264, MxPEG+ et M-JPEG • Capteur Moonlight 6 mégapixels, couleur (jour) • Objectif fisheye HD Premium B016 (distance focale 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Taille d'image max. : 6 MP (3072 x 2048) • IP20, 0 à 40 °C • microSD 4 Go • Capteur de température, capteur de luminosité, capteur de vibration, MxActivitySensor, MxAnalytics (y compris détection de comportement)	MOBOTIX c71
c26B Caméra complète 6 MP, B016, jour, pack audio Mx-c26B-AU-6D016	Caméra IP hémisphérique d'intérieur pour montage au plafond • Plateforme système Mx6 conforme ONVIF (2e génération) avec H.264, MxPEG+ et M-JPEG • Capteur Moonlight 6 mégapixels, couleur (jour) • Objectif fisheye HD Premium B016 (distance focale 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Taille d'image max. : 6MP (3072 x 2048) • IP20, 0 à 40 °C • 4 Go microSD • Audio HD avec microphone et haut-parleur intégrés • Capteur de température, capteur de luminosité, capteur de vibration, MxActivitySensor, MxAnalytics (y compris détection de comportement)	MOBOTIX c71
Module capteur 6 MP, B016 (jour), blanc, pour M16/S16 Mx-O-SMA-S-6D016	Module capteur S16/M16 avec objectif fisheye HD Premium B016 (f/2.0, angle de vue horizontal 180°) et capteur Moonlight Jour, 6 MP (3072 x 2048), IP66, blanc	MOBOTIX M73/S74
Module capteur 6 MP, B016 (nuit), blanc, pour M16/S16 Mx-O-SMA-S-6N016	Module capteur S16/M16 avec objectif fisheye HD Premium B016 (f/2.0, angle de vue horizontal 180°) et capteur Moonlight nuit, 6MP (3072 x 2048), IP66, blanc	MOBOTIX M73/S74



4. Fin de Commercialisation des Anciennes Versions MOBOTIX HUB

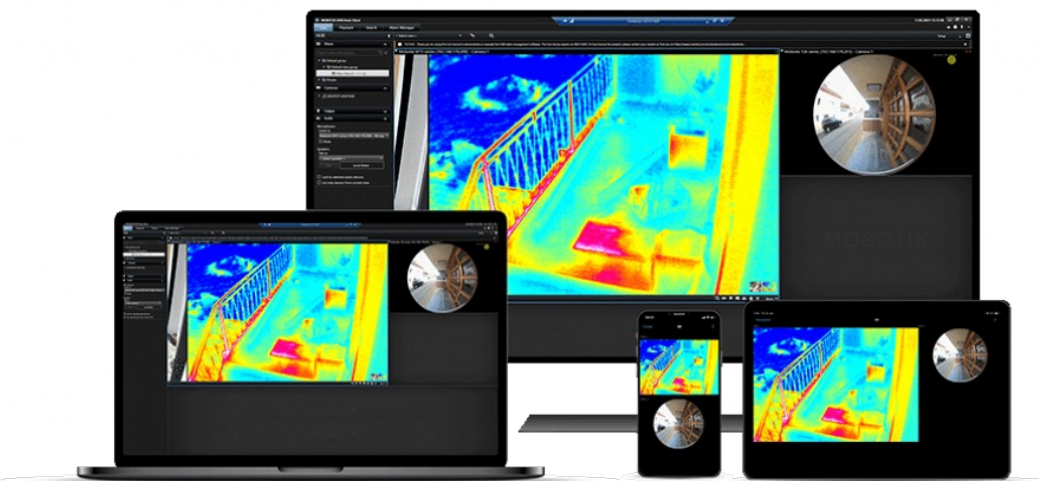

Veillez tenir compte du cycle de vie du produit MOBOTIX HUB :

- La version **2022 R1** du MOBOTIX HUB sera retirée du marché le **8 mars 2026**.
- La version **2022 R2** du MOBOTIX HUB sera retirée du marché le **14 juin 2026**.
- La version **MOBOTIX HUB 2022 R3** sera retirée du marché le **11 octobre 2026**.
- Toutes les versions précédentes ont déjà été supprimées.
- Veuillez passer à la dernière version si nécessaire.
- Les mises à jour MOBOTIX HUB sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs HUB disposant du pack de maintenance logicielle Advanced Services !

Vous n'avez encore aucune expérience avec HUB ?

Pas de problème ! Vous pouvez réserver directement des formations compactes **MOBOTIX HUB VMS** axées sur les aspects techniques ou commerciaux via notre calendrier de formation : <https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

5.

Liens Importants

Bienvenue dans la Communauté MOBOTIX !



MOBOTIX Community




La communauté MOBOTIX offre une assistance aux partenaires, clients, utilisateurs et personnes intéressées par la technologie. Vous trouverez ici des informations sur les caméras intelligentes « Made in Germany », les applications certifiées pour caméras basées sur l'IA et les solutions modernes de gestion vidéo telles que MOBOTIX HUB.

Les experts techniques du support MOBOTIX et les utilisateurs expérimentés vous assistent dans la configuration, l'utilisation et le dépannage. L'offre est complétée par un forum d'utilisateurs actif permettant l'échange au sein de la communauté MOBOTIX mondiale.

Liens Importants pour Vous

Produits



[Aperçu de toute la gamme de produits MOBOTIX...](#)

Logiciels



[Téléchargement de logiciels, micrologiciels, applications et packs de pilotes...](#)

Documentation



[Documentation technique, livres blancs, dessins techniques et plus encore...](#)

Calendrier




[Dates actuelles : webinaires, formations et événements...](#)

Liste des prix (disponible uniquement pour les partenaires certifiés)



[Liste des prix sur le portail des partenaires MOBOTIX](#)


MOBOTIX STORE (avec configurateur de caméra)



<https://www.mobotixstore.com>

eBooks et livres blancs MOBOTIX

Télécharger gratuitement dès maintenant >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

Request White Paper >



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

Request White Paper >



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

Request White Paper >



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

Request White Paper >



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

Request White Paper >



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

Request White Paper >



Video Security and the CLOUD

Request Whitepaper >





From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

Request eBook >



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

Request eBook >



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

Request eBook >



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

Request eBook >

Mentions Légales

Lors de l'utilisation des produits MOBOTIX, toutes les dispositions légales applicables en matière de protection des données relatives à l'enregistrement d'images et de sons doivent être respectées. Selon la législation nationale et le lieu d'installation, l'enregistrement de données image et son peut être soumis à une obligation de documentation ou interdit.

Tous les utilisateurs des produits MOBOTIX sont tenus de se familiariser avec les réglementations applicables et de les respecter. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illégale de ses produits.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG