



MOBOTIX NEWS – Febbraio 2026

Nuovi Prodotti e Aggiornamenti



BE THE ONE

MOBOTIX S ONE Dual

Forza invisibile. Effetto visibile.

Contenuto

1. Webinar e Aggiornamenti Software (Panoramica)
2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual
3. Informazioni per l'Ordine MOBOTIX S ONE Dual e Accessori
4. Altre Notizie MOBOTIX
5. Link Importanti



Note: il presente documento è destinato esclusivamente a fini informativi e di pianificazione per i partner autorizzati MOBOTIX e non può essere pubblicato o divulgato né in formato digitale né in formato cartaceo. La vendita e la consegna sono riservate esclusivamente a clienti commerciali. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni tecniche, errori di stampa o omissioni. © 2026 MOBOTIX AG. Tutti i diritti riservati. MOBOTIX è un marchio registrato di MOBOTIX AG nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi.

I prezzi MSRP (prezzi consigliati) indicati si intendono come prezzi netti franco fabbrica (EXW) in Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di requisiti legali, dazi doganali o tasse di importazione.

MOBOTIX S ONE Dual è disponibile per l'ordine da subito e sarà consegnato a partire dalla fine di febbraio 2026.

1.

Webinar e Aggiornamenti Software

1. Webinar Online: Presentazione del Prodotto MOBOTIX S ONE Dual

Partecipa ai nostri webinar online MOBOTIX gratuiti, disponibili in tedesco o in inglese. Scopri in anteprima esclusiva i nostri ultimi prodotti e soluzioni.

Scegli la data che preferisci:


Tutti i webinar qui elencati hanno contenuti identici.

Durata: circa 60 minuti di informazioni concentrate sui prodotti

Registratevi ora.



ENGLISH



5 marzo 2026 (giovedì)

08:30 e 16:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

12 marzo 2026 (giovedì)

08:00 e 16:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

19 marzo 2026 (giovedì)

08:00 e 16:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

26 marzo 2026 (giovedì)

08:00 e 16:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

TEDESCO



5 marzo 2026 (giovedì)

14:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

12 marzo 2026 (giovedì)

14:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

19 marzo 2026 (giovedì)

14:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

26 marzo 2026 (giovedì)

14:00 CET

▶ [Registrati qui](#)

1. Aggiornamenti Software MOBOTIX (Panoramica)

Aggiornamenti attuali

2026:

- February: [MX Certified Apps Release 2026-01-27](#), [MX-System Release 7.3.6.64](#), [MxManagementCenter 2.9.3](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-02-06](#)
- January 14: [MX-System Release 4.7.3.11-r7](#)
- January 08: [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-01-08](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2026-01-08 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)
- 2025:**
- December 16: [MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#)
- December 01: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- November 28: [MX Certified Apps Release 2025-11-14](#)
- November 19: [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)
- October 27: [MxMOVE NVR CMS Release mb20251015CMS](#)
- October 24: [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR64](#), [MxMOVE NVR Release mb20251017NVR816](#), [MxMOVE Release mb20250923UX](#), [MxMOVE Release mb20250923UX 8G ALPR](#), [MxMOVE Release mb20251021SX](#)
- October 14: [MX-System Release 7.3.6.48-r3](#)
- October 01: [MxMOVE Release mb20250912TU](#)
- September 25: [MOBOTIX HUB 2025 R2](#)
- September 19: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-09-19 for Milestone XProtect](#)
- August 14: [MxMOVE Release mb20250731YX](#)

Nota sugli aggiornamenti software MOBOTIX

Anche i sistemi MOBOTIX necessitano di aggiornamenti software regolari per garantire sicurezza, prestazioni e compatibilità nel tempo. Non aspettate troppo a lungo, perché ci sono ottimi motivi per eseguire gli aggiornamenti con regolarità:

1. Colmare le lacune di sicurezza

Il motivo più importante per un aggiornamento immediato è la sicurezza IT. Solo con un software aggiornato è possibile colmare in modo affidabile le vulnerabilità note.

2. Utilizzare le nuove funzioni

Molti aggiornamenti introducono nuove utili funzionalità e miglioramenti tecnologici, in particolare nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'analisi e dell'integrabilità.

3. Ottimizzare le prestazioni

Gli aggiornamenti spesso migliorano le prestazioni, la stabilità e la facilità d'uso del sistema, indipendentemente dagli aspetti relativi alla sicurezza.

4. Garantire la compatibilità

Solo i sistemi aggiornati garantiscono un'interazione fluida con le moderne soluzioni di gestione video e le infrastrutture IT.

[>> Vai all'area download del software MOBOTIX](#)

2.

Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual



Potenza invisibile. Effetto visibile.

Con **MOBOTIX S ONE Dual**, MOBOTIX presenta la nuova generazione di telecamere duali modulari premium. Basata sul successo della S16 DualFlex, questa telecamera porta il collaudato concetto in una nuova classe di prestazioni: due moduli sensori 4K UHD posizionabili liberamente per immagini doppie di oltre 16 MP, un alloggiamento compatto installabile in modo nascosto e analisi edge basata su IA che per la prima volta funziona contemporaneamente su entrambi i canali sensori.

La S ONE Dual è stata sviluppata per esigenze industriali, applicazioni mobili e ambienti critici per la sicurezza: robusta, resistente alle intemperie, durevole ed efficiente dal punto di vista energetico (PoE, < 10 W).

MOBOTIX S ONE Dual:

Una delle telecamere da incasso high-end più robuste al mondo.



2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual



Modulo doppia telecamera (corpo)

Plastica speciale ultra resistente (PBT-30GF) e piastra di montaggio in alluminio nero; dimensioni: 130 × 115 × 33 mm; fori di montaggio identici a quelli della S16 per una facile sostituzione

Dimensione massima dell'immagine: 2× 4K

Max. 2x 30 fotogrammi/s

Classe di protezione: IP66, NEMA 4X

Connessioni modulari 1+2

Per cavi sensore MOBOTIX lunghi uno o due metri; clip di sicurezza rossa

Modulo sensore 1

Sensore immagine 4K UHD Day & Night con obiettivo, LED di stato RGB, microfono e sensore di luce ambientale; IP66, IK10, NEMA 4X

Connessione USB-C

Per cavi USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 e I/O-Box Mx-F-4IOA; clip di sicurezza rossa

Connessione Ethernet RJ45

Per cavi patch MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10 e, ad esempio, Mx-F-NPAA; clip di sicurezza rossa

LED di stato: RGB

Porta microSD


Scheda da 64 GB già installata (supporta schede di memoria fino a 2 TB)

Modulo sensore 2

Sensore immagine 4K UHD Day & Night con obiettivo, LED di stato RGB, microfono e sensore di luce ambientale; IP66, IK10, NEMA 4X

Terminale di connessione aggiuntivo


3× Out, 1× In, alimentazione CC +/-, altoparlante +/-
Barra di scarico della trazione del cavo inclusa

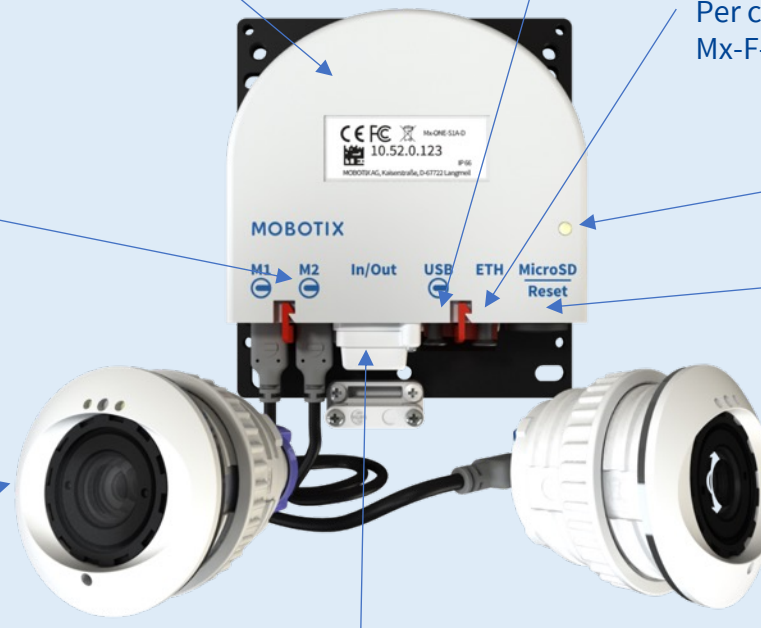






Tipico MOBOTIX: MTBF >100.000 ore • 5 anni di garanzia del produttore • Sviluppato, prodotto e testato a Langmeil, Germania

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

9

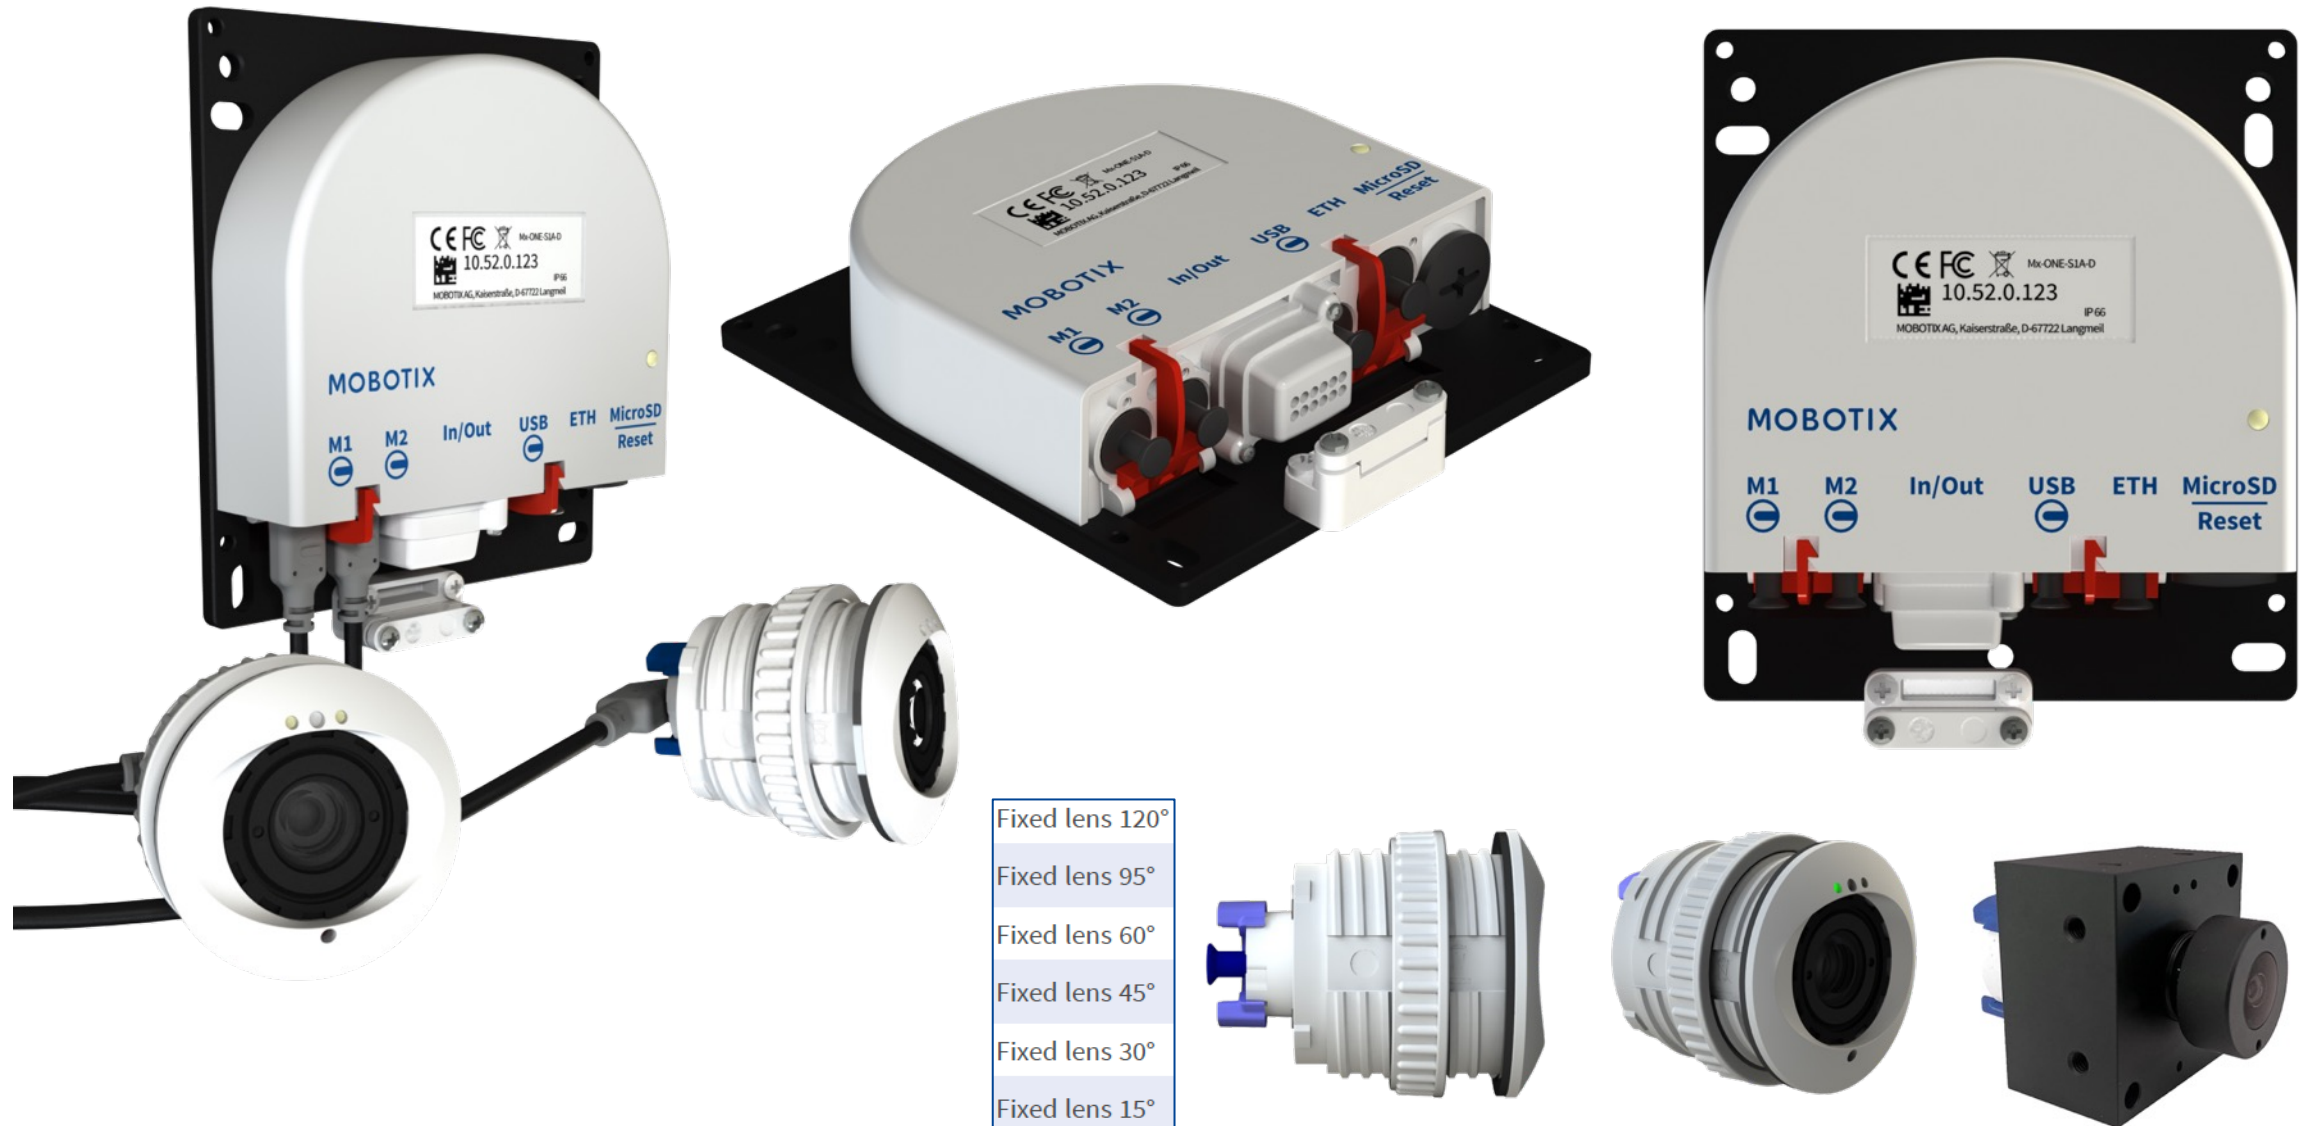

MOBOTIX S ONE DUAL

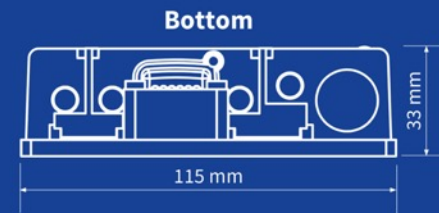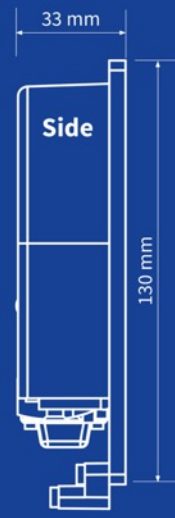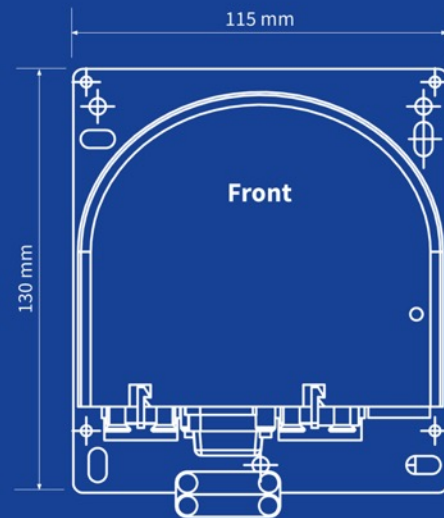


PRECISION IN EVERY DETAIL

MOBOTIX
BeyondHumanVision


MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries. This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

MOBOTIX S ONE DUAL


Camera Housing

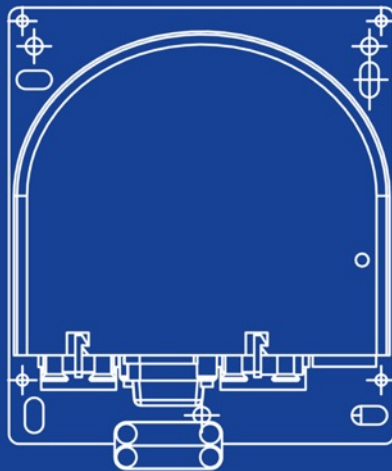


Various Sensor Modules

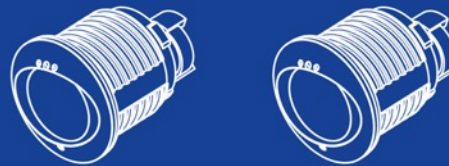


Sensor Cable



BlockFlexMount



DualMount

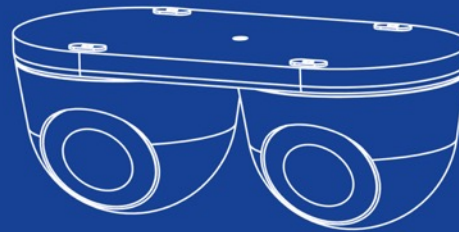

SingleMount



PTMount



FLEXIBILITY IN EVERY SITUATION

MOBOTIX
BeyondHumanVision

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67222 Langweil • Germany • +49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com • MOBOTIX is a registered trademark of MOBOTIX AG in the European Union, the USA, and other countries.
This may only be transferred to trade or commercial partners • Subject to change • MOBOTIX does not assume any liability for technical errors, printing errors or omissions • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2025

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

12



2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Telecamera modulare 2x4K Dual: massima flessibilità in installazioni difficili e con spazi ristretti


Il cuore della S ONE Dual è un corpo telecamera installabile in modo nascosto (Mx-ONE-S1A-D) con due moduli sensori 4K Day & Night collegati tramite cavo resistente alle intemperie. Questi possono essere montati (al momento del lancio del prodotto) fino a 2 metri di distanza dall'alloggiamento della telecamera e consentono scenari di installazione flessibili, ad esempio in macchine, veicoli, dietro pannelli di rivestimento o in armadi elettrici.

Grazie ai sensori ad alta risoluzione da 1/1,8", la S ONE Dual offre immagini ricche di contrasti e dettagli da due prospettive anche in condizioni di illuminazione difficili.

- 2x 4K UHD (rispettivamente $3840 \times 2160 / 16:9$), max. 2x 30 fotogrammi/s
- Sensibilità alla luce:
 - fino a 0,1 lx@1/60 s (colore)
 - 0,005 lx@1 s (colore, esposizione prolungata)
- Commutazione automatica giorno/notte per sensore
- Ampia gamma dinamica di 120 dB

Al momento del lancio del prodotto sono disponibili sei varianti ottiche (4K Day & Night, apertura fissa e angolo H×V):

- Largo (f/1,8): 120°x60°; 95°x50°; 60°x33°
- Normale (f/1,8): 45°x25°
- Teleobiettivo (f/1,8): 30°x17°; 15°x8,5°

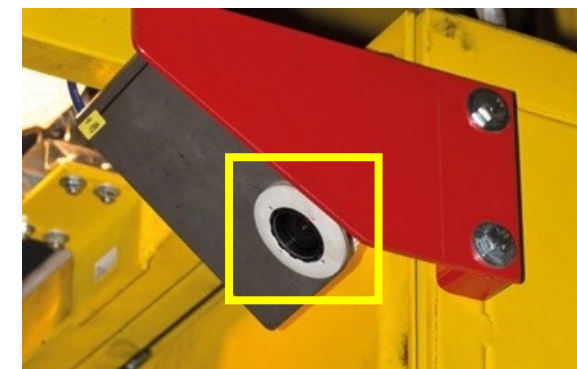

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Analisi video intelligente – Riconoscimento oggetti basato su IA su due canali sensore

La S ONE Dual esegue l'analisi video basata su IA in parallelo su due canali sensori indipendenti. Ad alte prestazioni, affidabile e senza riduzione della frequenza dei fotogrammi (fino a 30 fps per sensore, in parallelo).


Il MOBOTIX ActivitySensor ONE integrato è un componente di serie, senza costi di licenza, dell'equipaggiamento standard ed è disponibile esclusivamente per le telecamere MOBOTIX ONE. L'analisi viene eseguita completamente nella telecamera, in modo autonomo, senza server, cloud o componenti VMS aggiuntivi. Per il funzionamento è necessaria solo un'alimentazione PoE.

MOBOTIX S ONE Dual: valore aggiunto specifico grazie all'analisi parallela dell'intelligenza artificiale

- **Due canali sensoriali, due compiti di analisi simultanei:** è possibile valutare scenari diversi in parallelo, senza commutazione o prioritizzazione.
- **Logica degli eventi basata sugli oggetti per sensore:** allarmi solo per oggetti rilevanti (persone/veicoli), direzione di movimento o durata della permanenza, non per movimenti dell'immagine dovuti alle condizioni meteorologiche o alla luce o altri oggetti (ad es. animali, vegetazione).
- **Elaborazione autonoma in tempo reale:** tempi di analisi costanti indipendentemente dalla rete, dalle prestazioni del server o dalle dimensioni del sistema.
- **Scalabilità senza licenza:** nessuna licenza di analisi basata su canale o server, nessun costo aggiuntivo in caso di espansione del sistema.

Esempio pratico: concessionaria automobilistica

Nella concessionaria, S ONE Dual può utilizzare entrambi i sensori di immagine in parallelo per diverse attività: un sensore monitora i veicoli in entrata e in uscita nell'area di accesso, mentre il secondo analizza l'area espositiva e rileva in modo affidabile le persone presenti al di fuori dell'orario di apertura.

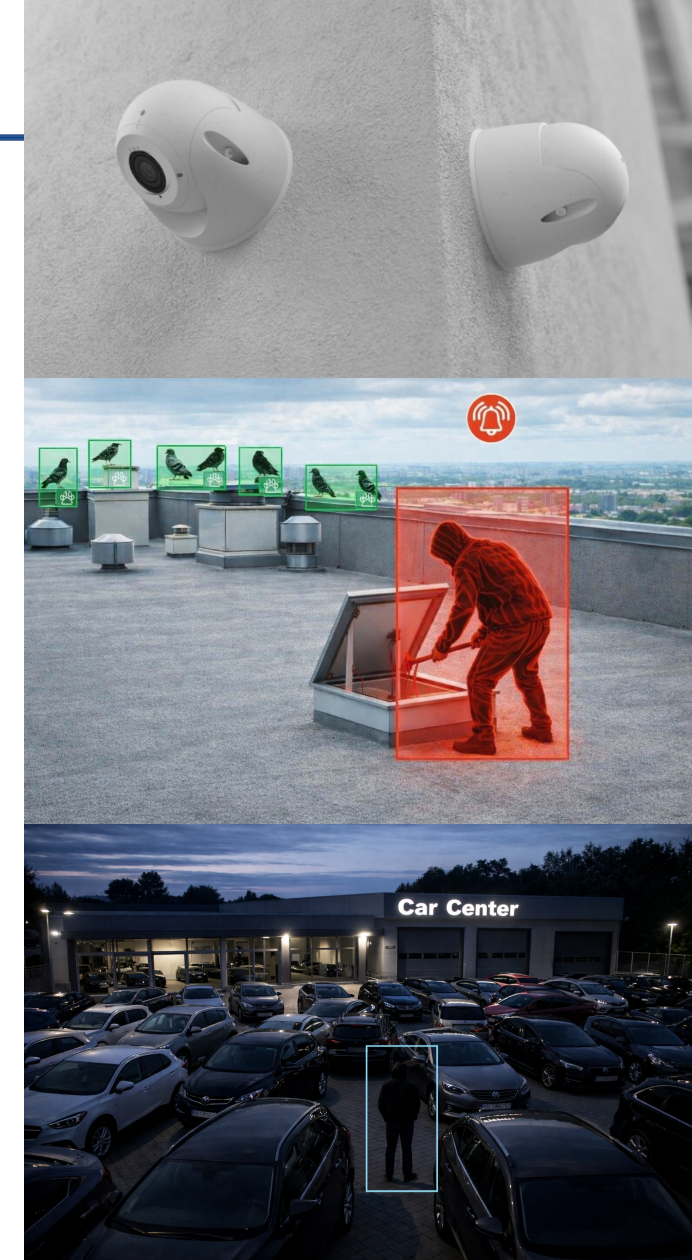

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Robustezza e affidabilità per gli ambienti più difficili


MOBOTIX S ONE Dual soddisfa i più severi requisiti industriali:

- **IP66:** protezione contro polvere e pioggia intensa
- **NEMA 4X:** resistente alla corrosione, anche in presenza di aria salina, sostanze chimiche, atmosfera industriale, neve e ghiaccio
- **IK10 (moduli sensore):** elevata resistenza agli atti vandalici grazie al nuovo frontale protettivo con obiettivo arretrato
- **Temperatura di esercizio:** da -40 a +65 °C
- **Avvio a freddo:** fino a -30 °C
- **MTBF:** >100.000 ore

Un sensore di vibrazioni e manomissione (Tamper Detection) integrato nel corpo della telecamera rileva in modo affidabile eventuali interventi meccanici o interferenze.

L'alloggiamento in plastica PBT-30GF resistente all'acqua salata è montato su una piastra in alluminio ed è progettato per un uso industriale continuo.

Conclusione: la S ONE Dual offre una resistenza eccezionalmente elevata anche senza misure di protezione aggiuntive. È adatta per applicazioni da incasso e per esterni, nonché per impianti industriali, regioni costiere e altri ambienti in cui le telecamere devono funzionare in modo continuo e con una manutenzione ridotta.

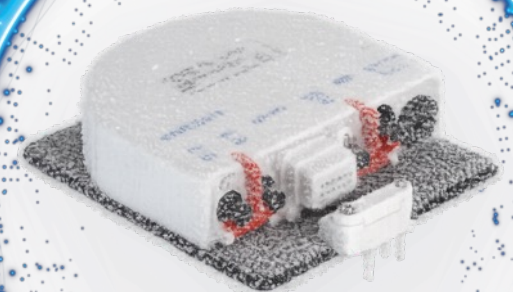

*La S ONE Dual funziona senza sosta.
Anche in condizioni di freddo, caldo,
polvere e umidità estremi.*

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual


Consumo energetico e tecnologia di rete: compatta, sicura, efficiente

Nonostante il processore dual core più potente mai utilizzato in una telecamera MOBOTIX, la S ONE Dual funziona costantemente nella **classe PoE 3** (IEEE 802.3af, max. 12,95 W). Il consumo energetico tipico è di soli **9 W circa** con due moduli sensori attivi, inclusi WDR e ActivitySensor ONE.

Altre caratteristiche tecniche:

- Gigabit Ethernet (RJ45)
- Collegamento 12-24 V CC opzionale (ad es. alimentazione a batteria o solare)
- Collegabile tramite USB-C per MOBOTIX I/O-Box (4x ingresso, 4x uscita)
- 3 uscite relè interne (fino a 50 V CC / 2 A)
- 1 ingresso allarme

Per la memorizzazione interna sono supportate schede microSD (SDXC) fino a **2 TB**. Una **scheda di memoria industriale** preformattata da 64 GB è installata in fabbrica.

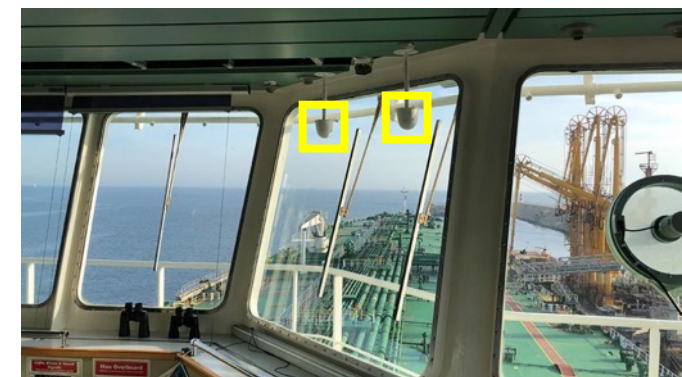

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Integrazione di sistema sicura e versatile

Protocolli di rete e di sicurezza:

- IPv4, IPv6
- HTTPS, TLS 1.3
- SNMP
- MQTT
- SFTP, FTPS
- SIP (client e server)
- VLAN
- VPN
- mDNS / Zeroconf

Compatibilità ONVIF:

- Profili G, S, T
- Profili M (tramite futuro aggiornamento del firmware)


Streaming video:

- H.264, H.265
- MxPEG+
- MJPEG
- Multistreaming
- RTSP/Multicast

Sistemi di gestione video:

- MxManagementCenter
- MOBOTIX HUB (incl. plug-in DualVision)
- MOBOTIX CLOUD
- App MOBOTIX LIVE
- VMS di terze parti basati su ONVIF

Entrambi i moduli sensore 4K appaiono sotto **un unico indirizzo IP**, riducendo i costi di licenza e minimizzando la complessità del sistema.

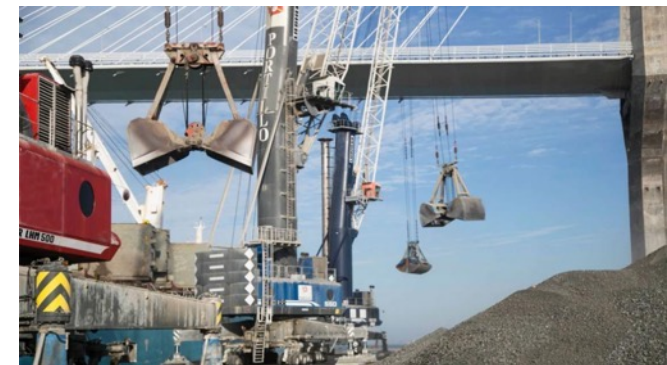

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Campi di applicazione tipici: dove la S ONE Dual mostra i suoi punti di forza

La S ONE Dual è ottimizzata per applicazioni in cui sono fondamentali la visibilità, l'ingombro ridotto, la robustezza e l'affidabilità. Combina due moduli sensori 4K posizionabili liberamente, una piattaforma industriale robusta, analisi in tempo reale basata su IA ed elevata efficienza energetica in un design compatto e nascosto.

È la soluzione ottimale per scenari in cui sono richieste due prospettive affidabili, un riconoscimento intelligente degli oggetti e un'estrema resistenza ambientale, con una facile integrazione e bassi costi di esercizio.

Industria e ingegneria meccanica • Cellule di produzione • Robotica • Aree difficilmente accessibili • Monitoraggio dei processi	Veicoli (autobus, treni, veicoli speciali) • Doppio monitoraggio delle superfici visibili • Scompartimento passeggeri e zona porte • Applicazioni di sicurezza mobili	Infrastrutture critiche • Approvvigionamento energetico • Strutture di ricerca • Aree sensibili degli stabilimenti
Logistica e flusso delle merci • Zone di movimentazione • Aree di stoccaggio • Tecnica di trasporto • Gestione del piazzale	Controllo degli accessi • Sale di sicurezza • Barriere • Tornelli • Cancelli e accessi	Altri casi di applicazione • Parcheggi • Sistemi di cassa e distributori automatici • Parchi divertimento, stazioni sciistiche • Funivie, cabinovie



2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual



Facile integrazione in sistemi di videosorveglianza grandi e piccoli o funzionamento standalone

MOBOTIX S ONE Dual può essere integrata perfettamente in **MxManagementCenter** (a partire dalla versione 2.9.3), **nell'app MOBOTIX LIVE**, in **MOBOTIX HUB** (con l'attuale driver MOBOTIX HUB) e in **MOBOTIX CLOUD**. Naturalmente sono supportati anche tutti i sistemi di gestione video compatibili con ONVIF (attualmente profili G, S e T; profilo M con futuro aggiornamento del firmware).

Grazie all'architettura di sistema MOBOTIX interna alla telecamera (design edge decentralizzato) e all'alimentazione anche a 12-24 V CC, la S ONE Dual è ideale anche come **soluzione locale o mobile**, senza bisogno di server aggiuntivi, NAS o VMS esterni.

L'**accesso diretto** tramite un browser web standard è possibile **senza dispositivi aggiuntivi o licenze**. I dati possono essere memorizzati a scelta sulla telecamera stessa (DVR interno), su un NAS/NVR o nel cloud. Il DVR integrato (scheda microSD da 64 GB inclusa, supporto fino a 2 TB) consente inoltre una **registrazione failover** affidabile, ad esempio in caso di guasti temporanei della rete o del NAS.

 MOBOTIX MxMC 	 App MOBOTIX LIVE 	 MOBOTIX HUB 	MOBOTIX CLOUD 	  
BeyondHumanVision				MOBOTIX

2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Soluzione completa da un unico fornitore: telecamera, moduli e accessori

Altre varianti di moduli sensori (360° emisferico, termico) e cavi sensori fino a 5 m di lunghezza sono già in fase di preparazione e previsti per il primo semestre del 2026. Le specifiche dettagliate e le disponibilità concrete saranno comunicate tramite una Product News prima del lancio sul mercato.

Modulo telecamera (corpo):

- Mx-ONE-S1A-D (incl. microSD da 64 GB)

Moduli sensore standard (4K Day & Night):

- Mx-ONE-SMA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-SMA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-SMA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-SMA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-SMA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-SMA-8DN280 (15°x8,5°)

Moduli sensori BlockFlexMount (4K Day & Night):

- Mx-ONE-BFA-8DN040 (120°x60°)
- Mx-ONE-BFA-8DN050 (95°x50°)
- Mx-ONE-BFA-8DN080 (60°x33°)
- Mx-ONE-BFA-8DN100 (45°x25°)
- Mx-ONE-BFA-8DN150 (30°x17°)
- Mx-ONE-BFA-8DN280 (15°x8,5°)

Cavo sensore:

- Mx-ONE-CBL-S01-AN (1 m / 3,3 ft)
- Mx-ONE-CBL-S02-AN (2 m / 6,6 ft)

Sistemi di montaggio:

- SingleMount
- DualMount
- PTMount
- Kit On-Wall per PTMount

Accessori:

- Scatola di protezione da sovratensione (RJ45/LSA)
- Scatola NPAA
- Scatola GPS
- Scatola 4IO
- Iniettore PoE
- Cavo batteria (alimentazione tramite 12-24 V CC)
- Cavo LAN da 1 a 10 m (resistente alle intemperie)

Firmware della telecamera:

- A partire dalla versione MX System 9.1.2.xx

MxManagementCenter (VMS gratuito):

- A partire dalla versione 2.9.3

MOBOTIX HUB (VMS aperto):

- A partire da MOBOTIX HUB 2023 R1
- e MOBOTIX HUB Driver 2025-04-17
- e MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01, in particolare per DualVision Plug-In (divisione di un doppio flusso di immagini della S ONE Dual)

S ONE Dual – Link web:

- [Sito web del prodotto e documentazione tecnica](#)
- [MOBOTIX STORE](#)

MOBOTIX S ONE Dual è disponibile per l'ordine da subito e sarà consegnata a partire dalla fine di febbraio 2026.



2. Telecamera Modulare da Incasso MOBOTIX S ONE Dual

Il sostituto diretto di MOBOTIX S15 / S16

La sostituzione semplice riduce notevolmente i costi di installazione, i tempi di inattività e i costi.

- **Corpo della telecamera:** piastra di montaggio in alluminio con fori preforati identici a quelli della S15/S16, nessuna modifica meccanica necessaria
- **Moduli sensore:** le dimensioni identiche delle aperture e delle filettature dei moduli sensore consentono di riutilizzare le aperture esistenti (con diametro di 43 mm)
- **Supporti dei moduli sensori:** riutilizzabili, ad eccezione dei PTMount della prima serie
- **Infrastruttura:** alimentazione PoE secondo IEEE 802.3af, il cablaggio e gli switch esistenti rimangono invariati

Maggiori prestazioni. Maggiori possibilità.

S ONE Dual offre prestazioni di sistema nettamente superiori rispetto a S15/S16 e apre nuovi scenari di utilizzo grazie all'analisi AI, alla commutazione automatica giorno/notte per sensore e alla qualità dell'immagine migliorata grazie a 4K e WDR.



Clip Dimostrative

(Il sensore di attività MOBOTIX ActivitySensor ONE integrato rileva contemporaneamente persone e veicoli su entrambi i moduli sensori, in modalità diurna o notturna)

[Download](#) 

ONE



MX-V9.1.2.6 30 Hz Akt.Exp: 179578 4939 Kbit/s 1%+MRPE6% Kameratemperatur +33.0 "Person" 2026-01-31 CET 12:10:07

013450 Loitering MotionAI MotionAI Interconnect UC AS002/46h FR01 REC







3.

Informazioni per l'Ordine MOBOTIX S ONE Dual e Accessori

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



Il modulo doppia telecamera S ONE viene solitamente installato in modo nascosto dietro pareti, rivestimenti di apparecchiature o controsoffitti. Sono visibili solo gli obiettivi e i relativi supporti.

In questo modo è possibile riprendere contemporaneamente due aree separate con una sola telecamera, anche con direzioni di visione opposte o corsie diverse.

Informazioni per l'ordine Telecamera e cavo sensore		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
MOBOTIX S ONE Dual S1A-D per due moduli sensore Mx-ONE-S1A-D	Modulo telecamera MOBOTIX S ONE Dual (corpo) per il collegamento di uno o due moduli sensore MOBOTIX ONE (4K/8MP UHD, Day&Night, 3840x2160, 15°/30°/45°/60°/95°/120°, ordinabili separatamente) • Piattaforma di sistema MOBOTIX ONE conforme a ONVIF (profilo G, S, T) con H.264, H.265, MxPEG+ e M-JPEG • WDR: fino a 120dB • Frequenza massima frequenza fotogrammi: MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K • Sensore di temperatura, MxActivitySensor ONE, sensore di vibrazioni • Condizioni operative: IP66 e BEMA 4X, da -40 a +65 °C / da -40 a +149 °F • DVR interno: microSD da 64 GB • Consumo energetico massimo: 12,95 W, alimentazione tramite cavo di rete, PoE Classe 3 (IEEE 802.3af) o alimentatore esterno da 12/24 V CC • Connessioni: 2x connessione modulo sensore (M1, M2), 1x presa RJ45 per connessione di rete resistente alle intemperie tramite cavo patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), I/O (1x ingresso, 3x uscite), 1x uscita audio, 1x ingresso 12-24 V CC, 1x USB-C • Interfaccia software per app fotocamera MOBOTIX (basata su deep learning) • Alloggiamento: PBT-30GF • Colore: bianco • Dimensioni (A x L x P): 137,5 x 115 x 33 mm • Peso (corpo): 540 g • Garanzia del produttore: 5 anni (estensibile fino a 8 anni) • MTBF: 100.000 h • Omologazioni: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Parte 15b, NRTL • Cavo sensore ordinabile separatamente (lunghezza 1 m: Mx-ONE-CBL-S01-AN • lunghezza 2 m: Mx-ONE-CBL-S02-AN)	Contatta il tuo partner MOBOTIX
Cavo sensore 1 m per S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S01-AN	Cavo sensore diritto-angolato, lunghezza 1 m/3,3 ft • Per il collegamento di moduli sensore incl. BlockFlexMount alla custodia della telecamera S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	
Cavo sensore da 2 m per S ONE Dual Mx-ONE-CBL-S02-AN	Cavo sensore diritto-angolato, lunghezza 2 m/6,6 ft • Per il collegamento di moduli sensore incl. BlockFlexMount alla custodia della telecamera S ONE Dual (Mx-ONE-S1A-D)	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



Tutti i moduli sensore dispongono di un microfono integrato, un sensore di luce ambientale, un filtro IR-Cut (Day & Night) e un LED di stato RGB.

Il collegamento di uno o due moduli sensore alla S ONE Dual avviene tramite i cavi sensore MOBOTIX ONE Mx-ONE-CBL-S01-AN o Mx-ONE-CBL-S02-AN.

I moduli sensore possono essere inseriti senza accessori aggiuntivi in aperture circolari con un diametro di 43 mm e fissati con il dado in plastica del modulo.

Informazioni per l'ordine Moduli sensori standard		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
MOBOTIX ONE 120° 4K D&N Modulo sensore WIDE Mx-ONE-SMA-8DN040	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 120° x 60°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	Contatta il tuo partner MOBOTIX
MOBOTIX ONE 95° 4K D&N Modulo sensore WIDE Mx-ONE-SMA-8DN050	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 95 °x 50°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	
MOBOTIX ONE 60° 4K D&N Modulo sensore WIDE Mx-ONE-SMA-8DN080	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 60° x 33°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	
MOBOTIX ONE 45° 4K D&N Modulo sensore STANDARD Mx-ONE-SMA-8DN100	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con obiettivo normale premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 45° x 25°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	
MOBOTIX ONE 30° 4K D&N Modulo sensore TELE Mx-ONE-SMA-8DN150	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con teleobiettivo premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 30° x 17°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	
MOBOTIX ONE 15° 4K D&N Modulo sensore TELE Mx-ONE-SMA-8DN280	MOBOTIX ONE S1 Modulo sensore doppio con teleobiettivo premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 15° x 8,5°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, colore: bianco	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sulle importazioni, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



I **moduli sensore BlockFlexMount** in alluminio con diversi fori filettati consentono scenari di montaggio particolarmente flessibili. Anche questi moduli dispongono di un microfono integrato, un sensore di luce ambientale, un filtro IR-Cut (Day & Night) e un LED di stato RGB.

Il collegamento allo S ONE Dual avviene anch'esso tramite i cavi sensore MOBOTIX ONE **Mx-ONE-CBL-S01-AN** o **Mx-ONE-CBL-S02-AN**.

Si prega di notare che i moduli sensori BlockFlexMount vengono prodotti esclusivamente su ordinazione in Germania. A seconda del numero di pezzi e del luogo di consegna, è necessario tenere conto dei relativi tempi di consegna.

Informazioni per l'ordine Moduli sensore BlockFlexMount		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
MOBOTIX ONE 120° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN040	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 120° x 60°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	Contatta il tuo partner MOBOTIX
MOBOTIX ONE 95° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN050	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 95° x 50°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	
MOBOTIX ONE 60° 4K D&N BlockFlexMount WIDE Mx-ONE-BFA-8DN080	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con obiettivo grandangolare premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 60° x 33°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	
MOBOTIX ONE 45° 4K D&N BlockFlexMount STANDARD Mx-ONE-BFA-8DN100	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con obiettivo normale premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 45° x 25°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	
MOBOTIX ONE 30° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN150	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con teleobiettivo premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 30° x 17°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	
MOBOTIX ONE 15° 4K D&N BlockFlexMount TELE Mx-ONE-BFA-8DN280	MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount con teleobiettivo premium e filtro IR-Cut per l'uso diurno e notturno, apertura: f/1.8, angolo di campo massimo (HxV): 15° x 8,5°, risoluzione massima: 4K UHD (3840x2160), alloggiamento in alluminio nero	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sulle importazioni, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



Per il montaggio dei moduli sensore della MOBOTIX S ONE Dual è possibile utilizzare i supporti per moduli qui illustrati, anch'essi compatibili con la S74.

Anche i supporti sensori della S15/S16 possono continuare a essere utilizzati in caso di sostituzione con la S ONE Dual, **ad eccezione dei PTMount della prima serie**. Ciò vale anche per i supporti non più disponibili, come l'HaloMount per l'installazione a soffitto (vedi fig. a destra).

Informazioni per l'ordine Supporti per moduli		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
SingleMount S74/S ONE Dual Mx-M-SLMA	Rilevamento di un'area con un modulo sensore • Adatto a tutti i moduli sensori avvitabili della serie S74 e S ONE Dual • Passaggio cavi nascosto, resistente alle intemperie da -30 a 60 °C • Adatto al montaggio a soffitto, inclinazione dell'obiettivo 25° • Colore: bianco	Contatta il tuo partner MOBOTIX
DualMount S74/S ONE Dual Mx-M-DLMA	Rilevamento di una o due aree con due moduli sensori • Adatto a tutti i moduli sensori avvitabili della serie S74 e S ONE Dual • Passaggio cavi nascosto, resistente alle intemperie da -30 a 60 °C • Adatto per il montaggio a soffitto, inclinazione dell'obiettivo 25° • Colore: bianco	
PTMount S74/S ONE Dual Mx-M-PTMA	Supporto dome regolabile manualmente per un modulo sensore (non incluso) • Dispone di tre assi e, se montato a parete, è in grado di compensare anche l'errore di inclinazione laterale e di riallineare orizzontalmente l'orizzonte dell'immagine • Adatto a tutti i moduli sensore avvitabili per S74 e S ONE Dual • Passaggio cavi nascosto, resistente alle intemperie da -30 a 60 °C • Adatto per il montaggio a soffitto o a parete • Colore: bianco	
Kit di montaggio a vista per PTMount Mx-M-PTMA-OW	Kit di montaggio a parete per PTMount S74/S ONE Dual, bianco, inclusi accessori di montaggio • Consente il collegamento a un cavo sensore MOBOTIX posato a parete • Colore: bianco	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



Per il collegamento di rete e l'alimentazione elettrica della MOBOTIX S ONE Dual (PoE secondo IEEE 802.3af) sono disponibili gli accessori MOBOTIX elencati.

Tramite il **box NPAA** o il **box di protezione da sovratensione (LSA)** è possibile realizzare un collegamento resistente alle intemperie a cavi esterni (CAT5 o superiori).

Informazioni per l'ordine Accessori		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
Cavo patch Ethernet 1 m/2 m/5 m/10 m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Cavo patch Ethernet per sistemi MOBOTIX • 2 connettori RJ45 con speciale anello di tenuta MOBOTIX Lunghezza 1 m/3,3 ft Lunghezza 2 m/6,6 ft Lunghezza 5 m/16,4 ft Lunghezza 10 m/33 ft	Contatta il tuo partner MOBOTIX
Adattatore di alimentazione per telecamere MOBOTIX MX-F-NPAA	Alimentatore resistente alle intemperie con potenza fino a 25,5 W e connettore di rete • Richiede alimentazione tramite alimentatori e batterie da 12 a 24 V CC (min. 35 W) • Grado di protezione IP66/IK08, da -30 a 50 °C • Avviso importante: per il collegamento alle telecamere MOBOTIX è consentito utilizzare esclusivamente cavi patch MOBOTIX	
Connettore di rete con protezione da sovratensione MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45 MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Variante RJ45: collegamento resistente alle intemperie di due cavi patch MOBOTIX (RJ45, uno dalla telecamera) • Protegge una telecamera MOBOTIX da sovratensioni fino a 4 kV sulla linea di rete PoE • Grado di protezione IP66/IK08, da -30 a 60 °C Variante LSA: collegamento resistente alle intemperie di un cavo patch MOBOTIX (RJ45, dalla telecamera) e del cavo di rete	
Set adattatore di alimentazione PoE, INT Set MX-NPA-PoE-INT	Iniettore PoE MX-NPA-PoE con funzione crossover per il collegamento diretto al PC e alla telecamera • Alimentazione compatibile con PoE (IEEE 802.3af) • Con 4 spine intercambiabili per Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia • Il set include un adattatore blu con 3 prese RJ45 e un alimentatore multirange con spina RJ45	
Cavo batteria NPA, 2 m MX-CBL-NPA-BAT-2	Cavo batteria NPA-PoE • Per alimentare la telecamera tramite batterie da 12 a 24 volt • Con fusibile autoripristinante • Connettore RJ45 per adattatore PoE (set MX-NPA-PoE o MX-F-NPAA), connettore "+/-" per fonte di alimentazione • Lunghezza: 2 m/6,6 ft	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di norme di importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'Ordine: MOBOTIX S ONE Dual e Accessori



Il box **Mx-4IO** resistente alle intemperie amplia anche lo S ONE Dual con quattro ingressi e quattro uscite. Tramite le uscite di commutazione è possibile commutare dispositivi esterni o carichi con le seguenti specifiche:
AC/DC fino a 50 V, 60 W o 2 A.

Inoltre, il box **Mx-GPSA** collegabile direttamente alla telecamera può essere utilizzato come server orario per S ONE Dual e per tutte le telecamere MOBOTIX nella stessa rete.

Per il collegamento delle scatole è necessario un **cavo USB-C MOBOTIX**, disponibile in tre lunghezze e utilizzato anche per il collegamento dei moduli sensori alla S74.

Informazioni per l'ordine Accessori		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	MSRP*
Scatola di ingresso/uscita MOBOTIX 7/ONE Mx-F-4IOA	Collegamento resistente alle intemperie di sensori esterni e commutazione di dispositivi esterni tramite telecamere MOBOTIX 7 e ONE • Collegamento della telecamera tramite cavo USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 ingressi galvanicamente isolati, 4 uscite relè • Grado di protezione IP66/IK08, da -30 a 60 °C • Collegamento di dispositivi esterni/interruttori/relè con cavi con specifiche AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm ²)	Contatta il tuo partner MOBOTIX
GPS Box MOBOTIX 7/ONE Mx-F-GPSA	Timer GPS resistente alle intemperie per tutte le telecamere MOBOTIX 7 e MOBOTIX ONE • Supporto GPS e Glonass • Collegamento alla telecamera tramite cavo USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Grado di protezione IP66/IK08, da -30 a 60 °C	
Cavo USB-C MOBOTIX 1/2/3 m dritto-dritto Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Cavo USB-C speciale MOBOTIX (dritto-dritto) • Per il collegamento del box 4IO e GPSA alle seguenti telecamere: S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Per il collegamento di moduli sensori ottici e termici alla S74 Lunghezza 1 m/3,3 ft Lunghezza 2 m/6,6 ft Lunghezza 3 m/9,9 ft	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi possono essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

4.

Altre Notizie MOBOTIX

4. Aggiornamenti Software Attuali

Con le ultime versioni del software, MOBOTIX fornisce importanti aggiornamenti per telecamere, app per telecamere MOBOTIX 7, software di gestione e applicazioni cloud all'inizio dell'anno. L'attenzione è rivolta alla stabilità, alla compatibilità e a un'integrazione pulita del sistema su tutte le piattaforme.

Oltre ai miglioramenti funzionali, sono stati corretti anche errori concreti rilevanti durante il funzionamento. I seguenti aggiornamenti sono disponibili gratuitamente da subito e sono espressamente raccomandati per un funzionamento stabile e a prova di futuro.



Category Release	Description	Download
MOBOTIX P3 Cameras (firmware) MX System Release 4.7.3.11-r7	Software version for all cameras with PXA 320 processor ("P3") and thermal, 6MP, 5MP, 3MP, and 1MP image sensors. The following problem has been fixed: Since January 1, 2026, the Mx4 and Mx5 camera series were reset to the year 2000 when restarted without an NTP server.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX S ONE Dual (firmware) MX System Release 9.1.2.xx	Software release 9.1.2.xx for MOBOTIX S ONE Dual camera models (S1A-D)	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Cameras (firmware) MX System Release 7.3.6.64	Software Release 7.3.6.64 for MOBOTIX 7 camera models M73, S74, Q71, D71, c71, p71, p71TA, v71	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX 7 Certified Apps MX Certified Apps Release 2026-01-27	Update of the MOBOTIX Advanced Radiometry App	Via MOBOTIX Download Center, 30-day free trial period for all apps
MxManagementCenter Release 2.9.3	MxManagementCenter (MxMC) is a MOBOTIX application for PC and MAC systems that focuses on simple and intuitive operation while offering maximum flexibility. Starting with release 2.9.3, the MOBOTIX S ONE Dual is also optimally integrated and displayed.	Via MOBOTIX Download Center, free software
MOBOTIX Cloud App Version 10.2.7 Android Version 10.2.7 iOS	The new version contains numerous minor improvements and bug fixes that further increase stability and ease of use. An update is recommended in order to be able to use the full range of functions of the MOBOTIX Cloud.	Via mobile device (App/Play Store), free app

4. Fine Produzione: Pacchetti M73 Thermal EN54 Precedenti



I prodotti termici elencati e i pacchetti certificati EN54 delle serie precedenti non sono più disponibili.
In sostituzione, MOBOTIX consiglia i prodotti elencati nella colonna di destra.

Ritiro dei prodotti (EoL)		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	Disponibili Alternative di prodotto
M73A Termocamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EN54 Bundle V2 Mx-M73TA-B640R050-EN54-V2	Pacchetto EN54-V2 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 90° x 69°	Da subito disponibile: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Telecamera termica M73A TR(B), VGA, R050 (90°) - Pacchetto EN54 Mx-M73TA-B640R050-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 90° x 69°	Disponibile da subito. Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Telecamera termica M73A TR(B), VGA, R150 (32°) - Pacchetto EN54 Mx-M73TA-B640R150-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 32° x 26°	Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2
Telecamera termica M73A TR(B), CIF, R100 (45°) - Pacchetto EN54 Mx-M73TA-B336R100-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico CIF (336 x 256 pixel), con radiometria termica, 45° x 35°	Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2
Telecamera termica M73A TR(B), CIF, R150 (25°) - Pacchetto EN54 Mx-M73TA-B336R150-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico CIF (336 x 256 pixel), con radiometria termica, 25° x 19°	Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2



4. Fine Produzione: Pacchetti M73 Thermal EN54 Precedenti



I prodotti termici elencati e i pacchetti certificati EN54 delle serie precedenti non sono più disponibili.
In sostituzione, MOBOTIX consiglia i prodotti elencati nella colonna di destra.

Ritiro dei prodotti (EoL)		
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	Disponibili Alternative di prodotto
S74A Termocamera TR(B), VGA, R050 (90°) - EM73N54 Bundle V2 Mx-S74TA-B640R050-EN54-V2	Pacchetto EN54-V2 • Modulo telecamera IP M73A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 90° x 69° • Altri accessori inclusi	Disponibile da subito: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
S74A Telecamera termica TR(B), VGA, R050 (90°) - Pacchetto EN54 Mx-S74TA-B640R050-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP S74A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 90° x 69° • Altri accessori inclusi	Disponibile da subito: Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3
Telecamera termica S74A TR(B), VGA, R150 (32°) - Pacchetto EN54 Mx-S74TA-B640R150-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP S74A (corpo) con modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con radiometria termica, 32° x 26° • Altri accessori inclusi	Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2
Telecamera termica S74A TR(B), CIF, R100 (45°) - Pacchetto EN54 Mx-S74TA-B336R100-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP S74A (corpo) con modulo termico CIF (336 x 256 pixel), con radiometria termica, 45° x 35° • Altri accessori inclusi	Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2
Telecamera termica S74A TR(B), CIF, R150 (25°) - Pacchetto EN54 Mx-S74TA-B336R150-EN54	Pacchetto EN54 • Modulo telecamera IP S74A (corpo) con modulo termico CIF (336 x 256 pixel), con radiometria termica, 25° x 19° • Altri accessori inclusi	Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2



4. Fine Produzione: Altri Prodotti Termici



I prodotti termici elencati e i pacchetti certificati EN54 delle serie precedenti non sono più disponibili. In sostituzione, MOBOTIX consiglia i prodotti elencati nella colonna di destra.

Ritiro dei prodotti (EoL)		Disponibili Alternative di prodotto
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	
p71TB Thermal ECO 320 - T040, 105 x 75°, 9 Hz Mx-p71TB-320T040	p71TB Telecamera da interni 4K con modulo termico ECO 320-T040. CIF 320x240 • 9 immagini/s (9 Hz) • 105 x 75°; 5,23mr • NETD: 65mK (tipico); < 100 mK (max) • Sensore di temperatura ambiente integrato • Intervallo IR da 7,8 a 14 µm • Testa meccanica orientabile/inclinabile a 3 assi • Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 a +50 °C • Altoparlante e microfono integrati • USB-C • Scheda di memoria da 8 GB inclusa	Mx-p71TB-320T080
Modulo termico 640-R050 per M73 (modello B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M73TB-640R050	VGA (640 x 480 pixel) • con radiometria termica • 90° x 69° • incl. pannello frontale di ricambio M73 • 50 mk, max 9 immagini/s (9 Hz)	Mx-O-M73TC-640R050
S7x PTMount-Thermal 640-R050 (modello B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RP050	VGA (640 x 480 pixel) • con radiometria termica • 90° x 69° • Cavo di collegamento da 2 m incluso • 50 mk, max 9 immagini/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RP150, M73 con Mx-O-M73TC-640R050
Modulo termico S7x 640-R050 (modello B) 90° x 69°, 9 Hz Mx-O-M7SB-640RS050	VGA (640 x 480 pixel) • con radiometria termica • 90° x 69° • 50 mk, max 9 immagini/s (9 Hz)	Mx-O-M7SB-640RS150, M73 con Mx-O-M73TC-640R050



4. Fine Produzione: Altri Prodotti



Gli articoli elencati non sono più disponibili **con effetto immediato**.

In sostituzione, MOBOTIX consiglia i prodotti elencati nella colonna a destra.

Ritiro dei prodotti (EoL)		Disponibili Alternative di prodotto
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	
MOBOTIX MOVE VandalBullet VB3-2-IR-VA (analisi video) Mx-VB3A-2-IR-VA	Telecamera di rete MOBOTIX MOVE Vandal Bullet VB3-2-IR-VA (analisi video) • Risoluzione massima dell'immagine: 2 MP (1920 x 1080), CMOS progressivo da 1/2,7" • Telecamera bullet ONVIF S/G/T resistente alle intemperie con LED IR integrati (fino a 40 m) per l'uso diurno e notturno • Commutazione automatica da immagine a colori a immagine in bianco e nero (filtro IR meccanico) • Zoom remoto • obiettivo varifocale motorizzato (F1.6-F2.9: da 2,7 a 12 mm, angolo di campo H: 99 °-31°, V: 53 °-18 °) con diaframma automatico con adattamento automatico alle variazioni di luce • IP67, IK10 • Temperatura ambiente da -55 a 60 °	Mx-BC2A-2-IR, Mx-VB2A-5-IR-VA, Mx-VB1A-8-IR-VA
MOBOTIX MOVE NVR Videoregistratore di rete a 8 canali (modello da 4 GB) Mx-S-NVR1B-8-POE	MOBOTIX MOVE NVR Videoregistratore di rete con 8 canali PoE IP integrati (supporta fino a 12 telecamere IP in totale) • 4 GB di RAM integrati • Capacità di memoria massima netta: 20 TB (2x 3,5" SATA3) • La consegna non include i dischi rigidi (non disponibili tramite MOBOTIX) • Velocità di trasmissione dati IP (live e registrazione): max. 160 Mbps • Registrazione e riproduzione: H.264 / H.265 • Supporta telecamere di terze parti conformi a ONVIF S Accesso remoto tramite app (iOS / Android), live, riproduzione	Mx-S-NVR1B-16-POE24, Mx-S-NVR1A-64-POE24
Filtro di polarizzazione per moduli sensore MX-SM-OPT-POL	Adatto a tutti i moduli sensore M1x/S1x eccetto quelli con obiettivi B016, B036, B500 e CS-Vario o CS-Mount • Il filtro viene sostituito con il vetro di protezione dell'obiettivo	--



4. Fine Produzione: Altri Prodotti




Gli articoli emisferici della serie Mx6 qui elencati saranno disponibili solo fino al **15 maggio 2026**. La MOBOTIX c26 è quindi completamente fuori produzione. Come sostituto, MOBOTIX consiglia i prodotti più recenti elencati nella colonna di destra.

Ritiro dei prodotti (EoL)		Disponibili Alternative di prodotto
Nome del modello Numero d'ordine	Descrizione	
c26B Telecamera completa 6MP, B016, giorno Mx-c26B-6D016	Telecamera IP emisferica per interni con montaggio a soffitto • Piattaforma di sistema Mx6 conforme a ONVIF (2a generazione) con H.264, MxPEG+ e M-JPEG • Sensore Moonlight da 6 megapixel, colore (giorno) • Obiettivo fisheye HD Premium B016 (lunghezza focale 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Dimensione massima dell'immagine: 6 MP (3072 x 2048) • IP20, da 0 a 40 °C • microSD da 4 GB • Sensore di temperatura, sensore di luminosità, sensore di vibrazioni, MxActivitySensor, MxAnalytics (incl. rilevamento del comportamento)	MOBOTIX c71
c26B Telecamera completa 6 MP, B016, giorno, pacchetto audio Mx-c26B-AU-6D016	Telecamera IP emisferica per interni con montaggio a soffitto • Piattaforma di sistema Mx6 conforme a ONVIF (2a generazione) con H.264, MxPEG+ e M-JPEG • Sensore Moonlight da 6 megapixel, colore (giorno) • Obiettivo fisheye HD Premium B016 (lunghezza focale 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) • Dimensione massima dell'immagine: 6MP (3072 x 2048) • IP20, da 0 a 40 °C • microSD da 4 GB • Audio HD con microfono e altoparlante integrati • Sensore di temperatura, sensore di luminosità, sensore di vibrazioni, MxActivitySensor, MxAnalytics (incl. rilevamento del comportamento)	MOBOTIX c71
Modulo sensore 6 MP, B016 (giorno), bianco, per M16/S16 Mx-O-SMA-S-6D016	Modulo sensore S16/M16 con obiettivo fisheye HD Premium B016 (f/2.0, angolo di campo orizzontale 180°) e sensore Moonlight Day, 6 MP (3072 x 2048), IP66, bianco	MOBOTIX M73/S74
Modulo sensore 6 MP, B016 (notte), bianco, per M16/S16 Mx-O-SMA-S-6N016	Modulo sensore S16/M16 con obiettivo fisheye HD Premium B016 (f/2.0, angolo di campo orizzontale 180°) e sensore Moonlight notte, 6MP (3072 x 2048), IP66, bianco	MOBOTIX M73/S74



4. Discontinuazione dei Prodotti delle Versioni Precedenti di MOBOTIX HUB

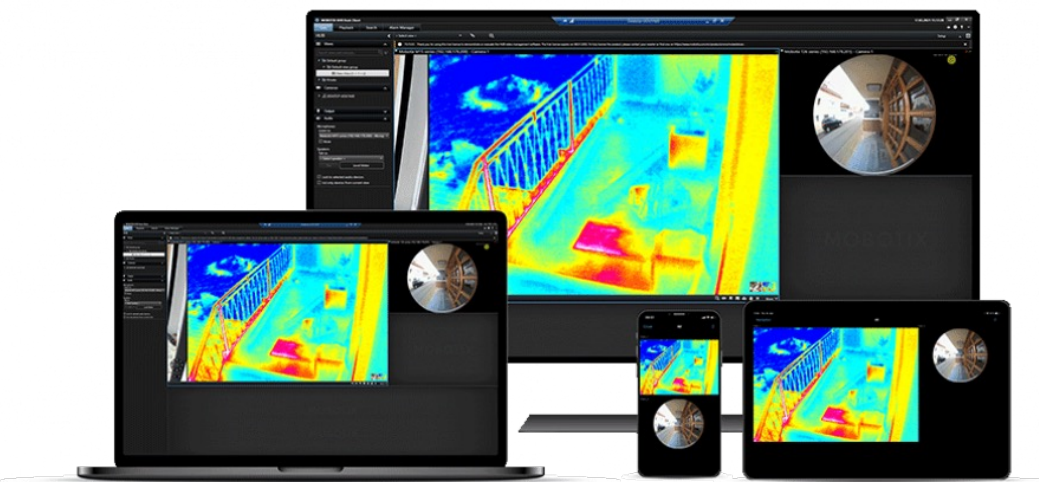

Si prega di tenere presente il ciclo di vita del prodotto MOBOTIX HUB:

- MOBOTIX HUB Release 2022 R1 sarà ritirato dal mercato l'8 marzo 2026.
- La versione MOBOTIX HUB 2022 R2 sarà ritirata dal mercato il 14 giugno 2026.
- La versione MOBOTIX HUB 2022 R3 sarà ritirata dal mercato l'11 ottobre 2026.
- Tutte le versioni precedenti sono già state ritirate.
- Se necessario, passare alla versione più recente.
- Gli aggiornamenti MOBOTIX HUB sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti HUB con pacchetto di manutenzione software Advanced Services!

Non avete ancora esperienza con HUB?

Nessun problema! È possibile prenotare corsi di formazione compatti su **MOBOTIX HUB VMS** con focus tecnico o commerciale direttamente tramite il nostro calendario dei corsi:
<https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

5.

Link Importanti

Benvenuti nella Community MOBOTIX!



MOBOTIX Community




La community MOBOTIX offre assistenza a partner, clienti, utenti e appassionati di tecnologia. Qui troverete informazioni sulle telecamere intelligenti "Made in Germany", sulle app certificate per telecamere basate sull'intelligenza artificiale e sulle moderne soluzioni di gestione video come MOBOTIX HUB.

Gli esperti tecnici dell'assistenza MOBOTIX e gli utenti esperti forniscono supporto per la configurazione, l'utilizzo e la risoluzione dei problemi. L'offerta è completata da un forum utenti attivo per lo scambio di informazioni all'interno della comunità MOBOTIX mondiale.

Link Importanti per Voi

Prodotti



[Panoramica dell'intera gamma di prodotti MOBOTIX...](#)

Software



[Download di software, firmware, app e pacchetti driver...](#)

Documentazione



[Documentazione tecnica, white paper, disegni tecnici e altro ancora...](#)

Appuntamenti




[Appuntamenti attuali: webinar, corsi di formazione ed eventi...](#)

Listino prezzi (disponibile solo per i partner certificati)



[Listino prezzi nel portale partner MOBOTIX](#)


MOBOTIX STORE (con configuratore di telecamere)



<https://www.mobotixstore.com>

eBook e white paper MOBOTIX

Scarica ora gratuitamente >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

Request White Paper >



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

Request White Paper >



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

Request White Paper >



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

Request White Paper >



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

Request White Paper >



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

Request White Paper >



Video Security and the CLOUD

Request Whitepaper >





From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

Request eBook >



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

Request eBook >



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

Request eBook >



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

Request eBook >

Note Legali

Quando si utilizzano i prodotti MOBOTIX è necessario rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati relative alla registrazione di immagini e suoni. A seconda della legislazione nazionale e del luogo di installazione, la registrazione di dati video e audio può essere soggetta a obbligo di documentazione o vietata.

Tutti gli utenti dei prodotti MOBOTIX sono tenuti a familiarizzarsi con le normative vigenti e a rispettarle. MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per un uso illegale dei propri prodotti.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG