



Spécifications techniques

MOBOTIX M73 EN54 Bundle-V2

Technologie thermique MOBOTIX certifié EN 54-10

Lorsqu'il s'agit de la sécurité des bâtiments, les caméras MOBOTIX Thermal TR certifiées EN 54-10 sont le premier choix. En tant que détecteurs autonomes ou intégrés à des systèmes d'alarme incendie, les systèmes certifiés répondent aux normes de sécurité des bâtiments conformément au règlement européen sur les produits de construction.

- Détection des sources de chaleur avant même que les flammes ne soient visibles
- Utilisation universelle, même à l'extérieur
- Connexion au centre de contrôle/aux systèmes d'alarme incendie
- Possibilité d'utiliser un capteur optique supplémentaire
- Grande flexibilité : jusqu'à 20 fenêtres de mesure simultanées



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Table des matières

Informations sur les commandes	2
Matériel	3
Propriétés des images et des vidéos	8
Caractéristiques générales du logiciel	8
Applications MOBOTIX en option pour EN 54 Détection de flammes	10
Logiciel de gestion vidéo	10
Modules de capteurs	11
Modules fonctionnels	12
Boîtes d'interface	13
Boîte de connexion RJ45	14
Dimensions	15

Informations sur les commandes

Code de commande :	L'offre groupée
Mx-M73TA-B336R100-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 CIF (45°)
Mx-M73TA-B336R150-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 CIF (25°)
Mx-M73TA-B336R280-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 CIF (17°)
Mx-M73TA-B640R050-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 VGA (90°)
Mx-M73TA-B640R080-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 VGA (69°)
Mx-M73TA-B640R100-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 VGA (45°)
Mx-M73TA-B640R150-EN54	M73 EN54 Bundle-V2 VGA (32°)

Matériel

Fonctionnalité	Propriétés
Capteur d'image (couleur ou N&B)	Jusqu'à 4K UHD 3840x2160, 16:9, 1/1,8"
Sensibilité à la lumière	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capteur de couleur (jour) : 0,1 lx @ 1/60s ; 0,005 lx @ 1s ■ Capteur BW (nuit) : 0,02 lx @ 1/60s ; 0,001 lx @ 1s
Contrôle de l'exposition	Mode manuel et automatique 1 s à 1/16 000 s
Classe de protection IK	IK10 (logement)
Classe de protection IP / NEMA	IP66 / NEMA 4X
Plage de température de fonctionnement	-40 à 65 °C/-40 à 149 °F
Température minimale de démarrage à froid	-30 °C/-22 °F
Humidité relative	95 % sans condensation
Stockage interne de l'enregistreur numérique	Carte microSD interne (SDHC/SDXC), 8 GB prête à l'emploi, max. 8 GB.
E/S	Via Mx-F-4IOA; voir les Boîtes d'interface , p. 13
Capteur infrarouge passif (PIR)	Intégré dans Mx-F-MSA, max. 4,5 Watt (voir Modules fonctionnels , p. 12)
Détection de sabotage	Capteur de choc intégré
Consommation électrique maximale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 25 W/1042 mA à 24 VDC
Protection contre les sur- tensions électriques	En option sur MOBOTIX MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA (ne fait pas partie de la livraison)
Norme PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Class 4
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet 1000BaseT ■ miniUSB / USB2.0 à grande vitesse ($V_{out} = 5,1V$, $I_{out} = 0,9A$, $P_{out} = 4,5W$)
Options de montage	Montage mural ou sur poteau (avec l'accessoire Pole Mount)

Spécifications techniques

M73 EN54 Bundle-V2

Fonctionnalité	Propriétés
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	228 x 153 x 232 mm
Poids avec modules de capteurs	Environ 2,7 kg/6 lb
Logement	Aluminium, PBT-30GF

Fonctionnalité	Propriétés
Accessoires standard	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 module de store (préinstallé, doit être installé lorsque seuls deux modules de capteurs sont utilisés) ■ 1 Plaque de montage thermique avec joint mural (préinstallé), deux fiches standard (préinstallées) ■ 1 Boîte de connexion RJ45 noire avec fiche en caoutchouc noire, fiche en caoutchouc monofilaire blanche, fiche USB bleue (installée) ■ 1 câble de raccordement Ethernet, 50 cm avec joint d'étanchéité (variante RJ45 uniquement) ■ 1 câble USB pour connecter la caméra à Mx-F-4IOA ■ 1 Jeu de fournitures de montage pour Mx-F-4IOA ■ 1 Jeu de fournitures de montage pour Mx-F-NPAA ■ 1 carte SD 8 GB (installée) ■ 1 informations importantes en matière de sécurité ■ 1 autocollant avec le numéro EAN de la caméra ■ 1 autocollant avec l'adresse IP de la caméra ■ 1 Couvercle de protection de la boîte de connexion en polystyrène blanc (installé, à retirer lors de l'installation) ■ 1 Bouchon en caoutchouc noir (installé) ■ 1 Fiche en caoutchouc monofilaire blanche (installée) ■ 1 Bouchon en caoutchouc câble dia. 3,5 mm blanc ■ 1 boîte de connexion USB bleue (installée) ■ 1 Clé de module ■ 1 Clé d'objectifs ■ 3 bouchons de boîtier silicone blanc ■ 3 clips de sécurité en plastique rouge ■ 2 Collier de serrage noir ■ 1 clé Allen de 5 mm ■ 1 clé Allen de 2,5 mm ■ 1 clé TORX TX20 ■ 1 clé TORX TX10 ■ 1 Tournevis jaune ■ 4 Rondelles dia. 6,4 mm plastique blanc ■ 4 Vis à bois 4,5 x 60 mm ■ 4 chevilles S8 ■ 3 Vis à tête ovale avec tige 2.5x6.5 mm, acier inoxydable noir ■ 2 Couvercles pour vis plastique blanc
Inclinaison de la caméra	Horizontal : 2 x 180 degrés Vertical : 110 degrés
Documentation technique détaillée	www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Marketing et documentation

Spécifications techniques

M73 EN54 Bundle-V2

Fonctionnalité	Propriétés
MTBF	80 000 heures
Certificats	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN54-10:2002, EN54-10:2002/A1:2005, FM 3260, ANSI/FM 3260, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL
Protocoles	DHCP (client et serveur), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, MQTT, NFS, NTP (client et serveur), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client et serveur), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zero-conf/mDNS
Garantie du fabricant	5 ans

Consommation électrique

ATTENTION !

Pour répondre aux exigences du site EN 54-4, l'ensemble du système de détection des flammes (caméras, systèmes d'alarme, etc.) doit être protégé par des alimentations sans interruption (ASI) ou des batteries capables de pallier des coupures de courant pouvant aller jusqu'à 72 heures !

Recherchez "Standby supply" dans le document de normes EN 54-4.

M73 EN54 Bundle-V2

Composants	Consommation électrique moyenne	Max. Consommation électrique
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mx-M73A ■ M1 : Capteur thermogrfic ■ M3 : Multisensoriel ■ Mx-F-4IOA ■ Mx-F-NPAA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12,5 W/520 mA à 24 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 25 W/1042 mA à 24 VDC

M73 EN54 Bundle-V2 et module d'image D/N

Composants	Consommation électrique moyenne	Max. Consommation électrique
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mx-M73A ■ M1 : Capteur thermogrfic ■ M2 : Module de capteur jour/nuit ■ M3 : Multisensoriel ■ Mx-F-4IOA ■ Mx-F-NPAA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 13,5 W/562 mA à 24 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 25 W/1042 mA à 24 VDC

Propriétés des images et des vidéos

Fonctionnalité	Propriétés
Codecs vidéo disponibles	<ul style="list-style-type: none">■ H.264, H.265■ MxPEG■ MJPEG
Résolutions d'images	CIF 320x240, VGA 640x360, XGA 1024x576, HD 1280x720, FullHD 1920x1080, QHD 2560x1440, 4K UHD 3840x2160
Multi-flux	H.264, H.265 avec triple flux
Flux multidiffusion via RTSP	Oui
Résolution maximale de l'image H.264	<ul style="list-style-type: none">■ Un capteur : 4K UHD 3840x2160 (8MP)■ Les deux capteurs (double image) : 2x 4K UHD 7680x2160 (16MP)
Résolution maximale de l'image H.264	<ul style="list-style-type: none">■ Un capteur thermique : VGA 640x480/CIF 320x240■ Un capteur thermique, un capteur optique : 1xVGA 640x480/CIF 320x240, 1x 4K UHD 3840x2160 (8MP)
Fréquence d'images maximale	MxPEG : 20@4K, H.264 : 30@4K, H.265 : 30@4K

Caractéristiques générales du logiciel

Fonctionnalité	Propriétés
WDR	Jusqu'à 120 dB
Version approuvée du micrologiciel	MX-V7.3.6.70-FM à partir de juin 2026, ou la dernière version du micrologiciel approuvée par la FM

Fonctionnalité	Propriétés
Caractéristiques du logiciel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multistreaming H.264, H.265 ■ Flux multidiffusion via RTSP ■ Panoramique, inclinaison et zoom numériques/PTZv (zoom jusqu'à 8x) ■ Intégration du protocole Genetec ■ Zones d'exposition programmables ■ Enregistrement d'instantanés (images avant/après l'alarme) ■ Enregistrement en continu ■ Enregistrement des événements ■ Logique d'événement flexible et contrôlée par le temps ■ Programmes hebdomadaires pour les enregistrements et les actions ■ Transfert de vidéos et d'images d'événements par FTP et par courrier électronique ■ Lecture et QuadView via un navigateur web ■ Logos animés sur l'image ■ Fonctionnalité maître/esclave ■ Programmation des zones de confidentialité ■ Notification d'alarme à distance (message réseau) ■ Interface de programmation (HTTP-API) ■ MxMessageSystem
Compatibilité ONVIF	Profil G, S, T
Fonctionnalité maître/esclave	Oui
Notification d'alarme à distance	<p>Courriel, message réseau (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT ModBus TCP*</p> <p>*En combinaison avec les applications MxThermalValidation ou MxAdvancedRadiometry (optionnel, nécessite une licence supplémentaire)</p>
Gestion de l'enregistreur numérique/du stockage d'images	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sur la carte microSD interne ■ Sur les périphériques externes USB et NAS ■ Différents flux pour l'image en direct et l'enregistrement ■ MxPEG+ uniquement ■ MxFFS avec archivage en mémoire tampon, images avant et après l'alarme, surveillance du stockage avec rapport d'erreur

Spécifications techniques

M73 EN54 Bundle-V2

Fonctionnalité

Sécurité des caméras et des données

Détection d'altération du micrologiciel

Propriétés

Gestion des utilisateurs et des groupes, connexions SSL, contrôle d'accès basé sur IP, IEEE 802.1X, détection d'intrusion, signature d'image numérique

Signature numérique

Applications MOBOTIX en option pour EN 54

Détection de flammes

- MxAdvancedRadiometry (voir les [spécifications techniques](#)).
- MxThermalValidation (voir les [spécifications techniques](#)).

AVIS !

- L'utilisation de ces applications facultatives est basée sur les cas d'utilisation spécifiés et soumise à des tests d'acceptation par l'auditeur indépendant.
- Ces applications MOBOTIX nécessitent une licence supplémentaire (30 jours d'essai gratuit inclus).

Logiciel de gestion vidéo

Fonctionnalité

MOBOTIX HUB

MxManagementCenter

MOBOTIX LIVE App

Logiciels de gestion vidéo tiers

Propriétés

Oui

www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels

Oui (dernière version recommandée)

www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels

Oui (disponible sur Google Play Store (Android) et Apple App Store (iOS)).

Voir les spécifications ONVIF des profils S, T et G

Modules de capteurs

Caractéristiques Capteurs d'image thermique - Modèles B

Fonctionnalité	Propriétés	
Sensibilité thermique	Typ. 50 mK	
Capteur d'image thermique	Microbolomètre non refroidi, CIF : 336 x 256 px / VGA : 640 x 480 px	
Portée IR	7,5 à 13,5 μm	
Plage de mesure de la température (réglable)	Haute sensibilité : -40 à 170°C/-40 à 320°F Faible sensibilité : -40 à 550°C/-40 à 1022°F Défaut : Automatique (bascule entre Haut et Bas en fonction des températures les plus élevées dans le champ de vision)	
Dimensions	336/640 px : 48,5x48 mm/48,5x70 mm ; 170 g sans plaque frontale / 265 g avec plaque frontale	
Taille maximale de l'image	Peut être mis à l'échelle jusqu'à 3072 x 2048 (6MP), automatiquement mis à l'échelle en fonction de la taille du module capteur MX	
Fréquence d'images maximale	9 ips (version rapide 25/30 ips sur demande)	
Pas de pixel	17 μm	
Champ de vision	<i>Module capteur</i> <i>Champ de vision</i>	
	336R/T100	45° x 35° ; 2,27 mrad ; longueur focale 7,5 mm, f/1,25
	336R/T150	25° x 19° ; 1,31 mrad ; longueur focale 13 mm, f/1,25
	336R/T280	17° x 13° ; 0,90 mrad, longueur focale 19 mm, f/1,25
	640R/T050	90° x 69° ; 2,27 mrad ; longueur focale 7,5 mm, f/1,4
	640R/T080	69° x 56° ; 1,89 mrad ; longueur focale 9 mm, f/1,4
	640R/T100	45° x 37° ; 1,31 mrad ; longueur focale 13 mm, f/1,25
	640R/T150	32° x 26° ; 0,90 mrad ; longueur focale 19 mm, f/1,25

Spécifications techniques

M73 EN54 Bundle-V2

Fonctionnalité	Propriétés
Plage de température de fonctionnement	-40 à 65 °C/-40 à 149 °F
Humidité relative	95 % sans condensation
MTBF	80 000 heures
Indice de protection IP	IP67
Note IK	IK04
Matériau	PBT-30GF (boîtier)

Modules fonctionnels

Module fonctionnel	Code de commande	Remarque
Module audio (facultatif)	Mx-F-AUDA	Module audio avec microphone et haut-parleur
Module MultiSense (inclus)	Mx-F-MSA	Avec capteur PIR, capteur de température, capteur d'éclairage

Boîtes d'interface

Mx-F-4IOA

Entrées	4 entrées séparées galvaniquement, auto-alimentées, jusqu'à 30 Vrms AC / 50V DC	
	Seuils de commutation :	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une entrée >1,6V entraîne la détection d'un niveau HAUT ■ Une entrée <0,9V entraîne la détection d'un niveau bas (après un niveau haut). 	
	Longueur maximale des câbles : 50m	
Sorties	4 contacts de relais de forme A (max. 30 Vrms AC / max. 50V DC/ 60 W/ 2A DC)	
Spécifications des fils (bornes)	<i>Section du conducteur</i>	
	AWG	20 - 26
	Rigide	0,14mm ² - 0,8mm ²
	Flexible	0,14mm ² - 0,5mm ²
	Flexible avec embout	0,25 mm ² - 0,34 mm ²
Indicateurs d'état	DEL multicolores (vertes, rouges) ; voir la rubrique Mx-F-4IOA Installation rapide	
Montage	Mx-M-OW-M73 (montage mural)	
	Mx-M-CM-M73 (montage au plafond)	

Mx-F-NPAA

Tension d'entrée	12 à 24 V (plage de tolérance 10,71 à 26,4 V)
Tension de sortie	PoE Classe 1 à 4 (jusqu'à 25 W)

Spécifications générales du matériel

Consommation électrique	Typ. 1 W/200 mA
Classe de protection	IP66
Température de fonctionnement	-40 à 65 °C/-40 à 149 °F
Certificats	CE, EMC, ROHS, AS/NZS CISPR 32, 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A, ICES-003 Classe A, EN 54-18
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	86 x 56 x 31 mm/3.39 x 2.20 x 1.22 in (sans bouchons en caoutchouc)
Poids	70 g

Boîte de connexion RJ45

Connexion	Propriétés
Réseau	100/1000 Mbps
Dimensions autorisées pour les câbles connectés aux bornes de la carte de circuit imprimé	<i>Section du conducteur</i> AWG 20 - 26 Rigide 0,14mm ² - 0,8mm ² Flexible 0,14mm ² - 0,5mm ² Flexible avec embout 0,25 mm ² - 0,34 mm ²
Entrée de ligne	Entrée ligne standard : (0dB) Vrms=1V
Sortie de ligne	Casque d'écoute avec 20mW @ 16 Ohm ou 32 Ohm. Les entrées audio en tant que sortie de ligne sont connectées à l'impédance de 10k Ohm du récepteur. Le niveau audio lorsque connecté à 10k Ohm est égal à -10dbV.

Dimensions

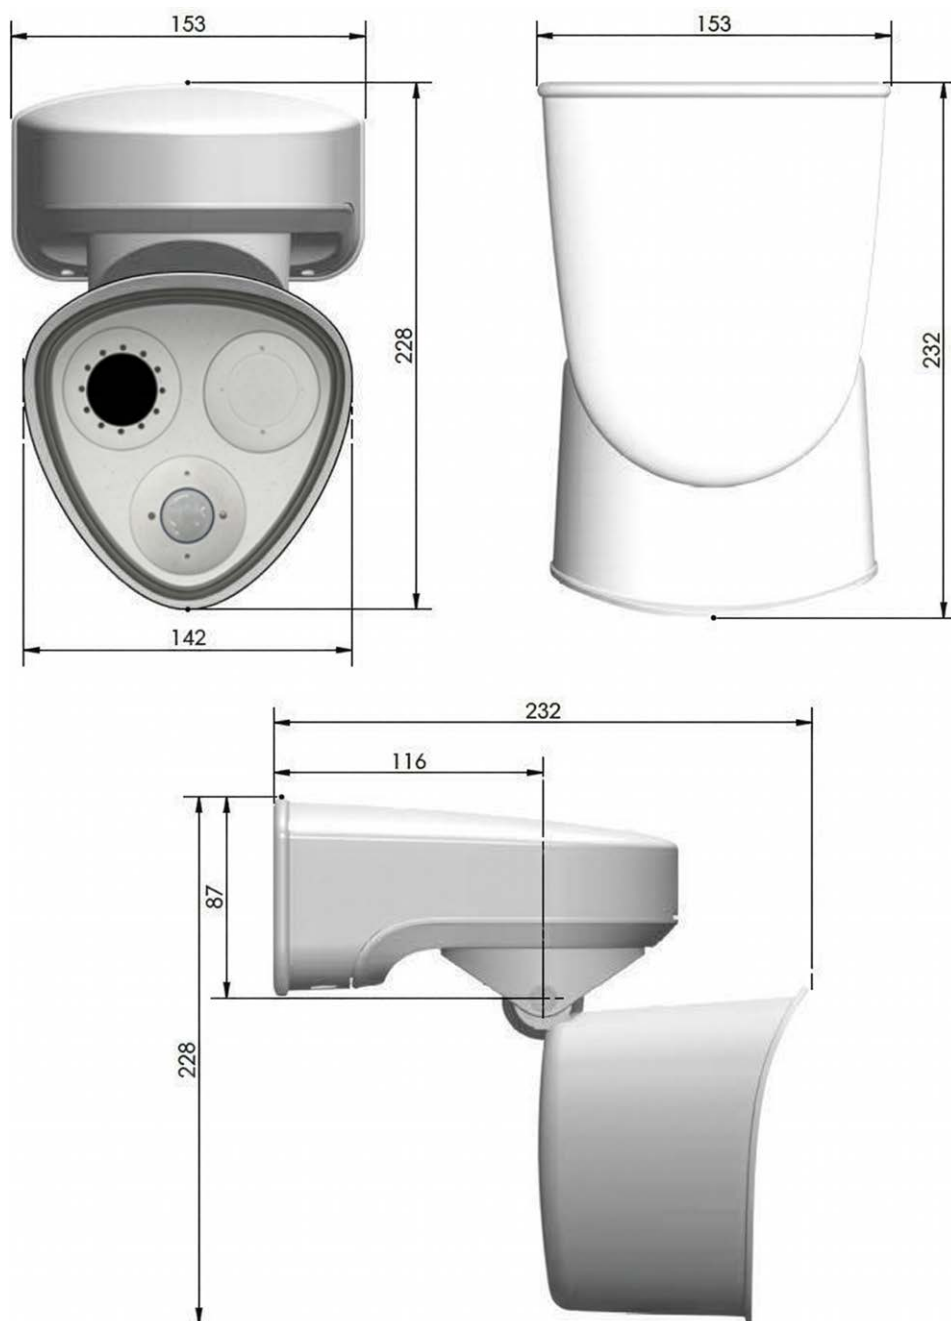


Fig. 1 : MOBOTIX M73: Toutes les mesures sont en mm

AVIS ! Gabarit de perçage : www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Marketing et documentation > Modèles de forage.

Dimensions des boîtes d'interface

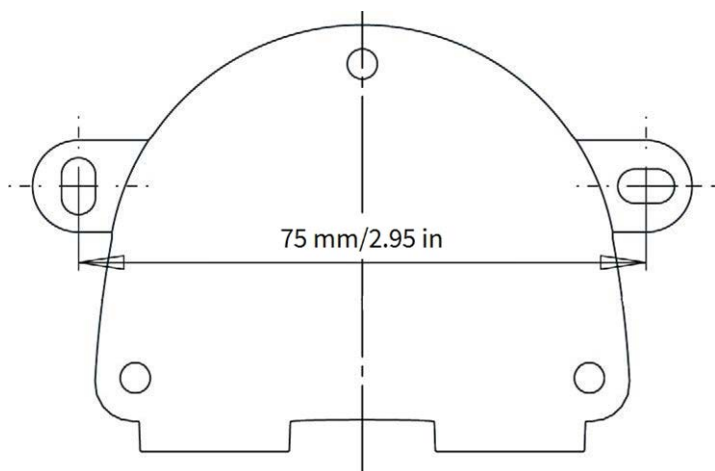


Fig. 2 : Toutes les mesures sont en mm

AVIS !

Lorsque vous imprimez cette page à 100 % de la taille originale (pas de mise à l'échelle), vous pouvez l'utiliser comme modèle de forage.

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_06/26

MOBOTIX AG - Am Stundenstein 2 - D-67722 Winnweiler - Tel. : +49 6302 9816-103 - sales@mobotix.com - www.mobotix.com
MOBOTIX est une marque de MOBOTIX AG déposée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sous réserve de modifications sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2025