



MOBOTIX NEWS – Juli 2026

Neue Produkte und Updates

**WHAT'S
NEW!**

MOBOTIX c ONE

Ein Raum. Ein Sensor. Fertig.

Inhalt

1. Webinar und Software-Updates (Übersicht)
2. MOBOTIX c ONE Indoor-Sicherheitskamera
3. MOBOTIX c ONE NurseAssist Smart Sensor
4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval
5. Produktabkündigungen (EoL) zum 29. Oktober 2026
6. Wichtige Links



Hinweise: Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und Planung für autorisierte MOBOTIX Partner und darf weder digital noch in gedruckter Form veröffentlicht oder weitergegeben werden. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich an gewerbliche Kunden. Alle Angaben sind freibleibend und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Haftung für technische Ungenauigkeiten, Druckfehler oder Auslassungen. © 2026 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX ist eine eingetragene Marke der MOBOTIX AG in der Europäischen Union, den USA und weiteren Ländern.

Die angegebenen MSRP (unverbindliche Preisempfehlungen) verstehen sich als Netto-Ab-Werk-Preise (EXW) in Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Zölle oder Einfuhrabgaben höhere Endkundenpreise gelten.

Die MOBOTIX c ONE ist ab sofort bestellbar und wird ab August 2026 ausgeliefert.

1.

Webinar und Software-Updates KRITIS Kamera-Setup (1-Tagesschulung)

1. Online-Webinar zu diesen Product News

Nehmen Sie an unseren kostenlosen MOBOTIX Online-Webinaren teil – wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Erleben Sie unsere neuesten Produkte und Lösungen exklusiv als einer der Ersten.

Freie Terminwahl:


Alle hier aufgeführten Webinare enthalten identische Inhalte.

Dauer: ca. 60 Minuten geballtes Produktwissen

Jetzt registrieren.



ENGLISH



18 August 2026 (Tuesday)

08:30 AM & 04:00 PM CEST

▶ [Register here](#)

25 August 2026 (Tuesday)

08:00 AM & 04:00 PM CEST

▶ [Register here](#)

1 September 2026 (Tuesday)

08:00 AM & 04:00 PM CEST

▶ [Register here](#)

DEUTSCH



18. August 2026 (Dienstag)

14:00 MESZ

▶ [Hier registrieren](#)

25. August 2026 (Dienstag)

14:00 MESZ

▶ [Hier registrieren](#)

1. September 2026 (Dienstag)

14:00 MESZ

▶ [Hier registrieren](#)

1. MOBOTIX Software-Updates (Übersicht)

Aktuelle Updates

2026:

- Juli:
[MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-09](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-16](#)
- Juni:
[MOBOTIX HUB DriverInstaller 142a](#)
- Mai:
[MX 9 Certified Apps Release 2026-05-05](#), [MX-System Release 9.1.3.7](#)
- März:
[MOBOTIX HUB Security Patches 2026-03-31](#), [MX 9 Certified Apps Release 2026-03-06](#), [MX-System Release 9.1.2.16](#),
[MOBOTIX HUB Security Patches 2026-03-13](#), [MX Certified Apps Release 2026-02-23](#), [MX-System Release 7.3.6.70](#)
- Februar:
[MOBOTIX HUB 2025 R3](#)
- Januar:
[MX-System Release 4.7.3.11-r7](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-01-08](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2026-01-08 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)

2025:

- Dezember:
[MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#),
[MX-System Release 7.3.6.62](#)
- November:
[MX Certified Apps Release 2025-11-14](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#),
[MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)

Hinweis zu MOBOTIX Software-Updates

Auch MOBOTIX Systeme benötigen regelmäßige Software-Updates, um dauerhaft sicher, leistungsfähig und kompatibel zu bleiben. Warten Sie damit nicht zu lange – denn es gibt gute Gründe, Updates konsequent durchzuführen:

1. Sicherheitslücken schließen

Der wichtigste Grund für ein sofortiges Update ist die IT-Sicherheit. Nur mit aktueller Software lassen sich bekannte Schwachstellen zuverlässig schließen.

2. Neue Funktionen nutzen

Viele Updates bringen hilfreiche neue Features und technologische Verbesserungen mit sich – insbesondere im Bereich KI, Analyse und Integrationsfähigkeit.

3. Leistung optimieren

Updates verbessern häufig die Performance, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems – unabhängig von sicherheitsrelevanten Aspekten.

4. Kompatibilität sicherstellen

Nur aktuelle Systeme garantieren reibungslose Interaktion mit modernen Videomanagement-Lösungen und IT-Infrastrukturen.

[>> Zum MOBOTIX Software-Downloadbereich](#)

MOBOTIX zertifizierter KRITIS-Errichter – Tagesschulung bei MOBOTIX in Langmeil

OKTOBER

27



Praxisnahe Schulung zur KRITIS-konformen Videoüberwachung mit der MOBOTIX M ONE Sonderedition CACTUS+

Worum geht es?

Diese 1-Tagesschulung vermittelt die technischen und regulatorischen Grundlagen für den sicheren Betrieb von Videoüberwachungssystemen in kritischen Infrastrukturen – basierend auf KRITIS-DachG und IEC EN 62676-4.

Ihr Mehrwert

- Sichere Planung und Umsetzung von VSS-Anlagen in KRITIS-Umgebungen
- Praxiserfahrung direkt am System
- Offizielles Zertifikat: **MOBOTIX zertifizierter Errichter für VSS-Anlagen in kritischen Infrastrukturen**

Inhalte (kompakt & relevant)

- Regulatorischer Rahmen: KRITIS-DachG, IEC EN 62676-4
- Installation & Konfiguration der MOBOTIX M ONE CACTUS+
- Erweiterte IT-Sicherheits- und Passwortkonzepte
- MQTT-Monitoring & Kamera-Ausfallbenachrichtigung
- Asymmetrische Kryptografie, PKI & Zertifikatsmanagement
- Signieren von Aufzeichnungen & gerichtsfester Echtheitsnachweis
- Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen

Organisatorisches

17 27.10.2026 | 8:30–17:00 Uhr + 8.12.26 (Jena)

📍 MOBOTIX AG, D-67722 Winnweiler, Am Stundenstein 2

🌐 Sprache: Deutsch

💰 199 € inkl. Verpflegung

👉 Jetzt anmelden:

<https://www.mobotix.com/de/trainings/webform/20691>

2.

MOBOTIX c ONE Indoor-Sicherheitskamera

MOBOTIX c ONE
**ONE ROOM.
ONE SENSOR.
DONE.**



ONLY 120 mm IN DIAMETER

BE THE **ONE**

180°
LENS

Ø 120
mm

IR/
WHITE



Warum mehrere Geräte installieren, wenn ein intelligenter Sensor nahezu alle wesentlichen Funktionen in einer einzigen Plattform vereint?

Die MOBOTIX c ONE kombiniert hochauflösende Bildgebung, Beleuchtung, Audio, lokale Speicherung und moderne Kommunikationsschnittstellen in einem kompakten Smart Sensor mit nur 120 mm Durchmesser.

Basierend auf der MOBOTIX ONE Plattform reduziert sie Komplexität, Installationsaufwand und Betriebskosten und schafft gleichzeitig eine cyberresiliente Grundlage für moderne Sicherheits- und Smart-Building-Anwendungen.


MOBOTIX c ONE

Die kompakte Indoor-Sicherheitskamera für moderne Gebäude.



Intelligente Raumerfassung rund um die Uhr – für maximale Übersicht und Sicherheit. Betrieb auch ohne Server und VMS-Software möglich.

- ✓ **360° Hemispheric Objektiv inkl. 4K-Tag-/Nacht-Bildsensor** – brillante Bildqualität, WDR bis 120 dB
- ✓ **Integrierte Beleuchtung** – IR-LEDs (bis 25 m²), Weißlicht-LEDs (Notbeleuchtung/Nachtlicht)
- ✓ **Ultrakompaktes Gehäuse (Ø 120 mm)** – Kompatibel mit allen vorhandenen c25/c26-Installationen.
- ✓ **Integrierte Audiofunktionen** – Mikrofon & Lautsprecher für bidirektionale Kommunikation (SIP, ONVIF, MxEventStream)
- ✓ **Integrierte Video-Analyse** – ActivitySensor für präzise Bewegungserkennung
- ✓ **Bis zu 2 TB interner Speicher** – 64 GB microSD-Karte serienmäßig (Industriequalität)
- ✓ **Optimierter Stromverbrauch** – PoE-Versorgung der Klasse 3 (max. 12,95 W)
- ✓ **Codec-Vielfalt** – H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Made in Germany (NDAA compliant)** – Exzellente Cybersicherheit, 5 Jahre Garantie, MTBF: 100.000 h

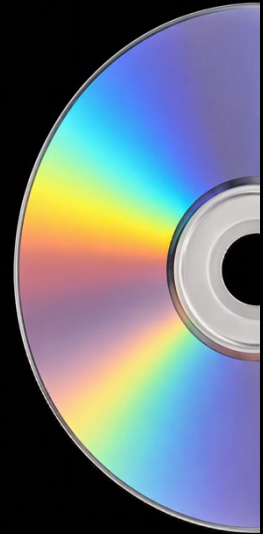

Größenvergleich:
Der Durchmesser der c ONE
entspricht mit nur 12 cm genau dem
einer früheren CD/DVD.



2. MOBOTIX c ONE – Indoor-Sicherheitskamera

5 YEARS
WARRANTY
MOBOTIX

Vollausstattung inklusive!

Abwärtskompatibles Hardware-Design

- Glasfaserverstärktes Premium-Gehäuse (PBT-30GF)
- Gehäuseabmessungen analog c25/c26 (Ø 120 mm)
- Kompatibel mit allen vorhandenen c25/c26-Halterungen
- Tool-less Installation dank Federhaltebügel (wie c25/c26)
- Stromversorgung über PoE Klasse 3 (typ. 6 – 10 W)
- Alternativ: 12/24-V-Gleichstromversorgung
- Schutzklasse IP40
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
- Vorinstallierte 64-GB-MicroSD-Karte (max. 2 TB)
- Integrierte Ein-/Ausgänge (je 1x Ein- & Ausgang)
- USB-C-Schnittstelle für Zubehör (z. B. Interface-Boxen)

Integrierte Beleuchtung & Audiosystem

- IR-LEDs (850 nm, bis 25 m²)
- Weißlicht-LEDs (Notbeleuchtung/Nachtlicht)
- RGB-Status-LED (z. B. für laufende Aufzeichnung)
- Mikrofon & Lautsprecher integriert für bidirektionale Kommunikation



Neueste Hardware-Generation

- Neueste MOBOTIX ONE Systemplattform
- Hemisphärisches 360°-Objektiv
- 4K-Tag-/Nacht-Bildsensor
- High-Quality WDR (120 dB)

Integration

- Kameraschnittstellen der neuesten Generation
- MQTT, ONVIF G/S/T, Rest API usw.
- Optimierte für intelligente Videoanalysetools

Typisch MOBOTIX: MTBF >100.000 Stunden • 5 Jahre Herstellergarantie • Entwickelt, gefertigt und geprüft in Langmeil, Deutschland

2. MOBOTIX c ONE – Indoor-Sicherheitskamera

MOBOTIX c ONE

**SAME FIT.
MORE POWER.**



c25/26
**REPLACEMENT
READY**

c25/26

Bisherige Generation.



**1:1
AUSTAUSCH**

c ONE

Neue Generation. Bisherige Installation.



BESTEHENDE INSTALLATION WEITER NUTZEN

Die MOBOTIX c ONE wurde so entwickelt, dass auch vorhandene c25/26 Installationen **schnell modernisiert** werden können.

Durch **identische Einbaumaße**, den bekannten Federmechanismus und kompatible Anschlussmöglichkeiten **reduziert sich der Installationsaufwand auf ein Minimum**.
Tool-less – Made in Germany.



MEHR ALS NUR EIN AUSTAUSCH

- ✓ **MOBOTIX ONE High-End-Plattform**
- ✓ **180° - Hemispheric Objektiv und 4K-Tag-/Nacht-Bildsensor mit 120 dB WDR**
- ✓ **Integrierte Beleuchtung** – IR LEDs (bis 25 m²), Weißlicht-LEDs (Notbeleuchtung)
- ✓ **Integrierte Videoanalyse** – ActivitySensor
- ✓ **Exzellente Cybersicherheit** – Cactus Concept



GLEICHE ABMESSUNGEN

Deckenausschnittgröße Ø 120 mm – genau wie bei der c25/26.



BEWÄHRTER MONTAGEMECHANISMUS

Tool-less (einfachste Installation dank Federbügel-Befestigung).



GLEICHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Bestehende Verkabelung und PoE Verbindungen inkl. Injektor/Switch können dank identischer PoE-Klasse 3 (IEEE 802.3af) einfach weitergenutzt werden.




GLEICHE MONTAGEPOSITION

Ersetzt c25/26 Kameras an derselben Stelle – ohne Anpassungen, ohne Bohren. Aber mit deutlich mehr Bilddetails und größerem internen DVR (max. 2TB).



SCHNELLER AUSTAUSCH



Austauschen, anschließen, fertig – sofort wieder betriebsbereit.

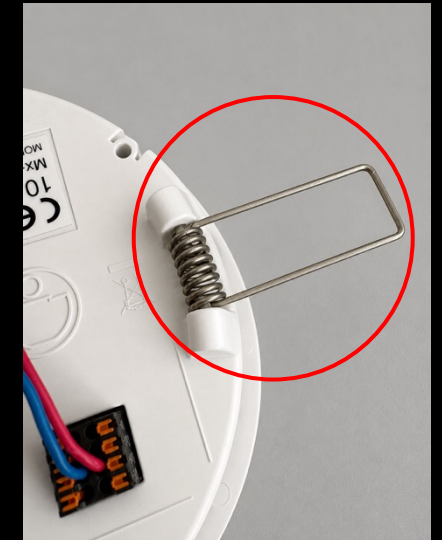

360° Übersicht mit nur einem Sensor. Mehr Überblick auf weniger Raum.

Die hemisphärische Optik ermöglicht eine lückenlose Erfassung kompletter Räume mit nur einer Kamera. Mit nur einer MOBOTIX c ONE lassen sich häufig mehrere konventionelle Kameras ersetzen.



- ✓ 360° Rundumsicht
- ✓ Digitale Bildentzerrung
- ✓ Panoramaansichten
- ✓ QuadView
- ✓ Detailzoom
- ✓ Tag-/Nachtbetrieb
- ✓ WDR bis 120 dB

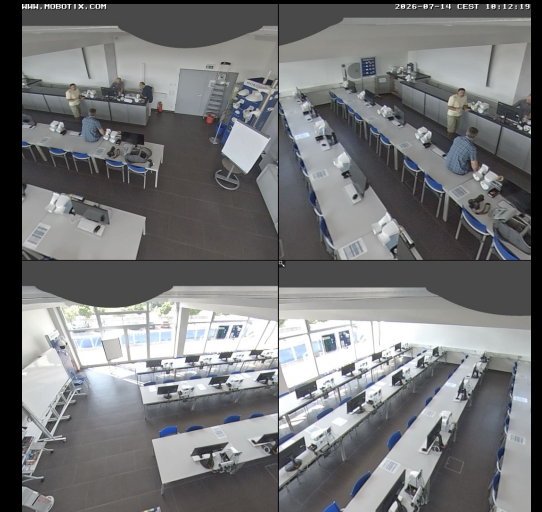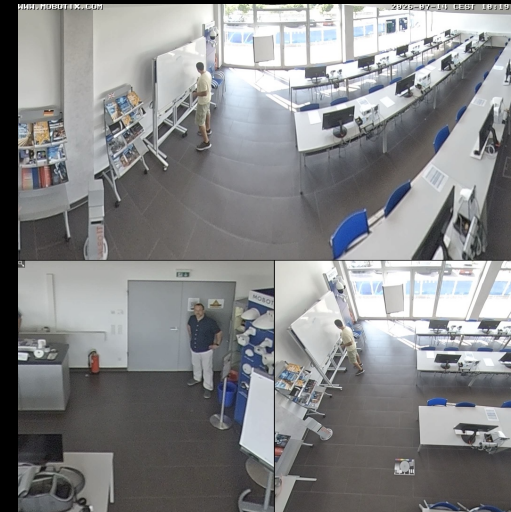

Integrierte Beleuchtung und Audio. Mehr Funktionen ohne zusätzliche Hardware.

Die MOBOTIX c ONE verfügt bereits ab Werk über zahlreiche Funktionen, die andernfalls zusätzliche Geräte erfordern würden. Alles integriert. Alles in einem Sensor.

- ✓ IR-Beleuchtung bis 25 m² (850 nm)
- ✓ Integrierte Weißlicht-LEDs
- ✓ Notlichtfunktion
- ✓ Orientierungslicht
- ✓ Mikrofon
- ✓ Lautsprecher
- ✓ SIP
- ✓ ONVIF
- ✓ Bidirektionale Kommunikation

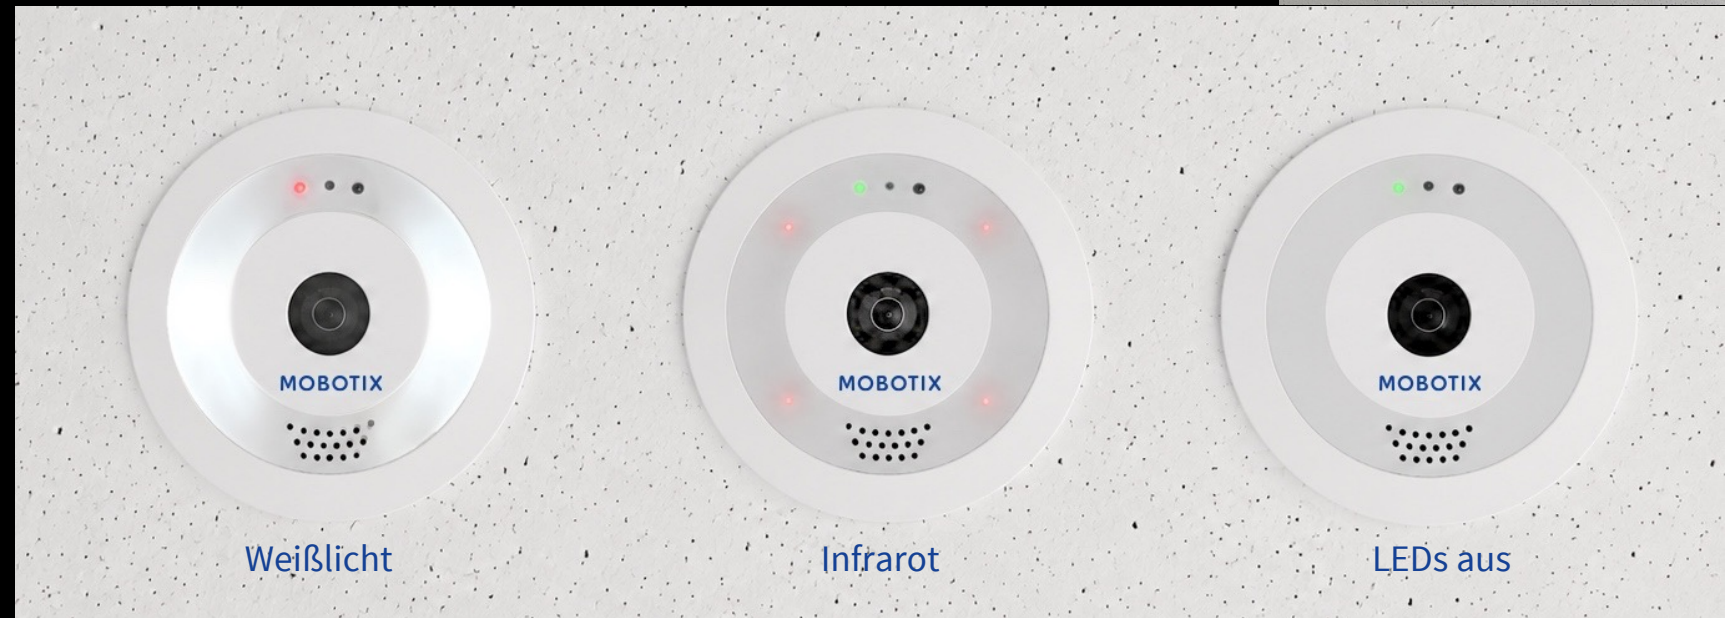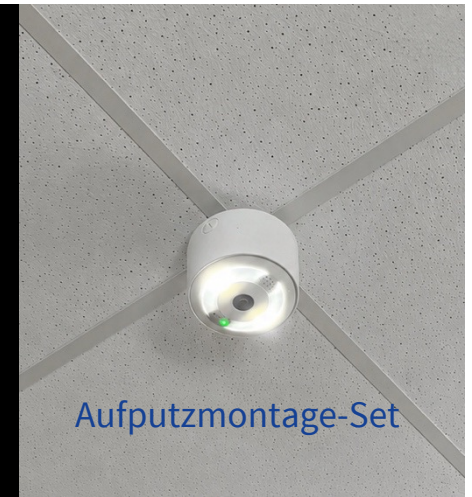

Dezentrale Architektur. Volle Funktionalität auch ohne Server.


Die MOBOTIX c ONE folgt dem bewährten dezentralen MOBOTIX Konzept.

Mehr Unabhängigkeit.

Mehr Kontrolle.

Weniger Infrastruktur.

- ✓ Aufzeichnung direkt in der Kamera
- ✓ Lokaler DVR bis 2 TB (microSD)
- ✓ Betrieb ohne Server möglich
- ✓ Betrieb ohne Cloud möglich
- ✓ Betrieb ohne zusätzliches VMS möglich
- ✓ Geringere Infrastrukturkosten
- ✓ Reduzierte Komplexität
- ✓ Hohe Ausfallsicherheit
- ✓ Wartungsfreie Technik ohne mechanischen Verschleiß
- ✓ Langjährige kostenlose Softwareupdates

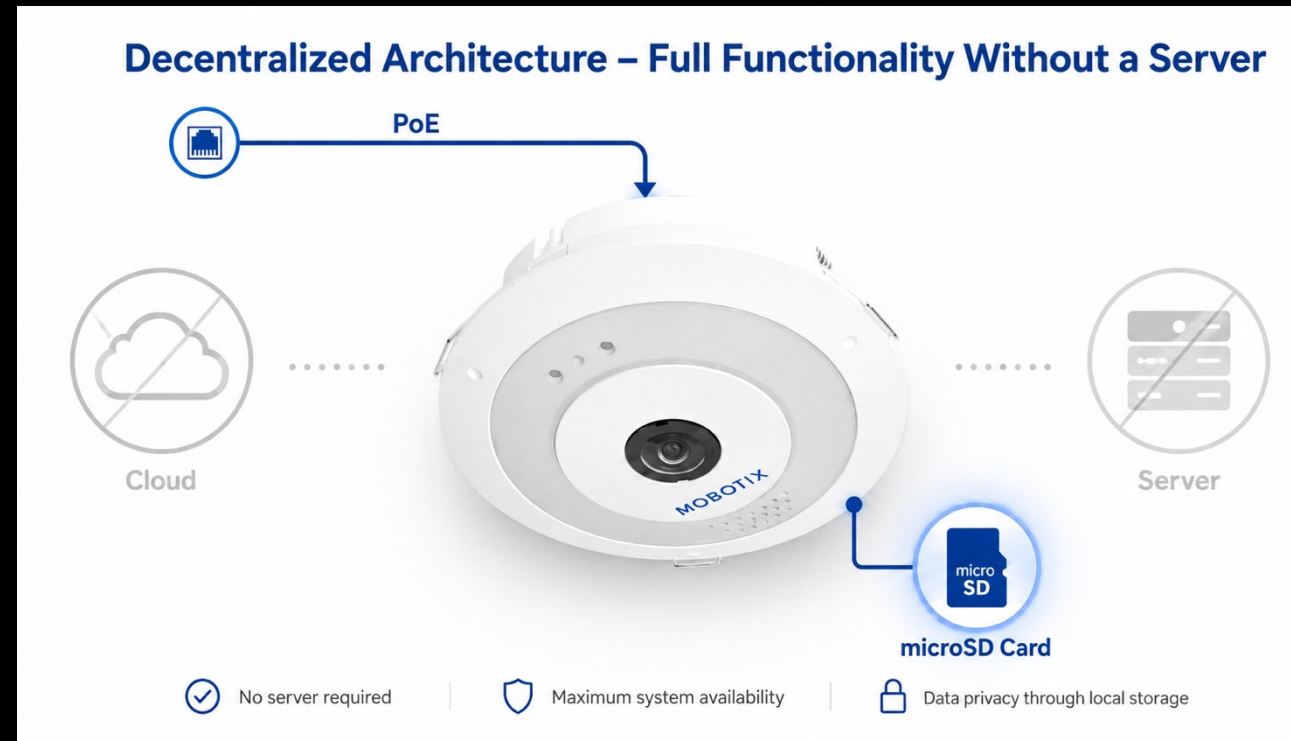

2. MOBOTIX c ONE – Indoor-Sicherheitskamera



Einfache Integration in große und kleine Videosicherheitssysteme oder Standalone-Betrieb.


Die MOBOTIX c ONE kann nahtlos in **MxManagementCenter** (ab Version 2.9.3), die **MOBOTIX LIVE App**, **MOBOTIX HUB** (mit aktuellem MOBOTIX HUB Driver) sowie in ONVIF-kompatible Videomanagementsysteme integriert werden (Profile G, S und T).

Dank der kamerainternen MOBOTIX Systemarchitektur (dezentrales Edge-Design) und der (Akku/Netzteil-)Stromversorgung mit 12–24 V DC eignet sich die c ONE auch als **lokale Standalone-Lösung** – ganz ohne zusätzlichen Server, NAS oder externes VMS.

Der **Direktzugriff** über einen Standard-Webbrowser ist **ohne Zusatzgeräte oder Lizenzen** möglich. Die Datenspeicherung erfolgt wahlweise auf der Kamera selbst (interner DVR), auf einem NAS/NVR oder in der Cloud. Der integrierte DVR (64 GB microSD-Karte inklusive, Unterstützung bis 2 TB) ermöglicht zusätzlich eine zuverlässige **Failover-Aufzeichnung**, z. B. bei temporären Netzwerk- oder NAS-Ausfällen.



MOBOTIX LIVE App

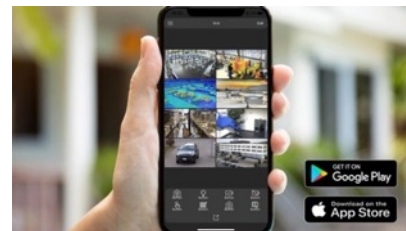

MOBOTIX HUB



Cybersecurity by Design.

Entwickelt für professionelle Sicherheitsanwendungen.

Die MOBOTIX c ONE basiert auf derselben Sicherheitsarchitektur wie die aktuelle MOBOTIX ONE Plattform. Eine sichere Grundlage für moderne Unternehmens- und Sicherheitsanwendungen.

- ✓ TLS 1.3
- ✓ HTTPS
- ✓ VPN
- ✓ 802.1X
- ✓ Digitale Signaturen
- ✓ AES-Verschlüsselung
- ✓ Audit Logs
- ✓ Zugriffskontrolle
- ✓ Manipulationserkennung
- ✓ FIPS-validierte Kryptografie
- ✓ Made in Germany

Netzwerk- und Sicherheitsprotokolle:

- ✓ IPv4, IPv6
- ✓ HTTPS, TLS 1.3
- ✓ SNMP
- ✓ MQTT
- ✓ SFTP, FTPS
- ✓ SIP (Client & Server)
- ✓ VLAN
- ✓ VPN
- ✓ mDNS / Zeroconf





Ideal für sicherheitskritische Innenbereiche.

Die c ONE verbindet hohe Bildqualität, Cybersecurity und geringe Betriebskosten für moderne Innenraumsicherung.

Typische Einsatzfelder:

- ✓ Kritische Infrastrukturen
- ✓ Kontrollräume
- ✓ Leitstellen
- ✓ Serverräume
- ✓ Forschungsbereiche
- ✓ Technikräume
- ✓ Verwaltungsgebäude
- ✓ Bildungseinrichtungen
- ✓ Banken
- ✓ Versicherungen
- ✓ Hotels
- ✓ Einzelhandel
- ✓ Logistikzentren
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Büros
- ✓ Empfangsbereiche
- ✓ Flure
- ✓ Meetingräume






Kompakter. Leichter. Diskreter.

Die MOBOTIX c ONE ist im direkten Vergleich deutlich kleiner und unauffälliger als eine MOBOTIX c 71. Bei geringerem Stromverbrauch und verbesserter Gesamtperformance!




MOBOTIX c ONE – Abmessungen

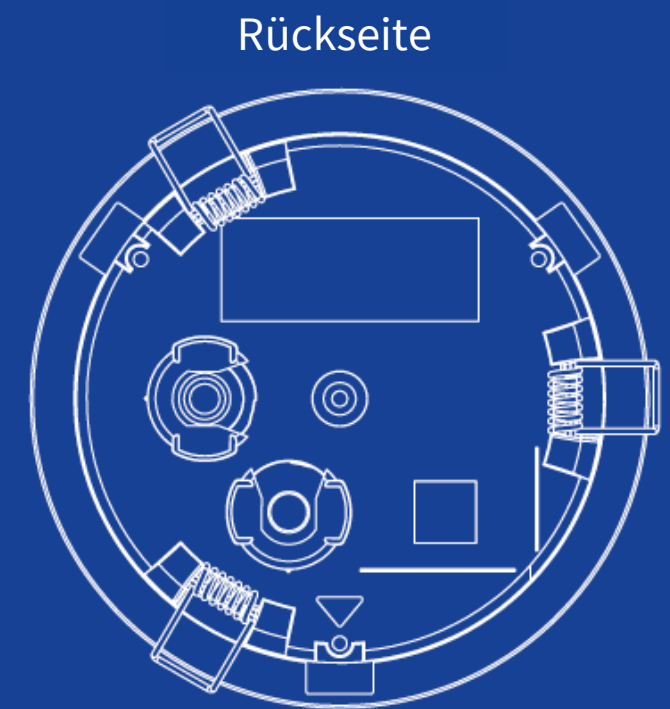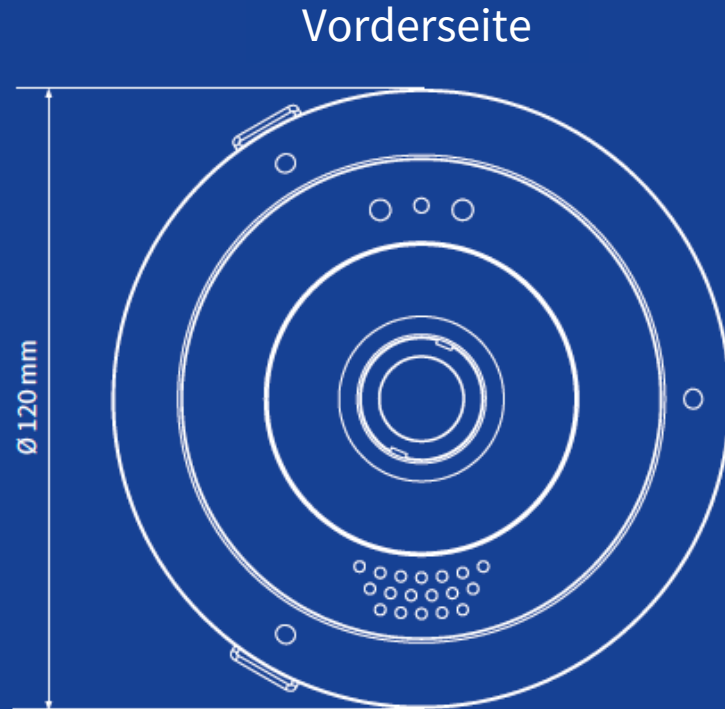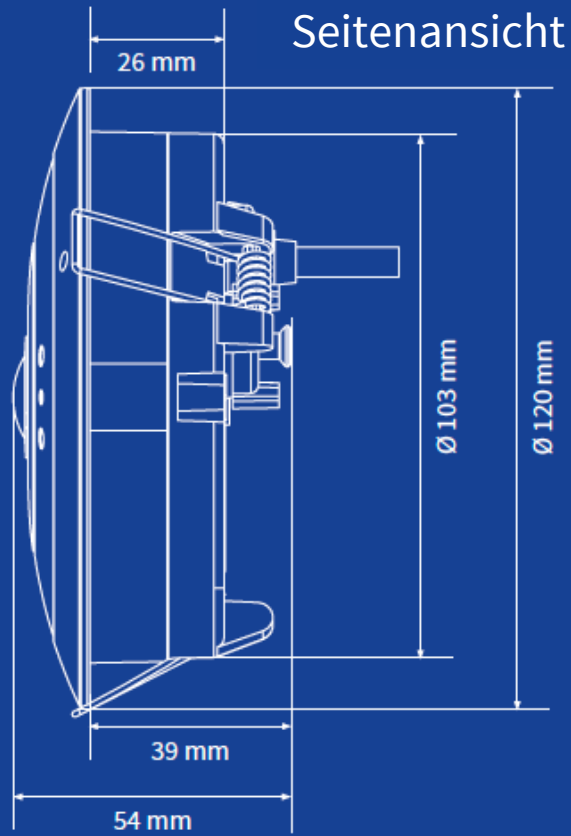


2. MOBOTIX c ONE – Indoor-Sicherheitskamera



- ① Status-LED
- ② Umgebungslichtsensor
- ③ Linse mit Abdeckung
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED-Ring
- ⑥ Lautsprecher

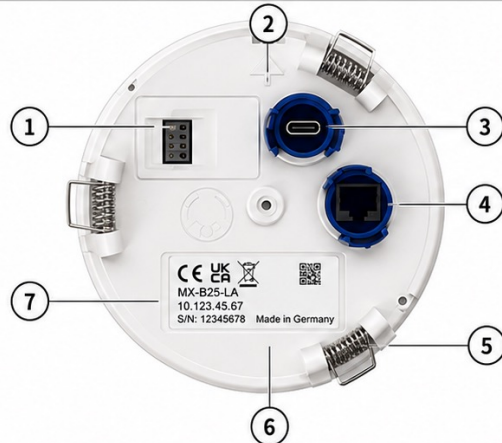

- ① IO-Buchsen
- ② Oben
- ③ USB-C-Anschluss
- ④ RJ45-Netzwerkanschluss
- ⑤ Federclip (3x)
- ⑥ Verriegelung (3x)
- ⑦ IP-Adresse

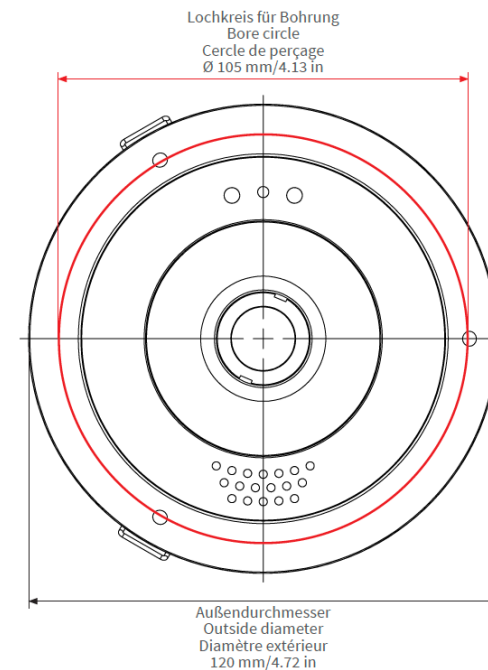

3. Bestellinformationen: MOBOTIX c ONE & Montagezubehör



Die c ONE Dual wird in der Regel in Decken- oder Wandverkleidungen dezent integriert. So lässt sich ein ganzer Raum mit nur einer einzigen Kamera erfassen.

Wichtig: Zur Weiternutzung bestehender Aufputz- und Eckmontage-Sets wird ein c ONE Adaptring benötigt, der über MOBOTIX bezogen werden kann (in neu bestellten Sets bereits enthalten).



Bestellinformationen Kamera und Sensorkabel		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP*
MOBOTIX c ONE 4K, DN016 (Tag/Nacht) Mx-ONE-c1A-S-8DN016	c ONE IP-Kamera mit hemisphärischem Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8 • Max. Bildgröße: 2160 x 2160 Pixel, 1:1 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 25m²), Weißlicht LEDs (Notlicht) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • IP40, -20 bis 40 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12,95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/O (1x Input, 1x Output), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner
Aufputzmontage-Set für c ONE MX-MT-OW-1	Bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zusätzlicher Module (z. B. zwei Interface-Boxen) • Kamera-Wandabstand: ca. 80 mm • Durchmesser: 140 mm	
Eckmontage-Set für c ONE MX-MT-CM-1	Bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • Montage in einer Raumecke • Montageposition plus 35° Neigewinkel	
MxTubeMount Deckenabhänge-System MX-MT-TUBE	Die MOBOTIX c ONE ist nur in Verbindung mit Aufputzmontage-Set am MxTubeMount montierbar • Inkl. Fallsicherungsdraht (Drop Down Protection, Länge: 2,2 m) • Zusätzlich benötigtes Abhängerohr MxTube in 1 m oder 2 m Länge separat bestellbar: MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200	

* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

3. Bestellinformationen: MOBOTIX c ONE weiteres Zubehör



Für Netzwerkanschluss und Spannungsversorgung der MOBOTIX c ONE (PoE nach IEEE 802.3af) stehen die aufgeführten MOBOTIX Zubehörprodukte zur Verfügung.

Über die **NPAA-Box** oder die **Overvoltage Protection Box (LSA)** lässt sich eine sichere Verbindung zu externen Verlegekabeln (CAT5 oder höher) realisieren.

Bestellinformationen Zubehör		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP*
Ethernet-Patchkabel 1m/2m/5m/10m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • 2x RJ45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring Länge: 1 m Länge: 2 m Länge: 5 m Länge: 10 m	Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner
Power Adapter für MOBOTIX Kameras MX-F-NPAA	Wetterfeste Spannungsversorgung mit bis zu 25,5W und Netzwerkverbinder • Benötigt externe Stromversorgung von 12 bis 24 V DC (min. 35W) • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 50 °C • Wichtiger Hinweis: Es dürfen nur MOBOTIX Patchkabel zum Anschluss an die MOBOTIX Kameras verwendet werden	
Netzwerkverbinder mit Überspannungsschutz MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45 MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Variante RJ45: Wetterfeste Verbindung von zwei MOBOTIX Patchkabeln (RJ45, eines von der Kamera) • Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C Variante LSA: Wetterfeste Verbindung von einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45, von der Kamera) und dem Netzwerk-Verlegekabel	

* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

3. Bestellinformationen: MOBOTIX c ONE weiteres Zubehör



Die wetterfeste **Mx-4IO-Box** erweitert auch die c ONE um vier Eingänge und vier Ausgänge. Über die Schaltausgänge lassen sich externe Geräte oder Lasten mit folgenden Spezifikationen schalten:
AC/DC bis 50 V, 60 W oder 2 A.

Zusätzlich kann die direkt an die Kamera anschließbare **Mx-GPSA-Box** als Zeitserver für die c ONE sowie für alle MOBOTIX Kameras im selben Netzwerk genutzt werden.

Für den Anschluss der Boxen ist ein **MOBOTIX USB-C Kabel** erforderlich, das in drei Längen verfügbar ist und auch für den Anschluss von Sensormodulen an die S74 verwendet wird.

Bestellinformationen Zubehör		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP*
Input/Output Box MOBOTIX 7/ONE Mx-F-4IOA	Wetterfeste Anbindung externer Sensorik und Schalten von externen Geräten über MOBOTIX 7 und ONE Kameras • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 galvanisch getrennte Eingänge, 4 Relais-Ausgänge • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C • Anschluss externer Geräte/Schalter/Relais mit Kabeln der Spezifikation AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm ²)	Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner
GPS Box MOBOTIX 7/ONE Mx-F-GPSA	Wetterfester GPS-Zeitgeber für alle MOBOTIX 7 und MOBOTIX ONE Kameras • Unterstützung von GPS und Glonass • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Schutzart IP66/IK08, –30 bis 60 °C	
MOBOTIX USB-C-Kabel 1/2/3m gerade-gerade Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Spezielles MOBOTIX USB-C-Kabel (gerade-gerade) • Zum Anschluss der 4IO- und GPSA-Box an folgende Kameras: c ONE, S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Zum Anschluss von optischen und thermischen Sensormodulen an die S74 Länge: 1 m Länge: 2 m Länge: 3 m	

* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

3.

MOBOTIX c ONE
NurseAssist Smart Sensor
(powered by Kepler Vision Technologies)

Next Generation NurseAssist

One Room. One Sensor. Full Care.



Privacy
by Design



Integrated
IR



White
Light



Care
Support



3. MOBOTIX c ONE NurseAssist Smart Sensor

MOBOTIX c ONE NurseAssist – die nächste Generation des NurseAssist Smart Sensors.

Nachfolgelösung des c71 NurseAssist Smart Sensors: kompakter, leistungsfähiger und konsequent für moderne Pflegeumgebungen weiterentwickelt.

Mit der MOBOTIX c ONE NurseAssist führen wir das bewährte NurseAssist Konzept in der neuen c ONE Plattform fort. Die Lösung baut auf den Erfahrungen des c71 NurseAssist Smart Sensors auf und bringt zentrale Verbesserungen für Pflegeeinrichtungen, Bewohner und Integrationspartner. Im Mittelpunkt steht nicht klassische Videoüberwachung, sondern ein intelligenter, datenschutzkonformer Sensor, der kritische Situationen erkennt, Pflegekräfte unterstützt und bestehende Pflegeprozesse sinnvoll ergänzt.

Die wichtigsten Neuerungen:

- Dezenteres und einfacher installierbares Sensordesign für Bewohnerzimmer
- Neue c ONE Plattform mit verbesserter Bildbasis für KI-Analyse
- Datenschutzkonforme Analyse ohne Übertragung und Speicherung sensibler Bilddaten
- Integrierte IR-Beleuchtung für zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr
- Integriertes Weißlicht zur Orientierung in Notfallsituationen
- Verbesserte Audiofunktionen für bidirektionale Kommunikation
- Neue präventive NurseAssist-Funktionen
- Neues flexibles Subscription-Lizenzmodell

➤ **c ONE NurseAssist: Ultrakompakte Technik an der Raumdecke, intelligenter Pflegesensor im Prozess.**



Privacy by Design



3. MOBOTIX c ONE NurseAssist Smart Sensor

Entwickelt für Pflege, nicht für klassische Überwachung.

Datenschutzkonforme Lösung: Smart Sensor statt Raumüberwachung per Kamera.

Die c ONE NurseAssist wurde speziell für Pflegeumgebungen entwickelt, in denen Sicherheit, Privatsphäre und Akzeptanz gleichermaßen entscheidend sind. Der Sensor analysiert relevante Situationen direkt und unterstützt Pflegekräfte mit gezielten Ereignismeldungen, ohne sensible Bilddaten dauerhaft speichern oder unnötig übertragen zu müssen.

Warum das wichtig ist:

- Bewohner behalten mehr Privatsphäre im eigenen Zimmer
 - Pflegekräfte erhalten relevante Hinweise statt permanenter Bildkontrolle
 - Ereignisse können schneller bewertet und priorisiert werden
 - Datenschutz und Pflegeunterstützung werden nicht gegeneinander ausgespielt
 - Die Lösung fügt sich diskret in bestehende Pflegeprozesse ein
- **NurseAssist sieht, was relevant ist, ohne Pflegezimmer zu Überwachungsräumen zu machen.**



Sensor-USPs

- ✓ Datenschutzkonforme KI-Analyse
- ✓ Ereignisbasierte Verarbeitung statt dauerhafter Beobachtungslogik
- ✓ Maskierung und Schutz sensibler Bildbereiche
- ✓ Kompaktes, dezentes Deckendesign
- ✓ IR-Beleuchtung für Betrieb bei Dunkelheit
- ✓ Weißlicht für Orientierung im Notfall
- ✓ Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Kommunikation
- ✓ Nurse-Call- und MOBOTIX HUB-Integration

One Room. One Sensor.

Full Care.



Fall Detection



Prevention



Nurse-Call
Integration



Audio
Communication



Care
Support


3. MOBOTIX c ONE NurseAssist Smart Sensor

Ein Raum. Ein Sensor. Mehr Sicherheit in der Pflege.

KI-gestützte Pflegeunterstützung für mehr Bewohnersicherheit, schnellere Reaktionen und weniger Routineaufwand für Pflegekräfte.

Die MOBOTIX c ONE NurseAssist ist ein intelligenter Smart Sensor für moderne Pflegeumgebungen. Die Lösung kombiniert KI-gestützte Sturzerkennung, präventive Pflegefunktionen, datenschutzkonforme Analyse, Audio-Kommunikation und die Integration in bestehende Ruf- und Managementsysteme.

- KI-gestützte Sturzerkennung und Pflegeunterstützung
- Frühwarnfunktionen für mehr Sicherheit der Bewohner
- Datenschutzkonforme Analyse ohne Speicherung sensibler Bilddaten
- Integration in bestehende Pflege-, Ruf- und Managementsysteme
- Weniger Routinekontrollen, mehr Zeit für direkte Betreuung

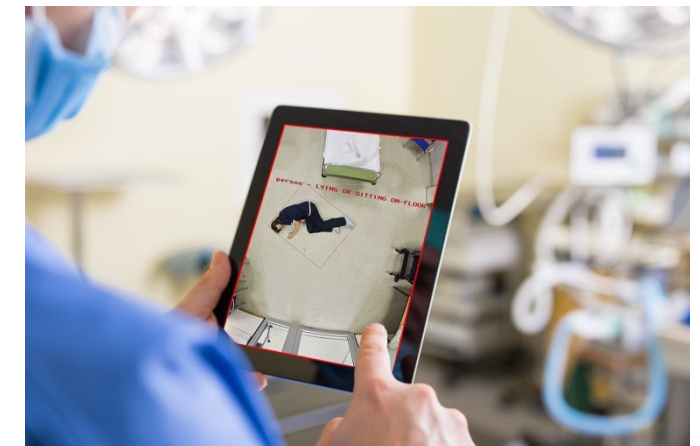

Detect. Prevent. Support.



Von reaktiver Alarmierung zu präventiver Pflegeunterstützung.

Relevante Situationen erkennen, bewerten und Pflegekräfte gezielt informieren.

MOBOTIX c ONE NurseAssist erkennt definierte Ereignisse im Bewohnerzimmer und unterstützt Pflegekräfte mit automatischen Status- und Alarmmeldungen. Dadurch können kritische Situationen schneller erkannt, Risiken früher eingeschätzt und Routinekontrollen reduziert werden.

Kritische Ereignisse

- **Sturzerkennung:** Erkennt Stürze automatisch und alarmiert direkt.
- **Person sitzt oder liegt auf dem Boden:** Unterscheidet nach einem Sturz zwischen sitzender und liegender Position am Boden.

Bettbezogene Ereignisse

- **Person im Bett:** Erkennt, ob sich eine Person im Bett befindet.
- **Person nicht im Bett:** Erkennt, wenn das Bett verlassen wurde.
- **Person richtet sich im Bett auf:** Meldet den Wechsel vom Liegen zum Sitzen im Bett.
- **Person sitzt auf der Bettkante:** Warnt vor einer möglichen Risikosituation beim Aufstehen.
- **Fehlendes Bett:** Meldet, wenn das Bett nicht erkannt wird oder der Sensor verdeckt wurde.

Bewegungs- und Raumsituationen

- **Person steht vom Stuhl auf:** Erkennt Aufstehbewegungen von Stuhl, Sofa oder Rollstuhl.
- **Person betritt das Zimmer:** Meldet, wenn eine Person den Raum betritt.
- **Person verlässt das Zimmer:** Meldet, wenn eine Person den Raum verlassen hat.
- **Person im Badezimmer:** Meldet Aufenthalte im Sanitärbereich.

Pflegeunterstützung

- **Normale Situation:** Erkennt unkritische Zustände und hilft, unnötige Kontrollgänge zu reduzieren.
- **Liegepositionsüberwachung:** Erkennt, ob eine Person ungewöhnlich lange in derselben Position liegt.
- **Fehlender Positionswechsel:** Benachrichtigt Pflegekräfte, wenn über einen definierten Zeitraum kein Positionswechsel erkannt wurde.

➤ NurseAssist macht aus einzelnen Ereignissen verwertbare Pflegeinformationen.

**A**

Basic



Fall Detection



In Bed



Out of Bed



Normal Situation

**B**

Extended



Getting Up



Bed Edge



Chair



Bathroom



Room Entry/Exit

**C**

Lying Position



Lying Position



No Position Change



Care Support

Drei Lizenzstufen für unterschiedliche Pflegeanforderungen.

Flexibler Einstieg, gezielte Erweiterung und klare Funktionspakete.

Die c ONE NurseAssist Hardware mit aktivierter Basic Lizenz (A) bildet die technische Basis. Die Analysefunktionen werden über ein separates Subscription-Lizenzmodell aktiviert (Basic, Extended, Lying Position) und lassen sich je nach Pflegebedarf erweitern (nur A, A+B, A+C, A+B+C). Die MOBOTIX c ONE kann als Smart Sensor Standalone betrieben werden oder lässt sich in (MOBOTIX) VMS und externe NurseCall Systeme integrieren.

A

Basic Lizenz – Essential Care

Schneller reagieren, Routinekontrollen reduzieren, Grundsicherheit im Bewohnerzimmer erhöhen.

Enthaltene Events:

- ✓ Sturzerkennung
- ✓ Person im Bett
- ✓ Person nicht im Bett
- ✓ Normale Situation

B

Extended Lizenz – Prevention Care*

Risiken früher erkennen, kritische Bewegungsmuster besser einordnen, Pflegekräfte gezielter alarmieren.

Zusätzliche Events:

- ✓ Person sitzt oder liegt auf dem Boden
- ✓ Person richtet sich im Bett auf
- ✓ Person sitzt auf der Bettkante
- ✓ Person steht vom Stuhl auf
- ✓ Person außerhalb des Bettes
- ✓ Person betritt das Zimmer
- ✓ Person verlässt das Zimmer
- ✓ Person im Badezimmer
- ✓ Fehlendes Bett oder verdeckter Sensor

C

Lying Position Lizenz – AdvancedCare*

Pflegeplanung unterstützen, Immobilitätsrisiken besser erkennen, Dekubitus-Prävention systematisch ergänzen.

Zusätzliche Events:

- ✓ Liegepositionsüberwachung
- ✓ Lange Verweildauer in gleicher Position
- ✓ Fehlender Positionswechsel über definierten Zeitraum

* Um die Lizenzen B und/oder C nutzen zu können, muss immer auch die Basic Lizenz A aktiviert sein.

Subscription Model



MOBOTIX NURSEASSIST
powered by Kepler



A Smarter Model.
Better Care. Stronger Partnerships.



**Predictable
Costs**



**Continuous
Value**



**Shared
Success**

Neues SaaS-Lizenzmodell (Software as a Service).

Planbarer Betrieb, kontinuierliche Verbesserungen und mehr Flexibilität für Kunden und Partner.

Mit dem neuen Subscription-Modell wird NurseAssist einfacher skalierbar und besser an die Anforderungen moderner Pflegeeinrichtungen anpassbar. Kunden profitieren von planbaren Laufzeiten, kontinuierlichen Softwareverbesserungen und geringeren Einstiegshürden.

Vorteile für NurseAssist-Nutzer

- ✓ Flexible Lizenzlaufzeiten bis zu 5 Jahre
- ✓ Vorauszahlung oder jährliche Zahlung möglich
- ✓ Kontinuierliche Softwareverbesserungen während der Lizenzlaufzeit
- ✓ Planbare App-Update-Zyklen
- ✓ Reduzierte Lifecycle-Komplexität
- ✓ Geringere Anfangsinvestition im Vergleich zu klassischen Einmallizenzen

Selected Partners

Training. Consulting. Integration. Support.



Training



Consulting



Integration



Support



Verfügbar über ausgewählte NurseAssist Partner.

Eine spezialisierte Healthcare-Lösung braucht qualifizierte Beratung und Marktverständnis.

MOBOTIX c ONE NurseAssist wird nicht als Standardprodukt breit in den Markt gegeben. Die Lösung wird exklusiv über interessierte und ausgewählte Partner vertrieben, die den Healthcare- und Pflegebereich gezielt adressieren möchten. Qualifizierte Partner erhalten zusätzliches Fachwissen zum NurseAssist-Markt, zur Positionierung, zu typischen Kundenanforderungen und zur erfolgreichen Umsetzung in Pflegeeinrichtungen. Damit schaffen wir die Grundlage für professionelle Beratung, sichere Integration und langfristigen Kundennutzen.

➤ **NurseAssist ist ein Lösungsgeschäft, kein Standard-Produktverkauf.**

- ✓ Exklusiver Zugang für ausgewählte Healthcare-orientierte Partner
- ✓ Keine öffentliche Preiskommunikation in den Product News
- ✓ Gezielte Qualifizierung ausgewählter NurseAssist Partner
- ✓ Unterstützung bei Beratung, Integration und Umsetzung
- ✓ Starke Grundlage für wiederkehrende Service- und Supportmodelle
- ✓ Fokus auf langfristigen Kundennutzen statt einmaligem Hardwareverkauf

Sie sind bereits MOBOTIX Partner und wollen zukünftig die neue NurseAssist-Lösung anbieten?

- Nehmen Sie direkt Kontakt zum MOBOTIX Vertriebsteam in Ihrer Region auf.
- <https://www.mobotix.com/de/kontakt>

3. Bestellinformationen: MOBOTIX c ONE NurseAssist Smart Sensor



Bestellinformationen		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP Preis*
MOBOTIX c1A-S NurseAssist Smart Sensor MOBOTIX c1A-S NurseAssist	MOBOTIX c1A-S NurseAssist mit den folgenden Funktionen: • Diskreter, dezentraler 360° Video Sensor mit integriertem Mikrofon, Lautsprecher, IR Beleuchtung und Notlicht – speziell entwickelt für den zuverlässigen Einsatz in Pflegeumgebungen. • Echtzeit-Sturzerkennung (NurseAssist Basic Lizenz) – Sofortige Alarmierung bei Sturzereignissen sowie automatische Erkennung von Personen im oder außerhalb des Betts – in Zimmern, Fluren und Gemeinschaftsbereichen. • Echtzeit-Sturzprävention (NurseAssist Extended Lizenz) – Erkennt kritische Situationen wie Aufstehen aus Bett oder Stuhl, Badezimmeraufenthalte sowie Raumein- und -austritte. • Liegeposiionsüberwachung (NurseAssist Lying Position Lizenz) – Kontinuierliche Erfassung der Liegeposition mit Alarm bei zu langer Verweildauer in derselben Position. • Unterstützt den DSGVO-konformen Betrieb durch permanente oder ereignisgesteuerte Videomaskierung und dynamische Anonymisierung von Personen im Bett.	Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner
Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 Jahre - Starter Prepaid Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1S/2S/3S/4S/5S	Kamera-App-Lizenz zur zeitbasierten Aktivierung der Grundfunktionalität der c ONE NurseAssist / Kepler NurseAssist App • Echtzeit-Sturzerkennung – Sofortige Alarmierung bei Sturzereignissen für schnelle Reaktionszeiten des Pflegepersonals – einsetzbar in Bewohnerzimmern, Fluren und Gemeinschaftsbereichen. • Bett- und Personenerkennung – Automatische Erkennung und Lokalisierung des Betts im Bewohnerzimmer; kontinuierliche Überwachung von Personen im Bett oder außerhalb des Betts. Kostenlose 90-Tage-Demo: Mx-ONE-APP-KEP-NUA-90: Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 Jahre - Verlängerung Prepaid: Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1P/2P/3P/4P/5P	
Kepler NurseAssist Extended 1/2/3/4/5 Jahre - Starter Prepaid Mx-ONE-APP-KEP-EXT-1/2/3/4/5	Kamera-App-Lizenz zur zeitbasierten Aktivierung der erweiterten NurseAssist-Funktionalität – setzt eine aktive NurseAssist Basic Lizenz voraus und erweitert diese um zusätzliche Bewegungs- und Positionserkennungsereignisse für eine umfassende Bewohnerüberwachung. • Echtzeit-Sturzprävention – Erkennt kritische Übergangssituationen wie das Aufstehen aus dem Bett oder Stuhl noch vor einem Ereignis und ermöglicht so die proaktive Intervention durch das Pflegepersonal. • Umfassende Bewegungsüberwachung – Erfasst Raumein- und -austritte, Badezimmeraufenthalte und unterscheidet zwischen einer liegenden und sitzenden Person auf dem Boden für eine präzise Situationseinschätzung. • Bettstatus-Erkennung – Alarmierung wenn das Bett nicht erkannt wird oder nicht vorhanden ist, um die kontinuierliche Überwachungsintegrität sicherzustellen.	
Kepler NurseAssist Lying Position 1/2/3/4/5 Jahre - Starter Prepaid Mx-ONE-APP-KEP-NUA-LPO-1/2/3/4/5	Kamera-App-Lizenz zur zeitbasierten Aktivierung der Liegeposiionsüberwachung – setzt eine aktive NurseAssist Basic Lizenz voraus und erweitert diese um die kontinuierliche Erfassung der Liegeposition eines Bewohners sowie konfigurierbare Alarime bei zu langer Verweildauer in derselben Position. • Kontinuierliche Liegeposiionsüberwachung – Erkennt und verfolgt automatisch die aktuelle Liegeposition eines Bewohners im Bett. • Konfigurierbare Umlagerungsalarme – Löst Benachrichtigungen aus, wenn ein Bewohner für einen definierten Zeitraum in derselben Liegeposition verbleibt, und unterstützt so die rechtzeitige Umlagerung durch das Pflegepersonal.	

* Alle hier aufgeführten Prepaid-Apps sind – bei individuell wählbaren Laufzeiten von ebenfalls 1 bis 5 Jahren – auch mit jährlicher Abrechnung verfügbar. Bei der Wahl der Prepaid-Varianten mit Einmalzahlung bei Beginn der Vertragslaufzeit genießen Sie jedoch Kostenvorteile bis zu 20%!


➤ **MOBOTIX c ONE NurseAssist Landingpage:** <https://www.mobotix.com/en/c-one-nurseassist>

4.

MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

Fire starts with heat.

— Preventive thermal fire detection

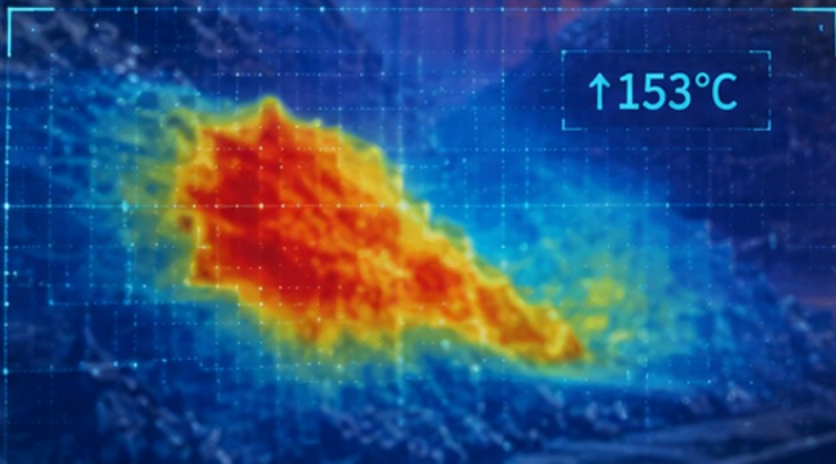

4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval.

Brandfrüherkennung beginnt vor Rauch und Flammen.

Feuer beginnt nicht mit Flammen. Es beginnt mit Hitze. Das MOBOTIX M73 Thermal FM Bundle erkennt kritische Temperaturentwicklungen frühzeitig und unterstützt Betreiber dabei, Risiken sichtbar zu machen, bevor es zu Rauch, Flammen, Produktionsausfällen oder größeren Schäden kommt.

Warum das wichtig ist:

- ANSI/FM 3260-zertifizierte thermische Brandfrüherkennung
- Entwickelt für anspruchsvolle Industrieumgebungen
- Erkennung abnormaler Wärmemuster vor sichtbarer Brandentwicklung
- Visuelle Verifizierung mit optionalem optischem Sensor
- Made in Germany

Was bedeutet FM 3260?

FM steht historisch für Factory Mutual. FM 3260 ist der Prüf- und Zertifizierungsstandard für strahlungsbasierte Brandmelder zur automatischen Brandalarmierung. Das FM APPROVED-Zeichen bestätigt, dass die geprüfte Lösung definierte Leistungs- und Qualitätsanforderungen erfüllt.



See **risk** earlier.



4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

Warum klassische Branderkennung oft zu spät kommt.

In der Industrie entstehen Risiken häufig lange vor sichtbarem Rauch oder Feuer. In vielen industriellen Umgebungen bauen sich gefährliche Temperaturen auf, bevor Rauch oder Flammen sichtbar werden. Genau hier setzt thermische Brandfrüherkennung an: Sie überwacht Temperaturentwicklungen und macht kritische Hotspots früher sichtbar.

Typische Grenzen klassischer Systeme:

- Rauchdetektion kann durch Staub, Luftströmungen und offene Flächen erschwert werden
 - Flammendetektion reagiert erst, wenn sichtbare Verbrennung bereits eingesetzt hat
 - Wärmeerkennung ohne Bildkontext liefert oft weniger operative Transparenz
- Thermografie erweitert die Sichtbarkeit früher im Eskalationsprozess

- **Nicht jede klassische Detektion wird ersetzt.**
Aber die kritische Sichtbarkeit beginnt früher.

The Battlechart is a 10-panel infographic comparing traditional fire detection (flame, smoke, heat) with MOBOTIX thermal detection. Panel 1: 'FIRE DOESN'T START WITH FLAMES. IT STARTS WITH HEAT.' Panel 2: 'THE PROBLEM' - Traditional fire detection often starts too late. Panel 3: 'WHY THIS MATTERS' - The biggest cost is usually not the fire, but downtime, production stop, supply chain disruption, insurance impact, reputation risk, and environmental damage. Panel 4: 'BATTLE ZONE 1' - Flames are already late. Panel 5: 'BATTLE ZONE 2' - Smoke is difficult to detect outdoors. Panel 6: 'BATTLE ZONE 3' - Thermal runaway starts before smoke. Panel 7: 'WHERE WE WIN' - Strong-fit applications: Waste & Recycling, Battery Storage, Industrial Facilities, Logistics & Warehousing, Outdoor Storage, Conveyor Systems. Panel 8: 'WHY MOBOTIX' - More than a thermal camera. Panel 9: 'COMPETITIVE POSITIONING' - Built for industrial risk visibility. Panel 10: 'DETECT HEAT BEFORE ESCALATION STARTS.' The bottom right corner includes contact information for MOBOTIX Corp. and the website www.mobotix.com.

Besuchen Sie die [FM 3260 Approval Website](#) und laden Sie unsere **Battlechart** herunter – verfügbar in 5 Sprachen!

FM 3260 Approved

— Certified confidence for
industrial fire detection



EN
54-10

VdS



Arplus⁺



4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

FM 3260 Approved: Mehr Vertrauen für industrielle Brandschutzprojekte.

Unabhängig geprüft für anspruchsvolle Anwendungen.

Die ANSI/FM 3260-Zulassung ist besonders relevant für Industriebetreiber, Planer, Versicherer und Integratoren, die zertifizierte Technologien für kritische Brandschutzanwendungen benötigen. Sie unterstützt Projektfreigaben, technische Spezifikationen, Versicherbarkeit und langfristige Risikostrategien.

Warum das wichtig ist:

- Unabhängige Prüfung nach ANSI/FM 3260
- Relevanz für FM-orientierte Industrieumgebungen
- Stärkung des globalen MOBOTIX Zertifizierungsportfolios
- Ergänzung zu EN 54-10, VdS, CNPP und Applus
- Mehr Planungssicherheit für zertifizierte Brandfrüherkennung

MOBOTIX THERMAL CAMERAS

CERTIFIED

FIRE PROTECTION SOLUTIONS

Certified early fire detection for critical infrastructure.

MOBOTIX thermal cameras are officially certified for professional fire protection. Whether EN 54-10, VdS 2344, CNPP, APPLUS, or ANSI/FM 3260 – our systems meet international standards and offer maximum planning reliability for certified early fire detection.

All models have been tested in independent testing laboratories and approved for specific application scenarios – from industrial facilities to outdoor storage areas.

EN 54-10

EUROPE

VdS

GERMANY

FM APPROVED

United States

M16 Thermal

M73 Thermal

M16 Thermal

M73 Thermal

Certified CNPP

FRANCE

Applus

SPAIN

Certified

CNPP

Applus

CNPP

MOBOTIX THERMAL CAMERAS

CERTIFIED

FIRE PROTECTION SOLUTIONS

Certified early fire detection for critical infrastructure.

MOBOTIX thermal cameras are officially certified for professional fire protection. Whether EN 54-10, VdS 2344, CNPP, APPLUS, or ANSI/FM 3260 – our systems meet international standards and offer maximum planning reliability for certified early fire detection.

All models have been tested in independent testing laboratories and approved for specific application scenarios – from industrial facilities to outdoor storage areas.

Certified fire protection solutions (available as a bundle)

Certification	Thermal camera bundle	Certified bundles (Order No.)	Max. certified detection distance	Accessories (included in the bundle)
EN 54-10 EUROPE	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-EN54-V2 (45°) Mx-M16TB-R119-EN54-V2 (23°)	25 m 25 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPAL-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 (95°) Mx-M73TA-C640R100-EN54-V3 (50°) Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2 (45°) Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2 (25°)	25 m 25 m 25 m 25 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPAA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind
VdS GERMANY	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-VdS (45°) Mx-M16TB-R119-VdS (25°)	50 m 40 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPAL-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-FM (95°)	50 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPAA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind

Certified fire protection solutions (not available as a bundle)

Certification	Thermal camera	Certified products (Order No.)	Max. certified detection distance	Required accessories (Order No.)
Certified CNPP FRANCE	M73 Thermal	Mx-O-M73TB-336R100 (45°) Mx-O-M73TB-336R150 (25°)	32 m 58 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPAA Mx-APP-MX-THD Mx-O-M73A-Blind (2x)
	M73 Thermal	Mx-O-M73TC-640R050 (95°)	25 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPAA Mx-O-M73A-Blind (2x)

Please note that not all products listed here are available in our price lists or at www.mobotixstore.com. Of course, we can assist you with the appropriate MOBOTIX fire protection solutions for all the certifications mentioned. For an initial consultation, simply contact our sales team: sales@mobotix.com

Einen Übersichtsflyer aller aktuell verfügbaren zertifizierten Thermallösungen von MOBOTIX finden Sie hier: [LINK](#)

MOBOTIX

Detect. Verify. Escalate.





Up to 20 zones



Visual verification



Early warning

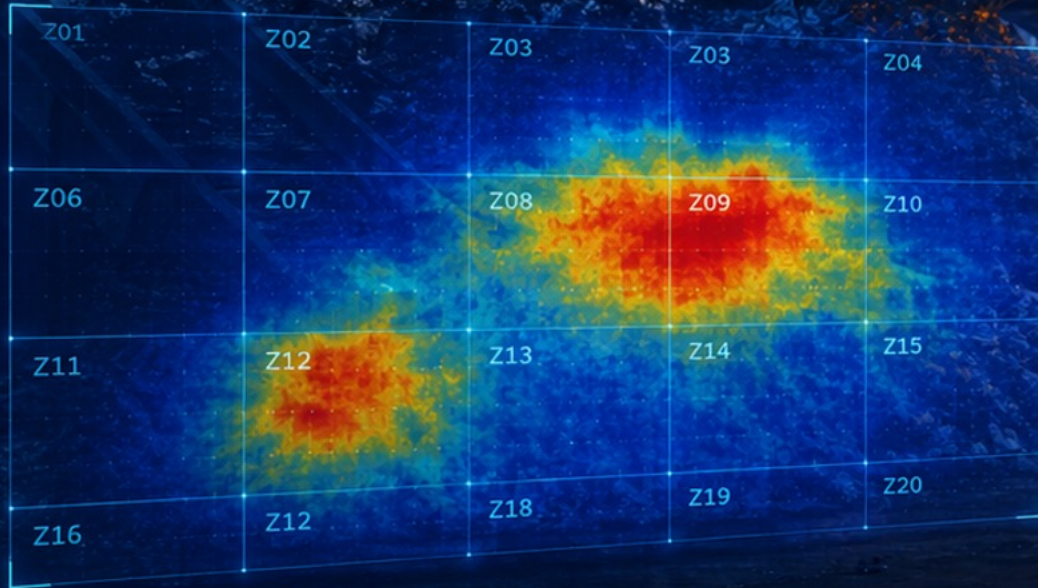

4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

Mehr als ein Alarm.


Thermische Risikosichtbarkeit für bessere operative Entscheidungen.

Das System liefert nicht nur ein Alarmsignal. Betreiber erhalten thermische Lageinformationen, visuelle Verifizierung und konfigurierbare Messbereiche. Dadurch lassen sich Hotspots lokalisieren, Eskalationsmuster bewerten und Maßnahmen früher koordinieren.

Funktionen und Vorteile:

- Bis zu 20 konfigurierbare Messbereiche
- Anwendungsspezifische Schwellenwerte
- Mehrstufige Alarmlogik mit Voralarm, Alarm und Störung
- Thermische Echtzeit-Informationen
- Optionale visuelle Verifizierung mit optischem Sensor
- Integration in FACP, SCADA, VMS und industrielle Systeme

- **Früher erkennen ist gut. Besser verstehen, wo und warum ein Risiko entsteht, ist entscheidend.**

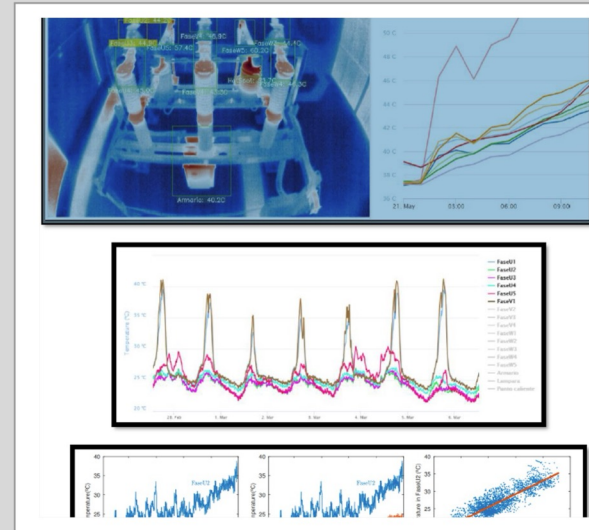

Das MOBOTIX M73 Thermalsystem mit optionalem optischen Zusatzsensor ermöglicht nicht nur eine frühzeitigere Erkennung der Brandgefahr. Es sorgt für ein verbessertes Betriebsbewusstsein, geringere Ausfallrisiken und eine stärkere Betriebsresilienz.

Built for demanding environments.



Waste & Recycling




Battery Storage




Industrial Plants



Logistics & Warehousing

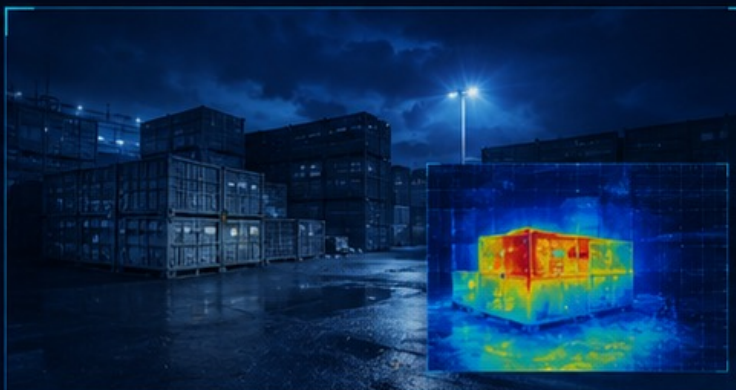

Outdoor Storage

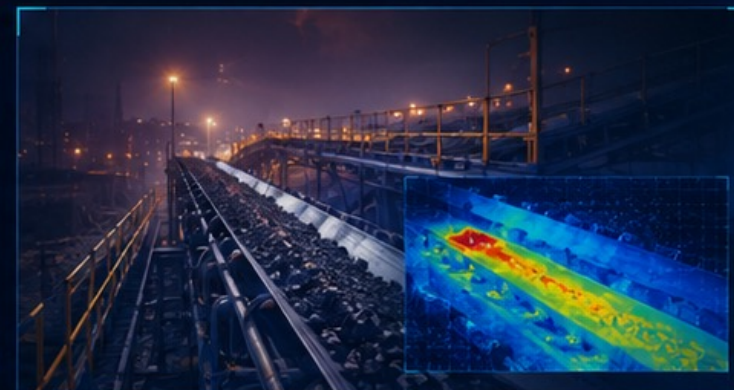

Conveyors

4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

Entwickelt für industrielle Risikoumgebungen.

Für Anwendungen, in denen Ausfallzeiten oft teurer sind als der Brandschaden selbst.

Das M73 Thermal FM Bundle ist für Umgebungen entwickelt, in denen thermische Risiken schwer vorhersehbar sind und Betriebsunterbrechungen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben können.

Typische Einsatzbereiche

- ✓ Abfall- und Recyclinganlagen
- ✓ Batteriespeicher und Batterierecycling
- ✓ Logistik und Lagerhaltung
- ✓ Förderanlagen
- ✓ Biomasse- und Materiallagerung
- ✓ Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen
- ✓ Außenbereiche mit dynamischen Risikozonen

Kundennutzen

- ✓ Frühere Risikosichtbarkeit
- ✓ Reduzierung von Ausfallzeiten
- ✓ Schutz von Anlagen und Ressourcen
- ✓ Mehr Betriebskontinuität
- ✓ Bessere Grundlage für Risiko- und Versicherungsdiskussionen

Laden Sie jetzt unser FM 3260 Approval **Whitepaper** herunter (verfügbar in 5 Sprachen): [LINK](#)



4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval

Nur von MOBOTIX: Das M73 Thermal FM Bundle.


Komplettes Lösungspaket statt komplexer Einzelkomponenten.

Das MOBOTIX M73 Thermal FM Bundle wird als vorkonfiguriertes Lösungspaket für ANSI/FM 3260-konforme Wärmebildanwendungen geliefert. Es kombiniert Kamera, thermische Radiometrie, Multisensorik und FM-zugelassene Schnittstellenmodule für Alarm- und Statussignalisierung.

Funktionen und Vorteile:

- Vorkonfigurierte MOBOTIX M73 mit 95°x76° VGA Thermal TR-Sensor
- Erkennungsreichweite: 50 m / 164 ft
- Optional erweiterbar um optisches Sensormodul (4K, Day & Night)
- Integriertes Multisensormodul
- Mx-F-4IOA Schnittstellenbox
- Mx-F-NPAA Netzwerk- und Stromversorgungsbox
- USB-Verbindungskabel und Installationsmaterial

➤ **Weniger Integrationsaufwand, klarere Architektur, schnellerer Projektstart.**

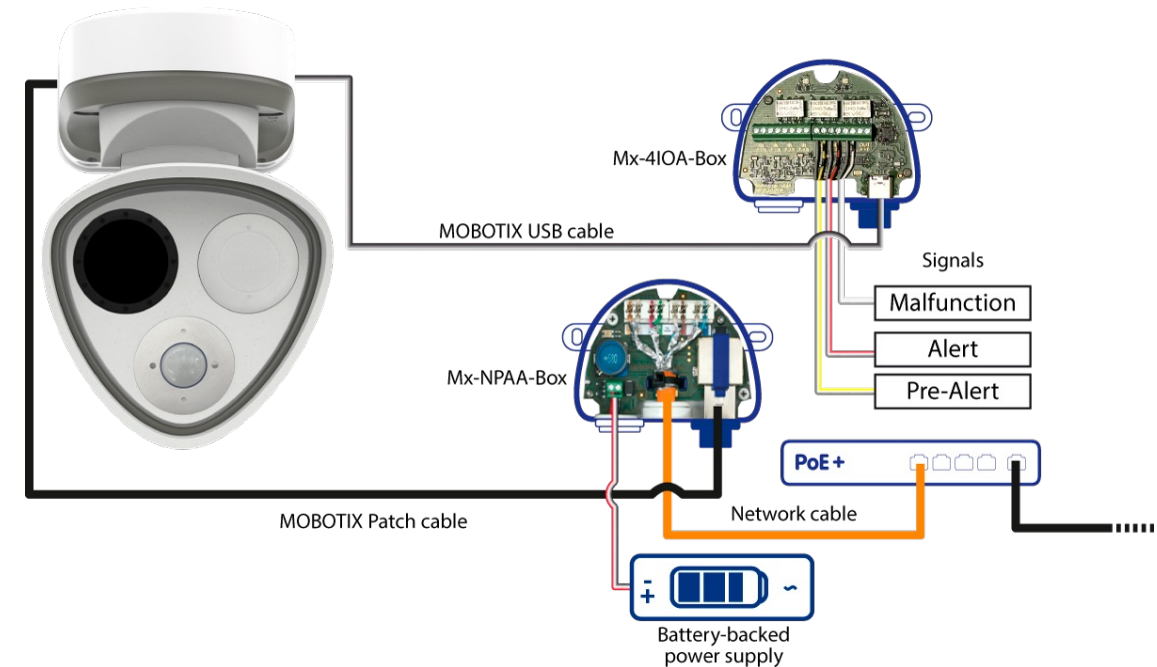

MOBOTIX M73 Thermal FM Approved Bundle: Anschlussbild

4. MOBOTIX M73 Thermal Bundle mit FM 3260 Approval: Bestellinformationen

Bestellinformationen Kamera und Sensorkabel		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP*
M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (95°) - FM3260 Bundle Mx-M73TA-C640R050-FM	FM 3260 approved M73A IP-Kamera-Bundle zum Anschluss von bis zu 1 zusätzlichen optischen Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T, G) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry+, 95° x 76° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Triple Shutter • Funktionserweiterungen: MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -30 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at); 12-24VAC (via NPAA Box) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output + 4x input, 4x ouput via 4IO Box), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M73A-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	Kontaktieren Sie Ihren MOBOTIX Partner



* MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise ab Werk (EXW), Deutschland. In einzelnen Ländern können aufgrund von Einfuhrbestimmungen, Zöllen oder gesetzlichen Vorgaben höhere Endkundenpreise gelten.

5.

Produktabkündigungen (EoL) zum 29. Oktober 2026

5. Produktabkündigung zum 29. Oktober 2026: MOBOTIX MOVE 2MP ALPR-Kameras

Die MOBOTIX MOVE Bulletkameras mit serienmäßig integrierter und aktivierter VAXTOR Software zur Nummernschilderkennung und zur Erkennung von Marke, Modell und Farbe des Fahrzeugs sind nur noch bis **29. Oktober 2026** erhältlich bzw. solange der Vorrat reicht. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die [M73 Kameras](#), welche (u.a) mit allen [VAXTOR Certified Apps](#) betrieben werden können.

Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
Mx-VB1A-2-IR-ALPR	MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2-IR-ALPR (KFZ-Kennzeichnerkennung) • integrierte professionelle internationale Kennzeichenerkennung für stehende und sich langsam bewegende Fahrzeuge bis zu 18 m Entfernung • inkl. MMC (Marke, Modell, Farbe -Erkennung) • ALPR Lizenz-Schlüssel vorinstalliert • Max. Bildauflösung: 2 MP / 1080p (Full-HD), 1/2,8" Progressive CMOS (SONY) • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 60 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Lichtempfindlichkeit: Farbe 0,02lx, S/W: 0,001lx, IR: 0lx • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1,6-F2,9: 2,7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102,1°-31,5°, V: 70,3°-22,7°)	MOBOTIX M73 + VAXTOR Apps
Mx-VB1A-2-IR-D-ALPR	MOBOTIX MOVE ALPR Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-2-IR-D-ALPR (KFZ-Kennzeichnerkennung) • integrierte professionelle internationale Kennzeichenerkennung für sich langsam und schnell bewegende Fahrzeuge bis zu 35 m Entfernung • inkl. MMC (Marke, Modell, Farbe -Erkennung) • ALPR Aktivierungs Lizenz-Schlüssel vorinstalliert • Max. Bildauflösung: 2 MP / 1080p (Full-HD), 1/2,8" Progressive CMOS (SONY) • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 60 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Lichtempfindlichkeit: Farbe 0,02lx, S/W: 0.001lx, IR: 0lx • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1,6-F2,4: 9 bis 22 mm, Bildwinkel H: 36,1°-15,4°, V: 19,8°-8,8°)	



5. Produktabkündigung zum 29. Oktober 2026: MOBOTIX S74

Die MOBOTIX S74 Kamera mit bis zu vier Modulen nach Wahl (2x optisch/Thermal plus 2 Funktionsmodule) und die ausschließlich mit der S74 nutzbaren Zubehörteile sind nur noch bis **29. Oktober 2026** erhältlich bzw. solange der Vorrat reicht. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die [S ONE Dual Kamera](#), welche bis Oktober 2026 noch zahlreiche Erweiterungen bekommen wird (360° Sensormodul, Thermalmodule, 5 m Sensorkabel).

Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
Mx-S74A	S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-S74A-LSA	S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit LSA-Platine (für PoE-Stromversorgung, Class 4)	
Mx-S74A-RJ45	S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit RJ45-Platine (für PoE-Stromversorgung, Class 4)	
Mx-S74A-VDC	S74 Body f. 4 Sensor- u. Funktionsmodule mit RJ45-Platine (für 12/24 VDC Stromversorgung)	
Mx-S74A-SET	S74 Set mit 2x 12DN016 Sensormodulen	
Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2	S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle V2	M73 EN54 Bundles
Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2	S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle V2	
Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2	S74A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle V2	



5. Produktabkündigung zum 29. Oktober 2026: MOBOTIX S74

Die MOBOTIX S74 Kamera mit bis zu vier Modulen nach Wahl (2x optisch/Thermal plus 2 Funktionsmodule) und die ausschließlich mit der S74 nutzbaren Zubehörteile sind nur noch bis **29. Oktober 2026** erhältlich bzw. solange der Vorrat reicht. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die [S ONE Dual Kamera](#), welche bis Oktober 2026 noch zahlreiche Erweiterungen bekommen wird (360° Sensormodul, Thermalmodule, 5 m Sensorkabel).

Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
Mx-O-M7SB-336RS100	S7x Thermalmodul 336-R100 (B-Modell), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual, M73 Thermal
Mx-O-M7SB-336RS150	S7x Thermalmodul 336-R150 (B-Modell), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RS150	S7x Thermalmodul 640-R150 (B-Modell), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TS050	S7x Thermalmodul 640-T050 (B-Modell), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TS150	S7x Thermalmodul 640-T150 (B-Modell), 30° x 26°	

Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
Mx-O-M7SB-336RP100	S7x PTMount-Thermal 336-R100 (B-Modell), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual, M73 Thermal
Mx-O-M7SB-336RP150	S7x PTMount-Thermal 336-R150 (B-Modell), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RP150	S7x PTMount-Thermal 640-R150 (B-Modell), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640RS150	S7x Thermalmodul 640-R150 (B-Modell), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TP050	S7x PTMount-Thermal 640-T050 (B-Modell), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TP150	S7x PTMount-Thermal 640-T150 (B-Modell), 30° x 26°	




5. Produktabkündigung zum 29. Oktober 2026: MOBOTIX S74

Die MOBOTIX S74 Kamera mit bis zu vier Modulen nach Wahl (2x optisch/Thermal plus 2 Funktionsmodule) und die ausschließlich mit der S74 nutzbaren Zubehörteile sind nur noch bis **29. Oktober 2026** erhältlich bzw. solange der Vorrat reicht. Als Ersatz empfiehlt MOBOTIX die [S ONE Dual Kamera](#), welche bis Oktober 2026 noch zahlreiche Erweiterungen bekommen wird (360° Sensormodul, Thermalmodule, 5 m Sensorkabel).


Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
MX-O-M7SA-B-12DN016	BlockFlexMount 12MP IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. hemisphärischem Objektiv B016, 360°	MOBOTIX S ONE Dual
MX-O-M7SA-B-8DN040	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B040, 120° x 60°	
MX-O-M7SA-B-8DN050	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B050, 95° x 65°	
MX-O-M7SA-B-8DN080	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B080, 60° x 33°	
MX-O-M7SA-B-8DN100	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B100, 45° x 25°	
MX-O-M7SA-B-8DN150	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B150, 30° x 17°	
MX-O-M7SA-B-8DN280	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B280, 15° x 8.5°	
MX-O-M7SA-B-8DN500	BlockFlexMount 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, inkl. Objektiv B500, 120°x 60°	



Produktabkündigungen zum 29. Oktober 2026 (EoL)		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Produktalternative
Mx-A-S7A-AUCBL05-AN	S74 Audiokabel 5 m	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-F-S7A-INT01	S74 IO Einschubplatine	
Mx-F-S7A-LSA	S74 Netzwerk Einschubplatine mit LSA-Anschlussklemme	
Mx-F-S7A-RJ45	S74 Netzwerk Einschubplatine mit RJ45-Buchse	
Mx-F-S7A-RJ45-VDC	S74 RJ45 Netzwerk Einschubplatine mit 12/24 V DC Stromversorgung	

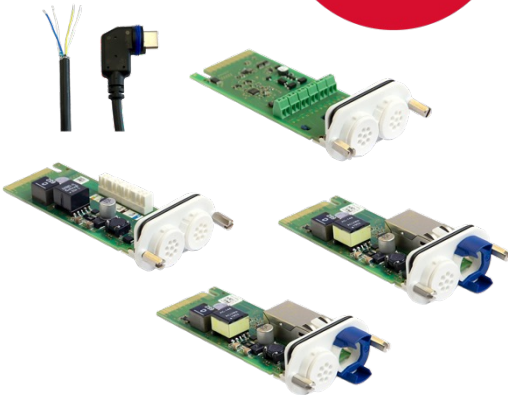

5. Produktabkündigung älterer MOBOTIX HUB Releases

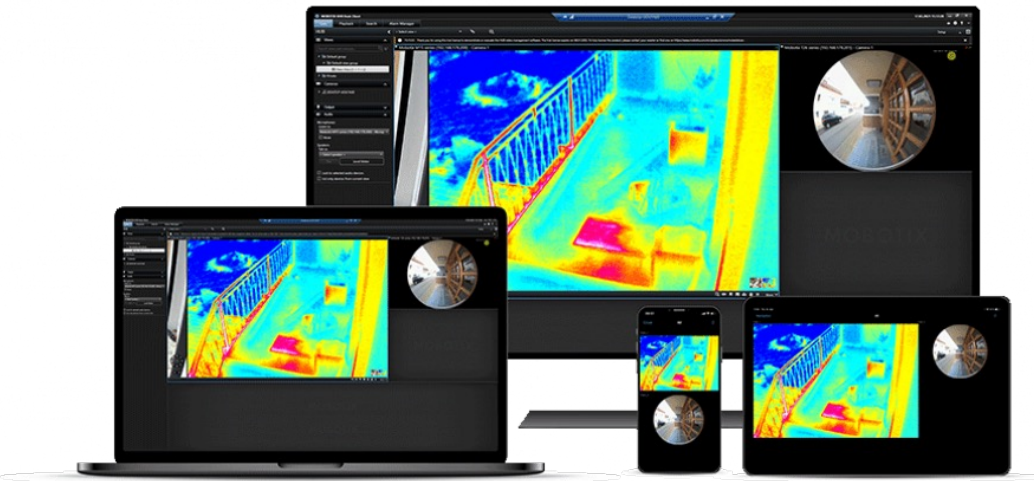

Bitte beachten Sie den MOBOTIX HUB Produktlebenszyklus:

- Die MOBOTIX HUB Release 2022 R2 wurde zum **14. Juni 2026** abgekündigt.
- Die MOBOTIX HUB Release 2022 R3 wird zum **11. Oktober 2026** abgekündigt.
- Alle vorherigen Versionen wurden bereits eingestellt.
- Bitte wechseln Sie bei Bedarf auf die neueste Release.
- MOBOTIX HUB Updates sind kostenfrei verfügbar für alle HUB Nutzer mit Advanced Services Software-Wartungspaket!

Noch keine HUB-Erfahrung?

Kein Problem! Kompakte **MOBOTIX HUB VMS** Schulungen mit technischem oder vertrieblichem Fokus können Sie direkt über unseren Trainingskalender buchen:

<https://www.mobotix.com/de/support/trainings/trainingskalender>

6.

Wichtige Links

Willkommen in der MOBOTIX Community!



MOBOTIX Community




Die MOBOTIX Community bietet Unterstützung für Partner, Kunden, Anwender und technisch Interessierte. Hier finden Sie Informationen zu intelligenten Kameras „Made in Germany“, zertifizierten KI-basierten Kamera-Apps sowie modernen Videomanagement-Lösungen wie MOBOTIX HUB.

Technische Experten aus dem MOBOTIX Support sowie erfahrene Anwender unterstützen bei Einrichtung, Nutzung und Fehlerbehebung. Ergänzt wird das Angebot durch ein aktives User-Forum zum Austausch innerhalb der weltweiten MOBOTIX Community.

Wichtige Links für Sie

Produkte



[Übersicht der gesamten MOBOTIX
Produkt-Palette...](#)

Software



[Download von Software, Firmware,
Apps und Treiber-Paketen...](#)

Dokumentation



[Technische Dokumentation,
Whitepaper, Technische
Zeichnungen und mehr...](#)

Termine




[Aktuelle Termine: Webinare,
Schulungen und Veranstaltungen...](#)

Preisliste (nur für zertifizierte Partner verfügbar)



[Preisliste im MOBOTIX Partner Portal](#)

MOBOTIX STORE (mit Kamerakonfigurator)



<https://www.mobotixstore.com>

MOBOTIX eBooks & Whitepaper Jetzt kostenlos herunterladen >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

[Request White Paper >](#)



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

[Request White Paper >](#)



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

[Request White Paper >](#)



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

[Request White Paper >](#)



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

[Request White Paper >](#)



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

[Request White Paper >](#)



From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

[Request eBook >](#)



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

[Request eBook >](#)



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

[Request eBook >](#)



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

[Request eBook >](#)

Rechtliche Hinweise

Bei der Verwendung von MOBOTIX Produkten sind alle geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Bild- und Tonaufzeichnung einzuhalten. Je nach nationaler Gesetzgebung und Installationsort kann die Aufzeichnung von Bild- und Tondaten dokumentationspflichtig oder untersagt sein.

Alle Nutzer von MOBOTIX Produkten sind verpflichtet, sich mit den jeweils geltenden Vorschriften vertraut zu machen und diese einzuhalten. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Haftung für eine rechtswidrige Verwendung ihrer Produkte.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
D-67722 Winnweiler
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG