



MOBOTIX NEWS – Juillet 2026

Nouveaux produits et mises à jour

**WHAT'S
NEW!**

MOBOTIX c ONE

Une pièce. Un capteur. C'est tout.

Sommaire

1. Webinaire et mises à jour logicielles (aperçu)
2. Caméra de sécurité d'intérieur MOBOTIX c ONE
3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist
4. Kit thermique MOBOTIX M73 avec homologation FM 3260
5. Fin de vie (EoL) des produits au 29 octobre 2026
6. Liens importants



Remarque : le présent document est destiné exclusivement à des fins d'information et de planification pour les partenaires MOBOTIX agréés et ne peut être ni publié ni diffusé, que ce soit sous forme numérique ou imprimée. Les ventes et les livraisons s'adressent exclusivement à une clientèle professionnelle. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et peuvent l'être à tout moment sans notification préalable. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes techniques, d'erreurs typographiques ou d'omissions. © 2026 MOBOTIX AG. Tous droits réservés. MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les prix de vente conseillés par le fabricant (MSRP) indiqués sont des prix nets départ usine (EXW) en Allemagne. Dans certains pays, des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer en raison d'exigences légales, de droits de douane ou de taxes à l'importation.

La MOBOTIX c ONE est disponible à la commande dès maintenant et sera expédiée à partir d'août 2026.

1.

Webinaire et mises à jour logicielles

1. Webinaire en ligne consacré à ces nouveautés produits

Participez à nos webinaires MOBOTIX gratuits, disponibles en allemand ou en anglais. Soyez parmi les premiers à découvrir en exclusivité nos derniers produits et solutions.

Choisissez la date qui vous convient :
Tous les webinaires répertoriés ici proposent un contenu identique.

Durée : environ 60 minutes consacrées à une présentation approfondie des produits

Inscrivez-vous dès maintenant.

ANGLAIS



18 août 2026 (mardi)

8 h 30 et 16 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

25 août 2026 (mardi)

8 h 00 et 16 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

1er septembre 2026 (mardi)

8 h 00 et 16 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

ALLEMAND



18 août 2026 (mardi)

14 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

Mardi 25 août 2026

14 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

1er septembre 2026 (mardi)

14 h 00 CEST

► [Inscrivez-vous ici](#)

1. Mises à jour logicielles MOBOTIX (Aperçu)

Mises à jour actuelles

2026:

- Juillet :
[MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-09](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-16](#)
- Juin :
[MOBOTIX HUB DriverInstaller 142a](#)
- Mai :
[MX 9 Certified Apps Release May 5, 2026](#), [MX System Release 9.1.3.7](#)
- Mars :
[MOBOTIX HUB Security Patches March 31, 2026](#), [MOBOTIX 9 Certified Apps Release May 6, 2026](#), [MX System Release 9.1.2.16](#), [MOBOTIX HUB Security Patches March 13, 2026](#), [MX Certified Apps Release February 23, 2026](#), [MX System Release 7.3.6.70](#)
- Février :
[MOBOTIX HUB 2025 R3](#)
- Janvier :
[MX System Release 4.7.3.11-r7](#), [MOBOTIX HUB Security Patches January 8, 2026](#),
[MOBOTIX HUB Plug-Ins January 8, 2026 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)

2025:

- Décembre :
[MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- Novembre :
[MX Certified Apps Release 2025-11-14](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)

Avis concernant les mises à jour logicielles MOBOTIX

Les systèmes MOBOTIX nécessitent également des mises à jour logicielles régulières pour rester sécurisés, performants et compatibles à long terme. N'attendez pas trop longtemps pour les installer : il existe de bonnes raisons d'appliquer les mises à jour de manière régulière :

1. Corriger les failles de sécurité

La raison la plus importante pour effectuer immédiatement les mises à jour est la sécurité informatique. Seul un logiciel à jour permet de corriger de manière fiable les failles connues.

2. Profiter des nouvelles fonctionnalités

De nombreuses mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités utiles et des améliorations technologiques, notamment dans les domaines de l'IA, de l'analyse de données et des capacités d'intégration.

3. Optimiser les performances

Les mises à jour améliorent souvent les performances, la stabilité et la convivialité du système, indépendamment des aspects liés à la sécurité.

4. Assurez la compatibilité

Seuls les systèmes à jour garantissent une interaction fluide avec les solutions modernes de gestion vidéo et les infrastructures informatiques.

>> [Accéder à la section de téléchargement des logiciels MOBOTIX](#)

2.

Caméra de sécurité d'intérieur MOBOTIX c ONE

MOBOTIX c ONE
**ONE ROOM.
ONE SENSOR.
DONE.**



ONLY 120 mm IN DIAMETER

BE THE **ONE**

180°
LENS

Ø 120
mm

IR/
WHITE



Pourquoi installer plusieurs appareils alors qu'un capteur intelligent réunit presque toutes les fonctions essentielles sur une seule et même plateforme ?

Le MOBOTIX c ONE combine imagerie haute résolution, éclairage, audio, stockage local et interfaces de communication modernes dans un capteur intelligent compact ne mesurant que 120 mm de diamètre.

Basé sur la plateforme MOBOTIX ONE, il réduit la complexité, les efforts d'installation et les coûts d'exploitation tout en créant une base cyber-résiliente pour les applications modernes de sécurité et de bâtiments intelligents.

MOBOTIX c ONE

La caméra de sécurité d'intérieur compacte pour les bâtiments modernes.



Surveillance intelligente des pièces 24 heures sur 24, pour une visibilité et une sécurité maximales. Peut également fonctionner sans serveur ni logiciel VMS.

- ✓ **Objectif hémisphérique à 360° inclus.**
Capteur d'image 4K jour/nuit – qualité d'image exceptionnelle, plage dynamique étendue jusqu'à 120 dB
- ✓ **Éclairage intégré** – LED infrarouges (jusqu'à 25 m²), LED à lumière blanche (éclairage de secours/veilleuse)
- ✓ **Boîtier ultra-compact (Ø 120 mm)** – Compatible avec toutes les installations c25/c26 existantes.
- ✓ **Fonctions audio intégrées** – microphone et haut-parleur pour la communication bidirectionnelle (SIP, ONVIF, MxEventStream)
- ✓ **Analyse vidéo intégrée** – ActivitySensor pour une détection précise des mouvements
- ✓ **Jusqu'à 2 To de stockage interne** – Carte microSD de 64 Go fournie de série (qualité industrielle)
- ✓ **Consommation électrique optimisée** – Alimentation PoE de classe 3 (max. 12,95 W)
- ✓ **Large gamme de codecs** – H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Fabriqué en Allemagne (conforme à la NDAA)**
– Excellente cybersécurité, garantie de 5 ans, MTBF : 100 000 h



2. MOBOTIX c ONE – Caméra de sécurité d'intérieur

5 ANS
DE
GARANTIE
MOBOTIX

Conception matérielle rétrocompatible

- Boîtier haut de gamme renforcé de fibre de verre (PBT-30GF)
- Dimensions du boîtier identiques à celles des modèles c25/c26 (Ø 120 mm)
- Compatible avec tous les supports c25/c26 existants
- Installation sans outil : support de fixation à ressort (comme sur les modèles c25/c26)
- Alimentation via PoE Classe 3 (typ. 6–10 W)
- Autre possibilité : alimentation 12/24 V CC
- Indice de protection IP40
- Température ambiante : de -20 °C à +40 °C
- Carte microSD de 64 Go préinstallée (max. 2 To)
- Entrées/sorties intégrées (1 entrée et 1 sortie chacune)
- Interface USB-C pour accessoires (par ex. boîtiers d'interface)

Système d'éclairage et audio intégré

- LED infrarouges (850 nm, jusqu'à 25 m²)
- LED à lumière blanche (éclairage de secours/veilleuse)
- LED d'état RVB (par exemple, pour indiquer qu'un enregistrement est en cours)
- Microphone et haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle

**Tout est inclus,
tout est inclus !**



Matériel de dernière génération

- Dernière plateforme système MOBOTIX ONE
- Objectif hémisphérique à 360°
- Capteur d'image 4K jour/nuit
- Plage dynamique étendue de haute qualité (120 dB)

Intégration

- Interfaces de caméra de dernière génération
- MQTT, ONVIF G/S/T, API REST, etc.
- Optimisé pour les outils d'analyse vidéo intelligente

Typique de MOBOTIX : MTBF > 100 000 heures • Garantie constructeur de 5 ans • Développée, fabriquée et testée à Langmeil, en Allemagne

2. MOBOTIX c ONE – Caméra de sécurité d'intérieur

MOBOTIX c ONE

**SAME FIT.
MORE POWER.**



c25/26

Génération précédente.



1:1
ÉCHANGE

c ONE

Nouvelle génération. Installation existante.



CONTINUER À UTILISER L'INSTALLATION EXISTANTE



La MOBOTIX c ONE a été conçue de manière à permettre la modernisation rapide des installations c25/26 existantes. Grâce à des dimensions de montage identiques, au mécanisme à ressort bien connu et à des possibilités de raccordement compatibles, les efforts d'installation sont réduits au minimum. **Sans outil – Fabriqué en Allemagne.**

BIEN PLUS QU'UN SIMPLE ÉCHANGE



- ✓ **Plateforme haut de gamme MOBOTIX ONE**
- ✓ **Objectif hémisphérique à 180° et capteur d'image 4K jour/nuit avec WDR de 120 dB**
- ✓ **Éclairage intégré** – LED infrarouges (jusqu'à 25 m²), LED à lumière blanche (éclairage de secours)
- ✓ **Analyse vidéo intégrée** – ActivitySensor
- ✓ **Excellente cybersécurité** – Cactus Concept



c25/26

**REPLACEMENT
PRÊT**



MÊMES DIMENSIONS

Diamètre de la découpe dans le plafond : 120 mm – exactement comme pour le modèle c25/26.



MÉCANISME DE MONTAGE ÉPROUVÉ

Sans outil (installation très simple grâce à la fixation par étrier à ressort).



MÊMES POSSIBILITÉS DE CONNEXION

Le câblage existant et les connexions PoE, y compris l'injecteur et le commutateur, peuvent être facilement réutilisés grâce à la classe PoE 3 identique (IEEE 802.3af).




MÊME POSITION DE MONTAGE

Remplace les caméras c25/26 au même emplacement – sans ajustements, sans perçage. Mais avec nettement plus de détails d'image et un enregistreur numérique interne plus grand (max. 2 To).



REPLACEMENT RAPIDE


Remplacer, brancher, c'est tout : il est immédiatement prêt à l'emploi.

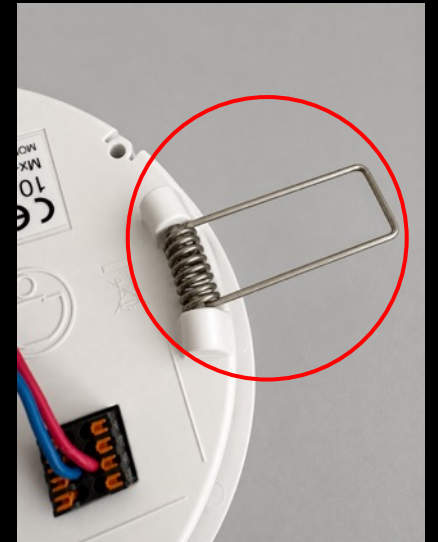

Une vue à 360° avec un seul capteur. Une couverture plus étendue dans un espace réduit.

L'objectif hémisphérique permet une couverture sans faille de pièces entières avec une seule caméra.
Une seule MOBOTIX c ONE peut souvent remplacer plusieurs caméras classiques.

- ✓ Vue panoramique à 360°
- ✓ Correction numérique de l'image
- ✓ Vues panoramiques
- ✓ QuadView
- ✓ Zoom sur les détails
- ✓ Fonctionnement jour/nuit
- ✓ Large plage dynamique allant jusqu'à 120 dB

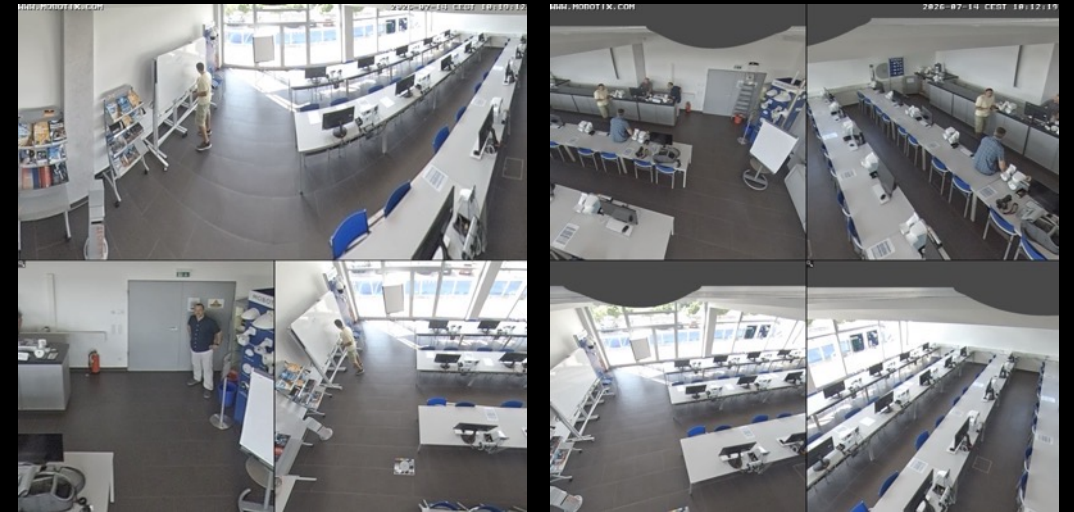

Éclairage et audio intégrés. Plus de fonctionnalités sans matériel supplémentaire.

La caméra MOBOTIX c ONE est dotée, dès sa sortie de l'emballage, de nombreuses fonctionnalités qui nécessiteraient autrement des appareils supplémentaires. Tout est intégré. Le tout dans un seul capteur.

- ✓ Éclairage IR jusqu'à 25 m² (850 nm)
- ✓ LED à lumière blanche intégrées
- ✓ Fonction d'éclairage de secours
- ✓ Éclairage d'orientation
- ✓ Microphone
- ✓ Haut-parleur
- ✓ SIP
- ✓ ONVIF
- ✓ Communication bidirectionnelle



Architecture décentralisée. Fonctionnalités complètes même sans serveur.


La MOBOTIX c ONE s'inscrit dans le concept décentralisé éprouvé de MOBOTIX.

Une plus grande autonomie.

Plus de contrôle.

Moins d'infrastructure.

- ✓ Enregistrement directement dans la caméra
- ✓ Enregistreur local jusqu'à 2 To (microSD)
- ✓ Peut fonctionner sans serveur
- ✓ Peut fonctionner sans le cloud
- ✓ Peut fonctionner sans système de gestion vidéo (VMS) supplémentaire
- ✓ Coûts d'infrastructure réduits
- ✓ Complexité réduite
- ✓ Haute fiabilité
- ✓ Technologie sans entretien et sans usure mécanique
- ✓ Mises à jour logicielles gratuites pendant de nombreuses années

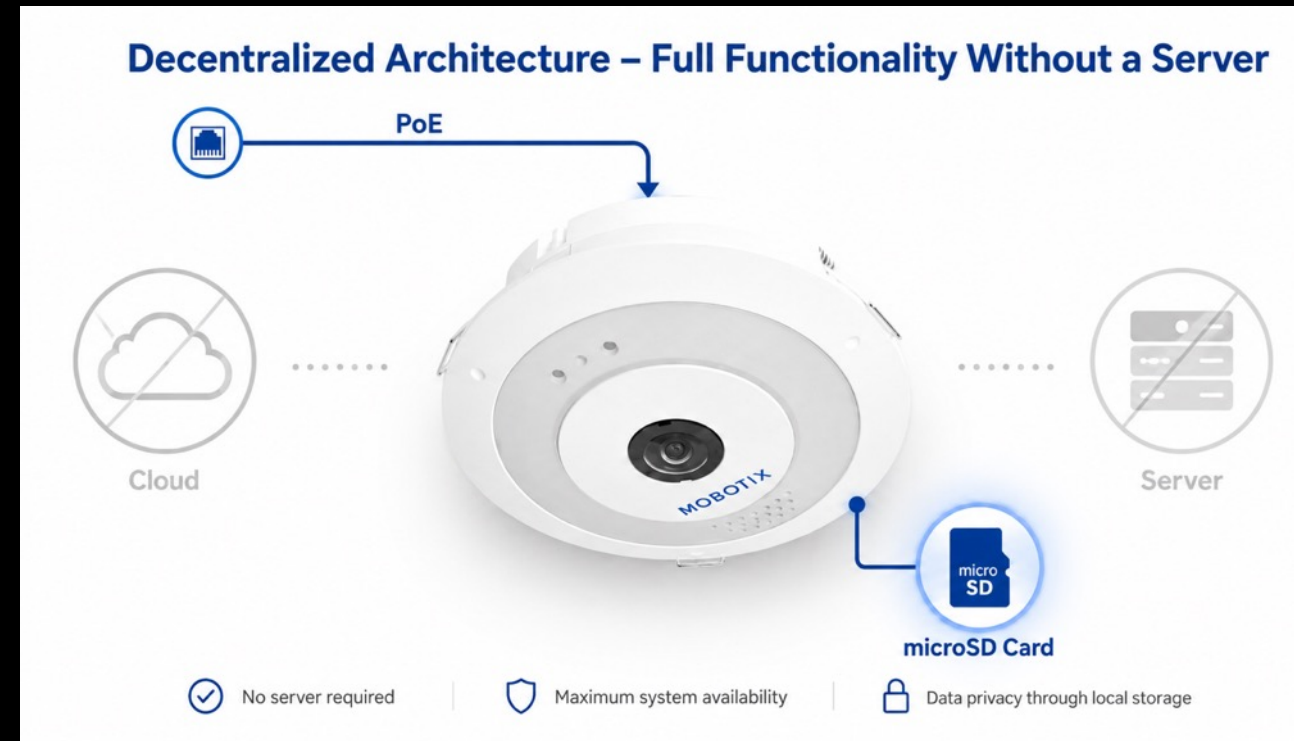

2. MOBOTIX c ONE – Caméra de sécurité d'intérieur



Intégration facile dans des systèmes de vidéosurveillance de petite ou grande envergure, ou fonctionnement autonome.


La MOBOTIX c ONE s'intègre parfaitement au **MxManagementCenter** (version 2.9.3 ou ultérieure), à l'**application MOBOTIX LIVE**, au **MOBOTIX HUB** (avec le dernier pilote MOBOTIX HUB) et aux systèmes de gestion vidéo compatibles ONVIF (profils G, S et T).

Grâce à l'architecture système MOBOTIX intégrée à la caméra (conception décentralisée en périphérie) et à son alimentation 12–24 V CC (batterie/adaptateur secteur), la c ONE convient également comme **solution autonome locale**, sans nécessiter de serveur, de NAS ou de système de gestion vidéo (VMS) externe supplémentaire.

L'**accès direct** via un navigateur Web standard est possible **sans appareils ni licences supplémentaires**. Les données peuvent être stockées soit sur la caméra elle-même (DVR interne), soit sur un NAS/NVR, soit dans le cloud. Le DVR intégré (carte microSD de 64 Go incluse, prenant en charge jusqu'à 2 To) permet également un **enregistrement de secours** fiable, par exemple en cas de coupures temporaires du réseau ou du NAS.



Application **MOBOTIX LIVE**

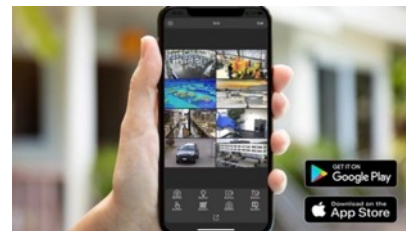

MOBOTIX HUB



La cybersécurité intégrée dès la conception.

Conçue pour les applications de sécurité professionnelles.

La MOBOTIX c ONE repose sur la même architecture de sécurité que la plateforme MOBOTIX ONE actuelle. Une base sécurisée pour les applications d'entreprise et de sécurité modernes.

- ✓ TLS 1.3
- ✓ HTTPS
- ✓ VPN
- ✓ 802.1X
- ✓ Signatures numériques
- ✓ Chiffrement AES
- ✓ Journaux d'audit
- ✓ Contrôle d'accès
- ✓ Détection des altérations
- ✓ Cryptographie certifiée FIPS
- ✓ Fabriqué en Allemagne

Protocoles réseau et de sécurité :

- ✓ IPv4, IPv6
- ✓ HTTPS, TLS 1.3
- ✓ SNMP
- ✓ MQTT
- ✓ SFTP, FTPS
- ✓ SIP (client et serveur)
- ✓ VLAN
- ✓ VPN
- ✓ mDNS / Zeroconf





Idéale pour les zones intérieures où la sécurité est primordiale.

La c ONE allie haute qualité d'image, cybersécurité et faibles coûts d'exploitation pour une sécurité intérieure moderne.

Applications typiques :

- ✓ Infrastructures critiques
- ✓ Salles de contrôle
- ✓ Centres de contrôle
- ✓ Salles de serveurs
- ✓ Installations de recherche
- ✓ Locaux techniques
- ✓ Bâtiments administratifs
- ✓ Établissements d'enseignement
- ✓ Banques
- ✓ Compagnies d'assurance
- ✓ Hôtels
- ✓ Commerce de détail
- ✓ Centres logistiques
- ✓ Sites de production
- ✓ Bureaux
- ✓ Halls d'entrée
- ✓ Couloirs
- ✓ Salles de réunion




Plus compacte. Plus légère. Plus discrète.

En comparaison directe, la MOBOTIX c ONE est nettement plus petite et plus discrète qu'une MOBOTIX c 71 – avec une consommation d'énergie réduite et des performances globales améliorées !




MOBOTIX c ONE – Dimensions

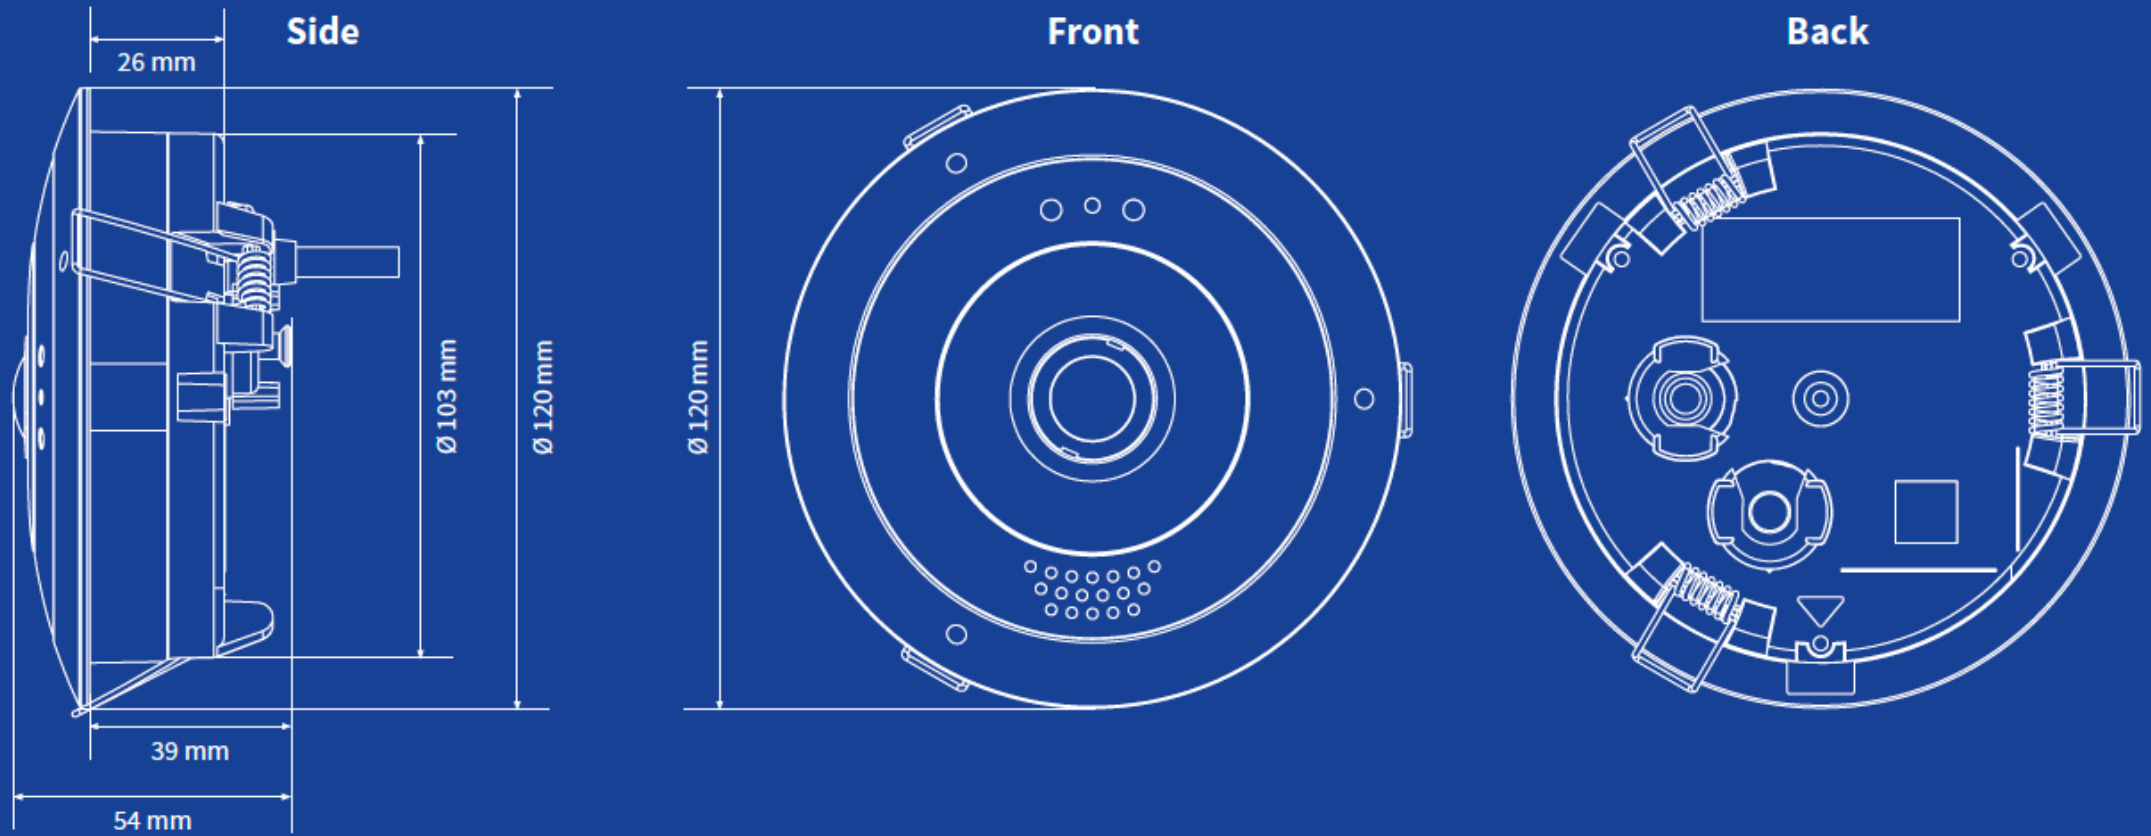


2. MOBOTIX c ONE – Caméra de sécurité d'intérieur



- 1 Status LED
- 2 Ambient light sensor
- 3 Lens with cover
- 4 Microphone
- 5 LED Ring
- 6 Speaker

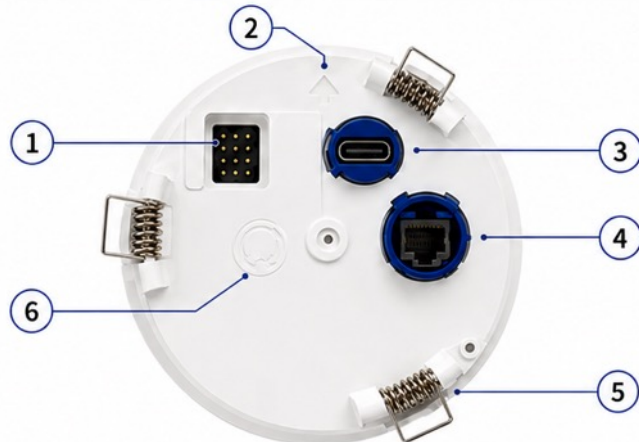

- 1 IO sockets
- 2 Top arrow
- 3 USB-C connector
- 4 RJ45 Network connector
- 5 Spring Clip (3x)
- 6 Lock (3x)

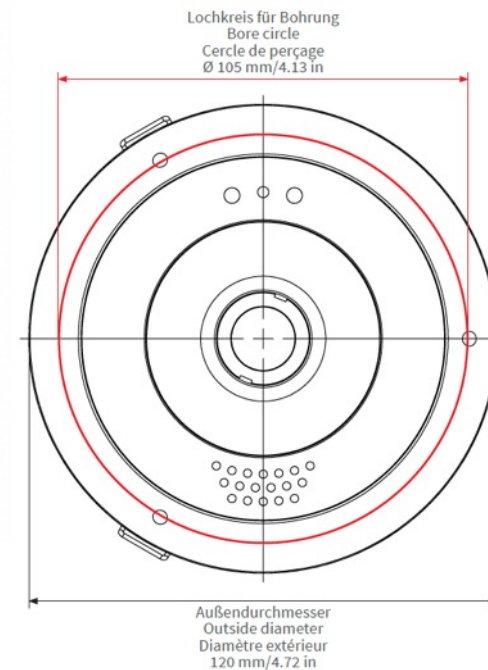

3. Informations relatives à la commande : MOBOTIX c ONE et accessoires de fixation



La c ONE Dual s'intègre généralement de manière discrète dans des panneaux de plafond ou muraux. Cela permet de surveiller une pièce entière à l'aide d'une seule caméra.

Important : pour pouvoir continuer à utiliser les kits de montage en saillie et d'angle existants, une bague d'adaptation c ONE est nécessaire ; celle-ci peut être commandée auprès de MOBOTIX (elle est déjà incluse dans les nouveaux kits commandés).



Informations relatives à la commande de la caméra et du câble du capteur		
Nom du modèle Référence	Description	Prix public conseillé*
MOBOTIX c ONE 4K, DN016 (Day/Night) Mx-ONE-c1A-S-8DN016	Caméra IP c ONE avec objectif hémisphérique et filtre anti-IR pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1,8 • Taille d'image max. : 2 160 x 2 160 pixels, 1:1 • Fréquence d'images max. : 30 images par seconde en 4K • Conforme à la norme ONVIF (profils G, S, T) • Plateforme système MOBOTIX ONE avec H.264 (triple streaming), H.265, MxPEG+ et M-JPEG • Plage dynamique étendue : jusqu'à 120 dB, LED IR (jusqu'à 25 m²), LED à lumière blanche (éclairage de secours) • Audio HD avec microphone et haut-parleur intégrés • Capteur de température, MxActivitySensor, capteur de vibrations • Extensions fonctionnelles (via des modules MOBOTIX en option) : 1 port USB-C compatible avec les boîtiers d'extension P7 • IP40, de -20 à 40 °C • Enregistreur numérique interne : carte microSD de 64 Go (pour les enregistrements MxPEG+) • Consommation électrique max. : 12,95 W, alimentation via le câble réseau, PoE Classe 3 (IEEE 802.3af) ou bloc d'alimentation externe 12/24 VCC • Connexions : 1 prise RJ45 pour une connexion réseau étanche via un câble de raccordement MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), E/S (1 entrée, 1 sortie), 1 sortie audio, 1 entrée 12/24 VCC, 1 port USB-C • Interface logicielle pour les applications MOBOTIX Camera Apps • Boîtier : PBT-30GF • Couleur : blanc • Garantie : 5 ans (prolongeable en option jusqu'à 8 ans)	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Surface-mount kit for c ONE MX-MT-OW-1	Comprend un support de montage en saillie et des accessoires de fixation • Permet le passage des câbles en saillie vers la caméra et l'installation de modules supplémentaires (par exemple, deux boîtiers d'interface) • Distance entre le mur et la caméra : environ 80 mm • Diamètre : 140 mm	
Corner Mounting Kit for c ONE MX-MT-CM-1	Comprend un support de montage en saillie et des accessoires de fixation • Se monte dans un coin de la pièce • Position de montage avec un angle d'inclinaison de 35°	
MxTubeMount Ceiling Suspension System MX-MT-TUBE	La caméra MOBOTIX c ONE ne peut être montée sur le MxTubeMount qu'avec le kit de montage en saillie • Comprend un câble de sécurité (protection anti-chute, longueur : 2,2 m) • Tube de suspension MxTube supplémentaire requis ; disponible en longueurs de 1 m ou 2 m et à commander séparément : MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200	

* Les prix MSRP de MOBOTIX sont des prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), en Allemagne. Des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer dans certains pays en raison des réglementations d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3. Informations relatives à la commande : Accessoires supplémentaires pour le MOBOTIX c ONE



Les accessoires MOBOTIX répertoriés sont disponibles pour la connectivité réseau et l'alimentation électrique de la MOBOTIX c ONE (PoE conforme à la norme IEEE 802.3af).

Le **boîtier NPAA** ou le **boîtier de protection contre les surtensions (LSA)** peuvent être utilisés pour établir une connexion sécurisée avec des câbles externes (CAT5 ou supérieur).

Informations relatives à la commande d'accessoires		
Nom du modèle Référence	Description	Prix public conseillé*
Ethernet Patch Cables 1 m/2 m/5 m/10 m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Câble de raccordement Ethernet pour systèmes MOBOTIX • 2 connecteurs RJ45 avec bague d'étanchéité spéciale MOBOTIX Longueur : 1 m Longueur : 2 m Longueur : 5 m Longueur : 10 m	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Power Adapter for MOBOTIX Cameras MX-F-NPAA	Bloc d'alimentation résistant aux intempéries d'une puissance maximale de 25,5 W avec connecteur réseau • Nécessite une alimentation externe de 12 à 24 V CC (min. 35 W) • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 50 °C • Remarque : seuls les câbles de raccordement MOBOTIX peuvent être utilisés pour connecter les caméras MOBOTIX	
Network connector with surge protection MX-Overvoltage-Protection-Box RJ45 MX-Overvoltage-Protection-Box LSA	Version RJ45 : connexion étanche de deux câbles de raccordement MOBOTIX (RJ45, dont un provenant de la caméra) • Protège une caméra MOBOTIX contre les surtensions pouvant atteindre 4 kV sur le câble réseau PoE • Indice de protection IP66/IK08, de -30 à 60 °C Version LSA : connexion étanche entre un câble de raccordement MOBOTIX (RJ45, provenant de la caméra) et le câble d'installation réseau	

* Les prix de vente conseillés par MOBOTIX sont des prix de vente nets départ usine (EXW), en Allemagne. Des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer dans certains pays en raison de réglementations à l'importation, de droits de douane ou d'exigences légales.

3. Informations relatives à la commande : Accessoires supplémentaires pour le MOBOTIX c ONE



Le **boîtier Mx-4IO Box**, résistant aux intempéries, permet également d'étendre les capacités du c ONE avec quatre entrées et quatre sorties. Les sorties de commutation peuvent être utilisées pour contrôler des appareils externes ou des charges présentant les caractéristiques suivantes : CA/CC jusqu'à 50 V, 60 W ou 2 A.

De plus, le boîtier **Mx-GPSA-Box**, qui peut être connecté directement à la caméra, peut servir de serveur de temps pour le c ONE ainsi que pour toutes les caméras MOBOTIX du même réseau.

Un **câble USB-C MOBOTIX** est nécessaire pour relier les boîtiers ; il est disponible en trois longueurs et sert également à connecter les modules de capteurs au S74.

Informations relatives à la commande d'accessoires		
Nom du modèle Référence	Description	Prix de vente conseillé*
MOBOTIX 7/ONE Input/Output Box Mx-F-4IOA	Connexion étanche des capteurs externes et commande d'appareils externes via les caméras MOBOTIX 7 et ONE • Connexion de la caméra via un câble USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 entrées isolées galvaniquement, 4 sorties relais • Indice de protection IP66/IK08, -30 à 60 °C • Connexion de périphériques externes/commutateurs/relais à l'aide de câbles conformes à la spécification AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm ²)	Contacter votre partenaire MOBOTIX
MOBOTIX 7/ONE GPS-Box Mx-F-GPSA	Horodateur GPS résistant aux intempéries pour toutes les caméras MOBOTIX 7 et MOBOTIX ONE • Prise en charge des systèmes GPS et Glonass • Connexion à la caméra via un câble USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Indice de protection IP66/IK08, de –30 à 60 °C	
MOBOTIX USB-C Cable 1/2/3 m straight-to-straight Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Câble USB-C MOBOTIX spécial (droit-droit) • Pour connecter les boîtiers 4IO et GPSA aux caméras suivantes : c ONE, S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Pour connecter des modules de capteurs optiques et thermiques à la S74 Longueur : 1 m Longueur : 2 m Longueur : 3 m	

* Les prix MSRP de MOBOTIX sont des prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), en Allemagne. Des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer dans certains pays en raison des réglementations en matière d'importation, des droits de douane ou des exigences légales.

3.

Capteur intelligent NurseAssist
MOBOTIX c ONE
(propulsé par Kepler Vision Technologies)

Next Generation NurseAssist

One Room. One Sensor. Full Care.



Privacy
by Design



Integrated
IR



White
Light



Care
Support



3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

MOBOTIX c ONE NurseAssist – la nouvelle génération du capteur intelligent NurseAssist.

Le successeur du capteur intelligent c71 NurseAssist : plus compact, plus performant et constamment perfectionné pour s'adapter aux environnements de soins modernes.

Avec le MOBOTIX c ONE NurseAssist, nous poursuivons le concept NurseAssist, qui a fait ses preuves, sur la nouvelle plateforme c ONE. Cette solution s'appuie sur l'expérience acquise avec le capteur intelligent c71 NurseAssist et offre des améliorations majeures pour les établissements de soins, les résidents et les partenaires d'intégration. L'accent n'est pas mis sur la vidéosurveillance traditionnelle, mais plutôt sur un capteur intelligent, respectueux de la vie privée, qui détecte les situations critiques, assiste le personnel soignant et complète efficacement les processus de soins existants.

Les principales nouveautés :

- Un capteur plus discret et plus facile à installer dans les chambres des résidents
- Nouvelle plateforme c ONE dotée d'une base de données d'images améliorée pour l'analyse par IA
- Une analyse conforme à la réglementation sur la protection des données, sans transfert ni stockage de données d'images sensibles
- Éclairage infrarouge intégré pour un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7
- Lumière blanche intégrée pour faciliter l'orientation en cas d'urgence
- Fonctions audio améliorées pour une communication bidirectionnelle
- Nouvelles fonctionnalités préventives NurseAssist
- Nouveau modèle de licence par abonnement flexible

➤ **c ONE NurseAssist : technologie ultra-compacte fixée au plafond, capteur de soins intelligent intégré au processus.**



Privacy by Design



3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

Conçu pour accompagner les soins infirmiers, et non pour la surveillance traditionnelle.

Une solution respectueuse de la vie privée : un capteur intelligent plutôt qu'une surveillance des chambres par caméra.

Le c ONE NurseAssist a été spécialement développé pour les environnements de soins où la sécurité, la vie privée et l'acceptation sont tout aussi essentielles. Le capteur analyse les situations pertinentes en temps réel et aide le personnel soignant grâce à des notifications ciblées, sans avoir à stocker en permanence ni à transmettre inutilement des données d'images sensibles.

Pourquoi est-ce important ?

- Les résidents bénéficient d'une plus grande intimité dans leur chambre
 - Le personnel soignant reçoit des notifications pertinentes au lieu d'une surveillance vidéo constante
 - Les événements peuvent être évalués et hiérarchisés plus rapidement
 - La protection des données et le soutien aux soins ne s'opposent pas
 - La solution s'intègre discrètement dans les processus de soins existants
- **NurseAssist identifie ce qui est pertinent sans transformer les chambres des patients en salles de surveillance.**



Arguments clés des capteurs

- ✓ Analyse par IA respectueuse de la vie privée
- ✓ Traitement basé sur les événements plutôt que sur une logique de surveillance continue
- ✓ Masquage et protection des zones sensibles de l'image
- ✓ Conception compacte et discrète pour une installation au plafond
- ✓ Éclairage IR pour un fonctionnement dans l'obscurité
- ✓ Lumière blanche pour s'orienter en cas d'urgence
- ✓ Microphone et haut-parleur intégrés pour la communication
- ✓ Intégration de l'appel infirmier et du MOBOTIX HUB

One Room. One Sensor.

Full Care.



Fall Detection



Prevention



Nurse-Call
Integration



Audio
Communication



Care
Support


3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

Une chambre. Un capteur. Plus de sécurité dans les soins infirmiers.

Une aide aux soins basée sur l'IA pour une sécurité accrue des résidents, des interventions plus rapides et une réduction des tâches routinières pour le personnel soignant.

Le MOBOTIX c ONE NurseAssist est un capteur intelligent conçu pour les environnements de soins modernes. Cette solution combine la détection des chutes basée sur l'IA, des fonctionnalités de soins préventifs, une analyse respectueuse de la vie privée, la communication audio et l'intégration aux systèmes d'appel et de gestion existants.

- Détection des chutes et assistance aux soins basées sur l'IA
- Fonctions d'alerte précoce pour une sécurité accrue des résidents
- Analyse conforme à la protection des données sans stockage de données d'images sensibles
- Intégration aux systèmes de soins, d'appel et de gestion existants
- Moins de contrôles de routine, plus de temps consacré aux soins directs

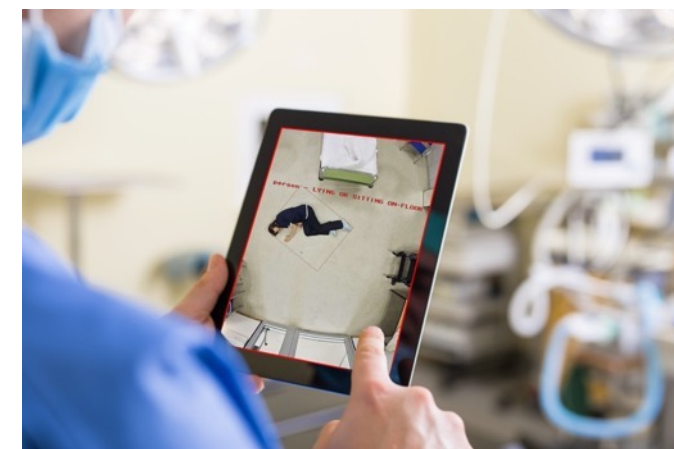

Detect. Prevent. Support.



3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

Des alertes réactives à l'accompagnement en matière de soins préventifs.

Détectez et évaluez les situations pertinentes, puis fournissez des informations ciblées au personnel soignant.

MOBOTIX c ONE NurseAssist assure la détection d'événements dans les chambres des résidents et aide le personnel soignant grâce à des notifications automatiques d'état et d'alarme. Cela permet d'identifier plus rapidement les situations critiques, d'évaluer plus tôt les risques et de réduire les contrôles de routine.

Événements critiques

- **Détection des chutes** : détecte automatiquement les chutes et envoie une alerte immédiate.
- **Personne assise ou allongée sur le sol** : distingue la position assise de la position allongée sur le sol à la suite d'une chute.

Événements liés au lit

- **Personne au lit** : détection de la présence d'une personne au lit.
- **Personne hors du lit** : détecte lorsque la personne a quitté son lit.
- **Personne assise dans son lit** : signale le passage de la position allongée à la position assise dans le lit.
- **Personne assise sur le bord du lit** : alerte en cas de risque potentiel lors de la sortie du lit.
- **Lit manquant** : vous avertit si le lit n'est pas détecté ou si le capteur a été recouvert.

Mouvements et situations dans la pièce

- **Une personne se lève d'une chaise** : détection des mouvements indiquant qu'une personne se lève d'une chaise, d'un canapé ou d'un fauteuil roulant.
- **Une personne entre dans la pièce** : vous avertit lorsqu'une personne entre dans la pièce.
- **Une personne quitte la pièce** : vous avertit lorsqu'une personne a quitté la pièce.
- **Personne dans la salle de bains** : vous avertit lorsqu'une personne se trouve dans la salle de bains.

Aide aux soins

- **Situation normale** : détection des situations non critiques et aide à la réduction des rondes de surveillance inutiles.
- **Surveillance de la position allongée** : détecte si une personne est restée allongée dans la même position pendant une durée inhabituellement longue.
- **Absence de changement de position** : envoie une notification aux soignants si aucun changement de position n'a été détecté pendant une période définie.

➤ NurseAssist transforme les événements individuels en informations utiles pour les soins.

**A**

Basic



Fall Detection



In Bed



Out of Bed



Normal Situation

**B**

Extended



Getting Up



Bed Edge



Chair



Bathroom



Room Entry/Exit

**C**

Lying Position



Lying Position



No Position Change



Care Support

3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

Trois niveaux de licence adaptés aux différents besoins en matière de soins infirmiers.

Point d'entrée flexible, extension ciblée et ensembles de fonctionnalités clairs.

Le matériel c ONE NurseAssist avec une licence Basic (A) activée constitue la base technique. Les fonctions d'analyse sont activées via un modèle de licence par abonnement distinct (Basic, Extended, Lying Position) et peuvent être étendues en fonction des besoins en matière de soins (A uniquement, A+B, A+C, A+B+C). Le MOBOTIX c ONE peut fonctionner comme capteur intelligent autonome ou être intégré à des systèmes VMS (MOBOTIX) et à des systèmes d'appel infirmier externes.

Basic License – Soins essentiels

A

Réagissez plus rapidement, réduisez les contrôles de routine et améliorez la sécurité de base dans les chambres des résidents.

Événements inclus :

- ✓ Détection des chutes
- ✓ Personne alitée
- ✓ Personne hors du lit
- ✓ Situation normale

Extended License – Soins préventifs*

B

Détectez les risques plus tôt, classez les schémas de mouvements critiques et alertez les soignants de manière plus ciblée.

Événements supplémentaires :

- ✓ La personne est assise ou allongée sur le sol
- ✓ La personne se redresse dans son lit
- ✓ La personne est assise sur le bord du lit
- ✓ Une personne se lève d'une chaise
- ✓ Une personne se trouve à côté du lit
- ✓ Une personne entre dans la pièce
- ✓ Une personne quitte la pièce
- ✓ Personne dans la salle de bains
- ✓ Lit manquant ou capteur obstrué

Lying Position License – AdvancedCare*

C

Facilite la planification des soins, permet de mieux détecter les risques d'immobilité et complète systématiquement la prévention des escarres.

Événements supplémentaires :

- ✓ Surveillance de la position couchée
- ✓ Maintien prolongé dans la même position
- ✓ Aucun changement de position pendant une période définie

* Pour utiliser les licences B et/ou C, la licence de base A doit toujours être activée également.

Subscription Model



MOBOTIX NURSEASSIST

powered by Kepler



A Smarter Model.

Better Care. Stronger Partnerships.



Predictable
Costs



Continuous
Value



Shared
Success

Nouveau modèle de licence SaaS (Software as a Service).

Fonctionnement prévisible, améliorations continues et plus grande flexibilité pour les clients et les partenaires.

Grâce à ce nouveau modèle d'abonnement, NurseAssist devient plus facilement évolutif et s'adapte mieux aux besoins des établissements de santé modernes. Les clients bénéficient de conditions contractuelles prévisibles, d'améliorations logicielles continues et de barrières à l'entrée réduites.

Avantages pour les utilisateurs de NurseAssist

- ✓ Conditions de licence flexibles pouvant aller jusqu'à 5 ans
- ✓ Possibilité de paiement initial ou annuel
- ✓ Améliorations logicielles continues pendant toute la durée de la licence
- ✓ Cycles de mise à jour de l'application prévisibles
- ✓ Simplification du cycle de vie
- ✓ Investissement initial moindre par rapport aux licences traditionnelles à paiement unique

Selected Partners

Training. Consulting. Integration. Support.



Training



Consulting



Integration



Support



3. Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist

Disponible auprès de certains partenaires NurseAssist.

Une solution spécialisée dans le domaine de la santé nécessite des conseils d'experts et une bonne connaissance du marché.

MOBOTIX c ONE NurseAssist n'est pas commercialisé à grande échelle en tant que produit standard. Cette solution est distribuée par des partenaires sélectionnés et motivés, qui souhaitent cibler spécifiquement les secteurs de la santé et des soins infirmiers. Les partenaires qualifiés bénéficient d'une expertise supplémentaire sur le marché NurseAssist, le positionnement, les besoins typiques des clients et la mise en œuvre réussie dans les établissements de soins de longue durée. Cela nous permet de poser les bases d'un conseil professionnel, d'une intégration sécurisée et d'une valeur client à long terme.

➤ **NurseAssist est une activité axée sur les solutions, et non sur la vente de produits standard.**

- ✓ Accès exclusif réservé à des partenaires triés sur le volet, spécialisés dans le secteur de la santé
- ✓ Aucune information publique sur les tarifs dans la rubrique « Actualités produits »
- ✓ Formation ciblée pour les partenaires NurseAssist sélectionnés
- ✓ Accompagnement en matière de conseil, d'intégration et de mise en œuvre
- ✓ Une base solide pour des modèles de services et d'assistance récurrents
- ✓ Priorité à la valeur client à long terme plutôt qu'aux ventes ponctuelles de matériel

Êtes-vous déjà partenaire MOBOTIX et souhaitez-vous proposer la nouvelle solution NurseAssist à l'avenir ?

- Contactez directement l'équipe commerciale MOBOTIX de votre région.
- <https://www.mobotix.com/fr/contactez-nous>

3. Informations relatives à la commande : Capteur intelligent MOBOTIX c ONE NurseAssist



Informations de commande		
Nom du modèle Référence	Description	Prix public conseillé*
Capteur intelligent MOBOTIX c1A-S NurseAssist MOBOTIX c1A-S NurseAssist	MOBOTIX c1A-S NurseAssist avec les fonctionnalités suivantes : • Capteur vidéo discret et décentralisé à 360° avec microphone intégré, haut-parleur, éclairage IR et éclairage de secours — spécialement conçu pour une utilisation fiable dans les établissements de santé. • Détection des chutes en temps réel (licence NurseAssist Basic) : alertes immédiates en cas de chute, ainsi que détection automatique des personnes se trouvant au lit ou hors du lit, que ce soit dans les chambres, les couloirs ou les espaces communs. • Prévention des chutes en temps réel (licence NurseAssist Extended) : détecte les situations critiques telles que le fait de se lever d'un lit ou d'une chaise, les passages aux toilettes, ainsi que l'entrée ou la sortie d'une pièce. • Surveillance de la position couchée (licence NurseAssist Lying Position) – Surveillance continue de la position couchée avec déclenchement d'une alarme si une personne reste trop longtemps dans la même position. • Prise en charge d'un fonctionnement conforme au RGPD grâce au masquage vidéo permanent ou déclenché par un événement et à l'anonymisation dynamique des personnes alitées.	
Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 ans – Offre de démarrage prépayée Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1S/2S/3S/4S/5S	Licence d'application pour caméra permettant l'activation, pour une durée déterminée, des fonctionnalités de base de l'application c ONE NurseAssist / Kepler NurseAssist • Détection des chutes en temps réel – Alertes immédiates en cas de chute pour garantir une intervention rapide du personnel soignant – Utilisable dans les chambres des résidents, les couloirs et les espaces communs. • Détection du lit et des personnes – Détection et localisation automatiques du lit dans la chambre du résident ; surveillance continue des personnes alitées ou debout. Démo gratuite de 90 jours : Mx-ONE-APP-KEP-NUA-90 : Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 ans – Renouvellement prépayé : Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1P/2P/3P/4P/5P	Contacter votre partenaire MOBOTIX
Kepler NurseAssist Extended 1/2/3/4/5 ans – Forfait de démarrage prépayé Mx-ONE-APP-KEP-EXT-1/2/3/4/5	Licence d'application pour caméra permettant l'activation, sur une durée déterminée, des fonctionnalités étendues de NurseAssist — nécessite une licence NurseAssist Basic active et l'étend pour inclure des événements supplémentaires de détection de mouvement et de position, afin d'assurer une surveillance complète des résidents. • Prévention des chutes en temps réel – Détecte les situations de transition critiques, telles que le fait de se lever d'un lit ou d'une chaise, avant même qu'un événement ne se produise, permettant ainsi une intervention proactive du personnel soignant. • Surveillance complète des mouvements – Suit les entrées et sorties des chambres, les passages aux toilettes, et distingue une personne allongée d'une personne assise par terre pour une évaluation précise de la situation. • Détection de l'état du lit – Déclenche une alarme si le lit n'est pas détecté ou s'il manque, afin de garantir l'intégrité de la surveillance en continu.	
Kepler NurseAssist Position allongée 1/2/3/4/5 ans – Kit de démarrage prépayé Mx-ONE-APP-KEP-NUA-LPO-1/2/3/4/5	Licence de l'application caméra pour l'activation temporisée de la surveillance de la position allongée — nécessite une licence NurseAssist Basic active et l'étend pour inclure le suivi continu de la position allongée d'un résident ainsi que des alarmes configurables si le résident reste trop longtemps dans la même position. • Surveillance continue de la position — Détecte et suit automatiquement la position actuelle d'un résident dans son lit. • Alarmes de repositionnement configurables — Déclenche des notifications lorsqu'un résident reste dans la même position pendant une durée définie, permettant ainsi au personnel soignant de procéder à un repositionnement en temps opportun.	

* Toutes les applications prépayées répertoriées ici sont également disponibles avec une facturation annuelle, avec des durées de contrat personnalisables allant de 1 à 5 ans. Cependant, si vous optez pour les options prépayées avec un paiement unique au début de la durée du contrat, vous bénéficierez d'une économie pouvant atteindre 20 % !


➤ Page d'accueil MOBOTIX c ONE NurseAssist : <https://www.mobotix.com/en/c-one-nurseassist>

4.

Pack MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Fire starts with heat.

— Preventive thermal fire detection

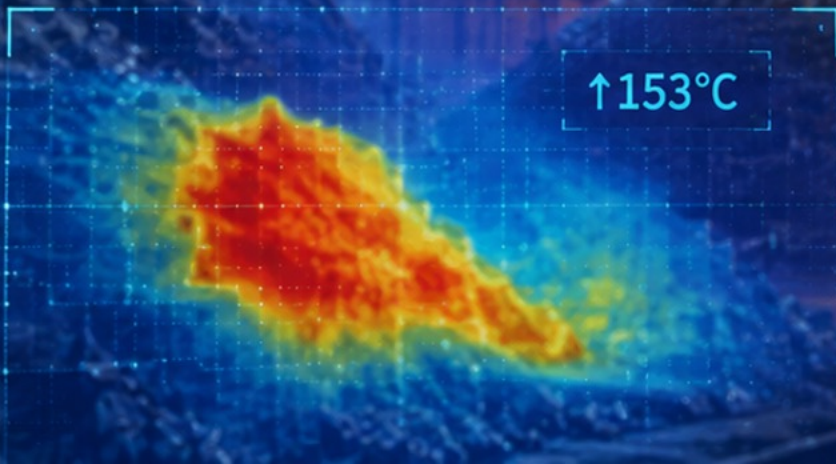

4. Kit MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Kit MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260.

La détection précoce des incendies commence avant même l'apparition de la fumée et des flammes.

Un incendie ne commence pas par des flammes. Il commence par de la chaleur. L'ensemble MOBOTIX M73 Thermal FM détecte très tôt les changements de température critiques et aide les opérateurs à identifier les risques avant l'apparition de fumée, de flammes, d'arrêts de production ou de dommages importants.

Pourquoi est-ce important ?

- Détection précoce d'incendie par imagerie thermique certifiée ANSI/FM 3260
- Conçu pour les environnements industriels exigeants
- Détection de profils thermiques anormaux avant l'apparition visible d'un incendie
- Vérification visuelle grâce à un capteur optique en option
- Fabriqué en Allemagne

Que signifie la norme FM 3260 ?

À l'origine, FM signifie « Factory Mutual ». La norme FM 3260 est la norme d'essai et de certification applicable aux détecteurs d'incendie à rayonnement utilisés pour les systèmes d'alarme incendie automatiques. Le label « FM APPROVED » atteste que la solution testée répond aux exigences de performance et de qualité définies.



See **risk** earlier.



4. Kit thermique MOBOTIX M73 homologué FM 3260

Pourquoi les systèmes traditionnels de détection d'incendie interviennent souvent trop tard.

Dans les environnements industriels, les risques apparaissent souvent bien avant l'apparition de fumée ou de flammes visibles.

Dans de nombreux environnements industriels, des températures dangereuses s'accumulent avant que la fumée ou les flammes ne deviennent visibles. C'est précisément là qu'intervient la détection thermique précoce des incendies : elle surveille les tendances de température et identifie plus tôt les points chauds critiques.

Limites typiques des systèmes traditionnels :

- La détection de fumée peut être entravée par la poussière, les courants d'air et les espaces ouverts
 - La détection des flammes ne se déclenche qu'une fois que la combustion visible a déjà commencé
 - La détection de chaleur sans contexte visuel offre souvent une transparence opérationnelle moindre
- La thermographie améliore la visibilité plus tôt dans le processus d'escalade

- **Toutes les méthodes de détection traditionnelles ne sont pas remplacées. Mais la visibilité critique commence plus tôt.**

1 FIRE DOESN'T START WITH FLAMES. IT STARTS WITH HEAT.
PREVENTIVE THERMAL IMAGE
FIRE DETECTION BY MOBOTIX
FM-APPROVED, INDUSTRIAL-READY, MADE IN GERMANY.

2 THE PROBLEM
Traditional fire detection often starts too late.

3 WHY THIS MATTERS
THE BIGGEST COST IS USUALLY NOT THE FIRE.
Industrial operators increasingly invest in prevention, not only detection.

4 BATTLE ZONE 1
FLAMES ARE ALREADY LATE.
Flame detectors react when combustion is already visible.
MOBOTIX detects dangerous heat buildup earlier.

5 BATTLE ZONE 2
SMOKE IS DIFFICULT TO DETECT OUTDOORS.
Dust, airflow, and large open areas challenge conventional smoke detection.
Thermal monitoring enables defined-area visibility independent of smoke movement.

6 BATTLE ZONE 3
THERMAL RUNAWAY STARTS BEFORE SMOKE.
Battery-related thermal events often develop internally before visible combustion occurs.

7 WHERE WE WIN
STRONG-FIT APPLICATIONS:

8 WHY MOBOTIX
MORE THAN A THERMAL CAMERA.

9 COMPETITIVE POSITIONING
BUILT FOR INDUSTRIAL RISK VISIBILITY.

10 DETECT HEAT BEFORE ESCALATION STARTS.
MOBOTIX M73 FM BUNDLE - MADE IN GERMANY
PREVENTIVE THERMAL IMAGE FIRE DETECTION, FM-APPROVED, INDUSTRIAL-READY, FUTURE-PROOF.

EARLIER DETECTION
REDUCE DOWNTIME
PROTECT ASSETS
IMPROVE RESILIENCE

MOBOTIX
Beyond Human Vision
MOBOTIX CORP. • 85 Broad St. • Unit 16-045
New York City, NY 10004, United States
+1 (212) 365.126 • us-info@mobotix.com
www.mobotix.com

Rendez-vous sur le [site web consacré à l'homologation FM 3260](#) et téléchargez notre **Battlechart** – disponible en 5 langues !

FM 3260 Approved

— Certified confidence for
industrial fire detection



EN
54-10

VdS



Arplus⁺



4. Pack MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Homologué FM 3260 : une confiance accrue pour les projets de protection incendie dans le secteur industriel.

Testé de manière indépendante pour des applications exigeantes.

L'homologation ANSI/FM 3260 est particulièrement importante pour les exploitants industriels, les concepteurs, les assureurs et les intégrateurs qui ont besoin de technologies certifiées pour des applications critiques de protection incendie. Elle facilite l'homologation des projets, l'élaboration des cahiers des charges techniques, l'assurabilité et la mise en place de stratégies de gestion des risques à long terme.

Pourquoi est-ce important ?

- Tests indépendants conformes à la norme ANSI/FM 3260
- Pertinence pour les environnements industriels conformes aux normes FM
- Renforcement du portefeuille mondial de certifications MOBOTIX
- Complément aux normes EN 54-10, VdS, CNPP et Applus
- Une plus grande sécurité de planification pour la détection précoce certifiée des incendies

MOBOTIX THERMAL CAMERAS

CERTIFIED

FIRE PROTECTION SOLUTIONS

Certified early fire detection for critical infrastructure.

MOBOTIX thermal cameras are officially certified for professional fire protection. Whether EN 54-10, VdS 2344, CNPP, APPLUS, or ANSI/FM 3260 – our systems meet international standards and offer maximum planning reliability for certified early fire detection.

All models have been tested in independent testing laboratories and approved for specific application scenarios – from industrial facilities to outdoor storage areas.

Vds

EN 54-10

FM APPROVED

Applus[®]

Certified CNPP



Certified fire protection solutions (available as a bundle)

Certification	Thermal camera bundle	Certified bundles (Order No.)	Max. certified detection distance	Accessories (included in the bundle)
	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-EN54-V2 (45°) Mx-M16TB-R119-EN54-V2 (23°)	25 m 25 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPA1-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 (95°) Mx-M73TA-C640R100-EN54-V3 (50°) Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2 (45°) Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2 (25°)	25 m 25 m 25 m 25 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind
	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-VdS (45°) Mx-M16TB-R119-VdS (25°)	50 m 40 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPA1-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-FM (95°)	50 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind

Certified fire protection solutions (not available as a bundle)

Certification	Thermal camera	Certified products (Order No.)	Max. certified detection distance	Required accessories (Order No.)
	M73 Thermal	Mx-O-M73TB-336R100 (45°) Mx-O-M73TB-336R150 (23°)	32 m 58 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-APP-MX-THD Mx-O-M73A-Blind (2x)
	M73 Thermal	Mx-O-M73TC-640R050 (95°)	25 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-O-M73A-Blind (2x)

Please note that not all products listed here are available in our price lists or at www.mobotixstore.com. Of course, we can assist you with the appropriate MOBOTIX fire protection solutions for all the certifications mentioned. For an initial consultation, simply contact our sales team: sales@mobotix.com

Vous trouverez ici une brochure présentant toutes les solutions thermiques certifiées actuellement disponibles chez MOBOTIX : [LIEN](#)

MOBOTIX

Detect. Verify. Escalate.





Up to 20 zones



Visual verification



Early warning

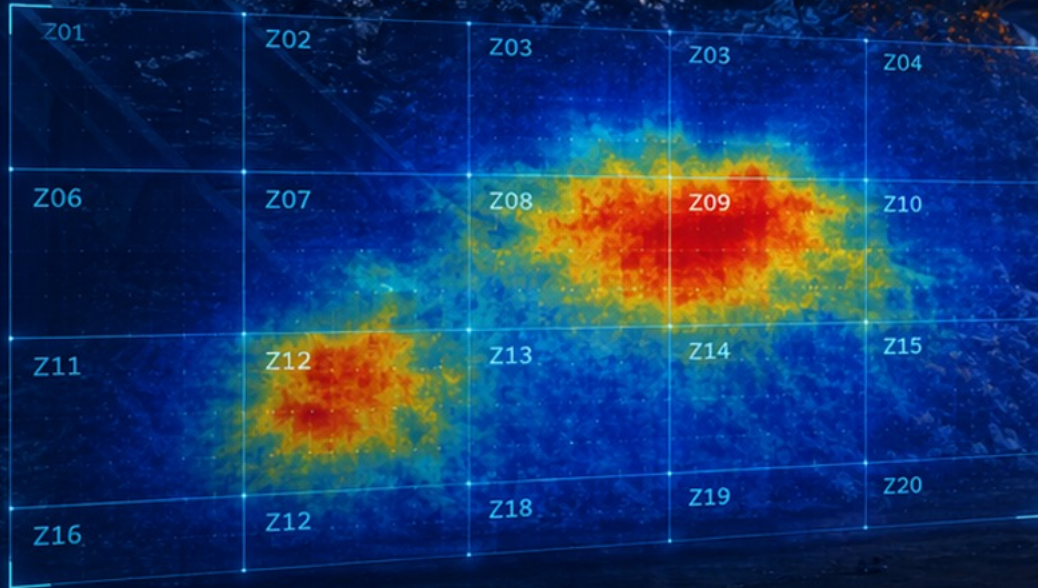

4. Kit MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Bien plus qu'une simple alarme.





Une visibilité sur les risques thermiques pour de meilleures décisions opérationnelles.

Le système ne se contente pas de déclencher une alarme. Les opérateurs bénéficient d'une vision thermique de la situation, d'une vérification visuelle et de plages de mesure configurables. Cela leur permet de localiser les points chauds, d'évaluer les tendances d'aggravation et de coordonner les interventions plus rapidement.

Caractéristiques et avantages :

- Jusqu'à 20 plages de mesure configurables
- Seuils spécifiques à chaque application
- Logique d'alarme à plusieurs niveaux avec pré-alarme, alarme et défaut
- Informations thermiques en temps réel
- Vérification visuelle en option grâce à un capteur optique
- Intégration avec les systèmes FACP, SCADA, VMS et les systèmes industriels

➤ **La détection précoce est une bonne chose. Mais il est essentiel de mieux comprendre où et pourquoi un risque survient.**

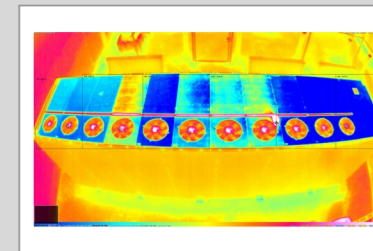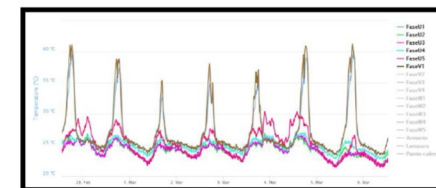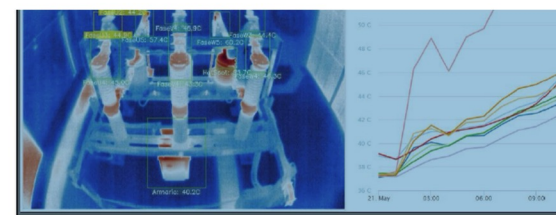

Le système thermique MOBOTIX M73, équipé en option d'un capteur optique supplémentaire, ne se contente pas de permettre une détection plus précoce des risques d'incendie. Il garantit également une meilleure connaissance de la situation opérationnelle, une réduction des risques de défaillance et une plus grande résilience opérationnelle.

Built for demanding environments.



Waste & Recycling




Battery Storage




Industrial Plants



Logistics & Warehousing

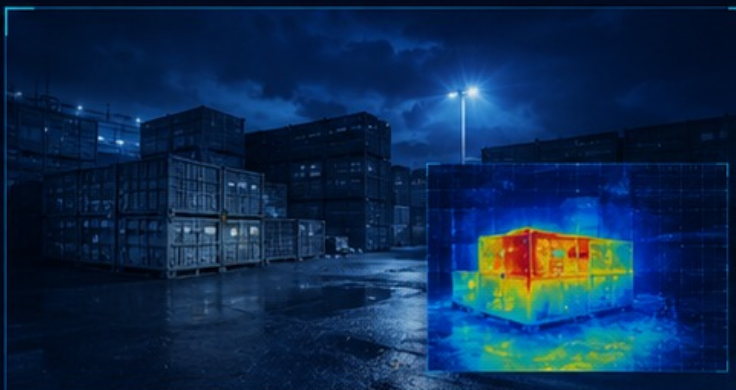

Outdoor Storage

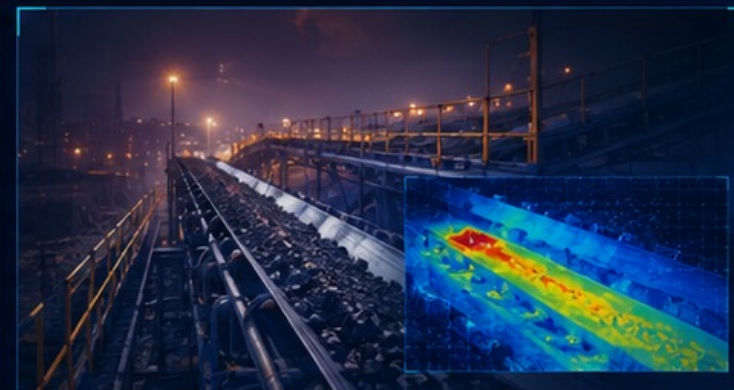

Conveyors

4. Kit MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Conçu pour les environnements industriels à haut risque.

Pour les applications où les temps d'arrêt sont souvent plus coûteux que les dégâts causés par l'incendie lui-même.

Le pack M73 Thermal FM est conçu pour les environnements où les risques thermiques sont difficiles à prévoir et où les interruptions d'activité peuvent avoir des conséquences économiques importantes.

Applications typiques

- ✓ Installations de traitement des déchets et de recyclage
- ✓ Stockage et recyclage de batteries
- ✓ Logistique et entreposage
- ✓ Systèmes de convoyage
- ✓ Stockage de biomasse et de matériaux
- ✓ Installations industrielles et infrastructures critiques
- ✓ Espaces extérieurs comportant des zones à risques dynamiques

Avantages pour le client

- ✓ Visibilité anticipée des risques
- ✓ Réduction des temps d'arrêt
- ✓ Protection des actifs et des ressources
- ✓ Meilleure continuité des activités
- ✓ Une meilleure base pour les discussions sur les risques et les assurances

Téléchargez dès maintenant notre **livre blanc** sur l'homologation FM 3260 (disponible en 5 langues) :

[LIEN](#)



4. Pack MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260

Une exclusivité MOBOTIX : le pack M73 Thermal FM.


Une solution complète au lieu de composants individuels complexes.

Le pack MOBOTIX M73 Thermal FM est livré sous forme de solution préconfigurée pour les applications d'imagerie thermique conformes à la norme ANSI/FM 3260. Il combine une caméra, la radiométrie thermique, la technologie multicapteurs et des modules d'interface homologués FM pour la signalisation des alarmes et des états.

Caractéristiques et avantages

- MOBOTIX M73 préconfigurée avec capteur thermique TR VGA 95° x 76°
- Portée de détection : 50 m / 164 ft
- Extensible en option avec un module de capteur optique (4K, jour et nuit)
- Module multicapteur intégré
- Boîtier d'interface Mx-F-4IOA
- Boîtier réseau et d'alimentation Mx-F-NPAA
- Câble de connexion USB et matériel d'installation

➤ **Moins d'efforts d'intégration, une architecture plus claire, un lancement plus rapide du projet.**

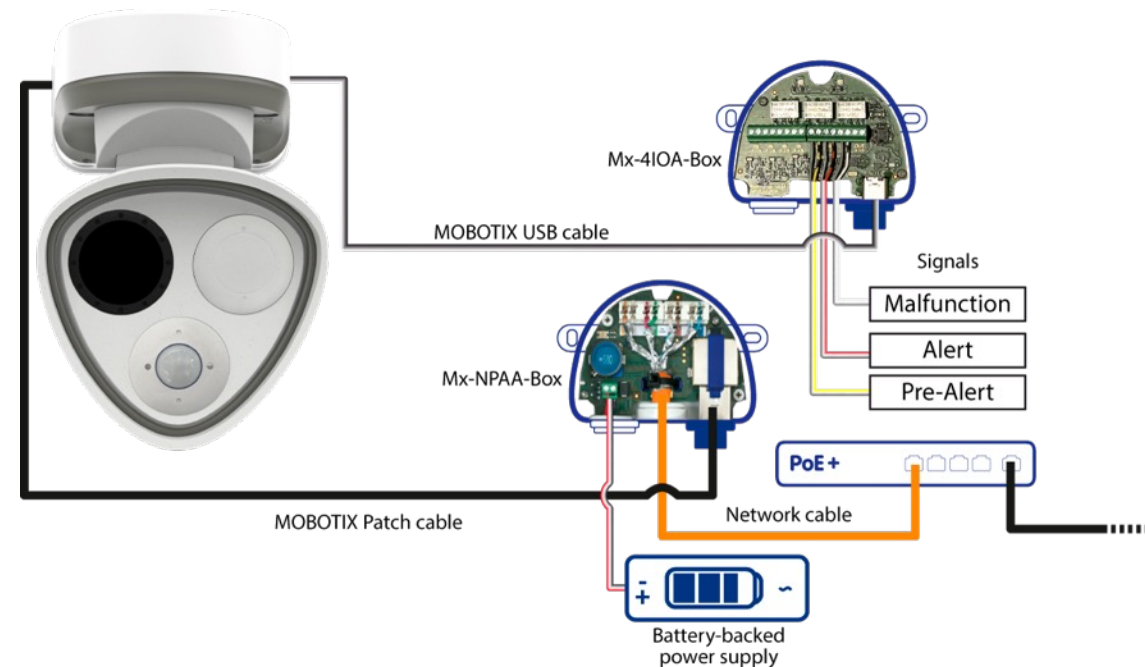

Kit MOBOTIX M73 Thermal homologué FM : schéma de câblage

4. Pack MOBOTIX M73 Thermal avec homologation FM 3260 : informations de commande

Informations de commande pour la caméra et le câble du capteur		
Nom du modèle Référence	Description	Prix public conseillé*
Caméra thermique M73A TR(B), VGA, R050 (95°) - Kit FM3260 Mx-M73TA-C640R050-FM	Ensemble caméra IP M73A certifié FM 3260 permettant de connecter jusqu'à 1 module de capteur optique supplémentaire (vendu séparément) • Conforme à la norme ONVIF (profils S, T, G) Plateforme système MOBOTIX 7 avec H.264 (triple flux), H.265, MxPEG+ et M-JPEG • Module thermique VGA (640 x 480 pixels), avec Thermal Radiometry+, 95° x 76° • Options de capteur d'image (via le module de capteur) : 4K (8 MP), couleur (jour) et/ou noir et blanc (nuit) et/ou couleur (jour/nuit avec filtre coupe-IR) • Options d'objectif (via le module de capteur) : champ de vision horizontal de 95° à 15° • Taille d'image maximale (par capteur d'image) : 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), 16:9 • Plage dynamique étendue : 120 dB Triple Shutter • Fonctionnalités supplémentaires : MultiSense (PIR, capteur de température, capteur de luminosité, microphone) • Conditions de fonctionnement : IP66/IK07, de -30 à 65 °C • Enregistreur numérique interne (DVR) : carte microSD de 8 Go (pour les enregistrements MxPEG+) • Consommation électrique maximale : 25 W, alimentation via câble réseau, PoE Classe 4 (IEEE 802.3af/at) ; 12–24 VCA (via boîtier NPAA) • Connexions : 1 prise RJ45 pour une connexion réseau étanche via un câble de raccordement MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), 1 connexion pour module MOBOTIX (optique), E/S (1 entrée, 1 sortie + 4 entrées, 4 sorties via le boîtier 4IO), entrée ligne, sortie ligne, 1 port mini-USB • Interface logicielle pour les applications certifiées MOBOTIX • Boîtier : aluminium, PBT-30GF • Couleur : blanc • Garantie : 5 ans (prolongeable en option jusqu'à 8 ans) • Contenu de l'emballage : Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M73A-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	Contacter votre partenaire MOBOTIX



* Les prix MSRP de MOBOTIX sont des prix de vente nets recommandés départ usine (EXW), en Allemagne. Des prix de vente au détail plus élevés peuvent s'appliquer dans certains pays en raison de réglementations à l'importation, de droits de douane ou d'exigences légales.

5.

**Fin de vie (EoL) des produits (EoL)
au 29 octobre 2026**

5. Fin de vie (EoL) des produits au 29 octobre 2026 : caméras MOBOTIX MOVE 2MP ALPR

Les caméras cylindriques MOBOTIX MOVE, équipées de série du logiciel VAXTOR intégré et activé pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation ainsi que pour l'identification de la marque, du modèle et de la couleur du véhicule, ne seront disponibles que jusqu'au **29 octobre 2026**, ou jusqu'à épuisement des stocks. En remplacement, MOBOTIX recommande les [caméras M73](#), qui peuvent notamment être utilisées avec toutes [les applications certifiées VAXTOR](#).

Fin de commercialisation des produits à compter du 29 octobre 2026 (EoL)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
Mx-VB1A-2-IR-ALPR	Caméra réseau bullet anti-vandalisme MOBOTIX MOVE ALPR VB-2-IR-ALPR (reconnaissance des plaques d'immatriculation) • Système professionnel intégré de reconnaissance internationale des plaques d'immatriculation pour les véhicules à l'arrêt ou se déplaçant lentement jusqu'à 18 m • Comprend la fonction MMC (reconnaissance de la marque, du modèle et de la couleur) • Clé de licence ALPR préinstallée • Résolution d'image maximale : 2 MP / 1080p (Full HD), capteur CMOS progressif 1/2,8" (SONY) • Caméra bullet anti-vandalisme ONVIF S/G/T/M résistante aux intempéries, avec LED IR intégrées (jusqu'à 60 m) pour une utilisation de jour comme de nuit • Passage automatique de l'image couleur à l'image noir et blanc (filtre IR mécanique) • Sensibilité à la lumière : couleur 0,02 lx, noir et blanc : 0,001 lx, IR : 0 lx • Zoom et mise au point à distance • Objectif varifocal motorisé (F1,6–F2,9 : 2,7 à 12 mm, champ de vision H : 102,1°–31,5°, V : 70,3°–22,7°)	MOBOTIX M73 + applications VAXTOR
Mx-VB1A-2-IR-D-ALPR	Caméra réseau bullet anti-vandalisme MOBOTIX MOVE ALPR VB-2-IR-D-ALPR (reconnaissance des plaques d'immatriculation) • Système professionnel intégré de reconnaissance internationale des plaques d'immatriculation pour les véhicules circulant à vitesse lente ou rapide jusqu'à une distance de 35 m • Comprend la fonction MMC (reconnaissance de la marque, du modèle et de la couleur) • Clé de licence d'activation ALPR préinstallée • Résolution d'image max. : 2 MP / 1080p (Full HD), capteur CMOS progressif 1/2,8" (SONY) • Caméra bullet anti-vandalisme ONVIF S/G/T/M résistante aux intempéries avec LED IR intégrées (jusqu'à 60 m) pour une utilisation de jour comme de nuit • Passage automatique de l'image couleur à l'image noir et blanc (filtre IR mécanique) • Sensibilité à la lumière : couleur 0,02 lx, noir et blanc : 0,001 lx, IR : 0 lx • Zoom et mise au point à distance • Objectif zoom motorisé (F1,6–F2,4 : 9 à 22 mm, champ de vision H : 36,1°–15,4°, V : 19,8°–8,8°)	



5. Fin de vie (EoL) des produits au 29 octobre 2026 : MOBOTIX S74

La caméra MOBOTIX S74, qui peut être configurée avec jusqu'à quatre modules de votre choix (2 modules optiques/thermiques et 2 modules fonctionnels), ainsi que les accessoires exclusivement compatibles avec la S74, ne seront disponibles que jusqu'au **29 octobre 2026**, ou jusqu'à épuisement des stocks. En remplacement, MOBOTIX recommande la [caméra S ONE Dual](#), qui continuera à bénéficier de nombreuses mises à jour jusqu'en octobre 2026 (module capteur 360°, modules thermiques, câble de capteur de 5 m).

Fin de commercialisation des produits à compter du 29 octobre 2026 (EoL)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
Mx-S74A	Boîtier S74, pour 4 modules de capteurs et de fonctions	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-S74A-LSA	Boîtier S74, pour 4 modules de capteurs et de fonctions avec carte LSA (pour alimentation PoE, classe 4)	
Mx-S74A-RJ45	Boîtier S74, pour 4 modules de capteurs et de fonctions avec carte RJ45 (pour alimentation PoE, classe 4)	
Mx-S74A-VDC	Boîtier S74 pour 4 modules de capteurs et de fonctions avec carte RJ45 (pour alimentation 12/24 VCC)	
Mx-S74A-SET	Kit S74 comprenant 2 modules de capteurs 12DN016	
Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2	Caméra thermique S74A TR(B), CIF, R100 (45°) - Kit EN54 V2	Kits M73 conformes à la norme EN54
Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2	Caméra thermique S74A TR(B), CIF, R150 (25°) - Kit EN54 V2	
Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2	Caméra thermique S74A TR(B), VGA, R150 (32°) - Kit EN54 V2	



5. Fin de vie (EoL) des produits au 29 octobre 2026 : MOBOTIX S74

La caméra MOBOTIX S74, qui peut être configurée avec jusqu’à quatre modules de votre choix (2 modules optiques/thermiques et 2 modules fonctionnels), ainsi que les accessoires compatibles exclusivement avec la S74, ne seront disponibles que jusqu’au **29 octobre 2026**, ou jusqu’à épuisement des stocks. En remplacement, MOBOTIX recommande la [caméra S ONE Dual](#), qui continuera à bénéficier de nombreuses mises à jour jusqu’en octobre 2026 (module capteur 360°, modules thermiques, câble de capteur de 5 m).

Fin de commercialisation des produits à compter du 29 octobre 2026 (EoL)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
Mx-O-M7SB-336RS100	Module thermique S7x 336-R100 (modèle B), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-O-M7SB-336RS150	Module thermique S7x 336-R150 (modèle B), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RS150	Module thermique S7x 640-R150 (modèle B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TS050	Module thermique S7x 640-T050 (modèle B), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TS150	Module thermique S7x 640-T150 (modèle B), 30° x 26°	
Fin de commercialisation des produits à compter du 29 octobre 2026 (EoL)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
Mx-O-M7SB-336RP100	S7x PTMount-Thermal 336-R100 (modèle B), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-O-M7SB-336RP150	S7x PTMount-Thermal 336-R150 (modèle B), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RP150	S7x PTMount-Thermal 640-R150 (modèle B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640RS150	Module thermique S7x 640-R150 (modèle B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TP050	S7x PTMount-Thermal 640-T050 (modèle B), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TP150	Module thermique S7x PTMount 640-T150 (modèle B), 30° x 26°	




5. Fin de vie (EoL) des produits au 29 octobre 2026 : MOBOTIX S74

La caméra MOBOTIX S74, qui peut être configurée avec jusqu'à quatre modules de votre choix (2 modules optiques/thermiques et 2 modules fonctionnels), ainsi que les accessoires compatibles exclusivement avec la S74, ne seront disponibles que jusqu'au **29 octobre 2026**, ou jusqu'à épuisement des stocks. En remplacement, MOBOTIX recommande la [caméra S ONE Dual](#), qui continuera à bénéficier de nombreuses mises à jour jusqu'en octobre 2026 (module capteur 360°, modules thermiques, câble de capteur de 5 m).

Fin de commercialisation des produits à compter du 29 octobre 2026 (EoL)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
MX-O-M7SA-B-12DN016	Module de capteur BlockFlexMount 12 MP avec filtre IR-Cut pour vision diurne et nocturne, avec objectif hémisphérique B016, 360°	MOBOTIX S ONE Dual, M73 Thermal
MX-O-M7SA-B-8DN040	Module de capteur BlockFlexMount 4K avec filtre IR, jour et nuit, avec objectif B040, 120° x 60°	
MX-O-M7SA-B-8DN050	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B050, 95° x 65°	
MX-O-M7SA-B-8DN080	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B080, 60° x 33°	
MX-O-M7SA-B-8DN100	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B100, 45° x 25°	
MX-O-M7SA-B-8DN150	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B150, 30° x 17°	
MX-O-M7SA-B-8DN280	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B280, 15° x 8,5°	
MX-O-M7SA-B-8DN500	Module de capteur jour/nuit BlockFlexMount 4K avec filtre IR, avec objectif B500, 120° x 60°	
Produits retirés de la vente à compter du 29 octobre 2026 (fin de vie)		
Référence	Brève description	Produit de remplacement
Mx-A-S7A-AUCBL05-AN	Câble audio S74, 5 m	MOBOTIX S ONE Dual, M73 Thermal
Mx-F-S7A-INT01	Carte d'extension E/S S74	
Mx-F-S7A-LSA	Carte d'extension réseau S74 avec bornier LSA	
Mx-F-S7A-RJ45	Carte d'extension réseau S74 avec prise RJ45	
Mx-F-S7A-RJ45-VDC	Carte enfichable réseau S74 RJ45 avec alimentation 12/24 V CC	



5. Annonce de fin de vie des anciennes versions de MOBOTIX HUB

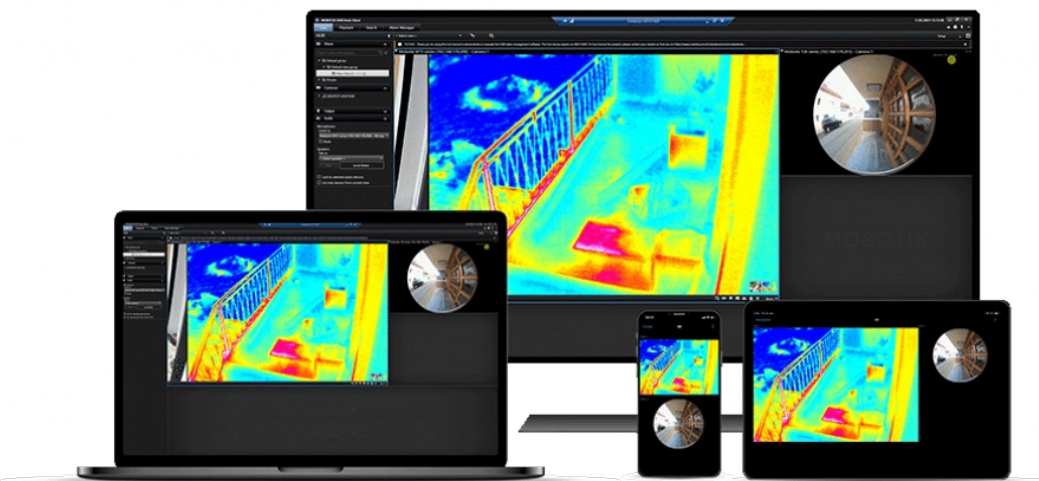

Veillez prendre connaissance du cycle de vie du produit MOBOTIX HUB :

- La version **2022 R2** de MOBOTIX HUB a été retirée du marché le **14 juin 2026**.
- La version **2022 R3** de MOBOTIX HUB sera retirée du marché le **11 octobre 2026**.
- Toutes les versions antérieures ont déjà été retirées du marché.
- Veuillez effectuer la mise à jour vers la dernière version si nécessaire.
- Les mises à jour de MOBOTIX HUB sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de HUB disposant du pack de maintenance logicielle « Advanced Services » !

Vous découvrez HUB ?

Pas de problème ! Vous pouvez réserver des formations compactes **sur le VMS MOBOTIX HUB**, qu'elles portent sur des thèmes techniques ou commerciaux, directement via notre calendrier de formations : <https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

6.

Liens importants

Bienvenue dans la communauté MOBOTIX !



MOBOTIX Community




La communauté MOBOTIX offre une assistance aux partenaires, aux clients, aux utilisateurs et à toute personne intéressée par la technologie. Vous y trouverez des informations sur les caméras intelligentes « Made in Germany », les applications certifiées pour caméras basées sur l'IA et les solutions modernes de gestion vidéo telles que MOBOTIX HUB.

Les experts techniques du support MOBOTIX et des utilisateurs expérimentés sont là pour vous aider lors de la configuration, de l'utilisation et du dépannage. Cette offre est complétée par un forum d'utilisateurs actif permettant d'échanger des idées au sein de la communauté mondiale MOBOTIX.

Liens utiles

Produits



[Aperçu de l'ensemble de la gamme de produits MOBOTIX...](#)

Logiciels



[Télécharger des logiciels, des micrologiciels, des applications et des packs de pilotes...](#)

Documentation



[Documentation technique, livres blancs, schémas techniques et plus encore...](#)

Dates




[Événements à venir : webinaires, sessions de formation et événements...](#)

Liste de prix (réservée aux partenaires certifiés)



[Liste de prix sur le portail des partenaires MOBOTIX](#)

MOBOTIX STORE (avec configurateur de caméras)



<https://www.mobotixstore.com>

eBooks et livres blancs MOBOTIX Téléchargez-les gratuitement dès maintenant >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

[Request White Paper >](#)



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

[Request White Paper >](#)



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

[Request White Paper >](#)



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

[Request White Paper >](#)



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

[Request White Paper >](#)



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

[Request White Paper >](#)



From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

[Request eBook >](#)



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

[Request eBook >](#)



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

[Request eBook >](#)



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

[Request eBook >](#)

Mentions légales

Lors de l'utilisation des produits MOBOTIX, toutes les réglementations applicables en matière de protection des données concernant l'enregistrement vidéo et audio doivent être respectées. En fonction de la législation nationale et du lieu d'installation, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à des obligations de documentation ou être interdit.

Tous les utilisateurs des produits MOBOTIX sont tenus de prendre connaissance des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
D-67722 Winnweiler
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG