



MOBOTIX NEWS – Luglio 2026

Nuovi prodotti e aggiornamenti

**WHAT'S
NEW!**

MOBOTIX c ONE

Una stanza. Un sensore. Tutto fatto.

Indice

1. Webinar e aggiornamenti software (Panoramica)
2. Telecamera di sicurezza per interni MOBOTIX c ONE
3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist
4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260
5. Prodotti fuori produzione (EoL) a partire dal 29 ottobre 2026
6. Link importanti



Avviso: il presente documento è destinato esclusivamente a scopo informativo e di pianificazione per i partner autorizzati MOBOTIX e non può essere pubblicato o distribuito né in formato digitale né in formato cartaceo. Le vendite e le consegne sono effettuate esclusivamente a clienti commerciali. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per inesattezze tecniche, errori tipografici o omissioni. © 2026 MOBOTIX AG. Tutti i diritti riservati. MOBOTIX è un marchio registrato di MOBOTIX AG nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi.

I prezzi al dettaglio consigliati dal produttore (MSRP) indicati sono prezzi netti franco fabbrica (EXW) in Germania. In alcuni paesi potrebbero essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di requisiti legali, dazi doganali o tasse di importazione.

La MOBOTIX c ONE è già disponibile per l'ordine e verrà spedita a partire da agosto 2026.

1.

Webinar e aggiornamenti software

1. Webinar online su queste novità relative ai prodotti

Partecipa ai nostri webinar online gratuiti di MOBOTIX, disponibili in tedesco o in inglese. Sii tra i primi a scoprire in esclusiva i nostri ultimi prodotti e soluzioni.

Scegli la data che preferisci:


Tutti i webinar qui elencati presentano contenuti identici.

Durata: circa 60 minuti di approfondimento sui prodotti

Iscriviti ora.



INGLESE



18 agosto 2026 (martedì)

8:30 e 16:00 CEST

► [Registrati qui](#)

25 agosto 2026 (martedì)

Ore 8:00 e 16:00 CEST

► [Registrati qui](#)

1 settembre 2026 (martedì)

ore 8:00 e 16:00 CEST

► [Registrati qui](#)

TEDESCO



18 agosto 2026 (martedì)

ore 14:00 CEST

► [Registrati qui](#)

25 agosto 2026 (martedì)

ore 14:00 CEST

► [Registrati qui](#)

1 settembre 2026 (martedì)

14:00 CEST

► [Registrati qui](#)

1. Aggiornamenti software MOBOTIX (Panoramica)

Aggiornamenti attuali

2026:

- Luglio:
[MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-09](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2026-07-16](#)
- Giugno:
[MOBOTIX HUB DriverInstaller 142a](#)
- Maggio:
[MX 9 Certified Apps Release May 5, 2026](#), [MX System Release 9.1.3.7](#)
- Marzo:
[MOBOTIX HUB Security Patches March 31, 2026](#), [MOBOTIX 9 Certified Apps Release May 6, 2026](#), [MX System Release 9.1.2.16](#), [MOBOTIX HUB Security Patches March 13, 2026](#), [MX Certified Apps Release February 23, 2026](#), [MX System Release 7.3.6.70](#)
- Febbraio:
[MOBOTIX HUB 2025 R3](#)
- Gennaio:
[MX System Release 4.7.3.11-r7](#), [MOBOTIX HUB Security Patches January 8, 2026](#),
[MOBOTIX HUB Plug-Ins January 8, 2026 for Milestone XProtect](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 140a](#)

2025:

- Dicembre:
[MX-System Release 5.4.10.4](#), [MX-System Release 8.0.1.42-r6](#), [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-12-01](#), [MX-System Release 7.3.6.62](#)
- Novembre:
[MX Certified Apps Release 2025-11-14](#), [MOBOTIX HUB DriverInstaller 139a](#), [MOBOTIX HUB Security Patches 2025-11-19](#)

Avviso sugli aggiornamenti software MOBOTIX

Anche i sistemi MOBOTIX richiedono aggiornamenti software regolari per garantire sicurezza, prestazioni elevate e compatibilità nel lungo periodo. Non aspettate troppo a lungo prima di installarli: ci sono ottimi motivi per applicare gli aggiornamenti con regolarità:

1. Risolvere le vulnerabilità di sicurezza

Il motivo più importante per effettuare immediatamente l'aggiornamento è la sicurezza informatica. Solo con un software aggiornato è possibile correggere in modo affidabile le vulnerabilità note.

2. Sfruttare le nuove funzionalità

Molti aggiornamenti introducono nuove funzionalità utili e miglioramenti tecnologici, specialmente nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'analisi dei dati e delle capacità di integrazione.

3. Ottimizzare le prestazioni

Gli aggiornamenti spesso migliorano le prestazioni, la stabilità e la facilità d'uso del sistema, a prescindere dagli aspetti legati alla sicurezza.

4. Garantire la compatibilità

Solo i sistemi aggiornati garantiscono un'interazione senza intoppi con le moderne soluzioni di gestione video e le infrastrutture IT.

[>> Vai all'area download del software MOBOTIX](#)

2.

Telecamera di sicurezza per interni MOBOTIX c ONE

MOBOTIX c ONE
**ONE ROOM.
ONE SENSOR.
DONE.**



ONLY 120 mm IN DIAMETER

BE THE ONE

180°
LENS

Ø 120
mm

IR/
WHITE



Perché installare più dispositivi quando un sensore intelligente riunisce quasi tutte le funzioni essenziali in un'unica piattaforma?

MOBOTIX c ONE combina immagini ad alta risoluzione, illuminazione, audio, archiviazione locale e moderne interfacce di comunicazione in un sensore intelligente compatto dal diametro di soli 120 mm.

Basato sulla piattaforma MOBOTIX ONE, riduce la complessità, lo sforzo di installazione e i costi operativi, creando al contempo una base resiliente alle minacce informatiche per le moderne applicazioni di sicurezza e di edifici intelligenti.

MOBOTIX c ONE

La telecamera di sicurezza compatta per interni pensata per gli edifici moderni.



Monitoraggio intelligente degli ambienti 24 ore su 24, per la massima visibilità e sicurezza. Funziona anche senza server o software VMS.

- ✓ **Obiettivo emisferico a 360° incluso**
Sensore di immagine 4K
giorno/notte – qualità dell'immagine brillante, ampia gamma dinamica fino a 120 dB
- ✓ **Illuminazione integrata** – LED IR (fino a 25 m²), LED a luce bianca (luce di emergenza/luce notturna)
- ✓ **Alloggiamento ultracompatto (Ø 120 mm)** – Compatibile con tutte le installazioni c25/c26 esistenti.
- ✓ **Funzioni audio integrate** – microfono e altoparlante per la comunicazione bidirezionale (SIP, ONVIF, MxEventStream)
- ✓ **Analisi video integrata** – ActivitySensor per un rilevamento preciso del movimento
- ✓ **Fino a 2 TB di memoria interna** – Scheda microSD da 64 GB inclusa di serie (di livello industriale)
- ✓ **Consumo energetico ottimizzato** – Alimentazione PoE di Classe 3 (max. 12,95 W)
- ✓ **Ampia gamma di codec** – H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Prodotto in Germania (conforme alla NDAA)** – Eccellente sicurezza informatica, 5 anni di garanzia, MTBF: 100.000 h



Confronto delle dimensioni:
Con soli 12 cm, il diametro del c ONE
è esattamente lo stesso di quello di
un vecchio CD o DVD.

2. MOBOTIX c ONE – Telecamera di sicurezza per interni

5 ANNI
DI GARANZIA
MOBOTIX

Progettazione hardware retrocompatibile

- Alloggiamento di alta qualità rinforzato con fibra di vetro (PBT-30GF)
- Dimensioni dell'alloggiamento identiche a quelle dei modelli c25/c26 (Ø 120 mm)
- Compatibile con tutti i supporti c25/c26 esistenti
- Installazione senza attrezzi: staffa di montaggio a molla (come per i modelli c25/c26)
- Alimentazione tramite PoE Classe 3 (tipicamente 6–10 W)
- In alternativa: alimentazione a 12/24 V CC
- Classe di protezione IP40
- Temperatura ambiente: da -20 °C a +40 °C
- Scheda microSD da 64 GB preinstallata (max. 2 TB)
- Ingressi/uscite integrati (1 ingresso e 1 uscita ciascuno)
- Interfaccia USB-C per accessori (ad es. box di interfaccia)

Sistema integrato di illuminazione e audio

- LED IR (850 nm, fino a 25 m²)
- LED a luce bianca (illuminazione di emergenza/luce notturna)
- LED di stato RGB (ad es. per indicare la registrazione in corso)
- Microfono e altoparlante integrati per la comunicazione bidirezionale

**Completo di tutto,
tutto incluso!**



Hardware di ultima generazione

- Piattaforma di sistema MOBOTIX ONE di ultima generazione
- Obiettivo emisferico a 360°
- Sensore di immagine 4K giorno/notte
- Ampia gamma dinamica di alta qualità (120 dB)

Integrazione

- Interfacce per telecamere di ultima generazione
- MQTT, ONVIF G/S/T, REST API, ecc.
- Ottimizzato per strumenti di analisi video intelligente

Tipico di MOBOTIX: MTBF >100.000 ore • Garanzia del produttore di 5 anni • Sviluppata, prodotta e testata a Langmeil, Germania

2. MOBOTIX c ONE – Telecamera di sicurezza per interni

MOBOTIX c ONE

SAME FIT. MORE POWER.



c25/26
**REPLACEMENT
READY**

c25/26

Generazione precedente.



1:1
SCAMBIO

c ONE

Nuova generazione. Installazione precedente.



CONTINUARE A UTILIZZARE L'IMPIANTO ESISTENTE



La MOBOTIX c ONE è stata progettata in modo tale da consentire anche l'aggiornamento rapido delle installazioni c25/26 già esistenti.

Grazie alle dimensioni di montaggio identiche, al noto meccanismo a molla e alle opzioni di collegamento compatibili, lo sforzo di installazione si riduce al minimo. **Senza attrezzi – Made in Germany.**

PIÙ DI UN SEMPLICE SCAMBIO



- ✓ **Piattaforma di fascia alta MOBOTIX ONE**
- ✓ **Obiettivo emisferico a 180° e sensore di immagine 4K giorno/notte con WDR da 120 dB**
- ✓ **Illuminazione integrata** – LED IR (fino a 25 m²), LED a luce bianca (illuminazione di emergenza)
- ✓ **Analisi video integrata** – ActivitySensor
- ✓ **Eccellente sicurezza informatica** – Cactus Concept



STESSE DIMENSIONI

Dimensioni dell'apertura nel soffitto: Ø 120 mm – esattamente come nel modello c25/26.



MECCANISMO DI MONTAGGIO COLLAUDATO

Senza attrezzi (installazione semplicissima grazie al fissaggio con staffa a molla).



STESSE POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO

Il cablaggio esistente e le connessioni PoE, inclusi l'iniettore e lo switch, possono essere facilmente riutilizzati grazie alla classe PoE 3 identica (IEEE 802.3af).




STESSA POSIZIONE DI MONTAGGIO

Sostituisce le telecamere c25/26 nella stessa posizione – senza modifiche, senza forature. Ma con un livello di dettaglio dell'immagine nettamente superiore e un DVR interno più capiente (max. 2 TB).



SOSTITUZIONE RAPIDA



Sostituire, collegare, fatto: subito di nuovo pronto all'uso.

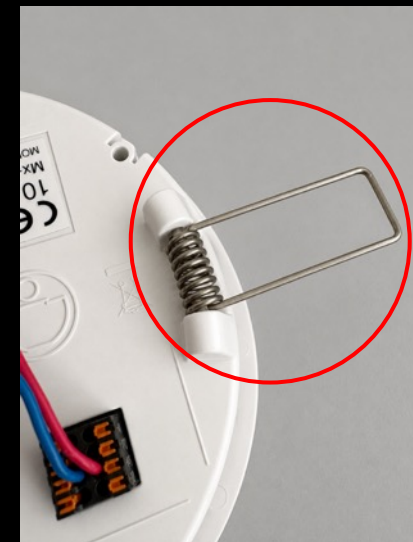

Visione a 360° con un solo sensore. Maggiore copertura in meno spazio.

L'obiettivo emisferico consente una copertura senza soluzione di continuità di intere stanze con una sola telecamera. Una singola MOBOTIX c ONE può spesso sostituire diverse telecamere convenzionali.

- ✓ Vista panoramica a 360°
- ✓ Correzione digitale dell'immagine
- ✓ Viste panoramiche
- ✓ QuadView
- ✓ Zoom sui dettagli
- ✓ Funzionamento diurno/notturno
- ✓ Ampia gamma dinamica fino a 120 dB

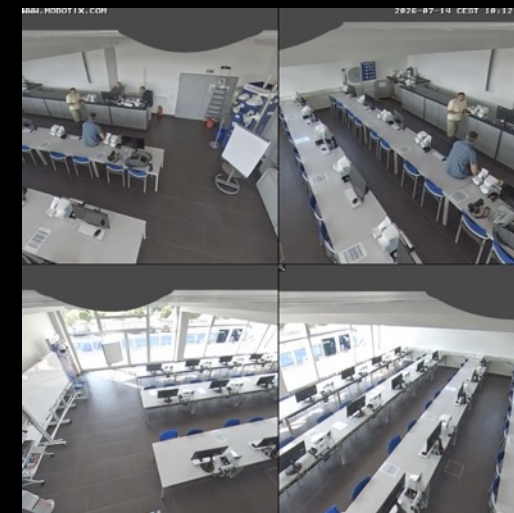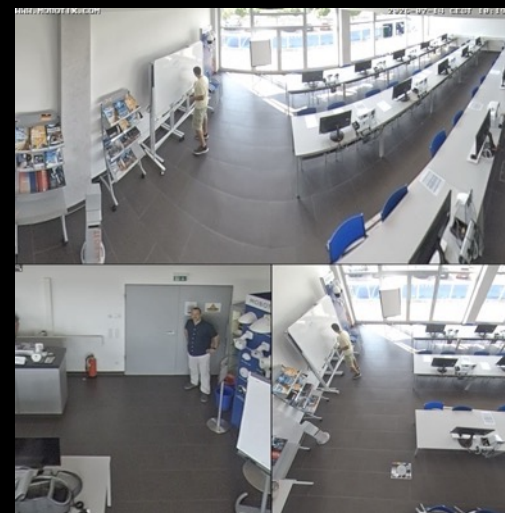

Illuminazione e audio integrati. Più funzionalità senza hardware aggiuntivo.

La MOBOTIX c ONE offre numerose funzionalità già pronte all'uso che altrimenti richiederebbero dispositivi aggiuntivi. Tutto integrato. Tutto in un unico sensore.

- ✓ Illuminazione IR fino a 25 m² (850 nm)
- ✓ LED a luce bianca integrati
- ✓ Funzione di illuminazione di emergenza
- ✓ Luce di orientamento
- ✓ Microfono
- ✓ Altoparlante
- ✓ SIP
- ✓ ONVIF
- ✓ Comunicazione bidirezionale



Architettura decentralizzata. Piena funzionalità anche senza server.


La MOBOTIX c ONE segue il collaudato concetto decentralizzato di MOBOTIX.

Maggiore indipendenza.

Maggiore controllo.

Meno infrastruttura.

- ✓ Registrazione direttamente nella telecamera
- ✓ DVR locale fino a 2 TB (microSD)
- ✓ Può funzionare senza server
- ✓ Funziona senza cloud
- ✓ Può funzionare senza un VMS aggiuntivo
- ✓ Costi di infrastruttura ridotti
- ✓ Maggiore semplicità
- ✓ Elevata affidabilità
- ✓ Tecnologia che non richiede manutenzione e priva di usura meccanica
- ✓ Aggiornamenti software gratuiti per molti anni

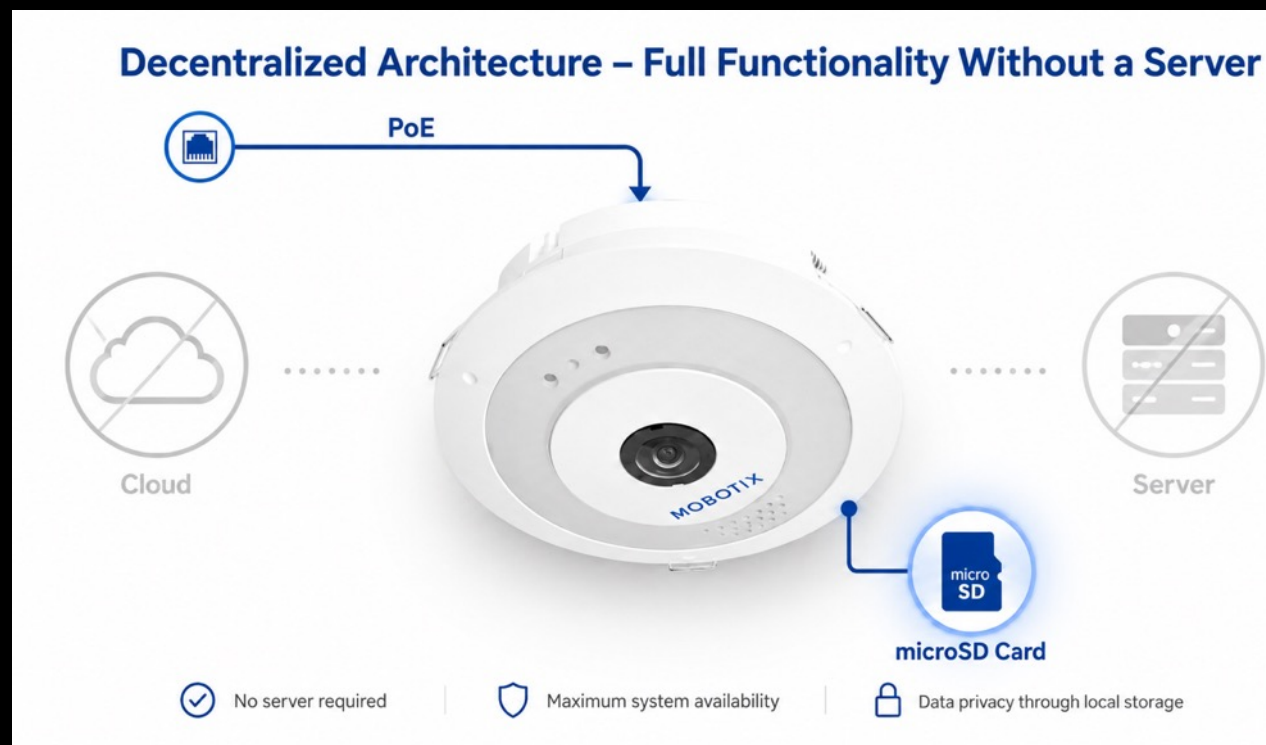

2. MOBOTIX c ONE – Telecamera di sicurezza per interni



Facile integrazione in sistemi di videosorveglianza di piccole e grandi dimensioni o funzionamento autonomo.


La MOBOTIX c ONE può essere integrata senza problemi in MxManagementCenter (versione 2.9.3 o successive), nell'app MOBOTIX LIVE, in MOBOTIX HUB (con l'ultimo driver MOBOTIX HUB) e nei sistemi di gestione video compatibili con ONVIF (profili G, S e T).

Grazie all'architettura di sistema MOBOTIX integrata nella telecamera (design edge decentralizzato) e alla sua alimentazione a 12–24 V CC (batteria/alimentatore), la c ONE è adatta anche come **soluzione autonoma locale**, senza la necessità di un server aggiuntivo, un NAS o un VMS esterno.

È possibile **l'accesso diretto** tramite un browser web standard **senza dispositivi o licenze aggiuntive**. I dati possono essere archiviati sulla telecamera stessa (DVR interno), su un NAS/NVR o nel cloud. Il DVR integrato (scheda microSD da 64 GB inclusa, supporta fino a 2 TB) consente inoltre **una registrazione di failover** affidabile, ad esempio in caso di interruzioni temporanee della rete o del NAS.



App MOBOTIX LIVE

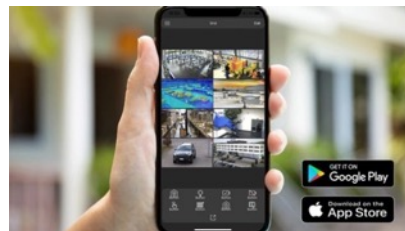

MOBOTIX HUB



Cybersecurity by Design.

Progettata per applicazioni di sicurezza professionali.

La MOBOTIX c ONE si basa sulla stessa architettura di sicurezza dell'attuale piattaforma MOBOTIX ONE. Una base sicura per le moderne applicazioni aziendali e di sicurezza.

- ✓ TLS 1.3
- ✓ HTTPS
- ✓ VPN
- ✓ 802.1X
- ✓ Firme digitali
- ✓ Crittografia AES
- ✓ Registri di audit
- ✓ Controllo degli accessi
- ✓ Rilevamento delle manomissioni
- ✓ Crittografia certificata FIPS
- ✓ Prodotto in Germania

Protocolli di rete e di sicurezza:

- ✓ IPv4, IPv6
- ✓ HTTPS, TLS 1.3
- ✓ SNMP
- ✓ MQTT
- ✓ SFTP, FTPS
- ✓ SIP (client e server)
- ✓ VLAN
- ✓ VPN
- ✓ mDNS / Zeroconf




Ideale per aree interne in cui la sicurezza è fondamentale.

La c ONE combina alta qualità dell'immagine, sicurezza informatica e bassi costi di gestione per una moderna sicurezza in ambienti interni.

Applicazioni tipiche:

- ✓ Infrastrutture critiche
- ✓ Sale di controllo
- ✓ Centri di controllo
- ✓ Sale server
- ✓ Strutture di ricerca
- ✓ Locali di servizio
- ✓ Edifici amministrativi
- ✓ Istituzioni scolastiche
- ✓ Banche
- ✓ Compagnie assicurative
- ✓ Alberghi
- ✓ Negozi
- ✓ Centri logistici
- ✓ Stabilimenti produttivi
- ✓ Uffici
- ✓ Atri
- ✓ Corridoi
- ✓ Sale riunioni




Più compatta. Più leggera. Più discreta.

A un confronto diretto, la MOBOTIX c ONE risulta notevolmente più piccola e meno appariscente rispetto alla MOBOTIX c 71, con un consumo energetico inferiore e prestazioni complessive migliorate!




MOBOTIX c ONE – Dimensions

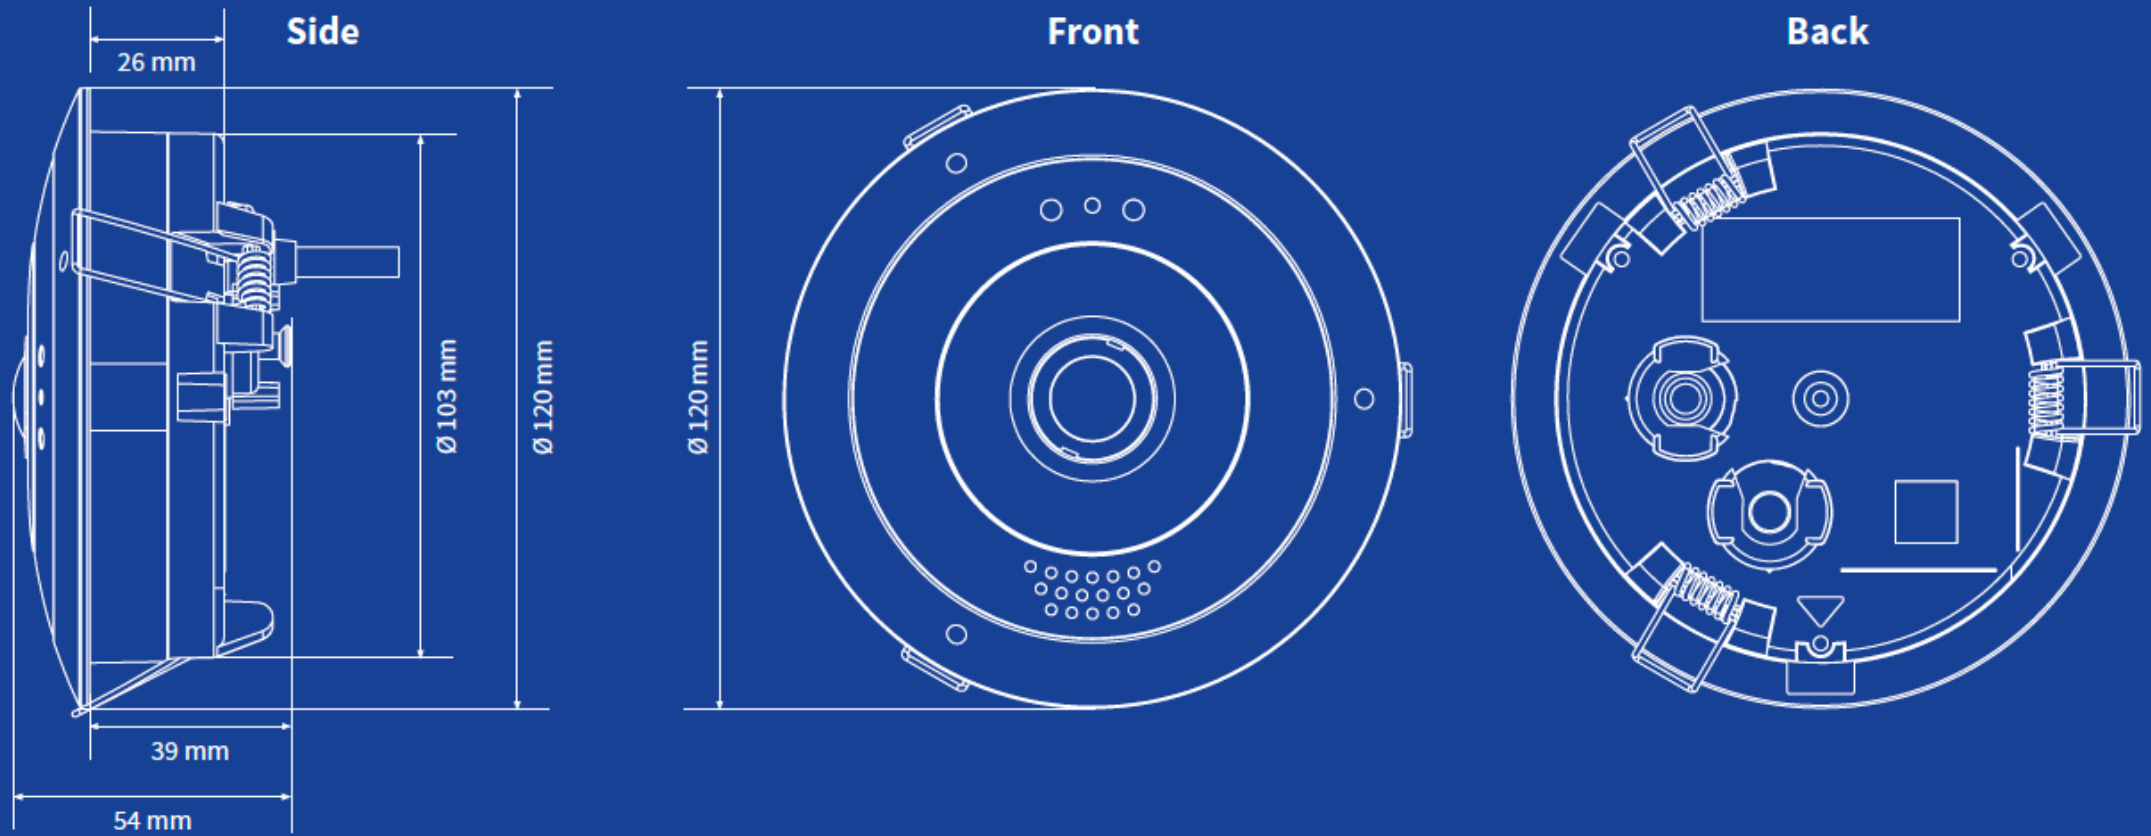


2. MOBOTIX c ONE – Telecamera di sicurezza per interni



- 1 Status LED
- 2 Ambient light sensor
- 3 Lens with cover
- 4 Microphone
- 5 LED Ring
- 6 Speaker

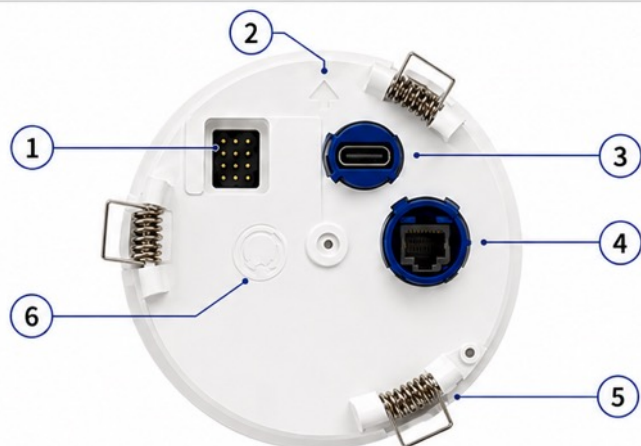

- 1 IO sockets
- 2 Top arrow
- 3 USB-C connector
- 4 RJ45 Network connector
- 5 Spring Clip (3x)
- 6 Lock (3x)

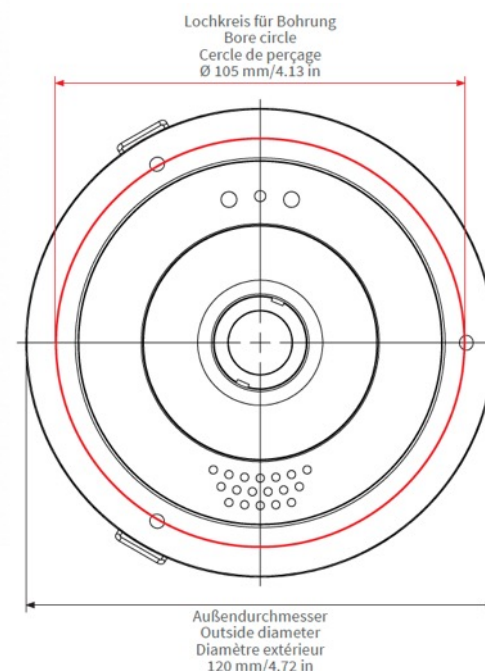

3. Informazioni per l'ordine: MOBOTIX c ONE e accessori di montaggio



La c ONE Dual viene solitamente integrata in modo discreto nei pannelli del soffitto o delle pareti. Ciò consente di monitorare un'intera stanza con una sola telecamera.

Importante: Per poter continuare a utilizzare i kit di montaggio a vista e ad angolo già in vostro possesso, è necessario un anello adattatore c ONE, che può essere acquistato presso MOBOTIX (già incluso nei kit ordinati di recente).



Informazioni per l'ordine relative alla telecamera e al cavo del sensore		
Nome del modello Codice ordine	Descrizione	Prezzo consigliato*
MOBOTIX c ONE 4K, DN016 (Giorno/Notte) Mx-ONE-c1A-S-8DN016	Telecamera IP c ONE con obiettivo emisferico e filtro IR-cut per uso diurno e notturno, apertura: f/1,8 • Dimensione massima dell'immagine: 2160 x 2160 pixel, 1:1 • Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps a 4K • Conforme allo standard ONVIF (Profili G, S, T) Piattaforma di sistema MOBOTIX ONE con H.264 (triplo streaming), H.265, MxPEG+ e M-JPEG • Ampia gamma dinamica: fino a 120 dB, LED IR (fino a 25 m ²), LED a luce bianca (illuminazione di emergenza) • Audio HD con microfono e altoparlante integrati • Sensore di temperatura, MxActivitySensor, sensore di vibrazioni • Estensioni funzionali (tramite moduli MOBOTIX opzionali): 1 porta USB-C compatibile con le scatole di espansione P7 • IP40, da -20 a 40 °C • DVR interno: microSD da 64 GB (per registrazioni MxPEG+) • Consumo energetico massimo: 12,95 W, alimentazione tramite cavo di rete, PoE Classe 3 (IEEE 802.3af) o alimentatore esterno da 12/24 V CC • Conessioni: 1 presa RJ45 per connessione di rete resistente alle intemperie tramite cavo patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), I/O (1 ingresso, 1 uscita), 1 uscita audio, 1 ingresso 12/24 V CC, 1 USB-C • Interfaccia software per le app MOBOTIX Camera • Alloggiamento: PBT-30GF • Colore: bianco • Garanzia: 5 anni (estendibile opzionalmente fino a 8 anni)	Contatta il tuo partner MOBOTIX
Kit di montaggio a superficie per c ONE MX-MT-OW-1	Composto da una staffa per montaggio a superficie e accessori di montaggio • Consente il passaggio dei cavi a superficie verso la telecamera e l'installazione di moduli aggiuntivi (ad es. due scatole di interfaccia) • Distanza dalla parete alla telecamera: circa 80 mm • Diametro: 140 mm	
Kit di montaggio ad angolo per c ONE MX-MT-CM-1	Composto da una staffa per montaggio a parete e accessori di montaggio • Si installa in un angolo della stanza • Posizione di montaggio con un angolo di inclinazione di 35°	
Sistema di sospensione a soffitto MxTubeMount MX-MT-TUBE	La MOBOTIX c ONE può essere montata sull'MxTubeMount solo in combinazione con il kit per montaggio a superficie • Include cavo di sicurezza (protezione anticaduta, lunghezza: 2,2 m) • È necessario un tubo di sospensione MxTube aggiuntivo; disponibile in lunghezze da 1 m o 2 m e da ordinare separatamente: MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200	

* I prezzi MSRP di MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi potrebbero essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'ordine: Accessori aggiuntivi per MOBOTIX c ONE



Gli accessori MOBOTIX elencati sono disponibili per la connettività di rete e l'alimentazione della MOBOTIX c ONE (PoE secondo lo standard IEEE 802.3af).

La scatola NPAA o la scatola di protezione da sovratensione (LSA) possono essere utilizzate per stabilire una connessione sicura a cavi esterni (CAT5 o superiori).

Informazioni per l'ordinazione degli accessori		
Nome del modello Codice ordine	Descrizione	Prezzo consigliato*
Cavi di collegamento Ethernet da 1 m/2 m/5 m/10 m MX-OPT-CBL-LAN-1/2/5/10	Cavo di collegamento Ethernet per sistemi MOBOTIX • 2 connettori RJ45 con anello di tenuta speciale MOBOTIX Lunghezza: 1 m Lunghezza: 2 m Lunghezza: 5 m Lunghezza: 10 m	Contatta il tuo partner MOBOTIX
Adattatore di alimentazione per telecamere MOBOTIX MX-F-NPAA	Alimentatore resistente alle intemperie con potenza fino a 25,5 W e connettore di rete • Richiede un alimentatore esterno da 12 a 24 V CC (min. 35 W) • Classe di protezione IP66/IK08, da -30 a 50 °C • Avviso: per il collegamento alle telecamere MOBOTIX è consentito utilizzare esclusivamente cavi patch MOBOTIX	
Connettore di rete con protezione contro le sovratensioni MX-Overvoltage-Protection-Box RJ45 MX-Overvoltage-Protection-Box LSA	Versione RJ45: collegamento a prova di intemperie di due cavi patch MOBOTIX (RJ45, uno proveniente dalla telecamera) • Protegge una telecamera MOBOTIX da sovratensioni fino a 4 kV sul cavo di rete PoE • Classe di protezione IP66/IK08, da -30 a 60 °C Versione LSA: collegamento resistente alle intemperie tra un cavo di collegamento MOBOTIX (RJ45, proveniente dalla telecamera) e il cavo di installazione di rete	

* I prezzi MSRP MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi potrebbero essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3. Informazioni per l'ordine: Accessori aggiuntivi per MOBOTIX c ONE



Il **Mx-4IO Box**, resistente alle intemperie, espande inoltre il c ONE con quattro ingressi e quattro uscite. Le uscite di commutazione possono essere utilizzate per controllare dispositivi esterni o carichi con le seguenti specifiche:
CA/CC fino a 50 V, 60 W o 2 A.

Inoltre, l'**Mx-GPSA-Box**, che può essere collegato direttamente alla telecamera, può essere utilizzato come server di tempo sia per il c ONE che per tutte le telecamere MOBOTIX presenti sulla stessa rete.

Per collegare i dispositivi è necessario **un cavo USB-C MOBOTIX**, disponibile in tre diverse lunghezze e utilizzato anche per collegare i moduli sensore all'S74.

Informazioni per l'ordinazione degli accessori		
Nome del modello Codice ordine	Descrizione	Prezzo consigliato*
MOBOTIX 7/ONE Scatola di ingresso/uscita Mx-F-4IOA	Collegamento resistente alle intemperie di sensori esterni e controllo di dispositivi esterni tramite telecamere MOBOTIX 7 e ONE • Collegamento della telecamera tramite cavo USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 ingressi isolati galvanicamente, 4 uscite a relè • Classe di protezione IP66/IK08, da -30 a 60 °C • Collegamento di dispositivi esterni/interruttori/relè tramite cavi conformi alla specifica AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm²)	Contatta il tuo partner MOBOTIX
MOBOTIX 7/ONE GPS-Box Mx-F-GPSA	Dispositivo di timbratura GPS resistente alle intemperie per tutte le telecamere MOBOTIX 7 e MOBOTIX ONE • Supporta GPS e Glonass • Collegamento alla telecamera tramite cavo USB-C Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Classe di protezione IP66/IK08, da –30 a 60 °C	
Cavo USB-C MOBOTIX da 1/2/3 m dritto-dritto Mx-A-S7A-CBL01 Mx-A-S7A-CBL02 Mx-A-S7A-CBL03	Cavo USB-C speciale MOBOTIX (dritto-dritto) • Per il collegamento delle scatole 4IO e GPSA alle seguenti telecamere: c ONE, S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Per il collegamento dei moduli sensori ottici e termici alla S74 Lunghezza: 1 m Lunghezza: 2 m Lunghezza: 3 m	

* I prezzi MSRP di MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi potrebbero essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

3.

Sensore intelligente NurseAssist
MOBOTIX c ONE
(con tecnologia Kepler Vision Technologies)

Next Generation NurseAssist

One Room. One Sensor. Full Care.



Privacy
by Design



Integrated
IR



White
Light



Care
Support



3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

MOBOTIX c ONE NurseAssist: la nuova generazione del sensore intelligente NurseAssist.

Il successore del sensore intelligente c71 NurseAssist: più compatto, più potente e costantemente perfezionato per i moderni ambienti di cura.

Con il MOBOTIX c ONE NurseAssist, portiamo avanti il collaudato concetto NurseAssist sulla nuova piattaforma c ONE. La soluzione si basa sull'esperienza acquisita con il sensore intelligente c71 NurseAssist e offre miglioramenti fondamentali per le strutture di assistenza, i residenti e i partner di integrazione. L'attenzione non è rivolta alla videosorveglianza tradizionale, ma piuttosto a un sensore intelligente e conforme alle norme sulla privacy che rileva situazioni critiche, supporta il personale infermieristico e integra efficacemente i processi di assistenza esistenti.

Le novità più importanti:

- Un design del sensore più discreto e più facile da installare nelle camere dei residenti
- Nuova piattaforma c ONE con database di immagini migliorato per l'analisi tramite IA
- Analisi conforme alle norme sulla protezione dei dati senza trasferimento o archiviazione di dati immagine sensibili
- Illuminazione a infrarossi integrata per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Luce bianca integrata per l'orientamento in situazioni di emergenza
- Funzionalità audio avanzate per la comunicazione bidirezionale
- Nuove funzionalità preventive di NurseAssist
- Nuovo modello di licenza flessibile basato su abbonamento

- **c ONE NurseAssist: tecnologia ultracompatto montata a soffitto, sensore di assistenza intelligente integrato nel processo.**



Privacy by Design



3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Progettato per l'assistenza infermieristica, non per la sorveglianza tradizionale.

Una soluzione conforme alle norme sulla privacy: un sensore intelligente al posto della sorveglianza delle stanze tramite telecamera.

Il c ONE NurseAssist è stato sviluppato appositamente per gli ambienti di cura in cui sicurezza, privacy e accettazione sono ugualmente fondamentali. Il sensore analizza le situazioni rilevanti in tempo reale e supporta il personale infermieristico con notifiche mirate sugli eventi, senza dover memorizzare in modo permanente o trasmettere inutilmente dati visivi sensibili.

Perché è importante:

- I residenti godono di maggiore privacy nelle proprie stanze
 - Gli operatori ricevono avvisi pertinenti invece di un monitoraggio video costante
 - Gli eventi possono essere valutati e classificati in ordine di priorità più rapidamente
 - La protezione dei dati e il supporto all'assistenza non sono in contrasto tra loro
 - La soluzione si integra in modo discreto nei processi di assistenza esistenti
- **NurseAssist individua ciò che è rilevante senza trasformare le stanze dei pazienti in sale di sorveglianza.**



Punti di forza dei sensori

- ✓ Analisi AI conforme alle norme sulla privacy
- ✓ Elaborazione basata sugli eventi anziché su una logica di monitoraggio continuo
- ✓ Mascheramento e protezione delle aree sensibili delle immagini
- ✓ Design compatto e discreto a soffitto
- ✓ Illuminazione a infrarossi per il funzionamento al buio
- ✓ Luce bianca per l'orientamento in caso di emergenza
- ✓ Microfono e altoparlante integrati per la comunicazione
- ✓ Integrazione con il sistema di chiamata infermieri e con MOBOTIX HUB

One Room. One Sensor.

Full Care.



Fall Detection



Prevention



Nurse-Call
Integration



Audio
Communication



Care
Support


3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Una stanza. Un sensore. Maggiore sicurezza nell'assistenza infermieristica.

Supporto all'assistenza basato sull'intelligenza artificiale per una maggiore sicurezza dei residenti, risposte più rapide e una riduzione del carico di lavoro di routine per il personale di assistenza.

MOBOTIX c ONE NurseAssist è un sensore intelligente progettato per i moderni ambienti di assistenza. La soluzione combina il rilevamento delle cadute basato sull'intelligenza artificiale, funzionalità di assistenza preventiva, analisi nel rispetto della privacy, comunicazione audio e integrazione con i sistemi di chiamata e gestione esistenti.

- Rilevamento delle cadute basato sull'intelligenza artificiale e supporto all'assistenza
- Funzioni di allerta precoce per una maggiore sicurezza dei residenti
- Analisi conforme alle norme sulla protezione dei dati senza archiviazione di dati visivi sensibili
- Integrazione con i sistemi di assistenza, chiamata e gestione esistenti
- Meno controlli di routine, più tempo per l'assistenza diretta

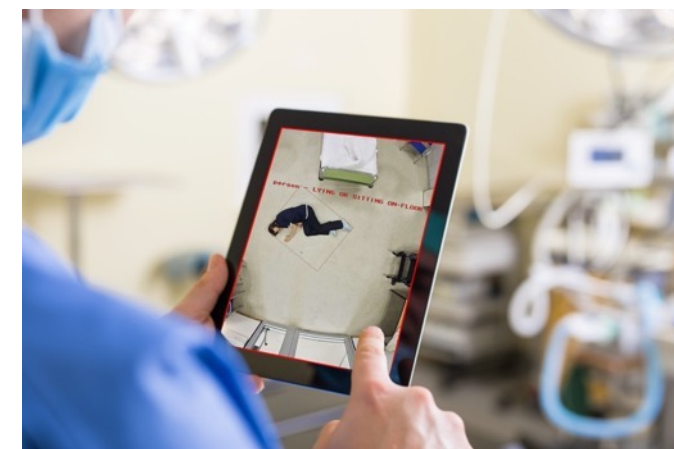

Detect. Prevent. Support.



3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Dagli avvisi reattivi al supporto per l'assistenza preventiva.

Rileva e valuta le situazioni rilevanti, fornendo informazioni mirate al personale infermieristico.

MOBOTIX c ONE NurseAssist rileva gli eventi nelle camere dei residenti e supporta il personale infermieristico con notifiche automatiche sullo stato e sugli allarmi. Ciò consente di identificare più rapidamente le situazioni critiche, valutare i rischi in anticipo e ridurre i controlli di routine.

Eventi critici

- **Rilevamento delle cadute:** rileva automaticamente le cadute e invia un allarme immediato.
- **Persona seduta o distesa sul pavimento:** distingue tra la posizione seduta e quella distesa sul pavimento a seguito di una caduta.

Eventi relativi al letto

- **Persona a letto:** rileva se una persona si trova a letto.
- **Persona fuori dal letto:** rileva quando la persona ha lasciato il letto.
- **Persona che si mette a sedere nel letto:** segnala il passaggio dalla posizione sdraiata a quella seduta nel letto.
- **Persona seduta sul bordo del letto:** segnala un potenziale rischio durante l'alzarsi dal letto.
- **Letto mancante:** ti avvisa se il letto non viene rilevato o se il sensore è stato coperto.

Movimenti e situazioni nella stanza

- **Una persona si alza da una sedia:** Rileva i movimenti che indicano che qualcuno si sta alzando da una sedia, un divano o una sedia a rotelle.
- **Una persona entra nella stanza:** ti avvisa quando una persona entra nella stanza.
- **Una persona esce dalla stanza:** ti avvisa quando una persona ha lasciato la stanza.
- **Persona in bagno:** invia una notifica quando qualcuno si trova in bagno.

Supporto all'assistenza

- **Situazione normale:** rilevamento di condizioni non critiche e aiuto a ridurre i giri di ispezione non necessari.
- **Monitoraggio della posizione sdraiata:** rileva se una persona è rimasta sdraiata nella stessa posizione per un periodo di tempo insolitamente lungo.
- **Mancato cambio di posizione:** invia una notifica agli operatori se non viene rilevato alcun cambio di posizione per un determinato periodo di tempo.

➤ NurseAssist trasforma i singoli eventi in informazioni utili per l'assistenza.

**A**

Basic



Fall Detection



In Bed



Out of Bed



Normal Situation

**B**

Extended



Getting Up



Bed Edge



Chair



Bathroom



Room Entry/Exit

**C**

Lying Position



Lying Position



No Position Change



Care Support

3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Tre livelli di licenza per diverse esigenze di assistenza infermieristica.

Punto di ingresso flessibile, espansione mirata e pacchetti di funzionalità chiari.

L'hardware c ONE NurseAssist con licenza Basic (A) attivata costituisce la base tecnica. Le funzioni di analisi vengono attivate tramite un modello di licenza in abbonamento separato (Basic, Extended, Lying Position) e possono essere ampliate a seconda delle esigenze di assistenza (solo A, A+B, A+C, A+B+C). Il MOBOTIX c ONE può essere utilizzato come sensore intelligente autonomo o integrato in sistemi VMS (MOBOTIX) e sistemi NurseCall esterni.

Basic License – Assistenza essenziale

A

Reagisci più rapidamente, riduci i controlli di routine e migliora la sicurezza di base nelle camere dei residenti.

Eventi inclusi:

- ✓ Rilevamento delle cadute
- ✓ Persona a letto
- ✓ Persona fuori dal letto
- ✓ Situazione normale

Extended License – Assistenza preventiva*

B

Individua i rischi in anticipo, classifica i modelli di movimento critici e avvisa gli operatori sanitari in modo più mirato.

Eventi aggiuntivi:

- ✓ La persona è seduta o sdraiata sul pavimento
- ✓ La persona si mette seduta nel letto
- ✓ La persona è seduta sul bordo del letto
- ✓ Una persona si alza da una sedia
- ✓ Una persona fuori dal letto
- ✓ Una persona entra nella stanza
- ✓ Una persona esce dalla stanza
- ✓ Persona in bagno
- ✓ Letto mancante o sensore ostruito

Lying Position License – AdvancedCare*

C

Supporta la pianificazione dell'assistenza, individua meglio i rischi di immobilità e integra sistematicamente la prevenzione delle piaghe da decubito.

Eventi aggiuntivi:

- ✓ Monitoraggio della posizione supina
- ✓ Permanenza prolungata nella stessa posizione
- ✓ Assenza di cambiamenti di posizione per un periodo definito

* Per utilizzare le licenze B e/o C, deve essere sempre attivata anche la licenza di base A.

Subscription Model



A Smarter Model.
Better Care. Stronger Partnerships.



Predictable Costs



Continuous Value



Shared Success

3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Nuovo modello di licenza SaaS (Software as a Service).

Funzionamento prevedibile, miglioramenti continui e maggiore flessibilità per clienti e partner.

Con il nuovo modello di abbonamento, NurseAssist diventa più facilmente scalabile e meglio adattabile alle esigenze delle moderne strutture sanitarie. I clienti beneficiano di condizioni contrattuali prevedibili, miglioramenti continui del software e minori barriere all'ingresso.

Vantaggi per gli utenti di NurseAssist

- ✓ Condizioni di licenza flessibili fino a 5 anni
- ✓ Opzioni di pagamento anticipato o annuale disponibili
- ✓ Miglioramenti continui del software durante il periodo di validità della licenza
- ✓ Cicli di aggiornamento dell'app prevedibili
- ✓ Minore complessità del ciclo di vita
- ✓ Investimento iniziale inferiore rispetto alle tradizionali licenze una tantum

Selected Partners

Training. Consulting. Integration. Support.



Training



Consulting



Integration



Support



3. Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist

Disponibile tramite partner NurseAssist selezionati.

Una soluzione specializzata per il settore sanitario richiede una consulenza esperta e una profonda conoscenza del mercato.

MOBOTIX c ONE NurseAssist non viene immesso sul mercato su larga scala come prodotto standard. La soluzione viene distribuita esclusivamente tramite partner selezionati e interessati che desiderano rivolgersi specificatamente ai settori sanitario e infermieristico. I partner qualificati ricevono competenze aggiuntive sul mercato NurseAssist, sul posizionamento, sulle esigenze tipiche dei clienti e sull'implementazione di successo nelle strutture di assistenza a lungo termine. Questo ci permette di gettare le basi per una consulenza professionale, un'integrazione sicura e un valore a lungo termine per il cliente.

➤ **NurseAssist è un'attività basata sulle soluzioni, non sulla vendita di un prodotto standard.**

- ✓ Accesso esclusivo per partner selezionati specializzati nel settore sanitario
- ✓ Nessuna informazione pubblica sui prezzi nelle Notizie sui prodotti
- ✓ Formazione mirata per i partner NurseAssist selezionati
- ✓ Supporto nella consulenza, nell'integrazione e nell'implementazione
- ✓ Una solida base per modelli di servizio e assistenza ricorrenti
- ✓ Attenzione al valore a lungo termine per il cliente piuttosto che alle vendite a tantum di hardware

Sei già un partner MOBOTIX e sei interessato a offrire in futuro la nuova soluzione NurseAssist?

- Contatta direttamente il team commerciale MOBOTIX della tua zona.
- <https://www.mobotix.com/it/contatto>

3. Informazioni per l'ordine: Sensore intelligente MOBOTIX c ONE NurseAssist



Informazioni per l'ordine		
Nome del modello Codice ordine	Descrizione	Prezzo di listino*
Sensore intelligente MOBOTIX c1A-S NurseAssist MOBOTIX c1A-S NurseAssist	MOBOTIX c1A-S NurseAssist con le seguenti caratteristiche: • Sensore video discreto e decentralizzato a 360° con microfono integrato, altoparlante, illuminazione IR e luce di emergenza, progettato appositamente per un utilizzo affidabile in ambito sanitario. • Rilevamento delle cadute in tempo reale (licenza NurseAssist Basic) – Avvisi immediati in caso di caduta, nonché rilevamento automatico delle persone che si alzano o si coricano – nelle camere, nei corridoi e nelle aree comuni. • Prevenzione delle cadute in tempo reale (licenza NurseAssist Extended) – Rileva situazioni critiche quali l'alzarsi dal letto o da una sedia, le visite in bagno e l'entrata o l'uscita da una stanza. • Monitoraggio della posizione sdraiata (licenza NurseAssist Lying Position) – Monitoraggio continuo della posizione sdraiata con allarme se una persona rimane nella stessa posizione per troppo tempo. • Supporta il funzionamento conforme al GDPR tramite mascheramento video permanente o attivato da eventi e anonimizzazione dinamica delle persone a letto.	Contatta il tuo partner MOBOTIX
Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 anni - Pacchetto iniziale prepagato Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1S/2S/3S/4S/5S	Licenza dell'app per l'attivazione a tempo delle funzionalità di base dell'app c ONE NurseAssist / Kepler NurseAssist • Rilevamento delle cadute in tempo reale – Avvisi immediati in caso di caduta per garantire tempi di risposta rapidi da parte del personale infermieristico – utilizzabile nelle camere dei residenti, nei corridoi e nelle aree comuni. • Rilevamento del letto e della persona – Rilevamento e localizzazione automatici del letto nella camera del residente; monitoraggio continuo delle persone che entrano o escono dal letto. Versione di prova gratuita di 90 giorni: Mx-ONE-APP-KEP-NUA-90: Kepler NurseAssist Basic 1/2/3/4/5 anni – Rinnovo prepagato: Mx-ONE-APP-KEP-NUA-1P/2P/3P/4P/5P	
Kepler NurseAssist Extended 1/2/3/4/5 anni – Pacchetto iniziale prepagato Mx-ONE-APP-KEP-EXT-1/2/3/4/5	Licenza dell'app per la fotocamera per l'attivazione a tempo della funzionalità estesa di NurseAssist: richiede una licenza attiva di NurseAssist Basic e la estende per includere ulteriori eventi di rilevamento del movimento e della posizione, per un monitoraggio completo dei residenti. • Prevenzione delle cadute in tempo reale – Rileva situazioni di transizione critiche, come alzarsi dal letto o da una sedia, anche prima che si verifichi un evento, consentendo un intervento proattivo da parte del personale infermieristico. • Monitoraggio completo dei movimenti – Traccia gli ingressi e le uscite dalle stanze, le visite al bagno e distingue tra una persona sdraiata e una seduta sul pavimento per una valutazione precisa della situazione. • Rilevamento dello stato del letto – Attiva un allarme se il letto non viene rilevato o è assente per garantire l'integrità del monitoraggio continuo.	
Kepler NurseAssist Posizione sdraiata 1/2/3/4/5 anni - Pacchetto iniziale prepagato Mx-ONE-APP-KEP-NUA-LPO-1/2/3/4/5	Licenza dell'app fotocamera per l'attivazione temporizzata del monitoraggio della posizione sdraiata: richiede una licenza NurseAssist Basic attiva e la estende per includere il monitoraggio continuo della posizione sdraiata di un ospite, oltre ad allarmi configurabili nel caso in cui l'ospite rimanga nella stessa posizione per troppo tempo. • Monitoraggio continuo della posizione – Rileva e traccia automaticamente la posizione attuale di un ospite nel letto. • Allarmi di riposizionamento configurabili – Attiva notifiche quando un ospite rimane nella stessa posizione per un periodo di tempo definito, favorendo così il riposizionamento tempestivo da parte del personale infermieristico.	

* Tutte le app prepagate qui elencate sono disponibili anche con fatturazione annuale, con durate contrattuali personalizzabili da 1 a 5 anni. Tuttavia, se scegliete le opzioni prepagate con pagamento unico all'inizio del periodo contrattuale, potrete beneficiare di un risparmio fino al 20%!


➤ **Pagina di destinazione di MOBOTIX c ONE NurseAssist:** <https://www.mobotix.com/en/c-one-nurseassist>

4.

Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

Fire starts with heat.

— Preventive thermal fire detection

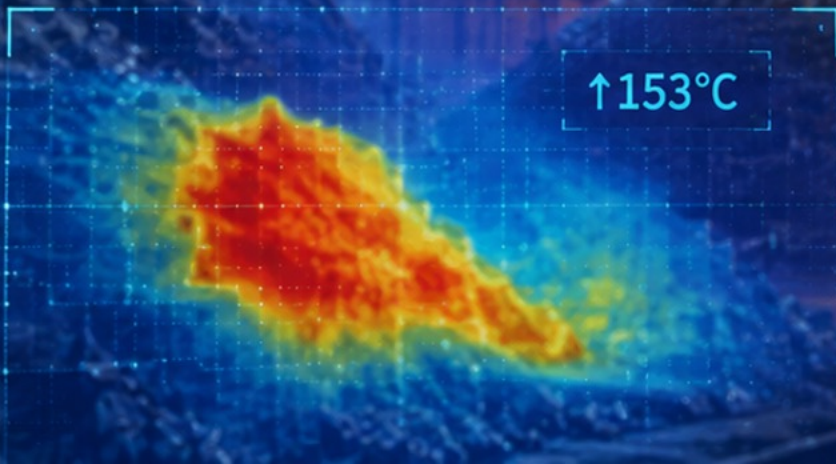

4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con certificazione FM 3260.

Il rilevamento precoce degli incendi inizia prima che compaiano fumo e fiamme. L'incendio non inizia con le fiamme, ma con il calore. Il pacchetto termico MOBOTIX M73 con certificazione FM rileva tempestivamente variazioni critiche di temperatura e aiuta gli operatori a identificare i rischi prima che si verifichino fumo, fiamme, interruzioni della produzione o danni ingenti.

Perché è importante:

- Rilevamento termico precoce degli incendi certificato ANSI/FM 3260
- Progettato per ambienti industriali esigenti
- Rilevamento di modelli di calore anomali prima dello sviluppo visibile dell'incendio
- Verifica visiva con un sensore ottico opzionale
- Prodotto in Germania

Cosa significa FM 3260?

Storicamente, FM sta per Factory Mutual. FM 3260 è lo standard di collaudo e certificazione per i rilevatori di incendio a radiazione utilizzati negli allarmi antincendio automatici. Il marchio FM APPROVED conferma che la soluzione testata soddisfa i requisiti definiti in termini di prestazioni e qualità.



See **risk** earlier.



4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

Perché i sistemi tradizionali di rilevamento incendi spesso intervengono troppo tardi.

Negli ambienti industriali, i rischi spesso insorgono molto prima che il fumo o le fiamme diventino visibili.

In molti ambienti industriali, si raggiungono temperature pericolose prima che il fumo o le fiamme diventino visibili. È proprio qui che entra in gioco il rilevamento termico precoce degli incendi: monitora l'andamento della temperatura e individua prima i punti critici di surriscaldamento.

Limiti tipici dei sistemi tradizionali:

- Il rilevamento del fumo può essere ostacolato da polvere, correnti d'aria e spazi aperti
 - Il rilevamento delle fiamme non reagisce finché la combustione visibile non è già iniziata
 - Il rilevamento del calore senza un contesto visivo spesso offre una minore trasparenza operativa
- La termografia migliora la visibilità nelle prime fasi dell'escalation dell'incendio

- **Non tutti i metodi di rilevamento tradizionali vengono sostituiti.**
Ma la visibilità critica inizia prima.

The infographic is a 10-panel grid titled 'BATTLECHART' comparing traditional fire detection with MOBOTIX M73 Thermal. Panel 1: 'FIRE DOESN'T START WITH FLAMES. IT STARTS WITH HEAT.' Panel 2: 'THE PROBLEM' - Traditional fire detection often starts too late. Panel 3: 'WHY THIS MATTERS' - The biggest cost is usually not the fire. Panel 4: 'BATTLE ZONE 1' - Flames are already late. Panel 5: 'BATTLE ZONE 2' - Smoke is difficult to detect outdoors. Panel 6: 'BATTLE ZONE 3' - Thermal runaway starts before smoke. Panel 7: 'WHERE WE WIN' - Strong-fit applications. Panel 8: 'WHY MOBOTIX' - More than a thermal camera. Panel 9: 'COMPETITIVE POSITIONING' - Built for industrial risk visibility. Panel 10: 'DETECT HEAT BEFORE ESCALATION STARTS.' The infographic includes a QR code and contact information for MOBOTIX.

1 FIRE DOESN'T START WITH FLAMES. IT STARTS WITH HEAT.
PREVENTIVE THERMAL IMAGE
FIRE DETECTION BY MOBOTIX
FM-APPROVED, INDUSTRIAL-READY,
MADE IN GERMANY.

2 THE PROBLEM
Traditional fire detection often starts too late.

3 WHY THIS MATTERS
THE BIGGEST COST IS USUALLY NOT THE FIRE.
Industrial operators increasingly invest in prevention, not only detection.

4 BATTLE ZONE 1
FLAMES ARE ALREADY LATE.
Flame detectors react when combustion is already visible.
MOBOTIX detects dangerous heat buildup earlier.

5 BATTLE ZONE 2
SMOKE IS DIFFICULT TO DETECT OUTDOORS.
Dust, airflow, and large open areas challenge conventional smoke detection.
Thermal monitoring enables defined-area visibility independent of smoke movement.

6 BATTLE ZONE 3
THERMAL RUNAWAY STARTS BEFORE SMOKE.
Battery-related thermal events often develop internally before visible combustion occurs.

7 WHERE WE WIN
STRONG-FIT APPLICATIONS:

8 WHY MOBOTIX
MORE THAN A THERMAL CAMERA.
Stronger visual verification with optional 4K sensor
Seamless integration into FACP, SCADA & VMS
Reliable in dust, steam & industrial environments
Cybersecure decentralized edge architecture
Scalable & cost-efficient long-term solution
Flexible IP-based platform - Made in Germany

9 COMPETITIVE POSITIONING
BUILT FOR INDUSTRIAL RISK VISIBILITY.
Stronger operational integration
Stronger cybersecurity positioning
Simpler IP-native deployment
Lower, predictable total costs

10 DETECT HEAT BEFORE ESCALATION STARTS.
MOBOTIX M73 FM BUNDLE - MADE IN GERMANY
PREVENTIVE THERMAL IMAGE FIRE DETECTION,
FM-APPROVED, INDUSTRIAL-READY, FUTURE-PROOF.

EARLIER DETECTION
REDUCE DOWNTIME
PROTECT ASSETS
IMPROVE RESILIENCE

MOBOTIX
Beyond Human Vision
MOBOTIX CORP. • 85 Broad St. • Unit 16-045
New York City, NY 10004, United States
+1 (212) 3856126 • us-info@mobotix.com
www.mobotix.com

Visita il [sito web dedicato all'approvazione FM 3260](#) e scarica il nostro **Battlechart** – disponibile in 5 lingue!

FM 3260 Approved

— Certified confidence for
industrial fire detection



EN
54-10

VdS



Arplus⁺



4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

Certificazione FM 3260: maggiore affidabilità per i progetti di protezione antincendio industriale.

Testato in modo indipendente per applicazioni esigenti.

L'omologazione ANSI/FM 3260 è particolarmente rilevante per operatori industriali, progettisti, assicuratori e integratori che necessitano di tecnologie certificate per applicazioni critiche di protezione antincendio. Supporta le approvazioni di progetto, le specifiche tecniche, l'assicurabilità e le strategie di rischio a lungo termine.

Perché è importante:

- Test indipendenti secondo la norma ANSI/FM 3260
- Rilevanza per gli ambienti industriali orientati agli standard FM
- Rafforzamento del portafoglio globale di certificazioni MOBOTIX
- Integrazione con EN 54-10, VdS, CNPP e Applus
- Maggiore certezza nella progettazione per il rilevamento precoce degli incendi certificato

MOBOTIX THERMAL CAMERAS

CERTIFIED

FIRE PROTECTION SOLUTIONS

Certified early fire detection for critical infrastructure.

MOBOTIX thermal cameras are officially certified for professional fire protection. Whether EN 54-10, VdS 2344, CNPP, APPLUS, or ANSI/FM 3260 – our systems meet international standards and offer maximum planning reliability for certified early fire detection.

All models have been tested in independent testing laboratories and approved for specific application scenarios – from industrial facilities to outdoor storage areas.

Vds

EN 54-10

FM APPROVED

Applus[®]

Certified CNPP



Certified fire protection solutions (available as a bundle)

Certification	Thermal camera bundle	Certified bundles (Order No.)	Max. certified detection distance	Accessories (included in the bundle)
EN 54-10 EUROPE	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-EN54-V2 (45°) Mx-M16TB-R119-EN54-V2 (23°)	25 m 25 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPA1-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 (95°) Mx-M73TA-C640R100-EN54-V3 (50°) Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2 (45°) Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2 (25°)	25 m 25 m 25 m 25 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind
Vds GERMANY	M16 Thermal	Mx-M16TB-R079-VdS (45°) Mx-M16TB-R119-VdS (25°)	50 m 40 m	Mx-OPT-RS1-EXT Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA Mx-OPT-NPA1-EXT Mx-SM-Blind-PW
	M73 Thermal	Mx-M73TA-C640R050-FM (95°)	50 m	Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-F-MSA Mx-O-M73A-Blind

Certified fire protection solutions (not available as a bundle)

Certification	Thermal camera	Certified products (Order No.)	Max. certified detection distance	Required accessories (Order No.)
Certified CNPP FRANCE	M73 Thermal	Mx-O-M73TB-336R100 (45°) Mx-O-M73TB-336R150 (25°)	32 m 58 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-APP-MX-THD Mx-O-M73A-Blind (2x)
	M73 Thermal	Mx-O-M73TC-640R050 (95°)	25 m	Mx-M73A-RJ45/Mx-M73A-LSA Mx-F-4IOA Mx-F-NPA Mx-O-M73A-Blind (2x)

Please note that not all products listed here are available in our price lists or at www.mobotixstore.com. Of course, we can assist you with the appropriate MOBOTIX fire protection solutions for all the certifications mentioned. For an initial consultation, simply contact our sales team: sales@mobotix.com

Qui è possibile trovare un volantino di sintesi di tutte le soluzioni termiche certificate di MOBOTIX attualmente disponibili: [LINK](#)

MOBOTIX

Detect. Verify. Escalate.





Up to 20 zones



Visual verification



Early warning

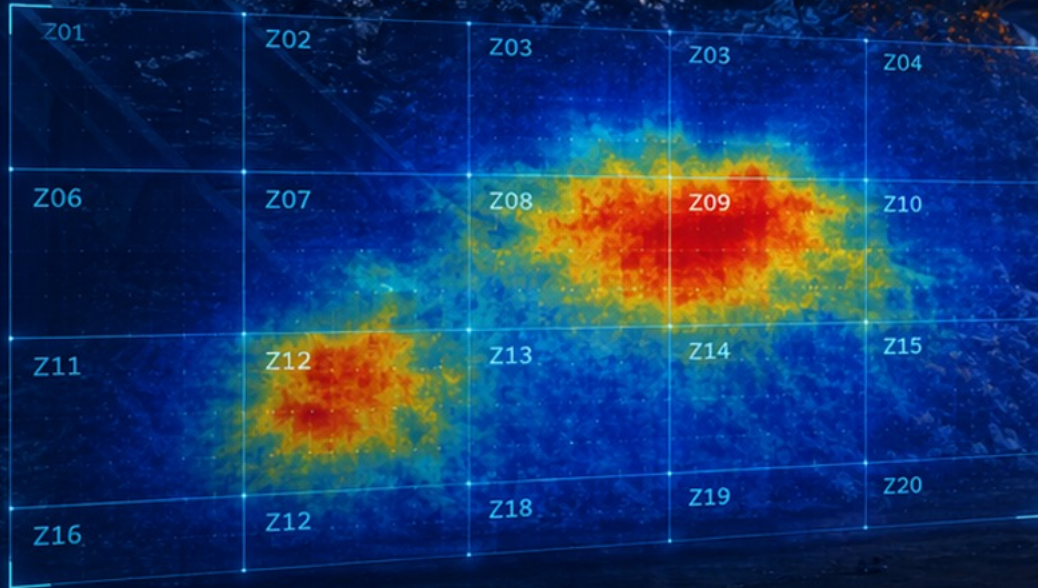

4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260



Molto più di un semplice allarme.

Visibilità dei rischi termici per decisioni operative più efficaci.

Il sistema non si limita a far scattare un allarme. Gli operatori ottengono una visione termica della situazione, una verifica visiva e intervalli di misurazione configurabili. Ciò consente loro di individuare i punti caldi, valutare i modelli di escalation e coordinare le risposte in tempi più rapidi.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fino a 20 intervalli di misurazione configurabili
 - Soglie specifiche per applicazione
 - Logica di allarme a più livelli con preallarme, allarme e guasto
 - Informazioni termiche in tempo reale
 - Verifica visiva opzionale tramite sensore ottico
 - Integrazione con FACP, SCADA, VMS e sistemi industriali
- **Il rilevamento precoce è importante. Comprendere meglio dove e perché insorge un rischio è fondamentale.**

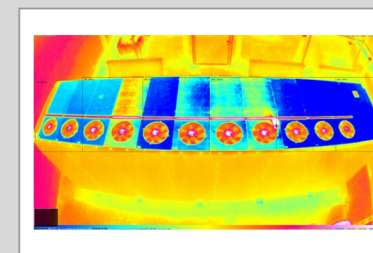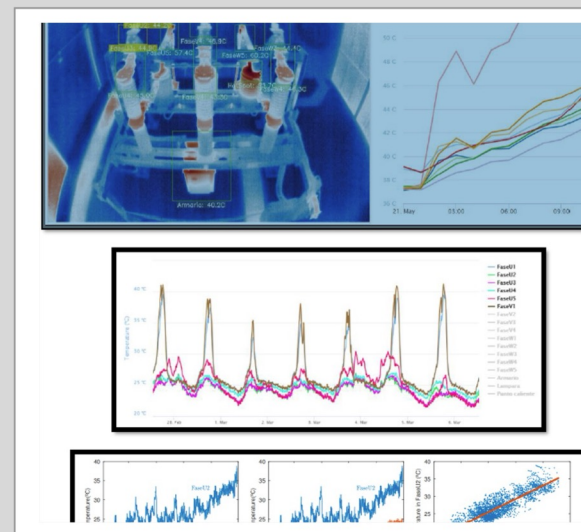

Il sistema termico MOBOTIX M73, dotato di un sensore ottico aggiuntivo opzionale, non solo consente un rilevamento più tempestivo dei rischi di incendio, ma garantisce anche una maggiore consapevolezza operativa, un rischio di guasto ridotto e una maggiore resilienza operativa.

Built for demanding environments.



Waste & Recycling




Battery Storage




Industrial Plants



Logistics & Warehousing

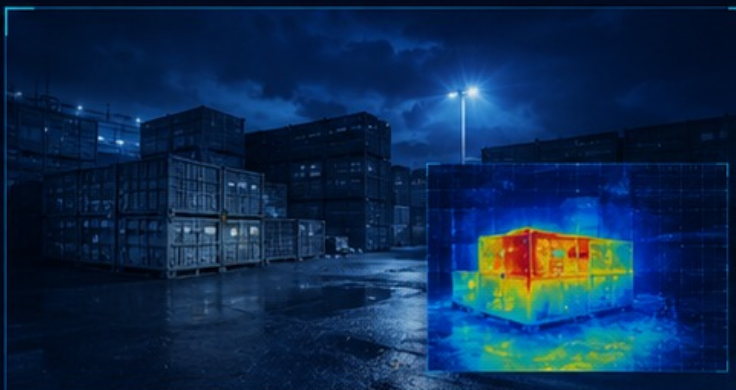

Outdoor Storage

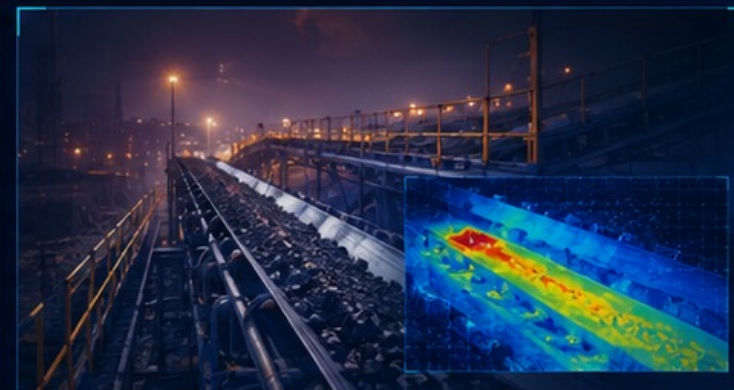

Conveyors

4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

Progettato per ambienti industriali ad alto rischio.

Per applicazioni in cui i tempi di inattività sono spesso più costosi dei danni causati dall'incendio stesso.

Il pacchetto M73 Thermal FM è progettato per ambienti in cui i rischi termici sono difficili da prevedere e le interruzioni operative possono avere conseguenze economiche significative.

Scarica subito il nostro **white paper** sull'approvazione FM 3260 (disponibile in 5 lingue): [LINK](#)



Applicazioni tipiche

- ✓ Impianti di trattamento dei rifiuti e di riciclaggio
- ✓ Stoccaggio e riciclaggio delle batterie
- ✓ Logistica e magazzinaggio
- ✓ Sistemi di trasporto
- ✓ Stoccaggio di biomassa e materiali
- ✓ Strutture industriali e infrastrutture critiche
- ✓ Aree esterne con zone a rischio dinamico

Vantaggi per i clienti

- ✓ Visibilità anticipata dei rischi
- ✓ Tempi di inattività ridotti
- ✓ Protezione di beni e risorse
- ✓ Maggiore continuità operativa
- ✓ Una base più solida per le discussioni sui rischi e sulle assicurazioni

4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260

In esclusiva da MOBOTIX: il pacchetto M73 Thermal FM.


Un pacchetto completo di soluzioni al posto di singoli componenti complessi.

Il pacchetto MOBOTIX M73 Thermal FM viene fornito come soluzione preconfigurata per applicazioni di termografia conformi allo standard ANSI/FM 3260. Combina una telecamera, la radiometria termica, la tecnologia multisensore e moduli di interfaccia approvati FM per la segnalazione di allarmi e stati.

Caratteristiche e vantaggi

- MOBOTIX M73 preconfigurata con sensore termico TR VGA da 95°x76°
- Portata di rilevamento: 50 m / 164 ft
- Espandibile opzionalmente con un modulo sensore ottico (4K, Day & Night)
- Modulo multisensore integrato
- Scatola di interfaccia Mx-F-4IOA
- Scatola di rete e alimentazione Mx-F-NPAA
- Cavo di collegamento USB e materiale di installazione

➤ **Minore sforzo di integrazione, architettura più chiara, avvio più rapido del progetto.**

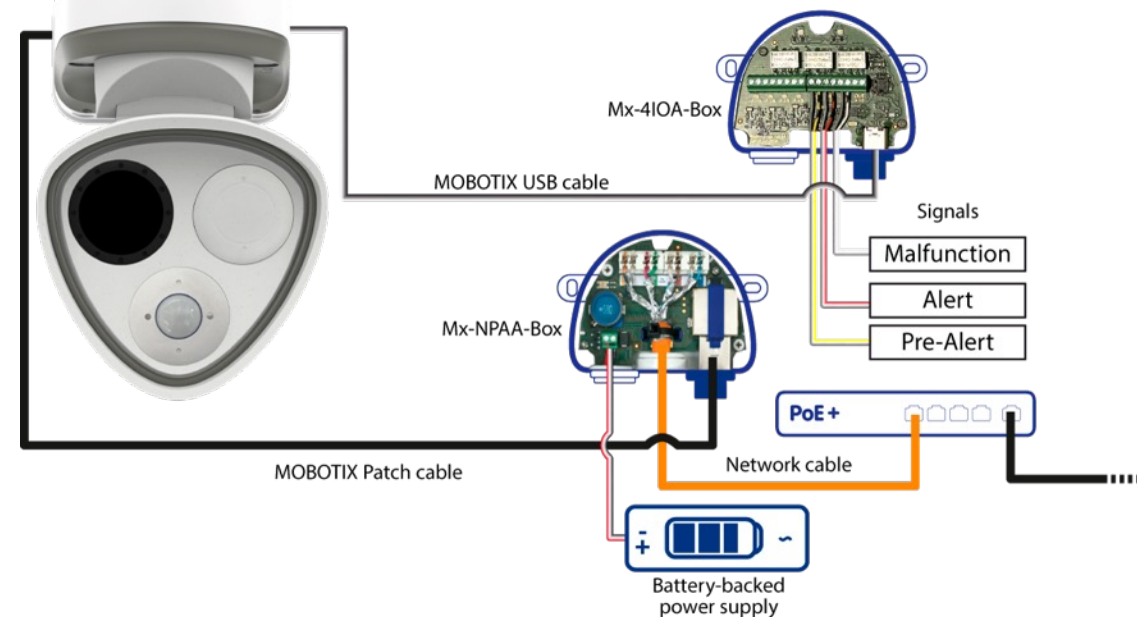

Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal approvato FM: Schema di cablaggio

4. Pacchetto MOBOTIX M73 Thermal con omologazione FM 3260: Informazioni per l'ordine

Informazioni per l'ordinazione della telecamera e del cavo del sensore		
Nome del modello Codice ordine	Descrizione	Prezzo consigliato*
Telecamera termica M73A TR(B), VGA, R050 (95°) - Pacchetto FM3260 Mx-M73TA-C640R050-FM	Pacchetto con telecamera IP M73A omologata FM 3260 per il collegamento di un massimo di 1 modulo sensore ottico aggiuntivo (venduto separatamente) • Conforme allo standard ONVIF (Profilo S, T, G) Piattaforma di sistema MOBOTIX 7 con H.264 (triplo streaming), H.265, MxPEG+ e M-JPEG • Modulo termico VGA (640 x 480 pixel), con Thermal Radiometry+, 95° x 76° • Opzioni del sensore di immagine (tramite modulo sensore): 4K (8 MP), a colori (di giorno) e/o in bianco e nero (di notte) e/o a colori (di giorno/di notte con filtro IR cut) • Opzioni obiettivo (tramite modulo sensore): campo visivo orizzontale da 95° a 15° • Dimensione massima dell'immagine (per sensore di immagine): 4K UHD (3840 x 2160 pixel), 16:9 • Ampia gamma dinamica: 120 dB Triple Shutter • Funzionalità aggiuntive: MultiSense (PIR, sensore di temperatura, sensore di luminosità, microfono) • Condizioni operative: IP66/IK07, da -30 a 65 °C • DVR interno: microSD da 8 GB (per registrazioni MxPEG+) • Consumo energetico massimo: 25 W, alimentazione tramite cavo di rete, PoE Classe 4 (IEEE 802.3af/at); 12-24 V CA (tramite NPAA Box) • Connessioni: 1 presa RJ45 per connessione di rete resistente alle intemperie tramite cavo patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), 1 connessione per modulo MOBOTIX (ottica), I/O (1 ingresso, 1 uscita + 4 ingressi, 4 uscite tramite 4IO Box), Line In, Line Out, 1 miniUSB • Interfaccia software per app certificate MOBOTIX • Alloggiamento: alluminio, PBT-30GF • Colore: bianco • Garanzia: 5 anni (estendibile opzionalmente fino a 8 anni) • Contenuto della confezione: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	Contatta il tuo partner MOBOTIX



* I prezzi MSRP di MOBOTIX sono prezzi di vendita netti consigliati franco fabbrica (EXW), Germania. In alcuni paesi potrebbero essere applicati prezzi al dettaglio più elevati a causa di normative sull'importazione, dazi doganali o requisiti legali.

5.

**Prodotti fuori produzione (EoL)
a partire dal 29 ottobre 2026**

5. Prodotti fuori produzione (EoL) a partire dal 29 ottobre 2026: telecamere MOBOTIX MOVE 2MP ALPR

Le telecamere bullet MOBOTIX MOVE, dotate di serie del software VAXTOR integrato e attivato per il riconoscimento delle targhe e per l'identificazione della marca, del modello e del colore del veicolo, saranno disponibili solo fino **al 29 ottobre 2026** o fino ad esaurimento scorte. In sostituzione, MOBOTIX raccomanda le [telecamere M73](#), che, tra le altre caratteristiche, possono essere utilizzate con tutte [le app certificate VAXTOR](#).

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Numero d'ordine	Breve descrizione	Prodotto alternativo
Mx-VB1A-2-IR-ALPR	Telecamera di rete bullet antivandalismo MOBOTIX MOVE ALPR VB-2-IR-ALPR (riconoscimento targhe) • Riconoscimento professionale integrato delle targhe internazionali per veicoli fermi e in movimento lento fino a 18 m di distanza • Include MMC (riconoscimento di marca, modello e colore) • Chiave di licenza ALPR preinstallata • Risoluzione massima dell'immagine: 2 MP / 1080p (Full HD), CMOS progressivo da 1/2,8" (SONY) • Telecamera bullet antivandalica ONVIF S/G/T/M resistente alle intemperie con LED IR integrati (fino a 60 m) per uso diurno e notturno • Passaggio automatico dall'immagine a colori a quella in bianco e nero (filtro IR meccanico) • Sensibilità alla luce: a colori 0,02 lx, in bianco e nero: 0,001 lx, IR: 0 lx • Zoom/messa a fuoco da remoto • Obiettivo varifocale motorizzato (F1,6-F2,9: da 2,7 a 12 mm, campo visivo O: 102,1°-31,5°, V: 70,3°-22,7°)	MOBOTIX M73 + App VAXTOR
Mx-VB1A-2-IR-D-ALPR	Telecamera di rete MOBOTIX MOVE ALPR VB-2-IR-D-ALPR (riconoscimento targhe) • Riconoscimento professionale integrato delle targhe internazionali per veicoli a velocità ridotta e elevata a distanze fino a 35 m • Include MMC (riconoscimento di marca, modello e colore) • Chiave di licenza per l'attivazione ALPR preinstallata • Risoluzione massima dell'immagine: 2 MP / 1080p (Full HD), CMOS progressivo da 1/2,8" (SONY) • Telecamera bullet antivandalica ONVIF S/G/T/M resistente alle intemperie con LED IR integrati (fino a 60 m) per uso diurno e notturno • Passaggio automatico dall'immagine a colori a quella in bianco e nero (filtro IR meccanico) • Sensibilità alla luce: a colori 0,02 lx, in bianco e nero: 0,001 lx, IR: 0 lx • Zoom/messa a fuoco da remoto • Obiettivo con zoom motorizzato (F1,6-F2,4: da 9 a 22 mm, campo visivo O: 36,1°-15,4°, V: 19,8°-8,8°)	



5. Prodotti fuori produzione (EoL) a partire dal 29 ottobre 2026: MOBOTIX S74

La telecamera MOBOTIX S74, configurabile con un massimo di quattro moduli a scelta (2 moduli ottici/termici più 2 moduli funzionali), e gli accessori compatibili esclusivamente con il modello S74 saranno disponibili solo fino **al 29 ottobre 2026** o fino ad esaurimento scorte. In sostituzione, MOBOTIX consiglia la [telecamera S ONE Dual](#), che continuerà a ricevere numerosi aggiornamenti fino a ottobre 2026 (modulo sensore a 360°, moduli termici, cavo sensore da 5 m).

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Numero d'ordine	Breve descrizione	Prodotto alternativo
Mx-S74A	Corpo S74, per 4 moduli sensori e funzionali	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-S74A-LSA	Corpo S74, per 4 moduli sensori e funzionali con scheda LSA (per alimentazione PoE, Classe 4)	
Mx-S74A-RJ45	Corpo S74, per 4 moduli sensori e funzionali con scheda RJ45 (per alimentazione PoE, Classe 4)	
Mx-S74A-VDC	Alloggiamento S74 per 4 moduli sensori e funzionali con scheda RJ45 (per alimentazione a 12/24 V CC)	
Mx-S74A-SET	Set S74 con 2 moduli sensore 12DN016	
Mx-S74TA-B336R100-EN54-V2	Telecamera termica S74A TR(B), CIF, R100 (45°) - Pacchetto EN54 V2	Pacchetti M73 conformi alla norma EN54
Mx-S74TA-B336R150-EN54-V2	Telecamera termica S74A TR(B), CIF, R150 (25°) - Pacchetto EN54 V2	
Mx-S74TA-B640R150-EN54-V2	Telecamera termica S74A TR(B), VGA, R150 (32°) - Pacchetto EN54 V2	



5. Prodotti fuori produzione (EoL) a partire dal 29 ottobre 2026: MOBOTIX S74

La telecamera MOBOTIX S74, configurabile con un massimo di quattro moduli a scelta (2 moduli ottici/termici più 2 moduli funzionali), e gli accessori compatibili esclusivamente con la S74 saranno disponibili solo fino **al 29 ottobre 2026** o fino ad esaurimento scorte. In sostituzione, MOBOTIX consiglia la [telecamera S ONE Dual](#), che continuerà a ricevere numerosi aggiornamenti fino a ottobre 2026 (modulo sensore a 360°, moduli termici, cavo sensore da 5 m).

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Numero d'ordine	Breve descrizione	Prodotto alternativo
Mx-O-M7SB-336RS100	Modulo termico S7x 336-R100 (modello B), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-O-M7SB-336RS150	Modulo termico S7x 336-R150 (modello B), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RS150	Modulo termico S7x 640-R150 (modello B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TS050	Modulo termico S7x 640-T050 (modello B), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TS150	Modulo termico S7x 640-T150 (modello B), 30° x 26°	

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Codice articolo	Breve descrizione	Prodotto alternativo
Mx-O-M7SB-336RP100	S7x PTMount-Thermal 336-R100 (modello B), 45° x 35°	MOBOTIX S ONE Dual
Mx-O-M7SB-336RP150	S7x PTMount-Thermal 336-R150 (modello B), 25° x 19°	
Mx-O-M7SB-640RP150	S7x PTMount-Thermal 640-R150 (modello B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640RS150	Modulo termico S7x 640-R150 (modello B), 30° x 26°	
Mx-O-M7SB-640TP050	S7x PTMount-Thermal 640-T050 (modello B), 90° x 69°	
Mx-O-M7SB-640TP150	Modulo termico S7x PTMount 640-T150 (modello B), 30° x 26°	



5. Prodotti fuori produzione (EoL) a partire dal 29 ottobre 2026: MOBOTIX S74


La telecamera MOBOTIX S74, configurabile con un massimo di quattro moduli a scelta (2 moduli ottici/termici più 2 moduli funzionali), e gli accessori compatibili esclusivamente con la S74 saranno disponibili solo fino **al 29 ottobre 2026** o fino ad esaurimento scorte. In sostituzione, MOBOTIX consiglia la [telecamera S ONE Dual](#), che continuerà a ricevere numerosi aggiornamenti fino a ottobre 2026 (modulo sensore a 360°, moduli termici, cavo sensore da 5 m).

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Numero d'ordine	Breve descrizione	Prodotto alternativo
MX-O-M7SA-B-12DN016	Modulo sensore BlockFlexMount 12 MP con filtro IR-Cut per uso diurno e notturno, incl. obiettivo emisferico B016, 360°	MOBOTIX S ONE Dual, M73 termico
MX-O-M7SA-B-8DN040	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, incl. obiettivo B040, 120° x 60°	
MX-O-M7SA-B-8DN050	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR-Cut per uso diurno e notturno, con obiettivo B050, 95° x 65°	
MX-O-M7SA-B-8DN080	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, con obiettivo B080, 60° x 33°	
MX-O-M7SA-B-8DN100	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, con obiettivo B100, 45° x 25°	
MX-O-M7SA-B-8DN150	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, con obiettivo B150, 30° x 17°	
MX-O-M7SA-B-8DN280	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, con obiettivo B280, 15° x 8,5°	
MX-O-M7SA-B-8DN500	Modulo sensore BlockFlexMount 4K con filtro IR, giorno e notte, con obiettivo B500, 120° x 60°	

Prodotti fuori produzione a partire dal 29 ottobre 2026 (EoL)		
Codice articolo	Breve descrizione	Prodotto alternativo
Mx-A-S7A-AUCBL05-AN	Cavo audio S74, 5 m	MOBOTIX S ONE Dual, M73 Thermal
Mx-F-S7A-INT01	Scheda di espansione I/O S74	
Mx-F-S7A-LSA	Scheda di espansione di rete S74 con morsettiera LSA	
Mx-F-S7A-RJ45	Scheda di espansione di rete S74 con presa RJ45	
Mx-F-S7A-RJ45-VDC	Scheda a innesto di rete S74 RJ45 con alimentazione a 12/24 V CC	



5. Annuncio di fine vita per le versioni precedenti di MOBOTIX HUB

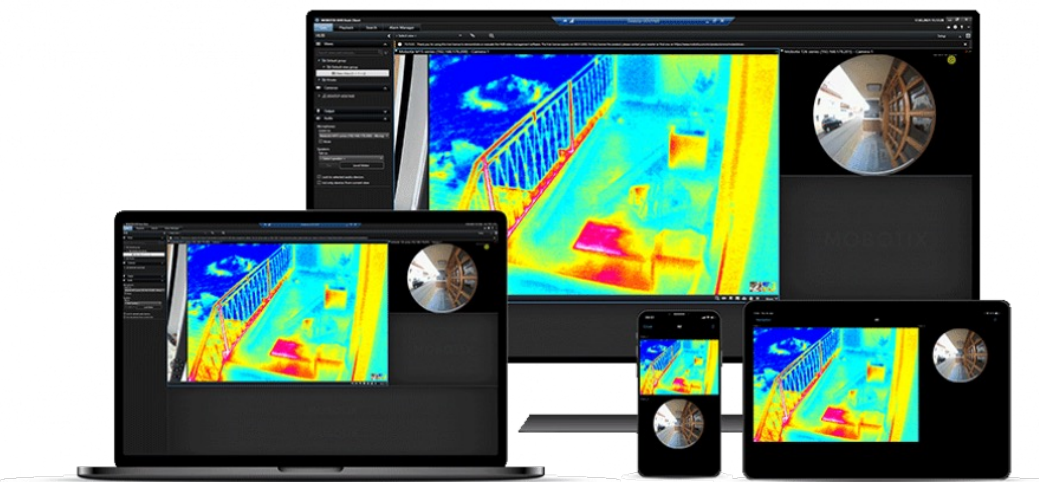

Si prega di prendere nota del ciclo di vita del prodotto MOBOTIX HUB:

- MOBOTIX HUB Release 2022 R2 è stato ritirato dal mercato il **14 giugno 2026**.
- MOBOTIX HUB Release 2022 R3 verrà ritirato dal mercato l'**11 ottobre 2026**.
- Tutte le versioni precedenti sono già state ritirate dal mercato.
- Se necessario, si prega di effettuare l'aggiornamento all'ultima versione.
- Gli aggiornamenti di MOBOTIX HUB sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti HUB che dispongono del pacchetto di manutenzione software Advanced Services!

Non conosci ancora HUB?

Nessun problema! Puoi prenotare corsi di formazione compatti su **MOBOTIX HUB VMS** — incentrati su argomenti tecnici o commerciali — direttamente tramite il nostro calendario dei corsi: <https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

6.

Link importanti

Benvenuti nella Community MOBOTIX!



MOBOTIX Community




La Community MOBOTIX offre supporto a partner, clienti, utenti e a chiunque sia interessato alla tecnologia. Qui troverete informazioni sulle telecamere intelligenti “Made in Germany”, sulle app certificate basate sull’intelligenza artificiale e sulle moderne soluzioni di gestione video come MOBOTIX HUB.

Gli esperti tecnici dell’assistenza MOBOTIX e gli utenti esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi con la configurazione, l’utilizzo e la risoluzione dei problemi. L’offerta è completata da un forum attivo dedicato agli utenti, dove è possibile condividere idee all’interno della community globale di MOBOTIX.

Link importanti per te

Prodotti



[Panoramica dell'intera gamma di prodotti MOBOTIX...](#)

Software



[Scarica software, firmware, app e pacchetti di driver...](#)

Documentazione



[Documentazione tecnica, white paper, disegni tecnici e altro ancora...](#)

Date




[Prossimi eventi: webinar, sessioni di formazione ed eventi...](#)

Listino prezzi (disponibile solo per i partner certificati)



[Listino prezzi sul portale partner MOBOTIX](#)

MOBOTIX STORE (con configuratore di telecamere)



<https://www.mobotixstore.com>

eBook e white paper MOBOTIX Scarica subito gratuitamente >



How Thermal Imaging Technology Works and its Benefits in Various Applications

[Request White Paper >](#)



The Benefits of Intelligent Video Technology in the Waste Management and Recycling Industry

[Request White Paper >](#)



The importance of video technology to improving foundry processes and operations

[Request White Paper >](#)



Gas Stations are Changing - Video Technology Driving Sales

[Request White Paper >](#)



New Tasks for Intelligent Video Technology due to the Growing Market of Electric Mobility and E-Charging Infrastructure

[Request White Paper >](#)



Temperature Monitoring of Battery Packs or Stationary Power Supply

[Request White Paper >](#)



From Data to Decisions:
Smart Sensors in Healthcare

[Request eBook >](#)



Next-Gen Fire Safety for High-Risk Industries:
Take Control with MOBOTIX AG

[Request eBook >](#)



Real-Time Recognition:
The Role of OCR in Logistics, Cargos and Ports

[Request eBook >](#)



REDEFINE SECURITY
New Standards for Security

[Request eBook >](#)

Note legali

Quando si utilizzano i prodotti MOBOTIX, è necessario rispettare tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati relative alla registrazione di immagini e audio. A seconda della legislazione nazionale e del luogo di installazione, la registrazione di dati video e audio può essere soggetta a obblighi di documentazione o essere vietata.

Tutti gli utenti dei prodotti MOBOTIX sono tenuti a prendere visione delle normative applicabili e a rispettarle. MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per un utilizzo illegale dei propri prodotti.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
D-67722 Winnweiler
Germany

+49 6302 9816-0
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxManagementCenter, MxPEG+ and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG