



Spécifications techniques

MOBOTIX c ONE – Une pièce. Un capteur. C'est tout.

Pourquoi déployer plusieurs appareils alors qu'un seul capteur vidéo intelligent peut regrouper toutes les fonctions essentielles au sein d'une seule et même plateforme ? La MOBOTIX c ONE combine imagerie haute performance, éclairage, audio, enregistrement local et analyses basées sur l'IA au sein d'un capteur intelligent compact. Reposant sur la plateforme ONE de MOBOTIX, elle réduit la complexité et les coûts tout en offrant une base cybersécurisée pour les applications modernes de sécurité intérieure et de bâtiments intelligents. Sa conception rétrocompatible permet également des mises à niveau transparentes des installations c25 et c26 existantes.

- Capteur hémisphérique 4K jour et nuit
- Couverture complète de la pièce à 360°
- Infrarouge intégré, lumière blanche et audio HD
- Traitement IA en périphérie et prise en charge des applications d caméra
- Remplacement simple des c25/c26
- Réduction du coût total de possession



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Table des matières

Informations sur les commandes

Matériel

Propriétés des images et des vidéos

Caractéristiques générales du logiciel

Analyse vidéo

Logiciel de gestion vidéo

Dimensions

2

2

5

5

6

6

7

Informations sur les commandes

Nom	MOBOTIX c ONE
Code de commande :	Mx-ONE-c1A-S-8DN016

Matériel

Fonctionnalité	Propriétés
Capteur d'image (DN)	4K (1:1) résolution maximale effective : 2160 x 2160
Sensibilité à la lumière	Mode jour (couleur) : 0,1 lx à 1/60 s ; 0,005 lx à 1 s Mode nuit (N&B) : 0,02 lx à 1/60 s ; 0,001 lx à 1 s
Contrôle de l'exposition	Mode manuel et automatique 1 s à 1/16 000 s
Classe de protection IP / NEMA	IP40
Utilisation prévue	Non destiné à être utilisé dans des zones dangereuses (zones Ex)
Plage de température de fonctionnement	-20 à 40 °C/-4 à 104 °F
Température minimale de démarrage à froid	-20 °C/-4 °F
Humidité relative	5% à 95%, sans condensation

Fonctionnalité	Propriétés								
Stockage interne de l'enregistreur numérique	Carte interne microSD (SDHC/SDXC), 64 GB prête à l'emploi, max. 2 TB.								
Dimensions autorisées pour les câbles connectés aux bornes de la carte de circuit imprimé	<i>Section du conducteur</i> <table> <tr> <td>AWG</td><td>20 - 26</td></tr> <tr> <td>Rigide</td><td>0,14mm² - 0,5mm²</td></tr> <tr> <td>Flexible</td><td>0,14mm² - 0,5mm²</td></tr> <tr> <td>Flexible avec embout</td><td>0,25 mm² - 0,34 mm²</td></tr> </table>	AWG	20 - 26	Rigide	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flexible	0,14mm ² - 0,5mm ²	Flexible avec embout	0,25 mm ² - 0,34 mm ²
AWG	20 - 26								
Rigide	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flexible	0,14mm ² - 0,5mm ²								
Flexible avec embout	0,25 mm ² - 0,34 mm ²								
Entrée	Fermeture de contact (aucune isolation galvanique nécessaire) ou jusqu'à 30 Vrms AC / 50V DC Seuils de commutation ■ Entrée >1,6V entraîne la détection d'un niveau HAUT. ■ Entrée <0,9V entraîne la détection d'un niveau BAS (après un niveau HAUT). Longueur maximale des câbles : 50m								
Sortie	1 contact sec, forme A (max. 30 Vrms / max. 50 V CC / 60 W / 2 A CC)								
Microphone/haut-parleur	Microphone intégré : ■ Sensibilité : -35 dB ± 4 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) Haut-parleur intégré : ■ 0,9 W à 8 ohms 1 haut-parleur externe en option, longueur maximale du câble 3 m/10 ft								
Illumination intégré	DEL infrarouges, 850 nm, jusqu'à 25 m²/269 ft² de portée de détection (peut être supérieure selon la situation) Lumière blanche pour l'éclairage de secours								
Détection de sabotage	Capteur de choc intégré								
Consommation électrique maximale	12,95 W								
Protection contre les surtensions électriques	via un Overvoltage Protection Box (boîtier de protection contre les surtensions; non compris dans la livraison)								
Norme PoE	PoE (802.3af-2003) / Class 3								

Spécifications techniques

Fonctionnalité

Interfaces

Propriétés

- Ethernet 1000BaseT (RJ45 selon EIA/TIA-568B)
- USB-C / USB 2.0 haute vitesse
Puissance de sortie : 5,1 V / 0,9 A / 4,5 W
- Alimentation 12-24 V DC
- E/S numériques : 1 entrée / 1 sortie

AVIS !

Le bloc de bornes E/S Mx-ONE-A-IO-c1 n'est pas fourni et doit être commandé séparément !



DEL d'état

Multicolore (7 couleurs)

Options de montage

Peut être encastré au plafond ; fixation murale et en angle grâce à des accessoires en option

Dimensions : (Ø x hauteur)

120 x 54 mm / 4,72 x 2,13 pouces

Poids

360 g

Logement

PBT-30GF

Accessoires standard

- 1 câble de raccordement Ethernet, 50 cm (installé)
- 1 carte SD 64 GB (installée)
- 1 informations importantes en matière de sécurité
- 1 autocollant avec l'adresse IP de la caméra
- 1 dépliant sur le raccordement de la caméra
- 1 clé modulaire MultiTool
- 1 outil de démontage

Documentation technique détaillée

www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Marketing et documentation

MTBF

100 000 heures

Certificats

EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL

Protocoles

DHCP (client et serveur), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (client et serveur), MQTT, RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client et serveur), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS

Garantie du fabricant

5 ans

Propriétés des images et des vidéos

Fonctionnalité	Propriétés
Codecs vidéo disponibles	H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
Résolutions d'images	CIF (320x240; 4:3), nHD ² (360x360; 1:1), nHD (640x360; 16:9), VGA (640x480; 4:3), SVGA (800x600; 4:3), XGA (1024x768; 4:3), HD ² (720x720; 1:1), HD (1280x720; 16:9), Mega (1280x960; 4:3), FullHD ² (1080x1080; 1:1), FullHD (1920x1080; 16:9), QXGA (2048x1536; 4:3), UltraHD ² (2160x2160; 1:1), taille personnalisée
Multi-flux	H.264, H.265 avec triple diffusion
Flux multidiffusion via RTSP	Oui
Fréquence d'images maximale	MxPEG : 20 images par seconde en 4K, H.264 : 30 images par seconde en 4K, H.265 : 30 images par seconde en 4K

Caractéristiques générales du logiciel

Fonctionnalité	Propriétés
WDR	Jusqu'à 120 dB
Caractéristiques du logiciel	■ Multistreaming H.264, H.265 ■ Flux multidiffusion via RTSP ■ Panoramique, inclinaison et zoom numériques/PTZv (zoom jusqu'à 8x) ■ Intégration du protocole Genetec ■ Zones d'exposition programmables ■ Enregistrement d'instantanés (images avant/après l'alarme) ■ Enregistrement en continu ■ Enregistrement des événements ■ Logique d'événement flexible et contrôlée par le temps ■ Programmes hebdomadaires pour les enregistrements et les actions ■ Transfert de vidéos et d'images d'événements par FTP et par courrier électronique ■ Lecture et QuadView via un navigateur web ■ Logos animés sur l'image ■ Fonctionnalité maître/esclave ■ Programmation des zones de confidentialité ■ Notification d'alarme à distance (message réseau) ■ Interface de programmation (HTTP-API) ■ MxMessageSystem ■ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Spécifications techniques

Fonctionnalité	Propriétés
Compatibilité ONVIF	Profil S/G/T
Fonctionnalité maître/esclave	Oui
Notification d'alarme à distance	E-mail, MQTT, MxMessageSystem, message réseau (HTTP/HTTPS), SNMP, SIP
DVR/stockage d'images gestion	■ Sur la carte microSD interne ■ Sur les périphériques externes USB et NAS ■ Différents flux pour l'image en direct et l'enregistrement ■ MxFFS avec archivage en mémoire tampon, images avant et après l'alarme, surveillance du stockage avec rapport d'erreur
Sécurité des caméras et des données	Chiffrement certifié FIPS 140-3 (OpenSSL 3.1.2, NIST CMVP n° 4985), VPN avec bibliothèque certifiée FIPS, HTTPS avec certificats X.509 personnalisés (TLS), chiffrement AES au repos (microSD / NAS), contrôle d'accès basé sur les rôles, liste de contrôle d'accès au niveau IP, piste d'audit / journal d'accès au serveur web, détection d'intrusion avec blocage automatique de l'adresse IP, contrôle d'accès réseau par port selon la norme IEEE 802.1X, signature numérique des images
Détection d'altération du micrologiciel	Signature numérique

Analyse vidéo

Fonctionnalité	Propriétés
Détection de mouvement vidéo	Oui
MxActivitySensor	Version 1.0, 2.1
MxActivitySensorONE	Détection des mouvements et du flânage des personnes et des véhicules

Logiciel de gestion vidéo

Fonctionnalité	Propriétés
MOBOTIX HUB	Oui www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels
MxManagementCenter	Oui (dernière version recommandée) www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels
MOBOTIX LIVE App	Oui, disponible sur Google Play Store (Android) et Apple App Store (iOS).
Logiciels de gestion vidéo tiers	Voir la spécification ONVIF Profil S/G/T

Dimensions

AVIS !

Gabarit de perçage : www.mobotix.com > Services > Centre de téléchargement > Marketing et documentation > Modèles de forage.

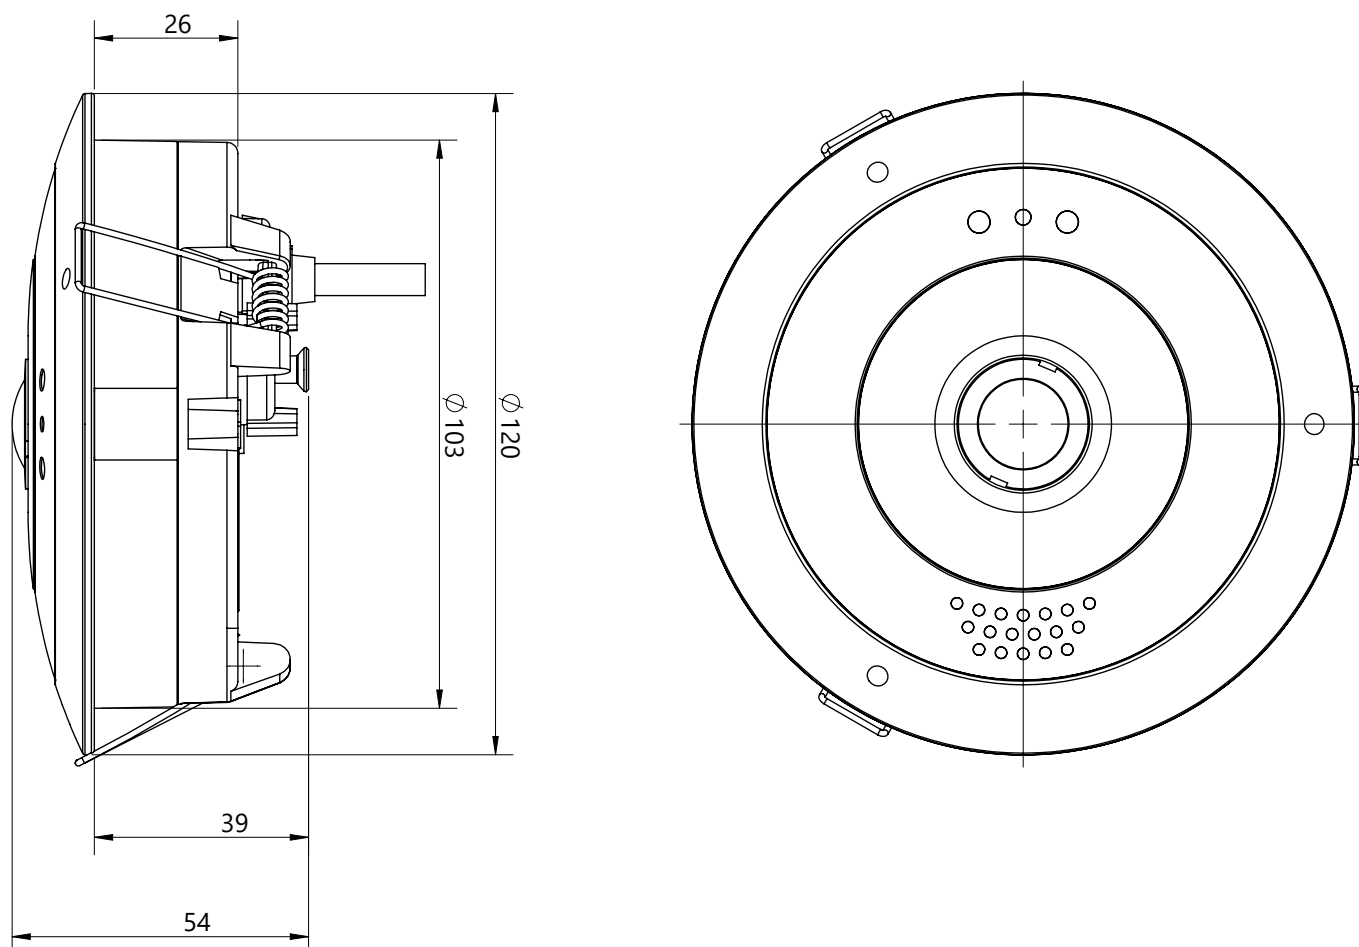


Fig. 1 : MOBOTIX c ONE: Toutes les mesures sont en mm



FR_08/26

MOBOTIX AG - Am Stundenstein 2 - D-67722 Winnweiler - Tel. : +49 6302 9816-103 - sales@mobotix.com - www.mobotix.com
MOBOTIX est une marque de MOBOTIX AG déposée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sous réserve de modifications sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2026