



Specifiche tecniche

MOBOTIX p71 ECO Thermal

La termocamera intelligente per uso interno

La telecamera MOBOTIX p71 ECO Thermal offre una soluzione termica di base a basso costo per uso interno con un ampio angolo di visione. Copre in modo affidabile un'ampia gamma di applicazioni di base come la protezione perimetrale, la prevenzione delle intrusioni e il monitoraggio della temperatura.

- Telecamera termica per interni a lente singola
- Versatile in quanto può essere regolato manualmente su tre assi
- Ampio angolo di visione fino a 105° x 75°.
- Risoluzione CIF (320×240), 9 fps
- Visibile Intervallo di temperatura da -40 a +330°C
- MOBOTIX 7 Piattaforma con supporto per le app
- Audio integrato (microfono e altoparlante)



Indice dei contenuti

Informazioni sull'ordine	2
Hardware	2
Caratteristiche generali del software	4
Analisi video	5
Software di gestione video	5
Dimensioni	5

Informazioni sull'ordine

Nome	MOBOTIX p71 ECO Thermal
Codice d'ordine:	Mx-p71TB-320T080

Hardware

Sensore di immagine termica	Microbolometro non raffreddato, CIF: 320×240 px (upscaling fino a 4K UHD 3840x2160)
Frequenza massima dei fotogrammi	9 fotogrammi al secondo
Gamma IR	7,8 - 14 µm
Intervallo di temperatura rilevabile	da -40° a +330°C / da -40° a +626°F
NETD	< 65 mK
Intervallo di temperatura operativa	– da 10 a 50 °C / da –14 a 122 °F
DVR integrato, pronto all'uso	scheda microSD (8 GB), solo registrazione MxPEG+
Microfono/altoparlante	Microfono integrato: ■ Sensibilità: -35 dB ±4 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) Altoparlante integrato: ■ 0,9 W a 8 ohm
Sensore di temperatura ambiente	Sì
Rilevamento delle manomissioni	Sensore d'urto integrato

Consumo massimo di energia	■ Max. 25 W/521 mA a 48 VCC ■ Max. 25 W/1042 mA a 24 VCC
Protezione dalle sovratensioni elettriche	Disponibile con MX-Overvoltage-Protection-Box (non compreso nella fornitura)
Standard PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Classe 4 (la Classe 3 può essere attivata tramite un interruttore hardware. Nota: l'illuminazione a infrarossi richiede la Classe 4)
Interfacce	■ Ethernet 1000BaseT (RJ45 secondo EIA/TIA-568B) ■ USB-C/USB 2.0; alta velocità ($V_{out} = 5,1\text{ V}$, $I_{out} = 0,9\text{ A}$, $P_{out} = 4,5\text{ W}$)
Led di stato	multicolore (rosso, blu, verde)
Opzioni di montaggio	Installabile a parete o a soffitto
Dimensioni (Ø x altezza)	164 x 96
Peso	Peso lordo: 1,175
Alloggiamento	Alluminio, PBT-30GF
Accessori standard	2 morsettiere 1 cavo di montaggio con guarnizione, 0,5 m/~2 pollici 2 guarnizioni in silicone per cavo di collegamento 1 cavo di collegamento Ethernet RJ45, 50 cm/19,7 pollici 1 chiave a brugola da 2,5 mm 1 chiave per lenti p71 ECO Thermal, 4 tasselli da 8 mm 4 viti a testa cilindrica in acciaio inossidabile da 4,5×60 mm 4 rondelle in acciaio inossidabile Ø 5,3 mm 1 chiave Torx TX 20 4 tappi di chiusura, bianchi 1 informazioni importanti sulla sicurezza 1 Volantino sul collegamento della telecamera
Documentazione tecnica dettagliata	www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione
MTBF	80.000 ore
Certificati	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Parte 15b, NRTL
Protocolli	DHCP (client e server), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, MQTT, NFS, NTP (client e server), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client e server), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zero-conf/mDNS
Garanzia del produttore	3 anni

Caratteristiche generali del software

Caratteristica	Proprietà
WDR	Fino a 120 dB
Caratteristiche del software	▪ Multistreaming H.264, H.265 ▪ Flusso multicast via RTSP ▪ Pan, tilt e zoom digitali/vPTZ (zoom fino a 8x) ▪ Integrazione del protocollo Genetec ▪ Zone di esposizione programmabili ▪ Registrazione di istantanee (immagini pre/post-allarme) ▪ Registrazione continua ▪ Registrazione degli eventi ▪ Logica degli eventi flessibile e temporizzata ▪ Programmi settimanali per le registrazioni e le azioni ▪ Trasferimento di immagini e video di eventi via FTP e via e-mail ▪ Riproduzione e QuadView tramite browser web ▪ Loghi animati sull'immagine ▪ Funzionalità master/slave ▪ Programmazione della zona di privacy ▪ Notifica di allarme a distanza (messaggio di rete) ▪ Interfaccia di programmazione (HTTP-API) ▪ MxMessageSystem
Compatibilità ONVIF	Profilo G, S, T, (M con release successive del firmware)
Funzionalità master/slave	Sì
Notifica di allarme a distanza	E-mail, messaggi di rete (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT
Gestione DVR/immagini	▪ Su scheda microSD interna ▪ Sui dispositivi esterni USB e NAS ▪ Diversi flussi per immagini live e registrazione ▪ Solo MxPEG+ ▪ MxFFS con archivio bufferizzato, immagini pre- e post-allarme, monitoraggio dello storage con segnalazione degli errori
Sicurezza delle telecamere e dei dati	Gestione di utenti e gruppi, connessioni SSL, controllo degli accessi basato su IP, IEEE 802.1X, rilevamento delle intrusioni, firma digitale dell'immagine
Rilevamento delle manomissioni del firmware	Firma digitale

Analisi video

Caratteristica	Proprietà
Rilevamento del movimento video	Sì
MxActivitySensor	Versione 1.0, 2.1, 3.0 e MxAnalytics AI basata sugli oggetti
MxAnalytics	Sì
Supporto app MOBOTIX	Sì

Software di gestione video


Caratteristica	Proprietà
MOBOTIX HUB	Sì www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Download di software
MxManagementCenter	Sì (si consiglia l'ultima versione) www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Download di software
MOBOTIX LIVE App	Sì, disponibile su Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS).
Software VMS di terze parti	Si veda la specifica ONVIF relativa all' Profilo S/G/T

Dimensioni

NOTA!

Sagoma di foratura: www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Modelli di perforazione.

Specifiche tecniche
MOBOTIX p71 ECO Thermal

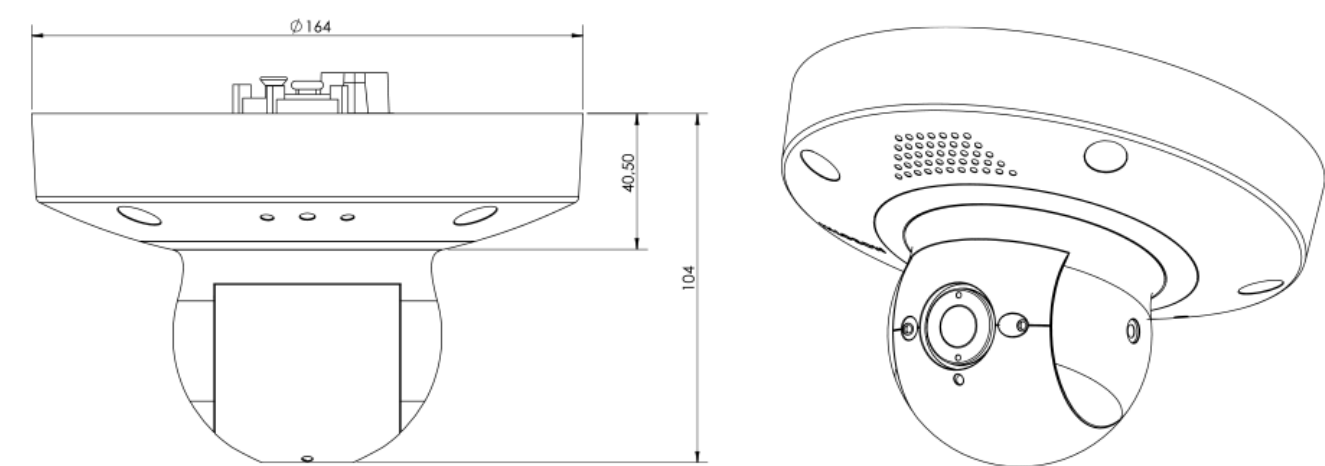



IT_09/26

MOBOTIX AG - Am Stundenstein 2 - D-67722 Winnweiler - Tel.: +49 6302 9816-103 - sales@mobotix.com - www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni contenute nel presente documento. Tutti i diritti sono riservati. © MOBOTIX AG 2021