

BE THE ONE

IP66

NEMA 4X

IK10

360°

TERMICO

Una delle telecamere da incasso di fascia alta più robuste al mondo!


MOBOTIX S ONE Dual

Forza invisibile. Impatto visibile.

- ✓ **Configurazione flessibile dei sensori –** Fino a due moduli sensore ottici o termici – dalla panoramica a 360° dell'ambiente alla misurazione della temperatura
- ✓ **Alloggiamento compatto e robusto:** può essere installato dietro pannelli, pareti o all'interno di dispositivi
- ✓ **Resistenza certificata:** IP66, NEMA 4X, IK10 (moduli sensori), da -40 °C a +65 °C
- ✓ **Analisi IA simultanea su entrambi i moduli sensore ottici:** ActivitySensor ONE integrato per il rilevamento preciso di oggetti e movimenti
- ✓ **Memoria interna fino a 2 TB:** scheda microSD da 64 GB di serie
- ✓ **Varietà di codec:** H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Ampia gamma di applicazioni:** veicoli, macchine e impianti industriali, sistemi di barriera, accesso e logistica, aree critiche per la sicurezza con architettura a telecamera nascosta
- ✓ **Prodotto in Germania:** massima sicurezza informatica, 5 anni di garanzia, estendibile fino a 8 anni

Informatevi ora
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision

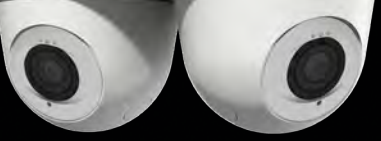

DualMount – Due direzioni diverse
con una sola telecamera


MOBOTIX S ONE Dual – Forza invisibile. Impatto visibile.

L‘innovativo sistema di telecamere è stato sviluppato appositamente per applicazioni in cui le telecamere convenzionali sono troppo grandi, troppo evidenti o troppo vulnerabili, come ad esempio veicoli, macchinari, sistemi di accesso o alloggiamenti protettivi personalizzati.

La MOBOTIX S ONE Dual combina un corpo telecamera compatto, installabile in modo discreto, con un massimo di **due moduli sensore posizionabili liberamente. Moduli ottici Day & Night** con diversi angoli di visione, **inclusa l’ottica emisferica**, e **moduli termici radiometrici** consentono di scegliere la configurazione più adatta alla vostra applicazione, anche combinando le due tecnologie. **Cavi sensore lunghi fino a 5 metri** offrono flessibilità nel posizionamento.

Aree di applicazione


La MOBOTIX S ONE Dual offre la **massima flessibilità con un’integrazione discreta**. Grazie alla struttura robusta, alla configurazione versatile dei sensori e all’analisi video intelligente, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni:

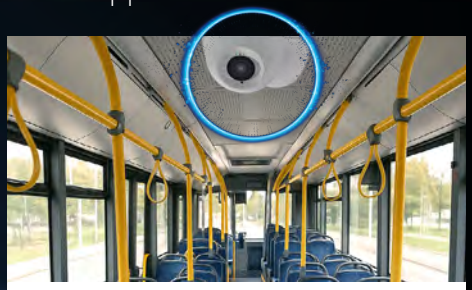

1x DualMount – Due direzioni

Sicurezza all‘interno e intorno ai veicoli


Che si tratti di autobus, treni o veicoli di emergenza, MOBOTIX S ONE Dual può essere installata in modo discreto e fornisce immagini nitide sia all‘interno che all‘esterno. Anche in presenza di vibrazioni, umidità o temperature estreme, la qualità dell‘immagine rimane costantemente elevata. È ideale anche per l‘installazione direttamente negli autolavaggi.

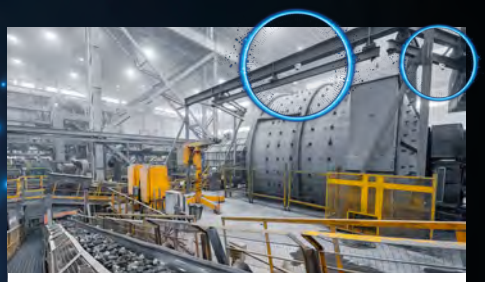

2x PTMount – Allineamento flessibile

Industria e produzione


La telecamera offre una soluzione robusta per il monitoraggio di linee di produzione e macchinari. I moduli sensore ottici forniscono immagini video dettagliate, mentre i moduli termici radiometrici rendono visibili le anomalie di temperatura, per il monitoraggio dei processi e il rilevamento precoce degli incendi.

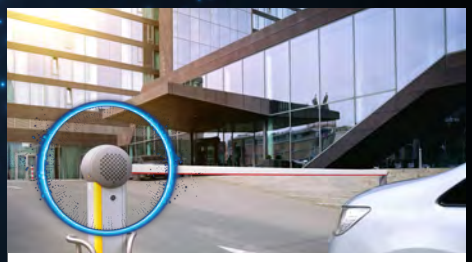

Integrazione nei sistemi esistenti

Sistemi di accesso e barriere

La telecamera supporta il controllo intelligente degli accessi. Che si tratti di ingressi di fabbriche, parcheggi o zone sensibili dal punto di vista della sicurezza, si integra perfettamente nei sistemi esistenti e fornisce il supporto video adeguato per soluzioni di barriere e accessi.

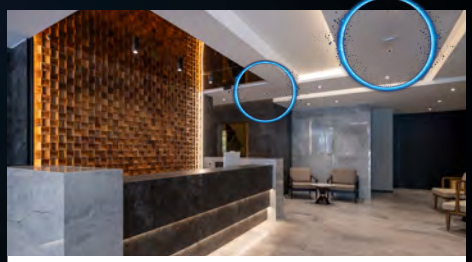

Installazione discreta a soffitto

Soluzioni di sicurezza discrete

Dove le telecamere tradizionali risultano invasive, la MOBOTIX S ONE Dual esprime al meglio i suoi punti di forza. Hotel, musei e reception beneficiano di un’integrazione discreta in pareti, soffitti o arredi. I moduli sensore emisferici consentono una panoramica completa dell’ambiente con una sola telecamera.

Ulteriori vantaggi applicativi

La MOBOTIX S ONE Dual **riprende fino a due aree contemporaneamente** – all'interno, all'esterno o su due lati di un angolo. Combinate diverse angolazioni di visione ottiche, una panoramica emisferica dell'ambiente e immagini termiche radiometriche in base alle vostre esigenze.



Due stanze diverse



Dietro l'angolo. Dentro e fuori.



2x PTMount – Montaggio ad angolo

Analisi AI su entrambi i moduli sensore contemporaneamente

La MOBOTIX S ONE Dual stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, modularità e riconoscimento degli oggetti basato sull'IA. Grazie all'**ActivitySensor ONE integrato di serie**, la telecamera è già predisposta per l'IA, per applicazioni professionali esigenti, 24 ore su 24.

Grazie al **riconoscimento degli oggetti basato sull'IA, entrambi i moduli sensore ottici rilevano, contemporaneamente ma in modo indipendente l'uno dall'altro**, i movimenti e le direzioni di movimento di persone e veicoli (tra cui auto, camion, autobus, motociclette e biciclette) in modo affidabile. Oltre alla videosorveglianza tradizionale, ActivitySensor ONE è **ideale anche per l'ottimizzazione dei processi**, ad esempio nell'industria, nella produzione, nella logistica o nel settore sanitario. L'analisi intelligente fornisce dati precisi per rendere i flussi di lavoro più efficienti e sicuri.

2x PTMount



Sensore di attività ActivitySensor ONE integrato per un rilevamento preciso di oggetti e movimenti su entrambi i moduli sensori contemporaneamente



***Per ulteriori informazioni**, visitare il sito:*
https://www.mobotix.com/it/prodotti/mobotix-s-one-dual

MOBOTIX
BeyondHumanVision

Completamente attrezzato incluso!



Robusto alloggiamento in plastica speciale (PBT-30GF)
Piastra di montaggio in alluminio (130x115x33 mm),
Fori compatibili con S16

Rilevatore di shock integrato per il rilevamento di manomissioni

Moduli sensori, ingresso/uscita (altoparlante esterno, alimentazione), USB 2.0, Ethernet, MicroSD

Sensore di luce ambientale
LED di stato (RGB)

4K UHD Giorno e notte
Cavi da 1/2/5 m

Microfono

Fino a 2 TB di memoria interna
Scheda microSD integrata da 64 GB

LED di stato
RGB

Clip di sicurezza,
Striscia di scarico della trazione del cavo

Sensore di luce ambientale
LED di stato (RGB)

4K UHD Giorno e notte
Cavi da 1/2/5 m

Microfono

Moduli sensore 4K UHD Day & Night – angolo di visione orizzontale 15°/30°/45°/60°/95°/120°/180°
Moduli sensore termici VGA ad alta risoluzione – angolo di visione orizzontale 50°/95°

Possibilità di montaggio flessibili:




Modulo sensore


DualMount


SingleMount


PTMount


BlockFlexMount



Scatole di interfaccia

MOBOTIX S ONE Dual – Dettagli tecnici

Modulo telecamera MOBOTIX S ONE Dual (Body) per il collegamento di uno o due moduli sensore MOBOTIX ONE (4K/8MP UHD, Day & Night, 3840x2160, 15°/30°/45°/60°/95°/120°, 180° (2160x2160px), ordinabili separatamente) oppure di uno o due moduli termici (640R050 95° × 76° VGA (640x480px) oppure 640R100 50° × 40° (640x480px), ordinabili separatamente) • Piattaforma di sistema MOBOTIX ONE conforme a ONVIF (profili G, S, T) con H.264, H.265, MxPEG+ e M-JPEG • WDR: fino a 120 dB • Frame rate massimo: MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K • Sensore di temperatura, MxActivitySensor ONE, sensore di vibrazioni • Condizioni operative: IP66 e NEMA 4X, da –40 a +65 °C / da –40 a +149 °F • DVR interno: microSD da 64 GB • Consumo massimo: 12,95 W, alimentazione tramite cavo di rete, PoE Classe 3 (IEEE 802.3af) oppure alimentazione esterna da 12/24 V DC • Connessioni: 2x connettori per moduli sensore (M1, M2), 1x presa RJ45 per collegamento di rete resistente alle intemperie tramite cavo patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), I/O (1x ingresso, 3x uscite), 1x uscita audio, 1x ingresso 12–24 V DC, 1x USB-C • Interfaccia software per le app per telecamere MOBOTIX (basate sul deep learning) • Alloggiamento: PBT-30GF • Colore: bianco • Dimensioni (AxLxP): 137,5 x 115 x 33 mm • Peso (Body): 540 g • Garanzia del produttore: 5 anni (estendibile su richiesta fino a 8 anni) • MTBF: 100.000 h • Omologazioni: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL • Cavi sensore ordinabili separatamente (lunghezza 1 m: Mx-ONE-CBL-S01-AN • lunghezza 2 m: Mx-ONE-CBL-S02-AN • lunghezza 5 m: Mx-ONE-CBL-S05-AN)

MOBOTIX AG • Am Stundenstein 2 • 67722 Winnweiler • Germania
+49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Distribuzione solo ad attività o clienti commerciali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tecnici, errori di stampa o omissioni. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2026 (IT_11/26)

MOBOTIX
BeyondHumanVision